



Iluminando a sua vida

SEDE / CD

Uma das **maiores fábricas** de iluminação da **América-Latina** e a **única do Norte/Nordeste**.



FÁBRICA MATRIZ / FEIRA DE SANTANA . BAHIA

Bem-vindo ao catálogo G-light. Aqui você encontra soluções, inovações e alto desempenho com produtos certificados para iluminação residencial, comercial, industrial e pública, com mais qualidade, economia e eficiência. Operando em mais de 30.000 metros quadrados de instalações, a G-light está há mais de 20 anos no mercado e é uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da América-Latina. Uma estrutura completa, composta por profissionais capacitados, maquinário e sistemas de última geração que resultam em produtos vendedores, distribuição inteligente (CD Feira de Santana- Bahia e Blumenau-Santa Catarina) e serviço pós-venda eficiente. **Tudo isso investido para atender com excelência as necessidades do mercado brasileiro .**



CD E SHOW ROOM / BLUMENAU . SANTA CATARINA

CD. BLUMENAU - SANTA CATARINA

FÁBRICA LED

Estamos **comprometidos** com a inovação tecnológica e com **produtos de alta qualidade e desempenho**.



A fábrica da G-light tem **certificação de vários produtos, conforme as portarias do INMETRO**, tais como: reatores eletrônicos desde 2009 e lâmpadas LED desde 2017. Dessa forma garantindo maior segurança, qualidade, eficiência e durabilidade de acordo com as normas nacionais e internacionais.



FÁBRICA DE LUMINÁRIAS



A G-light sempre investe na melhoria contínua de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos. Sua fábrica de luminárias conta com equipamentos de última geração, garantindo assim a entrega de produtos de qualidade com design moderno e excelência.



LABORATÓRIO**ESFERAS INTEGRADORAS****OSCILOSCÓPIO**

A G-light conta com um **laboratório próprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade**, com equipamentos para medições elétricas, fotométricas, mecânicas, teste de vida normal e acelerado que garantem a qualidade, segurança e eficiência dos produtos de acordo com as normas.

A equipe técnica da G-light fornece assistência de pré e pós-venda aos clientes e oferece a possibilidade de customização de produtos.

SHOW ROOM

Um espaço feito para conhecer as novidades em iluminação do mercado.

ShowRoom decorativo e luminotécnico para você que quer o melhor em iluminação residencial, comercial, vias públicas e natalino. São mais de 250m² de novidades do mercado de iluminação, projetado por profissionais para profissionais.



SHOW ROOM LUMINÁRIAS LED PROJETOS

SHOW ROOM LÂMPADAS E LUSTRES





LED PROJETOS



Iluminando a sua vida

GL216
30W





GL216

30W

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações 30W

- Vias de conexão, vias de acesso residencial e vias de tráfego importante, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Características

- Chip LED Samsung (L70 ≥54 mil horas);
- Corpo em alumínio com aletas nos dois lados da luminária que garante uma excelente dissipação de calor e evita o cúmulo de água da chuva e poeira;
- 120lm/W de eficiência luminosa, economizando mais energia;
- Atende aos requisitos da portaria INMETRO 20/2017.

Materiais

- Corpo em alumínio injetado;
- Lente em Polimetilmetacrilato (PMMA).

Observações

- Produto não dimerizável;
- Pode ser utilizado com fotocélula;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho)



IRC
≥70FP
≥0,95

IP66

IK09

ÂNGULO - 140°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DPS (kVA)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
676.19.0006	GL216-LED-140-30-50-3C	30	3600	120	5000	100-240	127V - 0,24 220V - 0,14	359x161x78	1,40	4	<12%	-40~50	7899605529336

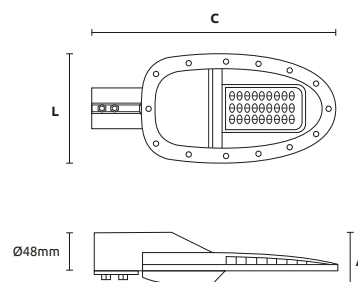




Análise Técnica - GL216 / 30W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

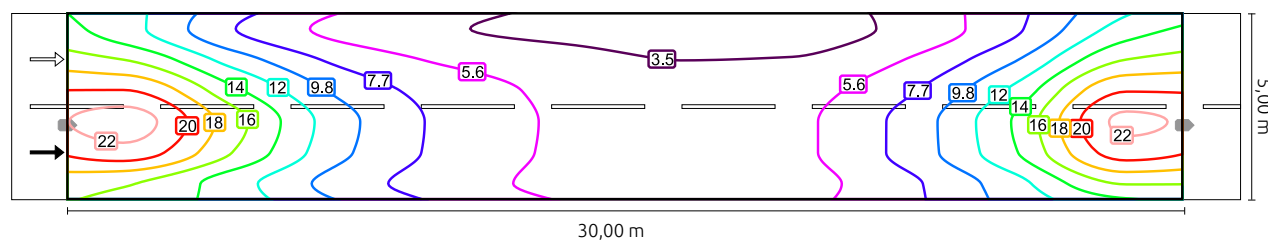

- Iluminância horizontal média fornecida: **10 lx**
- Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012
- **Vias de Trânsito Locais** - Volume de tráfego leve: 5 lx - Volume de tráfego médio: 10 lx
- **Vias de Trânsito Coletoras** - Volume de tráfego leve: 10 lx

Altura de Poste: 6 m
Via: 5 m
Distância entre Postes: 30 a 35m





LED PROJETOS



Iluminando a sua vida

GL216
50W / 80W





GL216

50W / 80W

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações

- Vias de conexão, vias de acesso residencial e vias de tráfego importante, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado de pedestres.

Características

- Chip LED Samsung (L70 ≥54 mil horas);
- Corpo em alumínio com aletas nos dois lados da luminária que garante uma excelente dissipação de calor e evita o acúmulo de água da chuva e poeira;
- 130lm/W de eficiência luminosa, economizando mais energia;
- Atende aos requisitos da portaria INMETRO 20/2017.

Materiais

- Corpo em alumínio injetado;
- Lente em Polimetilmetacrilato (PMMA).

Observações

- Produto não dimerizável;
- Pode ser utilizado com fotocélula;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho)

IRC
≥70FP
≥0,95


IP66

IK09




ÂNGULO - 140°


COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DPS (kVA)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
676.19.0018	GL216-LED-140-50-50-3C	50	6500	130	5000	100-240	127V - 0,55 220V - 0,22	484x209x96	2,85	6	<10%	-40~50	7899605527974
676.19.0030	GL216-LED-140-80-50-3C	80	10400	130	5000	100-240	127V - 0,62 220V - 0,36	484x209x96	2,85	6	<20%	-40~50	7899605527981



50W



80W

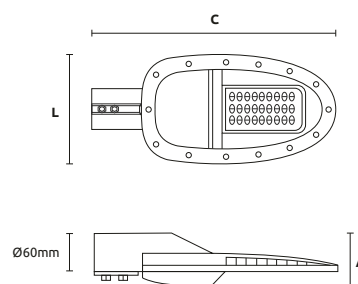




Análise Técnica - GL216 / 50W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

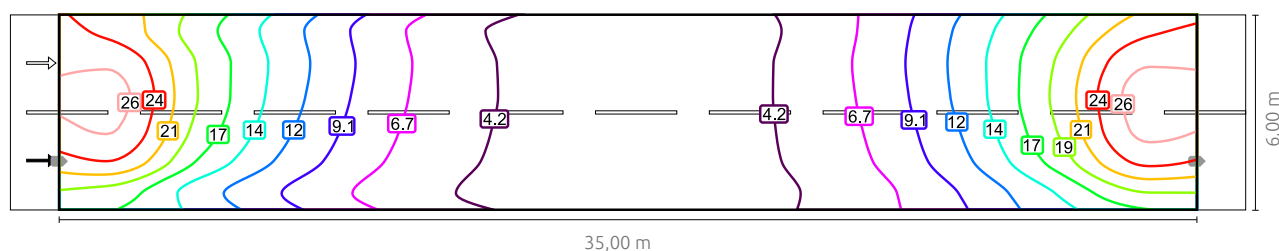

- Iluminância horizontal média fornecida: **11,2 lx**
- Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012
- **Vias de Trânsito Locais** - Volume de tráfego leve: 5 lx - Volume de tráfego médio: 10 lx
- **Vias de Trânsito Coletoras** - Volume de tráfego leve: 10 lx

Altura de Poste: 6 m
Via: 6 m
Distância entre Postes: 35 m






Análise Técnica - GL216 / 80W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

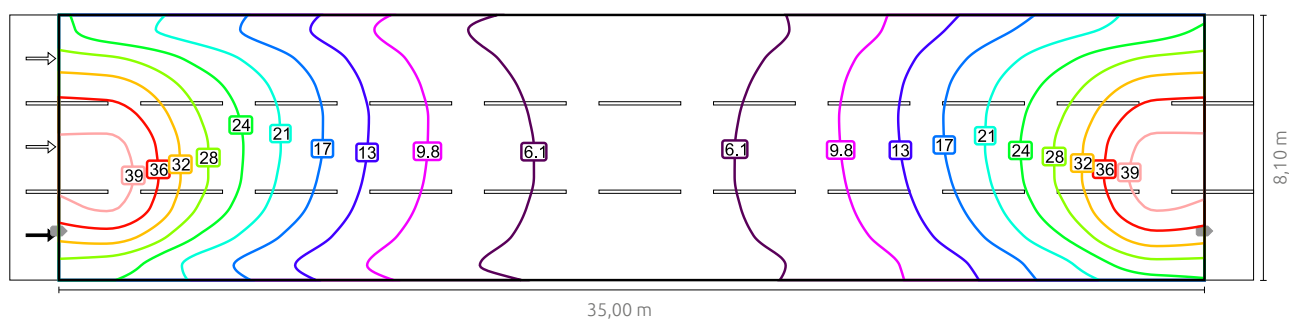

- Iluminância horizontal média fornecida: **16,4 lx**
- Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012
- **Vias de Trânsito Locais** - Volume de tráfego leve: 5 lx - Volume de tráfego médio: 10 lx
- **Vias de Trânsito Coletoras** - Volume de tráfego leve: 10 lx - Volume de tráfego médio: 15lx

Altura de Poste: 7 m
Via: 8,10 m
Distância entre Postes: 35 m





GL216

100W

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações

- Vias de conexão, vias de acesso residencial e vias de tráfego importante, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado de pedestres.

Características

- Chip LED Samsung (L70 $\geq$ 54 mil horas);
- Corpo em alumínio com aletas nos dois lados da luminária que garante uma excelente dissipação de calor e evita o acúmulo de água da chuva e poeira;
- 120lm/W de eficiência luminosa, economizando mais energia;
- Atende aos requisitos da portaria INMETRO 20/2017.

Materiais

- Corpo em alumínio injetado;
- Lente em Polimetilmetacrilato (PMMA).

Observações

- Produto não dimerizável;
- Pode ser utilizado com fotocélula;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho)



IRC
 ≥ 70 FP
 $\geq 0,95$

IP66

IK09

ÂNGULO - 140°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DPS (kVA)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
200.65.0036	GL216-LED-140-100-50-3C	100	12000	120	5000	100-240	127V - 0,99 220V - 0,55	520x238x106	4,1	6	<10%	-40~50	7899605534354

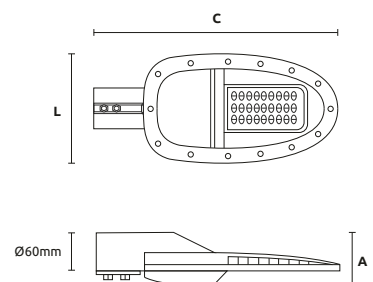




Análise Técnica - GL216 / 100W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:




Potência luminosa horizontal

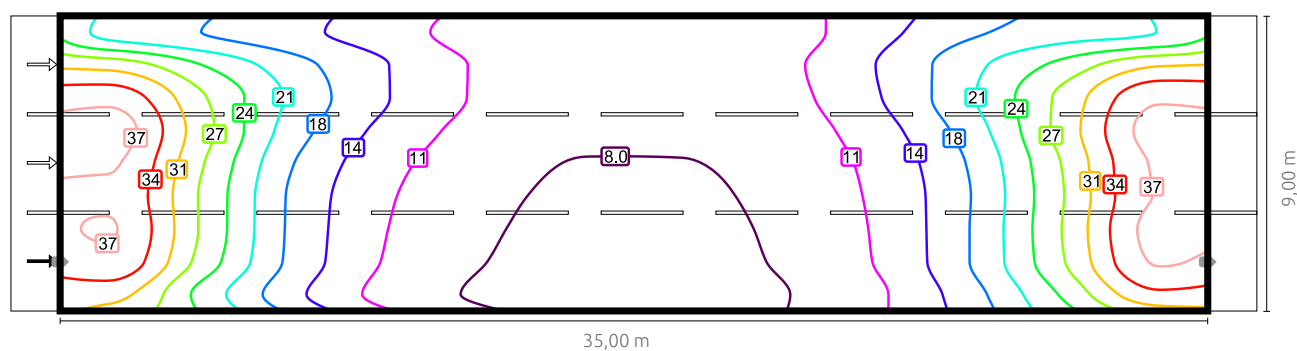

- Iluminância horizontal média fornecida: **17,8 lx**
- Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012
- **Vias de Trânsito Locais** - Volume de tráfego leve: 5 lx - Volume de tráfego médio: 10 lx
- **Vias de Trânsito Coletoras** - Volume de tráfego leve: 10 lx - Volume de tráfego médio: 15lx

Altura de Poste: 8 m
Via: 9 m
Distância entre Postes: 35 m

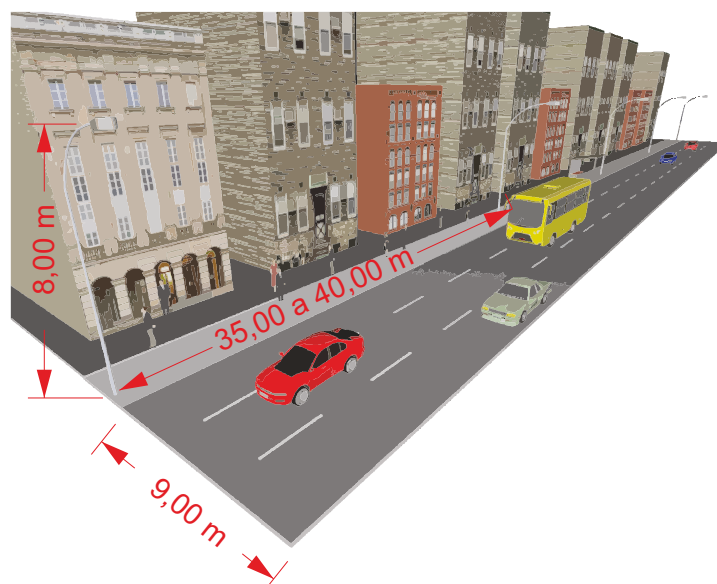



LED PROJETOS



Iluminando a sua vida

GL216

120W / 150W / 180W





GL216

120W / 150W / 180W

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações

- Vias de mão dupla com cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculo e vias de trânsito rápido em geral.

Características

- Chip LED Samsung (L70 ≥54 mil horas);
- Corpo em alumínio com aletas nos dois lados da luminária que garante uma excelente dissipação de calor e evita o cúmulo de água da chuva e poeira;
- ≥120lm/W de eficiência luminosa, economizando mais energia;
- Atende aos requisitos da portaria INMETRO 20/2017.

Materiais

- Corpo em alumínio injetado;
- Lente em Polimetilmetacrilato (PMMA).

Observações

- Produto não dimerizável;
- Pode ser utilizado com fotocélula;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho)



IRC
≥70FP
≥0,95

IP66

IK09

ÂNGULO - 140°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DPS (kVA)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
676.19.0042	GL216-LED-140-120-50-3C	120	15600	130	5000	100-240	127V - 0,99 220V - 0,55	520x238x106	4,1	6	<10%	-40~50	7899605529343
676.19.0054	GL216-LED-140-150-50-3C	150	19500	130	5000	100-240	127V - 1,20 220V - 0,68	520x238x106	4,1	6	<10%	-40~50	7899605529350
676.19.0066	GL216-LED-140-180-50-2C	180	21600	120	5000	195-264	127V - 1,45 220V - 0,83	520x238x106	4,1	6	<10%	-40~50	7899605529xxx

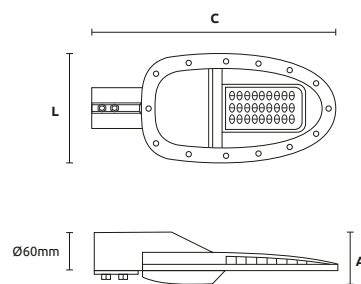




Análise Técnica - GL216 / 120W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

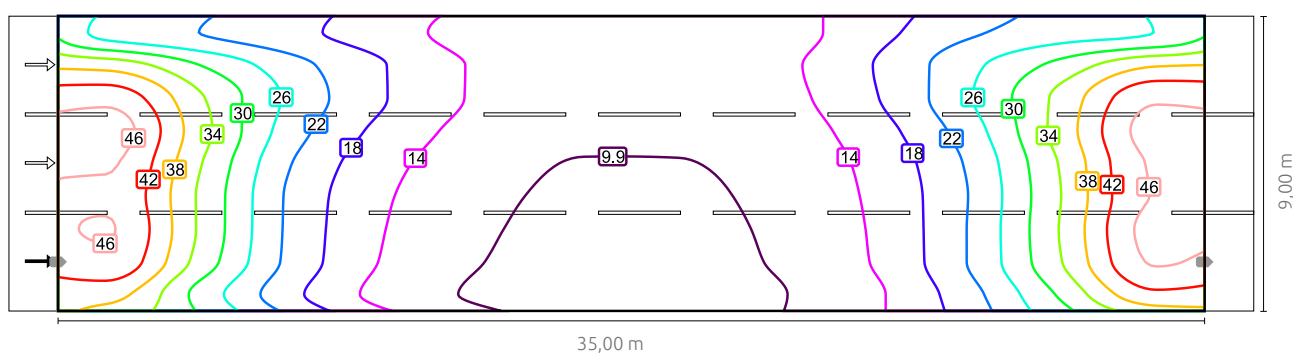

Iluminância horizontal média fornecida: **22,2 lx**

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012

Vias de Trânsito Locais - Volume de tráfego médio: **10 lx**

Vias de Trânsito Coletoras - Volume de tráfego Intenso: **20 lx**


Vias de Trânsito Arteriais - Volume de tráfego médio: **20 lx**

Vias de Trânsito Rápido - Volume de tráfego médio: **20 lx**

Altura de Poste: 8 m

Via: 9 m

Distância entre Postes: 35 m

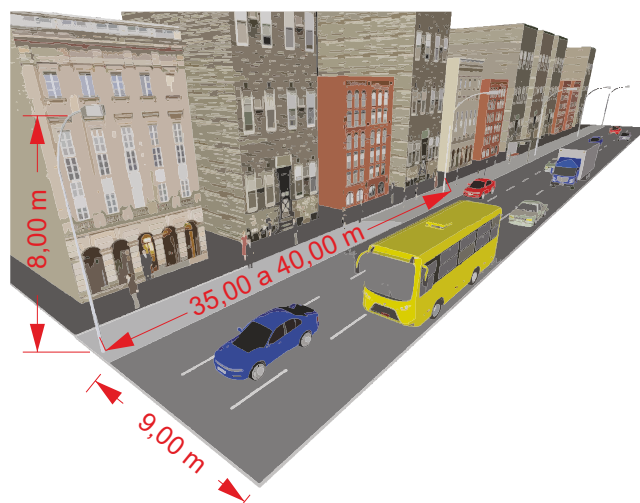




Análise Técnica - GL216 / 150W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

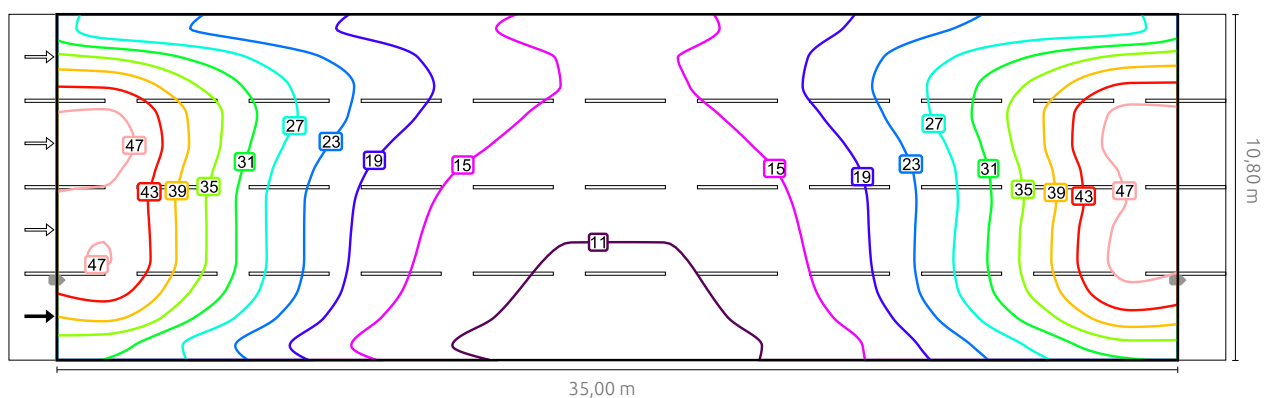

Iluminância horizontal média fornecida: **24,3 lx**

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012

Vias de Trânsito Locais - Volume de tráfego médio: **10 lx**

Vias de Trânsito Coletoras - Volume de tráfego Intenso: **20 lx**


Vias de Trânsito Arteriais - Volume de tráfego médio: **20 lx**

Vias de Trânsito Rápido - Volume de tráfego médio: **20 lx**

Altura de Poste: 9 m

Via: 10,80 m

Distância entre Postes: 35 m

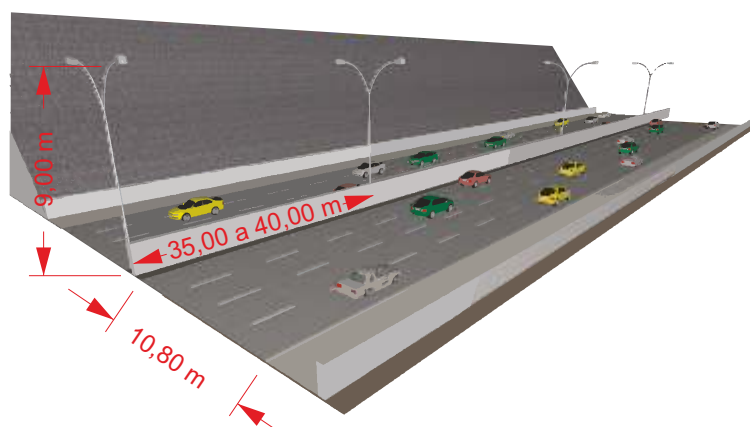




Análise Técnica - GL216 / 180W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

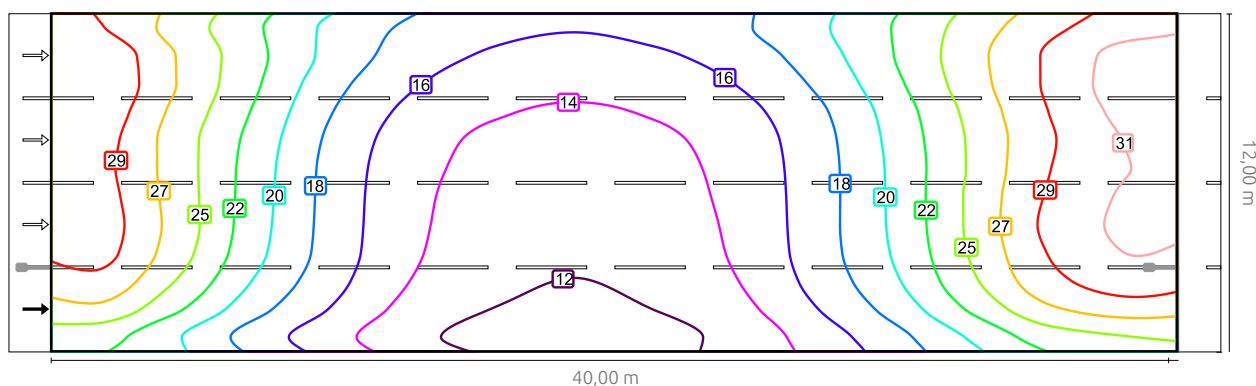

Iluminância horizontal média fornecida: **23,5 lx**

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012

Vias de Trânsito Locais - Volume de tráfego médio: **10 lx**

Vias de Trânsito Coletoras - Volume de tráfego Intenso: **20 lx**

Vias de Trânsito Arteriais - Volume de tráfego médio: **20 lx**

Vias de Trânsito Rápido - Volume de tráfego médio: **20 lx**

Altura de Poste: 12 m

Via: 12 m

Distância entre Postes: 40 m





LED PROJETOS



Iluminando a sua vida

GL616





GL616

150W

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações

- Túneis para Vias de conexão.

Características

- Chip LED AC e driver integrado no módulo;
- Excelente dissipação de calor;
- Design slim e leve;
- Ângulo de posição da luminária ajustável.

Materiais

- Corpo em alumínio;
- Alça em aço carbono;
- Módulos de 50W.

Observações



- Produto não dimerizável;
- Não emite raios uv (ultravioleta) nem iv (infravermelho).

IRC
≥70FP
≥0,95

IP65

ÂNGULO - 140°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (Kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
676.24.0014	TL616-LED-140-150-57-2C	150	13500	90	5700	198-242	0,70	487x280x154	5,3	--	-30~45	7899605533241

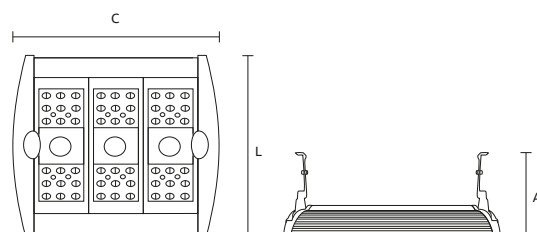




Análise Técnica - GL616


Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Densidade de luminância com pista seca (cd/m²)

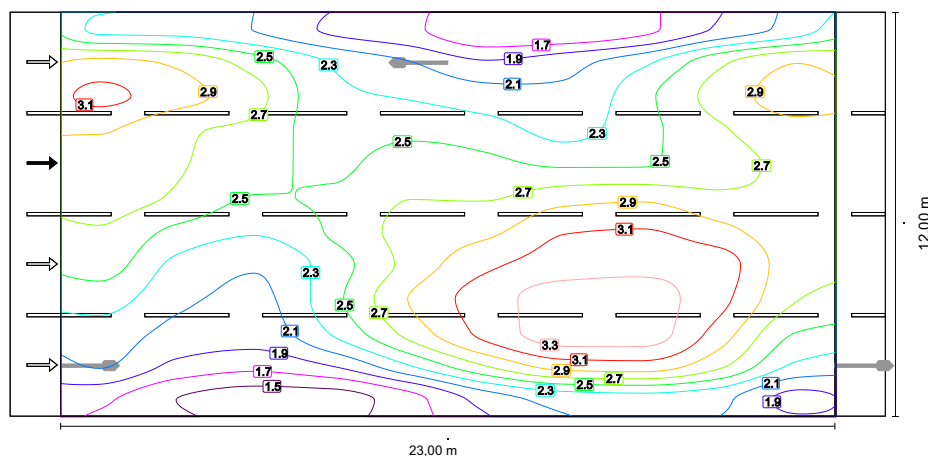

NBR 5181:2013 - Sistemas de iluminação de túneis — Requisitos - Pág 27 - 8.6 Iluminação noturna do túnel - A luminância do piso em toda a extensão do túnel unidirecional, para o período noturno, deve ser no mínimo de 2,5 cd/m².

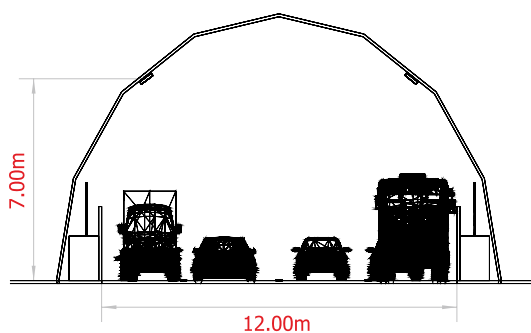



LED PROJETOS

G-light

Iluminando a sua vida

Posto de Combustível





Luminária Modular DC LED Posto de Combustível

LED
50MIL
HORASGARANTIA
3 OU
5 ANOS2 OPÇÕES DE DRIVERS COM
GARANTIA DE 3 OU 5 ANOS

Aplicações

- Postos de combustíveis.

Materiais

- Módulos LED DC 50W com dissipador de calor em alumínio injetado;
- Corpo e alça fabricados em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável.

Características

- Alça regulável;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios uv (ultravioleta) nem iv (infravermelho).

IRC
≥80FP
≥0,95

IP66





ÂNGULO - 90°



ÂNGULO - 150°


COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	NICHO (mm)	PESO (Kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
200.42.0005	LPMLD-A-DC-90-1X50-50-3C	50	5500	110	5000	100-240	127V - 0,40A 220V - 0,23A	500x450x184	320X100	3,2	-20~45	7899605530448
200.42.0007	LPMLD-A-DC-90-2X50-50-3C	100	11000	110	5000	100-240	127V - 0,81A 220V - 0,48A	500x450x184	320X160	4,53	-20~45	7899605530462
200.42.0006	LPMLD-A-DC-150-1X50-50-3C	50	5500	110	5000	100-240	127V - 0,40A 220V - 0,23A	500x450x184	320X100	3,2	-20~45	7899605530455
200.42.0008	LPMLD-A-DC-150-2X50-50-3C	100	11000	110	5000	100-240	127V - 0,81A 220V - 0,48A	500x450x184	320X160	4,53	-20~45	7899605530479



ÂNGULO - 90°






ÂNGULO - 150°

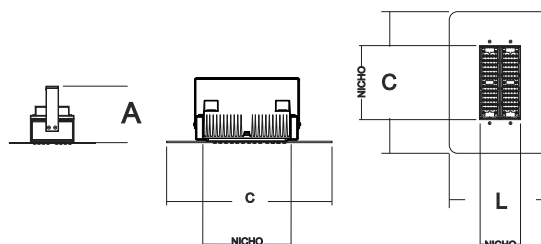



Análise Técnica - LUMINÁRIA MODULAR DC LED POSTO DE COMBUSTÍVEL

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

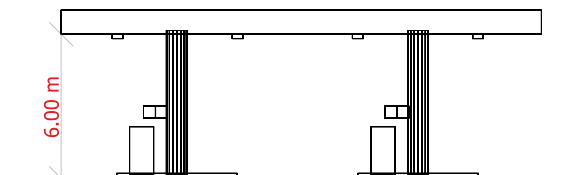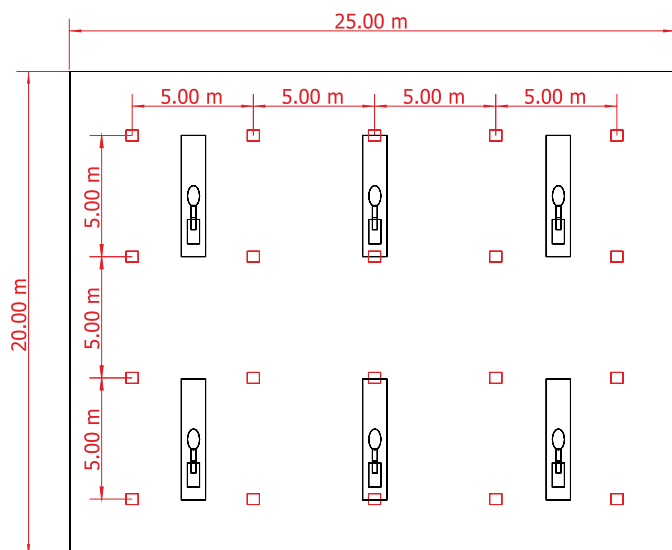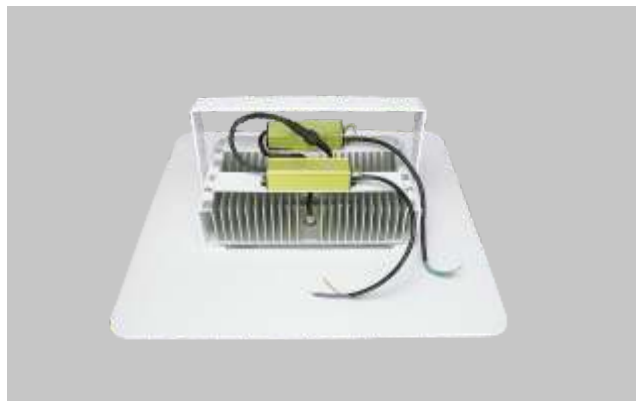



Luminária DC LED Posto de Combustível

EMBUTIR

25MIL
HORASGARANTIA
3 ANOS

Aplicações

- Postos de combustíveis.

Materiais

- Módulos LED DC 100W (2 de 50W) com 2 drivers;
- Corpo e alça fabricados em aço carbono pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável.

Características


- Difusor em policarbonato transparente;
- Alça fixa;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC
≥80FP
≥0,95 ÂNGULO - 120°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	NICHO (mm)	PESO (kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
--	SLIM-120E-DC-100-65-3C	100	10400	104	6500	100-240	127V - 0,73A 220V - 0,44A	450x500x114	280x330	3,3	-20~45	--

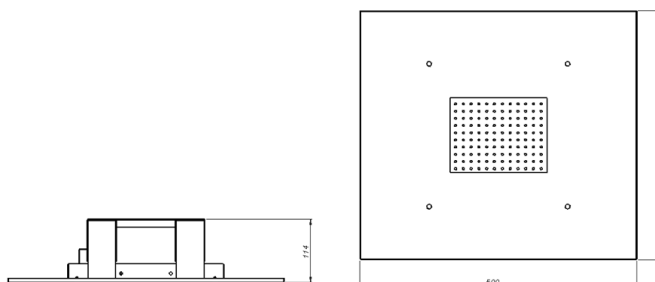



Luminária DC LED Posto de Combustível

SOBREPOR

25MIL
HORASGARANTIA
3 ANOS

Aplicações

- Postos de combustíveis.

Materiais

- Módulos LED DC 100W (2 de 50W) com 2 drivers;
- Corpo e alça fabricados em aço carbono pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável.

Características


- Sobrepor;
- Difusor em policarbonato transparente;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC
≥80FP
≥0,95 ÂNGULO - 120°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	NICHO (mm)	PESO (kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
--	SLIM-120S-DC-100-65-3C	100	10400	104	6500	100-240	127V - 0,73A 220V - 0,44A	450x500x114	280x330	3,3	-20~45	--

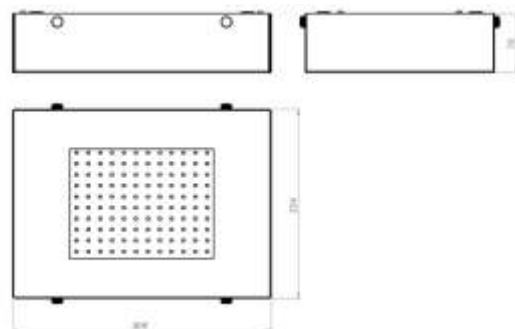



Refletor AC LED Profissional / ÂNGULO 60°

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações

- Quadras poliesportivas, fachadas e estacionamentos.

Características

- Chip LED AC e driver integrado no módulo;
- Fácil instalação;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais

- Corpo produzido em alumínio injetado;
- Lentes de alta performance em Polimetilmetacrilato (PMMA).

Observações


- Produto não dimerizável;
- Não emite raios uv (ultravioleta) nem iv (infravermelho).

IRC
≥70FP
≥0,95


IP65

△ ÂNGULO - 60°


COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DPS	DPSA	COD.BARRAS
200.40.0001	RFLED-PROF-60-60-57-2C	60	4800	80	5700	220-240	xxx	217x153x58	1,6	--	-25~40	NÃO	NÃO	7899605516497
200.40.0002	RFLED-PROF-60-90-57-2C	90	7200	80	5700	220-240	xxx	248x179x62	2,0	--	-25~40	NÃO	NÃO	7899605516503
200.40.0003	RFLED-PROF-60-150-57-2C	150	12000	80	5700	220-240	xxx	310x231x69	3,5	--	-25~40	NÃO	NÃO	7899605516510





60W

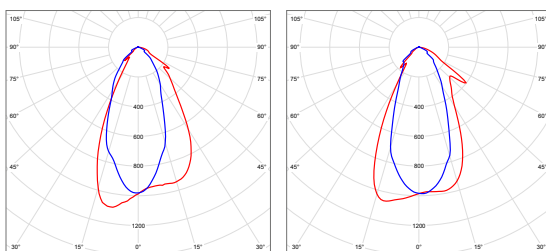

90W






150W






Análise Técnica - REFLETOR PROFISSIONAL 60°

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

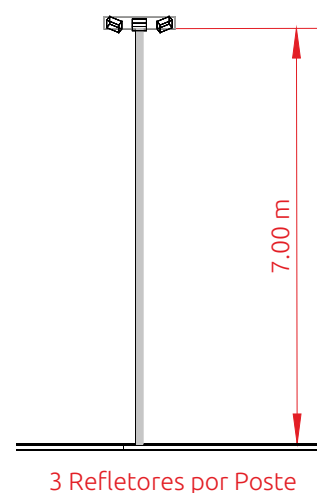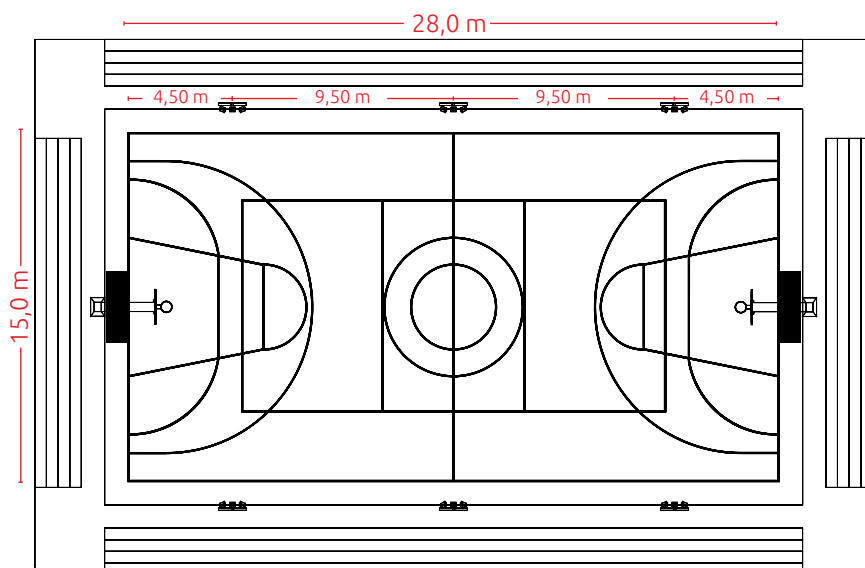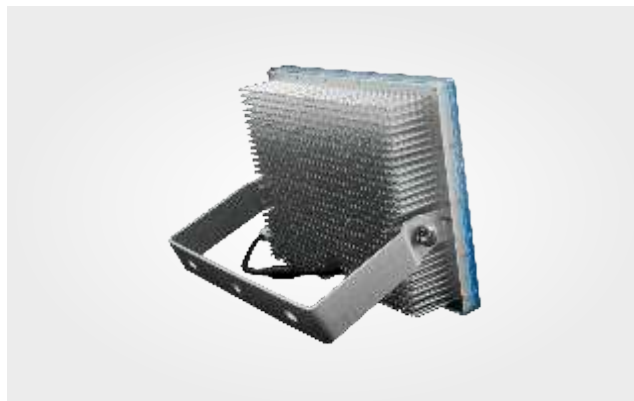

Iluminância horizontal média fornecida: **251 lx**

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5413 - Iluminação de Interiores - Pág. 4 Item 5.3.15 Esportes (salão para) Futebol de Salão - Quadra - 150 à 300 lx e na NBR 8837/1985 Pág 5 - ANEXO B - Tabela - Iluminâncias e suas uniformidades - Futebol de Salão - Externo - Recreativo 100 lx e Profissional 300 lx

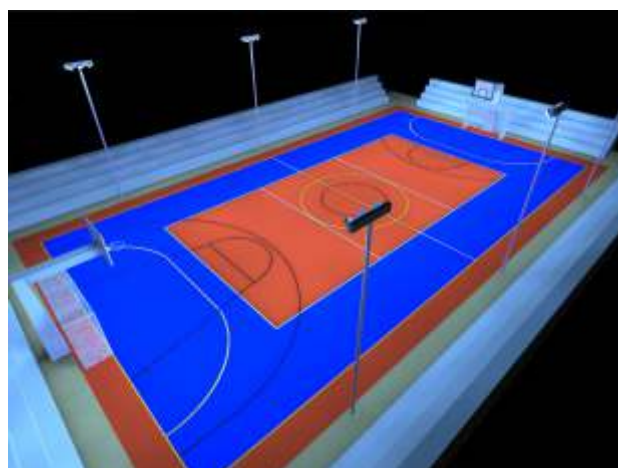



Refletor Profissional / ÂNGULO 90°

35MIL
HORASGARANTIA
3 ANOS

Aplicações

- Quadras poliesportivas, fachadas e estacionamentos.

Características

- Chip LED AC e driver integrado no módulo;
- Fácil instalação;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais

- Corpo e alça produzido em alumínio injetado;
- Difusor em vidro temperado.

Observações



- Produto não dimerizável;
- Não emite raios uv (ultravioleta) nem iv (infravermelho).

IRC
≥70FP
≥0,95

IP65

△ ÂNGULO - 90°




COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DPS	DPSA	COD.BARRAS
105.20.0246	RF338LED-90-150-57-2C	150	13500	90	5700	220-240	0,68	307x228x73	4,0	≤8%	-20~45	NÃO	NÃO	7899605533654






Análise Técnica - REFLETOR PROFISSIONAL 90°

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

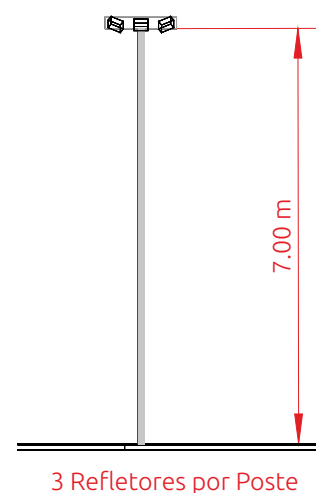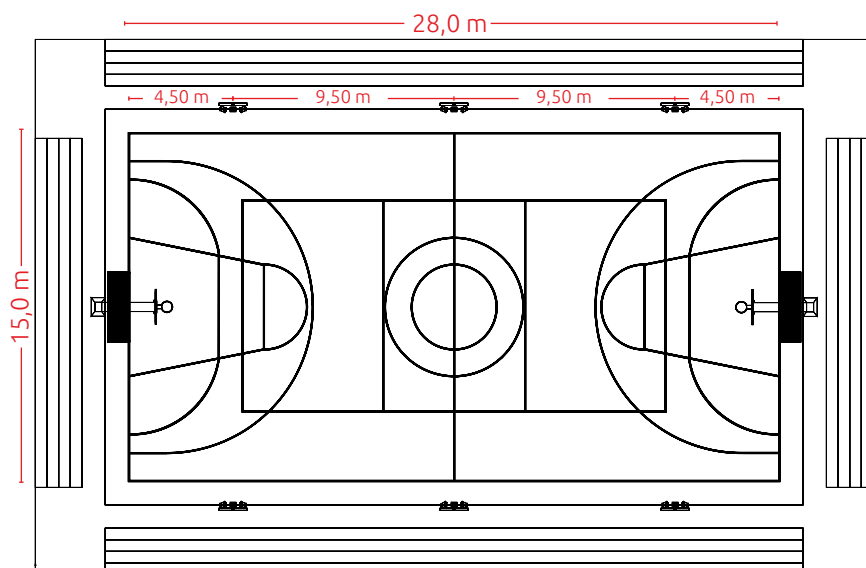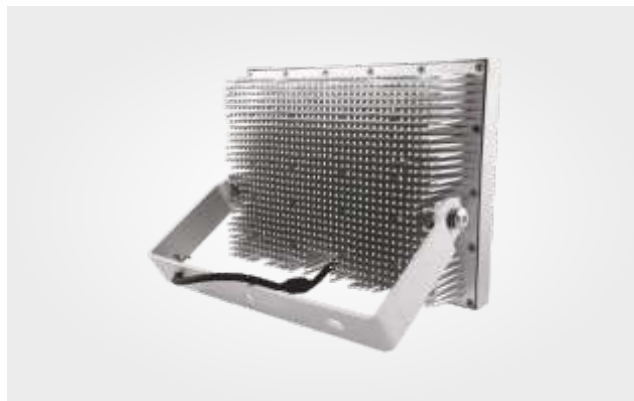

Iluminância horizontal média fornecida: **214 lx**

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5413 - Iluminação de Interiores - Pág. 4 Item 5.3.15 Esportes (salão para) - Futebol de Salão - Quadra - 150 à 300 lx e na NBR 8837/1985 Pág 5 - ANEXO B - Tabela - Iluminâncias e suas uniformidades - Futebol de Salão - Externo - Recreativo 100 lx e Profissional 300 lx

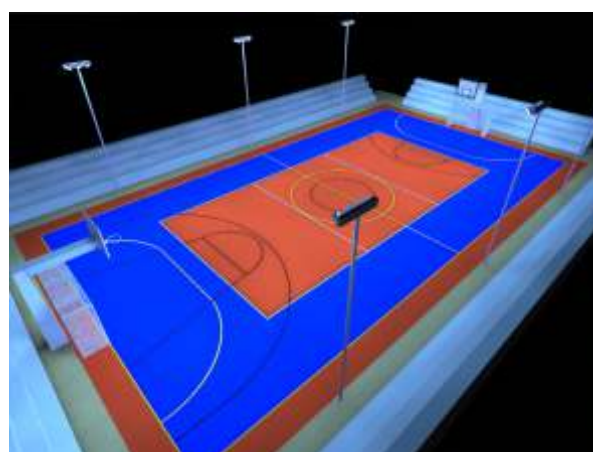



LED PROJETOS



Iluminando a sua vida

Refletor GT300





Refletor GT300

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

Aplicações

- Estádios, grandes áreas de armazenagem e estacionamentos.

Características

- Nova tecnologia para dissipação de calor com condutividade térmica 2,5 vezes maior que a fundição de alumínio comum;
- Luminária com design sofisticado.

Materiais

- Corpo produzido em alumínio injetado;
- Lentes de alta performance em Polimetilmetacrilato (PMMA).

Observações



- Produto não dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (Ultravioleta) e IV (Infravermelho).

IRC
≥70FP
≥0,95

Ip66

△ ÂNGULO - 60°



COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	TEMPERATURA DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DPS	DPSA	COD.BARRAS
--	LED GT300A	500	5000	45040	90,1	220-240	2,26	665x417x302	26,5	--	-25~45	SIM	NÃO	--

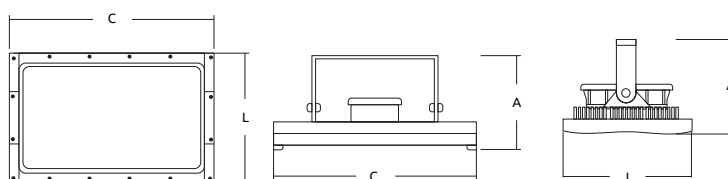



Análise Técnica - REFLETOR GT300

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

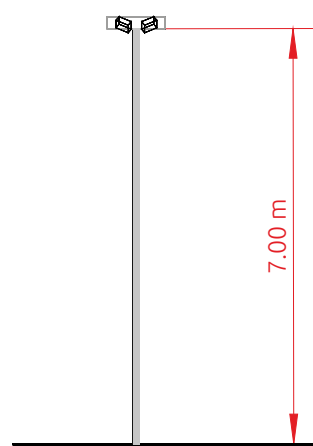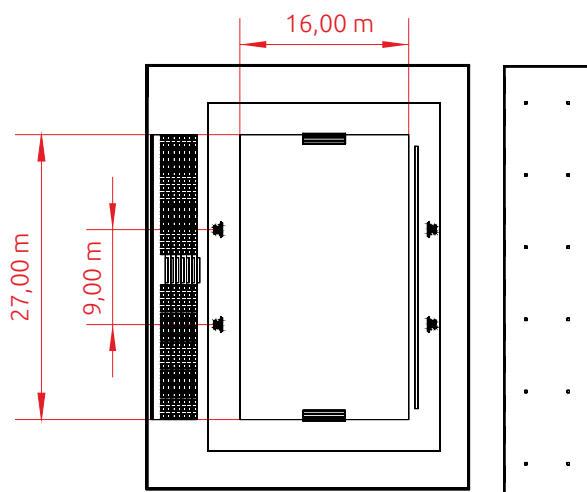

2 Refletores por Poste

Iluminância horizontal média fornecida: 247 lx

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5413 - Iluminação de Interiores - Pág. 4 Item 5.3.15 Esportes (salão para) - Futebol de Salão - Quadra - 150 à 300 lx e na NBR 8837/1985 Pág 5 - ANEXO B - Tabela - Iluminâncias e suas uniformidades - Futebol de Salão - Externo - Recreativo 100 lx e Profissional 300 lx





Refletor GT440

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

PRODUTO SOB ENCOMENDA



Aplicações

- Estádios, grandes áreas de armazenagem e estacionamento.

Características

- Grau de proteção contra impactos mecânicos IK10;
- Possui DPS de 10KV;
- Ângulo ajustável;

Materiais

- Fabricado em material anticorrosivo;
- Corpo em alumínio injetado;
- Lentes em polímero acrílico;
- Cabo de força PP na cor preta.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (Ultravioleta) e IV (Infravermelho).

IRC
≥70FP
≥0,95

IK09

IP65



△ ÂNGULO - 30°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	TEMPERATURA DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DPS	DPSA	COD.BARRAS
--	GT440MLED-30-2X120-57-3C	240	5700	31200	130	127 - 277	127V - 1,92A 220V - 1,08A	435,4x190x341	11,3	--	-20~50	SIM	NÃO	7899605534187
--	GT440MLED-30-3X120-57-3C	360	5700	46800	130	127 - 277	127V - 2,80A 220V - 1,60A	612x200x341	15	--	-20~50	SIM	NÃO	7899605534194
--	GT440MLED-30-4X120-57-3C	480	5700	62400	130	127 - 277	127V - 3,80A 220V - 2,16A	583x201x442	19,2	--	-20~50	SIM	NÃO	7899605534200
--	GT440MLED-30-6X120-57-3C	720	5700	93600	130	127 - 277	127V - 5,70A 220V - 3,25A	837x201x442	30	--	-20~50	SIM	NÃO	7899605534217
--	GT440MLED-30-8X120-57-3C	960	5700	124800	130	127 - 277	127V - 8,02A 220V - 4,50A	1091x200x442	36,5	--	-20~50	SIM	NÃO	7899605534224



Análise Técnica - REFLETOR GT440


Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

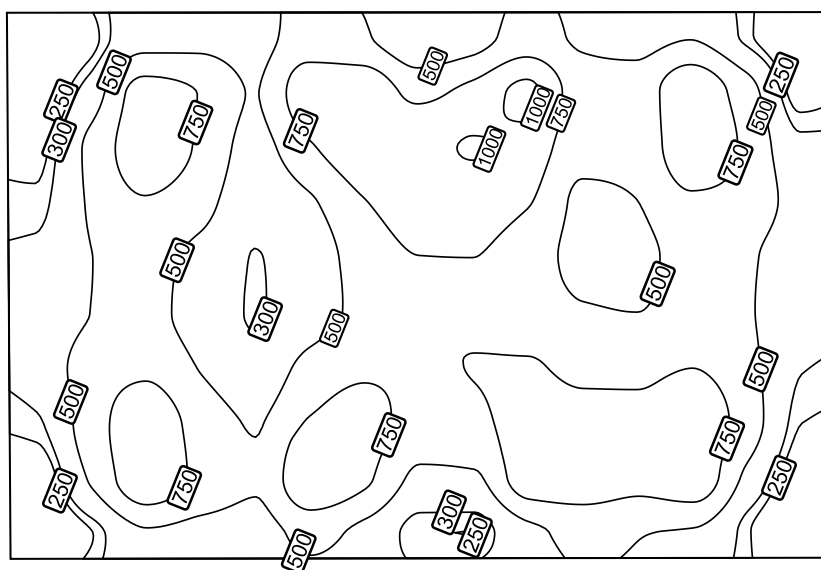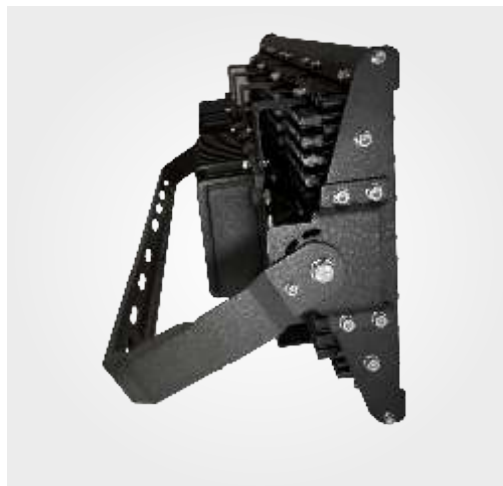


Iluminância horizontal média fornecida: 567lx

Iluminação horizontal média recomendada na antiga norma NBR 8837/1985

Pág.5 - ANEXO B - Tabela - Iluminâncias e suas uniformidades - Futebol - Profissional 500lx

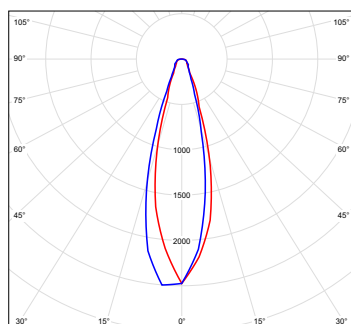

960W


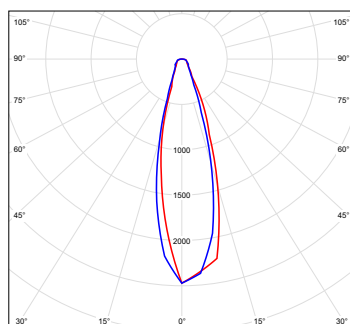


480W



Análise Técnica - REFLETOR GT440

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

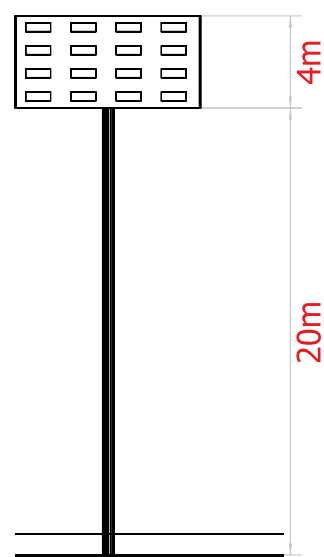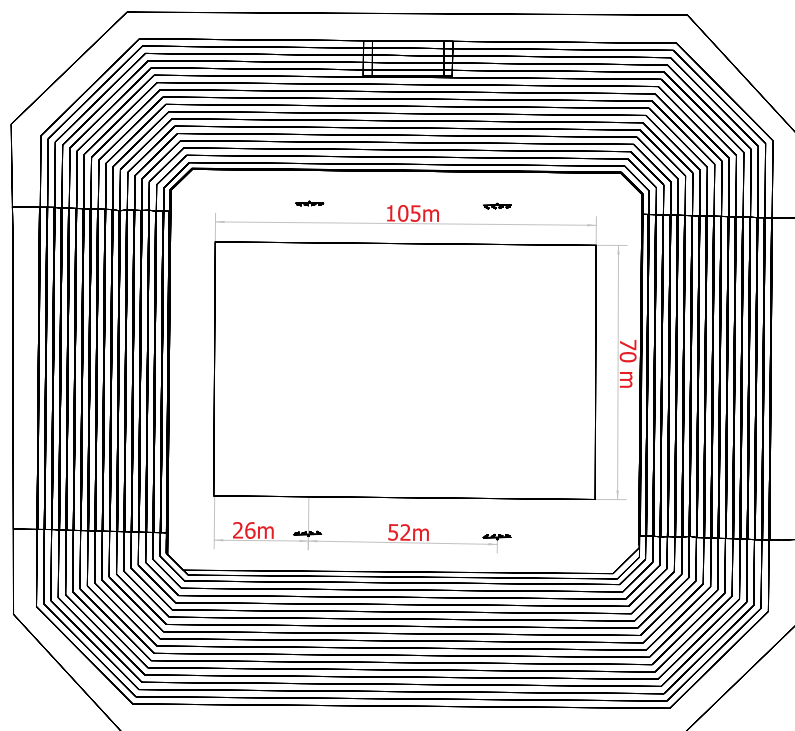



Refletor Modular DC LED / ÂNGULO 90°

LED
50MIL
HORASGARANTIA
3 OU
5 ANOS2 OPÇÕES DE DRIVERS COM
GARANTIA DE 3 OU 5 ANOSPARA ÁREAS EXTERNAS UTILIZAR COM
DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTO)DRIVER
IP67OTIMIZADO PARA
DISSIPACÃO DE
CALOR

Aplicações

- Quadras poliesportivas, fachadas e estacionamentos.

Características

- Módulos LED DC 50W com dissipador de calor em alumínio injetado;
- Fácil instalação;
- Alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais

- Módulos LED fabricados em alumínio injetado;
- Corpo fabricado em alumínio ou aço pintado com tinta epóxi branca;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto;
- Parafusos em aço inoxidável.

Observações



- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC
≥80FP
≥0,95

IP66

△ ÂNGULO - 90°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
	RFMLLED-LED-DC-90-1X50-50-3C	50	5500	110	5000	100-240	127V - 0,40A 220V - 0,23A	304x70x183	1,6	-20~45	
	RFMLLED-LED-DC-90-2X50-50-3C	100	11000	110	5000	100-240	127V - 0,81A 220V - 0,48A	298x142x184	2,9	-20~45	
	RFMLLED-LED-DC-90-3X50-50-3C	150	16500	110	5000	100-240	127V - 1,23A 220V - 0,73A	298x230x184	4,31	-20~45	
	RFMLLED-LED-DC-90-4X50-50-3C	200	22000	110	5000	100-240	127V - 1,64A 220V - 0,98A	320x298x184	5,6	-20~45	

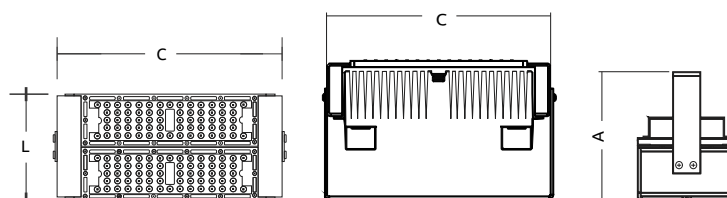



△ ÂNGULO - 90°




Análise Técnica - REFLETOR MODULAR DC 90°

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

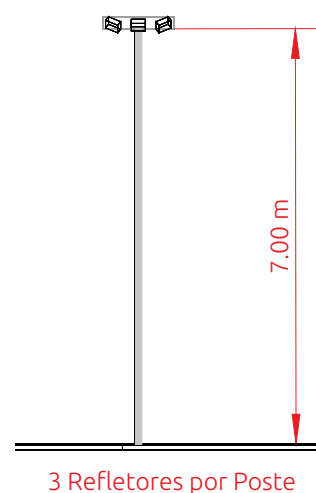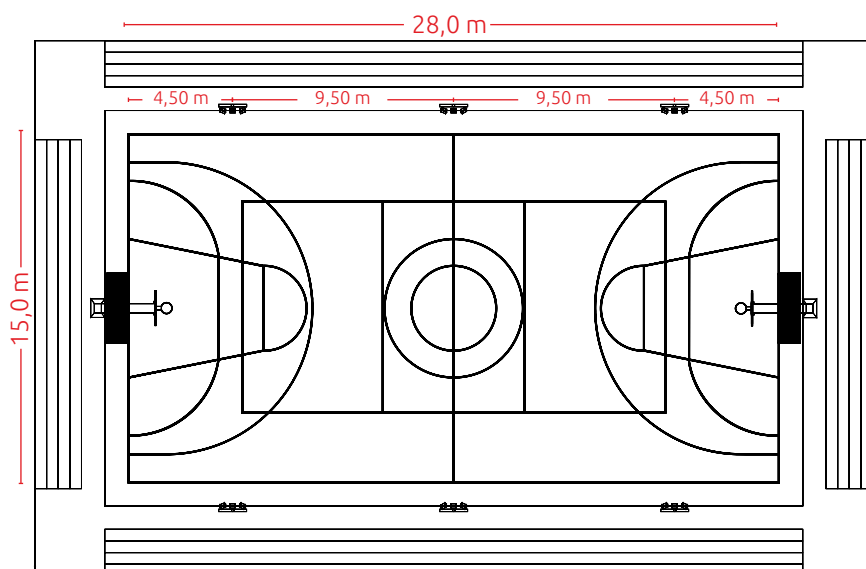

Iluminância horizontal média fornecida: **222 lx**

Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5413 - Iluminação de Interiores - Pág. 4 Item 5.3.15 Esportes (salão para) - Futebol de Salão - Quadra - 150 à 300 lx e na NBR 8837/1985 Pág 5 - ANEXO B - Tabela - Iluminâncias e suas uniformidades - Futebol de Salão - Externo - Recreativo 100 lx e Profissional 300 lx

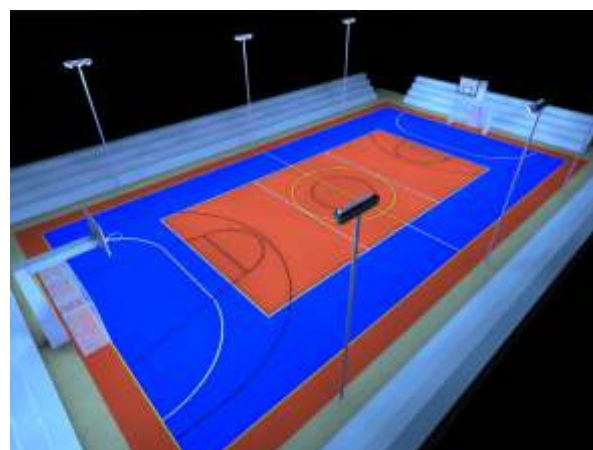



LED PROJETOS

G-light

Iluminando a sua vida

High Bay





High Bay Modular DC LED / ÂNGULO 90°

LED
50MIL
HORASGARANTIA
3 OU
5 ANOS2 OPÇÕES DE DRIVERS COM
GARANTIA DE 3 OU 5 ANOSDRIVER
IP67OTIMIZADO PARA
DISSIPACÃO DE
CALOR

Aplicações

- Ginásios, supermercados, armazéns e galpões.

Características

- Módulos LED DC 50W com dissipador de calor em alumínio injetado;
- Fácil instalação;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais

- Módulos LED fabricados em alumínio injetado;
- Corpo fabricado em alumínio ou aço pintado com tinta epóxi branca;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto;
- Parafusos em aço inoxidável.

Observações


- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC
≥80FP
≥0,95


IP66

△ ÂNGULO - 90°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
200.39.0022	HBMLED-LED-DC-90-1X50-50-3C	50	5500	110	5000	100-240	127V - 0,40A 220V - 0,23A	304x70x183	1,6	-20~45	7899605530486
200.39.0015	HBMLED-LED-DC-90-100-50-3C	100	11000	110	5000	100-240	127V - 0,81A 220V - 0,48A	298x142x184	2,9	-20~45	7899605530509
200.39.0017	HBMLED-LED-DC-90-150-50-3C	150	16500	110	5000	100-240	127V - 1,23A 220V - 0,73A	298x230x184	4,31	-20~45	7899605530523
200.39.0019	HBMLED-LED-DC-90-200-50-3C	200	22000	110	5000	100-240	127V - 1,64A 220V - 0,98A	320x298x184	5,6	-20~45	7899605532879





△ ÂNGULO - 90°

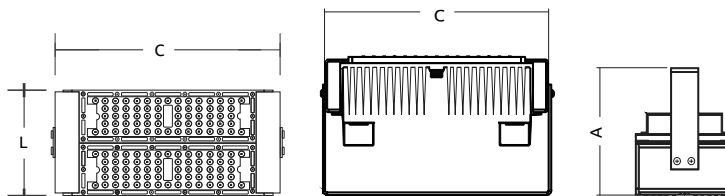



Análise Técnica - HIGH BAY MODULAR DC 90°

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

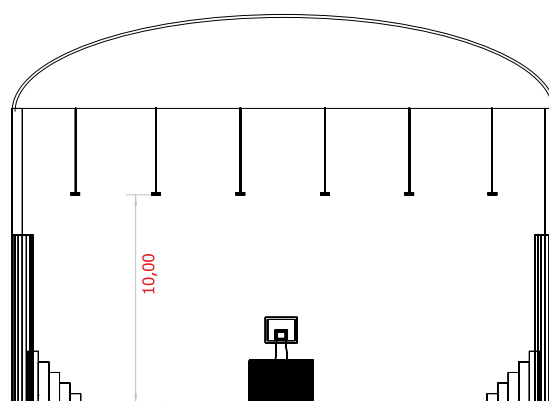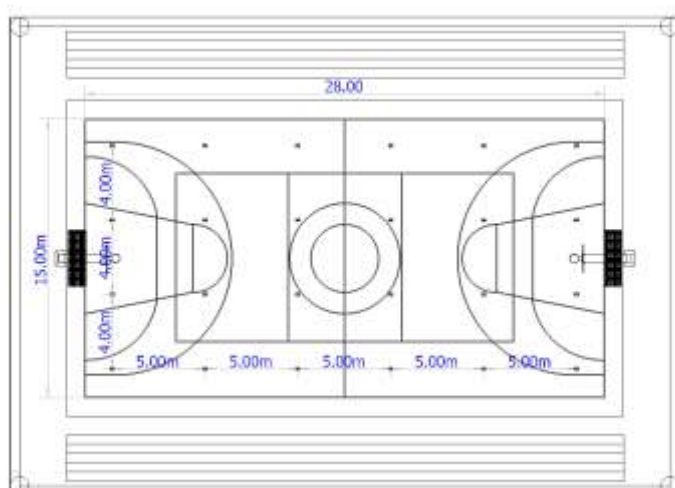



LED PROJETO

G-light

Iluminando a sua vida

High Bay





High Bay AC LED

90W / 110W

50MIL
HORASGARANTIA
5 ANOS

GLHB90-60-E40-90-57-2C



GLHB110-60-110-57-2C

Aplicações

- Ginásios, supermercados, armazéns e galpões.

Características

- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;
- Chip LED AC e driver integrado no módulo.

Materiais

- Corpo e dissipador produzidos em alumínio injetado;
- Lentes de alta performance em Polimetilmetacrilato (PMMA);
- Parafusos em aço inoxidável.

Observações


- Produto não dimerizável;
- Cúpula removível em alumínio (apenas no modelo de 110W);
- Base E40 apenas no modelo de 90W;
- Base com gancho apenas no modelo de 110W;
- Não emite raios uv (ultravioleta) nem iv (infravermelho).

IRC
≥70FP
≥0,9


IP65

△ ÂNGULO - 60°



COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. METÁLICO	EQUIV. MERCÚRIO	EQUIV. MISTA	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) A x D	PESO (kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DPS	COD.BARRAS
200.39.0006	GLHB90-60-E40-90-57-2C	90	150/250	200	--	8100	90	5700	220-240	--	226,7XØ208	1,7	--	-20~45	NÃO	7899605516459
200.39.0007	GLHB110-60-110-57-2C	110	250	400	400	9100	82,7	5700	220-240	--	400xØ357	3	--	-20~45	NÃO	7899605516435



90W




110W






Análise Técnica - HIGH BAY 90W / 110W

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:

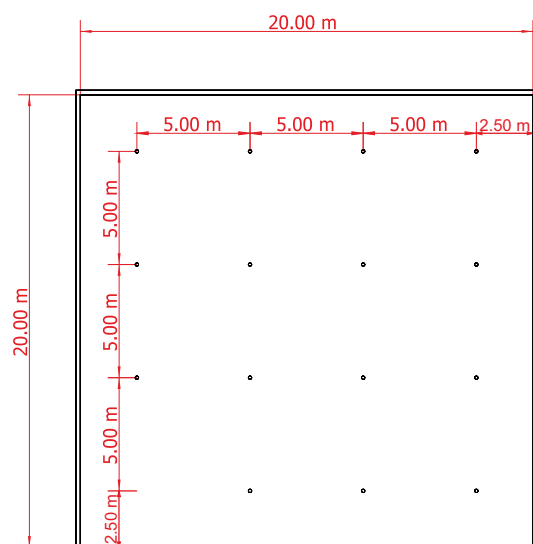


PROJEÇÃO LUMINÁRIA 110W

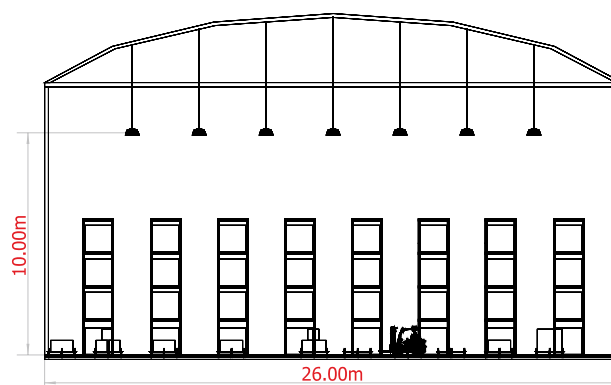

Simulação feita com base na NBR ISO CIE 8995-1 - ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO PARTE1: INTERIOR

PÁG. 12 Item 1. Áreas gerais da edificação - Depósito, estoques, câmara fria - **100lx**

200 lux, se forem continuamente ocupados.

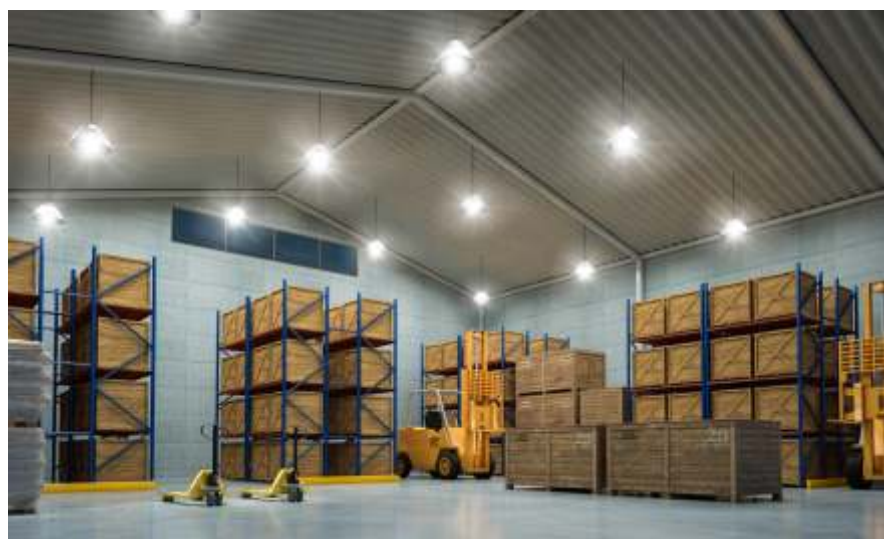



LED PROJETO



Iluminando a sua vida

Street Light





Street Light

25MIL
HORASGARANTIA
1 ANO

Aplicações

- Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Características

- Alto desempenho em iluminância;
- Cada LED possui a tecnologia STC (Smart Temperature Control) que controla a temperatura do LED, garantido uma vida útil maior.

Materiais

- Difusor Policarbonato;
- Corpo em alumínio injetado.

Observações



- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

IRC
≥80FP
≥0,92

IP65

 ÂNGULO - 120°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	EQUIV. MERC. (W)	EQUIV. FLUOR. (W)	TENSÃO (V)	TEMP. COR. (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	BASE	MEDIDAS C x L x A (mm)	PESO (g)	COD. BARRAS
180.06.0457	GLST-LED-E40-120-40-30-2C	40	250	85	220-240	3000	4500	112,5	E40	232x95x50	600	7899605527868
180.06.0456	GLST-LED-E40-120-40-65-2C	40	250	85	220-240	6500	4500	112,5	E40	232x95x50	600	7899605527035






Análise Técnica - STREET LIGHT

Simulação de performance técnica da luminária utilizando software adequado de projeção:



Potência luminosa horizontal

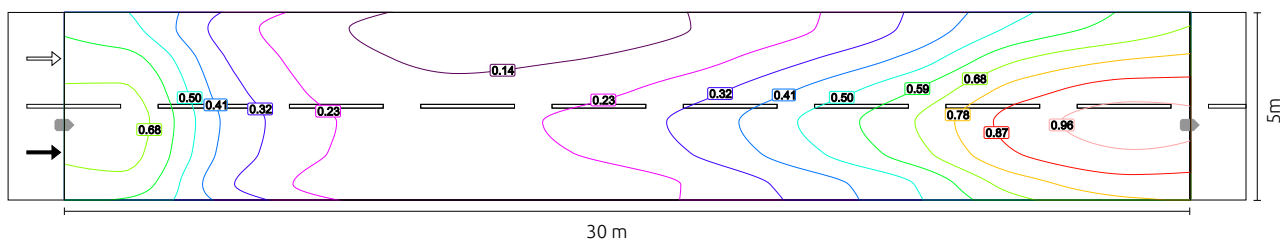

- Iluminância horizontal média fornecida: **10 lx**
- Iluminância horizontal média recomendada na NBR 5101:2012
- **Vias de Trânsito Locais** - Volume de tráfego leve: 5 lx - Volume de tráfego médio: 10 lx
- **Vias de Trânsito Coletoras** - Volume de tráfego leve: 10 lx

Altura de Poste: 6 m
Via: 5 m
Distância entre Postes: 30 m





Projeto F3-18

30MIL
HORASGARANTIA
3 ANOS

PRODUTO SOB ENCOMENDA

PARA USO COM
CONTROLADOR
DMX

Aplicações

- Fachadas

Características

- Dezoito (18) LEDs;
- Alça ajustável em 180°.

Materiais

- Corpo em alumínio fundido;
- Vidro temperado;
- Pintura eletrostática.

Observações




- Produto não dimerizável;

IP66

FP
≥0,95

△ ÂNGULO - 10°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	I.R.C.	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) D x C	PESO (Kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
500.04.0216	F3-18	24	1085	45,2	VERDE	100-240	NA	127V - 0,190A 220V - 0,110A	Ø224x208	3,2	-33~50	xxxxxxxxxxxxxx

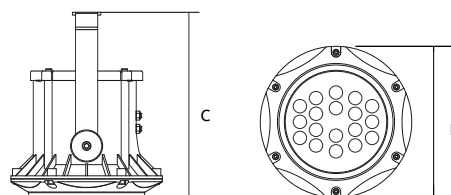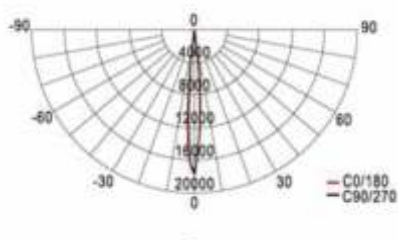



Projeto GLF3

30MIL
HORASGARANTIA
—

PRODUTO SOB ENCOMENDA



SIMULAÇÃO LUMINOTÉCNICA - GLF3



PROJETO EXECUTADO - GLF3

PARA USO COM
CONTROLADOR
DMX

Aplicações

- Fachadas e monumentos.

Características

- Nove (09) LEDs;
- Alça ajustável em 180°;
- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica por possuir driver interno.

Materiais

- Corpo em alumínio fundido;
- Vidro temperado;
- Pintura eletrostática.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Quantidade de LEDs varia por produto;
- Apenas o projetor RGB é utilizado com o CONTROLADOR.

IP66



FP
≥0,92

ÂNGULO - 10°



ÂNGULO - 4,5°

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	I.R.C.	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) D x C	PESO (Kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
176.18.0002	GLF3-9/9x2.2-24-50-3C	24	2000	83,3	5000	100-240	≥70	127V - 0,164A 220V - 0,100A	Ø224x225	1,96	-33-50	xxxxxxxxxxxxxx
176.18.0003	GLF3-12R-31-RGB-3C	31	720	23,2	RGB	100-240	≥80	127V - 0,200A 220V - 0,122A	Ø224x225	3,6	-33-50	xxxxxxxxxxxxxx
176.18.0004	GLF3-12R-43-50-3C	43	3650	84,9	5000	100-240	≥80	127V - 0,330A 220V - 0,193A	Ø224x225	3,6	-33-50	xxxxxxxxxxxxxx

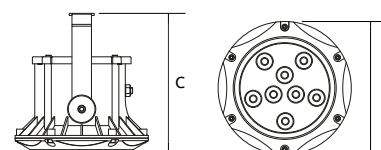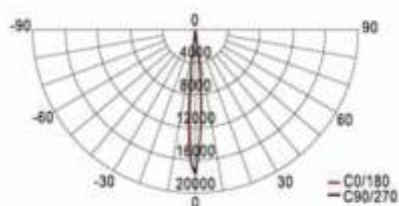



Controlador DMX para projetores

PRODUTO SOB ENCOMENDA



Características

- Capaz de transmitir em grandes distâncias;
- Compatível com vários drivers controladores de LED;
- 08 portas de saída, com controle de pixels podendo atingir 170px (512 pontos);
- Taxa de atualização de 100Hz garante a estabilidade da imagem;
- Controle de brilho em 512 níveis independentes, permitindo o ajuste do balanço de branco com precisão;
- Suporta exibição em múltiplas telas, espectro de músicas e solicitações de vídeos externos;
- Suporta módulos de conversão de fibra ótica, conexão wireless ou conexão wireless net bridge.


Materiais

- Corpo em chapa de aço;
- Pintura eletrostática;
- Acessórios: 01 controle remoto, SD Card, leitor de cartão e cabos de força.

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA DE CONSUMO (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	IP	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (Kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
176.18.0020	JR-MS-8D01	15	NA	NA	NA	100-240	20	127V - 0,164A 220V - 0,100A	236x135x45	0,93	--	10-45	xxxxxxxxxxxxxx



L - 135cm



C - 236cm

A - 45cm



GLD5

30MIL
HORASGARANTIA
3 ANOS

PRODUTO SOB ENCOMENDA



Aplicações

- Fachadas e iluminação de realce para esculturas, árvores e outras áreas.

Características

- Nove (09) LEDs;
- Ângulo de feixe ajustável via controle remoto de 0° a 10°;
- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica.

Materiais

- Corpo em alumínio fundido;
- Difusor em vidro temperado;
- Pintura eletrostática;
- Alojamento em nylon resistente à corrosão;
- Acessórios: controle remoto.

Observações



- Produto não dimerizável;
- O ângulo é alterado por controle e se move para apenas uma direção, atentar para instalar de forma que a mudança do ângulo favoreça o objetivo.

IRC
≥80FP
≥0,92

IP66

• Produto com opções de 6°, 25°, 40° e 60°.

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	MEDIDAS (mm) D x A	NICHO (mm)	PESO (Kg)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD.BARRAS
176.18.0001	GLD5-9A-M-22-50-3C	22	620	28,2	5000	100-240	127V - 0,175A 220V - 0,103A	Ø260x279	Ø228	4,6	-35-50	xxxxxxxxxxxxxx
176.18.0005	GLD5-9A-M-22-30-3C	22	900	40,9	3000	100-240	127V - 0,175A 220V - 0,103A	Ø260x279	Ø228	4,6	-35-50	xxxxxxxxxxxxxx

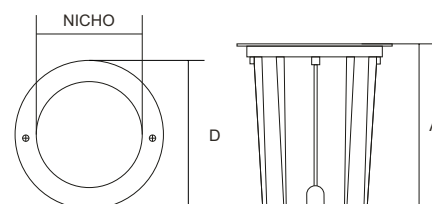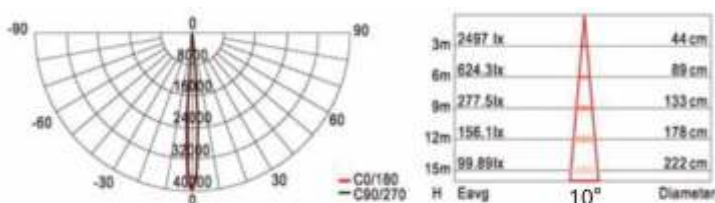



GRH2-9

30MIL
HORASGARANTIA
3 ANOS

PRODUTO SOB ENCOMENDA



Aplicações

- Fachadas, parques, jardins e monumentos.

Características

- Nove (09) LEDs;
- Alça ajustável em 180°;
- O alto índice de proteção permite sua utilização em ambientes submersos.

Materiais

- Corpo em aço inoxidável;
- Difusor em vidro temperado;
- Acabamento cromado;
- Cabos com comprimento de 4 metros;

Observações




- Produto não dimerizável;
- Necessita de driver remoto para alimentação;
- Controlado pelo "Controlador DMX".

IRC
≥80FP
≥0,92

IP68

TIPO DE FIXAÇÃO: ALÇA

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TEMP. COR (K)	TENSÃO (V)	CORRENTE (mA)	MEDIDAS (mm) C x L x A	PESO (Kg)	DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD)	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	COD. BARRAS
500.04.0214	JRH2-9	12	547	45,6	RGB	24DC	0,50	170x132x198	2,2	--	-33~50	xxxxxxxxxxxxxx





*Iluminando **a sua vida***

C A T Á L O G O

LÂMPADAS . PAINÉIS . SPOTS . FITAS

Fábrica / Show Room
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br



www.glight.com.br