

LUMINÁRIA HIGH BAY UFO LED

MANUAL DE INSTRUÇÕES

G-light®

INSTALAÇÃO



Desligue a rede elétrica

1. A fixação da luminária é feita através do olhal de fixação, geralmente utilizando gancho *ou corrente* (não inclusas);

2. Fixação utilizando Gancho:

- Fixe o gancho firmemente no local onde será instalada a luminária, pendure a luminária no gancho utilizando o olhal de fixação, conforme fig. A;

3. Fixação por Corrente:

- Adquira a corrente com comprimento necessário para pendurar a luminária na altura desejada. Fixe o mosquetão superior [a], firmemente, no local onde será instalada a luminária, conforme fig. B;

4. Prenda o mosquetão inferior [b] para segurar a luminária à corrente; *Para locais onde a utilização da luminária é crítica, recomenda-se a utilização de cabo de segurança [geralmente cabo de aço] para maior segurança e prevenção contra riscos de acidentes.*

5. Faça as conexões elétricas utilizando conector (C2) ou barra de sindal (C1); L=Fase, N=Neutro e terra ⊕ conforme fig. C;

6. Finalize a instalação e verifique se todas as etapas foram seguidas corretamente.



Ligue a rede elétrica

DIMERIZAÇÃO (Obs.: Disponível somente para High Bay - linha projeto)

Obs.: Dimmer não incluso



7. É possível ajustar o fluxo luminoso emitido pela luminária, conforme necessário. O valor pode ser entre 10% a 100% do valor nominal. Para isso, deve ser utilizado um dimmer conectado ao cabo de controle de dimerização da luminária. Poderá ser utilizado: Dimmer com saída 0-10V, potenciômetro [fig. D], ou saída PWM [fig. E]; O cabo de controle possui 02 terminais:

Terminal Violeta/Azul = Dim +

Terminal Branco/Cinza = Dim -

8. Faça as conexões elétricas de acordo com a orientação do fabricante do dimmer. Obs.: Se a função para dimerização não for utilizada, isole os terminais (Dim+ e Dim-).

Obs.: Não conecte o cabo de controle à rede elétrica e nem dimmer para lâmpada incandescente, pois, a luminária será danificada.

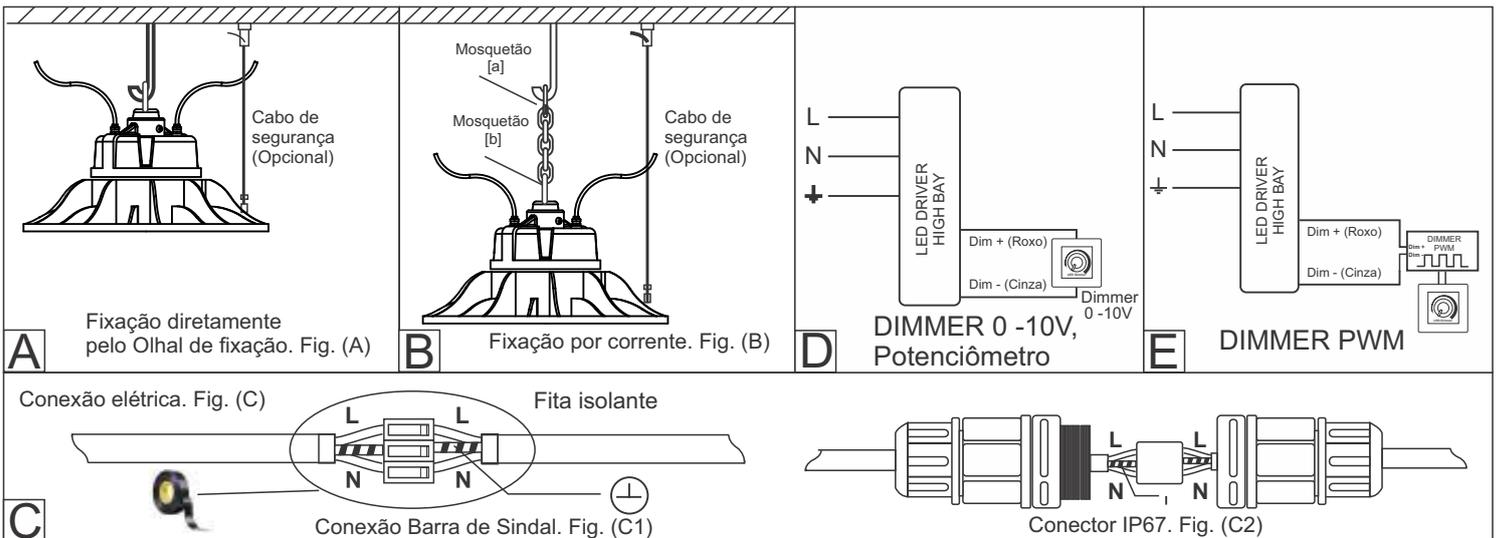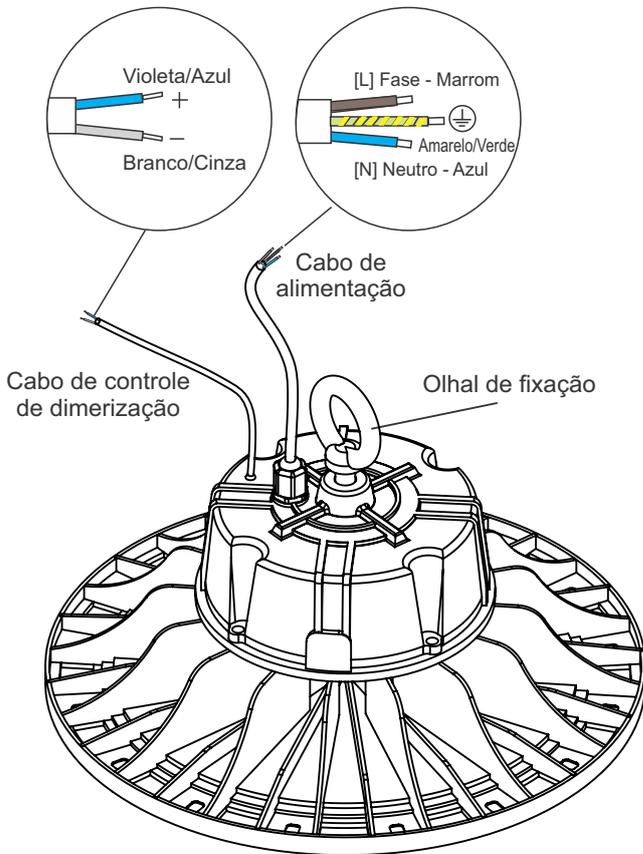

Utilização e Manutenção:



- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica.
- Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja **DESLIGADA**, evitando choques elétricos.
- O produto deve ser instalado em área interna: supermercado, atacarejo, indústria, centro logístico.
- O produto deve ser limpo com pano macio.