



SMART

GUIA DO USUÁRIO

SMART LÂMPADA A60










1. Smart LED A60
2. Base/rosca E-27

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - SMART LED A60


1. Desligue o interruptor [A] ou retire o plug de alimentação da luminária [B] da rede elétrica.



2. Instale a sua lâmpada SMART LED A60 na (base ou luminária) [C] desejada que tenha base E27, - Conecte o plug de alimentação na tomada caso a luminária tenha um cabo de alimentação.

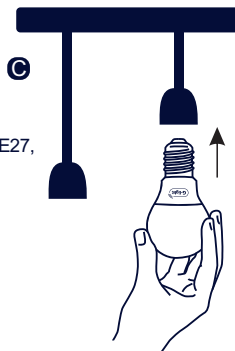

3. Ligue o interruptor de alimentação [D] que aciona a G-light Smart A60 e você verá a lâmpada piscar rapidamente na primeira vez, caso isto não aconteça verifique as conexões elétricas, e se o plug de alimentação da luminária está conectada [Vide exemplo].
Obs: Para que a G-light Smart A60 funcione corretamente é necessária que o interruptor de alimentação esteja sempre ligado. Pode ser desligado se necessário ou não utilizado por grandes períodos.



Exemplo: Abajur

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E CUIDADOS

- Desligue a energia elétrica ao instalar ou substituir a lâmpada SMART LED A60;
- Certifique-se de que o local de instalação possua sinal Wi-Fi 2,4 GHz com conexão à internet e que a rede suporte a quantidade de dispositivos conectados a ela;
- Esse produto deve ser instalado em local protegido do calor, umidade e do tempo;
- Este dispositivo deve ser usado somente em ambientes cobertos;
- Verifique se a luminária esteja bem instalada e fixada para que não haja risco de quedas e/ou danos;
- Não instalar com as mãos molhadas;
- Não utilizar com dimmer.

A60-SMARTLED-E27-10-RGBW-3C

Faixa de tensão nominal: 100-240V
 Potência Máxima: 10W
 Frequência nominal: 60Hz
 Fixação: E27
 Ângulo abertura: 180°
 Fluxo luminoso: 810lm
 Vida útil (L70): 25.000h**
 Dimensões aprox.: Ø60x117mm
 Fator de potência: ≥0,5
 IRC: ≥80
 Corrente nominal: 157mA(127V)
 91mA(220V)
 Peso: 60g
 Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n 2,4 Ghz
 Versão mínima do sistema: IOS 9.0 / Android™ 4.4

- Lâmpada SMART LED A60 instalado;
- Smartphone ou tablet;
- Rede Wi-Fi disponível na frequência de 2.4GHz.

DOWNLOAD DO APLICATIVO G-LIGHT SMART




1. Vá até a loja de aplicativos do seu smartphone e procure pelo aplicativo G-light Smart (disponível no Google Play e APP Store) ou escaneie o QR Code e instale gratuitamente.



CONECTANDO SUA SMART LED A60



2. No seu smartphone ou tablet abra o aplicativo G-light Smart. Toque em 'Registrar' para registrar uma nova conta ou faça login no aplicativo com uma conta já existente




3. Caso tenha que registrar uma nova conta, favor seguir passos abaixo:
 - Aceite o contrato do usuário e política de privacidade;
 - Selecione o país e coloque o número telefônico ou e-mail para obter o código de verificação;
 - Insira o código de ativação;
 - Configure sua senha e sua conta será ativada. Você será direcionado para a tela a seguir.

ADIÇÃO MANUAL DE DISPOSITIVO


4. Abra o aplicativo na aba [Opção Adicionar manualmente e toque botão [Adicionar dispositivo] ou ícone "+" no canto superior direito. - Certifique-se que o bluetooth do seu smartphone ou tablet está ligado.



- Escolha «GLT SMART A60» para iniciar o emparelhamento da lâmpada com o aplicativo (certifique que seu smartphone tablet está conectado a uma rede WI-FI de 2,4GHz).
- Selecione sua rede e insira a senha da rede Wi-Fi.



5. Ligue o interruptor e você verá a lâmpada SMART LED A60 piscando rapidamente.
 - Siga as etapas descritas no aplicativo;
 - Com a luz de indicação piscando de maneira correta, marque no aplicativo o campo [A luz pisca rapidamente] e pressione o botão Próximo
 Obs: Caso isto não aconteça, realize o procedimento de restauração das configurações de fábrica.
 - Basta desligar e ligar o interruptor 3 vezes consecutivas.



6. Após selecionar o dispositivo desejado, insira a rede e a senha que será utilizada durante a configuração, certificando-se de que seja uma rede 2,4 Ghz.


7. Aguarde a configuração do dispositivo.
- Após a configuração estar concluída o produto está pronto para o uso.
- Você poderá renomear o dispositivo pressionando o ícone lápis da interface se necessário

Smart LED A60 - GUIA RÁPIDO




ADIÇÃO DE DISPOSITIVO MODO AP

1. Configuração no Modo AP, é quando o próprio dispositivo cria uma rede temporária para permitir sua configuração. É uma alternativa de instalação.
2. No aplicativo G-LIGHT SMART, pressione o botão Adicionar Dispositivo (+).
3. Em seguida, selecione o GLT Smart A60 que você está adicionando;
4. Altere a forma de pareamento do modo padrão para o *Modo AP* pressionando o botão no canto superior direito;
5. Clique em "Confirmar" e aparecerá a rede na qual o celular está conectado no momento, e que o smart A60 se conectará também. Lembre-se que ela deve ser de 2.4GHz;
6. Clique em "Confirmar". Você verá a instrução do app para conectar o seu celular ao hotspot que o GLT Smart A60 criou;
7. Clique em "Conectar-se". Você será redirecionado a tela de redes Wi-Fi disponíveis ao seu redor. Procure por uma rede nomeada seguindo este padrão: "SmartLife_XXXX";
8. Pressione para se conectar. Não será necessário digitar nenhuma senha;
9. Após conectar o seu smartphone ou tablet à esta rede, pressione o botão de "Voltar" e o menu retornará ao app G-LIGHT SMART. O contador de conexão aparecerá e aí é só aguardar a configuração do dispositivo for concluída;
10. Toque em concluir para começar utilizar.

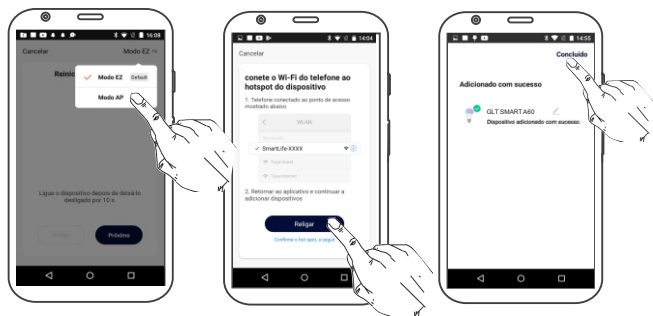


TELA DE CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

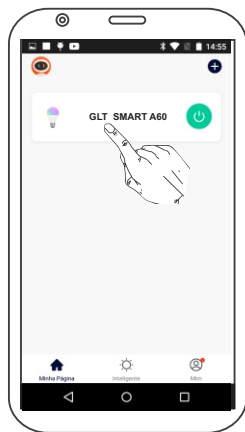

Através do aplicativo G-LIGHT SMART é possível ligar, desligar e ainda programar horários para o funcionamento da lâmpada SMART LED, ajuste de brilho, tonalidade ou escolha entre milhares de cores, cenas etc. A imagem a seguir apresenta a tela inicial para configuração:

- 🏠 **Minha Página** - Tela Principal; No topo é possível ver o ícone [🌞] usuário para visualizar e editar o produto e à direita o [+] para adicionar novos dispositivos.
- No meio da tela encontra-se a lista de dispositivos conectados. com o botão Liga e desliga o dispositivo.
- ⚙️ **Inteligente** - Função [Automação e execução]: Permite definir o modo de funcionamento da lâmpada SMART LED A60 (Ligar, desligar, mudar a intensidade luminosa, cor, etc;) definindo parâmetros tais como: Condições climáticas, agendamento de horários, status do dispositivo, etc;
- 👤 **Mim** - A tela a seguir é a tela do perfil do usuário. Nela é possível editar o perfil, gerir a página, verificar as notificações recebidas, saber mais sobre os serviços de comando de voz e acessar as configurações do aplicativo. Dentro da parte de gestão da página é possível editar os dados da casa e compartilhar o ambiente para que vários outros usuários possam ter acesso. Na parte de configurações é possível ter acesso aos termos de uso e a política de privacidade disponibilizada pela G-light.

FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE USO PARA SMART LED A60



Nesta aba é possível ligar, desligar, mudar a temperatura de cor, a cor, programar para ligar ou desligar a lâmpada SMART LED A60 conforme programação do Timer, Plan, schedule e Rhythms de acordo com sua necessidade e preferências. para isto clique ícone na lâmpada SMART LED A60 na tela principal do aplicativo.

- Função Energia:

Essa função permite ao usuário ligar e desligar a lâmpada SMART LED A60.

- Função White:

Essa função permite ao usuário mudar a temperatura de cor da iluminação entre 2700K a 6400K e a barra é possível selecionar a intensidade da iluminação.

- Função Color:

Essa função permite ao usuário mudar a cor exibida em todo espectro RGB. Da mesma forma que na função Branco, abaixo da seleção de cor há opção para alterar a intensidade luminosa e abaixo um controle de saturação.

- Função Scene:



Essa função permite ao usuário aplicar sua criatividade para novos tipos de iluminação, de forma que sejam criadas rotinas de troca de cor, alinhados com temporizações e efeitos de transição.

- Função Music:

Essa função permite que sua iluminação troque de acordo com os sons reproduzidos no ambiente. Para utilizá-la é necessário que o aplicativo permaneça aberto na função music, pois a funcionalidade não trabalha em segundo plano.


Função Timer:

- A função permite escolher um período de tempo para que o dispositivo permaneça ligado e desligue o equipamento no tempo programado;



Funções More:

Plan - Com esta função é possível programar para que sua lâmpada smart LED A60 seja acesa [Wake up plan] ou apagada [Sleep plan]. um mesmo horário e uma única vez ou repetir em dias diferentes.




Schedule [agendamento]


- A função permite agendar várias rotinas a lâmpada smart LED A60;
- Nesta tela pode-se configurar sua agenda com as seguintes opções:
- Se a lâmpada smart LED A60 deverá ligar ou desligar, o horário e os dias da semana em que isso deve acontecer;
- Receber uma notificação quando a ação ocorrer;
- Adicionar uma nota para diferenciar cada agendamento.
- Você pode adicionar vários agendamentos diferentes;



Rhythms [agendamento]

- A função permite agendar várias rotinas a lâmpada smart LED A60;
- Nesta tela pode-se configurar sua agenda com as seguintes opções:
- Se a lâmpada smart LED A60 deverá ligar ou desligar, o horário e os dias da semana em que isso deve acontecer;
- Receber uma notificação quando a ação ocorrer;
- Adicionar uma nota para diferenciar cada agendamento.
- Você pode adicionar vários agendamentos diferentes;



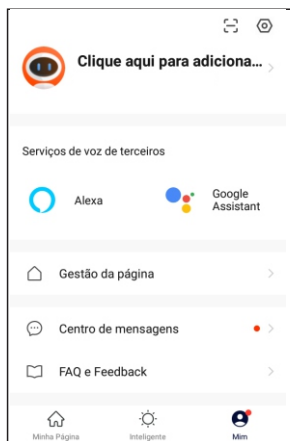

Utilize o comando de voz para o controle de seus dispositivos inteligentes

CONFIGURAR A AMAZON ALEXA

- O primeiro passo é fazer o download da Amazon Alexa na sua loja App Store (Google Play ou App Store). Na sequência você precisa criar uma conta na Amazon, caso você já tenha é só inserir seu login e senha.
- Depois, já com acesso a Alexa, você vai precisar configurar seus dispositivos da G-light Smart à assistente virtual, é bem simples. No canto superior esquerdo do app, abra o menu principal, clique em "Skills e Jogos" e procure por "G-light Smart".
- Feito isso clique em "Ativar para uso" e preencha a tela seguinte com o login e senha que você utiliza no app G-light Smart.

- Clique em "Vincular" e deixe a Alexa encontrar seus dispositivos.
- Agora toda a configuração está feita. Tente falar com Echo para controlar seus dispositivos. Aqui estão os comandos de voz que o G-light Smart tem:

Luzes:

- Alexa, ligue a luz da minha sala de estar
- Alexa, desligue a luz da minha sala de estar
- Alexa, escureça minha luz de sala
- Alexa, aumente o brilho da luz da sala de estar
- Alexa, ajuste a luz da sala de estar para 20 por cento
- Alexa, mude a luz do quarto para verde.
- Alexa, ajuste a luz do quarto para branco frio.

CONFIGURAR O GOOGLE ASSISTANT

- O primeiro passo é fazer o download do Google Home na sua loja App Store (Google Play ou App Store). Na sequência você precisa criar uma conta na Google, caso você já tenha é só inserir seu login e senha.
- Conclua a configuração do aplicativo G-light Smart em seu telefone.
- Acesse o app Google Home e vá para 'Menu' > 'Controle residencial'.
- Toque no ícone '+' para adicionar novos dispositivos ou aplicativos.
- Na lista de dispositivos e aplicativos, selecione G-light Smart.
- Escolha o seu país e insira as credenciais da conta do aplicativo G-light Smart.
- Toque em 'Vincular agora'.
- O Google Home detectará seus dispositivos de aplicativos G-light Smart e solicitará que você "Atribua salas". Este é um recurso para criar grupos para seus dispositivos G-light Smart para melhor gerenciamento.
- Seus dispositivos inteligentes agora aparecerão na página do Home Control.
- Agora você pode controlar seus dispositivos inteligentes usando comandos de voz do Google Assistente.

- Acender/Apagar a luz

"Ok Google, acender [nome da lâmpada]"
 "Ok Google, apagar [nome da lâmpada]"
 "Ok Google, ligar [nome da lâmpada]",
 "Ok Google, desligar [nome da lâmpada]"

- Alterar o brilho da lâmpada pelo Google Assistente

"Ok Google, definir [nome da lâmpada] em 50% [indique aqui a porcentagem que desejar]"

- Alterar a cor da lâmpada pelo Google Assistente

"Ok Google, tornar [nome da lâmpada] verde [indique aqui a cor que desejar]"
 "Ok Google, altere a cor da [nome da lâmpada] para azul [indique aqui a cor que desejar]"
 • Como ativar cenas

"Ok Google, ligue [nome da cena criada]"

- Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 2 anos a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
- Luminárias quebradas, trincadas ou com indícios de má utilização não terão garantia.
- Para exercício da garantia, o produto deve estar em sua embalagem individual.

PERGUNTAS FREQUENTES

Lâmpada A60 SMARTLED não acende?

- Verifique se o interruptor principal está ligado.
- Se há energia elétrica na residência
- Se não há problemas com a configuração do aplicativo.
- Problemas com o roteador, se necessário reinicie o roteador.

Não consigo conectar ao Wi-Fi

- Verifique se o seu smartphone ou tablet está conectado em uma rede 2.4GHz;
- Verifique se a senha do Wi-Fi foi inserida corretamente;
- Verifique se há algum outro problema na rede. Tente acessar sites ou redes sociais. Se necessário reinicie o roteador.

Lâmpada A60 SMARTLED liga automaticamente sem qualquer controle?

- Verifique se você configurou uma ativação programada para esta luz no aplicativo.
- Verifique se a rede será interrompida de repente. Se a rede for interrompida, a lâmpada A60 SMARTLED perderá a conexão e ligará. Caso isso aconteça, você pode desconectá-lo ou desligar o interruptor principal quando você não estiver usando. Da próxima vez que for ligado, a lâmpada A60 SMARTLED ainda manterá o estado previamente definido.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista.

Central de Atendimento ao Cliente

- Site (aba Suporte Técnico):
Acesse <https://www.glight.com.br/linhasmart>. Lá, você encontrará informações manuais, entre outros;
- E-mail:
Na aba Suporte Técnico, selecione a opção e-mail e preencha o formulário;
- Telefone:
Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue +55 75 2101-7272, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 17 horas (horário de Brasília).

A Central de Atendimento ao Cliente G-light prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará as medidas que deverão ser tomadas.

Importação, distribuição e assistência técnica:

Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - CEP 44097-324 - Limoeiro

Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77

Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599 - CEP 89063-001 - It. Central

Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09

Procedência: R. P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214

www.glight.com.br

Para mais informações, consulte:
www.glight.com.br/linhasmart