


PENDENTE LED AURA 3000/4000/6000K AUTOVOLT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

G-light



Instalação

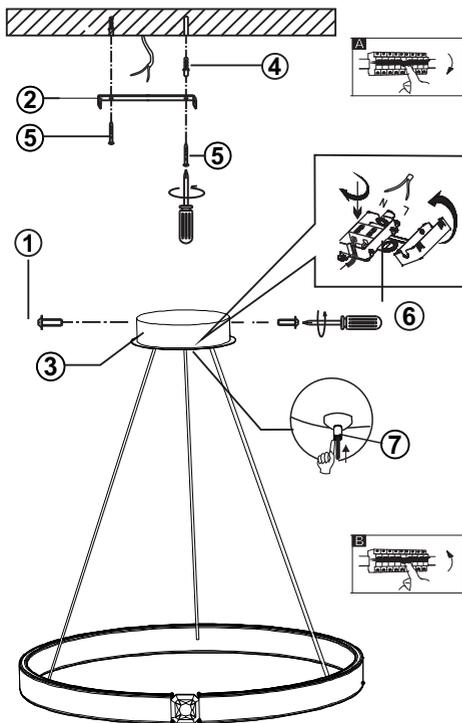

Monte a luminária no local seguindo as recomendações;

- 01 - Retire os parafusos (1) e solte a travessa de fixação (2) da base da luminária (3);
- 02 - Faça dois furos no teto e encaixe 02 buchas (4) mínimo n.06;
- 03 - Fixe a travessa (2) no teto utilizando 02 parafusos (5) mínimo n.06;
- 04 - Faça as conexões elétricas utilizando a barra de sinal conforme fig.(06), siga as marcações na placa: L= Retorno, N= Neutro e terra;
- 05 - Fixe a base da luminária (3) na travessa de fixação (2) utilizando os parafusos (1), Apertando-os firmemente;
- 06 - Se necessário modificar a altura do pendente da luminária, pressione a ponta do trava cabo (7) localizado na canopla (3) conforme figura, ajuste o comprimento de cada cabo de aço do pendente luminária conforme preferência, libere a ponta do trava cabo (7) quando finalizado o ajuste;
- 07 - Finalize a instalação verificando se todas as etapas foram seguidas corretamente.



Operação e seleção de temperatura de cor via interruptor

Acione o interruptor para ligar a luminária. A luminária permite a seleção da temperatura de cor desejada a cada toque no interruptor elétrico.

Para selecionar a temperatura de cor desejada, deve-se pressionar a quantidade de vezes o interruptor, ligando e desligando até obter a cor desejada como indicado abaixo:

- 1º Toque no interruptor: - Acende a luz QUENTE (3000K);
- 2º Toque no interruptor: - Desliga a luminária;
- 3º Toque no interruptor: - Acende a luz BRANCA (6000K);
- 4º Toque no interruptor: - Desliga a luminária;
- 5º Toque no interruptor: - Acende a luz MORNIA (4000K);
- 6º Toque no interruptor: - Desliga a luminária.

Operação

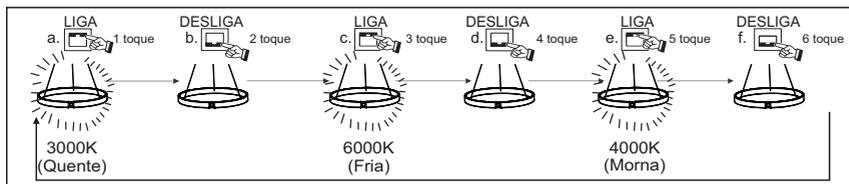

Cuidados

- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica.
- Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos
- Verifique se a tensão da luminária é compatível com a tensão da rede.
- O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc).
- O produto deve ser limpo com pano macio.

Importação, montagem e distribuição:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - CEP 44097-324 - Limoeiro
Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77
Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599 - CEP 89062-100 - It. Central
Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09
Filial: Rua Dona Antonia, 311 - CEP: 07021-000 - Vila das Palmeiras
Guarulhos - SP - CNPJ 02.130.525/0008-43
Procedência R.P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214
www.glight.com.br