

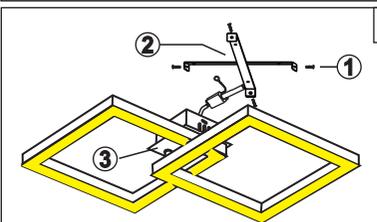


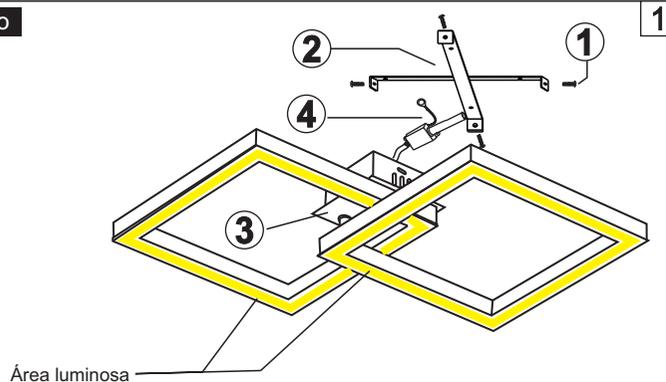


Componentes e dimensão do produto


- 1 - Parafusos de fixação da travessa de fixação.
- 2 - Travessa de fixação
- 3 - Canopla
- 4 - Caixa de conexão elétrica



- Retire os parafusos (1) e solte a travessa de fixação (2) da canopla da luminária (3);




- Utilizando a travessa de fixação [2] como guia, faça a marcação e logo após faça quatro furos para buchas nº06 no local definido. Deve haver no local um ponto de conexão elétrica.




- Encaixe 04 buchas [a] nº06 nos furos;
- Fixe a travessa de fixação [2] nos furos, utilizando 04 parafusos [b];
- Introduza os fio elétricos na abertura da travessa de fixação [2];

Conexão Elétrica

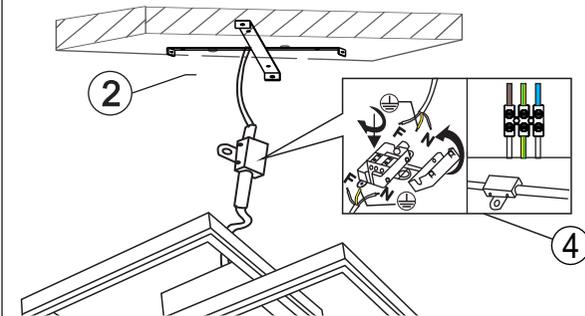

- Abra a caixa de conexão e faça as conexões entre os cabos da rede elétrica e os cabos de alimentação da luminária, utilizando a barra de sindal conforme fig.(4), siga as marcações na placa:
L= Retorno, N= Neutro, e terra;


Fixação da luminária

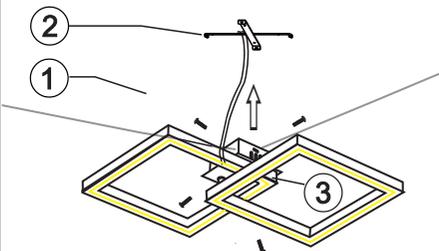

- Fixe a canopla [3] na travessa de fixação [2] utilizando os parafusos [1], Apertando-os firmemente;
- Finalize a instalação verificando se todas as etapas foram seguidas corretamente;

Operação e Uso

LIGAR

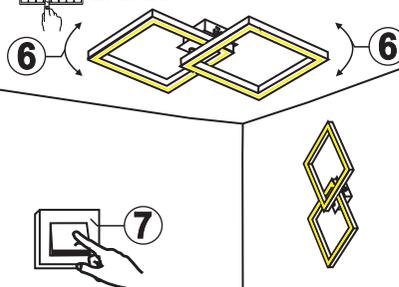

- Ajuste a posição dos difusores [6] se necessário;
- Religue o circuito elétrico;
- Acione o interruptor [7] para ligar/desligar a luminária e verificar o funcionamento.
obs.: Não é indicado para o uso com: Sensor de presença, fotocélula ou smartplug.

7

Seleção Temperatura de Cor


8

- A luminária permite a seleção da temperatura de cor desejada a cada toque no interruptor elétrico.

Seleção de temperatura de cor via interruptor:

- Para selecionar a temperatura de cor desejada, deve-se pressionar a quantidade de vezes o interruptor, ligando e desligando até obter a cor desejada como indicado abaixo.

- a. 1º Toque no interruptor: - Acende a luz quente (3000K).
- b. 2º Toque no interruptor: - Desliga a luminária
- c. 3º Toque no interruptor: - Acende a luz branca (6000K).
- d. 4º Toque no interruptor: - Desliga a luminária
- e. 5º Toque no interruptor: - Acende a luz neutra (4000K).
- f. 6º Toque no interruptor: - Desliga a luminária.

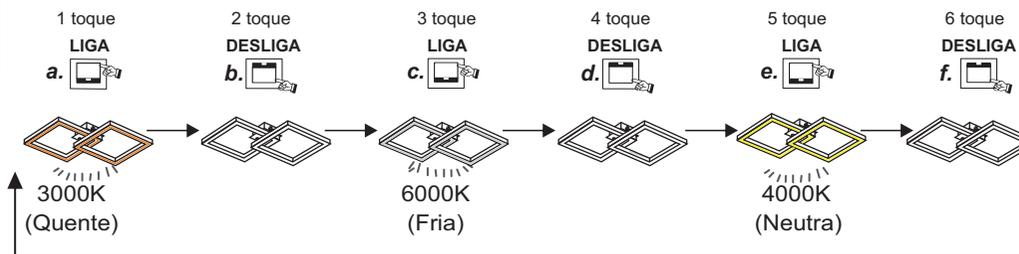

Orientações

- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica.
- Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos
- Verifique se a tensão da luminária é compatível com a tensão da rede.
- O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc).
- O produto deve ser limpo com pano macio.

Importação, montagem e distribuição:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - CEP 44097-324 - Limoeiro
Feira de Santana - BA - CNPJ: 02.130.525/0001-77
Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599 - CEP 89062-100 - It. Central
Blumenau - SC - CNPJ: 02.130.525/0005-09
Filial: Rua Dona Antonia, 311 - CEP: 07021-000 - Vila das Palmeiras
Guarulhos - SP - CNPJ 02.130.525/0008-43
Procedência R.P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214
www.glight.com.br