



# LUMINÁRIA PÚBLICA GL216


MANUAL DE INSTRUÇÕES

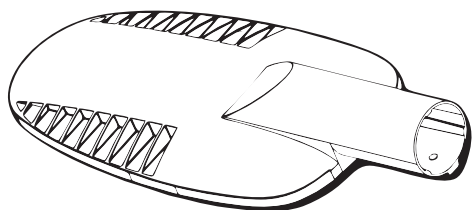

Ta -5°C ~ 50°C	Tc 50°C	IP 66	F.P ≥0,95	F 60Hz
-------------------	------------	----------	--------------	-----------



## Dimensões

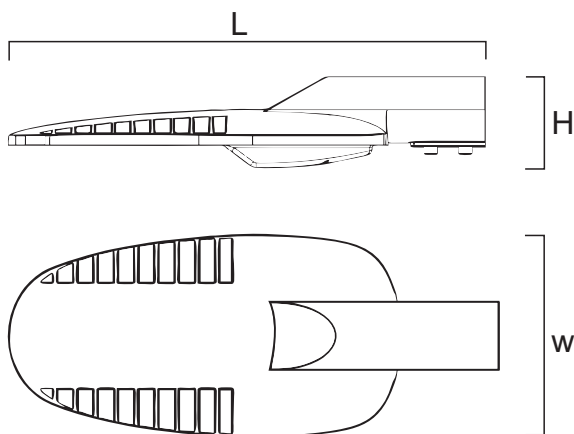

## Informações técnicas

### ENERGIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA

Fornecedor: Marshall Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA.  
Marca: G-light  
Modelo: GL216  
Tipo: Tecnologia LED

**Mais eficiente**

A B C D

**Menos eficiente**

Potência <b>180</b> (W)	Eficiência Luminosa <b>120</b> (lm/W)	Vida Declarada Nominal <b>50000</b> (h)
-------------------------------	---	---

PROCEL  
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Segurança Desempenho  
INMETRO  
Registro 005 278/2018


Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o Manual do aparelho

2018/SET


LUMINÁRIA		CONTROLADOR	
MODELO	GL216	MODELO	INTEGRADO
POTÊNCIA	180W	POTÊNCIA	180W
FAIXA DE TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	200-240VAC	FAIXA DE TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA	200-240VAC
CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA	0,80A	CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA	0,80A
ÁREA MÁXIMA SUJEITA À FORÇA DO VENTO	0,028m <sup>2</sup>	FAIXA DE TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA	120-284VDC
PESO	4,1kg	CORRENTE NOMINAL DE SAÍDA	0,80A
DIÂMETRO BRAÇO	Ø 60mm	FREQUÊNCIA	50/60Hz
ALTURA DE INSTALAÇÃO	12-14 metros	CLASSE IP	66
DIMENSÕES		Ta°C	-5°C~+50°C
COMPRIMENTO (L)	520mm	Tc°C	50°C
LARGURA (W)	238mm	CLASSE DE ISOLAÇÃO	CLASSE II
ALTURA (H)	106mm	DIMERIZÁVEL	NÃO
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO			
Temperatura média do ar ambiente, num período de 24h, não superior a + 35°C;			
Temperatura do ar ambiente entre - 5°C e + 50°C;			
Umidade relativa do ar até 100 %.			

## Instrução de Instalação


**1** - Faça as conexões elétricas utilizando conector isolado ou fita de autofusão.  
- Fita autofusão: Isole os fios e a parte externa do cabo para evitar a entrada de líquidos dentro da luminária.

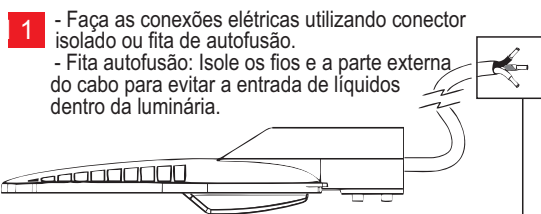


**2** - Alinhe a luminária horizontalmente com o braço do poste, encaixando-a firmemente.  
- Diâmetro do tubo: Ø60mm.



**3** - Aperte os parafusos de fixação.  
- Torque +/-10N.m.  
- Através do parafuso de fixação ângulo da luminária pode ser ajustado em até 5°.

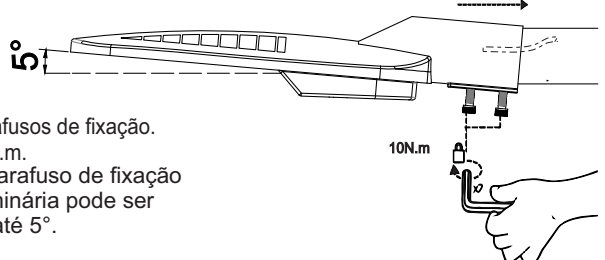


Alimentação  
Seção mínima do condutor:  
**1mm<sup>2</sup>**



FASE (L)=Preto/Marrom  
NEUTRO (N)=Branco/Azul  
TERRA (PE)=Fio Verde amarelo

## Curva Fotométrica

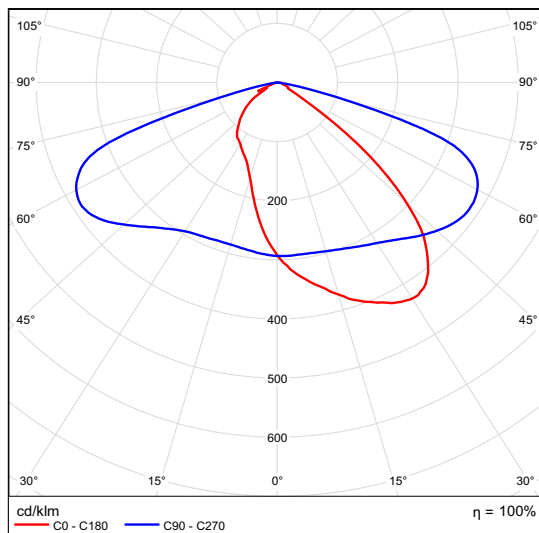

**4**



Adaptador disponível  
para ângulos > 5°

(Adquirido separadamente)

### Classificação Fotométrica para ângulo 0°

Distribuição lateral de luz: Tipo II  
Distribuição vertical de luz: Curta  
Controle de intensidade distribuição: Totalmente limitada

## Utilização e Manutenção



- As instalações elétricas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrada em funcionamento.
- O projeto, a execução, a verificação e a manutenção das luminárias devem ser confiados somente a pessoas qualificadas em conceber e executar os trabalhos em conformidade com a NBR 5410 e NR 10.
- Fios e os conectores devem ter grau de proteção igual ou maior que o da luminária.
- Não ligar a luminária na rede elétrica com a tensão fora da especificada. A luminária deverá ser aterrada corretamente.
- Trocar imediatamente a lente em caso de quebra (Item não coberto pela garantia).
- O equipamento deve ser instalado em ambientes bem ventilados, não corrosivos, não inflamável e não explosivo.
- A altura do poste deverá ser conforme especificado em tabela.
- Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 60 meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
- Não há possibilidade do cabo externo flexível desta luminária ser substituído. Se o cordão for danificado, a luminária deve ser descartada.
- Data de validade para armazenamento: **Indeterminada**.

Para mais informações sobre o produto e arquivo IES, acesse o site:  
<http://www.glight.com.br/produto/820/luminarias-publicas-gl216>

Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.  
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000 - Limoeiro  
CEP 44097-324 - Feira de Santana - BA  
CNPJ: 02.130.525/0001-77  
Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599  
CEP 89063-001 - It. Central - Blumenau - SC  
CNPJ: 02.130.525/0005-09  
Procedência: R. P. China  
SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214  
[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)