G-light®

2024.25

G-light

Acesse o nosso site
glight.com.br

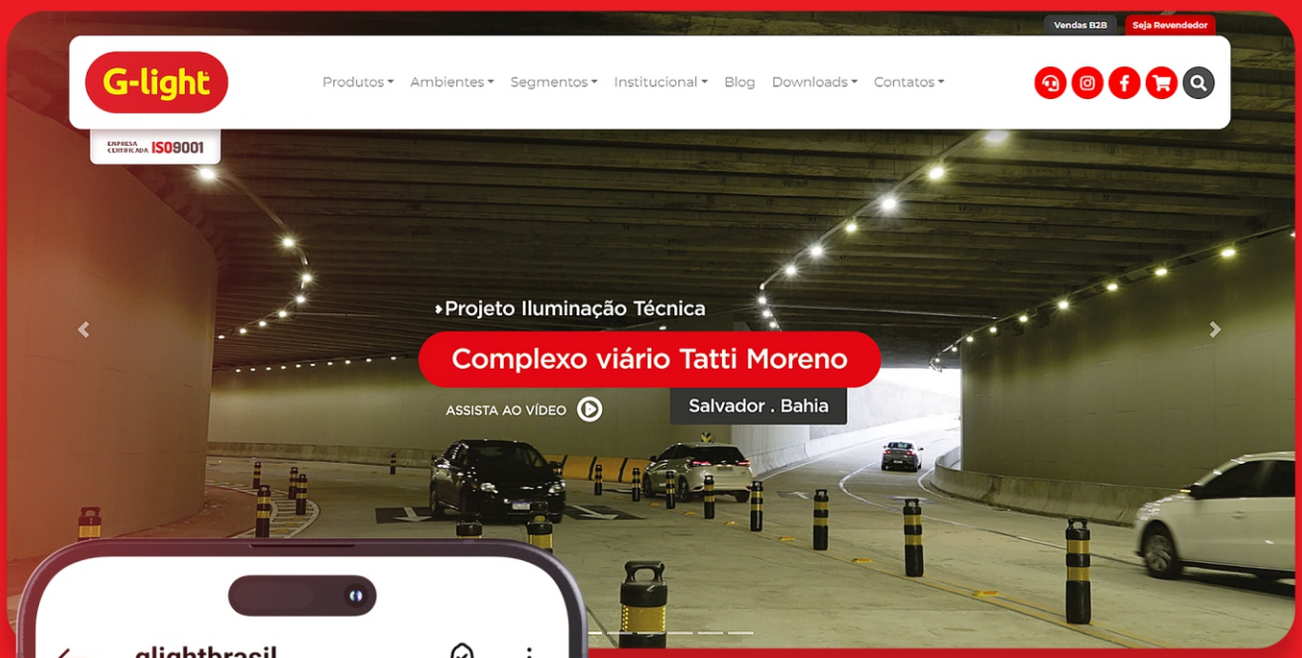

E confira também

@glightbrasil

nas redes sociais!

Desde 1997 a G-Light investe
e acredita no mercado brasileiro.

FEIRA DE SANTANA . BAHIA

BLUMENAU . SANTA CATARINA

GUARULHOS . SÃO PAULO

Acesse e assista ao vídeo institucional sobre toda a história da G-light.

glight.com.br

Operando em mais de 30.000m² de instalações, a G-light está há 25 anos no mercado e é uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da América Latina. Os investimentos constantes na inovação e na estrutura fabril garantem um portfólio de produtos alinhado com as tendências do setor de Iluminação. Lâmpadas, luminárias e acessórios compõem um mix vendedor que traz resultados a curto prazo para o varejo.

Com uma estrutura completa, composta por profissionais capacitados, maquinário e sistemas de última geração, a G-Light investe constantemente em melhoria contínua de infraestrutura e capacitação de mão de obra, sempre agregando tecnologia de ponta em todos os processos, garantindo assim produtos de excelente qualidade.

A G-Light conta com um laboratório próprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade além de uma unidade em Blumenau – SC e Guarulhos – SP, que garantem uma distribuição inteligente e atendimento personalizado.

Nossas instalações possuem mais de 700 m² de showroom localizados em Feira de Santana na Bahia, Blumenau em Santa Catarina e Guarulhos em São Paulo, repleto do que há de mais moderno em Iluminação residencial, comercial e técnica.

- Fábrica LED certificada
- Fábrica de luminárias
- + de 30mil m² de instalações
- + de 700m² de Showroom

+ de 20 mil m² de área logística

+ de 14 mil pontos de pallets

Presente em mais de 24 mil pontos de revenda em todo o país

EMPRESA CERTIFICADA
ISO9001
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

Selo de garantia de qualidade em todo o sistema de gestão com reconhecimento internacional.

Laboratório próprio com equipamentos de última geração.

Índice

Iluminação comercial

09 · Alto rendimento T5 ECO embutir
10 · Alto rendimento T5 ECO sobrepor
11 · Alto rendimento T5
12 · Alto rendimento T8 ECO embutir
13 · Alto rendimento T8 ECO sobrepor
14 · Alto rendimento T8
15 · Slim T8
16 · Linha aletada | Flat slim
17 · Herméticas

High bay linear
18 · Shoplight slim embutir
19 · Shoplight slim com gancho
20 · Shoplight eco
21 · Shoplight T5/T8

Low bay linear
22 · Perfil pendente / sobrepor

24 · Downlight / downlight projeto
25 · Painel slim / Painel slim ECO
26 · Painel backlight
27 · Painel backlight recuado | com sensor
28 · Painel backlight projeto
29 · Painel backlight PRO
30 · Bloco autônomo | Placa sinalizadora
31 · Luminária de emergência

Iluminação técnica

33 · Refletor slim
34 · Refletor slim 12-24VDC | RGB
35 · Refletor slim profissional | solar
36 · Refletor modular
37 · High bay UFO ECO
38 · High bay UFO Projeto
39 · High bay frigorífico | emergência modular
40 · Luminária túnel modular
41 · Posto combustível

Iluminação de destaque

43 · Spots LED | foco recuado LED
44 · Spots foco recuado
45 · Spots sobrepor
46 · Mini spot | Alumínio | Embutido COB LED
47 · Spot tracklight | track | spotlight

Iluminação pública

49 · GL421
50 · GL600
51 · Pétala
52 · Luminária solar | Street light
53 · Garden light

Iluminação cênica

55 · Projetor F3-18 | LPR-2025 | GLD5
56 · Wall washer | wall washer flexível
57 · Projetor JRH2-4 | GLF3 | controlador DMX

Trilho - fita - mangueira

58 · Trilho magnético - módulos LED
59 · Trilho magnético - conexões
60 · Perfil embutir | sobrepor
Fitas SMD LED
61 · 10mm - 5m | 50m
62 · 11,6mm 50m | 15mm 50m
63 · 10mm 5m 24V
Fitas DECO LED
63 · 10mm - 5m
Fita COB LED
64 · 8mm / 10mm - 5m
Fita NEON LED
65 · single side 8mm - 5m | 50m double side 15mm | 50m
64 · Mangueira LED

Decorativas

Linha Elo
71 · pendente
Linha Enlace
73 · pendente | 119 · plafon
Linha Lui
75 · pendente | 145 · arandela
Linha Sirius
77 · pendente | 145 · luminária de mesa
Cinderela | Tiana | Bela
79 · pendente | 137 · arandela
Lina
81 · pendente
Lunar | Saturno | Iris
83 · pendente
Dione | Still | Solar
85 · pendente
Linha Bellus
87 · pendente | 123 · plafon
Linha Constelattio | Moon
89 · pendente | 121 · arandela
Make
89 · pendente
Linha Fase
91 · pendente
Globe 2019 | Globe 2021
93 · pendente
Globe | Globe 260
94 · pendente
Globe Color
95 · pendente
Linha nativa
97 · pendente
Clean Wood | Rope | Marina
99 · pendente
Metallum | Antique | Former
101 · pendente
Paris | Bakir | Itália
103 · pendente
Cristall Fall | Bellagio
105 · pendente
Chapéu chinês | Pub | Sombrero
109 · pendente
Reflex | Persa | Clean 1222
110 · pendente
Tubo | Verssati | Enoc
111 · pendente
Tallin | Genova | Dublin | London Istambull
113 · pendente
Monaco | Olimpia | Málaga | Turim
114 · pendente
Roma
115 · pendente
Collegato
121 · plafon
Atena | Moon | Dubai | Bellus
123 · plafon
Sevilha | Xangai | Tóquio | Seul | Hamburgo Munique
125 · plafon
Acqua |Milão | Europa 370
127 · plafon
Ibis | Isa | Lia | Mia | Balizador
139 · arandela
Supreme
140 a 143 · arandela
Lia solar | arandela solar
141 · arandela
Pixel | ema | florença LED
145 · arandela
Luteus
148 · lustre
Magnatus | Lucerna
149 · lustre

Externas

150 · Espeto LED | E27
151 · Balizador Firenze | Torch light tartaruga

Acessórios

152 · String light | Soquete poly | GU10 Sensor de presença | Touch LED Campainha | Timer | Plafon E27 Driver para painel | Luz noturna

Linha Smart

153 · Lâmpada A60 | Plug | Fita Painel

Lâmpadas

154 · A55 4W | A60 9/12W | A60 RGB A60 colorida | anti-inseto
155 · A65 20W | A95 30W | A125 50W C37 4W | C35 4W | G9 3W Globinho 4,8W | Colorida

Lâmpadas

156 · T60 9/12/20W | T70 20/30W | T80 40W T100 50W | T120 60/75W | T140 75/100W T160 100W
157 · Lâmpada TLN | HPA
158 · Tubular T5/T8
159 · AR70 | AR111 | MR11 | MR16 | PAR20 | PAR30 PAR38 | PAR20 coloridas
160 · Filamento LED âmbar
161 · Filamento Carbono
162 · Infravermelho | Halógena | Incandescente Fluorescente | Estroboscópicas
163 · Alta Pressão Sódio | Vapor metálico

ILUMINAÇÃO COMERCIAL

ALTO RENDIMENTO
SLIM T8
LINHA ALETADA
FLAT SLIM
LINHA HERMÉTICA
SHOPLIGHT LED
SHOPLIGHT T8
PERFIL LED

LUMINÁRIA DOWNLIGHT
PAINEL SLIM
PAINEL SLIM ECO
PAINEL BACKLIGHT
PAINEL BACKLIGHT PROJETO
PAINEL BACKLIGHT PRO

BLOCO AUTÔNOMO
PLACA SINALIZADORA
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

G-light

FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO
T5 ECO - EMBUTIR

6 meses - SL
2 anos - CL
Garantia

IP20
Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Aluminio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

KIT DE MOLAS GAFANHOTO

Acessórios adicionais

Para as luminárias de embutir - 200.20.0260



Todos os modelos podem ser customizados



- Base G5
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
- Na cor preta

SEM LÂMPADA
200.06.0378
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 620x180x45mm
NICHO: 600x158mm
PESO: 0,95kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0196
POTÊNCIA: 2x9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1620lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x180x45mm
NICHO: 600x158mm
PESO: 1,1kg



SEM LÂMPADA
200.06.0374
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 620x335x45mm
NICHO: 600x315mm
PESO: 1,4kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0192
POTÊNCIA: 4x9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3240lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x335x45mm
NICHO: 600x315mm
PESO: 1,7kg



SEM LÂMPADA
200.06.0366
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x18W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1230x180x45mm
NICHO: 1210x158mm
PESO: 1,9kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0184
POTÊNCIA: 2x18W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3240lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1230x180x45mm
NICHO: 1210x158mm
PESO: 2,2kg



SEM LÂMPADA
200.06.0370
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x18W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1230x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
PESO: 3,6kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0188
POTÊNCIA: 4x18W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 6480lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1230x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
PESO: 4,2kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO
T5 ECO - SOBREPOR

6 meses - SL
2 anos - CL
Garantia

IP20
Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Aluminio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

Todos os modelos podem ser customizados

- Base G5

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
- Na cor preta

SEM LÂMPADA
200.06.0380
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 620x180x45mm
PESO: 0,95kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0198
POTÊNCIA: 2x9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1620lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x180x45mm
PESO: 1,1kg



SEM LÂMPADA
200.06.0376
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 620x335x45mm
PESO: 1,40kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0194
POTÊNCIA: 4x9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3240lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x335x45mm
PESO: 1,7kg



SEM LÂMPADA
200.06.0368
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x18W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1230x180x45mm
PESO: 1,9kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0186
POTÊNCIA: 2x18W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3240lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1230x180x45mm
PESO: 2,2kg



SEM LÂMPADA
200.06.0372
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x18W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1230x335x45mm
PESO: 3,6kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0190
POTÊNCIA: 4x18W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 6480lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1230x335x45mm
PESO: 4,2kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO
T5

6 meses	IP20
Garantia	Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Aluminio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

KIT DE MOLAS GAFANHOTO

Acessórios adicionais

Para as luminárias de embutir - 200.20.0260

Todos os modelos podem ser customizados

- Base G5
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
- Na cor preta

EMBUTIR
200.06.0008
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x14W
MEDIDAS (CxLxA): 615x615x40mm
NICHO: 595x225mm



EMBUTIR
200.06.0010
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x28W
MEDIDAS (CxLxA): 1245X620X40mm
NICHO: 1225X595mm

SOBREPOR
200.06.0009 - LART5-4X14SBR
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x14W
BASE: G5
MEDIDAS (CxLxA): 592X572X40mm
7898492074400



SOBREPOR
200.06.0011 - LART5-4X28SBR-AA
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x28W
BASE: G5
MEDIDAS (CxLxA): 1220x590x40mm
7898539281099

FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO
T8 ECO - EMBUTIR

Garantia	Proteção
6 meses - SL 2 anos - CL	IP20

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Aluminio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

KIT DE MOLAS GAFANHOTO

Acessórios adicionais

Para as luminárias de embutir - 200.20.0260



Todos os modelos podem ser customizados





- Base G8
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
- Na cor preta

SEM LÂMPADA
200.06.0342
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 635x180x45mm
NICHO: 620x165mm
PESO: 0,97kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0066
POTÊNCIA: 2x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75,8lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 635x180x45mm
NICHO: 620x165mm
PESO: 1,12kg





SEM LÂMPADA
200.06.0363
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 635x335x45mm
NICHO: 620x320mm
PESO: 1,4kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0182
POTÊNCIA: 4x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3564lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 635x335x45mm
NICHO: 620x320mm
PESO: 1,7kg



SEM LÂMPADA
200.06.0387
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 635x180x45mm
NICHO: 620x160mm
PESO: 0,9kg

SEM LÂMPADA
200.06.0344 - LAR1245E-10A-2XT8-BR
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x180x45mm
NICHO: 1230x165mm
PESO: 1,52kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0068
POTÊNCIA: 2x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x180x45mm
NICHO: 1230x165mm
PESO: 1,92kg



SEM LÂMPADA
200.06.0423
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
PESO: 3,8kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0199
POTÊNCIA: 4x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 7200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
PESO: 4,5kg



SEM LÂMPADA
200.06.0386
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x180x45mm
NICHO: 1245x165mm
PESO: 1,85kg

FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO
T8 ECO - SOBREPOR

6 meses - SL
2 anos - CL
Garantia

IP20
Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Aluminio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

Todos os modelos podem ser customizados

- Base G8.

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
- Na cor preta

SEM LÂMPADA
200.06.0343
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 635x180x45mm
PESO: 0,9kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0067
POTÊNCIA: 2x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75,8lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 635x180x45mm
PESO: 1,1kg





SEM LÂMPADA
200.06.0364
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 635x335x45mm
PESO: 1,4kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0183
POTÊNCIA: 4x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3564lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 635x335x45mm
PESO: 1,7kg



SEM LÂMPADA
200.06.0401
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 635x180x45mm
PESO: 0,9kg

SEM LÂMPADA
200.06.0345
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x180x45mm
PESO: 1,6kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0069
POTÊNCIA: 2x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x180x45mm
PESO: 2,0kg



SEM LÂMPADA
200.06.0424
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x335x45mm
PESO: 3,8kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0200
POTÊNCIA: 4x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 7200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x335x45mm
PESO: 4,5kg



SEM LÂMPADA
200.06.0383
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x180x45mm
PESO: 1,85kg

FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO
T8

6 meses	IP20
Garantia	Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Aluminio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

KIT DE MOLAS GAFANHOTO

Acessórios adicionais

Para as luminárias de embutir - 200.20.0260



Todos os modelos podem ser customizados

- Base G8.

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas)
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET
- Na cor preta

SEM LÂMPADA | EMBUTIR
200.06.0017
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x18W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 620x615x70mm
NICHO: 600x595mm
PESO: 2,65kg

COM LÂMPADA | EMBUTIR
6500K - 200.46.0025
POTÊNCIA: 4x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75,8lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x615x70mm
NICHO: 600x595mm
PESO: 3,29kg



SEM LÂMPADA | EMBUTIR
200.06.0050
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x36W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1245x618x70mm
NICHO: 1215x595mm
PESO: 4,65kg

COM LÂMPADA | EMBUTIR
6500K - 200.46.0033
POTÊNCIA: 4x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 6000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x618x70mm
NICHO: 1215x595mm
PESO: 5,3kg





SEM LÂMPADA | SOBREPOR
200.06.0018
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x18W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 636x630x70mm
PESO: 2,65kg

COM LÂMPADA | SOBREPOR
6500K - 200.46.0026
POTÊNCIA: 4x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75,8lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 636x630x70mm
PESO: 3,29kg



SEM LÂMPADA | SOBREPOR
200.06.0044 - LAR1245S-4XT8-BR
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x36W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
BASE: G8
MEDIDAS (CxLxA): 1245x630x70mm
PESO: 4,65kg
7898492082061

COM LÂMPADA | SOBREPOR
6500K - 200.46.0034 - LART8-LED-4X20AA-65-3SBR
POTÊNCIA: 4x20W
TENSÃO: 100-240V
BASE: G8
FLUXO LUMINOSO: 6000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x630x70mm
PESO: 5kg
6500K - 7899605527479



FABRICAÇÃO NACIONAL

SLIM T8

Corpo
Produzido em aço-carbono, com pintura eletrostática epóxi-poliester. Também disponível nas versões com lâmpadas de 3000 e 4000K

Elétrica
Contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e base G13

6 meses - SL
2 anos - CL
Garantia

IP20
Proteção



SEM LÂMPADA
200.38.0017
POTÊNCIA MÁXIMA: 1x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 625x38x54mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0026
POTÊNCIA: 1x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,9lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 625x38x54mm



SEM LÂMPADA
200.38.0018
POTÊNCIA MÁXIMA: 1x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1240x38x54mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0030
POTÊNCIA: 1x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1860lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 93lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1240x38x54mm



SEM LÂMPADA
200.38.0019
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 633x105x51mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0027
POTÊNCIA: 2x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,9lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 633x105x51mm



SEM LÂMPADA
200.38.0019
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1240x105x56mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0031
POTÊNCIA: 2x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 93lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1240x105x56mm



SEM LÂMPADA
200.38.0035
POTÊNCIA MÁXIMA: 3x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 633x215x51mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0028
POTÊNCIA: 3x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 5580lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,9lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 633x215x51mm



SEM LÂMPADA
200.38.0020
POTÊNCIA MÁXIMA: 3x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1240x160x56mm
7899605521378

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0033
POTÊNCIA: 3x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 93lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1240x160x56mm



SEM LÂMPADA
200.38.0036
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 633x215x51mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0029
POTÊNCIA: 4x9,9W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,9lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 633x215x51mm



SEM LÂMPADA
200.38.0037
POTÊNCIA MÁXIMA: 4x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1240x215x56mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0032
POTÊNCIA: 4x20W
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 7440lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 93lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1240x215x56mm



FABRICAÇÃO NACIONAL

LINHA ALETADA

Corpo em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática.

Modelos podem ser vendidos nas versões com ou sem lâmpada T8 ou T5 LED.



Garantia	Proteção
6 meses - SL 2 anos - CL	IP20

SEM LÂMPADA
200.43.0023
POTÊNCIA MÁXIMA: 1x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 660x145x75mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0018
POTÊNCIA: 1x9,9W
TENSÃO: 100-240V
MEDIDAS (CxLxA): 660x145x75mm

SEM LÂMPADA
200.43.0025
POTÊNCIA MÁXIMA: 1x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1260x145x75mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0020
POTÊNCIA: 1x20W
TENSÃO: 100-240V
MEDIDAS (CxLxA): 1260x145x75mm

SEM LÂMPADA
200.43.0024
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x9,9W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 660x145x75mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0019
POTÊNCIA: 2x9,9W
TENSÃO: 100-240V
MEDIDAS (CxLxA): 660x145x75mm

SEM LÂMPADA
200.43.0026
POTÊNCIA MÁXIMA: 2x20W
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 1260x145x75mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0021
POTÊNCIA: 2x20W
TENSÃO: 100-240V
MEDIDAS (CxLxA): 1260x145x75mm

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0028
POTÊNCIA: 2x20W
TENSÃO: 100-240V
MEDIDAS (CxLxA): 1260x145x75mm

FLAT SLIM

Corpo em plástico ABS, difusor em policarbonato, base disponível em alumínio ou metal.

IRC	FP	Garantia	Ângulo	Proteção
≥70	≥0,5	1 ano	120°	IP20

9W
Metal

3000K - 676.25.0008
FLUXO LUMINOSO: 648lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 72lm/W

6500K - 676.25.0009
FLUXO LUMINOSO: 720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 300x65x23mm

18W
Metal

3000K - 676.25.0014
FLUXO LUMINOSO: 1152lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 64lm/W

6500K - 676.25.0015
FLUXO LUMINOSO: 1140lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 500x65x23mm

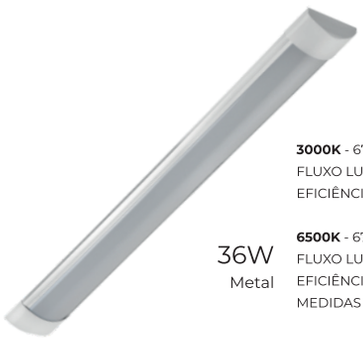

36W
Metal

3000K - 676.25.0020
FLUXO LUMINOSO: 2304lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 64lm/W

6500K - 676.25.0021
FLUXO LUMINOSO: 2880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1000x65x23mm

72W
Alumínio

6500K - 676.25.0024
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 2320x75x24mm

HERMÉTICA T8

Máx 240V

G13	-10° a 50°C	06 meses	IP65
Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Proteção

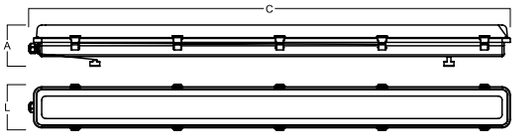

Materiais
- Difusor prismático em policarbonato ;
- Fechos de engate rápido;
- Corpo fabricado em plástico ABS;
- Base G13 em policarbonato.

Aplicações
- Ideal para cozinhas industriais ou comércio e áreas externas, câmara fria, fachadas, restaurantes, indústria alimentícia.

2x18W Fluor / 2x9,9W LED
676.11.0011
MEDIDAS (CxLxA): 655x112x60mm
PESO: 0,63kg

2x36W Fluor / 2x20W LED
676.11.0012 - LMIP65-2X36-T8C
MEDIDAS (CxLxA): 1265x112x60mm
PESO: 1,10kg

HERMÉTICA LED

102 MIL HORAS

FABRICAÇÃO NACIONAL

FP ≥0,92	-20° a 45°C	2 anos	120°	IP65
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

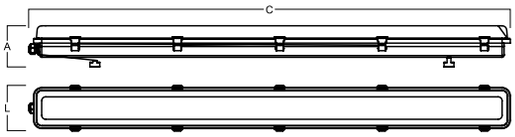

Materiais
- Corpo em ABS na cor cinza claro;
- Presilhas de fixação em aço inox;
- Difusor prismático em policarbonato transparente.

Aplicações
- Área industrial, salas comerciais, hospitais, escolas, lojas e ambientes residenciais, etc.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

36W **6000K** - 200.47.0009
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1210x100x80mm
PESO: 1,3kg



72W **6000K** - 200.47.0006
FLUXO LUMINOSO: 10080lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1210x100x80mm
PESO: 1,7kg

CURVA IES



HERMÉTICA SLIM LED

25 MIL HORAS

-10° a 40°C	2 anos	120°	IP65
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

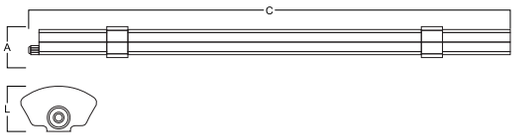

Materiais
- Corpo e difusor em policarbonato;
- Presilhas de fixação;
- Cabo de alimentação em PVC

Aplicações
- Indicada para ambientes e áreas úmidas, marítimas, frigoríficos, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis, garagens.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

18W **6500K** - 676.16.0012
FLUXO LUMINOSO: 1350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 600x64x40mm



36W **6500K** - 676.16.0018
FLUXO LUMINOSO: 2700lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1200x64x40mm

CURVA IES



FABRICAÇÃO NACIONAL

SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR

LINHA HIGH BAY LINEAR

Flicker Free	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
	0° a 40°C	3 anos	120°	IP20

AUTOVOLT
102 MIL HORAS

Materiais
- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado;
- Difusor transparente em PET.

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Modelos PREMIUM podem ser feitos em 3000, 4000 e 5000K.



Aplicações
Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades, escritórios, entre outros.

18W

4000K - 200.44.0252
6000K - 200.44.0253
FLUXO LUMINOSO: 2880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 735x96x55mm
NICHO: 710x85mm
COR: BRANCO
PESO: 0,69kg

4000K - 200.44.0254
6000K - 200.44.0255
FLUXO LUMINOSO: 2880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 735x96x55mm
NICHO: 710x85mm
COR: PRETO
PESO: 0,69kg



36W

4000K - 200.44.0112
6000K - 200.44.0113
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x96x55mm
NICHO: 1120x80mm
COR: BRANCO
PESO: 1,2kg

4000K - 200.44.0239
6000K - 200.44.0197
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x96x55mm
NICHO: 1120x80mm
COR: PRETO
PESO: 1,2kg



36W

PREMIUM
6000K - 200.44.0333
FLUXO LUMINOSO: 7200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 200lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x96x55mm
NICHO: 1120x80mm
COR: BRANCO
PESO: 1,2kg

Dimerizável



72W

4000K - 200.44.0114
6000K - 200.44.0115
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x96x55mm
NICHO: 1120x80mm
COR: BRANCO
PESO: 1,4kg

6000K - 200.44.0200
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x96x55mm
NICHO: 1120x80mm
COR: PRETO
PESO: 1,4kg



72W

PREMIUM
6000K - 200.44.0334
FLUXO LUMINOSO: 14400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 200lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x96x55mm
NICHO: 1120x80mm
COR: BRANCO
PESO: 1,4kg

Dimerizável



144W

4000K - 200.44.0116
6000K - 200.44.0117
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1245x148x55mm
NICHO: 1220x130mm
COR: BRANCO
PESO: 2,3kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

SHOPLIGHT SLIM COM GANCHO

LINHA HIGH BAY LINEAR

Flicker Free	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
	0° a 40°C	3 anos	120°	IP20

AUTOVOLT
102 MIL HORAS

Materiais
- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado;
- Difusor transparente em PET.

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Modelos PREMIUM podem ser feitos em 3000, 4000 e 5000K.



Aplicações
Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades, escritórios, entre outros.

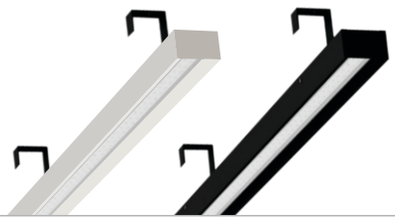

18W

4000K - 200.44.0260
6000K - 200.44.0261
FLUXO LUMINOSO: 2880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 615x80x175mm
COR: BRANCO
PESO: 0,58kg

4000K - 200.44.0262
6000K - 200.44.0263
FLUXO LUMINOSO: 2880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 615x80x175mm
COR: PRETO
PESO: 0,58kg



36W

4000K - 200.44.0119
6000K - 200.44.0118
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x80x175mm
COR: BRANCO
PESO: 1,9kg

6000K - 200.44.0187
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x80x175mm
COR: PRETO
PESO: 1,9kg



36W

PREMIUM
6000K - 200.44.0318
FLUXO LUMINOSO: 7200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 200lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x80x175mm
COR: BRANCO
PESO: 1,9kg

Dimerizável



72W

4000K - 200.44.0120
6000K - 200.44.0115
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x80x175mm
COR: BRANCO
PESO: 1,9kg

4000K - 200.44.0188
6000K - 200.44.0189
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x80x175mm
COR: PRETO
PESO: 1,9kg



72W

6000K - 200.44.0321
FLUXO LUMINOSO: 14400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 200lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x80x175mm
COR: BRANCO
PESO: 1,9kg

Dimerizável



144W

4000K - 200.44.0126
6000K - 200.44.0117
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x133x175mm
COR: BRANCO
PESO: 2,9kg

6000K - 200.44.0129
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1116x133x175mm
COR: PRETO
PESO: 2,9kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

SHOPLIGHT ECO

LINHA HIGH BAY LINEAR

AUTOVOLT
102 MIL HORAS

Materiais
- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi;
- Difusor transparente em PET;
- **Com molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado; ou gancho em chapa zincada**

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações
- Home centers, depósitos, supermercados, áreas industriais.

Flicker Free	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
	0° a 40°C	3 anos	70° / 80°	IP20

MOLA GAFANHOTO



COM GANCHO



MOLA GAFANHOTO

36W

70°
4000K - 200.44.0130
6000K - 200.44.0131
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1143x124x90mm
NICHO: 1125x110mm
COR: BRANCO
PESO: 1,5kg

70°
6000K - 200.44.0136
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1143x124x90mm
NICHO: 1125x110mm
COR: PRETO
PESO: 1,5kg



MOLA GAFANHOTO

72W

70°
4000K - 200.44.0132
6000K - 200.44.0133
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1143x124x90mm
NICHO: 1125x110mm
COR: BRANCO
PESO: 1,9kg



MOLA GAFANHOTO

144W

70°
4000K - 200.44.0134
6000K - 200.44.0135
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1143x124x90mm
NICHO: 1125x110mm
COR: BRANCO
PESO: 2,8kg

70°
6000K - 200.44.0137
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1143x124x90mm
NICHO: 1125x110mm
COR: PRETO
PESO: 2,8kg



COM GANCHO

36W

70°
4000K - 200.44.0138
6000K - 200.44.0139
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1120x112x180mm
COR: BRANCO
PESO: 1,8kg

70°
6000K - 200.44.0147
FLUXO LUMINOSO: 5760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1120x112x180mm
COR: PRETO
PESO: 1,8kg



COM GANCHO

72W

70°
4000K - 200.44.0140
6000K - 200.44.0141
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1120x112x180mm
COR: BRANCO
PESO: 2,1kg

70°
4000K - 200.44.0148
6000K - 200.44.0149
FLUXO LUMINOSO: 11520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1120x112x180mm
COR: PRETO
PESO: 2,1kg



COM GANCHO

144W

70°
4000K - 200.44.0142
6000K - 200.44.0143
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1120x180x180mm
COR: BRANCO
PESO: 2,9kg

70°
6000K - 200.44.0151
FLUXO LUMINOSO: 23040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1120x180x180mm
COR: PRETO
PESO: 2,9kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

SHOPLIGHT T5/T8

LINHA HIGH BAY LINEAR

0° a 40°C	6meses - S/L 2 anos - C/L	120°	IP20
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

Materiais
- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi
- Difusor transparente em PET;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado ou gancho em chapa zincada.

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações
- Home centers, depósitos, supermercados, áreas industriais.

2x20W

6500K - 200.44.0070
POTÊNCIA: 2x20W
FLUXO LUMINOSO: 3600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1225x137x165mm
PESO: 2,0kg

2x20W máx

200.44.0089
MEDIDAS (CxLxA): 1226x137x166mm
PESO: 2,0kg

FABRICAÇÃO NACIONAL

PERFIL PENDENTE

LINHA LOW BAY LINEAR

AUTOVOLT
102 MIL HORAS

IRC	FP
≥80	≥0,95

0° a 40°C	3 anos	110°	IP20
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em alumínio extrudado pintado com tinta epóxi;
- Difusor em PMMA;
- 01 kit pendente para fixação (para modelo pendente);
- 01 módulo 18W ou 36W em 4000K ou 6000K;
- 01 driver LED (substituível).

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações
- Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, ambientes corporativos, salas comerciais, universidades, escritórios e residencias.

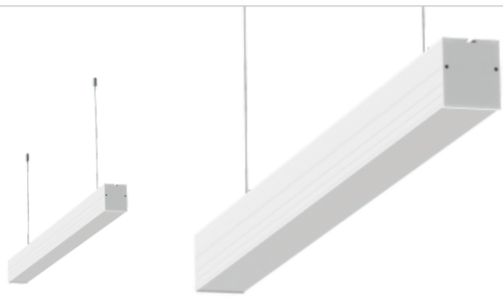

18W
PENDENTE
4000K - 200.74.0112
6500K - 200.74.0111
FLUXO LUMINOSO: 2520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 650x60x1100mm
PESO: 0,95kg

36W
PENDENTE
4000K - 200.74.0106
6500K - 200.74.0108
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1205x60x1100mm
PESO: 1,8kg

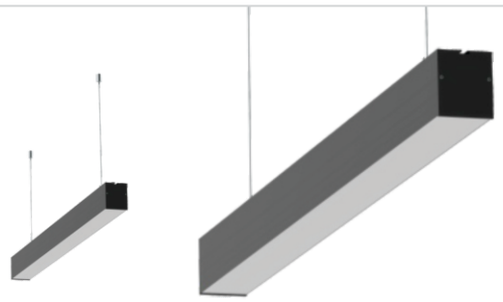

18W
PENDENTE
4000K - 200.74.0114
6500K - 200.74.0113
FLUXO LUMINOSO: 2520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 650x60x1100mm
PESO: 0,95kg

36W
PENDENTE**4000K** - 200.74.0105
6500K - 200.74.0107
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1205x60x1100mm
PESO: 1,8kg

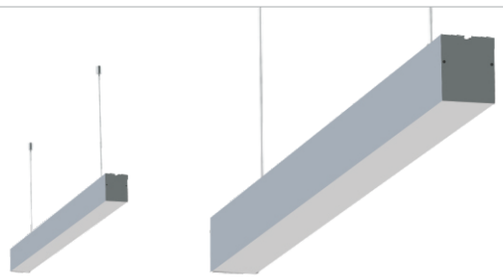

18W
PENDENTE
4000K - 200.74.0116
6500K - 200.74.0115
FLUXO LUMINOSO: 2520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 650x60x1100mm
PESO: 0,95kg

36W
PENDENTE**4000K** - 200.74.0109
6500K - 200.74.0110
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1205x60x1100mm
PESO: 1,8kg



18W
SOBREPOR
4000K - 200.74.0118
6500K - 200.74.0117
FLUXO LUMINOSO: 2520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 650x60x72mm
PESO: 0,90kg

36W
SOBREPOR
4000K - 200.74.0100
6500K - 200.74.0102
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1205x60x72mm
PESO: 1,75kg



18W
SOBREPOR
4000K - 200.74.0119
6500K - 200.74.0120
FLUXO LUMINOSO: 2520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 650x60x72mm
PESO: 0,90kg

36W
SOBREPOR
4000K - 200.74.0099
6500K - 200.74.0101
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1205x60x72mm
PESO: 1,75kg



18W
SOBREPOR
4000K - 200.74.0122
6500K - 200.74.0121
FLUXO LUMINOSO: 2520lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 650x60x72mm
PESO: 0,90kg

36W
SOBREPOR
4000K - 200.74.0103
6500K - 200.74.0104
FLUXO LUMINOSO: 5040lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1205x60x72mm
PESO: 1,75kg

Horário d
de Segu
7:30
Doming

DOWNLIGHT

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

As luminárias Downlight da G-light, já vem prontas para instalação. Produzidas em alumínio, podem ser utilizadas tanto em forros de gesso quanto gesso acartonado. São ideais para usos residenciais e comerciais, como em hotéis, restaurantes, bares, salas, corredores, entre muitos outros.

1 ano	80° / 100°	IP20
Garantia	Ângulo	Proteção



30W - EMBUTIR
3000K - 670.04.0005
4000K - 670.04.0006
6500K - 670.04.0007
3000K - FLUXO LUMINOSO: 2250lm
4000K / 6500K - FLUXO LUMINOSO: 2400lm
MEDIDAS (ØxA): 220x43mm
NICHO (Ø): 200mm
PESO: 0,41kg
ÂNGULO: 80°



50W - EMBUTIR
3000K - 670.04.0011
4000K - 670.04.0012
6500K - 670.04.0013
3000K - FLUXO LUMINOSO: 3750lm
4000K / 6500K - FLUXO LUMINOSO: 4000lm
MEDIDAS (ØxA): 220x68mm
NICHO (Ø): 200mm
PESO: 0,82kg
ÂNGULO: 100°

DOWNLIGHT PROJETO

AUTOVOLT
50 MIL HORAS

5 anos	15°	IP20
Garantia	Ângulo	Proteção



40W - EMBUTIR
3000K - 670.04.0050
4000K - 670.04.0051
6500K - 670.04.0052
FLUXO LUMINOSO: 6400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (ØxA): 230x124,14mm
NICHO (Ø): 155mm
PESO: 1,7kg



PAINEL SLIM LED

FABRICAÇÃO NACIONAL

Prontos para instalar, o painel Slim LED alumínio da G-light já vem com driver autovolt. Econômicos e eficientes, são projetados para instalação em forros de gesso, PVC e forros modulares, carregam consigo grandes diferenciais. Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz. Disponível nos formatos redondo, quadrado e retangular ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.

Todos os produtos possuem drivers autovolt. Para compras avulsas, vide detalhes na página 51.

RGB

30W - RGB
676.21.0153
EMBUTIR
COM CONTOLE REMOTO
300x300x23mm
NICHO: 275x275mm

PAINEL **SLIM LED / ECO**

FABRICAÇÃO NACIONAL

Todos os produtos possuem drivers autovolt. Para compras avulsas, vide detalhes na página 51.

12W - SOBREPOR	18W - SOBREPOR	24W - SOBREPOR
3000K - 676.17.0159	3000K - 676.17.0166	3000K - 676.17.0168
4000K - 676.17.0160	4000K - 676.17.0355	6500K - 676.17.0169
6500K - 676.17.0161	6500K - 676.17.0167	Ø300x35mm
Ø170x23mm	Ø213x28mm	

12W - SOBREPOR	18W - SOBREPOR	24W - SOBREPOR
3000K - 676.17.0121	3000K - 676.17.0126	3000K - 676.17.0128
4000K - 676.17.0122	4000K - 676.17.0133	4000K - 676.17.0329
6500K - 676.17.0123	6500K - 676.17.0127	6500K - 676.17.0129
170x170x35mm	210x210x28mm	300x300x35mm

3W - EMBUTIR	6W - EMBUTIR	12W - EMBUTIR	18W - EMBUTIR	24W - EMBUTIR
3000K - 676.17.0141	3000K - 676.17.0143	3000K - 676.17.0147	3000K - 676.17.0151	3000K - 676.17.0153
4000K - 676.17.0352	4000K - 676.17.0353	4000K - 676.17.0354	4000K - 676.17.0155	6500K - 676.17.0154
6500K - 676.17.0142	6500K - 676.17.0144	6500K - 676.17.0148	6500K - 676.17.0152	Ø285x28mm
Ø84x23mm	Ø118x23mm	Ø170x23mm	Ø200x23mm	NICHO: Ø280mm
NICHO: Ø72mm	NICHO: Ø105mm	NICHO: Ø155mm	NICHO: Ø205mm	

3W - EMBUTIR	6W - EMBUTIR	12W - EMBUTIR	18W - EMBUTIR	24W - EMBUTIR
3000K - 676.17.0100	3000K - 676.17.0102	3000K - 676.17.0106	3000K - 676.17.0110	3000K - 676.17.0112
4000K - 676.17.0350	4000K - 676.17.0351	4000K - 676.17.0321	4000K - 676.17.0114	4000K - 676.17.0322
6500K - 676.17.0101	6500K - 676.17.0103	6500K - 676.17.0107	6500K - 676.17.0111	6500K - 676.17.0113
84x84x23mm	118x118x19mm	160x160x28mm	220x220x23mm	285x285x28mm
NICHO: 72x72mm	NICHO: 105x105mm	NICHO: 155x155mm	NICHO: 205x205mm	NICHO: 280x280mm

Painel Backlight

O Painel Backlight LED de policarbonato possui um design moderno e elegante com a tecnologia backside.

Iluminação Backside

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

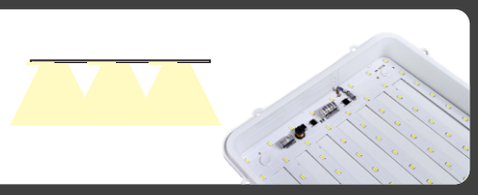

Ecoled

3W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0229
4000K - 676.27.0230
6500K - 676.27.0231
90x190x28mm
NICHO: 75x75mm

6W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0235
4000K - 676.27.0236
6500K - 676.27.0237
120x120x28mm
NICHO: 107x107mm

12W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0015
4000K - 676.27.0016
6500K - 676.27.0017
170x170x28mm
NICHO: 150x150mm

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0018
4000K - 676.27.0019
6500K - 676.27.0020
223x223x29mm
NICHO: 201x201mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0024
4000K - 676.27.0025
6500K - 676.27.0026
296x296x28mm
NICHO: 277x277mm

12W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0056
4000K - 676.27.0057
6500K - 676.27.0058
170x170x28mm
NICHO: 150x150mm

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0059
4000K - 676.27.0060
6500K - 676.27.0061
221x221x28mm
NICHO: 201x201mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0062
4000K - 676.27.0063
6500K - 676.27.0064
296x296x29mm
NICHO: 277x277mm

18W - EMBUTIR
676.27.0021
3000/4000/6500K
Sistema Switch
221x221x28mm
NICHO: 201x201mm

12W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0030
4000K - 676.27.0031
6500K - 676.27.0032
161x161x30mm

18W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0033
4000K - 676.27.0034
6500K - 676.27.0035
210x210x31mm

24W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0036
4000K - 676.27.0037
6500K - 676.27.0038
282x282x31mm

12W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0075
4000K - 676.27.0076
6500K - 676.27.0077
161x161x30mm

18W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0078
4000K - 676.27.0079
6500K - 676.27.0080
210x210x31mm

24W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0081
4000K - 676.27.0082
6500K - 676.27.0083
282x282x31mm

3W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0241
4000K - 676.27.0242
6500K - 676.27.0243
Ø90X28mm
NICHO: Ø75mm

6W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0247
4000K - 676.27.0248
6500K - 676.27.0249
Ø120X28mm
NICHO: Ø107mm

12W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0253
4000K - 676.27.0254
6500K - 676.27.0255
Ø170X28mm
NICHO: Ø150mm

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0259
4000K - 676.27.0260
6500K - 676.27.0261
Ø220X28mm
NICHO: Ø201mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0265
4000K - 676.27.0266
6500K - 676.27.0267
Ø296X28mm
NICHO: Ø275mm

36W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0027
6500K - 676.27.0029
402x402x36mm
NICHO: 385x385mm

36W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0039
6500K - 676.27.0041
402x402x40mm

12W - SOBREPOR
3000K- 676.27.0277
4000K - 676.27.0278
6500K - 676.27.0279
Ø161X30mm

18W - SOBREPOR
3000K- 676.27.0283
4000K - 676.27.0284
6500K - 676.27.0285
Ø210X31mm

24W - SOBREPOR
3000K- 676.27.0289
4000K - 676.27.0290
6500K - 676.27.0291
Ø282X31mm

Painel Backlight

Recuado. Antiofuscamento

Iluminação Backside

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

UGR<19

Com um difusor especial para reduzir o brilho, mantendo uma luz confortável que reduz a fadiga ocular e melhora as condições de visibilidade.

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0300
4000K - 676.27.0301
6500K - 676.27.0302
220x220x44mm
NICHO: 201x201mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0306
4000K - 676.27.0307
6500K - 676.27.0308
295x295x44mm
NICHO: 275x275mm

18W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0312
4000K - 676.27.0313
6500K - 676.27.0314
220x220x44mm
NICHO: 201x201mm

24W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0318
4000K - 676.27.0319
6500K - 676.27.0320
295x295x44mm
NICHO: 275x275mm

18W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0350
4000K - 676.27.0351
6500K - 676.27.0352
210x210x46mm

24W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0354
4000K - 676.27.0355
6500K - 676.27.0356
285x285x46,5mm

18W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0360
4000K - 676.27.0361
6500K - 676.27.0362
210x210x46mm

24W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0366
4000K - 676.27.0367
6500K - 676.27.0368
285x285x46,5mm

Com Sensor

18W - EMBUTIR
6500K - 676.27.0123
NICHO: 205x205mm

18W - SOBREPOR
6500K - 676.27.0141
NICHO: 210x210x31mm

O painel com detector de movimentação de pessoas ou objetos funciona através de um sensor de micro-ondas, que aciona o LED e desliga em 30 segundos após a ausência de movimento. A contagem do tempo é reiniciada todas as vezes que o sensor detecta movimento.
A imagem abaixo ilustra o campo de detecção do sensor.

Painel Backlight
LED Projetos

Iluminação Backside

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

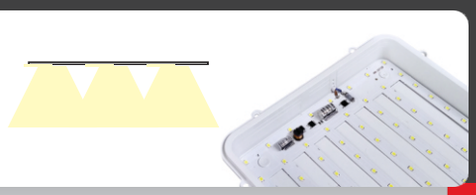

Desenvolvidos com moldura em alumínio, são soluções profissionais para instalação em forros modulares. Possui alta eficiência luminosa e grande durabilidade. Com tecnologia FLICKER FREE, que faz o uso de uma corrente contínua de eletricidade, reduzindo a tremulação (cintilação) da luz.
Isso significa menos fadiga visual após uma sessão de horas de exposição a iluminação do ambiente.

IRC ≥80 / FP ≥0,92				
AUTOVOLT	0° a 40°C	2 anos	120°	IP20
Flicker Free	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

18W - EMBUTIR
6500K - 676.27.0159
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 221x221x28mm
NICHO: 201x201mm
PESO: 0,23kg



36W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0160
4000K - 676.27.0161
6500K - 676.27.0162
FLUXO LUMINOSO: 3600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 400x400x30mm
400x400x39mm (com gancho)
NICHO: 390x390mm
PESO: 0,85kg



45W - EMBUTIR
3000K - 676.27.0166
4000K - 676.27.0167
6500K - 676.27.0168
FLUXO LUMINOSO: 4500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x620x39mm
NICHO: 605x605mm
PESO: 1,50kg



36W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0181
4000K - 676.27.0182
6500K - 676.27.0183
FLUXO LUMINOSO: 3600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 400x400x38mm
PESO: 1,30kg



45W - SOBREPOR
3000K - 676.27.0187
4000K - 676.27.0188
6500K - 676.27.0189
FLUXO LUMINOSO: 4500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x620x38mm
PESO: 1,90kg



24W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0203
6500K - 676.27.0204
FLUXO LUMINOSO: 2400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x320x39mm
NICHO: 605x305mm
PESO: 0,90kg

24W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0218
6500K - 676.27.0219
FLUXO LUMINOSO: 2400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x320x38mm
PESO: 1,23kg



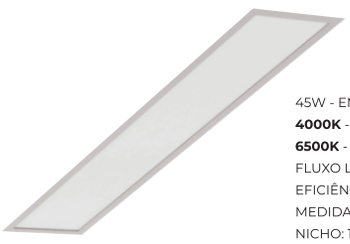

45W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0209
6500K - 676.27.0210
FLUXO LUMINOSO: 4500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1240x320x39mm
NICHO: 1210x305mm
PESO: 1,8kg

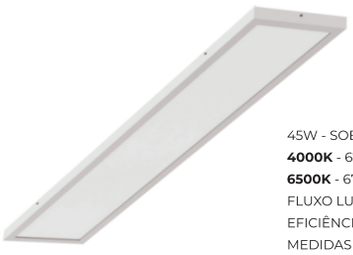

45W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0224
6500K - 676.27.0225
FLUXO LUMINOSO: 4500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1220x320x38mm
PESO: 2,10kg



Painel Backlight - PRO

LED Projetos

FABRICAÇÃO NACIONAL

Iluminação Backside

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

A linha PRO, além de todas as vantagens e tecnologia existentes em nossa linha Painel Backlight Projetos, conta com base em aço carbono e frame em alumínio, com módulos LED com lentes PMMA e difusor em plástico PC. Seu driver possui eficiência de ≥86%, proteção contra surto de 1kV, sobre tensão e sobre temperatura. Além disso, seu driver é isolado, garantindo maior proteção dos equipamentos, e protegido contra interferências eletromagnéticas (EMC) e possui baixo THD.

IRC	FP	Flicker Free	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92 THD <15%		-10° a 40°C	5 anos	120°	IP20

18W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0500
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 217x217x24mm
NICHO: 201x201mm
PESO: 0,29kg



36W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0504
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 3960lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 400x400x39mm
NICHO: 390x390mm
PESO: 0,76kg



45W - EMBUTIR
4000K - 676.27.0507
TENSÃO: 100-240V
FLUXO LUMINOSO: 4950lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x620x39mm
NICHO: 605x605mm
PESO: 1,62kg



18W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0513
TENSÃO: 220V
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 210x210x28mm
PESO: 0,30kg



36W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0516
TENSÃO: 220V
FLUXO LUMINOSO: 3960lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 400x400x38mm
PESO: 0,93kg



45W - SOBREPOR
4000K - 676.27.0519
TENSÃO: 220V
FLUXO LUMINOSO: 4950lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 110lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 620x620x38mm
PESO: 1,9kg



BLOCO AUTÔNOMO

AUTOVOLT
15 MIL HORAS

3~6h	1 ano	90° cada farol	IP20
Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em ABS+PS na cor branca;
- Bateria de íon lítio;
- Com botão de teste;
- Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.

Características
- Alto poder de iluminação emergencial.
- Com dois faróis ajustáveis, capazes de cobrir grandes áreas.
- Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898)

Aplicações
- Ideal para garantir uma iluminação de segurança eficiente em áreas como indústrias, galpões, hotéis, supermercados e outros.
- 600lm: indicado para áreas de 150m²
- 1200lm: indicado para áreas de 250m²
- 2200lm: indicado para áreas de 450m²
- 3000lm: indicado para áreas de 600m²



5W
6500K - 200.22.0020
FLUXO LUMINOSO: 600lm
MEDIDAS (CxLxA): 230x47x197mm
AUTONOMIA: um farol - 6h
dois faróis - 3h

10W
6500K - 200.22.0021
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
MEDIDAS (CxLxA): 275x56x235mm
AUTONOMIA: um farol - 6h
dois faróis - 3h

20W
6500K - 200.22.0022
FLUXO LUMINOSO: 220lm
MEDIDAS (CxLxA): 275x56x235mm
AUTONOMIA: um farol - 6h
dois faróis - 3

20W
6500K - 200.22.0023
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
MEDIDAS (CxLxA): 275x56x235mm
AUTONOMIA: um farol - 6h
dois faróis - 3h

PLACA SINALIZADORA

AUTOVOLT
15 MIL HORAS

AUTOVOLT

1h30min	1 ano	180°	IP20
Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Aplicações
- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

Características
- Bateria de íon lítio;
- Com botão de teste;

Materiais
- Corpo em ABS+PS+PCB;
- Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.

1W - FACE ÚNICA
6500K - 200.22.0030
MEDIDAS (CxLxA): 240x20x185mm
AUTONOMIA: 1h30min

1W - FACE DUPLA
6500K - 200.22.0034
MEDIDAS (CxLxA): 240x20x185mm
AUTONOMIA: 1h30min

COM ADESIVOS INDICATIVOS

1W - FACE ÚNICA
6500K - 200.22.0031
MEDIDAS (CxLxA): 240x20x185mm
AUTONOMIA: 1h30min

1W - FACE DUPLA
6500K - 200.22.0035
MEDIDAS (CxLxA): 240x20x185mm
AUTONOMIA: 1h30min

COM ADESIVOS INDICATIVOS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

AUTOVOLT
15 MIL HORAS

AUTOVOLT

2~4h	1 ano	120°	IP20
Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em plástico PP+lente em PS;
- Bateria de íon lítio 3.7V/500mAh

Características
- Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898);
- Lanterna para uso doméstico, campo e camping;
- Com botão teste;
- Circuito de proteção contra sobrecarga;
- Chave seletora de brilho.

Aplicações
- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

1,2W
6500K - 200.22.0008
FLUXO LUMINOSO: 100lm máx. | 50lm mín.
MEDIDAS (CxLxA): 150x50x23mm
AUTONOMIA: 2h fluxo máx. | 4h fluxo mín.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

AUTOVOLT
15 MIL HORAS

1,5h	1 ano	120°	IP43
Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo e refletor em ABS+lente em PC;
- Bateria de íon lítio - 2x3.7V/2000mAh;
- Módulo com 30 LEDs.

Características
- Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898);
- Circuito de proteção contra sobrecarga;
- LED indicador de rede e carga.
- Chave seletora de brilho.

Aplicações
- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

Modelo projetado para uso contínuo em locais com pé direito alto, por isto não há botões para ligar e desligar ou ajuste de luminosidade.

Observações
- Não possui plug. É necessário abrir a luminária para ligar a primeira vez. Confira mais em nosso site: **www.glight.com.br**

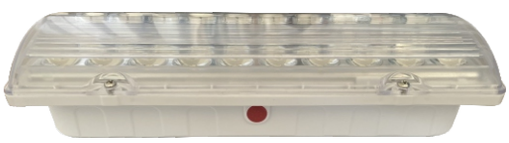

10W
6500K - 200.22.0017
POTÊNCIA: 10W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
MEDIDAS (CxLxA): 250x110x53mm

ILUMINAÇÃO TÉCNICA

REFLETOR SLIM
REFLETOR SLIM PROFISSIONAL
REFLETOR SOLAR
REFLETOR MODULAR

HIGH BAY UFO
HIGH BAY MODULAR
HIGH BAY FRIGORÍFICO

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA MODULAR
LUMINÁRIA TÚNEL MODULAR
LUMINÁRIA POSTO DE COMBUSTÍVEL

G-light

REFLETOR SLIM

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC ≥70	FP ≥0,5	-10° a 40°C* -10° a 45°C	2 anos	90 / 120°	IP65
		Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

*Para faixas de potências entre 225W a 500W

Materiais
- Corpo em alumínio e alça em aço carbono;
- Lente em vidro temperado;
- Refletor PET branco.

Características
- Instalação: sobrepor;
- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Aplicações
- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, vitrines, fachadas, entre outros.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



7,5~10W
120°

3000K - 200.58.0095
6500K - 200.58.0096
VERDE - 200.58.0097
FLUXO LUMINOSO: 750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 67,5x24,5x53,5mm
CORRENTE (A): 127V - 0,118A | 220V - 0,068A
PESO: 0,085kg

22,5~30W
120°

3000K - 200.58.0185
6500K - 200.58.0186
VERDE - 200.58.0187
FLUXO LUMINOSO: 2250lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 100x25x83mm
CORRENTE (A): 127V - 0,354A | 220V - 0,205A
PESO: 0,160kg

37,5~50W
120°

3000K - 200.58.0190
6500K - 200.58.0191
VERDE - 200.58.0192
FLUXO LUMINOSO: 3750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 126,5x28x103,5mm
CORRENTE (A): 127V - 0,591A | 220V - 0,341A
PESO: 0,240kg

75~100W
120°

3000K - 200.58.0197
6500K - 200.58.0196
VERDE - 200.58.0198
AZUL - 200.58.0200
FLUXO LUMINOSO: 7500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 201x30x171,5mm
CORRENTE (A): 127V - 1,18A | 220V - 0,68A
PESO: 0,580kg

112,5~150W
120°

6500K - 200.58.0017
FLUXO LUMINOSO: 11250lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 236x30x196mm
CORRENTE (A): 127V - 1,77A | 220V - 1,02A
PESO: 0,730kg

225~300W
90°

6500K - 200.58.0209
FLUXO LUMINOSO: 34500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 115lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 493x342x82mm
CORRENTE (A): 127V - 2,49A | 220V - 1,43A
PESO: 5,5kg

375~500W
90°

6500K - 200.58.0219
FLUXO LUMINOSO: 57500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 115lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 595x380x82mm
CORRENTE (A): 127V - 4,14A | 220V - 2,39A
PESO: 7,6kg

15~20W
120°

3000K - 200.58.0100
6500K - 200.58.0101
VERDE - 200.58.0102
FLUXO LUMINOSO: 150lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 83,5x24x65mm
CORRENTE (A): 127V - 0,236A | 220V - 0,136A
PESO: 0,110kg



22,5~30W
120°

6500K - 200.58.0065
FLUXO LUMINOSO: 2250lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 100x25x83mm
CORRENTE (A): 127V - 0,354A | 220V - 0,205A
PESO: 0,160kg



37,5~50W
120°

6500K - 200.58.0066
FLUXO LUMINOSO: 3750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 126,5x28x103,5mm
CORRENTE (A): 127V - 0,591A | 220V - 0,341A
PESO: 0,240kg



75~100W
120°

6500K - 200.58.0067
FLUXO LUMINOSO: 7500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 201x30x171,5mm
CORRENTE (A): 127V - 1,18A | 220V - 0,68A
PESO: 0,580kg

150~200W
120°

6500K - 200.58.0139
AZUL - 200.58.0141
ROSA - 200.58.0142
AMARELO - 200.58.0143
FLUXO LUMINOSO: 15000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 280x30x241mm
CORRENTE (A): 127V - 2,36A | 220V - 1,36A
PESO: 1,26kg

225~300W
120°

6500K - 200.58.0211
FLUXO LUMINOSO: 22500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 321x31x271mm
CORRENTE (A): 127V - 4,14A | 220V - 2,39A
PESO: 1,63kg

375~500W
120°

6500K - 200.58.0221
FLUXO LUMINOSO: 37500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 592x39x328mm
CORRENTE (A): 127V - 5,59A | 220V - 3,23A
PESO: 4,01kg

REFLETOR SLIM - 12-24VDC

12-24V
25 MIL HORAS

IRC ≥80	12-24VDC	-10° a 45°C	1 ano	120°	IP65
		Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em alumínio injetado em pintura eletrostática;
- Lente em vidro temperado;
- Alça e borda de fixação em aço carbono.

Características
- Instalação: sobrepor;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Aplicações
- Circuitos de luz de emergência, sistema solar/eólica, luz de cortesia de barcos, veleiros, lanchas, iluminação de motorhome, baú interno de caminhões, cabine de barcos, foodtruck, etc.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



22,5~30W

6500K - 200.58.0232
FLUXO LUMINOSO: 2400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 186x40x209mm
PESO: 0,65kg
CORRENTE: 12V - 2,5A | 24V - 1,2A

37,5~50W

6500K - 200.58.0233
FLUXO LUMINOSO: 4000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 208x45x265mm
PESO: 0,83kg
CORRENTE: 12V - 4,16A | 24V - 2,08A

75~100W

6500K - 200.58.0234
FLUXO LUMINOSO: 8000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 248x47x317mm
PESO: 1,16kg
CORRENTE: 12V - 8,33A | 24V - 4,16A

REFLETOR SLIM - RGB

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

FP ≥0,5	RGB	-10° a 45°C	1 ano	120°	IP65
	RGB	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em alumínio e alça em aço carbono;
- Lente em vidro temperado;
- Refletor PET branco.

Características
- Instalação: sobrepor;
- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.
- Memória da última configuração.

Aplicações
- Fachadas, monumentos, jardins, vitrines, fachadas, entre outros.

Observações
- Produto dimerizável através do controle remoto;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



7,5~10W

200.58.0178
MEDIDAS (CxLxA): 118x32x93mm
CORRENTE (A): 127V - 0,157A | 220V - 0,091A
PESO: 0,145kg

15~20W

200.58.0184
MEDIDAS (CxLxA): 118x32x93mm
CORRENTE (A): 127V - 0,157A | 220V - 0,091A
PESO: 0,145kg

22,5~30W

200.58.0189
MEDIDAS (CxLxA): 160x32x120mm
CORRENTE (A): 127V - 0,425A | 220V - 0,245A
PESO: 0,285kg

37,5~50W

200.58.0195
MEDIDAS (CxLxA): 205x32x160mm
CORRENTE (A): 127V - 0,63A | 220V - 0,182A
PESO: 0,39kg

75~100W

200.58.0199
MEDIDAS (CxLxA): 240x32x190mm
CORRENTE (A): 127V - 1,102A | 220V - 0,636A
PESO: 0,705kg

150~200W

200.58.0145
MEDIDAS (CxLxA): 377x32x277mm
CORRENTE (A): 127V - 3,150A | 220V - 1,818A
PESO: 1,85kg

REFLETOR SLIM PROFISSIONAL

Alto desempenho em iluminação para áreas externas

Aplicações:
Quadras poliesportivas, estádios de futebol, fachadas e diversos ambientes com áreas de grandes dimensões

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP	DPS
≥70	≥0,92	6K

AUTOVOLT

-10° a 40°C	3 anos	90°	IP65
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em alumínio;
- Lente em vidro temperado;
- Alça em aço carbono.

Características
- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Aplicações
- Campos de futebol, quadra poliesportiva, fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, vitrines, entre outros.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



200W

6500K - 200.58.0280
FLUXO LUMINOSO: 22000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:110lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 297x47x367mm
CORRENTE: 127V - 1,75A | 220V - 1,01A
PESO: 2,8kg



REFLETOR SOLAR

25 MIL HORAS

IRC						
≥70	Painel Solar	10~12h	-10° a 45°C	1 ano	110°	IP65
	Energia	Autonomia	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em plástico ABS, lente e refletor em plástico PC. e alças em aço carbono;
- Painel solar monocristalino;
- Bateria de lítio;
- Controle remoto - infravermelho.

Características
- Fixação: alça de fixação/parafusos;
- Modo de luz: opção de 6 modos por controle remoto;
- Sensor: luz automática dia/noite, ligada/desligada;
- Sensor fotossensível: Liga automaticamente ao anoitecer, desliga ao amanhecer
- LEDs indicadores de carga.

Aplicações
- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, indústrias e edifícios, sítios e locais com pouca ou sem infraestrutura de rede elétrica.

Observações
- Não pode ser ligada à rede elétrica;
- Painel solar e pack de bateria embutida no refletor
- Fácil instalação, dispensando fiação;
- Baterias recicláveis. Descarte em local apropriado;
- Para não afetar o efeito de uso, limpe a poeira ou detritos na superfície do painel solar fotovoltaico todos os meses;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



50W
EQUIV. HALÓGENA

6500K - 200.58.0270
FLUXO LUMINOSO: 600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:150lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 205x44,5x170mm
PESO: 1,2kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)

100W
EQUIV. HALÓGENA

6500K - 200.58.0275
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:150lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 255,6x44,5x210,6mm
PESO: 1,75kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)

200W
EQUIV. HALÓGENA

6500K - 200.58.0276
FLUXO LUMINOSO: 2800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:150lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 306x47x257mm
PESO: 2,2kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)

300W
EQUIV. HALÓGENA

6500K - 200.58.0277
FLUXO LUMINOSO: 4500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:150lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 361x41x301mm
PESO: 3,32kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)

FABRICAÇÃO NACIONAL

REFLETOR MODULAR

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*

IRC	FP	DPS EXTERNO
≥70	≥0,97	10kV

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-40° a 45°C	5 anos	30°, 60°, 90° e 150°	IP67

Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Características
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;

* Vida útil L70.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas, eventos.

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: até 3000W (em múltiplos de 100W);
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**

Observações
- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



100W
5000K - 200.41.0379
FLUXO LUMINOSO: 18000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x80x153mm
PESO: 2,0kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 0,79A | 220V - 0,45A



200W
5000K - 200.41.0380
FLUXO LUMINOSO: 36000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x162x150mm
PESO: 3,8kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V – 1,57A | 220V – 0,91A



300W
5000K - 200.41.0381
FLUXO LUMINOSO: 54000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 321x242x198mm
PESO: 5,7kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 2,36A | 220V - 1,36A



400W
5000K - 200.41.0382
FLUXO LUMINOSO: 72000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 321x325x228mm
PESO: 7,5kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 3,15A | 220V - 1,82A



500W
5000K - 200.41.0383
FLUXO LUMINOSO: 90000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 325x408x335mm
PESO: 9,9kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 3,94A | 220V - 2,27A



600W
5000K - 200.41.0384
FLUXO LUMINOSO: 108000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 490x325x334mm
PESO: 11,2kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 4,72A | 220V - 2,72A



700W
5000K - 200.41.0385
FLUXO LUMINOSO: 126000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 572x320x429mm
PESO: 14,9kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 5,51A | 220V - 3,18A



800W
5000K - 200.41.0386
FLUXO LUMINOSO: 144000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 654x321x333mm
PESO: 17,3kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 6,29A | 220V - 3,63A



900W
5000K - 200.41.0387
FLUXO LUMINOSO: 162000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 736x321x529mm
PESO: 19,8kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 7,08A | 220V - 4,09A

1000W
5000K - 200.41.0388
FLUXO LUMINOSO: 180000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 676x415x445mm
PESO: 20,0kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 7,88A | 220V - 4,54A

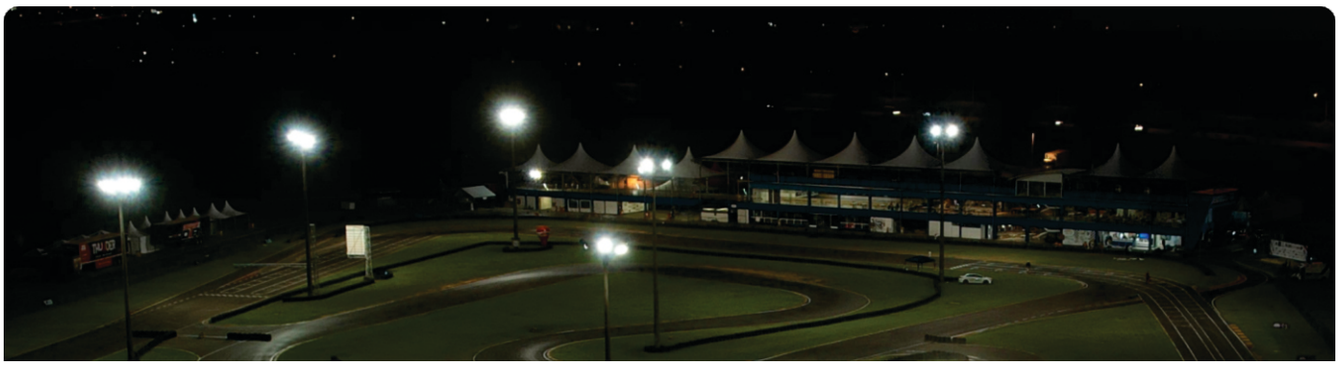

HIGH BAY UFO • ECO

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP	DPS
≥70	≥0,95*	4kV

*Para potências de 100W a 150W
* Para potência de 200W, FP >0,95

-10° a 40°C	2 anos	90°	IP65
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em policarbonato.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Observações
- Não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).



100W

6500K - 200.39.0063
FLUXO LUMINOSO: 10000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 255x73mm
PESO: 0,785kg
CORRENTE: 127V - 0,823A | 220V - 0,478A



150W

6500K - 200.39.0064
FLUXO LUMINOSO: 15000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 295x72mm
PESO: 1,01kg
CORRENTE: 127V - 1,243A | 220V - 0,718A



200W

6500K - 200.39.0105
FLUXO LUMINOSO: 20000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 358x72mm
PESO: 1,50kg
CORRENTE: 127V - 1,65A | 220V - 0,95A



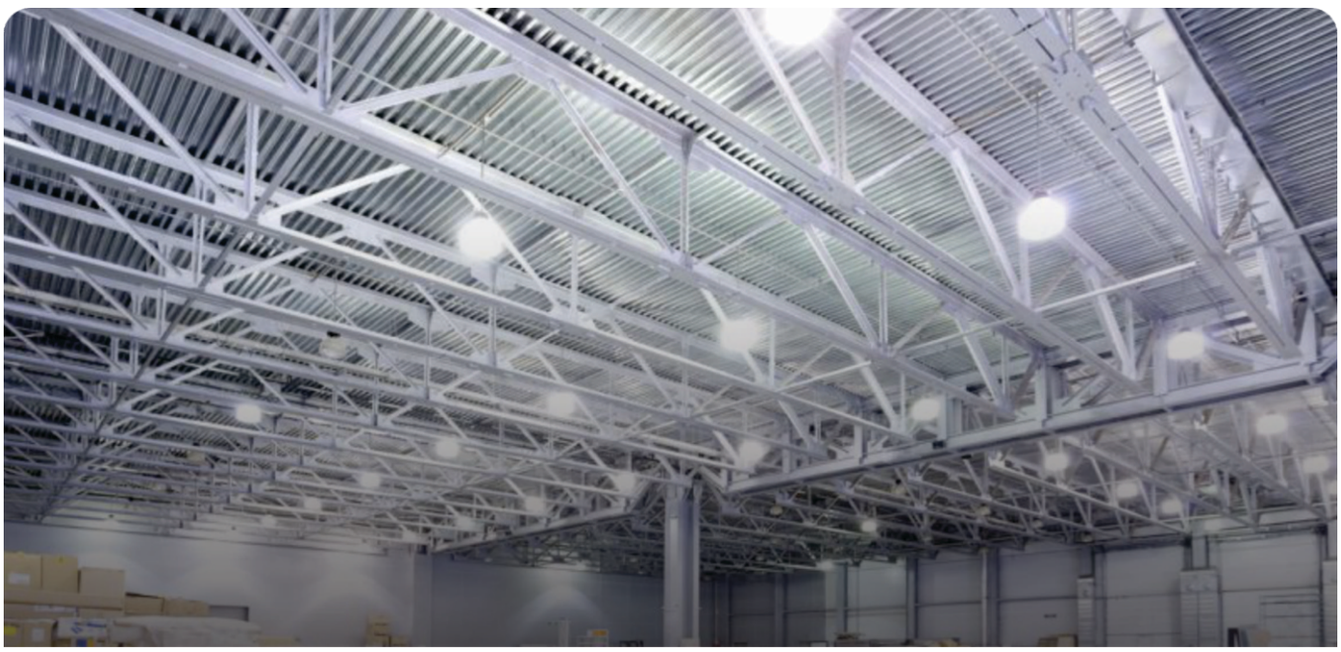

HIGH BAY UFO • PROJETO

AUTOVOLT
50 MIL HORAS

IRC	FP	DPS
≥80	≥0,95	4kV

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-40° a 45°C	5 anos	90°	IP65

Materiais
- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em policarbonato.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Observações
- Dimerizável: 10% a 100% (1-10V, PWM ou Resistência);
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).



100W

6500K - 200.39.0065
FLUXO LUMINOSO: 16000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:160lm/W
MEDIDAS (ØxA): 260x120mm - altura c/ gancho: 165mm
PESO: 2,15kg
CORRENTE: 127V - 0,81A | 220V - 0,47A



150W

6500K - 200.39.0066
FLUXO LUMINOSO: 24000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:160lm/W
MEDIDAS (ØxA): 300x126mm - altura c/ gancho: 280mm
PESO: 3,15kg
CORRENTE: 127V - 1,22A | 220 - 0,70A



HIGH BAY MODULAR

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*

IRC	FP	DPS EXTERNO
≥70	≥0,97	2kV

FABRICAÇÃO NACIONAL

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-40° a 45°C	5 anos	30°, 60°, 90° e 150°	IP66

Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Características
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;

* Vida útil L70

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas, eventos.

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: até 3000W (em múltiplos de 100W);
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**

Observações
- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



100W

5000K - 200.39.0362
FLUXO LUMINOSO: 18000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x80x153mm
PESO: 1,85kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 0,78A | 220V - 0,45A



200W

5000K - 200.39.0363
FLUXO LUMINOSO: 36000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x160x153mm
PESO: 3,61kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V – 1,57A | 220V – 0,90A



300W

5000K - 200.39.0364
FLUXO LUMINOSO: 54000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x240x153mm
PESO: 5,48kg
ÂNGULO: 90°
CORRENTE: 127V - 2,36A | 220V - 1,36A



FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY FRIGORÍFICO

AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

IRC	FP	DPS INTERNO
≥70	≥0,97	2kV

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-40° a 45°C	5 anos	90°	IP66

Materiais
- Corpo fabricado em aço inox pintado com tinta epóxi branca;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto;
- Parafusos em aço inoxidável.

Características
200.39.0100 / 200.39.0101
- Módulos LED DC 50W 5000K, 160lm/W;
- Fácil instalação;
- Alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;
- Vida útil L70;

Características
200.39.0391 / 200.39.0392
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
- Fácil instalação;
- Alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;
- Vida útil L70;

Aplicações
- Áreas refrigeradas.

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**



50W
5000K - 200.39.0100
FLUXO LUMINOSO: 8000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA):365x74x150mm
PESO: 1,41kg
CORRENTE: 127V - 0,41A | 220V - 0,24A



100W
5000K - 200.39.0391
FLUXO LUMINOSO: 18000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x80x153mm
PESO: 2,0kg
CORRENTE: 127V – 0,78A | 220V – 0,45A

150W
5000K - 200.39.0101
FLUXO LUMINOSO: 24000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 980x75x124mm
PESO: 4,3kg
CORRENTE: 127V - 0,41A | 220V - 0,24A



200W
5000K - 200.39.0392
FLUXO LUMINOSO: 36000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 320x160x153mm
PESO: 3,8kg
CORRENTE: 127V - 1,57A | 220V - 0,90A

LUM. EMERGÊNCIA MODULAR

AUTOVOLT

102 MIL HORAS

IRC	FP	IK
≥70	≥0,5	08

AUTOVOLT

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-35° a 45°C	2 anos	80°x 150°	IP67

MaterCaracterísticas
- Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintadocom tinta epóxi;
- Módulo LED 5000K - SMD 3030;
- Autonomia máxima: 90 minutos;
- Área de abrangência: 600m²;

Aplicações
- Túneis, indústrias, galpões e áreas similares.

Observações
- Inclui interruptor para teste do sistema, interruptor liga/desliga e LED indicador de carga da bateria;
- Tempo de recarga: 48hs.

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**



21W **5000K** - 200.22.0050
FLUXO LUMINOSO: 2940lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 371x121x179mm
PESO: 3,1kg



42W **5000K** - 200.22.0051
FLUXO LUMINOSO: 5880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 371x142x179mm
PESO: 3,0kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

LUM. TÚNEL MODULAR

AUTOVOLT

50 MIL HORAS

THD	IRC	FP	DPS
<8%	≥70	≥0,97	10kV

Sistema de telegestão*
* modelo 7 pinos

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-35° a 45°C	5 anos	150°	IP66

Materiais
- Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintado com tinta epóxi na cor branca;
- Módulos LED de 35W 5000K - SMD3030;
- Dissipador do módulo LED fabricado em alumínio injetado;
- Parafusos de fixação dos componentes em aço inoxidável.
- 01 cabo de alimentação Cabo PP dupla isolação circular 3x1mm² 300V com plugue 2P+T – 1 metro de comprimento.
- 01 base para fotocélula padrão NEMA 7 pinos;
- 01 driver LED conversor AC/DC

Aplicações
- Túneis, depósitos, indústrias e fachadas.

Observações:
- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois acompanhada driver;
- **Deve ser utilizado com fotocélula ou shortcap;**
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho);
- É necessário que o refletor esteja devidamente aterrado, conforme NBR 5410;
- Quando for necessário limpar, faça-o com o produto desligado, utilizando produtos não abrasivos, recomenda-se o uso de um pano úmido, e sabão neutro.
- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**

Características
- Instalação: Sobrepor;
- Fixação: Alça/Parafusos (não inclusos);
- Alça de fixação: Ajuste de inclinação ±45°;
- Compatível com sistema de fotocélula – 3 pinos e com sistema de telegestão – 7 pinos;
- Módulos LED: 64 LEDs SMD3030;
- Modo de controle de dimerização: 0-10V, PWM, Resistor (min: 10Kohm – Máx: 100Kohm);
- Proteção contra-surto: Modo diferencial: F-N: 6kV; Modo Comum: L,N-PE: 10kV.



35W
5000K - 200.72.0006
FLUXO LUMINOSO: 4900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 124x347x173mm
PESO: 2,0kg



70W
5000K - 200.72.0012
FLUXO LUMINOSO: 9800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 145x347x173mm
PESO: 3,0kg



105W
5000K - 200.72.0018
FLUXO LUMINOSO: 14700lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 234x347x173mm
PESO: 4,0kg



140W
5000K - 200.72.0024
FLUXO LUMINOSO: 19600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 295x347x173mm
PESO: 5,0kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

POSTO COMBUSTÍVEL

AUTOVOLT
102 MIL HORAS - MODULAR

IRC	FP	DPS INTERNO
≥70	≥0,97	2kV

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-40° a 45°C	5 anos	30°, 60°, 90° e 150°	IP66

Características
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W fabricados em alumínio injetado;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi, design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;
- Vida útil L70;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Aplicações
- Postos de combustível, assim como em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos, agrícolas, eventos.

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: em múltiplos de 100W;
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**

Observações
- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);



100W

90°
5000K - 200.42.0330
FLUXO LUMINOSO: 18000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): **450x500x143mm**
NICHO: 330x150mm
PESO: 4,3kg
CORRENTE: 127V - 0,79A | 220V – 0,45A

90°
5000K - 200.42.0331
FLUXO LUMINOSO: 18000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): **420x200x143mm**
NICHO: 330x150mm
PESO: 3,0kg
CORRENTE: 127V - 0,79A | 220V – 0,45A



200W

90°
5000K - 200.42.0332
FLUXO LUMINOSO: 36000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): **450x500x143mm**
NICHO: 330x190mm
PESO: 4,9kg
CORRENTE: 127V - 1,24A | 220V – 0,72A

90°
5000K - 200.42.0333
FLUXO LUMINOSO: 36000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 180lm/W
MEDIDAS (CxLxA): **420x200x143mm**
NICHO: 330x190mm
PESO: 4,2kg
CORRENTE: 127V - 1,24A | 220V – 0,72A



POSTO COMBUSTÍVEL

AUTOVOLT
25 MIL HORAS - ECOLED

IRC	FP
≥70	≥0,95

Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
-0° a 40°C	1 ano	105°	IP20

Materiais
- Corpo e moldura em alumínio e difusor transparente;
- Pintura em tinta epóxi branca fosca;
- Módulo LED 100W 6000K;
- Driver DC 100W.

Características
- Fixação com parafusos.

Aplicações
- Postos de combustível, assim como em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos, agrícolas, eventos.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**



100W

EMBUTIR
6000K - 200.42.0060
FLUXO LUMINOSO: 12000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 500x450x40mm
NICHO: 310x305mm
PESO: 1,45kg
CORRENTE: 127V - 0,82A | 220V – 0,47A

CURVA IES



100W

SOBREPOR
6000K - 200.42.0061
FLUXO LUMINOSO: 12000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 350x350x48mm
PESO: 1,38kg
CORRENTE: 127V - 0,82A | 220V – 0,47A



ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

SPOT PBT
SPOT LED FOCO RECUADO
SPOT FOCO RECUADO
SPOT SOBREPOR
MINI SPOT
SPOT ALUMÍNIO
SPOT DE SOLO
SPOT TRACKLIGHT
SPOTLIGHT

G-light

SPOTS

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP
≥80 | ≥90*	≥0,5

* Para modelos de foco recuado

1 ano	38° / 36°*	IP20
Garantia	Ângulo *foco recuado	Proteção

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE E DIRECIONAL
Com uma iluminação direcionada, possibilita o destaque de pontos específicos no ambiente. Substitui spots com lâmpadas dicróicas tradicionais, proporcionando grande eficiência e economia de energia.



Características
- Baixo consumo de energia com ótima reprodução de cor e distribuição de luz;
- Facho de luz;
- Facho de luz direcionado.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

3,5W
MR11
PBT

3000K - 670.01.0118
6500K - 670.01.0119
3000K - FLUXO LUMINOSO: 227,5lm
6500K - FLUXO LUMINOSO: 245lm
3000K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 65lm/W
6500K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 74x74x35mm
NICHO (Ø): 58mm

4W
MR16
PBT

3000K - 670.01.060
4000K - 670.01.0220
6500K - 670.01.0061
3000K - FLUXO LUMINOSO: 320lm
4000/6500K - FLUXO LUMINOSO: 350lm
3000K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
4000/6500K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 90x90x28,5mm
NICHO (Ø): 71,5mm

4W
MR16
PBT

3000K - 670.01.0064
6500K - 670.01.0065
3000K - FLUXO LUMINOSO: 320lm
6500K - FLUXO LUMINOSO: 350lm
3000K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
6500K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 90x90x28,5mm
NICHO (Ø): 71,5mm

8W
PAR20
PBT

3000K - 670.01.0096
FLUXO LUMINOSO: 648lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:81lm/W

6500K - 670.01.0097
FLUXO LUMINOSO: 720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 105x105x31mm
NICHO (Ø): 90mm

12W
PAR30
PBT

3000K - 670.01.0106
FLUXO LUMINOSO: 972lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 81lm/W

6500K - 670.01.0107
FLUXO LUMINOSO: 1080lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 125,5x125,5x35mm
NICHO (Ø): 110mm

3,5W
MR11
PBT

3000K - 670.01.0112
FLUXO LUMINOSO: 227,5lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 65lm/W

6500K - 670.01.0113
FLUXO LUMINOSO: 245lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70lm/W
MEDIDAS (ØxA): 74x38mm
NICHO (Ø): 55mm

4W
MR16
PBT

3000K - 670.01.0062
FLUXO LUMINOSO: 320lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W

4000K - 670.01.0225
6500K - 670.01.0063
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 90x28,5mm
NICHO (Ø): 70mm

4W
MR16
PBT

3000K - 670.01.0066
FLUXO LUMINOSO: 320lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W

6500K - 670.01.0067
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 90x28,5mm
NICHO (Ø): 70mm

8W
PAR20
PBT

3000K - 670.01.0092
FLUXO LUMINOSO: 648lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 81lm/W

6500K - 670.01.0093
FLUXO LUMINOSO: 720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 105x31mm
NICHO (Ø): 90mm

12W
PAR30
PBT

3000K - 670.01.0102
FLUXO LUMINOSO: 972lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 81lm/W

6500K - 670.01.0103
FLUXO LUMINOSO: 1080lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 140x55mm
NICHO (Ø): 120mm

FOCO RECUADO | ANTIOFUSCAMENTO

5W
MR16

3000K - 670.01.0190
6500K - 670.01.0191
FLUXO LUMINOSO: 375lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 95x95x40mm
NICHO (Ø): 75mm

5W
MR16

3000K - 670.01.0196
6500K - 670.01.0197
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:60lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 95x95x40mm
NICHO (Ø): 75mm

5W
MR16

3000K - 670.01.0202
6500K - 670.01.0203
FLUXO LUMINOSO: 375lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (ØxA): 95x40mm
NICHO (Ø): 75mm

5W
MR16

3000K - 670.01.0208
6500K - 670.01.0209
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 95x40mm
NICHO (Ø): 75mm

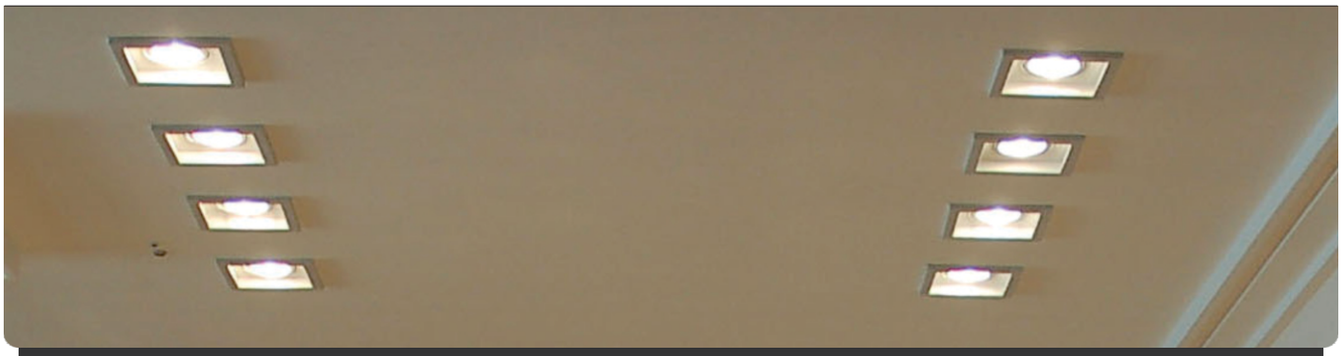

SPOTS
Foco recuado

Os spots recuados embutidos, com facho de luz direcional e foco recuado, oferecem uma iluminação precisa e confortável, minimizando o desconforto visual e criando uma atmosfera agradável em qualquer ambiente.
Com corpo produzido em policarbonato, garante durabilidade e resistência.
Com variações de combinação de branco e preto, são perfeitos para diversos ambientes, desde residências à estabelecimentos comerciais.

6 meses — Garantia

IP20 — Proteção

5W máx | 240V máx | MR11
670.01.0330
MEDIDAS (CxLxA): 75x75x41mm
NICHO (Ø): 70x70mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | MR16
670.01.0340
MEDIDAS (CxLxA): 102x102x41,5mm
NICHO (Ø): 95x95mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | PAR20
670.01.0350
MEDIDAS (CxLxA): 130x130x43,5mm
NICHO (Ø): 120x120mm
SOQUETE: E27

25W máx | 240V máx | PAR30
670.01.0360
MEDIDAS (CxLxA): 170x170x43mm
NICHO (Ø): 160x160mm
SOQUETE: E27

15W máx | 240V máx | AR70
670.01.0370
MEDIDAS (CxLxA): 130x130x43,5mm
NICHO (Ø): 120x120mm
SOQUETE: GU10

25W máx | 240V máx | AR111
670.01.0380
MEDIDAS (CxLxA): 170x170x43mm
NICHO (Ø): 160x160mm
SOQUETE: GU10



5W máx | 240V máx | MR11
670.01.0331
MEDIDAS (CxLxA): 75x75x41mm
NICHO (Ø): 70x70mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | MR16
670.01.0341
MEDIDAS (CxLxA): 102x102x41,5mm
NICHO (Ø): 95x95mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | PAR20
670.01.0351
MEDIDAS (CxLxA): 130x130x43,5mm
NICHO (Ø): 120x120mm
SOQUETE: E27

25W máx | 240V máx | PAR30
670.01.0361
MEDIDAS (CxLxA): 170x170x43mm
NICHO (Ø): 160x160mm
SOQUETE: E27

15W máx | 240V máx | AR70
670.01.0371
MEDIDAS (CxLxA): 130x130x43,5mm
NICHO (Ø): 120x120mm
SOQUETE: GU10

25W máx | 240V máx | AR111
670.01.0381
MEDIDAS (CxLxA): 170x170x43mm
NICHO (Ø): 160x160mm
SOQUETE: GU10



5W máx | 240V máx | MR11
670.01.0332
MEDIDAS (CxLxA): 75x75x41mm
NICHO (Ø): 70x70mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | MR16
670.01.0342
MEDIDAS (CxLxA): 102x102x41,5mm
NICHO (Ø): 95x95mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | PAR20
670.01.0352
MEDIDAS (CxLxA): 130x130x43,5mm
NICHO (Ø): 120x120mm
SOQUETE: E27

25W máx | 240V máx | PAR30
670.01.0362
MEDIDAS (CxLxA): 170x170x43mm
NICHO (Ø): 160x160mm
SOQUETE: E27

15W máx | 240V máx | AR70
670.01.0372
MEDIDAS (CxLxA): 130x130x43,5mm
NICHO (Ø): 120x120mm
SOQUETE: GU10

25W máx | 240V máx | AR111
670.01.0382
MEDIDAS (CxLxA): 170x170x43mm
NICHO (Ø): 160x160mm
SOQUETE: GU10

Conector para spots

- Combine 2 ou mais spots do modelo foco recuado quadrado de embutir e descubra novas possobilidades.

CONECTOR MR11
200.20.0230

CONECTOR MR16
200.20.0231

CONECTOR AR70/PAR20
200.20.0232

CONECTOR PAR30/AR111
200.20.0233

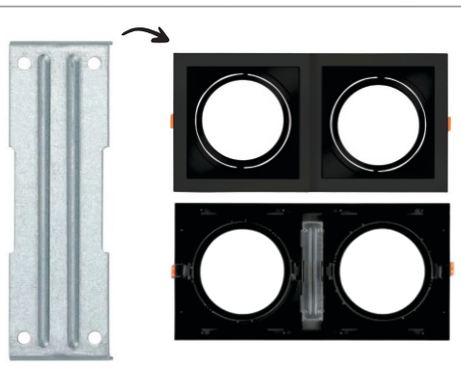

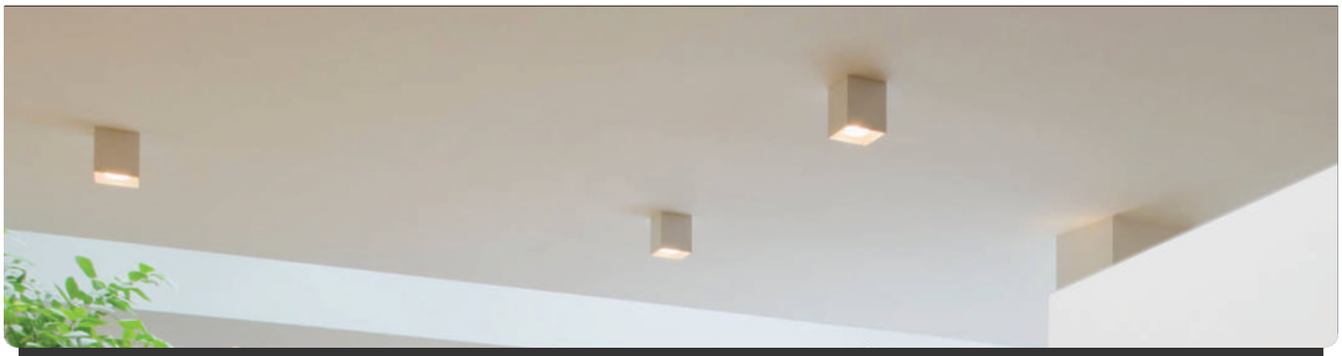

SPOTS
Sobrepor

Os spots sobrepor são o complemento perfeito para linha de SPOTs e para união entre iluminação de destaque e beleza para seu ambiente, proporcionando um toque de modernidade e estilo.
Com corpo produzido em plástico ABS, garante ótima durabilidade e leveza. Seu soquete em cerâmica garante proteção e qualidade. Além disso, o facho recuado aumenta o foco de destaque e minimiza o ofuscamento visual e permite direcionar o facho de luz.

6 meses — Garantia

IP20 — Proteção



25W máx | 240V máx | AR70
PRETO - 670.01.0171
BRANCO - 670.01.0170
MEDIDAS (CxLxA): 110x110x150mm
SOQUETE: GU10

10W máx | 240V máx | MR16
PRETO - 670.01.0151
BRANCO - 670.01.0150
MEDIDAS (CxLxA): 82,5x82,5x125mm
SOQUETE: GU10

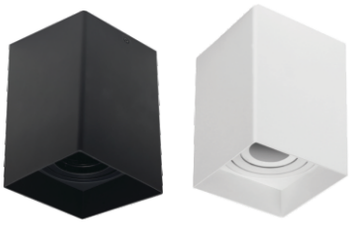

15W máx | 240V máx | PAR20
PRETO - 670.01.0157
BRANCO - 670.01.0156
MEDIDAS (CxLxA): 110x110x150mm
SOQUETE: E27

25W máx | 240V máx | AR70
PRETO - 670.01.0173
BRANCO - 670.01.0172
MEDIDAS (ØxA): 110x150mm
SOQUETE: GU10

10W máx | 240V máx | MR16
PRETO - 670.01.0153
BRANCO - 670.01.0152
MEDIDAS (ØxA): 82,5x125mm
SOQUETE: GU10

15W máx | 240V máx | PAR20
PRETO - 670.01.0159
BRANCO - 670.01.0158
MEDIDAS (ØxA): 110x150mm
SOQUETE: E27

MINI SPOT

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

Características
- Baixo consumo de energia e manutenção;
- Facho de luz direcionado;
- Uso decorativo;
- Acompanha driver.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

1 ano	30°	IP20
Garantia	Ângulo	Proteção

1W **2700K** - 670.01.0076
FLUXO LUMINOSO: 60lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 30x30x20mm
NICHO (Ø): 26,5mm

SPOTS • ALUMÍNIO

Aplicações
- Centros comerciais, residência, shoppings, corredores, entre outros.

Observações
- Lâmpada não inclusa

6 meses	IP20
Garantia	Proteção

50W máx | 240V máx | AR70
670.01.0124
MEDIDAS (CxLxA): 138x138x38mm
NICHO (Ø): 120x120mm



50W máx | 240V máx | AR111
670.01.0054
MEDIDAS (CxLxA): 175x175x37,5mm
NICHO (Ø): 160x160mm

SPOTS LED EMBUTIDO | SOLO

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

Aplicações
- Fachadas, monumentos, estacionamentos, jardins, edifícios, entre outros.

Características
- Instalação: piso e chão;
- Vidro no mesmo plano da superfície, resistente a água, impacto e abrasão.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

1 ano	30°	IP67
Garantia	Ângulo	Proteção

3W **3000K** - 670.01.0068
FLUXO LUMINOSO: 150lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 50lm/W
MEDIDAS (ØxA): 52x82,5mm
NICHO (Ø): 45mm

6W **3000K** - 670.01.0070
FLUXO LUMINOSO: 330lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 55lm/W
MEDIDAS (ØxA): 62x88,5mm
NICHO (Ø): 55mm

12W **3000K** - 670.01.0073
FLUXO LUMINOSO: 630lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 52,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 120x90mm
NICHO (Ø): 100mm

SPOTS COB LED

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC ≥90	1 ano	42°	IP20
	Garantia	Ângulo	Proteção

Aplicações
- Ideal para uso residencial e comerciais, como em: hoteis, restaurantes, bares, cafés, escadas, hall, lavabo, varanda, closet, sala de jantar, home offices, saguões, corredores, quartos, corredores, banheiros, cozinhas, escritórios, entre outros.

Materiais
- Material predominante: alumínio, com base em aço carbono pintado na cor preta;
- Lente de proteção translucida e módulo COB LED;
- Driver externo;
- 02 molas gafanhoto.

Características
- Equivalência: 230W - incandescente;
- Iluminação focal multidirecional;
- Foco recuado - reduz o ofuscamento dos olhos;
- Tecnologia flicker free: reduz a tremulação da luz, resultando em menos fadiga visual após uma sessão de horas de exposição à iluminação do ambiente.

42W EMBUTIR
3000K - 670.01.0134
FLUXO LUMINOSO: 3800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,4lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 192x192x160mm
NICHO: 155x155mm
PESO: 0,92kg

42W EMBUTIR
3000K - 670.01.0135
FLUXO LUMINOSO: 3800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,4lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 192x192x160mm
NICHO: 155x155mm
PESO: 0,92kg

CURVA IES



SPOT TRACKLIGHT

AUTOVOLT
15 MIL HORAS

- 03 spots LED em alumínio e 01 trilho em alumínio;
- Comporta até 8 spots por barra;
- Opção de venda avulsa dos spots LEDs;
- Instalação: sobrepor;
- Comprimento do trilho: 1m;

- Direção da luz ajustável:
  Rotação horizontal 350°;
  Rotação vertical 90°;

- Acompanha um conector tipo "I" que permite conectar dois trilhos.

FP ≥0,5	1 ano	30°	IP20
	Garantia	Ângulo	Proteção

7W

3000K - 676.26.0074
FLUXO LUMINOSO: 280lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W

6500K - 676.26.0076
FLUXO LUMINOSO: 308lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 44lm/W
MEDIDAS (ØxCxA): 50x86x110mm
PESO: 0,115kg

7W

3000K - 676.26.0071
FLUXO LUMINOSO: 280lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W

6500K - 676.26.0073
FLUXO LUMINOSO: 308lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 44lm/W
MEDIDAS (ØxCxA): 50x86x110mm
PESO: 0,115kg

20W

3000K - 676.26.0020
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W

6500K - 676.26.0022
FLUXO LUMINOSO: 1300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 65lm/W
MEDIDAS (ØxCxA): 70x125x155mm
PESO: 0,260kg

20W

3000K - 676.26.0019
6500K - 676.26.0021
FLUXO LUMINOSO: 1300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 65lm/W
MEDIDAS (ØxCxA): 70x125x155mm
PESO: 0,260kg

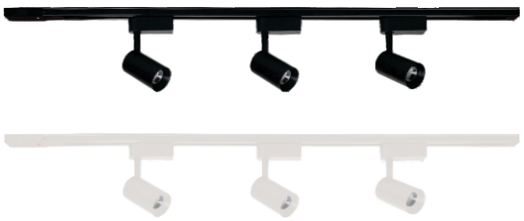

3x7W

PRETO
3000K - 676.26.0066
FLUXO LUMINOSO: 3x280lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W

6500K - 676.26.0067
FLUXO LUMINOSO: 3x308lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 44lm/W
MEDIDAS (ØxA): 50x110mm - 1000mm
PESO: 0,56kg

3x7W

BRANCO
3000K - 676.26.0060
FLUXO LUMINOSO: 3x280lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W

6500K - 676.26.0061
FLUXO LUMINOSO: 3x308lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 44lm/W
MEDIDAS (ØxA): 50x110mm - 1000mm
PESO: 0,56kg

2M
676.26.0092
POTÊNCIA MÁX.: 1000W
TENSÃO MÁX.: 240V
MEDIDAS (LxA): 35x200mm
PESO: 0,600kg

2M
676.26.0093
POTÊNCIA MÁX.: 1000W
TENSÃO MÁX.: 240V
MEDIDAS (LxA): 35x200mm
PESO: 0,600kg

3M
676.26.0099
POTÊNCIA MÁX.: 1000W
TENSÃO MÁX.: 240V
MEDIDAS (LxA): 35x200mm
PESO: 0,885kg

SPOTLIGHT

FABRICAÇÃO NACIONAL

6 meses	30°	IP20
Garantia	Ângulo	Proteção

25W máx | 240V máx | MR11
200.62.0020
MEDIDAS (CxLxA): 132x104x95mm

25W máx | 240V máx | MR11
200.62.0021
MEDIDAS (CxLxA): 132x104x95mm

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LUM. GL421

LUM. GL600

LUM. PÉTALA

LUM. SOLAR

STREET LIGHT

GARDEN LIGHT

URBAN LED

G-light

GL421

AUTOVOLT
102 MIL HORAS

Sistema de telegestão	THD	IRC	FP	IK	DPS
	<10%	≥70	≥0,97	08	10kV

Selo PROCEL	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-20° a 45°C	5 anos	70°x 150°	IP66

Materiais
- Corpo produzido em alumínio fundido;
- Pintura eletrostática;
- Lente em policarbonato;
- Driver de alimentação autovolt com saída isolada;
- Cabo de alimentação PP 3x1mm².

Características
- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: 35/50W - Ø48-54mm | 75/100/150W - Ø48-64mm | 200W - Ø52-66mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II | Distribuição de luz vertical: médio;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: totalmente limitada.

Observações
- Obrigatório a utilização com fotocélula, Shorting Cap ou telegestão;
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).



35W
4000K - 200.70.0101
5000K - 200.70.0102
FLUXO LUMINOSO: 5950lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 170lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 405x166x79mm
PESO: 1,75kg



50W
4000K - 200.70.0113
5000K - 200.70.0114
FLUXO LUMINOSO: 8000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 405x166x79mm
PESO: 1,8kg



75W
4000K - 200.70.0125
5000K - 200.70.0126
FLUXO LUMINOSO: 12750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 170lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 484x212x83mm
PESO: 2,75kg



100W
4000K - 200.70.0137
FLUXO LUMINOSO: 16000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W

5000K - 200.70.0138
FLUXO LUMINOSO: 15880lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 158,8lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 484x212x83mm
PESO: 2,75kg



150W
4000K - 200.70.0149
5000K - 200.70.0150
FLUXO LUMINOSO: 24000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 580x242x83mm
PESO: 3,40kg



200W
4000K - 200.70.0161
5000K - 200.70.0162
FLUXO LUMINOSO: 32000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 685x300x106mm
PESO: 5,02kg



GL600

AUTOVOLT
102 MIL HORAS

Sistema de telegestão	THD	IRC	FP	IK	DPS
	<10%	≥70	≥0,97*	08	10kV

*Para potências de 35W a 75W
* Para demais potências, FP >0,98

Selo PROCEL	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-20° a 45°C	5 anos	80°x 150°	IP66

Materiais
- Conjunto óptico em policarbonato
- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática.

Características
- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: Ø48-62mm | Distribuição de luz lateral: tipo II;
- Distribuição de luz vertical: média;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: limitada.

Observações
- · Obrigatório a utilização com fotocélula, Shorting Cap ou telegestão;
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).



35W

4000K - 200.76.0009
5000K - 200.76.0010
FLUXO LUMINOSO: 6200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 170lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 200x430x89mm
PESO: 2,35kg



50W

4000K - 200.76.0019
5000K - 200.76.0020
FLUXO LUMINOSO: 8300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 200x430x89mm
PESO: 2,35kg



75W

4000K - 200.76.0029
5000K - 200.76.0030
FLUXO LUMINOSO: 12500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 280x510x94,5mm
PESO: 3,60kg



100W

4000K - 200.76.0039
5000K - 200.76.0040
FLUXO LUMINOSO: 16500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 280x510x94,5mm
PESO: 3,60kg



120W

4000K - 200.76.0049
5000K - 200.76.0050
FLUXO LUMINOSO: 20000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 280x510x94,5mm
PESO: 3,60kg



150W

4000K - 200.76.0059
5000K - 200.76.0060
FLUXO LUMINOSO: 25000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 280x560x94,5mm
PESO: 4,20kg



200W

4000K - 200.76.0068
5000K - 200.76.0069
FLUXO LUMINOSO: 33000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 165lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 280x610x95mm
PESO: 4,95kg



SHORTING CAP

105.24.0632
POTÊNCIA MÁX.: 1000W
TENSÃO NOMINAL: 0~480VCA
CORRENTE NOMINAL: 15A

FOTOCÉLULA

105.24.0924
POTÊNCIA MÁX.: 1000W / 1800VA
TENSÃO NOMINAL: 120~227V
CORRENTE NOMINAL: 4A

LUX P/ LIGAR: 3,5 - 16lx
LUX P/ DESLIGAR: >30lx
RELAÇÃO LIGA-DESLIGA: 1:1,5
TEMPO P/ COMUTAÇÃO: 3 a 6s



PÉTALA

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP
≥70	≥0,92

-10° a 40°C	2 anos	150° x 70°	IP66
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática;
- Lente em policarbonato (PC).

Características
- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: Ø48-62mm
  Ø52-60mm
- Driver de alimentação com DPS integrado.

Observações
- Produto não dimerizável;
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).



50W

MODELOS S/ BASE
6500K - 200.73.0070
FLUXO LUMINOSO: 5000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 325x175x72mm
PESO: 0,93kg

MODELOS 3 PINOS
6500K - 200.73.0120
FLUXO LUMINOSO: 5000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 325x175x72mm
PESO: 0,93kg



100W

MODELOS S/ BASE
6500K - 200.73.0076
FLUXO LUMINOSO: 10000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 410x200x82mm
PESO: 1,04kg

MODELOS 3 PINOS
6500K - 200.73.0126
FLUXO LUMINOSO: 10000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 410x200x82mm
PESO: 1,04kg



150W

MODELOS S/ BASE
6500K - 200.73.0082
FLUXO LUMINOSO: 15000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 544x230x86mm
PESO: 1,75kg

MODELOS 3 PINOS
6500K - 200.73.0132
FLUXO LUMINOSO: 15000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 544x230x86mm
PESO: 1,75kg



200W

MODELOS S/ BASE
6500K - 200.73.0088
FLUXO LUMINOSO: 20000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 610x252x87,5mm
PESO: 2,22kg

MODELOS 3 PINOS
6500K - 200.73.0138
FLUXO LUMINOSO: 20000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 610x252x87,5mm
PESO: 2,22kg



250W

MODELOS S/ BASE
6500K - 200.73.0094
FLUXO LUMINOSO: 25000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 660x260x87,5mm
PESO: 2,97kg

MODELOS 3 PINOS
6500K - 200.73.0144
FLUXO LUMINOSO: 25000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 660x260x87,5mm
PESO: 2,97kg



BRAÇO ARTICULADO

- Corpo em aço carbono pintado com tinta epóxi;
- Parafusos em aço inox.

- Ângulo de ajuste: 45°.

FABRICAÇÃO NACIONAL

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	COR	DIÂMETRO MÁX. (mm)	MEDIDAS (mm)	CÓD. BARRAS
200.20.0262	BRA-ART-603-610-CZ	CINZA	**60**	610x100x250	7899605561862
200.20.0263	BRA-ART-603-610-BR	BRANCO	**60**	610x100x250	7899605561879
200.20.0264	BRA-ART-603-610-PT	PRETO	**60**	610x100x250	7899605561886
200.20.0271	BRA-ART-480-610-CZ	CINZA	**48**	610x80x250	7899605562678
200.20.0272	BRA-ART-480-610-BR	BRANCO	**48**	610x80x250	7899605562685
200.20.0273	BRA-ART-480-610-PT	PRETO	**48**	610x80x250	7899605562692

LUMINÁRIA SOLAR

10 MIL HORAS

IRC ≥70	-10° a 45°C	Painel Solar	10~12h	1 ano	120°	IP65
	Temperatura da operação	Energia	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Lente de vidro e corpo em ABS;
- Painel solar policristalino;
- Controle remoto, com ajuste de nível da intensidade luminosa e temporização;
- Botão liga/desliga.

Características
- Instalação: Braço horizontal e diâmetro do braço: Ø40 - 60mm;
- Sensor fotossensível: Liga automaticamente ao anoitecer, desliga ao amanhecer;
- Sensor de movimento infravermelho - ao detectar movimento, o sensor aciona o brilho máximo da iluminação. Após um período sem detecção de movimento, o brilho retorna ao nível mínimo.

Aplicações
- Comércio, indústrias, ranchos, sítios, chácaras, fazendas,, condomínios residencial, comercial, praças, parques, pistas de caminhada e ciclovias, estacionamentos.

Observações
- Dispensa ligação à rede elétrica e fácil instalação, não necessita de fiação para instalação do mesmo;
- Painel solar e pack de bateria embutida na luminária;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).



15W

6500K - 200.75.0006
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 133,3lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 485x230x54mm
PESO: 1,65kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)



25W

6500K - 200.75.0012
FLUXO LUMINOSO: 4000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 160lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 625x250x54mm
PESO: 2,39kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)



80W

6500K - 200.75.0018
FLUXO LUMINOSO: 13000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 162,5lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1480x530x380mm
PESO: 30,9kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)

STREET LIGHT

220V
35 MIL HORAS

IRC ≥80	FP ≥0,92	E40	-10° a 40°C	2 anos	120°	IP65
		Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Lente em Policarbonato e corpo em alumínio injetado.

Aplicações
- Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- O produto deve ser instalado em local abrigado, protegido do calor e da umidade.



40W

3000K - 180.06.0457
6500K - 180.06.0456
FLUXO LUMINOSO: 4500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 112,5lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 232x95x50mm
PESO: 0,6kg



200-240V
50 MIL HORAS

IRC ≥70	FP ≥0,95	E40	-10° a 45°C	2 anos	120°	IP20
		Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Lente em Policarbonato e corpo em alumínio injetado.

Aplicações
- Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- O produto deve ser instalado em local abrigado, protegido do calor e da umidade;
- Deve ser instalado em luminária aberta para facilitar a troca de calor, uso de luminária fechada poderá reduzir a vida útil do produto.



50~60W

3000K - 180.06.0459
6500K - 180.06.0460
3000K - FLUXO LUMINOSO: 6000lm
6500K - FLUXO LUMINOSO: 7000lm
3000K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 120lm/W
6500K - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 234x95x48mm
PESO: 0,480kg



LUMINÁRIAS **POSTE DE JARDIM**

Ilumine espaços externos com qualidade, eficiência e elegância.

Aplicações:
Condomínio residencial e comercial, praças, parques, pistas de caminhada e ciclovias, estacionamentos, área externa em geral.

GARDEN LIGHT

AUTOVOLT

IRC	FP
≥70	≥0,95

0° a 40°C	2 e 5 anos	90° a 120°	IP66
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Suporte de fixação em aço carbono com pintura em tinta epóxi;
- Parafusos de fixação dos componentes em aço inoxidável.

Características
- Poste bitola de Ø2" (60,3mm)
- Modelo projeto: 5 anos de garantia e ângulo de abertura de 160°

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Também disponível com base 7 pinos (padrão NEMA)
- **Deve ser utilizado com fotocélula ou endcap (não inclusas).**



100W
120°
6500K - 200.20.0215
13000lm
130lm/W
Ø450x500mm
2,72kg
Cinza
25 mil horas
DPS: Não



100W
90°
6500K - 200.20.0259
18000lm
180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg
Cinza
102 mil horas
DPS: Sim



100W
120°
6500K - 200.20.0215
13000lm
130lm/W
Ø450x500mm
2,72kg
Branco
25 mil horas
DPS: Não



100W
90°
6500K - 200.20.0257
18000lm
180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg
Branco
102 mil horas
DPS: Sim



100W
120°
6500K - 200.20.0217
13000lm
130lm/W
Ø450x500mm
2,72kg
Cinza
25 mil horas
DPS: Não



100W
90°
6500K - 200.20.0258
18000lm
180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg
Preto
102 mil horas
DPS: Sim



ILUMINAÇÃO CÊNICA

PROJETOR F3-18
PROJETOR LPR-2025
PROJETOR GLD5
WALLWASHER
DRIVER WALLWASHER
PROJETOR GLF3
PROJETOR JRH2-4
CONTROLADOR DMX512

G-light

PROJETOR F3-18

30 MIL HORAS

FP ≥0,95	-33° a 50°C	3 anos	10°	IP66
AUTOVOLT	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Caracteríticas
- Dezoito (18) LEDs;
- Alça ajustável em 180°.

Materiais
- Corpo em alumínio fundido;
- Vidro temperado;
- Pintura eletrostática.

Aplicações
- Fachadas, monumento, parque e jardins, iluminação cênica, festas.

Observações
- Produto não dimerizável.



24W

VERDE - 500.04.0216
FLUXO LUMINOSO: 16085lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45,2lm/W
MEDIDAS (ØxA): 224x208mm
PESO: 3,2kg
CORRENTE: 127V - 0,19A | 220V - 0,11A
7899605556554



PROJETOR LPR-2025

30 MIL HORAS

IRC ≥70	FP ≥0,97	-40° a 45°C	5 anos	25°	IP66
24V / AUTOVOLT		Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Caracteríticas
- Trinta e seis (36) LEDs;
- Alça ajustável em 180°.

Materiais
- Corpo e base em alumínio;
- Vidro temperado;
- Pintura epóxi.

Aplicações
- Fachadas, monumento, parque e jardins, iluminação cênica, festas.

Observações
- Produto não dimerizável.



24W

AUTOVOLT
3000K - 176.18.0100 - LPR2025-2430-3
FLUXO LUMINOSO: 3360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 140lm/W
MEDIDAS (ØxLxA): 200x250x125mm
CORRENTE: 127V - 0,19A | 220V - 0,11A
7899605554680

36W

24V
3000K+RGB - 176.18.0110
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 83,3lm/W
MEDIDAS (ØxLxA): 200x250x125mm
CORRENTE: 1,54A

PROJETOR GLD5

30 MIL HORAS

FP ≥0,92	-35° a 50°C	3 anos	0° a 10°	IP66
AUTOVOLT	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características
- Nove (09) LEDs;
- Ângulo de feixe ajustável via controle remoto de 0° a 10°;
- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica.

Materiais
- Corpo em alumínio fundido;
- Difusor em vidro temperado;
- Pintura eletrostática;
- Alojamento em nylon resistente à corrosão;
- Acessórios: controle remoto.

Aplicações
- Fachadas e iluminação de realce para esculturas, árvores e outras áreas.

Observações
- Produto não dimerizável;
- O ângulo é alterado por controle e se move para apenas uma direção, atentar para instalar de forma que a mudança do ângulo favoreça o objetivo.



22W

3000K - 176.18.0005
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40,9lm/W

5000K - 176.18.0001
FLUXO LUMINOSO: 620lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 28,2lm/W
MEDIDAS (ØxA): 260x279mm
NICHO(Ø): 228mm
PESO: 4,6kg
CORRENTE: 127V - 0,175A | 220V – 0,103A



WALLWASHER

50 MIL HORAS

IRC ≥70	-20° a 40°C	3 anos	15x45°	IP66
24VDC	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características
- Setenta e dois (2X36) LEDs;
- Ângulo da luminária ajustável em até -0±70°;
- Possível interligação entre até 03 wall washers;
- Conexão com um cabo macho e um cabo fêmea.

Materiais
- Corpo em alumínio;
- Produto pintado com tinta epóxi na cor cinza;- Difusor em vidro temperado;
- 02 cabos PP 2x1mm² com conectores macho/fêmea IP67 2x20cm.

Aplicações
- Iluminar e destacar paredes, clubes, parques, palcos, hotéis, galerias de arte, iluminação paisagística, painéis publicitários, fachadas de museus e edifícios comerciais.

Observações
- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação 24VDC/3A;
- Não dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Sem interface DMX.

72W

3000K - 676.33.0005
FLUXO LUMINOSO: 6048lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 84lm/W

4000K - 676.33.0006
FLUXO LUMINOSO: 6720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 93,3lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1000x74x112mm
PESO: 2,87kg





DRIVER WALLWASHER 50 MIL HORAS

AUTOVOLT *modelo de 300W	1 ano	-40° a 45°C -25° a 45°C*	IP67
	Garantia	Temperatura da operação	Proteção

Características
- Proteção contra sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito;

Materiais
- Corpo em alumínio;
- Cabo de alimentação em PVC preto com conector IP67 fêmea: 2x1,0mm² - 15cm

Observações
- Observar fiação ao lado do driver para instalar o lado correto.

72W - 154.01.0060
EFICIÊNCIA: ≥86%
TENSÃO DE SAÍDA MÁX.: 24VDC
MEDIDAS (CxLxA): 207x43,6x32,5mm
CORRENTE: 127V - 0,87 | 220V - 0,50
CORRENTE DE SAÍDA MÁX: 3A
PESO: 0,45kg

300W - 154.01.0065
EFICIÊNCIA: ≥83~88%
TENSÃO DE SAÍDA MÁX.: 24VDC
MEDIDAS (CxLxA): 300x67,6x42,7mm
CORRENTE: 127V - 2,62 | 220V - 1,51
CORRENTE DE SAÍDA MÁX: 12,5A
PESO: 1,03kg

WALLWASHER - FLEXÍVEL

30 MIL HORAS - INDOOR
36 MIL HORAS - OUTDOOR

IRC ≥80	-20° a 40°C	3 anos	25°	IP67
24VDC	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características
- Não permite interligação;
- **Compatível com interface DMX**.

Materiais
- Corpo em silicone com pintura em tinta epóxi;
- Difusor em vidro temperado com máscara;
- Lentes em PMMA;
- Conexão: um cabo fêmea;

Aplicações
- Iluminar e destacar paredes, clubes, parques, palcos, hotéis, galerias de arte, iluminação paisagística, painéis publicitários, fachadas de museus e edifícios comerciais.

Observações
- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação 24VDC/3A;
- Dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Sem interface DMX.

18W

3000K - 500.04.0373
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 88,9lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1000x23x23mm
PESO: 0,455kg

25W

RGBW - 500.04.0375
FLUXO LUMINOSO: 860lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 34,4lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 1000x25x34mm
PESO: 0,610kg

36W

3000K - 500.04.0374
FLUXO LUMINOSO: 4600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 88,9lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 2000x23x23mm
PESO: 0,855kg

PROJETOR JRH2-4

30 MIL HORAS

Pode ser utilizado pelo Controlador DMX

24VDC

O alto índice de proteção permite sua utilização em ambientes submersos.	-33° a 50°C	3 anos	10°	IP68
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características
- Nove (09) LEDs e alça ajustável em 180°.

Materiais
- Corpo em aço inoxidável;
- Difusor em vidro temperado;
- Acabamento cromado;
- Cabos com comprimento de 4 metros.

Aplicações
- Fachadas, parques, jardins e monumentos, espelhos d'água e fontes luminosas.

Observações
- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação 24VDC;



12W

RGB - 500.04.0214
FLUXO LUMINOSO: 547lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45,6lm/W
MEDIDAS (ØxLxA): 170x132x198mm
PESO: 2,2kg
CORRENTE:0,50A





PROJETOR GLF3

30 MIL HORAS

Pode ser utilizado pelo Controlador DMX

AUTOVOLT

FP ≥0,92	-33° a 50°C	3 anos	4,5 e 10°	IP66
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características
- Alça ajustável em 180°;
- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica por possuir driver interno.

Materiais
- Corpo em alumínio fundido;
- Lente em vidro temperado;
- Pintura eletrostática.

Aplicações
- Fachadas, monumentos, parque e jardins, iluminação cênica, festas

Observações
- Produto dimerizável;
- Quantidade de LEDs varia por produto;
- **Apenas o projetor RGB é utilizado com o CONTROLADOR DMX512.**



24W

10°
5000K - 176.18.0002
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 83,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 170x181mm
PESO: 1,96kg
IRC: ≥70
CORRENTE: 127V - 0,205A | 220V - 0,119A;

31W

4,5°
RGB - 176.18.0003
FLUXO LUMINOSO: 720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 23,2lm/W
MEDIDAS (ØxA): 224x225mm
PESO: 3,6kg
IRC: ≥70
CORRENTE: 127V - 0,200A | 220V - 0,122A

43W

4,5°
5000K - 176.18.0004
FLUXO LUMINOSO: 3650lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 84,8lm/W
MEDIDAS (ØxA): 224x225mm
PESO: 3,6kg
IRC: ≥70
CORRENTE: 127V - 0,368A | 220V – 0,212A

CONTROLADOR DMX512 para projetores

AUTOVOLT

Características
- Capaz de transmitir em grandes distâncias;
- Compatível com vários drivers controladores de LED;
- 08 portas de saída, com controle de pixels podendo atingir 170px (512 pontos);
- Taxa de atualização de 100Hz garante a estabilidade da imagem;
- Controle de brilho em 512 níveis independentes, permitindo o ajuste do balanço de branco com precisão;
- Suporta exibição em múltiplas telas, espectro de músicas e solicitações de vídeos externos;
- Suporta módulos de conversão de fibra ótica, conexãoo wireless ou conexão wireless net bridge.

Materiais
- Corpo em chapa de aço;
- Pintura eletrostática;
- Acessórios: 01 controle remoto, SD Card, leitor de cartão e cabo de força.

15W 176.18.0020
MEDIDAS (ØxLxA): 236x135x45mm
PESO: 0,93kg
CORRENTE: 127V - 0,16A | 220V - 0,10A

SIMULAÇÃO LUMINOTÉCNICA - GLF3

PROJETO EXECUTADO - GLF3

TRILHOS MAGNÉTICOS

48V
25 MIL HORAS

LANÇAMENTO

Uma opção de iluminação para qualquer tipo de ambiente interno, seja residencial ou comercial.

A linha de trilhos magnético é um novo sistema trazido pela G-light, unindo tecnologia, design, modernidade e personalidade para seu ambiente.

Com os **módulos LED**, sejam o modelo **linear** ou **SPOT**, você cria sua iluminação de destaque como desejar, conectando com facilidade nos **trilhos**, graças à tecnologia magnética.

Para criar formas e estilos, você pode conectar os conjuntos com os nossos **conectores magnéticos**, que vão desde formatos clássicos, até modelos flexíveis.

*Para modelos spot e pendente

1 anos	24°* / 120°	IP20
Garantia	Ângulo	Proteção

MÓDULO LED - LINEAR



6W

3000K - 676.26.0187 - BRANCO
3000K - 676.26.0188 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 504lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 115x22x44mm



12W

3000K - 676.26.0195 - BRANCO
3000K - 676.26.0196 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 540lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 221x22x44mm



12W

3000K - 676.26.0170 - BRANCO
3000K - 676.26.0171 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 25lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 300x22x43mm

24W

3000K - 676.26.0177 - BRANCO
3000K - 676.26.0178 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 25lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 600x22x43mm

ÂNGULO AJUSTÁVEL



6W

3000K - 676.26.0203 - BRANCO
3000K - 676.26.0204 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 504lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 115x22x105mm

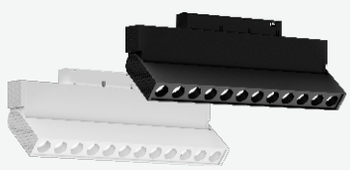

12W

3000K - 676.26.0211 - BRANCO
3000K - 676.26.0212 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 540lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 223 x22x105mm

MÓDULO LED - SPOT / PENDENTE

SPOT 12W

3000K - 676.26.0130 - BRANCO
3000K - 676.26.0131 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 480lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 40lm/W

6500K - 676.26.0132 - BRANCO
6500K - 676.26.0133 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 540lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W

MEDIDAS (ØxLxA): 60x106x152mm

SPOT 20W

3000K - 676.26.0138 - BRANCO
3000K - 676.26.0139 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W

6500K - 676.26.0140 - BRANCO
6500K - 676.26.0141 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 1000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 50lm/W

MEDIDAS (ØxLxA): 70x115x165mm

9W

3000K - 676.26.0218 - BRANCO
3000K - 676.26.0219 - PRETO
FLUXO LUMINOSO: 270lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 45lm/W
MEDIDAS (ØxLxA): 50x115x1400mm

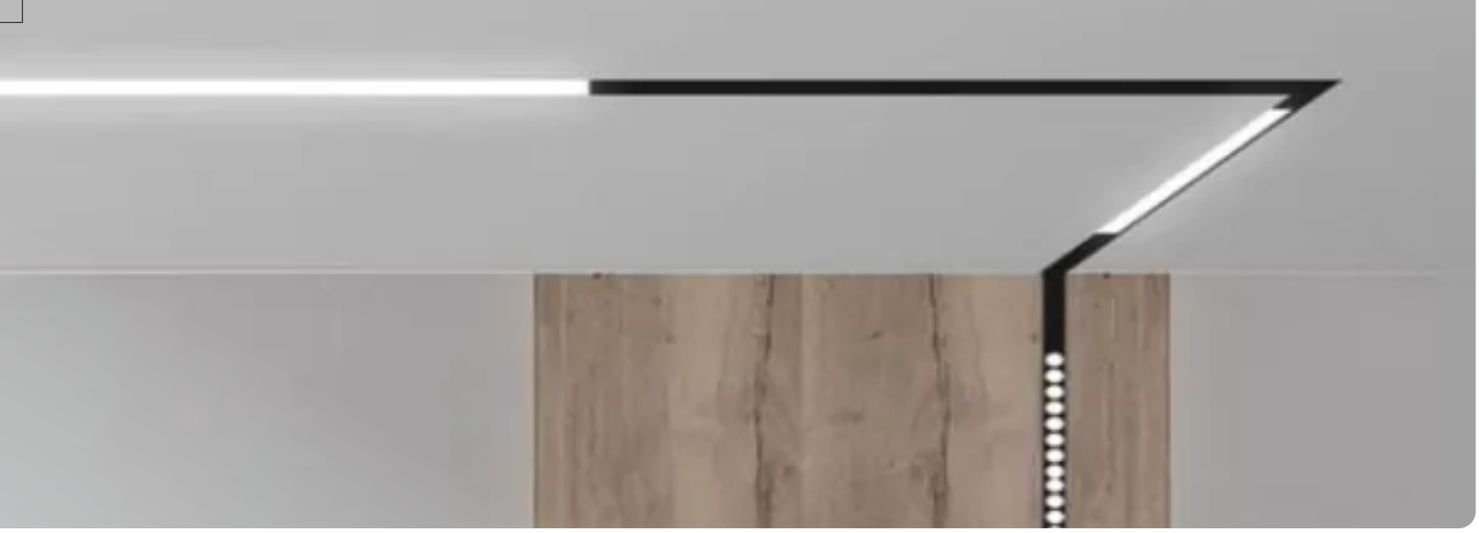

CONEXÕES / ALIMENTAÇÃO

CONECTOR LINEAR
140.08.0200 - BRANCO
140.08.0201 - PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 143x18x18mm

CONECTOR FLEXÍVEL
140.08.0202 - BRANCO
140.08.0203 - PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 320x18x18mm

DRIVER 100 100W
154.01.0070 - BRANCO
154.01.0071 - PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 235X23X44mm
AUTOVOLT
SAÍDA: 48V | 2A

DRIVER200 200W
154.01.0072 - BRANCO
154.01.0073 - PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 305x23x44mm
AUTOVOLT
SAÍDA: 48V | 4A



TRACK SOBREPOR MAGNÉTICO
1M - MÁX. 200W
676.26.0150 - BRANCO
676.26.0154 - PRETO
MEDIDAS (LxA): 25x48mm

2M - MÁX. 200W
676.26.0160 - BRANCO
676.26.0164 - PRETO
MEDIDAS (LxA): 25x48mm

TRACK EMBUTIR MAGNÉTICO
1M - MÁX. 200W
676.26.0151 - BRANCO
676.26.0155 - PRETO
MEDIDAS (LxA): 27x50mm
NICHO: 40mm

2M - MÁX. 200W
676.26.0161 - BRANCO
676.26.0165 - PRETO
MEDIDAS (LxA): 27x50mm
NICHO: 40mm



L CONECTOR SOBREPOR
140.08.0195 - BRANCO
140.08.0196 - PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 85x85x46mm

L CONECTOR EMBUTIR
140.08.0197 - BRANCO
140.08.0198 - PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 92x92x50mm
NICHO: 50mm

SUPORTE FIXADOR COM MOLA
140.08.0210
MEDIDAS (CxLxA): 60x33x78mm

Perfil

• Não inclui fita LED

Corpo: Perfil linear em alumínio para iluminação indireta com difusor. Fita LED, fonte de alimentação e driver não inclusos. Pintura preta e branca fosca.

Aplicações: Áreas residenciais, comerciais ou que necessitem de iluminação decorativa de destaque (USO INTERNO).

IP20

Proteção

• Todos os modelos tampas para acabamento. Modelos de embutir acompanham acessório de fixação, modelos de sobrepor acompanham garras de fixação .

EMBUTIR



200.74.0022 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 27x10mm
NICHO: 20mm



200.74.0025 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: PRETO
MEDIDAS (LxA): 27x10mm
NICHO: 20mm

200.74.0023 - 2m
200.74.0098 - 3m
COR DO PERFIL: BRANCO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 27x10mm
NICHO: 20mm



200.74.0024 - 2m
COR DO PERFIL: ALUMÍNIO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 27x10mm
NICHO: 20mm





200.74.0014 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 27x14mm
NICHO: 19,85mm



200.74.0017 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: PRETO
MEDIDAS (LxA): 27x14mm
NICHO: 19,85mm



200.74.0015 - 2m
200.74.0094 - 3m
COR DO PERFIL: BRANCO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 27x14mm
NICHO: 19,85mm



200.74.0016 - 2m
COR DO PERFIL: ALUMÍNIO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 27x14mm
NICHO: 19,85mm





200.74.0030 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 35x25mm
NICHO: 25mm



200.74.0031 - 2m
COR DO PERFIL: BRANCO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 35x25mm
NICHO: 25mm





200.74.0046 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 44,2x35mm
NICHO: 35mm



200.74.0047 - 2m
COR DO PERFIL: BRANCO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 44,2x35mm
NICHO: 35mm



SOBREPOR



200.74.0008 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 19,8X14mm

200.74.0006 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: PRETO
MEDIDAS (LxA): 19,8X14mm

200.74.0007 - 2m
200.74.0090 - 3m
COR DO PERFIL: BRANCO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 19,8X14mm





200.74.0038 - 2m
COR DO PERFIL: PRETO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 35x35mm



200.74.0039 - 2m
COR DO PERFIL: BRANCO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 35x35mm





200.74.0054 - 3m
COR DO PERFIL: ALUMÍNIO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 50x35mm





200.74.0062 - 3m
COR DO PERFIL: ALUMÍNIO
COR DO DIFUSOR: BRANCO
MEDIDAS (LxA): 50x35mm



FLEXÍVEL

1 ano	120°	IP20
Garantia	Ângulo	Proteção

5M | 9W
3000K - 200.74.0131 - 127V
3000K - 200.74.0132 - 220V
4000K - 200.74.0133 - 127V
4000K - 200.74.0134 - 220V
6500K - 200.74.0135 - 127V
6500K - 200.74.0136 - 220V
BRANCO | EMBUTIR
550lm/M | 47,9lm/W
MEDIDAS (LxA): 18x12mm
NICHO: 12x12mm

Acessórios

Cada modelo de perfil acompanha seu acessório específico, são eles: garra fixadora, suporte de fixação e tampa de acabamento.

105.24.0711
KIT P/ PERFIL
PENDENTE

105.24.0753
SUPORTE DE FIXAÇÃO C/ MOLAS
P/ PERFIL 27x10 e 27X14mm
*Pacote com 50 und.

ACESSÓRIOS

RABICHO	TAMPA VEDAÇÃO	EMENDA I
140.08.0190	140.08.0191	140.08.0192

FITAS **LED** / MANGUEIRAS **LED**

• Use a fita / mangueira totalmente desenrolada

FITA **SMD LED / BLISTER** 5m - 120 LEDs/m - 10mm - 127/220V

IRC ≥80

IP65

Proteção

• Unidade de corte: 10cm - 12 LEDs;

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior que 10m.

8W/m
181.12.0300 - 127V
181.12.0301 - 220V
3000K | IP65
5m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0302 - 127V
181.12.0303 - 220V
4000K | IP65
5m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0304 - 127V
181.12.0305 - 220V
6500K | IP65
5m | 120LEDs/m

FITA **SMD LED / ROLO** 50m - 120 LEDs/m - 10mm - 127/220V

ACESSÓRIOS INCLUSOS BLISTER E ROLO DE 50m

• Acompanha rabicho LED com plugue Inmetro - 40 cm de comprimento;
• 02 tampas vedação.

IRC ≥80

IP65

Proteção

• Unidade de corte: 10cm - 12 LEDs;

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior que 10m.

8W/m
181.12.0186 127V
181.12.0187 - 220V
3000K | IP65
50m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0188- 127V
181.12.0189 - 220V
4000K | IP65
50m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0190- 127V
181.12.0191 - 220V
6500K | IP65
50m | 120LEDs/m

FITA **SMD LED** / 10mm - 127/220V - **ROLO** 50m - 120 LEDs/m

IRC ≥80

IP20

Proteção

• Unidade de corte: 10cm - 12 LEDs;

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior que 10m.

8W/m
181.12.0313 - 127V
181.12.0314 - 220V
3000K | IP20
50m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0315 - 127V
181.12.0316 - 220V
4000K | IP20
50m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0317 - 127V
181.12.0318 - 220V
6500K | IP20
50m | 120LEDs/m

FITA **SMD LED** / 14mm - 127/220V - **ROLO** 50m - 240 LEDs/m

ACESSÓRIOS INCLUSOS PARA PARA AS FITAS DE 10 E 14mm

• Acompanha rabicho LED com plugue Inmetro- 40 cm de comprimento;
• 10 tubos termoretráteis.

IRC ≥80

IP20

Proteção

• Unidade de corte: 5 cm - 12 LEDs;

• Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior que 100m;

• Potência por metro: 17W

• Fluxo luminoso p/ metro: 1700lm/m

17W/m
181.12.0325 - 127V
181.12.0326 - 220V
3000K | IP20
50m | 240LEDs/m

17W/m
181.12.0327 - 127V
181.12.0328- 220V
4000K | IP20
50m | 240LEDs/m

17W/m
181.12.0329 - 127V
181.12.0330- 220V
6500K | IP20
50m | 240LEDs/m

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0170
conector s/ plug
c/ fio 20cm

FITAS / **SMD LED**

• Use a fita totalmente desenrolada

FITA **SMD LED** / 11,6mm - 127/220V - **ROLO** 50m - 120 LEDs/m / **USO EXTERNO**

IRC ≥80

IP65

Proteção

• 127V: Unidade de corte: 50cm - 30 LEDs;
• 220V: Unidade de corte: 1m - 60 LEDs;
• Usar a fita totalmente desenrolada;
• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100m;
• Acompanha: 10 tampas de vedação, 10 fixadores + parafuso, 05 conectores de emenda, 05 rabichos LED com plugue Inmetro - 40 cm de comprimento.

5W/m	5W/m
181.12.0195	181.12.0196
127V	220V
3000K	3000K
500lm/m	500lm/m
100lm/W	100lm/W
60LEDs/m	60LEDs/m

5W/m	5W/m
181.12.0197	181.12.0198
127V	220V
6500K	6500K
500lm/m	500lm/m
100lm/W	100lm/W
60LEDs/m	60LEDs/m

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

RABICHO P/ FITA SMD LED 11,6mm IP65
140.08.0126

EMENDA P/ FITA SMD LED 11,6mm IP65
140.08.0127

FITA IP65 | IP66 - 140.08.0101

2 clipes; 1 cola de silicone; 1 conector de emenda; 1 conector para o plugue de alimentação; 4 parafusos; 1 rabicho com plugue de alimentação; 1 tampa de vedação.

FITA **SMD LED** / 15mm - 127/220V - **ROLO** 50m / **USO EXTERNO**

IRC ≥80

IP65

Proteção

• Necessita de fonte para instalação;
• Acompanha acessórios pronto para instalar;
• Unidade de corte: 1m - 60 LEDs.
• Acompanha: 05 plugues de alimentação e controlador RGB, 05 controles remotos, 05 pinos de emenda, 10 presilhas de fixação, 10 tampas de vedação.

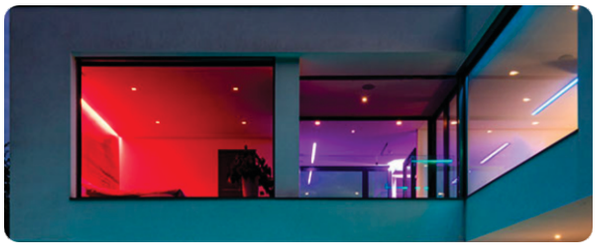

127V	220V
8W/m	8W/m
181.12.0206	181.12.0207
RGB	RGB

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

FITA IP65 | IP66 RGB • 140.08.0102

2 clipes, 4 parafusos, 1 conector comum, 1 tampa terminal, 1 pino superior (conector do plugue de alimentação), 1 cola de silicone, 1 plugue de alimentação com driver e conector e 1 controle remoto IR rgb.

FITAS / **SMD LED**

• Use a fita totalmente desenrolada

FITA **SMD LED** / 10mm - **24V** - CAIXA 5m - 156 LEDs/m

IRC ≥80

IP20

Proteção

• Modelos de 5 metros - 24V;

• Necessita de fonte para instalação;

• Unidade de corte: 3,85cm - 6 LEDs.

14W/m
181.12.0276
2700K | 1680lm/m
120lm/W
156LEDs/m

14W/m
181.12.0277
4000K | 1680lm/m
120lm/W
156LEDs/m

14W/m
181.12.0278
6500K | 1680lm/m
120lm/W
156LEDs/m

FITAS / **DECO LED**

FITA **DECO LED** / 10mm - **24V** - CAIXA 5m - 240 LEDs/m

DISPONÍVEL COM ROLO DE 50M - 181.12.0169

IRC ≥80

IP20

Proteção

• Modelos de 5 metros - 24V;

• Necessita de fonte para instalação;

• Unidade de corte: 2,5cm - 6 LEDs.

20W/m
181.12.0165
2700K | 2400lm/m
120lm/W
240LEDs/m

20W/m
181.12.0220
4000K | 2400lm/m
120lm/W
240LEDs/m

20W/m
181.12.0166
6500K | 2400lm/m
120lm/W
240LEDs/m

EMENDAS PARA FITAS LED

EMENDA FORMATO I
140.08.0140 - FITA COB 8mm
140.08.0141 - FITA COB 10mm
140.08.0142 - FITA SMD 10mm

EMENDA FORMATO L
140.08.0143 - FITA COB 8mm
140.08.0149 - FITA SMD/COB
10mm



EMENDA FORMATO T
140.08.0153 - FITA COB 8mm
140.08.0156 - FITA SMD/COB
10mm

DRIVER PARA FITAS LED

DRIVER SLIM 24W
140.08.0133
DC 24V - AUTOVOLT

DRIVER SLIM 48W
140.08.0134
DC 24V - AUTOVOLT

DRIVER SLIM 72W
140.08.0135
DC 24V - AUTOVOLT

DRIVER 100W
140.08.0136
DC 24V - AUTOVOLT

FITAS / **COB LED**

• Use a fita totalmente desenrolada

FITA **COB LED** / 11,6mm - 127/220V - **ROLO** 50m - 288 LEDs/m

IRC ≥80

IP65

Proteção

• Modelos de 25 metros (72 LEDS);
• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 80 m (127V);
• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 100 m (220V);
• O produto permite dimerização (não disponível);
• 05 rabichos com plugue e conector - 48cm de comprimento.
• Fixação com fita dupla face e fixadores (não incluso).

11,6W/m
181.12.0265 - 127V
181.12.0266 - 220V
2700K | 600lm/m
75lm/W | 288LEDs/m

11,6W/m
181.12.0267 - 127V
181.12.0268 - 220V
4000K | 600lm/m
75lm/W | 288LEDs/m

11,6W/m
181.12.0269 - 127V
181.12.0270 - 220V
6500K | 600lm/m
75lm/W | 288LEDs/m

KIT DE ACESSORIOS P/ FITA COB LED 11,6MM Ip65 - 140.08.0129

1 plug
+ 1 emenda
+ 1 tampa de vedação

FITA **COB LED** / 8mm / 10mm - **24V** - Caixa 5m

IRC ≥90

IP20

Proteção

• 8W/m: Unid. de corte: 5cm - 14 LEDs;
• 15W/m: Unid. de corte: 5cm 24 LEDs;
• 20W/m: Unid. de corte: 3,3cm - 24 LEDs.
• Modelos de 5 metros - 24V;
• Necessita de fonte para instalação;

8W/m - 8mm
181.12.0250
2700K
720lm/m
90lm/W
280LEDs/m

15W/m - 8mm
181.12.0253
2700K
1350lm/m
90lm/W
480LEDs/m

20W/m - 10mm
181.12.0256
2700K
1800lm/m
90lm/W
720LEDs/m

8W/m - 8mm
181.12.0251
4000K
720lm/m
90lm/W
280LEDs/m

15W/m - 8mm
181.12.0254
4000K
1350lm/m
90lm/W
480LEDs/m

20W/m - 10mm
181.12.0257
4000K
1800lm/m
90lm/W
720LEDs/m

8W/m - 8mm
181.12.0252
6500K
720lm/m
90lm/W
280LEDs/m

15W/m - 8mm
181.12.0255
6500K
1350lm/m
90lm/W
480LEDs/m

FITA **COB LED** / 8mm / 10mm - **24V** - COM FONTE / BLISTER 5m - 280 LEDs/m

IRC ≥90

IP20

Proteção

• 8W/m: Unidade de corte: 5cm - 14 LEDs;
• Modelos de 5 metros - 12V;
• Acompanha fonte de alimentação AUTOVOLT.

8W/m - 8mm
181.12.0261
2700K | 720lm/m
90lm/W
280LEDs/m

8W/m - 8mm
181.12.0262
4000K | 720lm/m
90lm/W
280LEDs/m

8W/m - 8mm
181.12.0263
6500K | 720lm/m
90lm/W
280LEDs/m

FITAS / **LED NEON**

• Use a fita totalmente desenrolada

8mm | 15mm

• 127V: Unidade de corte: 0,5m;
• 220V: Unidade de corte: 1m;
• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 5m;
• Usar a fita totalmente desenrolada.

Acessórios inclusos: 10 clips de fixação;
01 tampa de acabamento; 01 tubo de emenda termo retrátil;
20 parafusos de fixação dos clips;
01 rabicho com plug de alimentação e conector .

Single side • 8mm | 5m

*É necessário a utilização de cola de silicone no terminal da fita quando utilizar o conector.

IP65
Proteção*

8W/m
181.12.0142 - 127V
181.12.0143 - 220V
3000K | IP65
5m | 120LEDs/m

8W/m
181.12.0144 - 127V
181.12.0145 - 220V
6500K | IP65
5m | 120LEDs/m

7W/m
181.12.0151 - 220V
VERDE | IP65
5m | 120LEDs/m

7W/m
181.12.0153 - 220V
AZUL | IP65
5m | 120LEDs/m

7W/m
181.12.0147 - 220V
VERMELHA | IP65
5m | 120LEDs/m

Forma ilustrativa
da iluminação.

Single side • 8mm | 50m

IP66
Proteção*

127V - 8W/m
181.12.0126
220V - 7W/m
181.12.0127
2700K | 120LEDs/m

127V - 8W/m
181.12.0128
220V - 7W/m
181.12.0129
6500K | 120LEDs/m

Forma ilustrativa
da iluminação.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS DOUBLE SIDE

FITA 8mm | 140.08.0117 • 220V - IP65
1 rabicho c/ plug de alimentação;
1 conector de emenda c/2 pinos;
1 peça de tubo de emenda termo retrátil;
1 tampa de vedação;
1 tubo de cola de silicone.

RABICHO
P/ FITA 8mm
140.08.0119

TAMPA DE VEDAÇÃO
P/ FITA LED NEON 8/15MM
140.08.0113

15mm

• Unidade de corte: 1m;
• Instalação com abraçadeira e clips para fixação;
• Comp. máximo para uso de 1 rabicho: 1m;
• Usar a fita totalmente desenrolada;
• Acessórios inclusos: Clips de fixação, 01 tampa de acabamento, 01 rabicho com plug de alimentação.

*É necessário a utilização de cola de silicone no terminal da fita quando utilizar o conector.

IP66
Proteção*

Double side • 15mm | 50m



8W/m
181.12.0120
2700K
IP66 | 220V
120LEDs/m



8W/m
181.12.0121
6500K
IP66 | 220V
120LEDs/m



8W/m
181.12.0122
AZUL | Ip66
220V
120LEDs/m



8W/m
181.12.0123
VERDE
IP66 | 220V
120LEDs/m



8W/m
181.12.0124
VERMELHA
IP66 | 220V
120LEDs/m

Forma ilustrativa
da iluminação.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS DOUBLE SIDE

RABICHO
P/ FITA 8mm
140.08.0119

TAMPA DE VEDAÇÃO
P/ FITA LED NEON 8/15MM
140.08.0113

CONECTOR
DE EMENDA
140.08.0112

MANGUEIRA / **2F LED**

• Use a mangueira totalmente desenrolada

LED horizontal 12mm

• Rolo com 50 metros;
• Produto sem rabicho;
• Unidade de corte: 1m;
• Quantidade de LEDs: 30 LEDs/m;
• Tensão: 220V.

AMARELA

2,4W/m
141.09.0148
12mm

VERMELHA

2,4W/m
141.09.0149
12mm

VERDE

2,4W/m
141.09.0151
12mm

ÂMBAR

2,4W/m
141.09.0150
12mm

LED horizontal 13mm

• Rolo com 50 metros;
• Produto sem rabicho;
• Unidade de corte: 1m;
• Tensão: 220V.



BRANCA

2,6W/m
141.09.0145
13mm



WARM WHITE

2,6W/m
141.09.0147
13mm

Mangueira LED

• Modelos de 50 metros - 2F;
• Quantidade de LEDs por metro: 30 LEDs;
• 127V: Unidade de corte: 1m - 30 LEDs;
• 220V: Unidade de corte: 2m - 60 LEDs.

Ideais para criar e dar vida ao ambiente. Com LED horizontal, que permite flexibilidade com maior segurança, e garante uma distribuição perfeita em 360° da luz.

Aplicações
• Ambientes externos, como sacadas, fachadas, figuras natalinas, eventos, iluminação de vitrine, sancas e outros.

IP65

Proteção



VERDE 13m

1,5W/m
141.09.0122 - 127V
1,2W/m
141.09.0123 - 220V

VERDE 12m

1,5W/m
141.09.0200 - 127V
1,4W/m
141.09.0201 - 220V



AZUL 13m

1,5W/m
141.09.0124 - 127V
1,2W/m
141.09.0125 - 220V

AZUL 12m

1,5W/m
141.09.0202 - 127V
1,2W/m
141.09.0203 - 220V



BRANCA 13m

1,5W/m
141.09.0126 - 127V
1,2W/m
141.09.0127 - 220V

BRANCA 12m

1,5W/m
141.09.0204 - 127V
1,2W/m
141.09.0205 - 220V



AMARELA 13m

1,5W/m
141.09.0128 - 127V
1,2W/m
141.09.0129 - 220V

AMARELA 12m

1,5W/m
141.09.0206 - 127V
1,2W/m
141.09.0207 - 220V



VERMELHA 13m

1,5W/m
141.09.0130 - 127V
1,2W/m
141.09.0131 - 220V

VERMELHA 12m

1,5W/m
141.09.0208 - 127V
1,2W/m
141.09.0209 - 220V

ÂMBAR 13m

1,5W/m
141.09.0132 - 127V
1,2W/m
141.09.0133 - 220V

ÂMBAR 12m

1,5W/m
141.09.0210 - 127V
1,2W/m
141.09.0211 - 220V



WARM WHITE 13mm

1,5W/m
141.09.0134 - 127V
1,2W/m
141.09.0135 - 220V

WARM WHITE 12mm

1,5W/m
141.09.0212 - 127V
1,2W/m
141.09.0213 - 220V

Pendentes

Linha Elo

LANÇAMENTO

- Estrutura em alumínio;
- Difusor em silicone;
- Módulo LED flexível.

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Elo Uno

- 676.12.0270
- DOURADO
- 18W | 990lm
- AUTOVOLT
- Ø236x350x1550mm | 460g

Elo Duo

- 676.12.0268
- DOURADO
- 15W | 825lm
- AUTOVOLT
- Ø100x1500mm | 420g

Elo Trio

- 676.12.0273
- DOURADO
- 26W | 1430lm
- AUTOVOLT
- Ø250x1550mm | 540g

Linha Lui

Veja o modelo em arandela na página 143

- Corpo em ferro, alumínio e acrílico

Lui Uno

- 676.12.0333
- 9W | 3000K
- AUTOVOLT
- 150x390mm

Lui Duo

- 676.12.0336
- 9W | 3000K
- AUTOVOLT
- 150x390mm

Lui Trio

- 676.12.0339
- 13W | 3000K
- AUTOVOLT
- 150x390mm

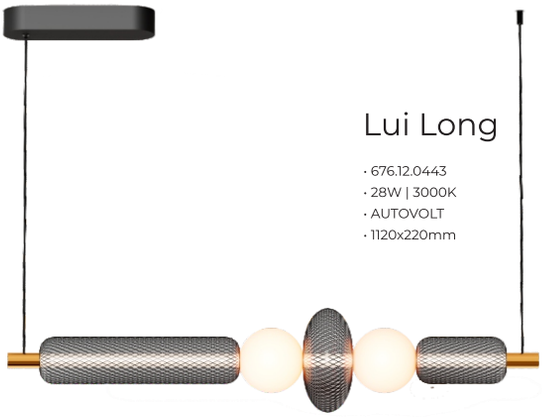

Lui Long

- 676.12.0443
- 28W | 3000K
- AUTOVOLT
- 1120x220mm

Linha Enlace

Veja os modelos em plafon na página 118

- Estrutura em alumínio;
- Difusor em silicone;
- Módulo LED flexível.

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

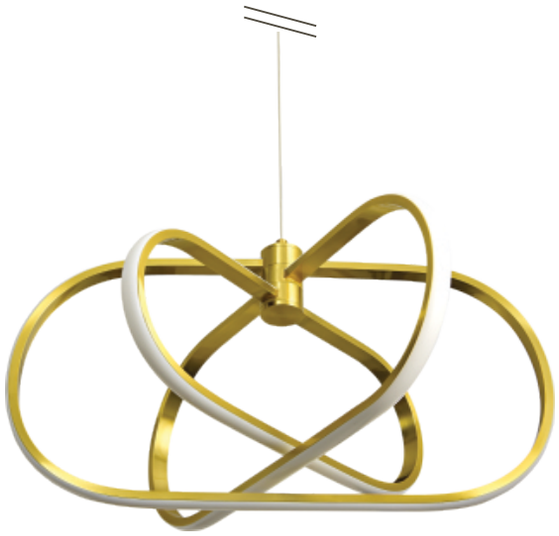

Enlace 555

- 674.94.0022 - DOURADO
- 674.94.0023 - PRETO
- 674.94.0024 - BRANCO
- 40W | 2000lm
- AUTOVOLT
- Ø555x1530mm | 1110g

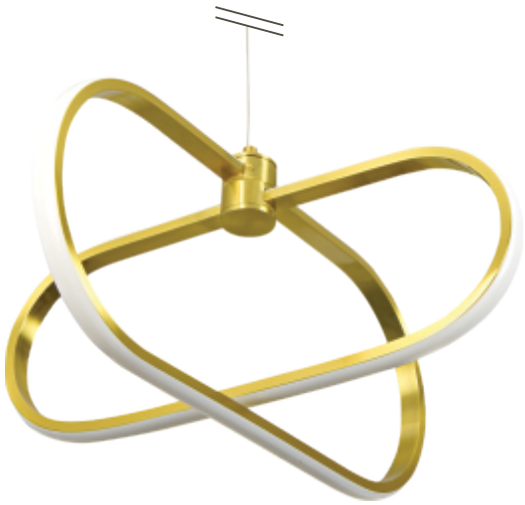

Enlace 510

- 674.94.0016 - DOURADO
- 674.94.0017 - PRETO
- 674.94.0018 - BRANCO
- 24W | 1200lm
- AUTOVOLT
- Ø510x1530mm | 780g

Sirius

Veja o modelo em luminária de mesa na página 145

- Corpo em ferro, alumínio e PC.

Sirius 3x

- 676.12.0460
- 3x3W | 3000K
- AUTOVOLT
- 240x350mm

Sirius Spot

- 676.12.0455
- 3W | 3000K
- AUTOVOLT
- 240x350mm

Sirius Long

- 676.12.0463
- 5x3W | 3000K
- AUTOVOLT
- 1200x100mm

Cristal

Veja os modelos em arandela na página 137

- Corpo em alumínio na cor dourada;
- Cúpula em alumínio na cor dourada e difusor em cristal.

Difusor em cristal com efeito de bolhas.

Cinderela

- 676.12.0198
- 3W
- 3000K
- Ø120x1600mm | 990g
- AUTOVOLT

Difusor no formato de gota com efeito de bolhas.

Tiana

- 676.12.0225
- 3W
- 3000K
- Ø120x1500mm | 700g
- AUTOVOLT

Bela

- 676.12.0220
- 10W
- 3000K
- Ø200x1500mm | 570g
- AUTOVOLT

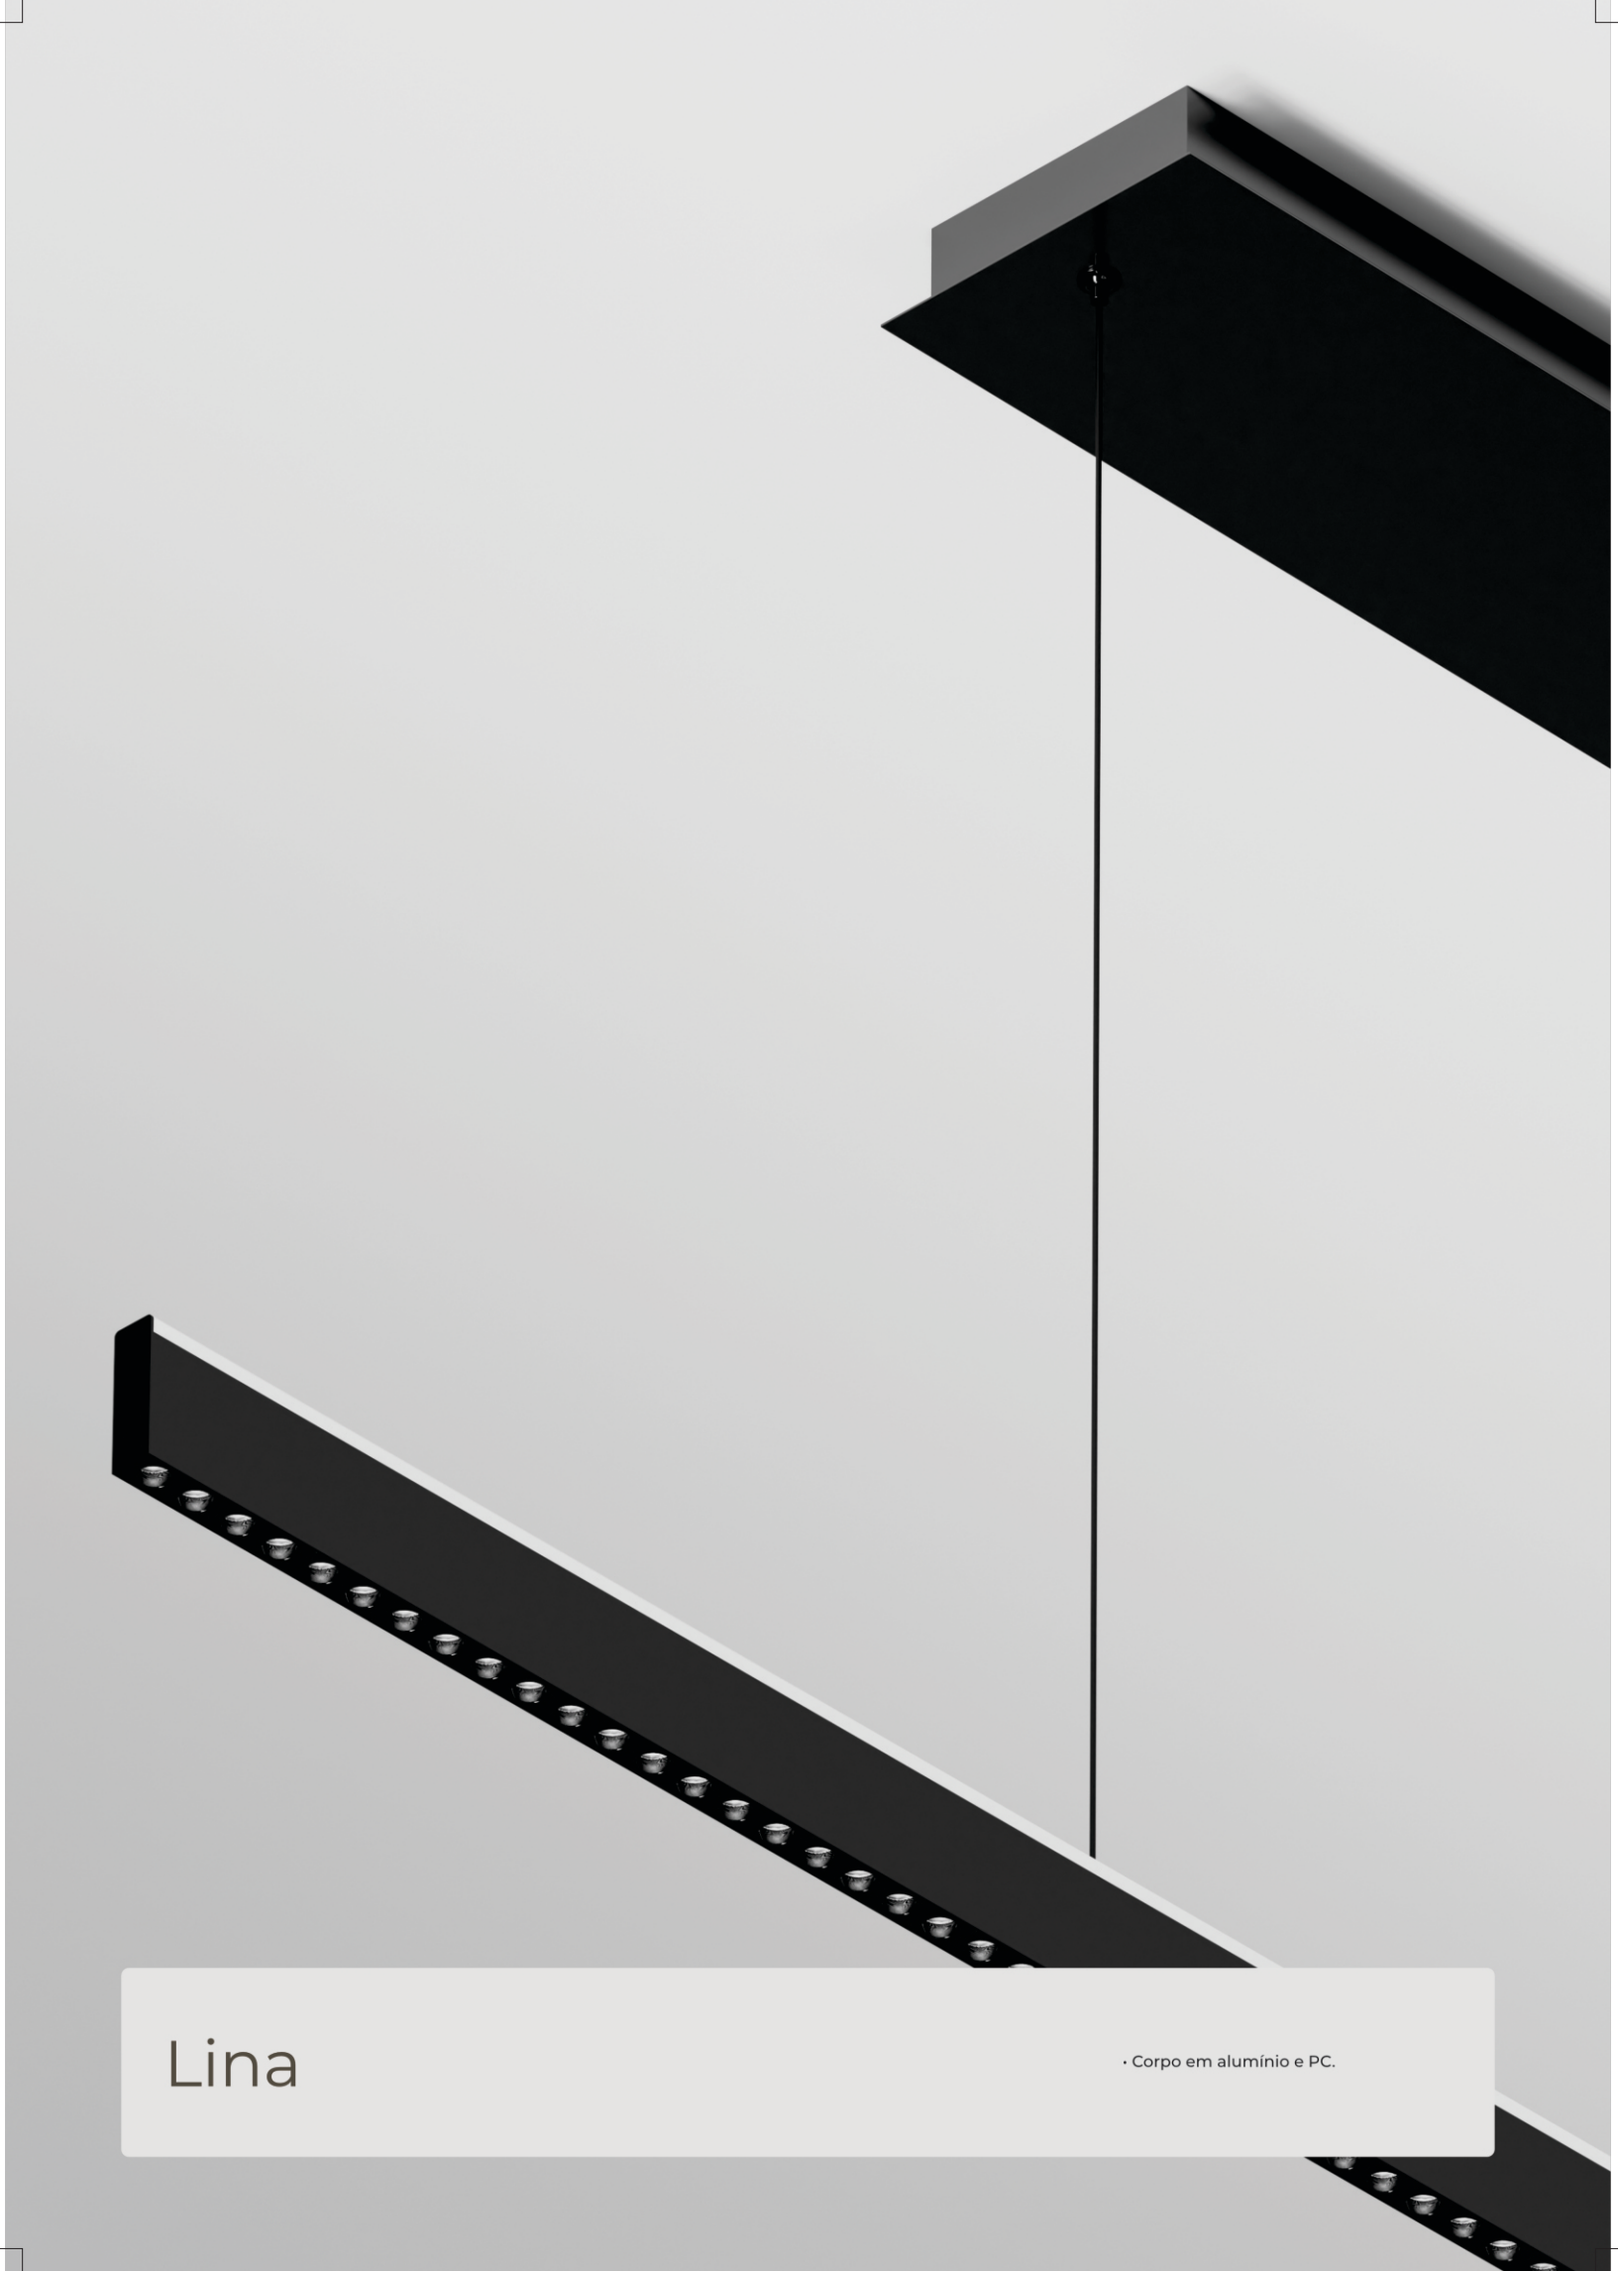

Lina

- Corpo em alumínio e PC.

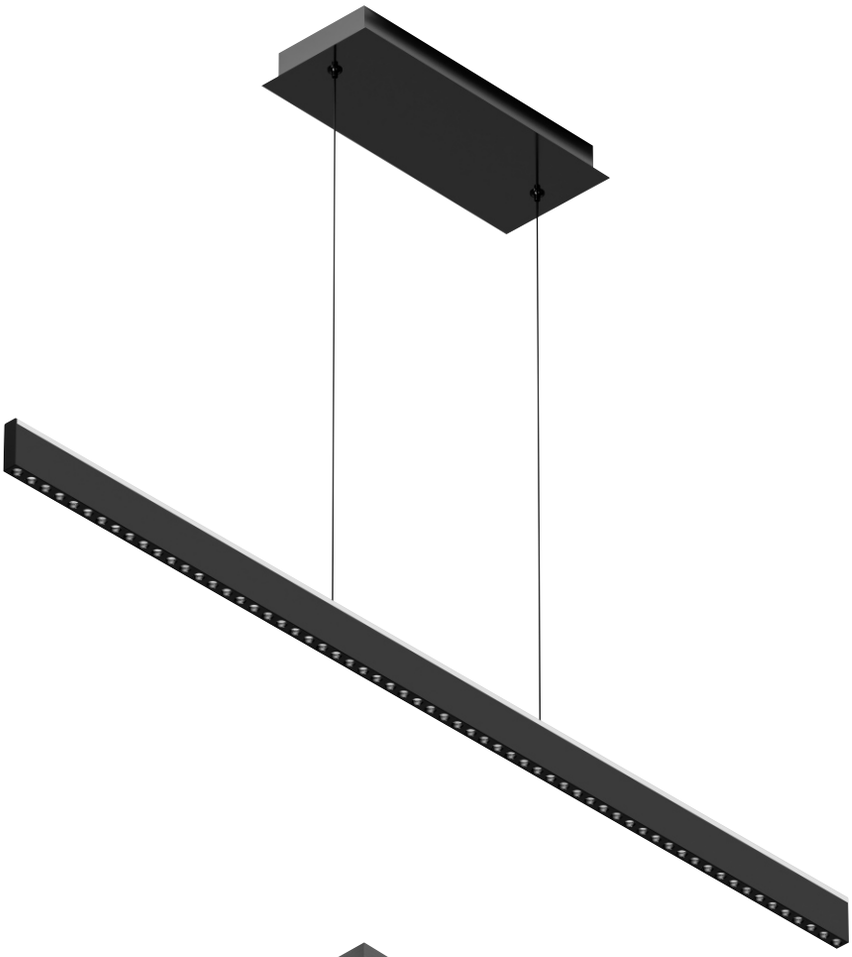

Lina Preto

- 676.12.0307
- 40W | 2700K a 5500K
- Dimerizável
- AUTOVOLT
- 1200x45x1500mm

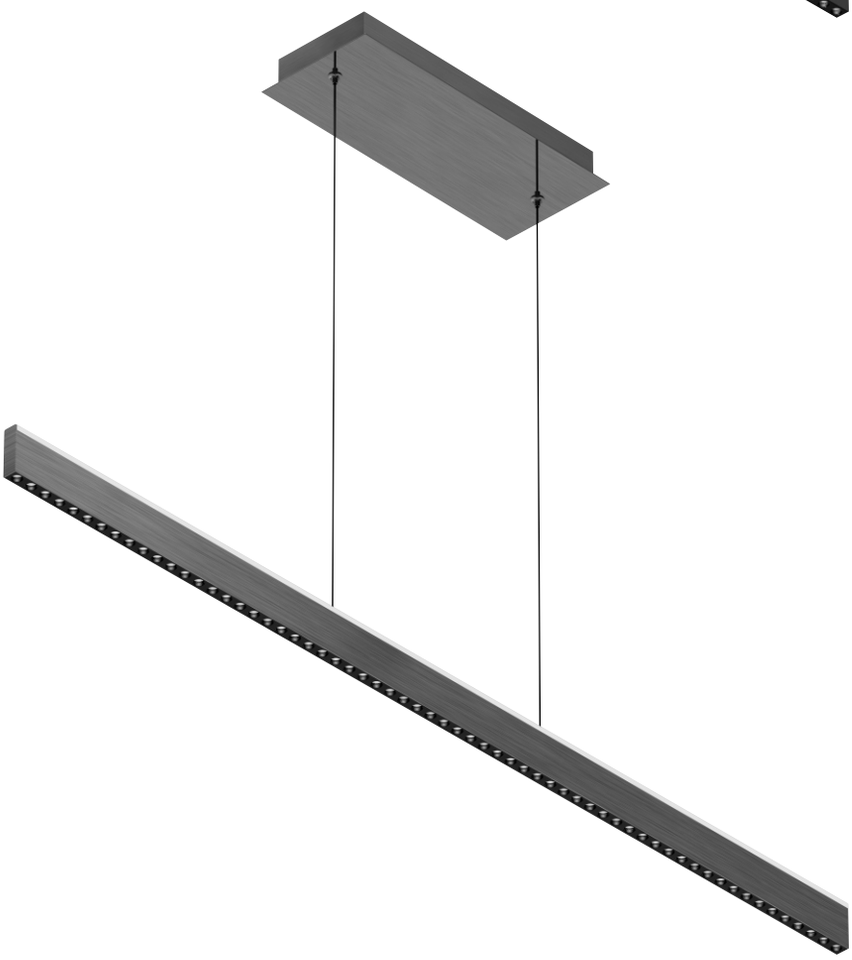

Lina Cinza

- 676.12.0309
- 40W | 2700K a 5500K
- Dimerizável
- AUTOVOLT
- 1200x45x1500mm

Esfera

Lunar

150
- 676.12.0188
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø150x1300mm
- 0,575kg

200
- 676.12.0190
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø200x1300mm
- 0,650kg





Saturno

400
- 676.12.0194
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø210x150x1500mm
- 0,770kg

500
- 676.12.0195
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø210x150x1500mm
- 0,850kg





Iris LANÇAMENTO

- 676.12.0300
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø180x1200mm | 0,900kg



Movimento

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Dione

- 676.12.0203
- 52W | 3000lm
- Sistema Switch
- Ø520x1200mm | 1,145g

- Corpo em aço na cor dourada;
- Cabo de aço ajustável;
- Alumínio curvado dourado;
- Difusor em silicone.

Still

- 674.87.0003
- 50W | 1440lm
- 6000K
- AUTOVOLT
- Ø400x350x1200mm | 1,3kg

- Cabo em aço com regulagem de altura;
- Corpo em arco moderno em alumínio;
- Difusor em silicone;
- Tecnologia LED.

Solar

- 676.12.0207
- 7xG9 - 175W (7x25W)
- AUTOVOLT
- Ø300x900x2000mm | 2,34kg
- ANEL LED | 18W | 630lm

- Canopla em aço na cor preta;
- Cabo de aço ajustável;
- Anel LED com fita 18W;
- Barra em alumínio preto;
- Esferas em vidro fumê.

Linha Bellus

Veja o modelo em plafon na página 123

- Canopla em aço e corrente cromada;
- Capa aveludada para corrente;
- Espelhos no modelo 680;
- Pingente em cristal no modelo 480.

Bellus 680

- 674.81.0009
- 90W | 4150lm
- 6000K
- AUTOVOLT
- Ø680x1400mm | 5,5kg



Bellus 480

- 674.81.0005
- 90W | 5820lm
- 6000K
- AUTOVOLT
- Ø480x1200mm | 3,8kg



Moderno

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Constelattio

- 674.88.0010
- Sistema Switch | Controle remoto
- 25W | 1580lm
- AUTOVOLT
- Ø495x1200mm | 1,7kg

Veja o modelo em plafon na página XX

Make

- 674.82.0004
- Sistema Switch
- 36W | 1820lm
- AUTOVOLT
- Ø460x1200mm | 2,52kg

Moon

- 674.86.0005
- 24W | 1320lm
- AUTOVOLT
- Ø500x1300mm | 1,35kg

Veja o modelo em plafon na página XX

Linha Fase

Fase

LANÇAMENTO

- 676.12.0290 - BRANCO
- 676.12.0291 - PRETO
- 676.12.0292 - DOURADO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø340x380x1400mm | 1,82kg

Ao rotacionar individualmente as cúpulas, a Luminária Fase pode ser transformada em múltiplas combinações onde a luz pode ser direcionada para cima, para baixo ou exibir uma luz artística assimétrica.

Globos

Globe 2019

- FUMÊ - 676.12.0145
- ÂMBAR - 676.12.0146
- DOURADO - 676.12.0147
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø180x250x1300mm

- Canopla em alumínio;
- Cúpula em vidro;
- Cabo de alimentação na cor preta.

Globe 2021

- 676.12.0160
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø200x190x1200mm

- Canopla em alumínio, meio tom preto e vidro na cor âmbar;
- Cabo de alimentação na cor preta.

Globe

- 676.12.0001 - 1xE27 | 180x180x1200mm
- 676.12.0034 - 2xE27 | 200x180x1200mm
- 676.12.0046 - 3xE27 | 250x180x1200mm
- MÁX. 240V

- Canopla em alumínio escovado;
- Cúpula em vidro branco leitoso;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

Globe 260

- 676.12.0080 - CROMADO
- 676.12.0120 - GOLD ROSÉ
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø260x240x1500mm

- Canopla em aço;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente;
- Cúpula de vidro com acabamento especial em meio tom;
- Soquete E27 em plástico.

Globe Color

- 676.12.0070 - VERMELHO
- 676.12.0069 - AMARELO
- 676.12.0068 - AZUL
- 676.12.0067 - PRETO
- 676.12.0066 - BRANCO
- MÁX. 240V
- 1xE27 | MÁX. 60W
- 250x230x1250mm

- Canopla em aço repuxado pintado;
- Cabo de alimentação revestido em teflon;
- Cúpula em aço no formato esférico;
- Soquete E27 em porcelana revestido em aço repuxado.

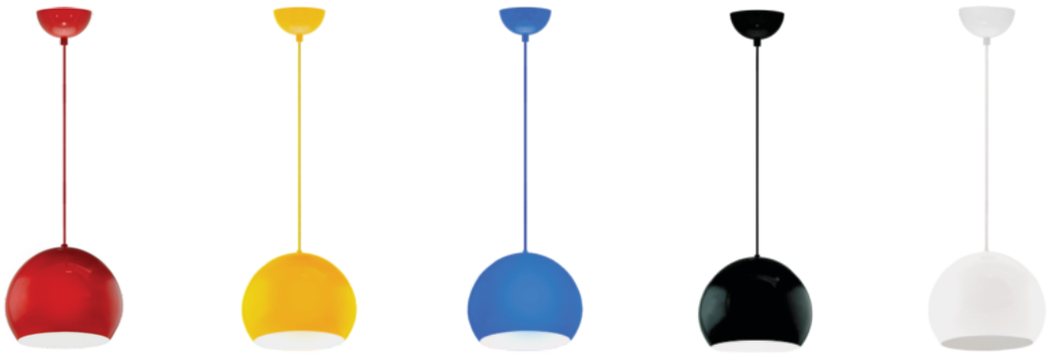

Nativa

Flora

- 676.12.0233 | FLORA MARROM
- 676.12.0235 | FLORA PRETO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø310x1500mm | 485g

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro cor âmbar.

Régia

- 676.12.0239 | 420 | Ø420x310x1500mm
- 676.12.0242 | 600 | Ø600x420x1500mm
- 676.12.0245 | 760 | Ø760x560x1500mm
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø150x220x1250mm

- Base em aço em tom amadeirado;
- Cúpula em fibras de bambu cor natural castanho.

Bambu

- 676.12.0077 | 360 | Ø360x200x1500mm
- 676.12.0081 | 450 | Ø450x200x1500mm
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V

- Canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada;
- Cúpula feita em bambu trançado;
- Cabo de alimentação revestido em teflon na cor preta;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

Bioma

- 676.12.0227 | 295 | Ø295x1500mm | 360g
- 676.12.0229 | 560 | Ø560x1500mm | 570g
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V

- Base em aço em tom amadeirado;
- Cúpula em fibras de bambu cor natural castanho.

Savana

- 676.12.0255
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø230x1500mm | 490g

Bio

- 676.12.0251
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø350x1500mm | 590g

Oca

- 676.12.0248
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø515x1500mm | 495g

Linha Lui

Veja o modelo em arandela na página 143

- Corpo em ferro, alumínio e acrílico

Natura

Clean Wood

- 676.12.0075
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø400x200x1450mm

- Canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada;
- Cúpula em alumínio com revestimento externo na cor amadeirada e interno branco;
- Cabo de alimentação revestido em teflon na cor preta;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

Rope 310

- 676.12.0154
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- 310x310x1350mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula com acabamento em corda de cânhamo.

Rope Ball 400

- 676.12.0155
- 3xE27 - MÁX. 3x60W
- MÁX. 240V
- Ø400x420x1450mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula com acabamento em corda de cânhamo.

Marina Rope 1x

- 676.12.0211 | MARROM
- 676.12.0214 | PRETO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø130x1800mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo em cânhamo;
- Soquete E27.

Marina Rope 2x

- 676.12.0212 | MARROM
- 676.12.0215 | PRETO
- 2xE27 - MÁX. 2x60W
- MÁX. 240V
- Ø130x1800mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo em cânhamo;
- Soquete E27.

Urbano

Metallum

- 676.12.0141 - DOURADO
- 676.12.0142 - GOLD ROSÉ
- 676.12.0143 - PRETO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø130x1100mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação de 1 metro em PVC;

Antique

- 676.12.0140 - BRASS ANTIQUE
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø130x1100mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação de 1 metro em PVC;
- Soquete em alumínio no conceito ANTIQUE, com acabamento na cor dourada.

Former

2119
- 676.12.0178 - GOLD ROSÉ
- 676.12.0179 - PRETO METALIZ.
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø210x195mm

- Corpo em aço carbono;
- Canopla em alumínio.

2520
- 676.12.0170 - GOLD ROSÉ
- 676.12.0171 - PRETO METALIZ.
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø250x200x1200mm

- Corpo em aço carbono;
- Canopla em alumínio.

3130
- 676.12.0172 - GOLD ROSÉ
- 676.12.0173 - PRETO METALIZ.
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø310x300x1200mm

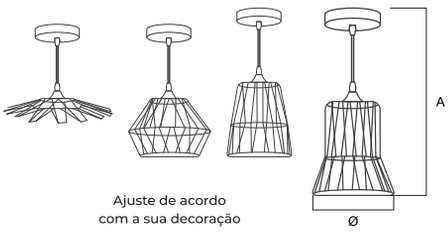

Ajuste de acordo
com a sua decoração

Cobres

Paris

- 676.12.0084 - 1x | Ø120x170x1400mm
- 676.12.00131 - 2x | Ø170x170x1400mm
- 676.12.00132 - 3x | Ø195x170x1400mm
- MÁX. 240V

- Corpo em aço.

Bakir

- 674.67.0004
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø360x220x1450mm

- Canopla em aço repuxado e cúpula em aço repuxado com revestimento externo em cobre avermelhado e interno branco;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

Itália

- 676.12.0093
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø255x270x1200mm

- Canopla e cúpula em alumínio cobreado;
- Cabo revestido em PVC preto;
- Soquete E27 em plástico.

Cristais



Cristal Fall

Metalizado
- 676.12.0039 - 1X | 140x300x1500mm
- 676.12.0040 - 2X | 200x300x1500mm
- 676.12.0041 - 3X | 220x300x1500mm
- GU10
- MÁX. 240V

Gold Rosé
- 676.12.0125 - 1X | 140x300x1500mm
- 676.120126 - 2X | 200x300x1500mm
- 676.12.0127 - 3X | 220x300x1500mm
- GU10
- MÁX. 240V

- Canopla em aço repuxado e haste em aço cromado;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Pingentes em cristal K9;
- Soquetes em porcelana GU10.

Bellagio

400
- 676.12.0101
- 5xG9 - MÁX. 200W
- MÁX. 240V
- Ø400x1500mm

500
- 676.12.0104
- 8xG9 - MÁX. 320W
- MÁX. 240V
- Ø500x1500mmmm

- Cúpula em cor champagne;
- Pingentes em cristal transparente;
- Detalhes cromados;
- Canopla em aço carbono;
- Cabo de aço para ajuste de altura;
- Cabo transparente com aproximadamente 1,2m.

Metais

Chapéu chinês

- 200.71.0072
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø450x120x1600mm

- Alumínio;
- Pintura externa na cor preta e interior na cor cobre.

FABRICAÇÃO NACIONAL

Pub 2030

- 200.71.0003 - PRETO
- 200.71.0001 - BRANCO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø200x300x1700mm

- Alumínio;
- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre.

FABRICAÇÃO NACIONAL

Sombrero 3325

- 200.71.0005 - PRETO
- 200.71.0004 - BRANCO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø330x250x1700mm

- Alumínio;
- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre.

FABRICAÇÃO NACIONAL

Reflex 1838

- 200.71.0011 - PRETO
- 200.71.0012 - BRANCO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø187x385x1700mm

- Alumínio;
- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre.

FABRICAÇÃO NACIONAL

Persa 330

- 676.12.0110
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø330x220x1200mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em alumínio com pintura externa na cor preta, pintura interna e borda na cor dourada.

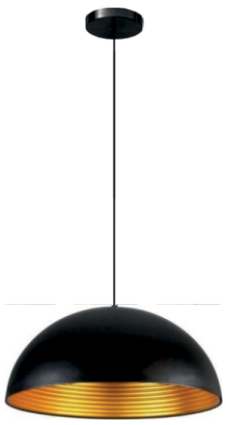

Clean 1222

- 676.12.0071
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø400x160x1200mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em alumínio na cor preta com revestimento interno dourado.

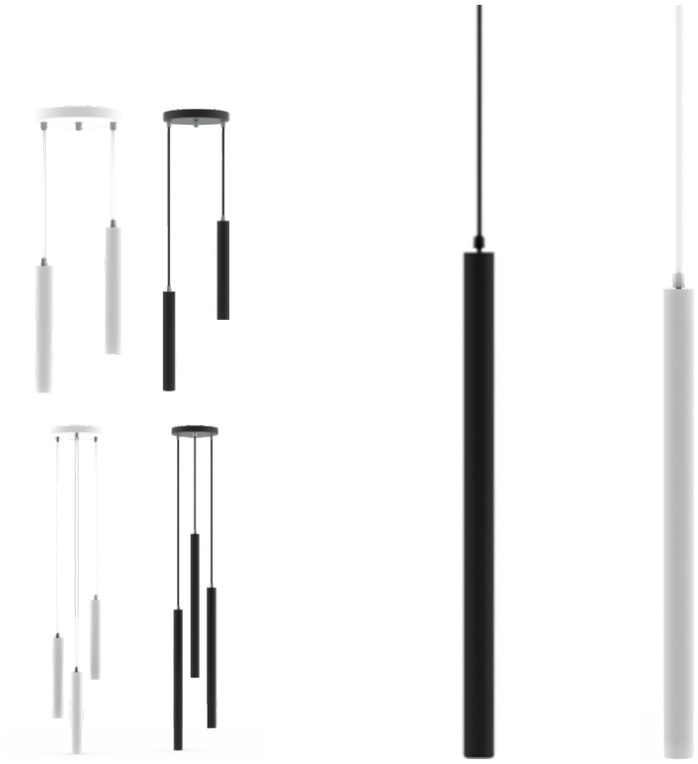

Tubo

- 200.27.0011 - PRETO - 1xE27
- 200.27.0010 - BRANCO - 1xE27
- 200.27.0104 - PRETO - 2xE27
- 200.27.0105 - BRANCO - 2xE27
- 200.27.0110 - PRETO - 3xE27
- 200.27.0107 - BRANCO - 3xE27
- MÁX. 60W (CADA)
- MÁX. 240V
- Ø300x38x1600mm

- Alumínio;
- Acabamento externo preto ou branco.

FABRICAÇÃO NACIONAL

Verssati 1116 / 1419

1116
- 200.71.0031 - BRANCO / BRANCO
- 200.71.0032 - BRANCO / COBRE
- 200.71.0033 - CAFÉ
- 200.71.0034 - AMARELO
- 200.71.0035 - VERMELHO
- 200.71.0036 - PRETO
- 1xE27
- Ø115x160x1100mm

FABRICAÇÃO NACIONAL

1419
- 200.71.0045 - BRANCO / BRANCO
- 200.71.0046 - BRANCO / COBRE
- 200.71.0047 - CAFÉ
- 200.71.0048 - AMARELO
- 200.71.0049 - VERMELHO
- 200.71.0050 - PRETO
- 1xE27
- Ø142x160x1100mm

FABRICAÇÃO NACIONAL

- Alumínio;
- Acabamento interno na cor branca ou cobre.

Enoc

- 200.71.0024 - BRANCO / COBRE
- 200.71.0023 - BRANCO / BRANCO
- 200.71.0022 - PRETO
- 200.71.0025 - CAFÉ
- 200.71.0026 - AMARELO
- 200.71.0027 - VERMELHO
- 1xE27
- Ø187x220x1200mm

FABRICAÇÃO NACIONAL

- Alumínio;
- Acabamento interno na cor branca ou cobre.

Vidros

Tallin 180

- 676.12.0157
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø180x260x1300mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro cor âmbar.

Genova 150

- 676.12.0156
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø150x220x1250mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro cor âmbar.

Dublin

- ÂMBAR - 676.12.0149
- FUMÊ - 676.12.0148
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø135x265x1300mm

- Canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro;
- Soquete revestido por tubo de alumínio.

London 200

- ÂMBAR - 676.12.0153
- FUMÊ - 676.12.0152
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø200x240x1250mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro;
- Soquete revestido por tubo de alumínio.

Istambull

180
- WAVE ÂMBAR - 676.12.0159
- WAVE FUMÊ - 676.12.0158
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø180x250x1300mm

220
- WAVE ÂMBAR - 676.12.0151
- WAVE FUMÊ - 676.12.0150
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø220x250x1300mm

- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação revestido em PVC;
- Cúpula em vidro;
- Soquete revestido por tubo de alumínio.

Monaco

- 676.12.0186
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø150x127x1127mm

- Cúpula em acrílico com detalhes triangulares em alto relevo.

Olimpia 1023

- BRANCO LEITOSO - 676.12.0136
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø100x230x1200mm

- Canopla em alumínio repuxado;
- Pino roscado em aço inox para fixação;
- Difusor em vidro leitoso.

Málaga

- 676.12.0086 - 1xE27 Ø120x310x1500mm
- 676.12.0087 - 2xE27 Ø200x310x1500mm
- 676.12.0088 - 3xE27 Ø250x310x1500mm
- MÁX. 240V

- Canopla em alumínio escovado;
- Difusor interno em vidro jateado;
- Difusor externo em vidro transparente com detalhes metalizados;
- Cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

Turim

- 676.12.0114 - 1xE27 | Ø145x400x1400mm
- 676.12.0115 - 2xE27 | Ø200x400x1400mm
- 676.12.0116 - 3xE27 | Ø250x400x1400mm
- MÁX. 240V

- Base e canopla em alumínio escovado;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro;
- Difusor de vidro branco leitoso.

Roma

- 676.12.0096 - PRETO
- 676.12.0097 - BRANCO
- 1xE27 - MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- 175x290x840mm | 920g

- Estilo colonial com cúpula no formato hexagonal em alumínio e vidro temperado
- Canopla e corrente em aço;
- Soquete E27 em porcelana.

Plafons

Linha Enlace

Veja os modelos em plafon na página 73

- Estrutura em alumínio;
- Difusor em silicone;
- Módulo LED flexível.

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

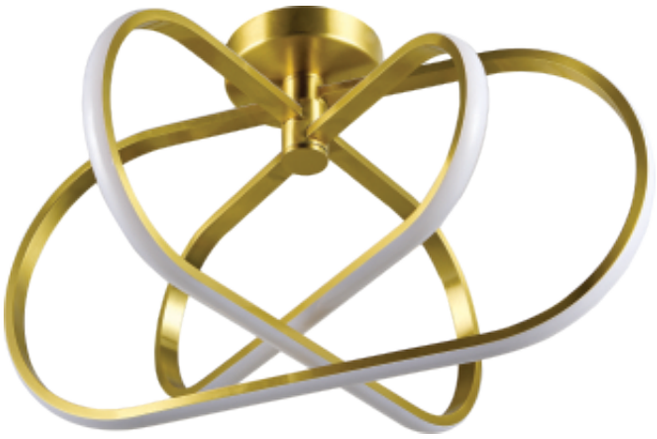

Enlace 555

- 674.94.0010 - DOURADO
- 674.94.0011 - PRETO
- 674.94.0012 - BRANCO
- 40W | 2000lm
- AUTOVOLT
- Ø555x315mm | 1080g



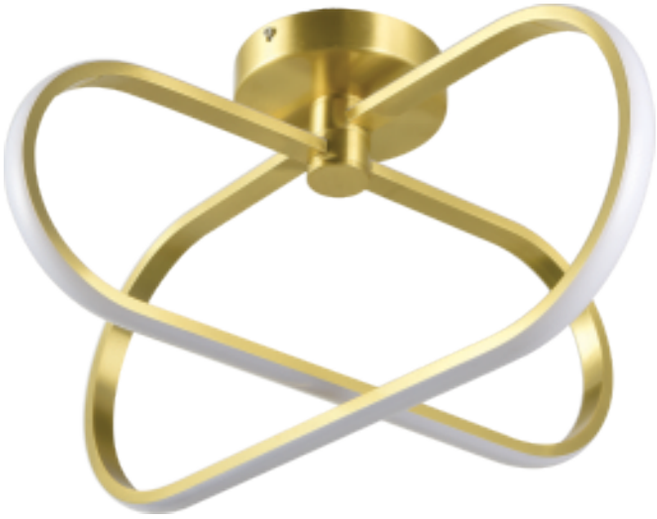

Enlace 510

- 674.94.0004 - DOURADO
- 674.94.0005 - PRETO
- 674.94.0006 - BRANCO
- 24W | 1200lm
- AUTOVOLT
- Ø510x1530mm | 780g



Moderno

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

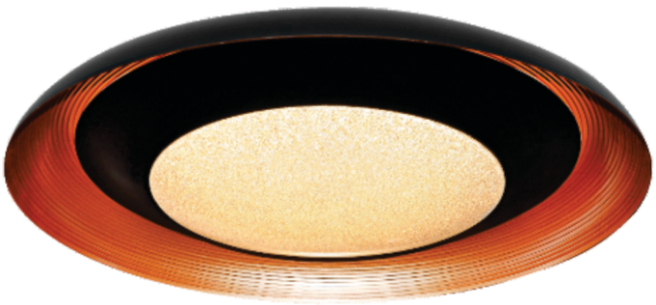

Constelattio

765
- 674.88.0006
- Sistema Switch | Controle
- 37W | 2220lm
- AUTOVOLT
- Ø765x145mm | 3,5kg

Veja o modelo em plafon na página XX

495
- 674.88.0004
- Sistema Switch | Controle remoto
- 25W | 1580lm
- AUTOVOLT
- Ø495x90mm | 1,4kg

Veja o modelo em plafon na página XX

- Corpo em metal e policarbonato;
- Módulo LED e areias de cristais fosco;
- Difusor leitoso com superfície granulada.

Collegato

- 674.93.0003
- Sistema Switch | Controle remoto
- 46W | 2116lm
- AUTOVOLT
- 600x430x85mm | 1,7kg

- Estrutura em alumínio dourado;
- Difusor em acrílico;
- Luminária dimerizável com controle remoto;
- Pode ser usada como luz direta ou indireta.

Arco

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Atena Foco

LANÇAMENTO

- 674.12.0318
- Sistema Switch
- 20W | 320lm
- AUTOVOLT
- Ø460x90mm

- Corpo em alumínio e PC

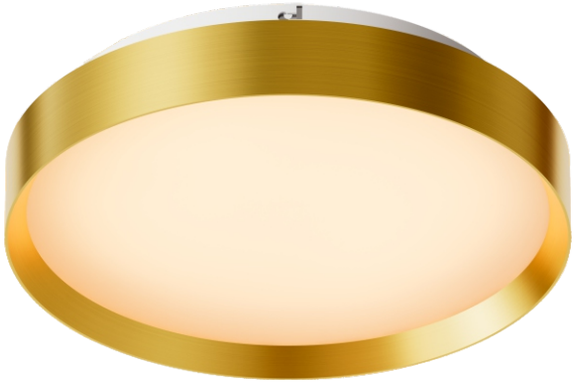

Atena Recuo

LANÇAMENTO

- 674.12.0319
- Sistema Switch
- 20W | 320lm
- AUTOVOLT
- Ø460x90mm

- Corpo em alumínio e PC

Moon

- 674.86.0003
- Sistema Switch
- 24W | 320lm
- AUTOVOLT
- Ø500x100mm | 2,02kg

Veja o modelo em pendente na página 121

- Corpo e base em aço;
- Acabamento interno dourado.

Dubai

420	520
• 674.90.0003	• 674.90.0004
• 6000K	• 6000K
• 24W | 1080lm	• 36W | 1620lm
• AUTOVOLT	• AUTOVOLT
• Ø420x65mm | 1,27kg	• Ø520x60mm | 2,01kg

- Base em aço, pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso;
- Corpo em acrílico com borda dourada.

Bellus

- 674.81.0002
- 6000K
- 85W | 4250lm
- AUTOVOLT
- Ø630x230mm | 3,11kg

Veja o modelo em pendente na página87

- Aço com pintura branca;
- Pingente em cristal modelo trevo.

Geométricas

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Sevilha

- 674.80.0001
- 24W - 2400lm
- AUTOVOLT
- Ø400x80mm | 1,5kg

- Base em aço e pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente, detalhes triangulares em alto relevo.

Xangai

- Base em aço repuxado, com pinturaeletrostática a pó;
- Difusor com detalhe central simulando cristais.

- 674.80.0002
- 24W - 2400lm
- AUTOVOLT
- Ø400x80mm | 1,50kg

- 674.92.0003
- 36W - 2340lm
- AUTOVOLT
- Ø480x70mm | 1,40kg

Tóquio

- Base em aço repuxado, pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto relevo.

- 674.89.0003
- 24W - 1560lm
- AUTOVOLT
- Ø390x70mm | 0,85kg

Seul

- Base em aço repuxado, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico branco e transparente com acabamento em alto-relevo e detalhes que simulam céu estrelado.

- 674.91.0003
- 24W - 1560lm
- AUTOVOLT
- 420x420x70mm | 1,10kg

Hamburgo

- Base em aço repuxado, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico branco e transparente com detalhes triangulares em alto relevo.

- 674.79.0001
- 24W - 2080lm
- AUTOVOLT
- Ø400x80mm | 1,25kg

Munique

- Base em aço repuxado, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor com detalhe central simulando cristais tipo areia.

QUADRADO
- 674.78.0001
- 18W - 1530lm
- AUTOVOLT
- 330x330x70mm | 0,84kg

REDONDO
- 674.78.0002
- 18W - 1530lm
- AUTOVOLT
- Ø350x75mm | 0,65kg

Única

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Acqua

- 674.95.0003
- 4xG9 - MÁX. 25W (cada)
- MÁX. 240V
- Ø350x230mm | 3,23kg

Milão

- 674.73.0006
- Sistema Switch
- 24W | 1680lm
- AUTOVOLT
- Ø400x90mm | 1,2kg

- Corpo em metal e policarbonato;
- Módulo LED e areias de cristais fosco;
- Difusor leitoso com superfície granulada.

Europa 370

- 674.62.0011
- Sistema Switch
- 22W | 1540lm
- AUTOVOLT
- 360x360x215mm | 3,4kg

- 674.62.0015
- Sistema Switch - Azul e 6000K
- 22W | 1540lm
- AUTOVOLT
- 360x360x215mm | 3,4kg

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.
AZUL 6000K

- Base em aço espelhado;
- Acabamentos em aço cromado;
- Acrílico serigrafado;
- Hastes em cristais K5.

Formas

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Umbra 3301

- 674.84.0012
- Sistema Switch
- 30W | 2250lm
- AUTOVOLT
- 475x440x65mm | 2,32kg

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso;
- Formato triquetra.

Umbra 3300

- 674.84.0018
- Sistema Switch
- 48W | 2880lm
- AUTOVOLT
- Ø600x65mm | 3,5kg

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso;
- Formato nó celta.

Umbra 3298

- 674.84.0006
- Sistema Switch
- 24W | 1800lm
- AUTOVOLT
- Ø300x600mm | 1,35kg

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso;
- Formato redondo.

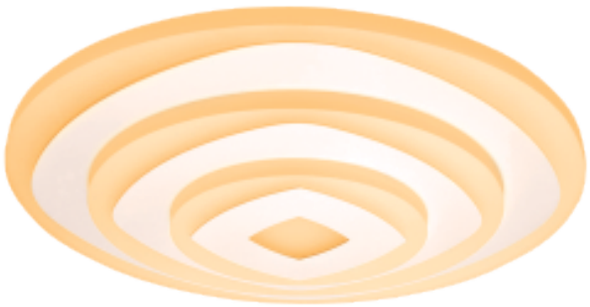

Umbra 3296

- 674.84.0005
- Sistema Switch
- 24W | 1800lm
- AUTOVOLT
- Ø300x600mm | 1,4kg

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso;
- Formato redondo.

Vidros

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga

3000K 4000K 6000K

Berlin

- Base em aço, com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em vidro serigrafado.

- 674.64.0005
- Sistema Switch
- 20W
- AUTOVOLT
- 280x280x75mm | 1,18kg

- 674.64.0006
- Sistema Switch
- 32W
- AUTOVOLT
- 400x400x75mm | 2,25kg

Luceatti

- Base em alumínio cromado;
- Difusor piramidal quadrado e acrílico multifacetado.

- 674.83.0004
- Sistema Switch
- 20W
- AUTOVOLT
- 300x300x100mm | 1,07kg

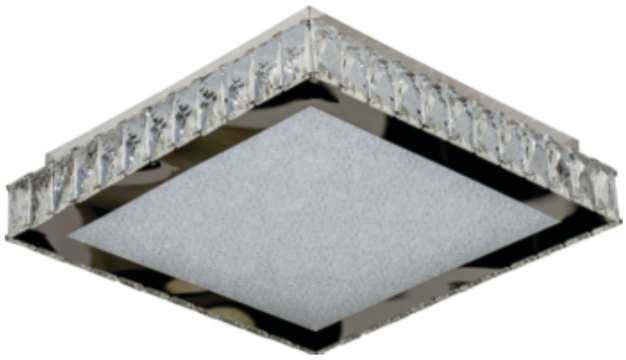

Requinte

- Base em aço, com pintura eletrostática;
- Acabamentos cromados e difusor em vidro e cristal.

- 674.75.0003 | 6000K
- 674.75.0006 | Sistema Switch
- 21W | 350lm
- AUTOVOLT
- 400x400x90mm | 5,1kg

Madri

- Base em aço inoxidável;
- Difusor espelhado com pingente em vidro.

- 674.70.0003
- Sistema Switch
- 216W | 870lm
- AUTOVOLT
- 400x400x110mm | 4,3kg

Nacional

Domus quadrado

FABRICAÇÃO NACIONAL

270
- 200.37.0027
- 6500K
- 18W
- AUTOVOLT
- 270x270x46mm

320
- 200.37.0033
- 6500K
- 24W
- AUTOVOLT
- 320x320x55mm

- Cúpula em acrílico branco leitoso.

Domus redondo

FABRICAÇÃO NACIONAL

250
- 200.37.0014
- 6500K
- 12W
- AUTOVOLT
- Ø250x55mm

330
- 200.37.0021
- 6500K
- 24W
- AUTOVOLT
- Ø330x61mm

- Cúpula em acrílico branco leitoso.

Plafon

FABRICAÇÃO NACIONAL

- 200.08.0001
- 1xE27 | MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- Ø250x77,5mm

Arandelas

Cristal

Veja os modelos em pendente na página 79

- Corpo em alumínio na cor dourada;
- Cúpula em alumínio na cor dourada e difusor em cristal.

Difusor no formato de gota com efeito de bolhas.

Cinderela

- 676.12.0197
- 3W
- 3000K
- Ø165x76x368mm | 855g
- AUTOVOLT

Difusor no formato de gota com efeito de bolhas.

Tiana

- 676.12.0224
- 3W
- 3000K
- Ø50x85x360mm | 815g
- AUTOVOLT

Bela

- 676.12.0219
- 10W
- 3000K
- Ø206x110x230mm | 640g
- AUTOVOLT

Fachos e balizadores

- Corpo em policarbonato;
- Aletas ajustáveis que permitem angulação da iluminação de 0° a 75°;
- Tecnologia LED.

Ibis 2x

BRANCO
- 676.12.0161 - 3000K
- 676.12.0163 - 6500K

PRETO
- 676.12.0166 - 3000K
- 676.12.0167 - 6500K

- 4W | 240lm
- 120x52x120mm | 212g
- AUTOVOLT
- IP65 | ÂNG. ABERT. 0-75°

Ibis 4x

BRANCO
- 676.12.0259 - 3000K
- 676.12.0260 - 6500K

PRETO
- 676.12.0261 - 3000K
- 676.12.0262 - 6500K

- 4W | 100lm
- 120x35x120mm | 180g
- AUTOVOLT
- IP65 | ÂNG. ABERT. 0-75°

- Corpo em alumínio;
- 2 fachos de 90°.

Isa

- 676.31.0002 - BRANCO
- 676.31.0003 - PRETO
- 6W | 300lm
- 83x70x53mm| 326g
- AUTOVOLT
- IP65

- Corpo em alumínio;
- 2 fachos de 90° e 10°.

Liz

- 676.31.0007 - BRANCO
- 676.31.0008 - PRETO
- 6W | 300lm
- 175x63x107mm | 515g
- AUTOVOLT
- IP65

- Corpo em alumínio;
- Fachos de 90°.



Lia 4x

- 676.31.0011 - BRANCO
- 676.31.0012 - PRETO
- 4W | 240lm
- 120x35x80mm | 223g
- AUTOVOLT
- IP65

Lia 6x

- 676.31.0013 - BRANCO
- 676.31.0014 - PRETO
- 6W | 420lm
- 170x40x80mm | 269g
- AUTOVOLT
- IP65

- Corpo em alumínio;
- Fachos de 10°.



Mia

- 676.31.0018 - BRANCO
- 676.31.0019 - PRETO
- 10W | 300lm
- 100x100x100mm | 591g
- AUTOVOLT
- IP65

Balizador

- 176.10.0005 - 3000K
- 176.10.0004 - 6500K
- 2W | 40lm
- 90x12x120mm | 71g
- AUTOVOLT
- IP65

- Corpo em policarbonato;
- Facho de 75° para baixo.

Supreme 1580

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0006 - BRANCO
- 200.07.0023 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 150x130x75mm
- IP20

Supreme 1823

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0007 - BRANCO
- 200.07.0024 - PRETO
- 1xE27 | MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- 230x180x90mm
- IP20

Supreme 9090

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0013 - BRANCO
- 200.07.0030 - PRETO
- 1xE27 | MÁX. 60W
- MÁX. 240V
- 90x90x202mm
- IP20

Supreme 1110

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0011 - BRANCO
- 200.07.0028 - PRETO
- 2xG9 | MÁX. 3W (CADA)
- MÁX. 240V
- 110x100x40mm
- IP20

Supreme 1290

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0014 - BRANCO
- 200.07.0031 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 90x90x125mm
- IP20

Supreme 7070

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0012 - BRANCO
- 200.07.0029 - PRETO
- 2xGU10 | MÁX. 60W (CADA)
- MÁX. 240V
- 70x70x240mm
- IP20

Supreme 4070

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0010 - BRANCO
- 200.07.0027 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 105x70x40mm
- IP20

Supreme 954

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0008 - BRANCO
- 200.07.0025 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 145x95x42mm
- IP20

Supreme 114

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0026 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 110x40x40mm
- IP20

Supreme 114

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0009 - BRANCO
- 200.07.0026 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 110x40x40mm
- IP20

Supreme 9098

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.00017 - BRANCO
- 200.07.0034 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 90x98x200mm
- IP20

Supreme 1416

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.00016 - BRANCO
- 200.07.0033 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 140x160x121mm
- IP20

Supreme 1290

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Branca ou preta texturizada;

- 200.07.0015 - BRANCO
- 200.07.0032 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 182x149x90mm
- IP20

Supreme Balizador

- Alumínio com pintura em epóxi;
- Preta texturizada;

- 200.07.0021
- 15W
- AUTOVOLT
- 123x56x200mm
- IP20

Lia Solar



70lm
- 676.31.0035 | 4 fachos
- 170x64.100mm

100lm
- 676.31.0040 | 6 fachos
- 170x64x100mm
- IP54

- Corpo em plástico ABS;
- Com sensor de luminosidade.

Arandela Solar

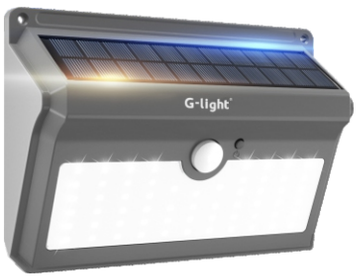

- 676.31.0030
- 100~150lm
- 6500K
- 185x125x50mm
- IP65

- Com sensor de movimento infravermelho e fotossensível;
- Tempo de carga: 8-10h 1-2 dias chuvosos.

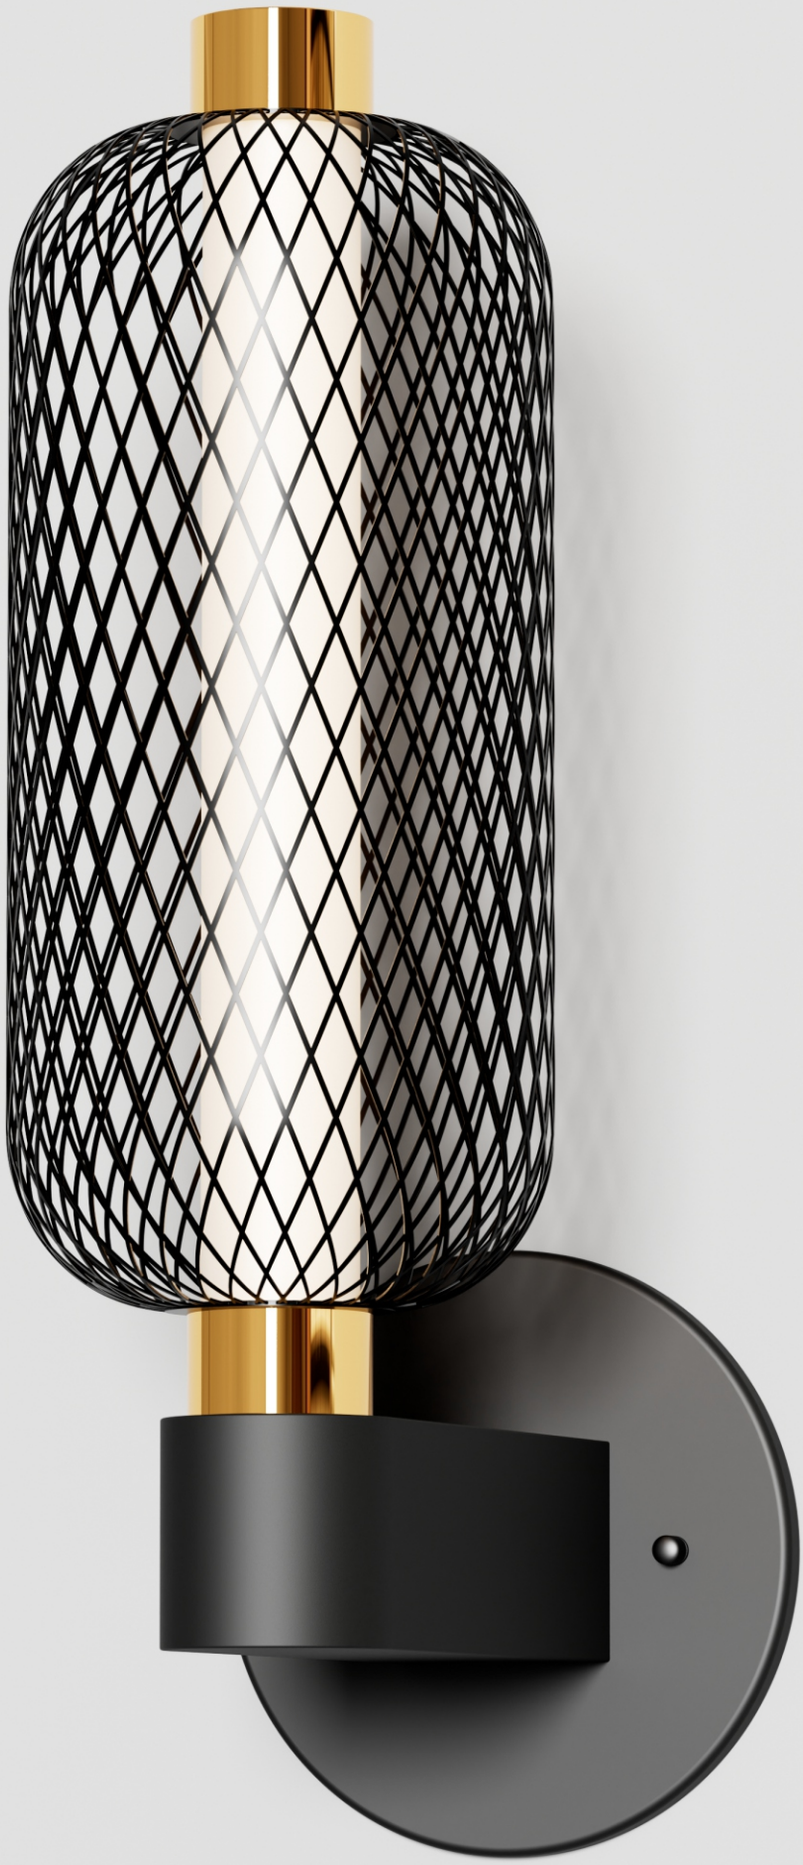

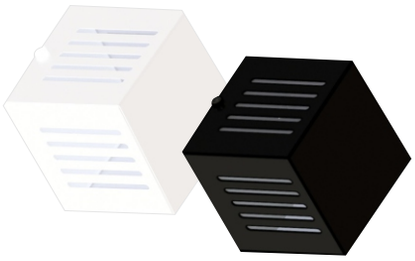

Supreme 1010

- 200.07.0043 - BRANCO
- 200.07.0044 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 100x100x100mm
- IP54

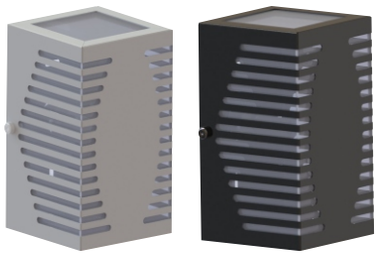

Supreme 916

- 200.07.0045 - BRANCO
- 200.07.0046 - PRETO
- 1xG9 | MÁX. 3W
- MÁX. 240V
- 160x90x90mm
- IP54

Lui

- 676.12.0336
- 9W | 3000K
- AUTOVOLT
- 150x390mm

Veja os modelos pendentes na página 75

- Corpo em ferro, alumínio e acrílico

Luminárias de Mesa

Sirius

- 676.12.0458
- 1x3W | 3000K
- AUTOVOLT
- Ø115x140x310mm

Pixel

- 676.03.0070 - PRETO
- 676.03.0071 - BRANCO
- 676.03.0072 - AZUL
- 676.03.0073 - VERMELHO
- 676.03.0074 - ROSA
- 1xE27 | MÁX. 60W
- Ø115x140x310mm

Luminária de mesa em aço pintado, com soquete E27.

Ema

- 676.03.0011 - PRETO
- 676.03.0007 - BRANCO
- 676.03.0009 - AZUL
- 676.03.0008 - ROSA
- 1xE27 | MÁX. 60W
- 140x140x390mm

Luminária de mesa em aço pintado, com soquete E27.

Florença LED

- 676.03.0056 - PRETO
- 676.03.0053 - BRANCO
- 3,5W
- AUTOVOLT
- Ø120x425mm

Lustres

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Pingentes em cristais, cristais K5 e K9;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.

Luteus

3 BRAÇOS
- 674.54.0003
- 12xE14
- MÁX. 240V
- 800x800x1200mm

5 BRAÇOS
- 674.54.0004
- 3xE14
- MÁX. 240V
- 560x1200m

12 BRAÇOS
- 674.54.0006
- 12xE14
- MÁX. 240V
- 800x800x1200mm

CANOPLA

CRISTAIS TRANSPARENTES
12 BRAÇOS
674.54.0005
800x800x1200mm
8,7kg

CRISTAIS TRANSPARENTES
3 BRAÇOS
674.54.0001
455x1200m
3,4kg

CRISTAIS TRANSPARENTES
5 BRAÇOS
674.54.0002
560x1200m
4,6kg

Magnatus

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado ferroso: Ø120mm;
- Corrente em metal cromado: 780mm;
- Cabo de alimentação em isolamento transparente;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox.

LUSTRE
674.76.0004
7x25W
240V
Ø650x800mm
12,2kg

89 CRISTAIS
K5 TRANSPARENTE

CANOPLA

Lucerna

- Canopla em poliestireno injetado e metalizado;
- Bobeches em acrílico;
- Corrente de aço cromado (900mm);
- Estrutura em acrílico (cor do modelo);
- Pingentes em acrílico em formato oval.

CANOPLA

TRANSPARENTE
3 BRAÇOS 450x1500mm
674.55.0001 1,9kg

TRANSPARENTE
5 BRAÇOS 530x1500mm
674.55.0002 2,1kg

PRETO
3 BRAÇOS
674.55.0003
450x1200m
1,9kg

PRETO
5 BRAÇOS
674.55.0004
530x1500m
2,1kg

BRANCO
3 BRAÇOS
674.55.0005
450x1500m
1,9kg

BRANCO
5 BRAÇOS
674.55.0006
530x1500m
2,1kg

FUMÊ
3 BRAÇOS
674.55.0007
450x1500m
1,9kg

FUMÊ
5 BRAÇOS
674.55.0008
530x1500m
2,1kg

LINHA EXTERNA

Uma linha de produtos desenvolvidos pensados para diversas aplicações em áreas externas, garantindo uma iluminação eficaz e decorativa, realçando a beleza do ambiente. Perfeitas para jardins, praças, parques, entre outros.

ESPETO LED

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

*Modelo com base E27

6 meses* / 1 ano	24° / 38° / 45°	IP65
Garantia	Ângulo	Proteção

5W - 38°
3000K - 676.08.0020
6500K - 676.08.0021
VERDE - 676.08.0022
FLUXO LUMINOSO: 400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxLxA): 66x66x295mm
MATERIAL: PLÁSTICO

5W - 38°
3000K - 676.08.0004
6500K - 676.08.0005
VERDE - 676.08.0006
FLUXO LUMINOSO: 400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxLxA): 70x42x208mm
MATERIAL: PLÁSTICO

10W - 24°
3000K - 676.08.0011
6500K - 676.08.0012
VERDE - 676.08.0013
FLUXO LUMINOSO: 800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS ØxLxA): 80x100x290mm
MATERIAL: ALUMÍNIO

Base pode ser desparafusada para uso como SPOT e arandela

10W - 45°
3000K - 676.08.0007
6500K - 676.08.0008
VERDE - 676.08.0009
FLUXO LUMINOSO: 750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (ØxA): 65x335mm
MATERIAL: PLÁSTICO

Exemplo de funcionalidade

Anteparo anti ofuscamento

Base de fixação para uso como SPOT ou arandela

máx. 50W
676.08.0001
PARA LÂMPADAS: PAR20
TENSÃO MÁXIMA: 250V
MEDIDAS (ØxA): 67x430mm
MATERIAL: NYLON

Quando adicionada com as lâmpadas PAR20 LED G-light tem índice de proteção IP65.

máx. 100W
676.08.0002
PARA LÂMPADAS: PAR38
TENSÃO MÁXIMA: 250V
MEDIDAS (ØxA): 76x440mm
MATERIAL: NYLON

FABRICAÇÃO NACIONAL

BALIZADOR FIRENZE

240V / AUTOVOLT

2 anos	IP65
Garantia	Proteção

- Corpo em alumínio com pintura em tinta epóxi;
- Difusor em vidro fosco;
- Base soquetes G13 ou E27.

máx. 15W
BRANCO - 200.20.0190
PRETO - 200.20.0211
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 145x145x300mm
BASE: E27

9,9W
6500K - 200.20.0010
3000K - 200.20.0184
COR: BRANCO
MEDIDAS (CxLxA): 145x145x806mm
BASE: G13

9,9W
6500K - 200.20.0180
3000K - 200.20.0185
COR: PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 145x145x806mm
BASE: G13

20W
6500K - 200.20.0022
3000K - 200.20.0210
COR: BRANCO
MEDIDAS (CxLxA): 200x200x2016mm
BASE: G13

20W
6500K - 200.20.0021
3000K - 200.20.0209
COR: PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 200x200x2016mm
BASE: G13

TORCH LIGHT

240V

6 meses	IP65
Garantia	Proteção

200.20.0256
COR: PRETO
MEDIDAS (CxLxA): 145x145x500mm
BASE: E27

- Corpo em alumínio com pintura em tinta epóxi;
- Difusor em acrílico leitoso;
- Soquete E27.

TARTARUGA

240V / AUTOVOLT

FP ≥0,5	1 ano (LED) / 6 meses	120°	IP54 / IP65
	Garantia	Ângulo	Proteção

- Corpo em alumínio com pintura em tinta epóxi;
- Difusor em vidro fosco;
- Base soquetes G13 ou E27.

8W
3000K - 200.53.0008
6500K - 200.53.0010
FLUXO LUMINOSO: 640lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 157x70x42mm

15W
3000K - 200.53.0012
6500K - 200.53.0014
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 193x80x45mm

máx. 25W
BRANCO - 200.10.0001
PRETO - 200.10.0002
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 220x113x98mm

máx. 25W
BRANCO - 676.07.0001
PRETO - 676.07.0002
TENSÃO MÁXIMA: 240V
MEDIDAS (CxLxA): 204x117x98mm

ACESSÓRIOS

STRING LIGHT

- Material em PVC com contatos elétricos em latão;
- Espaçamento entre receptáculos de 1,5m e comprimento do plug de 1,5m.

IP65

Proteção

100xE27
MÁX.: 550W - 127V
1000W - 220V
154.02.0010
150.000x250mm

SOQUETE POLY

- Material em PPE e cabo de alimentação isolado em PVC.

IP65

Proteção

1xE27
MÁX.: 60W | 240V
154.02.0002
Ø38x240mm

SOQUETE GU10

1XGU10
MÁX.: 100W | 240V
154.02.0001
Ø16x130mm

IP20

Proteção

SENSOR DE PRESENÇA

- Excelente solução para o acionamento de equipamentos, dentre eles de iluminação dos ambientes.
- Modelos com fotocélula - componente sensível a luz que detecta o nível de luminosidade do ambiente - é ativado através do sensor infravermelho que detecta o calor emitido por movimentos, na ausência de luz.

155.01.0001
SOBREPOR - PAREDE
180° - FOTOCÉLULA
12 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W

155.01.0003
EMBUTIR
360°
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W

155.01.0004
EMBUTIR
COM INTERRUPTOR
360°
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W

155.01.0008
SOBREPOR - TETO
360° - FOTOCÉLULA
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W

155.01.0014
EMBUTIR
NICHO: Ø80mm
360° - FOTOCÉLULA
6 METROS
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W

155.01.0010
E27
360° - FOTOCÉLULA
6 METROS
CARGA MÁX.: 60W

TOUCH LED

0,3W -6500K
165.02.0006
3 PILHAS AAA
(não inclusas)

CAMPAINHA

- Com circuito codificado individualmente

3VDC
145.01.0004
12V (PILHA AAA)
100m - 32 TOQUES

Transmissor: pilha 1x12V - 23A
Receptor: pilha 2x1,5V AAA (não inclusas)

COM PLUG
145.01.0005
12V (PILHA AAA)
100m - 32 TOQUES

Transmissor: pilha 1x12VDC - 23A
Receptor: 100-240VAC (Autovolt)

TIMER

- Automatização do funcionamento de aparelhos elétricos e eletrônicos

AUTOVOLT
153.01.0001 - ANALÓGICO
CARGA MÁX. 127V: 1200W
CARGA MÁX. 220V: 2200W

AUTOVOLT
153.02.0001 - DIGITAL
CARGA MÁX. 127V: 1270W
CARGA MÁX. 220V: 2200W

PLAFON E27

200.09.0008 - PRETO
200.09.0000 - BRANCO
POT. MÁX.: 60W
Ø150x50mm

DRIVER P/ PAINEL



3W
154.01.0020
AUTOVOLT

6W
154.01.0021
AUTOVOLT

12W
154.01.0022
AUTOVOLT

18W
154.01.0023
AUTOVOLT

24W
154.01.0024
AUTOVOLT

24W - Rentagular
154.01.0029
AUTOVOLT

30W - RGB
154.01.0028
AUTOVOLT

36W
154.01.0025
AUTOVOLT

40W
154.01.0027
AUTOVOLT

LUZ NOTURNA LED

Utilizada para criar uma luz de referência suave e inteligente em ambientes como quartos e corredores. Com botão liga/desliga, é perfeito para iluminação de quartos infantis.

0,6W - 6500K
175.06.0021 - 127V
175.06.0022 - 220V
PLUG MACHO

1W - 6500K
175.06.0025 - AUTOVOLT
PLUG MACHO

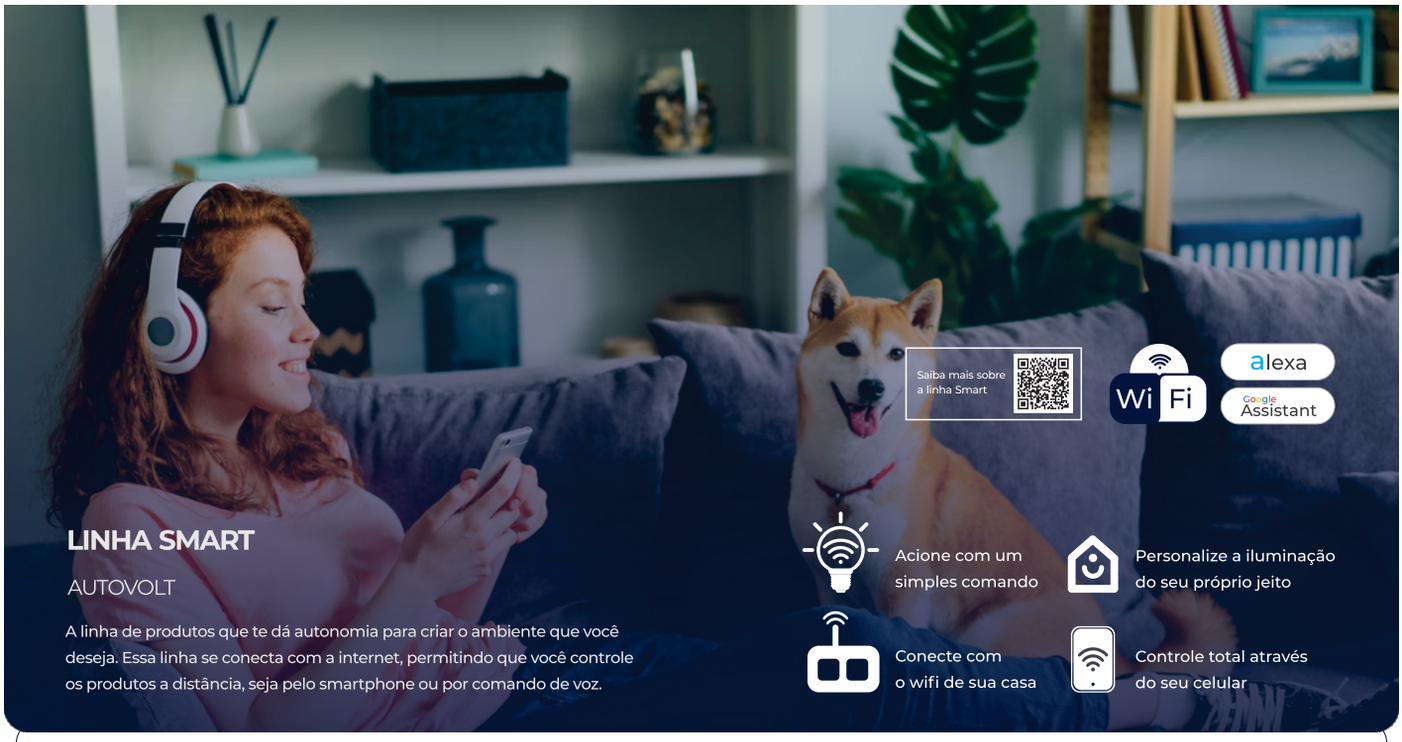

Saiba mais sobre a linha Smart

Wi Fi

alexa

Google Assistant

LINHA SMART

AUTOVOLT

A linha de produtos que te dá autonomia para criar o ambiente que você deseja. Essa linha se conecta com a internet, permitindo que você controle os produtos a distância, seja pelo smartphone ou por comando de voz.

Acione com um simples comando

Personalize a iluminação do seu próprio jeito

Conecte com o wifi de sua casa

Controle total através do seu celular

LÂMPADA A60

A60

10W

RGBW - 180.11.0005
FLUXO LUMINOSO: 810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 81lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x117mm
BASE: E27
• Mais de 16 milhões de cores.

PLUG

16A

154.02.0006
MEDIDAS (CxLxA): 89x68x42mm
• Com função temporizador e função diagnóstico de eletricidade.

FITA LED

3,6W/m

RGBW - 180.12.0171
MEDIDAS (CxLxA): 5000x12x2,4mm
• Mais de 16 milhões de cores.

Unidade de corte: 8,33cm - 9 LEDs | Quantidade de LED por metro: 90 LEDs.

PAINEL LED

18W - EMBUTIR
RGBW - 676.30.0001
FLUXO LUMINOSO: 1100lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 61lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 220x220x25mm
NICHO: 205x205mm

18W - SOBREPOR
RGBW - 676.30.0002
FLUXO LUMINOSO: 1100lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 61lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 209x209x28mm

Economia, qualidade, eficiência e produtos certificados.

PRODUTO CERTIFICADO

LÂMPADA A55 / A60

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC ≥80	E27	2 anos	200° / 180° / 220°	IP20
180° - A60 procel / 15W 220° - A60 DC	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

A55 4W

3000K - 185.04.0674 - BLISTER
3000K - 185.04.0610 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 55x108mm

6500K - 185.04.0676 - BLISTER
6500K - 185.04.0612 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 55x108mm

A55 6W

3000K - 180.09.0839 - BLISTER
3000K - 180.09.0803 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 565lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 86,9lm/W
MEDIDAS (ØxA): 55x100mm

6500K - 180.09.0841 - BLISTER
6500K - 180.09.0805 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 565lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 86,9lm/W
MEDIDAS (ØxA): 55x100mm

A60 9W

3000K - 185.04.0029 - BLISTER
3000K - 185.04.0621 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x108mm

4000K - 185.04.0622 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x108mm

6500K - 185.04.0365 - BLISTER
6500K - 185.04.0623 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x108mm

A60 9W

3000K - 185.04.0888 - BLISTER
3000K - 185.04.0886 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x107mm

A60 12W

3000K - 185.04.0683 - BLISTER
3000K - 185.04.0627 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 1020lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x108mm

6500K - 185.04.0685 - BLISTER
6500K - 185.04.0629 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 1020lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x108mm

A60 15W

3000K - 185.04.0972 - BLISTER
3000K - 185.04.0966 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,4lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x120mm

6500K - 185.04.0974 - BLISTER
6500K - 185.04.0968 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,4lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x120mm

Modelo dimerizável

A60 9W

127V
3000K - 185.04.0390 - BLISTER
3000K - 185.04.0654 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x114mm

220V
3000K - 185.04.0391 - BLISTER
3000K - 185.04.0655 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x114mm

127V
6500K - 185.04.0392 - BLISTER
6500K - 185.04.0656 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x114mm

220V
6500K - 185.04.0393 - BLISTER
6500K - 185.04.0657 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x114mm

A60 9W

12VDC
6500K - 180.06.0403 - BLISTER
6500K - 180.06.0501 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:700lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x109mm
BASE: E27

24VDC
6500K - 180.06.0463 - BLISTER
6500K - 180.06.0517 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO:700lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x109mm
BASE: E27

A60 9W

RGB - 180.06.0234 - BLISTER
MEDIDAS (ØxA): 60x113mm

Modelos coloridos

A60 5W

AMARELO - 180.06.0180 - BLISTER
AZUL - 180.06.0211 - BLISTER
VERDE - 180.06.0212 - BLISTER
VERMELHO - 180.06.0243 - BLISTER
MEDIDAS (ØxA): 55x109mm

Modelo anti-inseto

A60 6W

AMARELO - 180.06.0535 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 66,7lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x106mm

LÂMPADA A65 / A95 / A125

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

150° - A65 e A125
180° - A95
200° - A70

IRC ≥80	E27 / E40	2 anos	150° / 180° / 200°	IP20
	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

A65
20W

3000K - 185.04.0978 - CAIXA
6500K - 185.04.0980 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 1521lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 76,1lm/W
MEDIDAS (ØxA): 65x126mm
BASE: E27

A95
30W

6500K - 185.04.1004 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 3000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 95x187mm
BASE: E27

A125
50W

6500K - 185.04.1016 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 5000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 125x270mm
BASE: E40

LÂMPADA VELA | BIPINO

AUTOVOLT - C35 | C37 | G9 PBC
127 / 220V - G9 CERÂMICA
25 MIL HORAS

180° - C35 6500K
300° - G9

IRC ≥80	G9	E14	2 anos	240° | 180° | 300°	IP65
	Soquete		Garantia	Ângulo	Proteção

C37
4W

3000K - 185.04.0073 - BLISTER
6500K - 185.04.0091 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 310lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 77,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 37x108mm
BASE: E14
Acompanha adaptador E27

C35
4W

3000K - 185.04.0049 - BLISTER
6500K - 185.04.1060 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 210lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:52,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 37,5x120mm
BASE: E14
Acompanha adaptador E27

PBC
3W

3000K - 185.04.0110 - BLISTER
6500K - 185.04.0112 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:66,7lm/W
MEDIDAS (ØxA): 18,2x53,2mm
BASE: G9

CER
3W

127V
3000K - 185.04.0424 - BLISTER
6500K - 185.04.0428 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 17x48mm
BASE: G9

220V
3000K - 185.04.0425 - BLISTER
6500K - 185.04.0429 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 17x48mm
BASE: G9

LÂMPADA GLOBINHO

AUTOVOLT - 2700/6500K
220V - Coloridas
25 MIL HORAS

IRC ≥80	E27	2 anos	180°	IP65
	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

G45
4,8W

2700K - 185.04.0107 - BLISTER
6500K - 185.04.0109 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 83,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 45x80mm

2700K - 185.04.0900 - CAIXA
6500K - 185.04.0898 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 83,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 45x80mm

G45
1W

AMARELO - 180.06.0677 - BLISTER
AZUL - 180.06.0679 - BLISTER
VERDE - 180.06.0681 - BLISTER
VERMELHO - 180.06.0683 - BLISTER
MEDIDAS (ØxA): 45x70mm

Lâmpadas T

- Design compacto e leve;
- Excelente distribuição de luz;
- Ambientes residenciais e comerciais.

PRODUTO CERTIFICADO

LÂMPADAS T

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC ≥80	E27	2 anos	180° / 220°	IP20
220° - T140	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

T60
20W

6500K - 185.04.0940
FLUXO LUMINOSO: 1600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x111mm

T70
30W

6500K - 185.04.0945
FLUXO LUMINOSO: 2400lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 70x128mm

Modelo dimerizável

150° - T60
150° - T70
150° | 180°

T60
9W

220V - IP65
3000K - 185.04.1140
6500K - 185.04.1141
FLUXO LUMINOSO: 810lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 65x97mm

T60
12W

220V - IP65
3000K - 185.04.1146
6500K - 185.04.1147
FLUXO LUMINOSO: 1020lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/W
MEDIDAS (ØxA): 65x97mm

T70
20W

AUTOVOLT
3000K - 185.04.1125
6500K - 185.04.1127
FLUXO LUMINOSO: 1600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 70x122mm

T80
40W

6500K - 185.04.0948
FLUXO LUMINOSO: 3200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 80x138mm

T100
50W

6500K - 185.04.0951
FLUXO LUMINOSO: 4000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 100x166mm

T100
50W

6500K - 185.04.0951
FLUXO LUMINOSO: 4000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 100x169mm
BASE: E40

T120
60W

6500K - 185.04.0956
FLUXO LUMINOSO: 4800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 181x118mm

T120
75W

6500K - 180.06.0543
FLUXO LUMINOSO: 6000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
BASE: E27+ADP E40
MEDIDAS (ØxA): 181x193mm

T140
75W

6500K - 185.04.0553
FLUXO LUMINOSO: 6300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 138x221mm

T140
100W

6500K - 185.04.0554
FLUXO LUMINOSO: 800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
BASE: E27+ADP E40
MEDIDAS (ØxA): 138x225mm

T140
100W

6500K - 185.04.0051
FLUXO LUMINOSO: 9000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 140x270mm
BASE: E40

T160
100W

6500K - 185.04.0558
FLUXO LUMINOSO: 6000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 160x263mm
BASE: E40

LÂMPADA TLN

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	E40	2 anos	120°	IP20

TLN170
80W
6500K - 180.06.0570
FLUXO LUMINOSO: 7000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 170x230mm

TLN190
100W
6500K - 180.06.0454
FLUXO LUMINOSO: 9000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 190x275mm

TLN190
120W
6500K - 180.06.0573
FLUXO LUMINOSO: 10500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 190x275mm

TLN230
140W
6500K - 180.06.0576
FLUXO LUMINOSO: 15000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 107lm/W
MEDIDAS (ØxA): 230x306mm

TLN230
200W
6500K - 180.06.0579
FLUXO LUMINOSO: 20000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 230x280mm

LÂMPADA HPA

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

As lâmpadas HPA110 e HPA125 são opções ideais para iluminar depósitos, estoques, galpões e supermercados.

	IRC	FP	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
120° - HPA110 150° - HPA125	≥80	≥0,92	E27 / E40	2 anos	120° | 150°	IP20

HPA110
65W
6500K - 180.06.0570
FLUXO LUMINOSO: 7000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 87,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 170x230mm
BASE: E27

HPA125
100W
6500K - 180.06.0704
FLUXO LUMINOSO: 10000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 125x310mm
BASE: E40

LÂMPADA TUBULAR

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP				
≥80	≥0,92	G13 / G5	2 anos	220°	IP20
G13 - tubular T8 G5 - tubular T5		Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

T8
9,9W
3000K - 185.04.0664
4000K - 185.04.0259
6500K - 185.04.0261 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90,9lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x589,9mm

T8
20W
3000K - 185.04.0265
4000K - 185.04.0266
6500K - 185.04.0267
FLUXO LUMINOSO: 1860lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 93lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x1199,4mm

T8
9W
4000K - 185.04.0256 - CAIXA
6500K - 185.04.0257 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 1100lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 122,2lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x600mm

T8
18W
4000K - 185.04.0263 - CAIXA
6500K - 185.04.0264 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 2200lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 122,2lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x1200mm

T8 HO
40W
4000K - 185.04.0275
6500K - 185.04.0276
FLUXO LUMINOSO: 3850lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 96,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x2374,3mm

T8 HO
65W
6500K - 185.04.0260
FLUXO LUMINOSO: 6500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x2388,5mm

T8 9,9W
12-24VDC
6500K - 185.04.1160
FLUXO LUMINOSO: 800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x589,9mm

Motorhome e cabines
Barcos, lanchas, navios e iates.
Energia eólica
Iluminação de emergência e segurança
Energia solar
Caminhões e baús

T8 - 9W
ESPECIAL CARNES
ROSA - 180.06.0749
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x600mm
ÂNGULO: 190°

T8 - 18W
ESPECIAL CARNES
ROSA - 180.06.0750
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x1200mm
ÂNGULO: 190°

T5
9W
4000K - 185.04.0858
6500K - 185.04.0859
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 19x548mm

T5
20W
4000K - 185.04.0861
6500K - 185.04.0862
FLUXO LUMINOSO: 1860lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 102,8lm/W
MEDIDAS (ØxA): 19x1148mm

Unilateral

T5
9W
3000K - 185.04.1180
4000K - 185.04.1181
6500K - 185.04.1182
FLUXO LUMINOSO: 900lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100lm/W
MEDIDAS (ØxA): 15,8x549mm

T5
18W
3000K - 185.04.1186
4000K - 185.04.1187
6500K - 185.04.1188
FLUXO LUMINOSO: 1850lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 102,8lm/W
MEDIDAS (ØxA): 15,8x1149mm

Modelo dimerizável

T8
18W
3000K - 176.23.0031
6500K - 176.23.0033
FLUXO LUMINOSO: 1850lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 102,8lm/W
MEDIDAS (ØxA): 28x1230mm

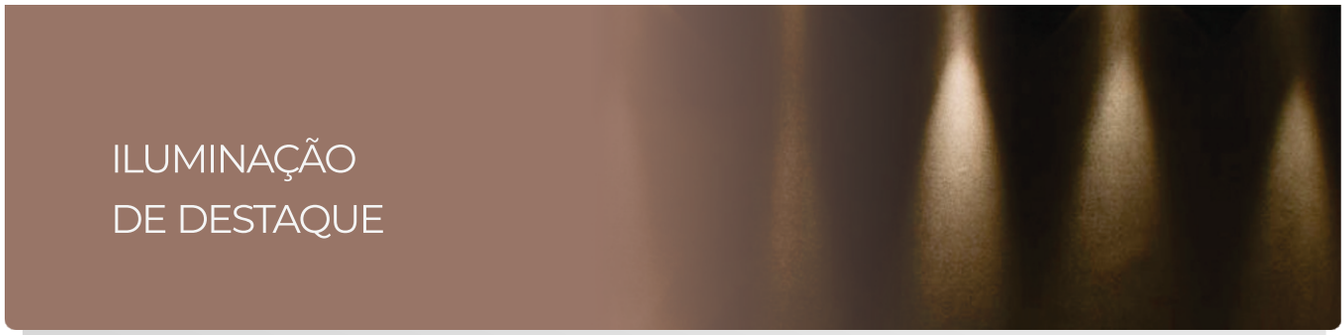

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

LÂMPADAS AR70 / AR111

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	Rabicho GU10	2 anos	24°	IP20

AR70
4,8W

2700K - 185.04.0738 - CAIXA
6500K - 185.04.0740 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 62,5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 70x69mm

AR111
12W

2700K - 185.04.0746 - - CAIXA
6500K - 185.04.0748 - 24° - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 111x75,5mm

Modelo dimerizável

AR111
12W

2700K - 185.04.0920 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 720lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 111x75,5mm

AR70
4,8W

2700K - 185.04.0410 - BLISTER
6500K - 185.04.0412 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 530lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75,7lm/W
MEDIDAS (ØxA): 70x50mm

AR111
12W

2700K - 185.04.0413 - BLISTER
6500K - 185.04.0415 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 940lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 78,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 111x67mm

LÂMPADA MR / PAR

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

IRC	FP	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	GU10 E27	2 anos	36°* / 38°	IP20

GU10 - MR11 e MR16
*MR11 36°

MR11
3,5W

2700K - 185.04.1064 - BLISTER
6500K - 185.04.1065 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 210lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 35x48mm

MR16
4,5W

2700K - 185.04.0129 - BLISTER
4000K - 185.04.0130 - BLISTER
6500K - 185.04.0132 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 330lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:73,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 50x55,4mm

PAR20
7W

2700K - 185.04.0159 - BLISTER
4000K - 185.04.0161 - BLISTER
6500K - 185.04.0162 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 525lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75lm/W
MEDIDAS (ØxA): 63x81,5mm

MR11
3,5W

2700K - 185.04.0728 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 210lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 35x48mm

PAR30
9,8W

2700K - 185.04.0192 - CAIXA
6500K - 185.04.0194 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 700lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 71,4lm/W
MEDIDAS (ØxA): 95x88,7mm

PAR38
14W

2700K - 185.04.0231 - CAIXA
6500K - 185.04.0233 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 1000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 71,4lm/W
MEDIDAS (ØxA): 121x121mm

Modelos coloridos

PAR20
7W

ÂMBAR - 180.06.0340 - BLISTER
VERMELHO - 180.06.0342 - BLISTER
AZUL - 180.06.0343 - BLISTER
VERDE - 180.06.0344 - BLISTER
MEDIDAS (ØxA): 63x81,5mm

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

LED FILAMENTO ÂMBAR

127V / 220V / AUTOVOLT
15 MIL HORAS

Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
G9 E14 E27	1 ano	360°	IP20

G9 - 3W
2000K - 180.06.0697 - BLISTER - 127V
2000K - 180.06.0698 - BLISTER - 220V
FLUXO LUMINOSO: 220lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 73,3lm/W
MEDIDAS (ØxA): 14x60mm
BASE: G9

C35C - 2,5W
2000K - 180.06.0616 - BLISTER - 127V
2000K - 180.06.0617 - BLISTER - 220V
FLUXO LUMINOSO: 190lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 76lm/W
MEDIDAS (ØxA): 35x97mm
BASE: E14 + E27

C35CL - 2,5W
2000K - 180.06.0618 - BLISTER - 127V
2000K - 180.06.0619 - BLISTER - 220V
FLUXO LUMINOSO: 190lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 76lm/W
MEDIDAS (ØxA): 35x123mm
BASE: E14 + E27

G45 - 2,5W
2000K - 180.06.0622 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 190lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 76lm/W
MEDIDAS (ØxA): 45x78mm
BASE: E27

A60 - 4W
2000K - 180.06.0605 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 60x104mm
BASE: E27

ST64 - 4W
2000K - 180.06.0609 - BLISTER
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 64x140mm
BASE: E27

G80 - 4W
2000K - 180.06.0627 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 80x122mm
BASE: E27

G95 - 4W
2000K - 180.06.0612 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 95x140mm
BASE: E27

M120 - 4W
2000K - 180.06.0641 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 120x122mm
BASE: E27

T30 - 4W
2000K - 180.06.0613 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 30x185mm
BASE: E27

P125 - 4W
2200K - 180.06.0637 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 125x168mm
BASE: E27

S125 - 4W
2200K - 180.06.0646 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 125x54x165mm
BASE: E27

LÂMPADA A60 FILAMENTO COLORIDA

AUTOVOLT
25 MIL HORAS

Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
E27	1 ano	300°	IP20

A60
4W

VERMELHO - 180.06.0687 - BLISTER
AZUL - 180.06.0685 - BLISTER
VERDE - 180.06.0686 - BLISTER
AMARELO - 180.06.0684 - BLISTER
MEDIDAS (ØxA): 60x106mm

L125 - 4W
2000K - 180.06.0651 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (CxLxA): 125x60x165mm
BASE: E27

D110 - 4W
2200K - 180.06.0632 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 360lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 110x140mm
BASE: E27

G200 - 5W
2000K - 180.06.0661 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 200x283mm
BASE: E27

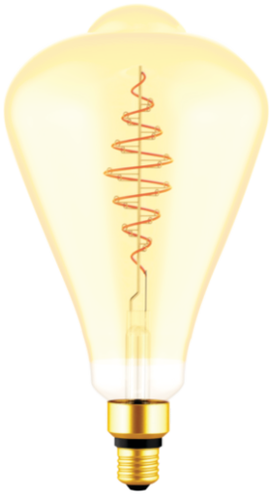

ST164 - 5W
2000K - 180.06.0656 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:760lm/W
MEDIDAS (ØxA): 164x297mm
BASE: E27

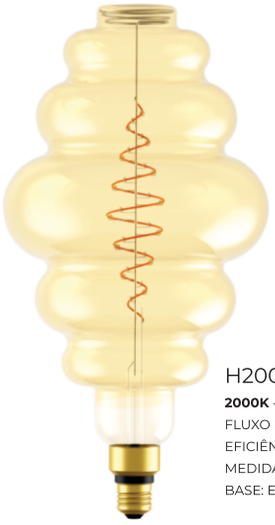

H200 - 5W
2000K - 180.06.0666 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60lm/W
MEDIDAS (ØxA): 200x395mm
BASE: E27

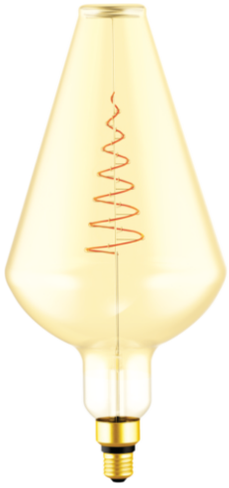

V193 - 5W
2000K - 180.06.0671 - CAIXA
FLUXO LUMINOSO: 350lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA:760lm/W
MEDIDAS (ØxA): 193x425mm
BASE: E27

LÂMPADA FILAMENTO CARBONO

127V / 220V
25 MIL HORAS

DIMERIZÁVEL

Com bulbo âmbar, brilho suave e formatos especiais, as lâmpadas de filamento de carbono deixam o ambiente com mais personalidade e requinte, realçando a iluminação e decorando com beleza.

E27	1 ano	360°	IP20
Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

A60 - 40W
2300K - 180.10.0011 - 127V
2300K - 180.10.0012 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 80x110mm

ST58 - 40W
2300K - 180.10.0031 - 127V
2300K - 180.10.0032 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 58x130mm

G95 - 40W
2300K - 180.10.0021 - 127V
2300K - 180.10.0022 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 95x138mm

INFRAVERMELHO / HALÓGENA / INCANDESCENTE

127V / 220V
15 MIL HORAS

E14 E27	6 meses	150° / 360°	IP20
Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

R125
150W
INFRAVERMELHO
1200K - 180.07.0050 - 127V
1200K - 180.07.0051 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 100lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 0,67lm/W
MEDIDAS (ØxA): 125x182mm

R125
250W
INFRAVERMELHO
2350K - 180.07.0012 - 127V
2350K - 180.07.0013 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 1500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 6lm/W
MEDIDAS (ØxA): 125x182mm

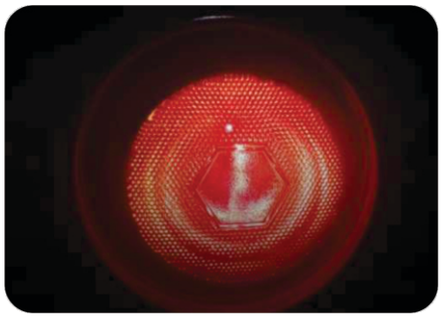

A55
70W
HALÓGENA
2800K - 180.05.0150 - 127V
2800K - 180.05.0154 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 1180lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 16,9lm/W
MEDIDAS (ØxA): 55x96mm

A55
100W
HALÓGENA
2800K - 180.05.0155 - 127V
2800K - 180.05.0156 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 1800lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 18lm/W
MEDIDAS (ØxA): 55x96mm

Temperatura de operação
de -10°C à 300°C.

T22
15W
INCANDESCENTE
2300K - 180.07.0028 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 75lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 5lm/W
MEDIDAS (ØxA): 22x58mm
BASE: E14

FLUORESCENTE | SELO ENCE

127V / 220V
15 MIL HORAS

E27	1 ano	330°	IP20
Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção

3U T3 - 15W
PREMIUM
6400K - 680.01.0207 - 127V
FLUXO LUMINOSO: 840lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 56lm/W

6400K - 680.01.0208 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 876lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 58,4lm/W
MEDIDAS (ØxA): 43x135mm

3U T3 - 20W
PRIME
6400K - 680.01.0344 - 127V
FLUXO LUMINOSO: 1220lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 61lm/W

6400K - 680.01.0345 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 1199lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 59,95lm/W
MEDIDAS (ØxA): 44x154mm

3U T3 - 25W
PREMIUMS
6400K - 680.01.0398 - 127V
FLUXO LUMINOSO: 1545lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60,8lm/W

6400K - 680.01.0399 - 220V
FLUXO LUMINOSO: 1504lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60,1lm/W
MEDIDAS (ØxA): 44x160mm

ESTROBOSCÓPICAS

127V / 220V

Produzem flashes múltiplos
para sinalização e decoração.

3 meses	180°	IP44
Garantia	Ângulo	Proteção

6W
BRANCA - 140.10.0016 - 127V
BRANCA - 140.10.0017 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 77,5x80mm
FIXAÇÃO: PARAFUSO

3,5W
BRANCA - 140.10.0005 - 127V
BRANCA - 140.10.0006 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 51,5x105,5mm
BASE: E27

10W
BRANCA - 140.10.0018 - 127V
BRANCA - 140.10.0019 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 77,5x95mm
FIXAÇÃO: PARAFUSO

6W
BRANCA - 140.10.0013 - 127V
BRANCA - 140.10.0014 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 75x115mm
BASE: E27

10W
BRANCA - 140.10.0025 - AUTOVOLT
MEDIDAS (ØxA): 75x80mm
FIXAÇÃO: PARAFUSO

50W
BRANCA - 140.10.0001 - 127V
BRANCA - 140.10.0002 - 220V
MEDIDAS (ØxA): 132x190mm
FIXAÇÃO: ALÇA

ALTA PRESSÃO

32 MIL HORAS

IRC	FP	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção
≥22	≥0,92	E14 E27	2 anos	360°	IP20

70W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0028
FLUXO LUMINOSO: 6300lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 38x150mm
BASE: E27

100W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0029
FLUXO LUMINOSO: 10213lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 102,6lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x170mm
BASE: E27

150W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0032
FLUXO LUMINOSO: 15760lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 102,1lm/W
MEDIDAS (ØxA): 38x173mm
BASE: E27

150W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0033
FLUXO LUMINOSO: 16050lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 107lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x210mm
BASE: E40

250W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0035
FLUXO LUMINOSO: 29000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 116lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x245mm
BASE: E40

400W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0038
FLUXO LUMINOSO: 50000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 125lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x270mm
BASE: E40

70W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0027
FLUXO LUMINOSO: 5950lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/W
MEDIDAS (ØxA): 70x155mm
BASE: E27

400W
VAPOR SÓDIO
2000K - 180.04.0037
FLUXO LUMINOSO: 4778'lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 122,4lm/W
MEDIDAS (ØxA): 122x285mm
BASE: E40

70W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0015
FLUXO LUMINOSO: 5600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 22x115mm
BASE: RX7S

70W
VAPOR METÁLICO
AZUL - 180.04.0016
FLUXO LUMINOSO: 1305,8lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 19,2lm/W
MEDIDAS (ØxA): 23x115mm
BASE: RX7S

70W
VAPOR METÁLICO
VERDE - 180.04.0017
FLUXO LUMINOSO: --
EFICIÊNCIA LUMINOSA: --
MEDIDAS (ØxA): 23x117mm
BASE: RX7S

150W
VAPOR METÁLICO
AZUL - 180.04.0013
FLUXO LUMINOSO: 3630lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 25,06lm/W
MEDIDAS (ØxA): 27x140mm
BASE: RX7S

150W
VAPOR METÁLICO
VERDE - 180.04.0014
FLUXO LUMINOSO: 10545lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70lm/W
MEDIDAS (ØxA): 24x135mm
BASE: RX7S

70W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0055
FLUXO LUMINOSO: 5600lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80lm/W
MEDIDAS (ØxA): 38x156mm
BASE: E27

150W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0056
FLUXO LUMINOSO: 12750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/W
MEDIDAS (ØxA): 38x170mm
BASE: E27

150W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0059
FLUXO LUMINOSO: 12750lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x195mm
BASE: E40

250W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0057
FLUXO LUMINOSO: 22500lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x257mm
BASE: E40

400W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0058
FLUXO LUMINOSO: 36000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 46x283mm
BASE: E40

1000W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0024
FLUXO LUMINOSO: 90000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 75x330mm
BASE: E40

2000W
VAPOR METÁLICO
2000K - 180.04.0025
FLUXO LUMINOSO: 20000lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90lm/W
MEDIDAS (ØxA): 120x450mm
BASE: E40

G-light

ABILUX

ABilumi

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

CD / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900 - glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

glightbrasil

7 899605 566386

w_rev001_110924