


Guia de produtos

Fitas, Perfis e Mangueiras



Fitas LED



Perfis de alumínio



Perfis LED lineares



Mangueiras LED

Guia de Iluminação

Mais que um elemento decorativo, fitas LED e perfis têm conquistado a devida atenção dos consumidores na hora da escolha por sua importância na qualidade de vida. A economia de energia é definitivamente uma das principais exigências para uma iluminação eficaz.


Mas, para poder apresentar os produtos certos para as soluções corretas, é necessário entender alguns conceitos básicos do meio da iluminação. Para isso, preparamos um breve guia de iluminação para você. Além deste guia, haverá um glossário de iconografias, explicando os símbolos que aparecerão em todo o catálogo, agregando também em mais conceitos luminotécnicos.

Tipos de Iluminação

O primeiro passo em um projeto é definir o sistema de iluminação que será utilizado de acordo com três parâmetros básicos, sendo: a distribuição da luz no ambiente; o papel da luminária na distribuição da luz; e a ambientação pretendida no espaço. A partir disso, podemos pensar em alguns tipos de iluminação, sendo:


Direta

Distribuição da luz de forma homogênea, uniforme e regular em todo o espaço, sem variação de luminosidade. Indicada para escritórios, mercados, etc. Garante um ambiente flexível em termos de layout.

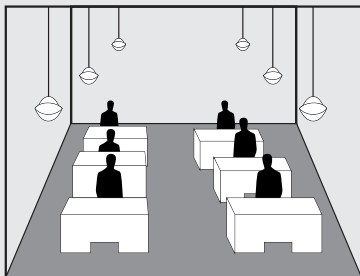


Localizada

Distribuição mais concentrada nas áreas de principal interesse, mas não deixando de assegurar uma iluminação geral eficiente. Indicada para fábricas, mercados e lojas. Garante maior economia em relação à iluminação geral.

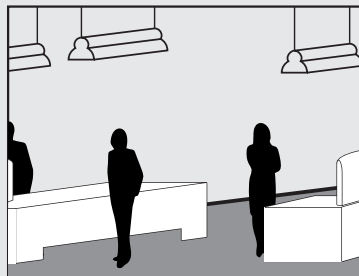


Tarefa

Luz dirigida para o plano de trabalho sob uma área focada. Além de indicado para áreas produtivas, como mesas de escritórios e bancadas em fábricas, também serve para home offices ou ambientes de leitura e estudo.

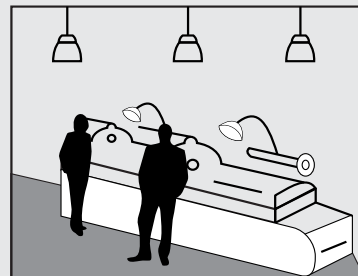

Temperatura de cor (K)

Em seguida, é preciso entender sobre temperatura de cor, que descreve a tonalidade da luz emitida, medida em Kelvin (K), que pode variar de tons quentes (amarelados) a frios (azulados), sem ter relação com o calor físico da lâmpada.

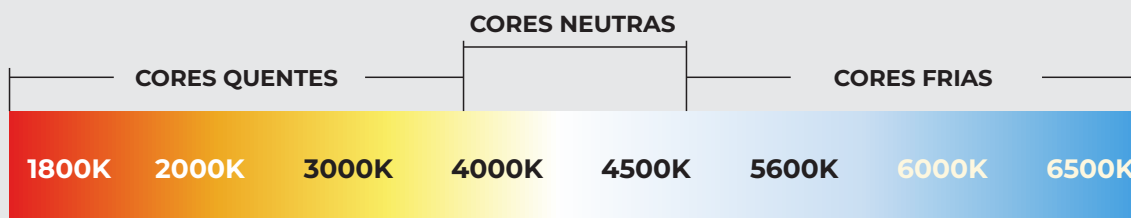

Atenção! Quanto mais quente a luz, menor a temperatura de cor. Quanto mais fria a luz, maior a temperatura da cor.

Luzes mais quentes são uma ótima opção para entregar uma sensação mais relaxante e acolhedora, como em salas, quartos e restaurantes. Já luzes neutras para ambientes como cozinhas de casa, escritórios, entre outros. Já luzes frias são ideais para áreas laborais e de atividade, como cozinhas de restaurante, laboratórios, hospitais, indústrias, entre outros.

Índice de Reprodução de Cor (IRC)

O IRC é a capacidade de uma fonte luminosa apresentar com exatidão as cores perceptíveis dos objetos. A partir de um padrão de referência internacional, as cores do objeto submetido a uma fonte luminosa são comparadas com uma tabela para determinar o índice de reprodução de cores, representada em uma escala de 0 a 100, sendo 100 a reprodução das cores sob a luz do sol às 12h. A escolha do IRC para determinado ambiente dependerá das exigências do local. IRC mais baixo pode ser utilizado em vias públicas e passagens, enquanto IRC mais alto é essencial para lojas de roupa.

IRC 60



IRC 80



IRC 100



Potência (W), fluxo luminoso (lm) e eficiência (lm/W)

A potência (medida em watts, W) é a quantidade de energia elétrica que uma fonte luminosa (no caso da iluminação) consome, enquanto o fluxo luminoso (medido em lúmens, lm) é a quantidade de luz que a fonte emite e que é percebida pelo olho humano. Para escolher uma lâmpada, é mais eficaz olhar para o lúmen para determinar o quão brilhante ela será, em vez da potência (watts), que apenas indica o consumo de energia e é enganoso com a tecnologia LED, que é muito mais eficiente. A eficiência, neste caso, é determinada pela razão entre o fluxo luminoso emitido e a potência consumida (lm/W).

Em fitas e perfis, o fluxo luminoso e a potência serão apresentados, geralmente, em seus valores por metro.

Ângulo de abertura (°)

O ângulo de abertura na iluminação é a amplitude do feixe de luz que uma fonte luminosa emite, determinando a área que será iluminada e como essa luz se dispersa no ambiente, sendo medido em graus (°). Ângulos mais fechados (10°~38°) são considerados iluminação de destaque. Ângulos médios (entre 70°~90°) são bons para tarefas, enquanto ângulos mais abertos (acima de 90°), para iluminação de grandes áreas.

Nível de iluminância (lx)

Iluminância é a quantidade de luz que incide sobre uma superfície, sendo a "densidade" de luz necessária para realizar uma tarefa visual, como ler ou trabalhar. É medida em lux (lx - lúmens por metro quadrado) usando um luxímetro.

Índice de proteção (IP)

O Índice de Proteção, abreviado para IP, refere-se à resistência do produto partículas sólidas e líquidas, conforme a tabela na página a seguir.

Guia de Iluminação

Tabela IP

		2º numeral Grau de proteção contra água									
		Não protegido	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água p/ inclinação máx. de 15°	Protegido contra água aspergida de um ângulo de +/- 69°	Protegido contra projeções d'água	Protegido contra jatos d'água	Protegido contra ondas do mar ou jatos potentes	Protegido contra imersão	Protegido contra imersão (durante 1min) e resistente à pressão	Protegido contra água proveniente de jatos de vapor e alta pressão
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9k
1º numeral Grau de proteção contra objetos sólidos	Não protegido	0	IP00	IP01	IP02						
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP10	IP11	IP12	IP13					
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 12mm	2	IP20	IP21	IP22	IP23					
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
	Protegido contra poeira Depressão: 200mm de coluna d'água. Máxima aspiração de ar 80 vezes o volume do invólucro.	5				IP54	IP55	IP56			
	Totalmente protegido contra poeira Mesmo procedimento de teste	6					IP65	IP66	IP67	IP68	IP69k

Calculando potência do driver para quantidade de fita

Um dos pontos mais importantes na hora de instalar uma fita ou perfil LED é verificar a tensão na qual o produto trabalha. Se ele for compatível com a rede elétrica local (127V ou 220V), não há necessidade de instalar junto com um driver. Porém, quando o produto trabalha apenas em tensão contínua, é necessário verificar algumas coisas:

Primeiro, verifique a tensão de trabalho do produto. O driver deve ser compatível com a tensão exigida. Se a fita ou perfil for 24V, deve-se utilizar um driver com tensão de saída 24V, por exemplo.

Segundo, além da tensão de trabalho do produto, deve-se também observar quanta potência será consumida na instalação.

Toda fita/perfil LED trazem a informação de quanta potência por metro é consumida e sua potência total. Portanto, se uma fita de 5m consome 80W ao todo, significa que cada metro consome 16W. Antes de comprar ou instalar, verifique quantos metros serão utilizados. A partir disso, saberá quanta potência será consumida e qual a potência mínima que o driver deve suportar para a instalação. De base, utilize o seguinte cálculo:

$$P_d \geq P_m \times m$$

Potência do driver
Potência por metro
Metros utilizados

Vamos usar de exemplo a fita de 16W/m (Watts por metro). Digamos que você fará uma instalação na sanca de uma sala e serão utilizados, ao todo, 3m de fita. Seguindo a fórmula, temos:

$$P_d \geq P_m \times m$$

$$P_d \geq 16W/m \times 3m$$

$$P_d \geq 48W$$

O driver a ser utilizado nesta instalação deve ser capaz de suportar, pelo menos, 48W de potência. Abaixo disso, correm-se diversos riscos, desde o mal funcionamento da fita, quanto sobreaquecimento do driver, tornando-se passível de um acidente.

A G-light também disponibiliza diversos drivers, incluindo o driver slim 48W, perfeito para essa situação do exemplo.

SUMÁRIO

FITAS LED . 06

Fitas SMD LED 127V / 220V

SMD LED ECO 8mm . 08
SMD LED ECO 10mm . 09
SMD LED 10mm | IP65 . 10
SMD LED 10mm . 11
SMD LED 11,6mm . 12
SMD LED 14mm . 13
SMD LED 15mm . 14

Fitas SMD LED 12/24V

SMD FREE CUT 8mm . 15
SMD DECO LED 10mm • IRC 97 • Dimerizável . 16
SMD ECO LED 10mm 156LEDs/m • Dimerizável . 17
SMD ECO LED 10mm 240LEDs/m • Dimerizável . 18

Fitas COB LED 12/24V

COB LED FREE CUT 8mm . 19
COB LED 8mm 280 LEDs . 20
COB LED 8mm 280 LEDs | com driver . 21
COB LED 8mm 480 LEDs . 22
COB LED 10mm . 23
COB LED 11,6mm . 24

Fitas LED NEON

LED SMD LED neon FREE CUT 3x6mm . 25
LED neon 6mm 127V | Single side . 26
LED neon 6mm 220V | Single side . 27
LED neon 8mm | Single side . 28
LED neon 15mm | Double side . 30

PERFIL LINEAR . 30

Perfil alumínio
Embutir | 27x10 . 33
Embutir | 27x14 . 34
Embutir | 35x25 . 35
Embutir | 44,2x35 . 35
Sobrepor | 19,8x14 . 36
Sobrepor | 35x35 . 36
Sobrepor | 50x35 . 37
Sobrepor | 60x70 . 37

PERFIL LED FLEXÍVEL . 36

Embutir . 40
Sobrepor . 41
Sobrepor projeto . 42

MANGUEIRA LED . 42

2F 12mm . 46
2F 13mm . 47
2F 12mm | iluminação 360° . 48
2F 13mm | iluminação 360° . 49

ICONOGRAFIA



IRC (Índice de Reprodução de Cor): Mede a fidelidade das cores sob a luz em comparação com a luz natural, com valores mais altos (próximos de 100) indicando melhor reprodução.



Índice de Proteção (IP): classificação internacional que mede o nível de proteção de equipamentos elétricos contra sólidos (como poeira) e líquidos (como água).



Garantia: Tempo de garantia de um produto para conserto caso apresente algum defeito vindo de fábrica. Esse prazo começa a contar a partir do momento da emissão da nota fiscal da compra.



Vida Útil (h): Refere-se ao tempo estimado que o LED de um produto funcionará antes de cair até uma certa porcentagem de seu fluxo total.

Os produtos LED G-light têm como base o L70.

Isso significa que, ao atingirem seu tempo de vida útil, estarão entregando 70% do fluxo luminoso declarado.



Tensão contínua: Quando houver este símbolo, a tensão de funcionamento do produto será 12V ou 24V. Nestes casos, é necessário o uso de driver compatível. A tensão será especificada na página do produto.



Tensão alternada: este símbolo representa que a tensão de funcionamento do produto será 127V ou 220V, podendo ser conectado diretamente à rede elétrica, respeitando essas tensões, especificadas na página do produto.



Dimerizável: Produto que permite ajustar a intensidade da luz, controlando o brilho.




Tamanho do rolo: estes símbolos sinalizam a quantidade de metros disponíveis num rolo, tendo a metragem especificada logo abaixo. Quando os dois ícones estão presentes, representa que aquele modelo de fita LED está disponível em rolos com diferentes quantidades de metros.



Free Cut: permite o corte em qualquer ponto da fita LED.

A modern interior space featuring a vertical wall of thin, parallel white slats. A warm, golden light emanates from the top edge of the slat wall, creating a soft glow. The background shows a minimalist room with a white wall and a dark ceiling. A portion of a grey sofa is visible in the bottom right corner.

FITA LED

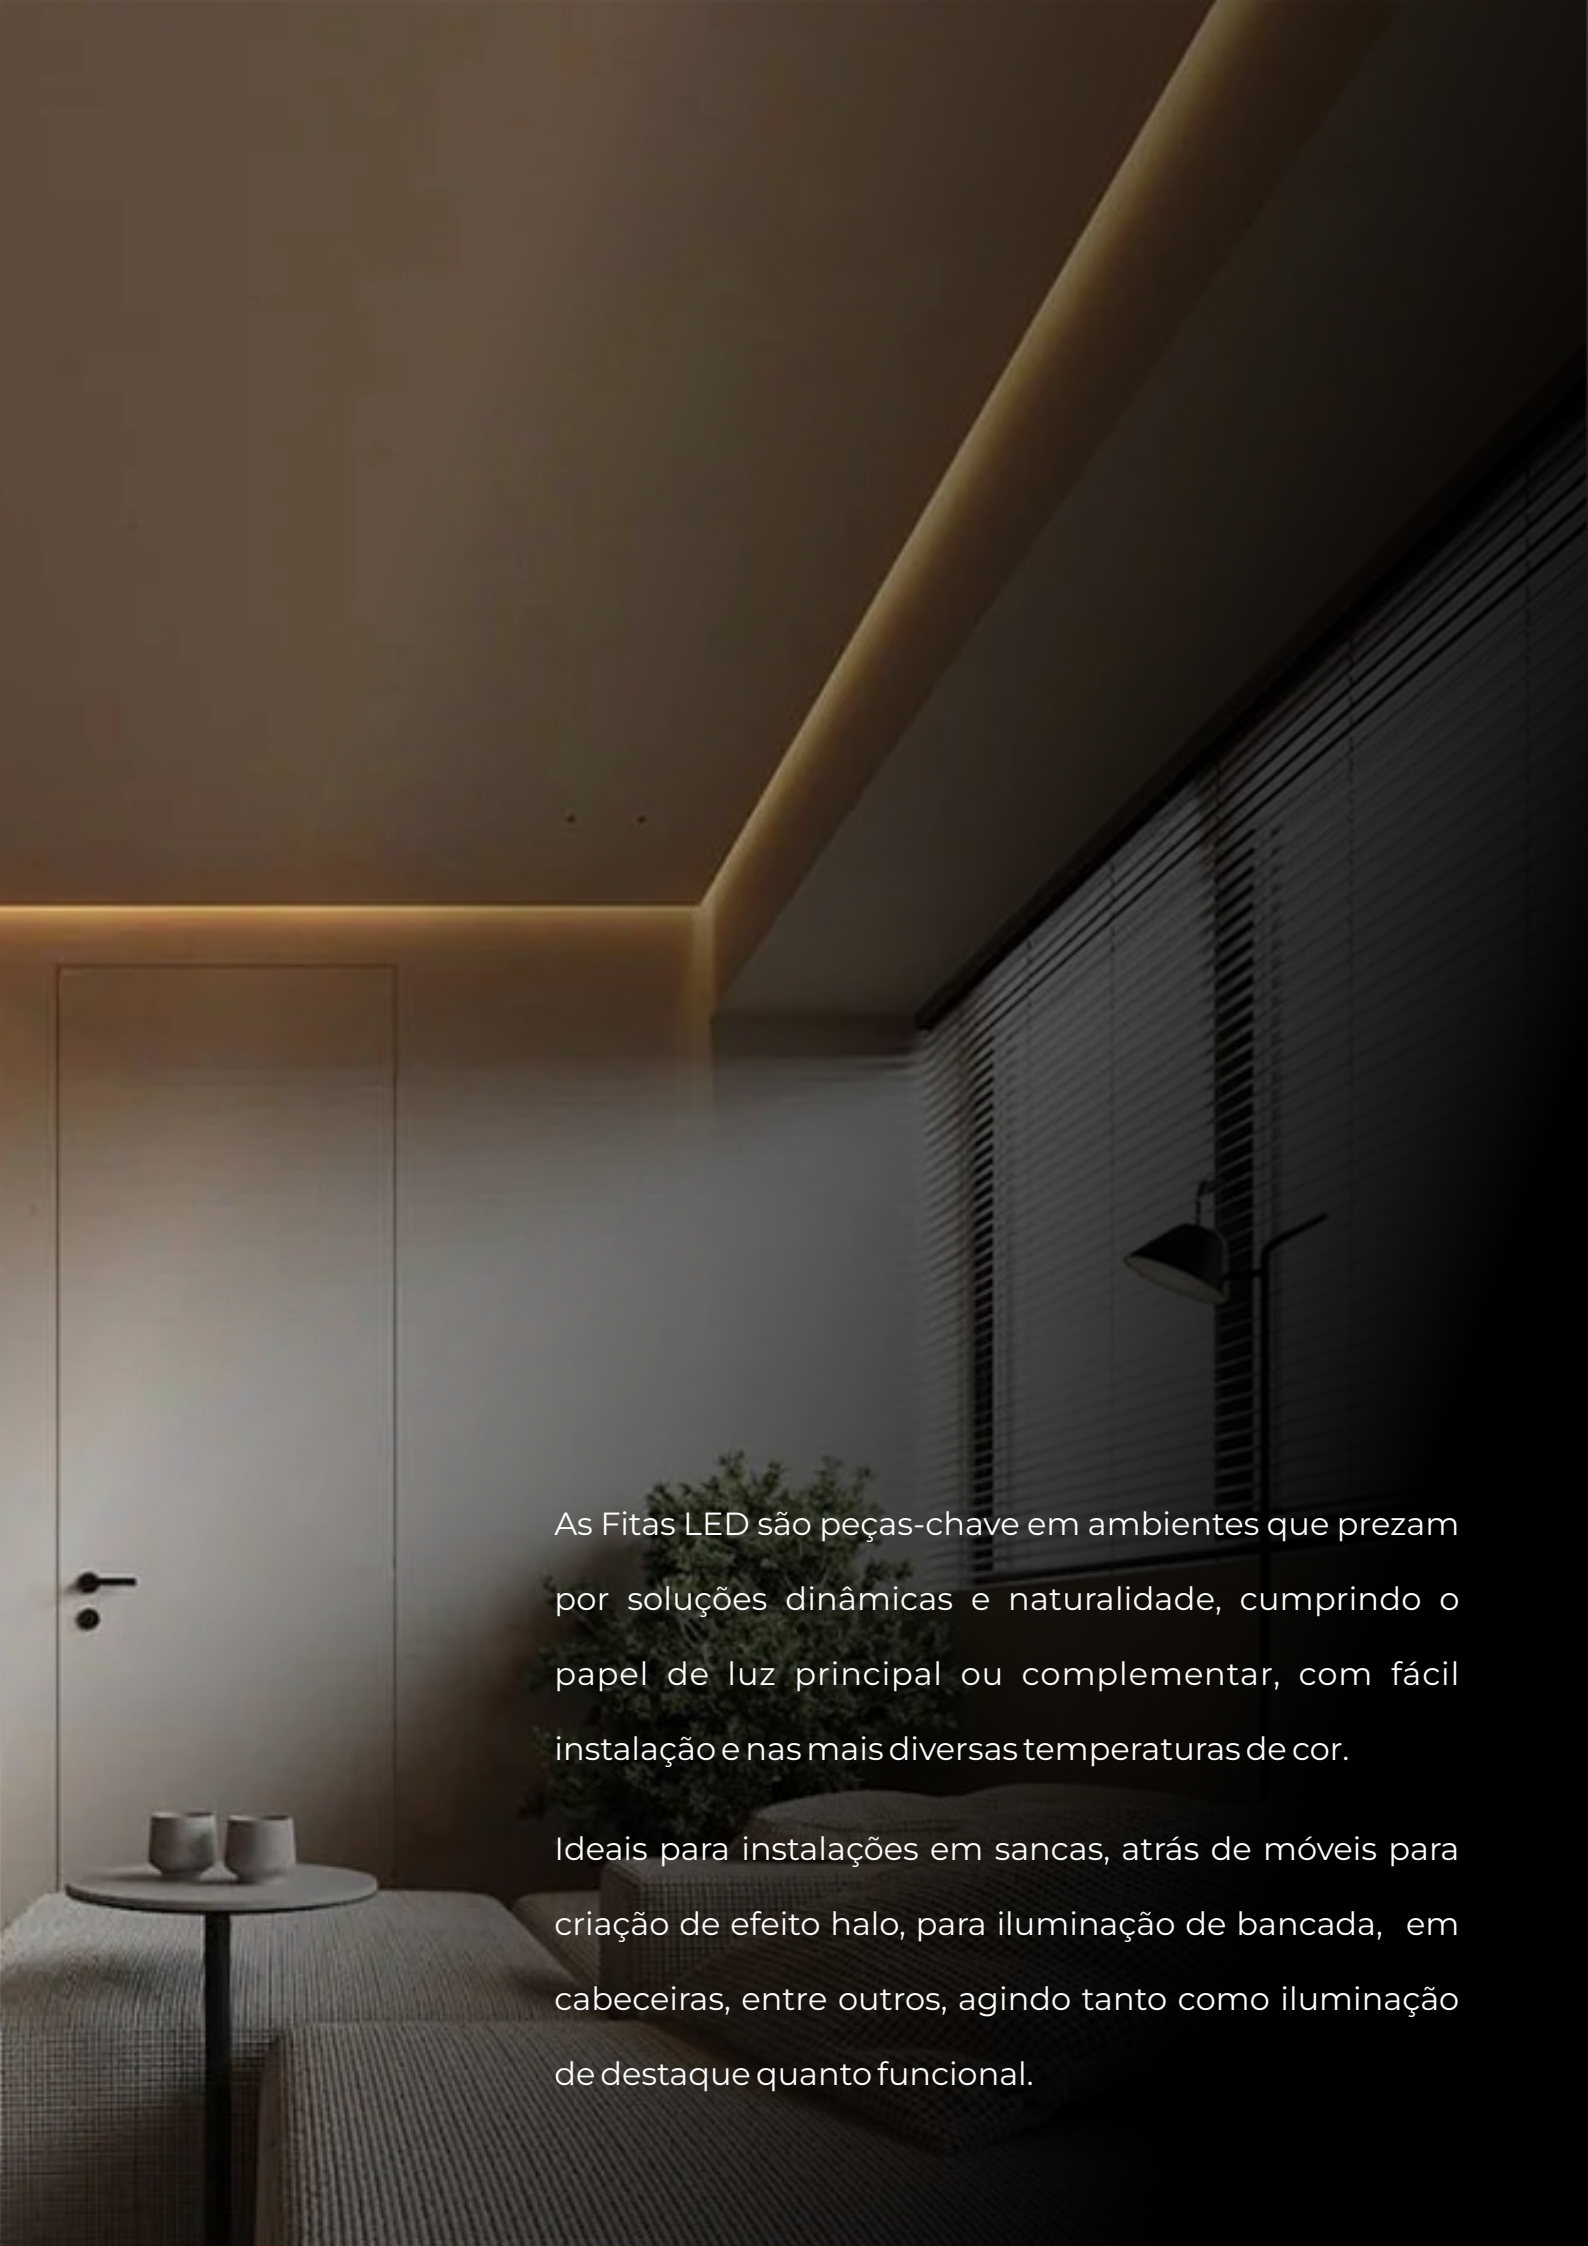

As Fitas LED são peças-chave em ambientes que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade, cumprindo o papel de luz principal ou complementar, com fácil instalação e nas mais diversas temperaturas de cor.

Ideais para instalações em sancas, atrás de móveis para criação de efeito halo, para iluminação de bancada, em cabeceiras, entre outros, agindo tanto como iluminação de destaque quanto funcional.

Fitas 127V / 220V


Fita SMD LED ECO 8mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0510	127	3000	5	8	640	10	12	5
181.12.0511	220	3000	5	8	640	10	12	5
181.12.0512	127	4000	5	8	640	10	12	5
181.12.0513	220	4000	5	8	640	10	12	5
181.12.0514	127	6500	5	8	640	10	12	5
181.12.0515	220	6500	5	8	640	10	12	5
181.12.0518	127	3000	50	8	640	10	12	50
181.12.0519	220	3000	50	8	640	10	12	50
181.12.0520	127	4000	50	8	640	10	12	50
181.12.0521	220	4000	50	8	640	10	12	50
181.12.0522	127	6500	50	8	640	10	12	50
181.12.0523	220	6500	50	8	640	10	12	50

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 1 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 2 tubos termorretráteis.

50 metros

- 5 rabichos LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 10 tubos termorretráteis;
- 5 emendas formato I.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0140
140.08.0214
EMENDA I




140.08.0160
140.08.0170
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO

Fitas 127V / 220V


Fita SMD LED ECO 10mm | 240LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica

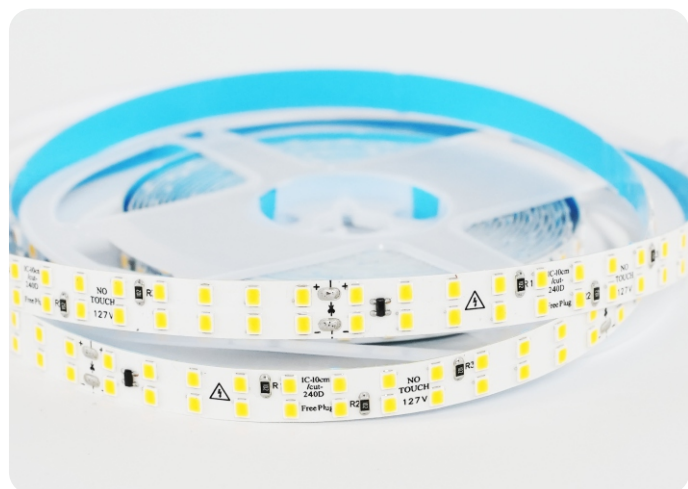

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0540	127	3000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0541	220	3000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0542	127	4000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0543	220	4000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0544	127	6500	5	16	1280	10	24	5
181.12.0545	220	6500	5	16	1280	10	24	5
181.12.0552	127	3000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0553	220	3000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0554	127	4000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0555	220	4000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0556	127	6500	50	16	1280	10	24	50
181.12.0557	220	6500	50	16	1280	10	24	50

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 1 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 2 tubos termorretráteis.

50 metros

- 5 rabichos LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 5 tubos termorretráteis;
- 5 emendas formato I.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0142

EMENDA I



140.08.0170

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED ECO 10mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica




INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



5 metros - blister



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0300	127	3000	5	8	800	10	12	10
181.12.0301	220	3000	5	8	800	10	12	10
181.12.0302	127	4000	5	8	800	10	12	10
181.12.0303	220	4000	5	8	800	10	12	10
181.12.0304	127	6500	5	8	800	10	12	10
181.12.0305	220	6500	5	8	800	10	12	10
181.12.0186	127	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0187	220	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0188	127	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0189	220	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0190	127	6500	50	8	800	10	12	100
181.12.0191	220	6500	50	8	800	10	12	100

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 1 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 20cm de comprimento;
- 2 tampas de vedação.

50 metros

- 5 rabichos LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento;
- 10 tampas de vedação.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIO ADICIONAL





140.08.0180

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20CM P/ FITA SMD IP65

Fitas 127V / 220V


Fita SMD LED 10mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica

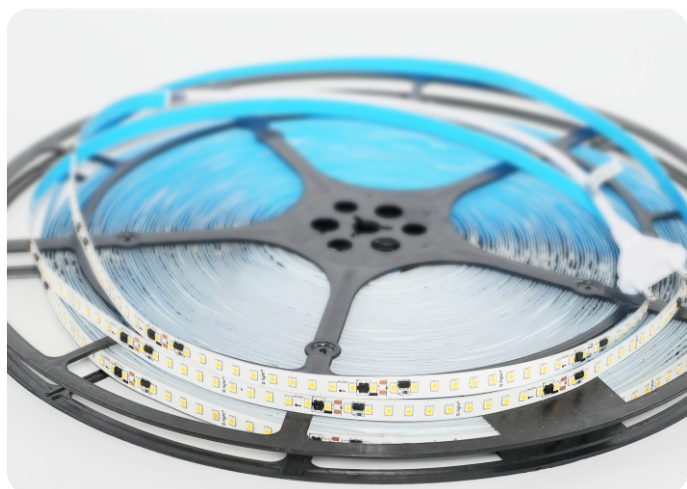

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0313	127	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0314	220	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0315	127	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0316	220	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0317	127	6500	50	8	800	10	12	100
181.12.0318	220	6500	50	8	800	10	12	100

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 5 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento;
- 10 tubos termorretráteis.



COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIO ADICIONAL



140.08.0180

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20CM P/ FITA SMD IP65



140.08.0170


CONECTOR S/ PLUG C/ FIO

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 11,6mm | 120LEDs/m


Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com abraçadeira e cliques para fixação;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.

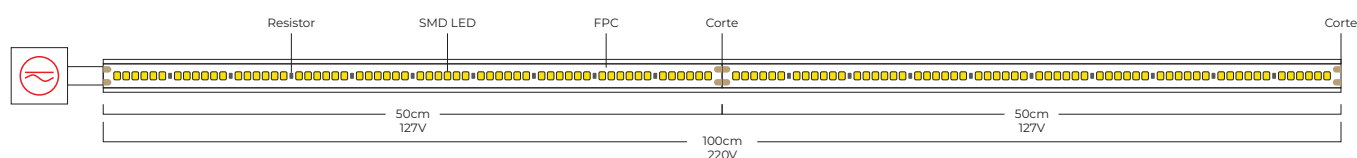

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0195	127	3000	50	7,5	450	50	60	100
181.12.0196	220	3000	50	7,5	450	100	120	100
181.12.0197	127	6500	50	7,5	495	50	60	100
181.12.0198	220	6500	50	7,5	495	100	120	100

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 10 tampas de vedação;
- 10 fixadores + parafusos;
- 5 conectores de emenda;
- 5 rabichos LED com plugue Inmetro c/ conector 40cm de comprimento.

ACESSÓRIO ADICIONAL



140.08.0126
RABICHO





140.08.0127
EMENDA

Fitas 127V / 220V


Fita SMD LED 14mm | 240LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica

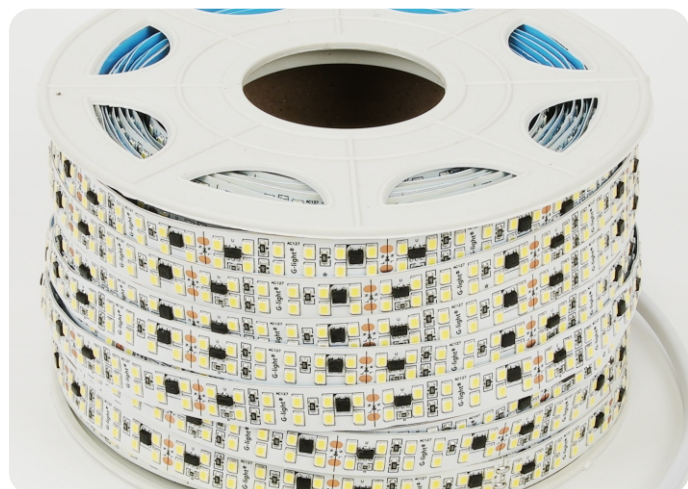

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.

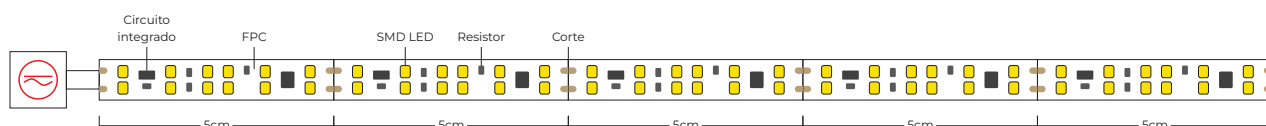

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0325	127	3000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0326	220	3000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0327	127	4000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0328	220	4000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0329	127	6500	50	17	1700	5	12	50
181.12.0330	220	6500	50	17	1700	5	12	50

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 5 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento;
- 10 tubos termorretráteis.



COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0130

KIT C/ 10 RABICHOS + 10 TUBOS PLÁSTICOS



140.08.0170

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO

Fitas 127V / 220V

Fita SMD LED 15mm | 60LEDs/m


Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará do kit RGB compatível.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com abraçadeira e cliques para fixação;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0206	127	RGB	50	8	--	100	60	100
181.12.0207	220	RGB	50	8	--	100	60	100

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 5 plugues de alimentação padrão Inmetro c/ conector e controlador RGB;
- 5 controles remotos IR;
- 5 conectores de emenda;
- 20 parafusos;
- 10 tampas de vedação.

ACESSÓRIO ADICIONAL



140.08.0102

KIT DE ACESSÓRIOS P/ FITA LED IP65 | IP66 RGB C/ CONTROLADOR

Fitas 12V


Fita FREE CUT SMD LED 8mm | 120LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Recomendamos o corte nas unidades marcadas com o tracinho para evitar a perda de um LED;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0609	12DC	2700	5	8	800	--	--	5
181.12.0610	12DC	4000	5	8	800	--	--	5
181.12.0611	12DC	6500	5	8	800	--	--	5

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Emenda tipo I;
- Emenda tipo L.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0140
EMENDA I



140.08.0143
EMENDA L



140.08.0160
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO





140.08.0238
FONTE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT

Fitas 24V


Fita SMD DECO 10mm | 240LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0227	24DC	2700	5	20	1700	2,5	6	5
181.12.0228	24DC	4000	5	20	1800	2,5	6	5
181.12.0229	24DC	6500	5	20	1800	2,5	6	5

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0142
EMENDA I



140.08.0166
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0133 **140.08.0134**
DRIVER SLIM 24W DRIVER SLIM 48W

Fitas 24V


Fita SMD ECO LED 10mm | 156LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0276	24DC	2700	5	14	1680	3,85	6	10
181.12.0277	24DC	4000	5	14	1680	3,85	6	10
181.12.0278	24DC	6500	5	14	1680	3,85	6	10

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS

140.08.0142 EMENDA I	140.08.0149 EMENDA L	140.08.0156 EMENDA T	140.08.0162 CONECTOR S/ PLUG C/ FIO	140.08.0133 DRIVER SLIM 24W	140.08.0134 DRIVER SLIM 48W	140.08.0135 DRIVER SLIM 72W	140.08.0136 DRIVER SLIM 100W

Fitas 24V


Fita SMD ECO LED 10mm | 240LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0165	24DC	2700	5	20	2400	2,5	6	8
181.12.0169	24DC	2700	50	20	2400	2,5	6	8
181.12.0220	24DC	4000	5	20	2400	2,5	6	8
181.12.0166	24DC	6500	5	20	2400	2,5	6	8

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0142
EMENDA I



140.08.0166
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0133 DRIVER SLIM 24W
140.08.0134 DRIVER SLIM 48W
140.08.0135 DRIVER SLIM 72W



140.08.0136
DRIVER SLIM 100W

Fitas 12V


Fita FREE CUT COB LED 8mm | 328LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte em qualquer área da fita;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0599	12DC	2700	5	8	640	--	--	5
181.12.0600	12DC	4000	5	8	640	--	--	5
181.12.0601	12DC	6500	5	8	640	--	--	5

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Emenda tipo I;
- Emenda tipo L.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0140
EMENDA I



140.08.0143
EMENDA L



140.08.0153
EMENDA T



140.08.0160
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0238
FONTE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT

Fitas 24V

Fita COB LED 8mm | 280LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




5 metros - blister



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0250	24DC	2700	5	8	720	5	14	15
181.12.0251	24DC	4000	5	8	720	5	14	15
181.12.0252	24DC	6500	5	8	720	5	14	15

ACESSÓRIO QUE ACOMPANHA O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0140
EMENDA I



140.08.0143
EMENDA L



140.08.0153
EMENDA T



140.08.0160
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0133
DRIVER SLIM 24W



140.08.0134
DRIVER SLIM 48W



140.08.0135
DRIVER SLIM 72W



140.08.0136
DRIVER SLIM 100W




Fitas 24V

Fita COB LED 8mm | 280LEDs/m

Acompanha fonte/driver para ligação com a rede elétrica




5 metros - blister



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Fonte que acompanha suporta no máx. 40W (total da fita);
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0261	24DC	2700	5	8	640	5	14	10
181.12.0262	24DC	4000	5	8	640	5	14	10
181.12.0263	24DC	6500	5	8	640	5	14	10

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 adaptador de alimentação:
entrada 100~240V, saída DC 24V
máx. 3A;
- 1 emenda;
- 1 rabicho s/ conector e plugue;
- 2 tubos termorretráteis.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0140
EMENDA I



140.08.0143
EMENDA L



140.08.0153
EMENDA T



140.08.0160
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0133
DRIVER SLIM 24W



140.08.0134
DRIVER SLIM 48W



140.08.0135
DRIVER SLIM 72W



140.08.0136
DRIVER SLIM 100W



Fitas 24V

Fita COB LED 8mm | 480LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




5 metros - blister



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0253	24DC	2700	5	15	1350	5	24	8
181.12.0254	24DC	4000	5	15	1350	5	24	8
181.12.0255	24DC	6500	5	15	1350	5	24	8

ACESSÓRIO QUE ACOMPANHA O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0140
EMENDA I



140.08.0143
EMENDA L



140.08.0153
EMENDA T



140.08.0160
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0133
DRIVER SLIM 24W



140.08.0134
DRIVER SLIM 48W



140.08.0135
DRIVER SLIM 72W





140.08.0136
DRIVER SLIM 100W

Fitas 24V


Fita COB LED 10mm | 720LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante;
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0256	24DC	2700	5	20	1800	3,3	24	6
181.12.0257	24DC	4000	5	20	1800	3,3	24	6

ACESSÓRIO QUE ACOMPANHA O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0141
EMENDA I



140.08.0149
EMENDA L



140.08.0156
EMENDA T



140.08.0160
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO



140.08.0133
DRIVER SLIM 24W

140.08.0134
DRIVER SLIM 48W

140.08.0135
DRIVER SLIM 72W



140.08.0136
DRIVER SLIM 100W

Fitas 127V / 220V

Fita COB LED 11,6mm | 288LEDs/m


Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Com fita autocolante e fixadores*;
 - Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
 - Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.
- *Não inclusos.

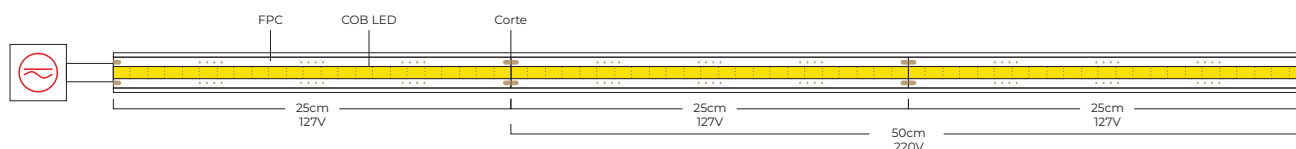

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0265	127	2700	50	8	600	25	72	80
181.12.0266	220	2700	50	8	600	50	144	100
181.12.0267	127	4000	50	8	600	25	72	80
181.12.0268	220	4000	50	8	600	50	144	100
181.12.0269	127	6500	50	8	600	25	72	80
181.12.0270	220	6500	50	8	600	50	144	100

ACESSÓRIO QUE ACOMPANHA O PRODUTO

- 1 rabicho c/ plugue INMETRO s/ conector 40cm de comprimento.

COMPATÍVEL COM PERFIL G-LIGHT

As fitas podem ser utilizadas em todos os modelos e tamanhos de perfil alumínio da G-light.



ACESSÓRIO ADICIONAL




140.08.0129

KIT DE ACESSÓRIOS P/ FITA COB LED 11,6mm IP65

Fitas neon 12V

Fita FREE CUT SMD LED NEON 3x6mm | 240LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica

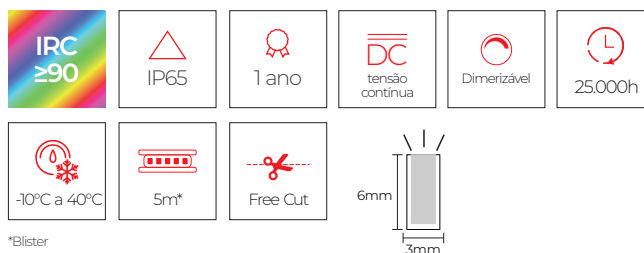

*Blister

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Corte em qualquer área da fita;
- Uso em nichos ou rasgos com 3mm de largura e 6mm de profundidade;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0618	12DC	2700	5	8	240	--	--	5
181.12.0619	12DC	4000	5	8	240	--	--	5
181.12.0620	12DC	6500	5	8	240	--	--	5

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Tampas de acabamento.

ACESSÓRIO ADICIONAL



140.08.0238



FONTE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT

Fitas neon 127V

Fita neon LED 6mm | Single side

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

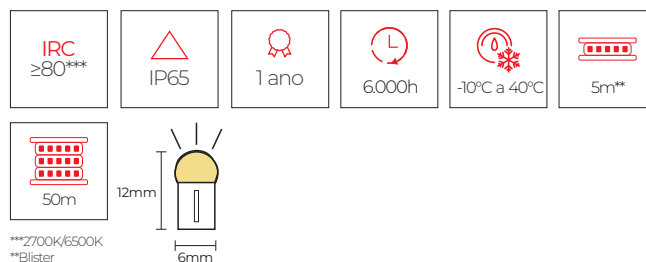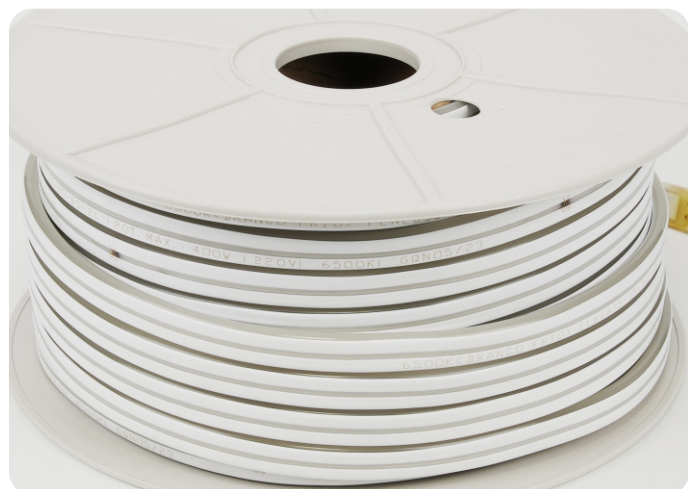

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0400	127	2700	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0402	127	6500	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0410	127	VERMELHA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0408	127	VERDE	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0406	127	AZUL	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0404	127	AMARELA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0420	127	2700	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0422	127	6500	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0430	127	VERMELHA	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0428	127	VERDE	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0426	127	AZUL	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0424	127	AMARELA	50	9,5	--	10	12	20

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 5 fixadores de parede;
- 1 tampa de vedação;
- 1 conector;

- 1 rabicho com plugue de alimentação com conector.

50 metros

- 50 fixadores de parede;
- 5 tampas de vedação;
- 5 conectores;

- 5 rabichos com plugue de alimentação com conector.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0188

FIXADOR P/ PAREDE E TETO



140.08.0187

CONECTOR DE EMENDA



140.08.0185

RABICHO P/ FITA 6mm



140.08.0186



TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 6mm

Fitas neon 220V

Fita neon LED 6mm | Single side

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

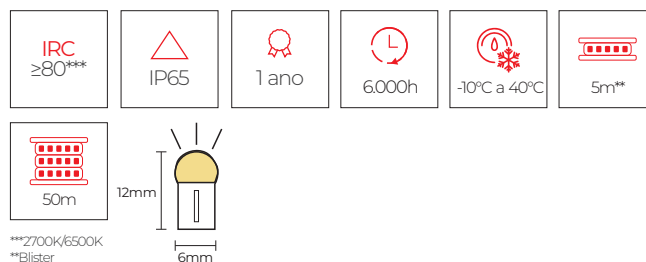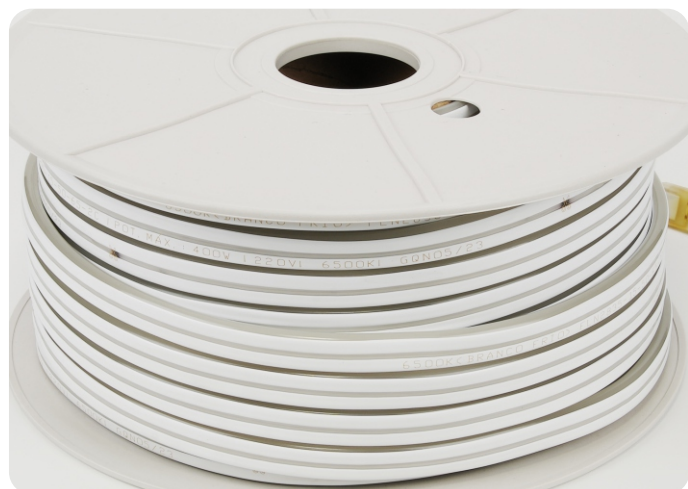

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0401	220	2700	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0403	220	6500	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0411	220	VERMELHA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0409	220	VERDE	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0407	220	AZUL	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0405	220	AMARELA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0421	220	2700	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0423	220	6500	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0431	220	VERMELHA	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0429	220	VERDE	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0427	220	AZUL	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0425	220	AMARELA	50	9,5	--	10	12	20

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 5 fixadores de parede;
- 1 tampa de vedação;
- 1 conector;

- 1 rabicho com plugue de alimentação com conector.

50 metros

- 50 fixadores de parede;
- 5 tampas de vedação;
- 5 conectores;

- 5 rabichos com plugue de alimentação com conector.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0188

FIXADOR P/ PAREDE E TETO



140.08.0187

CONECTOR DE EMENDA



140.08.0185

RABICHO P/ FITA 6mm



140.08.0186



TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 6mm

Fitas neon 127V / 220V

Fita neon LED 8mm | Single side | IP65


Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

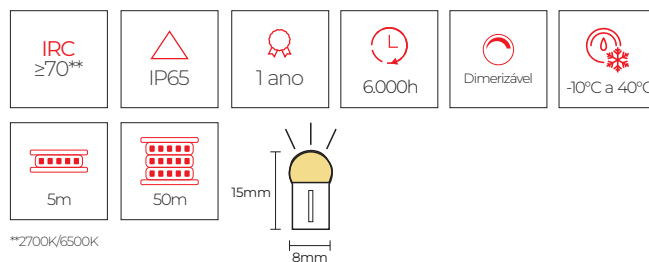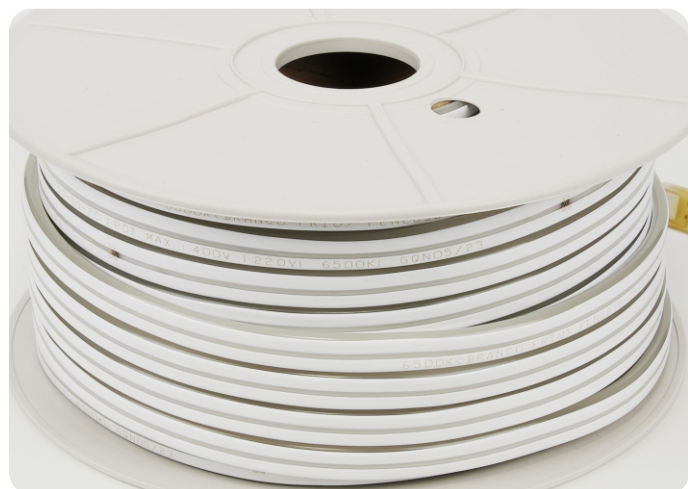

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.

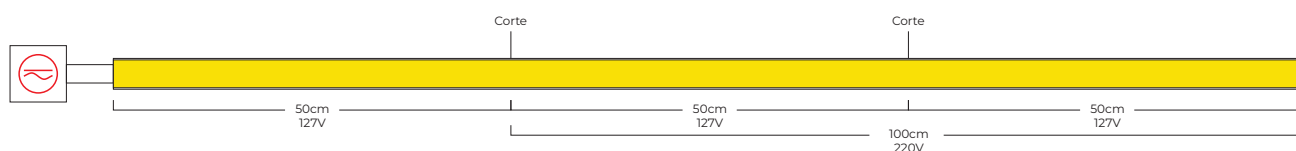

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0142	127	3000	5	8	--	50	60	5
181.12.0143	220	3000	5	7	--	100	100	5
181.12.0144	127	6500	5	8	--	50	50	5
181.12.0145	220	6500	5	7	--	100	100	5
181.12.0147	220	VERMELHA	5	7	--	100	100	5
181.12.0151	220	VERDE	5	7	--	100	100	5
181.12.0153	220	AZUL	5	7	--	100	100	5

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 10 cliques de fixação;
- 1 tampa de acabamento;
- 1 tubo de emenda termorretrátil;

- 20 parafusos de fixação dos cliques;
- 1 conector emenda;
- 1 rabicho com plugue de alimentação e conector.

50 metros

- 5 cliques de fixação;
- 1 tampa de acabamento;
- 1 rabicho com plugue de alimentação e conector.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0117
KIT DE ACESSÓRIOS
DE CONEXÃO



140.08.0112
CONECTOR DE EMENDA
P/ FITA NEON 8mm



140.08.0119
RABICHO P/ FITA NEON 8mm





140.08.0113
TAMPA DE VEDAÇÃO
P/ FITA NEON 8/15mm

Fitas neon 127V / 220V

Fita neon LED 8mm | Single side | IP66


Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

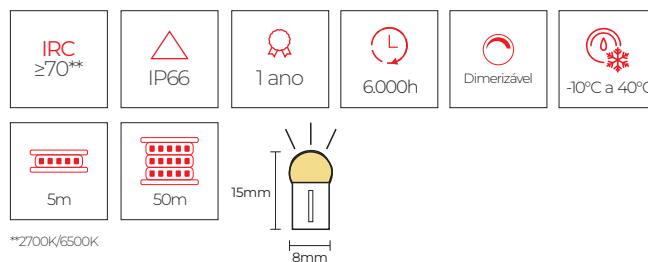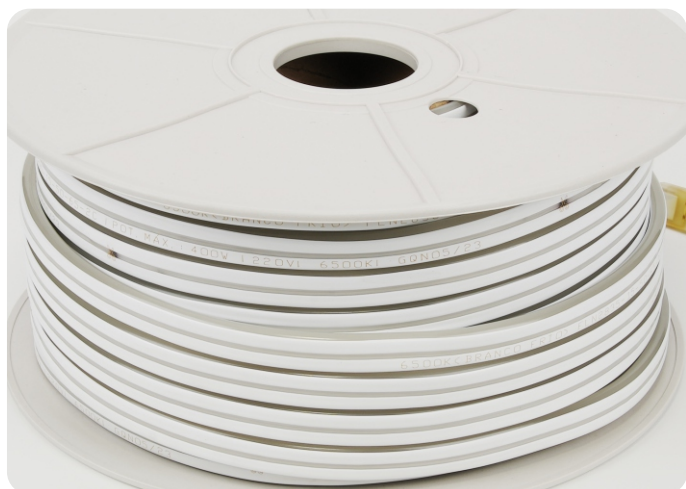

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.

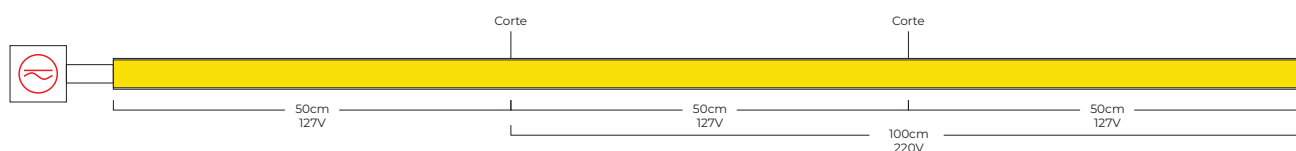

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0126	127	2700	50	8	--	50	50	100
181.12.0127	220	2700	50	7	--	100	100	100
181.12.0128	127	6500	50	8	--	50	50	100
181.12.0129	220	6500	50	7	--	100	100	100

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros

- 10 cliques de fixação;
- 1 tampa de acabamento;
- 1 tubo de emenda termorretrátil;

- 20 parafusos de fixação dos cliques;
- 1 conector emenda;
- 1 rabicho com plugue de alimentação e conector.

50 metros

- 5 cliques de fixação;
- 1 tampa de acabamento;
- 1 rabicho com plugue de alimentação e conector.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0117
KIT DE ACESSÓRIOS
DE CONEXÃO



140.08.0112
CONECTOR DE EMENDA
P/ FITA NEON 8mm



140.08.0119
RABICHO P/ FITA NEON 8mm





140.08.0113
TAMPA DE VEDAÇÃO
P/ FITA NEON 8/15mm

Fitas neon 220V

Fita neon LED 15mm | Double side

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

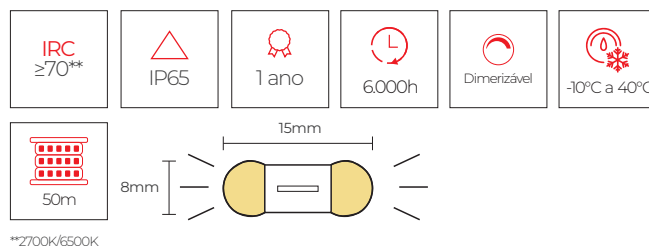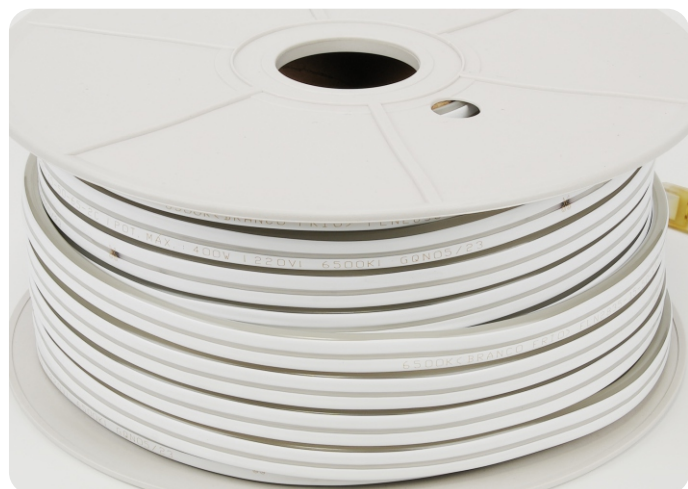

**2700K/6500K

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas com o desenho da tesoura;
- Obrigatório usar a fita totalmente desenrolada.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0120	220	2700	50	8	--	100	120	100
181.12.0121	220	6500	50	8	--	100	120	100
181.12.0122	220	AZUL	50	8	--	100	120	100
181.12.0123	220	VERDE	50	8	--	100	120	100
181.12.0124	220	VERMELHA	50	8	--	100	120	100

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 50 cliques de fixação;
- 1 tampa de acabamento;
- 1 rabicho com plugue de alimentação.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0112

CONECTOR DE EMENDA
P/ FITA NEON 15mm



140.08.0111

RABICHO P/ FITA NEON 15mm



140.08.0113

TAMPA DE VEDAÇÃO
P/ FITA NEON 8/15mm



PERFIL LINEAR



Os perfis lineares são uma opção moderna, criada para proporcionar iluminação linear e diferentes efeitos luminosos.



Com difusor em policarbonato, promovem maior conforto visual, evitando ofuscamento. O corpo em alumínio garante leveza, praticidade na instalação e resistência, até mesmo em regiões litorâneas.

São uma ótima opção para instalação em drywall, junções de parede e teto, paredes de destaque, rodapés e iluminação de balizamento, entre outros, criando efeitos geométricos e alongando ambientes para destacar texturas, revestimentos, entre outros.


Perfil alumínio

Embutir | 27x10mm


Iluminação linear




200.74.0022



200.74.0025



200.74.0023
200.74.0098



200.74.0024

CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0022	240	2	20	PRETO	BRANCO
200.74.0025	240	2	20	PRETO	PRETO
200.74.0023	240	2	20	BRANCO	BRANCO
200.74.0098	240	3	20	BRANCO	BRANCO
200.74.0024	240	2	20	PRATA	BRANCO

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros

- 4 tampas de acabamento;
- 4 cliques de fixação.

Modelo de 3 metros

- 6 tampas de acabamento;
- 6 cliques de fixação.

COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).



ACESSÓRIO ADICIONAL





105.24.0753

SUPORTE FIXAÇÃO C/ MOLAS


Perfil alumínio

Embutir | 27x14mm

Iluminação linear




200.74.0014



200.74.0017



200.74.0015
200.74.0094



200.74.0016

CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0014	240	2	20	PRETO	BRANCO
200.74.0017	240	2	20	PRETO	PRETO
200.74.0015	240	2	20	BRANCO	BRANCO
200.74.0094	240	3	20	BRANCO	BRANCO
200.74.0016	240	2	20	PRATA	BRANCO

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros

- 4 tampas de acabamento;
- 4 cliques de fixação.

Modelo de 3 metros

- 6 tampas de acabamento;
- 6 cliques de fixação.

COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).



ACESSÓRIO ADICIONAL




105.24.0753

SUPORTE FIXAÇÃO C/ MOLAS

Perfil alumínio


Embutir | 35x25mm

Iluminação linear

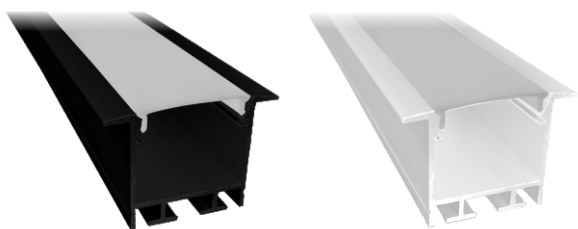

200.74.0030

200.74.0031



CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0030	240	2	25	PRETO	BRANCO
200.74.0031	240	2	25	BRANCO	BRANCO

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 4 tampas de acabamento;
- 4 cliques de fixação.


COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).




Embutir | 44,2x35mm

Iluminação linear

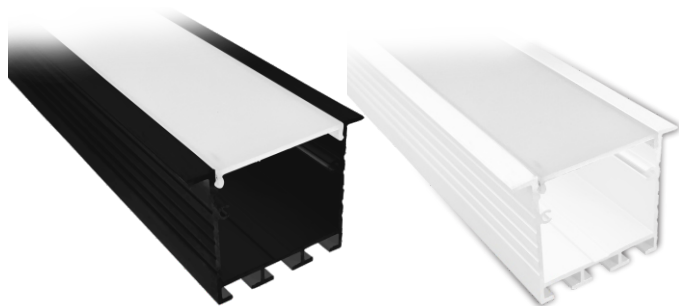

200.74.0046

200.74.0047



CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0046	240	2	35	PRETO	BRANCO
200.74.0047	240	2	35	BRANCO	BRANCO

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 4 tampas de acabamento;
- 4 garras fixadoras.

COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT


Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).



Perfil alumínio

Sobrepor | 19,8x14mm


Iluminação linear



200.74.0006




200.74.0008



200.74.0007

200.74.0090



CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0006	240	2	--	PRETO	PRETO
200.74.0008	240	2	--	PRETO	BRANCO
200.74.0007	240	2	--	BRANCO	BRANCO
200.74.0090	240	3	--	BRANCO	BRANCO

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros

- 4 tampas de acabamento;
- 4 cliques de fixação.

Modelo de 3 metros

- 6 tampas de acabamento;
- 6 cliques de fixação.



COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).




Sobrepor | 35x35mm


Iluminação linear



200.74.0038



200.74.0039



CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0038	240	2	--	PRETO	BRANCO
200.74.0039	240	2	--	BRANCO	BRANCO

ACOMPANHAM O PRODUTO

- 2 tampas de acabamento;
- 4 garras fixadoras;
- 4 parafusos para tampas de acabamento.

COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).



ACESSÓRIO ADICIONAL




105.24.0711
KIT PARA PENDENTE


Perfil alumínio

Sobrepor | 50x35mm

Iluminação linear

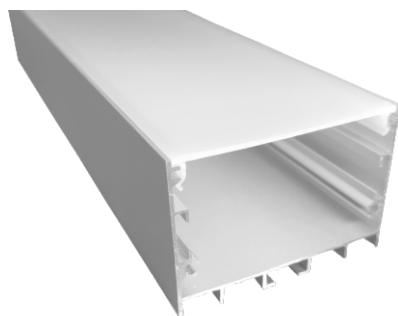

200.74.0054



CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0054	240	3	--	PRATA	BRANCO

ACOMPANHAM O PRODUTO

- 2 tampas de acabamento;
- 6 garras fixadoras;
- 4 parafusos para tampas de acabamento.

COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).



ACESSÓRIO ADICIONAL



105.24.0711

KIT PARA PENDENTE


105.24.0753

SUPORTE P/ FIXAÇÃO
C/ MOLAS


*Pacote com 50und

Sobrepor | 60x70mm

Iluminação linear



200.74.0062



CÓDIGO SAP.	TENSÃO MÁX. (V)	COMPRIMENTO (m)	NICHO (mm)	COR CORPO	COR DIFUSOR
200.74.0062	240	3	--	PRATA	BRANCO

ACOMPANHAM O PRODUTO

- 2 tampas de acabamento;
- 6 garras fixadoras;
- 4 parafusos para tampas de acabamento.

COMPATÍVEL COM FITAS G-LIGHT

Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).



ACESSÓRIO ADICIONAL



105.24.0711

KIT PARA PENDENTE

105.24.0753

SUPORTE P/ FIXAÇÃO
C/ MOLAS

*Pacote com 50und



PERFIL LED
FLEXÍVEL





Um produto moderno para iluminação uniforme com a flexibilidade necessária para qualquer projeto.

Possui FITA LED integrada, oferecendo solução completa para iluminação. Desenvolvido em silicone, permite instalação em diferentes espaços, incluindo áreas externas.

Perfil flexível LED


Perfil LED 18mm | Embutir

Pode ser ligado diretamente na rede elétrica.

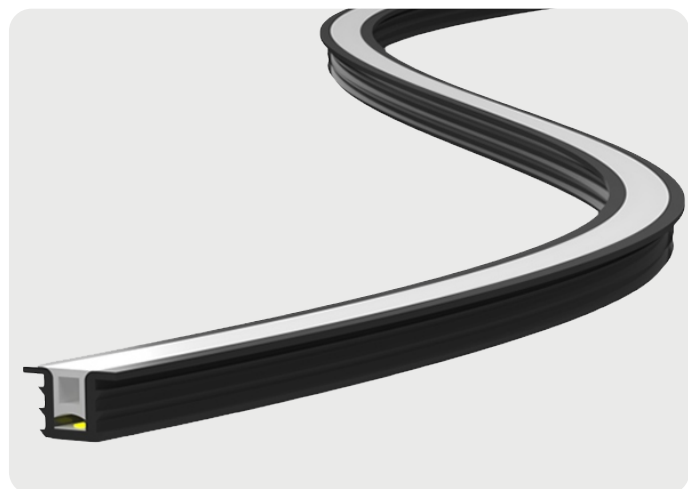

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar o perfil totalmente desenrolado.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	COR CORPO	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	NICHO (cm)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
200.74.0131	127	3000	5	BRANCO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0132	220	3000	5	BRANCO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0133	127	4000	5	BRANCO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0134	220	4000	5	BRANCO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0135	127	6500	5	BRANCO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0136	220	6500	5	BRANCO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0210	127	3000	5	PRETO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0211	220	3000	5	PRETO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0212	127	4000	5	PRETO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0213	220	4000	5	PRETO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0214	127	6500	5	PRETO	9,5	550	12x12	10	12	20
200.74.0215	220	6500	5	PRETO	9,5	550	12x12	10	12	20

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 tampa de vedação;
- 1 rabicho com conector;
- Emenda tipo I.



ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0190
RABICHO BRANCO



140.08.0191
TAMPA VEDAÇÃO BRANCA



140.08.0192
EMENDA I BRANCA



140.08.0220
RABICHO PRETO



140.08.0221
TAMPA VEDAÇÃO PRETA




140.08.0192
EMENDA I PRETA

Perfil flexível LED


Perfil LED 12mm | Sobrepor

Pode ser ligado diretamente na rede elétrica.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar o perfil totalmente desenrolado.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. P/ RABICHO (m)
200.74.0251	127	3000	5	9,5	500	10	10	5
200.74.0252	220	3000	5	9,5	500	10	10	5
200.74.0253	127	4000	5	9,5	550	10	10	5
200.74.0254	220	4000	5	9,5	550	10	10	5
200.74.0255	127	6500	5	9,5	550	10	10	5
200.74.0256	220	6500	5	9,5	550	10	10	5

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 2 tampas de vedação;
- 1 rabicho;
- 10 peças fixadoras de aço inoxidável.

ACESSÓRIO ADICIONAL




140.08.0237
TAMPA VEDAÇÃO

Perfil flexível LED · Projeto


Perfil LED 20mm | Sobrepor

Pode ser ligado diretamente na rede elétrica.

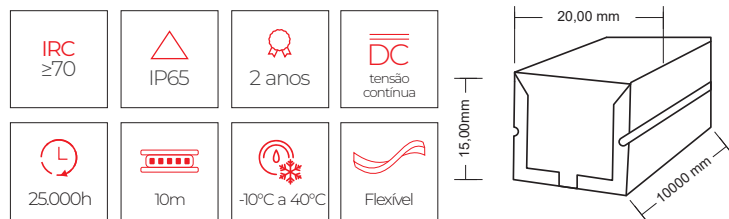

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar o perfil totalmente desenrolado.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. P/ DRIVER (m)
200.74.0220	48	3000	10	18	1350	2,5	12	10
200.74.0221	48	4000	10	18	1350	2,5	12	10
200.74.0222	48	6500	10	18	1350	2,5	12	10

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 20 presilhas de fixação;
- 2 acessórios de instalação;
- 2 tampas de vedação;
- 2 rabichos;
- 1 cola de vedação.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0224
DRIVER 200W 48VDC



140.08.0225
DRIVER 400W 48VDC



140.08.0235
TAMPA DE VEDAÇÃO



140.08.0236
ACESSÓRIO DE INSTALAÇÃO



MANGUEIRA LED



As Mangueiras LED da G-light são soluções versáteis e resistentes para criar efeitos contínuos de iluminação em ambientes externos e internos.

Ideais para projetos que exigem flexibilidade, destaque decorativo e alta durabilidade. Suportam intempéries e variações climáticas, garantindo desempenho consistente em fachadas, jardins, áreas de lazer ou espaços comerciais.

Mangueiras LED

Mangueira 2F LED 12mm | Horizontal

Necessita de rabicho para ligação com a rede elétrica.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar a mangueira totalmente desenrolada.

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
141.09.0148	220	AMARELA	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0149	220	VERMELHA	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0150	220	ÂMBAR	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0151	220	VERDE	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0152	220	AZUL	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0153	220	BRANCA	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0154	220	WARM WHITE	50	2,4	--	100	30	50

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0128

RABICHO 2F 12mm - 5und



140.08.0098

TAMPA VEDAÇÃO 2F 12mm - 50und

Mangueiras LED

Mangueira 2F LED 13mm | Horizontal

Necessita de rabicho para ligação com a rede elétrica.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar a mangueira totalmente desenrolada.

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
141.09.0145	220	BRANCA	50	2,6	--	100	36	50
141.09.0147	220	WARM WHITE	50	2,6	--	100	36	50

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0105

RABICHO 2F 13mm - 5und



140.08.0100

TAMPA VEDAÇÃO 2F 13mm - 50und



140.08.0033

FIXADOR DE PAREDE 13mm - 50und



140.08.0034

CONECTOR 2F 13mm - 50und

Mangueiras LED

Mangueira 2F LED 12mm | Horizontal

Necessita de rabicho para ligação com a rede elétrica.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Iluminação 360°;
- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar a mangueira totalmente desenrolada.

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
141.09.0200	127	VERDE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0201	220	VERDE	50	2,64	--	200	60	50
141.09.0202	127	AZUL	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0203	220	AZUL	50	2,64	--	200	60	50
141.09.0204	127	BRANCA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0205	220	BRANCA	50	2,64	--	200	60	50
141.09.0206	127	AMARELA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0207	220	AMARELA	50	2,64	--	200	60	50
141.09.0208	127	VERMELHA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0209	220	VERMELHA	50	2,64	--	200	60	50
141.09.0210	127	ÂMBAR	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0211	220	ÂMBAR	50	2,64	--	200	60	50
141.09.0212	127	WARM WHITE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0213	220	WARM WHITE	50	2,64	--	200	60	50

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0128
RABICHO 2F 12mm - 5und



140.08.0098
TAMPA VEDAÇÃO 2F 12mm - 50und

Mangueiras LED

Mangueira 2F LED 13mm | Horizontal

Necessita de rabicho para ligação com a rede elétrica.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Iluminação 360°;
- Instalação com cliques para fixação e/ou abraçadeiras (não acompanha o produto);
- Corte apenas nas unidades marcadas;
- Obrigatório usar a mangueira totalmente desenrolada.

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs/cm)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
141.09.0122	127	VERDE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0123	220	VERDE	50	2,4	--	200	60	50
141.09.0124	127	AZUL	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0125	220	AZUL	50	2,4	--	200	60	50
141.09.0126	127	BRANCA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0127	220	BRANCA	50	2,4	--	200	60	50
141.09.0128	127	AMARELA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0129	220	AMARELA	50	2,4	--	200	60	50
141.09.0130	127	VERMELHA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0131	220	VERMELHA	50	2,4	--	200	60	50
141.09.0132	127	ÂMBAR	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0133	220	ÂMBAR	50	2,4	--	200	60	50
141.09.0134	127	WARM WHITE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0135	220	WARM WHITE	50	2,4	--	200	60	50

ACESSÓRIOS ADICIONAIS



140.08.0105

RABICHO 2F 13mm - 5und



140.08.0100

TAMPA VEDAÇÃO 2F 13mm - 50und



140.08.0033

FIXADOR DE PAREDE 13mm - 50und



140.08.0034

CONECTOR 2F 13mm - 50und

G-light

Onde tem luz, tem G-light

Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

   **glightbrasil**
glight.com.br