

روزان

CATÁLOGO
PROJETOS

G-light

G-light

SOBRE A

G-light

ILUMINAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

Com mais de 25 anos de história e um espaço industrial de 30.000m², a G-Light se consolidou como uma das líderes no segmento de iluminação da América Latina.

Nossos investimentos contínuos em tecnologia e modernização da fábrica resultam em um portfólio que acompanha as mais recentes tendências do setor, unindo excelência técnica e soluções inovadoras para diversos projetos.

Contando com uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, a G-Light se dedica a aprimorar constantemente suas instalações e capacitar seus colaboradores.

A incorporação de tecnologias avançadas em todos os processos assegura a entrega de produtos de qualidade superior, alinhados com os mais elevados padrões do mercado. Nosso compromisso com a inovação é refletido

em nosso próprio laboratório de desenvolvimento, realizando simulações e com controles rigorosos de qualidade para garantir produtos que atendam às expectativas de nossos clientes.

Também contamos com uma unidade em Blumenau (SC), posicionada de forma estratégica para garantir uma logística eficiente e um atendimento personalizado.

A G-Light possui ainda mais de 700m² de showrooms localizados em Feira de Santana (BA), Blumenau (SC) e Guarulhos (SP). Através desses espaços, apresentamos o que há de mais moderno em soluções de iluminação residencial, comercial e técnica, proporcionando uma experiência única e diferenciada aos nossos clientes.

Combinando inovação, tecnologia e um compromisso inabalável com a qualidade, a G-Light continua a iluminar ambientes e a criar soluções que fazem a diferença.

MATRIZ - FEIRA DE SANTANA - BAHIA



FILIAL - BLUMENAU - SANTA CATARINA



SHOWROOM - GUARULHOS - SÃO PAULO





LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E QUALIDADE PRÓPRIOS, COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO.



Comprometidos com a qualidade de nossos produtos, investimos de forma constante em nosso setor de Engenharia e Qualidade, localizados em nossa matriz. Nossas equipes realizam todos os testes necessários para asse-



gurar produtos de excelência, com ensaios elétricos, luminotécnicos e testes de segurança, garantindo nosso compromisso com os requisitos aplicáveis para todos os nossos produtos.



**NOSSO COMPROMISSO
É COM A QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE.**
POR ISSO TEMOS ORGULHO
DE SERMOS UMA EMPRESA
CERTIFICADA.



Guia de Iluminação

Mais que um elemento decorativo, luminárias e lâmpadas têm conquistado a devida atenção dos consumidores na hora da escolha por sua importância na qualidade de vida. A economia de energia é definitivamente uma das principais exigências para uma iluminação eficaz.


Mas, para poder apresentar os produtos certos para as soluções corretas, é necessário entender alguns conceitos básicos do meio da iluminação. Para isso, preparamos um breve guia de iluminação para você. Além deste guia, haverá um glossário de iconografias, explicando os símbolos que aparecerão em todo o catálogo, agregando também em mais conceitos luminotécnicos.

Tipos de Iluminação

O primeiro passo em um projeto é definir o sistema de iluminação que será utilizado de acordo com três parâmetros básicos, sendo: a distribuição da luz no ambiente; o papel da luminária na distribuição da luz; e a ambientação pretendida no espaço. A partir disso, podemos pensar em alguns tipos de iluminação, sendo:


Direta

Distribuição da luz de forma homogênea, uniforme e regular em todo o espaço, sem variação de luminosidade. Indicada para escritórios, mercados, etc. Garante um ambiente flexível em termos de layout.

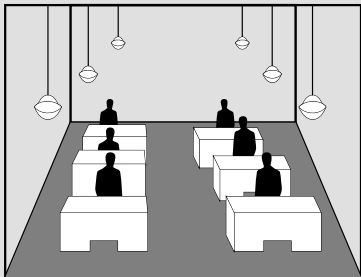


Localizada

Distribuição mais concentrada nas áreas de principal interesse, mas não deixando de assegurar uma iluminação geral eficiente. Indicada para fábricas, mercados e lojas. Garante maior economia em relação à iluminação geral.

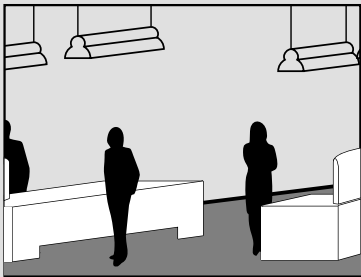


Tarefa

Luz dirigida para o plano de trabalho sob uma área focada. Além de indicado para áreas produtivas, como mesas de escritórios e bancadas em fábricas, também serve para home offices ou ambientes de leitura e estudo.

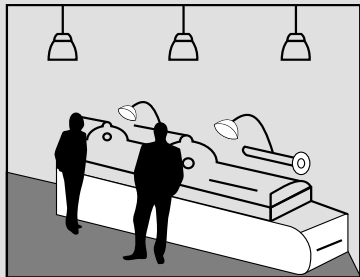

Temperatura de cor

Em seguida, é preciso entender sobre temperatura de cor, que descreve a tonalidade da luz emitida, medida em Kelvin (K), que pode variar de tons quentes (amarelados) a frios (azulados), sem ter relação com o calor físico da lâmpada.

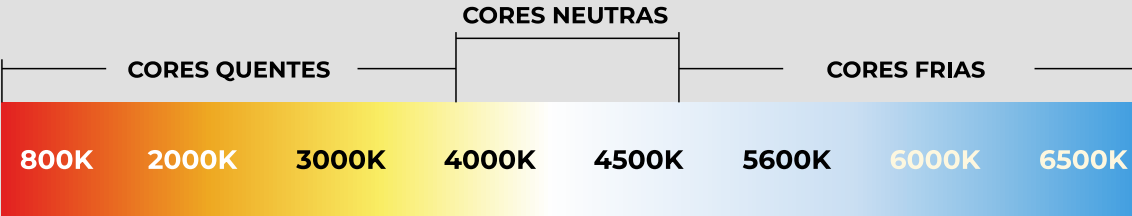

Atenção! Quanto mais quente a luz, menor a temperatura de cor. Quanto mais fria a luz, maior a temperatura da cor.

Luzes mais quentes são uma ótima opção para entregar uma sensação mais relaxante e acolhedora, como em salas, quartos e restaurantes. Já luzes neutras para ambientes como cozinhas de casa, escritórios, entre outros. Já luzes brancas são ideais para áreas laborais e de atividade, como cozinhas de restaurante, laboratórios, hospitais, indústrias, entre outros.

Índice de Reprodução de Cor - IRC

O IRC é a capacidade de uma fonte luminosa apresentar com exatidão as cores perceptíveis dos objetos. A partir de um padrão de referência internacional, as cores do objeto submetido a uma fonte luminosa são comparadas com uma tabela para determinar o índice de reprodução de cores, representada em uma escala de 0 a 100, sendo 100 a reprodução das cores sob a luz do sol às 12h. A escolha do IRC para determinado ambiente dependerá das exigências do local. IRC mais baixo pode ser utilizado em vias públicas e passagens, enquanto IRC mais alto é essencial para lojas de roupa.

IRC 60



IRC 80



IRC 100




Lúmens (lm), potência (W) e eficiência (lm/W)

A potência (medida em watts, W) é a quantidade de energia elétrica que uma fonte luminosa (no caso da iluminação) consome, enquanto a intensidade luminosa ou fluxo luminoso (medido em lúmens, lm) é a quantidade de luz que a fonte emite e que é percebida pelo olho humano. Para escolher uma lâmpada, é mais eficaz olhar para o lúmen para determinar o quão brilhante ela será, em vez da potência (watts), que apenas indica o consumo de energia e é enganoso com a tecnologia LED, que é muito mais eficiente. A eficiência, neste caso, é determinada pela razão entre o fluxo luminoso emitido e a potência consumida (lm/W).



Curva de distribuição luminosa

Representa a intensidade luminosa de uma fonte luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada para um plano. Por meio desta curva de distribuição luminosa, é possível constatar os valores de fluxo luminoso em todos os ângulos.


Representações gráficas de Curvas de Distribuição Luminosa



Longitudinal



Transversal

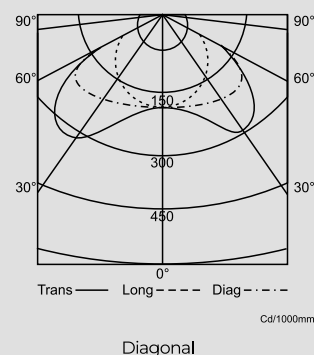

Diagonal

Ângulo de abertura

O ângulo de abertura na iluminação é a amplitude do feixe de luz que uma fonte luminosa emite, determinando a área que será iluminada e como essa luz se dispersa no ambiente, sendo medido em graus (°). Ângulos mais fechados (10°~38°) são considerados iluminação de destaque. Ângulos médios (entre 70°~90°) são bons para tarefas, enquanto ângulos mais abertos (acima de 90°), para iluminação de grandes áreas.

Guia de Iluminação

Nível de iluminância (lx)

Iluminância é a quantidade de luz que incide sobre uma superfície, sendo a "densidade" de luz necessária para realizar uma tarefa visual, como ler ou trabalhar. É medida em lux (lx) (lúmens por metro quadrado) usando um luxímetro.

Tabela IP

Tabela IP

IPXX

1º numeral

2º numeral

Grau de proteção contra objetos sólidos

Grau de proteção contra água

		Não protegido	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água p/ inclinação máx. de 15°	Protegido contra água aspergida de um ângulo de +/- 69°	Protegido contra projeções d'água	Protegido contra jatos d'água	Protegido contra ondas do mar ou jatos potentes	Protegido contra imersão	Protegido contra imersão (durante 1min) e resistente à pressão	Protegido contra água proveniente de jatos de vapor e alta pressão
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9k
1º numeral	Não protegido	0	IP00	IP01	IP02						
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP10	IP11	IP12	IP13					
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 12mm	2	IP20	IP21	IP22	IP23					
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
	Protegido contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
	Protegido contra poeira Depressão: 200mm de coluna d'água. Máxima aspiração de ar: 80 vezes o volume do invólucro;	5				IP54	IP55	IP56			
	Totalmente protegido contra poeira Mesmo procedimento de teste	6					IP65	IP66	IP67	IP68	IP69k

Índice de proteção - IP e IK

O Índice de Proteção, abreviado para IP, refere-se à resistência do produto partículas sólidas e líquidas, conforme a tabela abaixo. Já a Proteção contra Impacto, com sigla IK, mede a resistência do produto à impactos físicos. Quanto maior o IK, maior a sua resistência.

Tabela IK



Dispositivo de proteção contra surtos - DPS

Um DPS para iluminação (Dispositivo de Proteção contra Surtos) é um componente elétrico que protege luminárias, especialmente as de LED, contra picos de tensão e sobretensões na rede elétrica. Ele funciona como um para-raios para os aparelhos, absorvendo a energia extra causada por descargas atmosféricas (raios) ou manobras no sistema elétrico, desviando-a para o aterramento e protegendo os componentes da luminária de danos.

Ripple

O ripple é uma ondulação residual da corrente elétrica que alimenta os LEDs após a conversão da energia da rede elétrica em corrente alternada (CA) para corrente contínua (CC). Durante essa conversão, é comum restar uma pequena oscilação elétrica (chamada **ondulação** ou **ripple**). Ainda que o efeito seja imperceptível a olho nu, esse efeito pode, a depender de sua intensidade, causar desconforto, cansaço visual e até dor de cabeça em indivíduos expostos à iluminação LED por longos períodos. Em níveis mais altos, o ripple gera o efeito de “tremulação” da luz, conhecido como flicker, afetando a concentração, produtividade e efeitos mais intensos em pessoas com maior sensibilidade visual.

Flicker free

O “Flicker Free” é uma tecnologia que possui como objetivo reduzir ou eliminar o efeito de cintilação da iluminação e pode ser causada devido a pequenas variações na tensão elétrica ou pela própria conversão no driver da tensão da rede para tensão necessária ao funcionamento do LED. Essa cintilação, ainda que não perceptível a olho nu, pode ser observada através de câmeras. A longa exposição pode causar fadiga visual, dores de cabeça e cansaço, além da descoloração parcial de imagens, dependendo da frequência e magnitude das oscilações.

Distorção harmônica total (THD)

Indica o quanto a corrente elétrica consumida pelo produto LED se afasta de uma forma de onda senoidal pura. Essa distorção é causada pela presença de harmônicas geradas principalmente pelos drivers que alimentam os LEDs. Quanto maior o THD, maior o impacto na qualidade da energia elétrica e no funcionamento de outros equipamentos ligados à mesma rede. O valor é expresso em porcentagem e quanto menor o THD, menor as perdas, interferências e melhor para a eficiência e vida útil do sistema de iluminação.

Full Spectrum

A tecnologia Full Spectrum busca reproduzir a luz natural do sol, abrangendo todo o espectro de cores visíveis. Isso proporciona uma iluminação mais equilibrada e confortável, ideal para ambientes internos onde a fidelidade das cores e o bem-estar visual são importantes.

Diferente dos LEDs convencionais, que muitas vezes apresentam picos em determinadas cores, os Full Spectrum oferecem uma distribuição mais uniforme da luz.

Escala de Qualidade de Cor (CQS)

O CQS (Color Quality Scale) é um método moderno de avaliação da qualidade da luz, desenvolvido pelo NIST (National Institute of Standards and Technology). Ele surgiu para superar as limitações do Índice de Reprodução de Cor (IRC/CRI), especialmente quando aplicado à tecnologia LED.

O CQS mede a capacidade de uma fonte de luz reproduzir cores de forma fiel, vibrante e agradável ao olho humano, aproximando-se da experiência da luz natural. Ele funciona através da avaliação de 15 cores de teste, incluindo tons saturados, fortes e críticos (como vermelhos vivos, azuis intensos e verdes profundos).

Considera não apenas a fidelidade de cor, mas também a saturação (vivacidade das cores) e a preferência visual humana, gerando um valor em uma escala de 0 a 100, onde valores mais altos indicam melhor qualidade de cor.

Grupo de Risco (GR)

O conceito de Grupo de Risco (GR) em iluminação LED está relacionado à segurança fotobiológica. Ele classifica as lâmpadas de acordo com o risco de danos à visão e à pele causados pela radiação luminosa. As classificações principais são:

GR0: Isento de risco – seguro para uso geral | **GR1: Baixo risco** – uso seguro em condições normais | **GR2: Risco moderado** – requer atenção em casos de exposição prolongada | **GR3: Alto risco** – não recomendado para uso geral, apenas aplicações controladas.

Essa classificação é fundamental para garantir a segurança dos usuários, especialmente em ambientes com alta intensidade de iluminação LED.



Glossário & Iconografia de Iluminação Técnica

IRC

IRC (Índice de Reprodução de Cor): Mede a fidelidade das cores sob a luz em comparação com a luz natural, com valores mais altos (próximos de 100) indicando melhor reprodução.

Lm

Lúmens (lm): Unidade que mede a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa, representando o brilho percebido.

K

Temperatura de Cor (K): Indica o tom da luz
2000K~3000K - luz branca quente;
4000K~5000K - luz branca neutra;
6000K ~6500K - luz branca fria.

L

Vida Útil (h): Refere-se ao tempo estimado que o LED de uma lâmpada ou luminária funcionará antes de cair até uma certa porcentagem de seu fluxo total. Os produtos LED G-light têm como base o L70. Isso significa que, ao atingirem seu tempo de vida útil, estarão entregando 70% do fluxo luminoso declarado.

△

Índice de Proteção (IP) refere-se à resistência do produto à impactos de sólidos e líquidos.

^

Ângulo de Abertura (°): Define a distribuição da luz, proporcionando feixes de luz mais fechados ou mais abertos.

☾

Dimerizável: Luminária que permite ajustar a intensidade da luz, controlando o brilho.

⚡

Flicker Free: Elimina a oscilação da luz, minimizando o efeito de tremulação que pode causar cansaço ocular e desconforto visual. Essa tecnologia reduz a fadiga ocular e possíveis dores de cabeça.

🔥

Temperatura de Operação: É a temperatura do ambiente na qual o produto consegue desempenhar seu funcionamento sem comprometer seus componentes internos.

🏆

Garantia: Tempo de garantia de um produto para devolução caso apresente algum defeito vindo de fábrica. Esse prazo começa a contar a partir do momento da emissão da nota fiscal da compra.

⚡

Tensão: Faixa de tensão ou tensão específica sob a qual o produto trabalha, podendo ser AUTOVOLT (100V~240V), 127V ou 220V, no caso de tensão alternada, ou 12V e 24V, em caso de tensão contínua. Em alguns casos, a tensão estará especificada na página do produto.

🏆

Selo PROCEL: Certificação que atesta e garante que o produto foi avaliado por órgãos reguladores e teve todas as suas características declaradas verificadas e confirmadas.

☀️

Painel Solar: Produto funciona com tecnologia de captação da luz solar, convertendo-a em energia para seu funcionamento. Neste caso, o produto não consome energia elétrica da rede.

🔋

Autonomia: Indica o tempo de funcionamento do produto com sua bateria interna.

⚡

DPS, ou Dispositivo de Proteção contra Surto: Este dispositivo (podendo ser interno, integrado ao DRIVER, ou externo, quando adicionado ao produto), protege o produto contra surtos ou sobrecargas na rede elétrica.

🔌 ou 📏

Tipo de base: Podendo ser G bipino, compatível com lâmpadas tubulares (como G13 para tubulares T8 ou G5 para tubulares T5); ou base E, compatível com diversos modelos de lâmpada (podendo ser base E40, E27 ou E14).

Full Spectrum

Full Spectrum: Cria uma percepção real o espectro completo da luz solar, oferecendo cores mais naturais e equilibradas.

99%

Escala de Qualidade de Cor (CQS): Qualidade da luz com mais precisão de como as cores são percebidas.

IEC RGO

Grupo de Risco: Classificação que indica que uma fonte de luz é completamente segura, sem riscos à saúde visual ou da pele.



G-light

Bem-vindo ao nosso catálogo de iluminação técnica profissional, desenvolvido para oferecer as melhores soluções em iluminação para ambientes urbanos, comerciais, industriais e residenciais. Combinando inovação, eficiência energética e design sofisticado, nossos produtos garantem alto desempenho luminotécnico e conforto visual para os mais diversos projetos. A iluminação vai além da funcionalidade: ela transforma espaços, valoriza ambientes e contribui para o bem-estar das pessoas. Neste catálogo, você encontrará uma ampla gama de produtos com tecnologia de ponta, projetados para atender às necessidades específicas de cada aplicação, sempre priorizando a qualidade, a sustentabilidade e a economia de energia. Descubra como nossas soluções em iluminação podem elevar o padrão dos seus projetos e proporcionar ambientes mais seguros, agradáveis e eficientes. Explore as opções e escolha a melhor iluminação para cada necessidade!

ÍNDICE

PUBLICAS LED

GL600 PREMIUM . 16

GL600 . 18

GL421 7 PINOS . 20

PÉTALA . 22

GARDEN LIGHT . 24

ACESSÓRIOS . 26

BRAÇO ARTICULADO

RELÉS FOTOVOLTAICOS

SHORTING CAP

FIRENZE LED . 28

POSTE LIGHT LED . 30

LINHA SOLAR . 34

STREET LIGHT . 36

GL305 . 37

REFLETORES / HIGHBAYS

CONHECENDO A LINHA REFLETOR

MODULAR . 38

REFLETOR STADIUM . 40

REFLETOR TENNIS SPECIAL . 41

REFLETOR STADIUM • PREMIUM . 42

REFLETOR MODULAR . 44

REFLETOR SOLAR . 48

REFLETOR SLIM PROFISSIONAL . 50

REFLETOR SLIM 12-24DC . 52

CONHECENDO A LINHA HIGH BAY

MODULAR . 54

HIGH BAY MODULAR . 56

HIGH BAY MODULAR ECO . 57

LUM. EMERGÊNCIA MODULAR . 58

LUM. TÚNEL MODULAR . 60

HIGH BAY FRIGORÍFICO . 64

HIGH BAY UFO - PROJETO . 66

HIGH BAY UFO - ECO . 68

POSTO COMBÚSTIVEL MODULAR . 70

POSTO COMBÚSTIVEL ECOLED . 72

EMERGÊNCIA

BLOCO AUTÔNOMO . 74

PLACA SINALIZADORA . 76

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA . 78

HERMÉTICAS

LUMINÁRIAS HERMÉTICAS . 80

LUMINÁRIAS HERMÉTICAS SLIM . 82

HIGH BAY LINEAR

CONHECENDO A LINHA HIGH BAY LINEAR

SUPERSLIM . 86

SUPER SLIM EMBUTIR . 88

SUPER SLIM C/ GANCHO . 90

CONHECENDO A LINHA HIGH BAY LINEAR

SLIM . 92

SLIM EMBUTIR . 94

SLIM C/ GANCHO . 96

CONHECENDO A LINHA HIGH BAY FACHO

MÉDIO . 98

FACHO MÉDIO C/ GANCHO . 100

LENTES ESPECIAIS . 102

T5/T8 . 104

LOW BAY LINEAR . 106

PAINEL BACKLIGHT / DOWNLIGHT

PAINEL PROJETO EMBUTIR . 110

PAINEL PROJETO EMBUTIR • PREMIUM . 111

PAINEL PROJETO SOBREPOR . 112

PAINEL PROJETO SOBREPOR • PREMIUM . 113

PAINEL PRO . 114

DOWNLIGHT PROJETO . 116

DOWNLIGHT . 118

TRACKLIGHT

TRACKLIGHT KIT COMPLETO . 120

SPOTS TRACKLIGHT . 122

TRILHO ELETRIFICADO . 123

SPOTS

SPOT LINEAR . 124

SPOT COB . 126

WALL WASHERS

Wall Washer . 128

Wall Washer Flexível . 129

Drivers p/ wall washers . 129

ILUMINAÇÃO CÊNICA

Case Quality Hotel . 130

Projektor F3-18 . 132

Projektor LPR-2025 . 132

Projektor GLD5 . 132

Projektor JRH2-4 . 133

Projektor GLF3 . 133

Controlador DMX512 . 133

ALTO RENDIMENTO

CONHECENDO A LINHA ALTO RENDIMENTO . 136

ALTO RENDIMENTO ECO T5 EMBUTIR . 138

ALTO RENDIMENTO ECO T5 SOBREPOR . 140

ALTO RENDIMENTO ECO T8 EMBUTIR . 142

ALTO RENDIMENTO ECO T8 SOBREPOR . 144

ALTO RENDIMENTO T8 . 146

SLIM T8

SLIM T8 . 148




Case: Avenida Getúlio Vargas
Feira de Santana - Bahia

GL600 PREMIUM

LUMINÁRIA PÚBLICA
DE ALTA EFICIÊNCIA



Confira acessórios na página 27.



MODELO PREMIUM
Maior eficiência luminosa

 Sistema de telegestão

IRC	FP	IK	THD
≥70	≥0,97	08	≤8%



GL600 PREMIUM

Características

- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: 35/50/75/100/120/150W - Ø48-60,3mm | 200W - Ø48-66mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II;
- Distribuição de luz vertical: curta;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: totalmente limitada.
- Tampa basculante para manutenção de fácil acesso.

Materiais


- Lente óptica em policarbonato;
- **Difusor em vidro temperado para maior proteção do conjunto óptico;**
- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática.

Observações

- Obrigatório a utilização com fotocélula ou Shorting Cap;
- **Acionamento compatível com sistema de fotocélula: 3 pinos e 7 pinos (telegestão);**
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).


35W

2700K - 200.76.0106
4000K - 200.76.0109
5000K - 200.76.0110
2700K - 5860lm | 167lm/W
4000K - 6370lm | 182lm/W
5000K - 6230lm | 178lm/W
 200x430x89mm
 2,35kg
2700K - 7899605574213
4000K - 7899605574398
5000K - 7899605574466




50W

2700K - 200.76.0117
4000K - 200.76.0119
5000K - 200.76.0120
2700K - 8350lm | 167lm/W
4000K - 9200lm | 184lm/W
5000K - 8950lm | 179lm/W
 200x430x89mm
 2,35kg
2700K - 7899605574220
4000K - 7899605574404
5000K - 7899605574473




75W

2700K - 200.76.0127
4000K - 200.76.0129
5000K - 200.76.0130
2700K - 13200lm | 176lm/W
4000K - 14250lm | 190lm/W
5000K - 14550lm | 194lm/W
 280x510x94,5mm
 3,60kg
2700K - 7899605574237
4000K - 7899605574411
5000K - 7899605574480




100W

2700K - 200.76.0137
4000K - 200.76.0139
5000K - 200.76.0040
2700K - 17400lm | 174lm/W
4000K - 18900lm | 189lm/W
5000K - 19100lm | 191lm/W
 280x510x94,5mm
 3,60kg
2700K - 7899605574244
4000K - 7899605574428
5000K - 7899605574497




120W

2700K - 200.76.0147
4000K - 200.76.0149
5000K - 200.76.0150
2700K - 20760lm | 173lm/W
4000K - 22560lm | 188lm/W
5000K - 22920lm | 191lm/W
 280x510x94,5mm
 3,60kg
2700K - 7899605574251
4000K - 7899605574435
5000K - 7899605574503




150W

2700K - 200.76.0157
4000K - 200.76.0159
5000K - 200.76.0160
2700K - 26550lm | 177lm/W
4000K - 28800lm | 192lm/W
5000K - 28950lm | 193lm/W
 280x560x95mm
 4,20kg
2700K - 7899605574268
4000K - 7899605574442
5000K - 7899605574510



200W

2700K - 200.76.0166
4000K - 200.76.0168
5000K - 200.76.0169
2700K - 34800lm | 174lm/W
4000K - 37400lm | 187lm/W
5000K - 38400lm | 192lm/W
 280x610x95mm
 4,95kg
2700K - 7899605574275
4000K - 7899605574459
5000K - 7899605574527






Case: São Cristóvão - Sergipe

GL600

LUMINÁRIA PÚBLICA
DE ALTA EFICIÊNCIA



Confira acessórios na página 27.



	Sistema de telegestão	IRC	FP	IK	THD
		≥70	≥0,97*	08	<10%

*Para potências de 35W a 75W. Para demais potências, FP ≥0,98.

18

GL600

Características

- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: 35/50/75/100/120/150W - Ø48-60,3mm | 200W - Ø48-66mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II;
- Distribuição de luz vertical: curta;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: totalmente limitada.
- Tampa basculante para manutenção de fácil acesso.

Materiais


- Lente óptica em policarbonato;
- **Difusor em vidro temperado para maior proteção do conjunto óptico;**
- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática.

Observações

- Obrigatório a utilização com fotocélula ou Shorting Cap;
- **Acionamento compatível com sistema de fotocélula 7 pinos (telegestão);**
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).


35W

- 4000K** - 200.76.0009
- 5000K** - 200.76.0010
- 6200lm | 170lm/W
- 200x430x89mm
- 2,35kg
- 4000K** - 7899605558183
- 5000K** - 7899605558190



50W

- 4000K** - 200.76.0019
- 5000K** - 200.76.0020
- 8300lm | 165lm/W
- 200x430x89mm
- 2,35kg
- 4000K** - 7899605558213
- 5000K** - 7899605558220




75W

- 4000K** - 200.76.0029
- 5000K** - 200.76.0030
- 12500lm | 165lm/W
- 280x510x94,5mm
- 3,60kg
- 4000K** - 7899605558244
- 5000K** - 7899605558251




100W

- 4000K** - 200.76.0039
- 5000K** - 200.76.0040
- 16500lm | 165lm/W
- 280x510x94,5mm
- 3,60kg
- 4000K** - 7899605558275
- 5000K** - 7899605558282




120W

- 4000K** - 200.76.0049
- 5000K** - 200.76.0050
- 20000lm | 165lm/W
- 280x510x94,5mm
- 3,60kg
- 4000K** - 7899605558305
- 5000K** - 7899605558312



150W

- 4000K** - 200.76.0059
- 5000K** - 200.76.0060
- 25000lm | 165lm/W
- 280x560x95mm
- 4,20kg
- 4000K** - 7899605558336
- 5000K** - 7899605558343



200W

- 4000K** - 200.76.0068
- 5000K** - 200.76.0069
- 33000lm | 165lm/W
- 280x610x95mm
- 4,95kg
- 4000K** - 7899605558367
- 5000K** - 7899605558374






Case: Reserva Buena Vista
Aracaju - Sergipe

GL421

LUMINÁRIA PÚBLICA
DE ALTA EFICIÊNCIA



Confira acessórios na página 27.



IRC	FP	IK	THD
≥ 70	$\geq 0,97$	08	$< 10\%$



-20°C a 45°C




5 anos



70°x 150°



IP66



10kV



102.000h



100-277V

GL421

Características

- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: 35/50W - Ø48-54mm | 75/100/150W - Ø48-64mm | 200W - Ø52-66mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II | Distribuição de luz vertical: médio;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: totalmente limitada.

Materiais


- Corpo produzido em alumínio fundido;
- Pintura eletrostática;
- Lente em policarbonato;
- Base de 7 pinos (padrão NEMA);
- Driver de alimentação autovolt com saída isolada;
- Cabo de alimentação PP 3x1mm².

Observações

- Obrigatório a utilização com fotocélula ou Shorting Cap;
- **Acionamento compatível com telegestão (7 pinos);**
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

35W

- 4000K** - 200.70.0101
5000K - 200.70.0102
5950lm | 170lm/W
405x166x79mm
1,75kg
4000K - 7899605564498
5000K - 7899605555038



50W

- 4000K** - 200.70.0113
5000K - 200.70.0114
8000lm | 160lm/W
405x166x79mm
1,8kg
4000K - 7899605564504
5000K - 7899605555045




75W

- 4000K** - 200.70.0125
5000K - 200.70.0126
12750lm | 170lm/W
484x212x83mm
2,75kg
4000K - 7899605564511
5000K - 7899605555052



100W

- 4000K** - 200.70.0137
5000K - 200.70.0138
4000K - 16000lm | 160lm/W
5000K - 15880lm | 158,8lm/W
484x212x83mm
2,75kg
4000K - 7899605564528
5000K - 7899605555069



150W

- 4000K** - 200.70.0149
5000K - 200.70.0150
24000lm | 160lm/W
580x242x83mm
3,40kg
4000K - 7899605564535
5000K - 7899605555076



200W

- 4000K** - 200.70.0161
5000K - 200.70.0162
32000lm | 160lm/W
685x300x106mm
5,02kg
4000K - 7899605564542
5000K - 7899605555083






Case: Complexo de Especialidades
em Saúde Prof.ª Amélia Uchoa (UNIT)

PÉTALA

LUMINÁRIA PÚBLICA
DE ALTA EFICIÊNCIA



IRC	FP	THD*
≥70	≥0,92 ≥0,96*	<10%

*para linha ENCE.



-10°C a 40°C



2 e 5* anos



150°x 70°



IP66



25.000h
102.000h*



AUTOVOLT

*para linha ENCE.

PÉTALA

Características

- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: Ø42-50mm - 50W
Ø52-60mm - demais potências
- Driver de alimentação com DPS integrado.

Observações


- Produto não dimerizável;
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

Materiais

- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática;
- Lente em policarbonato (PC).


50W

5000K - 200.73.0180
8500lm | 170lm/W
410x200x82mm
0,97kg
7899605572073




100W

5000K - 200.73.0185
17300lm | 173lm/W
544x230x86mm
1,75kg
7899605572080




150W

5000K - 200.73.0190
26000lm | 173lm/W
610x252x87,5mm
2,24kg
7899605572097




200W

5000K - 200.73.0196
36000lm | 180lm/W
660x260x87,5mm
2,97kg
7899605572103



240W

5000K - 200.73.0201
40500lm | 169lm/W
660x260x87,5mm
2,97kg
7899605573117






Case: Park Ville
Aracaju - Sergipe



GARDEN LIGHT

POSTES DE JARDIM

Confira acessórios na página 27.

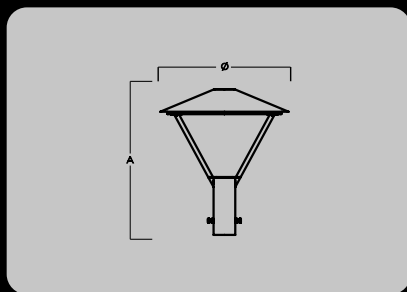

IRC	FP	THD
≥80	≥0,95	<10%



GARDEN LIGHT

Aplicações

· Condomínios, praças, parques, jardins, estacionamentos e ciclovias.

Características

· Poste diâmetro de Ø2" (60,3mm);
· Modelo projeto: 5 anos de garantia e ângulo de abertura de 90°.

Materiais

· Suporte de fixação em aço carbono com pintura em tinta epóxi;
· Parafusos de fixação dos componentes em aço inoxidável.

Observações

· Produto dimerizável;
· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
· Pode ser customizado em 1800K, 2200K, 2700K, 3000K e 4000K;
· **Deve ser utilizado com fotocélula ou endcap (não inclusas);**

· Para criação de projetos, entre em contato com o email: projetosiluminacao@glight.com.br.

100W

5000K - 200.20.0257
18000lm | 180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg
7899605562371



100W

5000K - 200.20.0259
18000lm | 180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg
7899605562395



100W

5000K - 200.20.0258
18000lm | 180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg
7899605562388





ACESSÓRIOS

BRAÇO ARTICULADO



Ø60mm

CINZA: 200.20.0262
BRANCO: 200.20.0263
PRETO: 200.20.0264
610x100x250mm
2,26kg
CINZA: 7899605561862
BRANCO: 7899605561879
PRETO: 7899605561886

Ø48mm

CINZA: 200.20.0271
BRANCO: 200.20.0272
PRETO: 200.20.0273
610x80x250mm
2,26kg
CINZA: 7899605562678
BRANCO: 7899605562685
PRETO: 7899605562692



- Características**
- Corpo em aço galvanizado pintado com tinta epóxi;
 - Parafusos em aço inox;
 - Ângulo de ajuste de 45°;
 - Diâmetro máx.: Ø62mm.

RELÉS FOTOVOLTAICOS



105.24.0975
85-277VCA
1000W / 1200VA
10A
PARA LIGAR: 30lx - 150lx
PARA DESLIGAR: >30lx
TEMPO PARA COMUTAÇÃO: 6s
Ø83,5x57mm
75g
7899605567857



- Características**
- Base de fotocélula padrão NEMA c/3 pinos;
 - Fotoeletrônico;
 - Funcionamento instantâneo;
 - Sensor foto-resistor;
 - Sistema Fail-Off;
 - Chaveamento: 5.000 ciclos.

- Materiais**
- Plástico PP;
 - Anel de vedação em silicone;
 - Terminais elétricos em cobre.



105.24.0924
120-277VCA
1000W / 1800VA
4A
PARA LIGAR: 3,5lx - 16lx
PARA DESLIGAR: >30lx
RELAÇÃO LIGA-DESLIGA: 1:1,5
TEMPO PARA COMUTAÇÃO: 3~6s
Ø80,4x55mm
98g
7899605562876



- Características**
- Base de fotocélula padrão NEMA c/3 pinos;
 - Padrão ANSI C136.10 & UL773;
 - Fotoeletrônico;
 - Funcionamento instantâneo;
 - Sensor foto-transistor;
 - Proteção contra surto: 320J;
 - Sistema Fail-Off;
 - Chaveamento: 5.000 ciclos.

- Materiais**
- Policarbonato anti-UV;
 - Base em plástico PBT;
 - Terminais elétricos em latão estanhado.

SHORTING CAP



105.24.0632
0-480VCA / 50-60Hz
1000W
15A
Ø74x41mm
51g
7899605562883




- Características**
- Base de fotocélula padrão NEMA c/3 pinos;
 - Padrão ANSI C136.10 & UL773.

- Materiais**
- Policarbonato UV-Stability;
 - Base em plástico PBT;
 - Terminais elétricos em cobre.



FIRENZE LED

BALIZADOR DE JARDIM

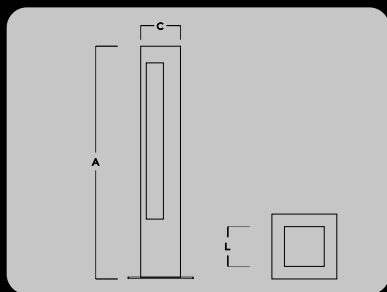

IRC	FP
≥80	≥0,92



BALIZADOR FIRENZE

Aplicações

- Condomínios, praças, praças públicas, residências, parques, jardins, estacionamentos e ciclovias.

Características

- Modelo sobrepor;
- Fixação por parafusos.

Materiais

- Corpo em alumínio, difusor em vidro fosco;
- Pintura em tinta epóxi;
- Soquetes G13;
- Fios de alimentação 2x0,75mm².

Observações

- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);

- **Pode ser customizado em 3000K, 4000K e 6500K;**
- **Disponível sem lâmpada.**

- **Para criação de projetos, entre em contato com o email: projetosprodutos@glight.com.br.**

1x9,9W

- 3000K** - 200.20.0184
- 6500K** - 200.20.0010
- 720lm | 72,73lm/W
- 145x145x806mm
- 3,03kg
- 3000K** - 7899605548443
- 6500K** - 7899605533630

1x9,9W

- 3000K** - 200.20.0185
- 6500K** - 200.20.0180
- 720lm | 72,73lm/W
- 145x145x806mm
- 3,03kg
- 3000K** - 7899605548436
- 6500K** - 7899605547316

1x20W



- 3000K** - 200.20.0210
- 6500K** - 200.20.0022
- 1530lm | 76,5lm/W
- 200x200x2000mm
- 6,7kg
- 3000K** - 7899605554604
- 6500K** - 7899605544506

1x20W

- 3000K** - 200.20.0209
- 6500K** - 200.20.0021
- 1530lm | 76,5lm/W
- 200x200x2000mm
- 6,7kg
- 3000K** - 7899605560759
- 6500K** - 7899605544513



POSTE LIGHT LED

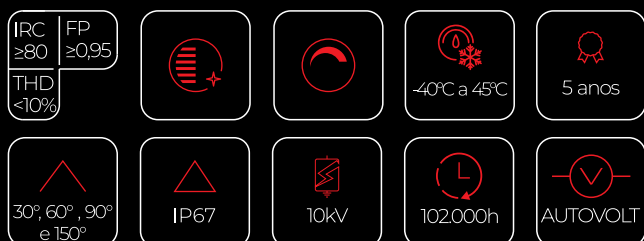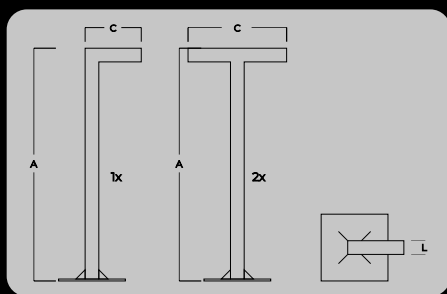

POSTE LIGHT LED

Aplicações

• Praças, parques, jardins, condomínios, entre outros.

Características

• Módulos LED DC com LEDs SMD 3030 210lm/W;
• Design slim e resistente.

Materiais

• Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi;
• Parafusos em aço inoxidável;
• Driver IP67 - Vida útil 120.000h (55°C)
100.000h (75°C)

Observações

• Produto dimerizável;
• Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);

Customização:


• Disponível nas versões 1x100W e 2x100W;
• Disponível nas alturas de 3,5m-5,5m;
• Disponível nas temperaturas de cor 1800K a 6500K;

Para projetos, entre em contato com
projetosprodutos@glight.com.br

1x50W

3 metros

4000K - 200.20.0706
9500lm | 190lm/W
600x102x3000mm
17kg
90°
127V - 0,39A | 220V - 0,23A
7899605577719




Curva de um módulo LED.

1x50W

3 metros

4000K - 200.20.0710
9500lm | 190lm/W
600x102x3000mm
12,5kg
90°
Engastado
127V - 0,39A | 220V - 0,22A
7899605578044




Curva de um módulo LED.

2x50W

3 metros

4000K - 200.20.0705
2x9500lm | 190lm/W
1102x102x3000mm
20kg
2x90°
127V - 0,79A | 220V - 0,46A
7899605577702




Curva de um módulo LED.

2x50W

3 metros

4000K - 200.20.0707
2x9500lm | 190lm/W
1102x102x3000mm
15,5kg
2x90°
Engastado
127V - 0,39A | 220V - 0,22A
7899605578013



Curva de um módulo LED.








LINHA SOLAR LED

LUMINÁRIA URBANA



IRC
≥70



*Modelo 80W.

LINHA SOLAR LED

Aplicações

• Comércio, indústrias, ranchos, sítios, chácaras, fazendas, condomínios residenciais e comerciais, praças, parques, pistas de caminhada, ciclovias e estacionamentos.

Características

• Instalação: Braço horizontal e diâmetro do braço: Ø40 - 60mm - modelo 2000lm e 4000lm
Ø65 - 75mm - modelo 13000lm
• Sensor fotossensível: Liga automaticamente ao anoitecer, desliga ao amanhecer;
• Sensor de movimento infravermelho - ao detectar movimento, o sensor aciona o brilho máximo da iluminação. Após um período sem detecção de movimento, o brilho retorna ao nível mínimo.

Materiais

• Lente em PC, corpo em ABS para modelos de 2000lm e 4000lm; alumínio para modelo de 13000lm;
• Paine solar monocristalino;
• Controle remoto, permite ajustar de nível da intensidade luminosa e temporização;
• Botão liga/desliga.

Observações

• Dispensa ligação à rede elétrica e fácil instalação, não necessita de fiação para instalação do mesmo;
• Paine solar e pack de bateria embutida na luminária;
• Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

2000lm

6500K - 200.75.0006
15W
2000lm | 133,3lm/W
485x230x54mm
1,65kg
6~8h / 1~2 dias (dia chuvoso)
7899605553034


4000lm

6500K - 200.75.0012
25W
4000lm | 160lm/W
625x250x54mm
2,39kg
6~8h / 1~2 dias (dia chuvoso)
7899605553041




13000lm

6500K - 200.75.0018
80W
13000lm | 162,5lm/W
1480x530x380mm
30,9kg
6~8h / 1~2 dias (dia chuvoso)
7899605567970





STREET LIGHT



IRC	FP
≥70* / ≥80	≥0,92 / ≥0,95*

*Para os modelos de 50W~60W.



STREET LIGHT

Aplicações

• Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Materiais

• Lente em policarbonato e corpo em alumínio injetado.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- O produto deve ser instalado em local abrigado, protegido do calor e da umidade;
- Modelo 50W~60W: deve ser instalado em luminária aberta para facilitar a troca de calor. O uso de luminária fechada poderá reduzir a vida útil do produto.

40W

3000K - 180.06.0457
6500K - 180.06.0456
4500lm | 112,5lm/W
232x95x50mm
0,6kg
3000K - 7899605527868
6500K - 7899605527035



50W~60W

3000K - 180.06.0459
6000lm | 120lm/W
234x95x48mm
0,480kg
7899605556370



50W~60W

6500K - 180.06.0460
7000lm | 140lm/W
234x95x48mm
0,480kg
7899605556387



GL305

- Poste diâmetro de Ø60mm;
- Luminária desenvolvida para utilização da lâmpada Street Light.

40W




3000K - 200.20.0205
6500K - 200.20.0206
3400lm | 85lm/W
412x200x80mm
2kg
3000K - 7899605551634
6500K - 7899605551641




40W



3000K - 200.20.0207
6500K - 200.20.0208
3400lm | 85lm/W
412x200x80mm
2kg
3000K - 7899605552457
6500K - 7899605552464

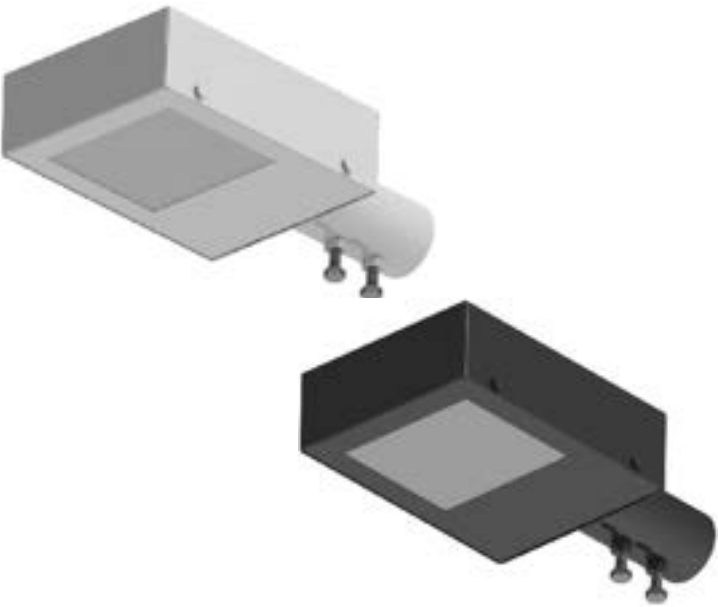

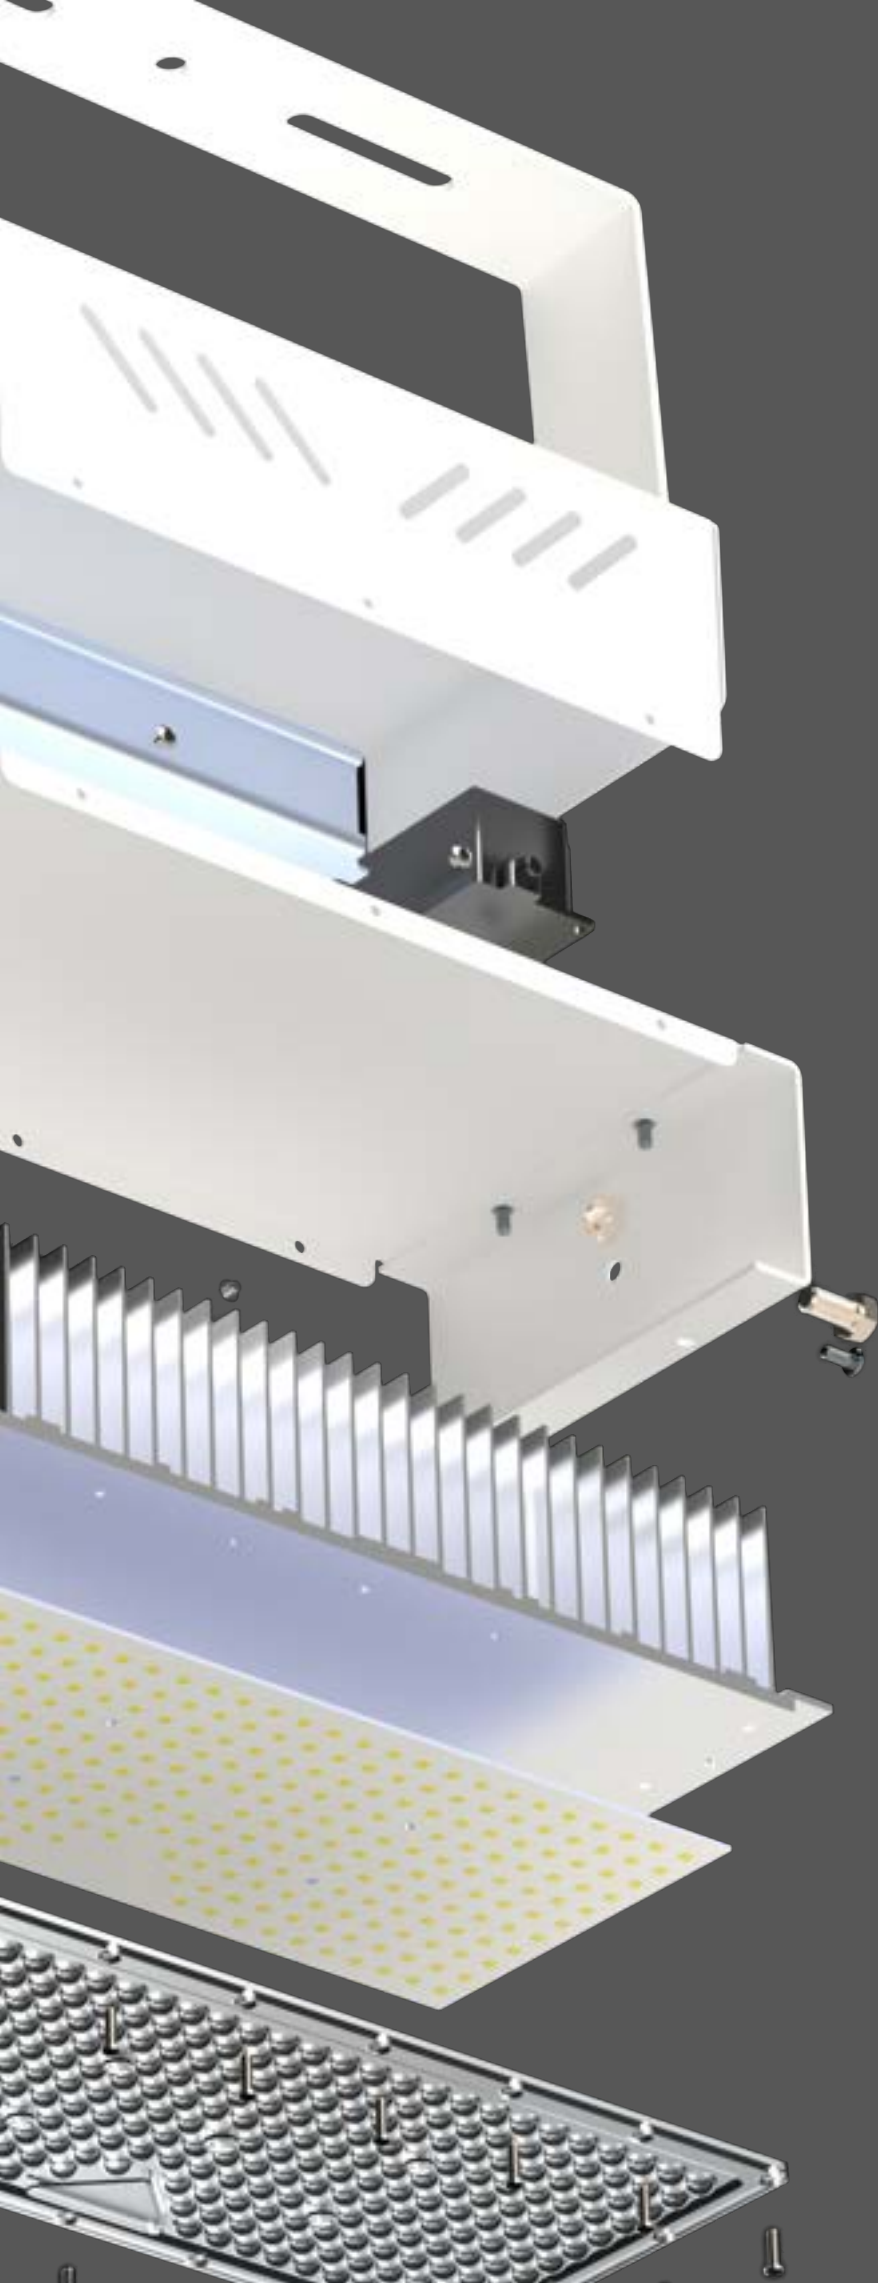

CONHECENDO A LINHA REFLETOR MODULAR

Os Refletores Modulares G-Light contam com uma resistente estrutura em alumínio, agora com caixa de suporte e alça fabricadas em alumínio e pintadas com tinta epóxi anti UV, garantindo ainda mais durabilidade e resistência à corrosão.

Disponíveis em diversas potências, variando de 50W a 3000W, com diversas opções de temperatura de cor, de 1800K a 5000K.

Possuem driver com opções de vedação IP67, além de lente em policarbonato anti-UV, que assegura proteção contra os efeitos da radiação solar.

Oferecem ampla versatilidade de aplicação com ângulos de abertura de 14°, 24°, 60°, 90°, 150° e 110°x45°, adaptando-se a diferentes necessidades de iluminação.

Para facilitar a conexão com sensores e sistemas inteligentes, os refletores contam com a possibilidade de base com 3 ou 7 pinos.

O produto oferece 5 anos de garantia e vida útil de até 102.000 horas, sendo ideal para aplicações que exigem alto desempenho e confiabilidade.

COMPONDO UM REFLETOR MODULAR

Possibilidade de
7 pinos para conexão
de sensores

Alça em alumínio
pintado com tinta
epóxi branca, cinza
ou preta

Tampa de proteção
e suporte em alumínio
pintado com tinta epóxi
branca, cinza ou preta

Dissipador de
calor em
alumínio

Ângulos de abertura
de 14°, 24°, 110°x45°,
60°, 80°, 90° e 150°
(assimétricas)

Potências de
50W até 3000W

Nas temperaturas de
cor 1800K, 2200K, 2700K,
3000K, 4000K e 5000K

Lente em policarbonato
com anti UV

A imagem acima ilustra toda a composição base
de nossos refletores modulares.

Caso deseje um modelo diferente, customizado
para seu projeto, acesso www.glight.com.br/projetos
ou entre em contato com
projetosprodutos@glight.com.br

G-light

Possibilidade
de adição de
bateria de
emergência


• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso





Case: Clube Verde
Salvador - Bahia

REFLETOR STADIUM / TENNIS SPECIAL



IRC	FP	THD
≥70	≥0,95	<10%



REFLETOR STADIUM

Características

- Módulos LED DC 200W, com 112 LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais

- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi cinza;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h (55°C) 100.000h (75°C)

Observações


- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações

- Estádios.


200W

5000K - 200.78.0028
32000lm | 160lm/W
160x330x290mm
3,5kg
24°
127V - 1,57A | 220V - 0,91A
7899605574923




400W

5000K - 200.78.0068
64000lm | 160lm/W
360x330x290mm
7kg
24°
127V - 3,15A | 220V - 1,82A
7899605574961




600W

5000K - 200.78.0108
96000lm | 160lm/W
360x500x280mm
11,7kg
24°
127V - 4,72A | 220V - 2,73A
7899605575005




800W

5000K - 200.78.0148
128000lm | 190lm/W
672x420x282mm
12kg
24°
127V - 6,29A | 220V - 3,63A
7899605575098



1000W

5000K - 200.78.0188
160000lm | 160lm/W
840x335x285mm
14,2kg
24°
127V - 7,87A | 220V - 4,54A
7899605575197



REFLETOR TENNIS SPECIAL

Características

- Módulos LED DC 200W, com 112 LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais

- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi cinza;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h (55°C) 100.000h (75°C)

Observações


- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações

- Quadras de tênis.


200W

5000K - 200.78.0038
36000lm | 190lm/W
316x156x254mm
3,6kg
45x110°
127V - 1,57A | 220V - 0,90A
7899605574930




400W

5000K - 200.78.0078
76000lm | 190lm/W
360x330x290mm
7kg
45x110°
127V - 3,15A | 220V - 1,82A
7899605574978




600W

5000K - 200.78.0118
114000lm | 190lm/W
360x500x280mm
11,7kg
45x110°
127V - 4,72A | 220V - 2,73A
7899605575012




800W

5000K - 200.78.0158
152000lm | 190lm/W
672x420x282mm
12kg
45x110°
127V - 6,30A | 220V - 3,64A
7899605575104




1000W

5000K - 200.78.0198
190000lm | 190lm/W
840x335x285mm
14,2kg
45x110°
127V - 7,87A | 220V - 4,54A
7899605575227





REFLETOR STADIUM PREMIUM



IRC	FP	THD
≥70	≥0,97	<10%



REFLETOR STADIUM • PREMIUM

Características

- Dimerizável: 0-10V, PWM, resistor, timing, lógica programável;
- Recursos extras: *Constant Lumen*, *Life Warning*, NTC programável e AUX 12V / 0,3A.

Materiais

- Corpo e alça em alumínio pintado com tinta epóxi na cor preta.
- **Driver LED IP67:**
 - Corrente de partida até 70A;
 - Corrente de saída ajustável 0,7A~4,76A;
 - Eficiência máxima de 97%;
 - Ripple de corrente ≤10%;
 - ≥50000h 75°C / 80% carga.

Observações


- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Pode ser utilizada com sensor de presença e timer.

Aplicações

- Horticulturas indoor, aquacultura e estádios.


250W

5000K - 200.78.0043
40000lm | 160lm/W
591x154x211mm
3,5kg
14°
máx. 7A
7899605576965




500W

5000K - 200.78.0083
80000lm | 160lm/W
591x330x330mm
4,2kg
14°
máx. 7A
7899605576972




750W

5000K - 200.78.0123
120000lm | 160lm/W
591x490x399mm
10,5kg
14°
máx. 7A
7899605576989




1000W

5000K - 200.78.0193
160000lm | 160lm/W
591x650x529mm
13,2kg
14°
máx. 7A
7899605576996




1200W

5000K - 200.78.0203
192000lm | 160lm/W
591x810x579mm
20kg
14°
máx. 7A
7899605577009



1200W - G10

5000K - 200.78.0223
204000lm | 170lm/W
591x810x579mm
20kg
10°
máx. 7A
7899605577016



Características

- Dimerizável: 0-10V, PWM, resistor, timing, lógica programável;
- Recursos extras: *Constant Lumen*, *Life Warning*, NTC programável e AUX 12V / 0,3A.

Observações

- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Pode ser utilizada com sensor de presença e timer.

Aplicações

- Estádios, postes altos e horticulturas. Ideais para transmissões ao vivo.

Materiais


- Corpo e alça em alumínio pintado com tinta epóxi na cor preta.
- **Driver LED IP67:**
 - 2x600W - canais independentes;
 - Compatibilidade com sistema DMX/RDM/D4i (até 3 canais), estrobo até 40Hz, 0,4-100%
 - Lúmens constantes, NTC externo e detecção térmica;
 - Ângulo ultra direcionado;
 - **Ripple <5%*.**

*Perfeito para transmissões em câmeras de alta velocidade (slow motion 240FPS ou mais), evitando a visualização das "barras de interferência", garantindo fluxo estável, sem distorções na TV ou percepção pelo público, mesmo em gravações 4K ou técnicas de filmagem que utilizam ultra câmera lenta.




Case: Kart Beto Carrero
Penha - Santa Catarina

REFLETOR MODULAR



IRC	FP	THD	IK
≥70	≥0,95	<10%	09



REFLETOR MODULAR

Aplicações

- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas e eventos.

Características

- Módulos LED DC 100W e 200W com LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Materiais


- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h (55°C) 100.000h (75°C)

Observações

- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


50W

5000K - 200.41.0430
9500lm | 190lm/W
320x80x153mm
2,5kg
90°
127V - 0,39A | 220V - 0,22A
7899605570222




100W

5000K - 200.41.0379
18000lm | 180lm/W
320x80x153mm
2,0kg
90°
127V - 0,79A | 220V - 0,45A
7899605561176




150W

5000K - 200.41.0843
27000lm | 180lm/W
316x156x214mm
3,6kg
90°
127V - 1,18A | 220V - 0,68A
7899605573773




200W

5000K - 200.41.0826
36000lm | 180lm/W
316x156x214mm
3,6kg
90°
127V - 1,57A | 220V - 0,91A
7899605573230




300W

5000K - 200.41.0847
54000lm | 180lm/W
315x316x260mm
3,9kg
90°
127V - 2,36A | 220V - 1,36A
7899605573865




400W

5000K - 200.41.0830
72000lm | 180lm/W
315x316x260mm
6,6kg
90°
127V - 3,15A | 220V - 1,82A
7899605573261




500W

5000K - 200.41.0849
90000lm | 180lm/W
400x316x376mm
6,8kg
90°
127V - 3,94A | 220V - 2,27A
7899605573766




600W

5000K - 200.41.0834
108000lm | 180lm/W
475x316x315mm
10,8kg
90°
127V - 4,72A | 220V - 2,72A
7899605573292




700W

5000K - 200.41.0857
126000lm | 180lm/W
550x336x441mm
12,3kg
90°
127V - 5,51A | 220V - 3,18A
7899605574381




800W

5000K - 200.41.0838
144000lm | 180lm/W
630x316x315mm
14,5kg
90°
127V - 6,31A | 220V - 3,62A
7899605573322




1000W

5000K - 200.41.0852
180000lm | 180lm/W
840x335x285mm
20,0kg
90°
127V - 7,87A | 220V - 4,54A
7899605574121



1200W

5000K - 200.41.0855
216000lm | 180lm/W
500x658x447mm
22,0kg
90°
127V - 9,45A | 220V - 5,45A
7899605574169










REFLETOR SOLAR



IRC
≥70



REFLETOR SOLAR

Aplicações

- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, indústrias e edifícios, sítios e locais com pouca ou sem infraestrutura de rede elétrica.

Características

- Fixação: alça de fixação/parafusos;
- Modo de luz: opção de 6 modos por controle remoto;
- Sensor: luz automática dia/noite, ligada/desligada;
- Sensor fotossensível: Liga automaticamente ao anoitecer, desliga ao amanhecer
- LEDs indicadores de carga.

Materiais


- Corpo em plástico ABS, lente e refletor em plástico PC e alças em aço carbono;
- Paine solar monocristalino;
- Bateria de lítio;
- Controle remoto - infravermelho.

Observações

- Não pode ser ligada à rede elétrica;
- Paine solar e pack de bateria embutida no refletor;
- Fácil instalação, dispensando fiação;
- Baterias recidáveis. Descarte em local apropriado;
- Para não afetar o efeito de uso, limpe a poeira ou detritos na superfície do paine solar fotovoltaico todos os meses;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


600lm

6500K - 200.58.0270
EQUIV. HALÓGENA: 50W
150lm/W
205x44,5x170mm
1,2kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (dias chuvosos)
7899605557711




1200lm

6500K - 200.58.0275
EQUIV. HALÓGENA: 100W
150lm/W
255,6x44,5x210,6mm
1,75kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (dias chuvosos)
7899605557728




2800lm

6500K - 200.58.0276
EQUIV. HALÓGENA: 200W
150lm/W
306x47x257mm
2,2kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (dias chuvosos)
7899605562586




4500lm

6500K - 200.58.0277
EQUIV. HALÓGENA: 300W
150lm/W
361x41x301mm
3,32kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (dias chuvosos)
7899605561381





REFLETOR SLIM PROFISSIONAL



IRC	FP
≥70	≥0,92



REFLETOR SLIM PROFISSIONAL

Aplicações

- Campos de futebol, quadra poliesportiva, fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins e vitrines.

Características

- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Materiais

- Corpo em alumínio;
- Lente em vidro temperado;
- Alça em aço carbono.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

200W

6500K - 200,58.0280

22000lm | 110lm/W

297x47x367mm

127V - 1,75A | 220V - 1,01A


2,8kg

7899605559531







REFLETOR SLIM 12-24VDC



IRC
≥80



REFLETOR SLIM PROFISSIONAL 12-24VDC

Aplicações

• Circuitos de luz de emergência, sistema solar/eólica, luz de cortesia de barcos, veleiros, lanchas, iluminação de motorhome, baú interno de caminhões, cabine de barcos e foodtruck.

Características

- Instalação: sobrepor;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Materiais


- Corpo em alumínio;
- Lente em vidro temperado;
- Alça e borda de fixação em aço carbono.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


22,5~30W

6500K - 200.58.0232
2400lm | 80lm/W
186x40x209mm
0,65kg
12V - 2,50A | 24V - 1,25A
7899605549518




37,5~50W


6500K - 200.58.0233
4000lm | 80lm/W
208x45x265mm
0,83kg
12V - 4,16A | 24V - 2,08A
7899605555427



75~100W

6500K - 200.58.0234
8000lm | 80lm/W
248x47x317mm
1,16kg
12V - 8,33A | 24V - 4,16A
7899605555434



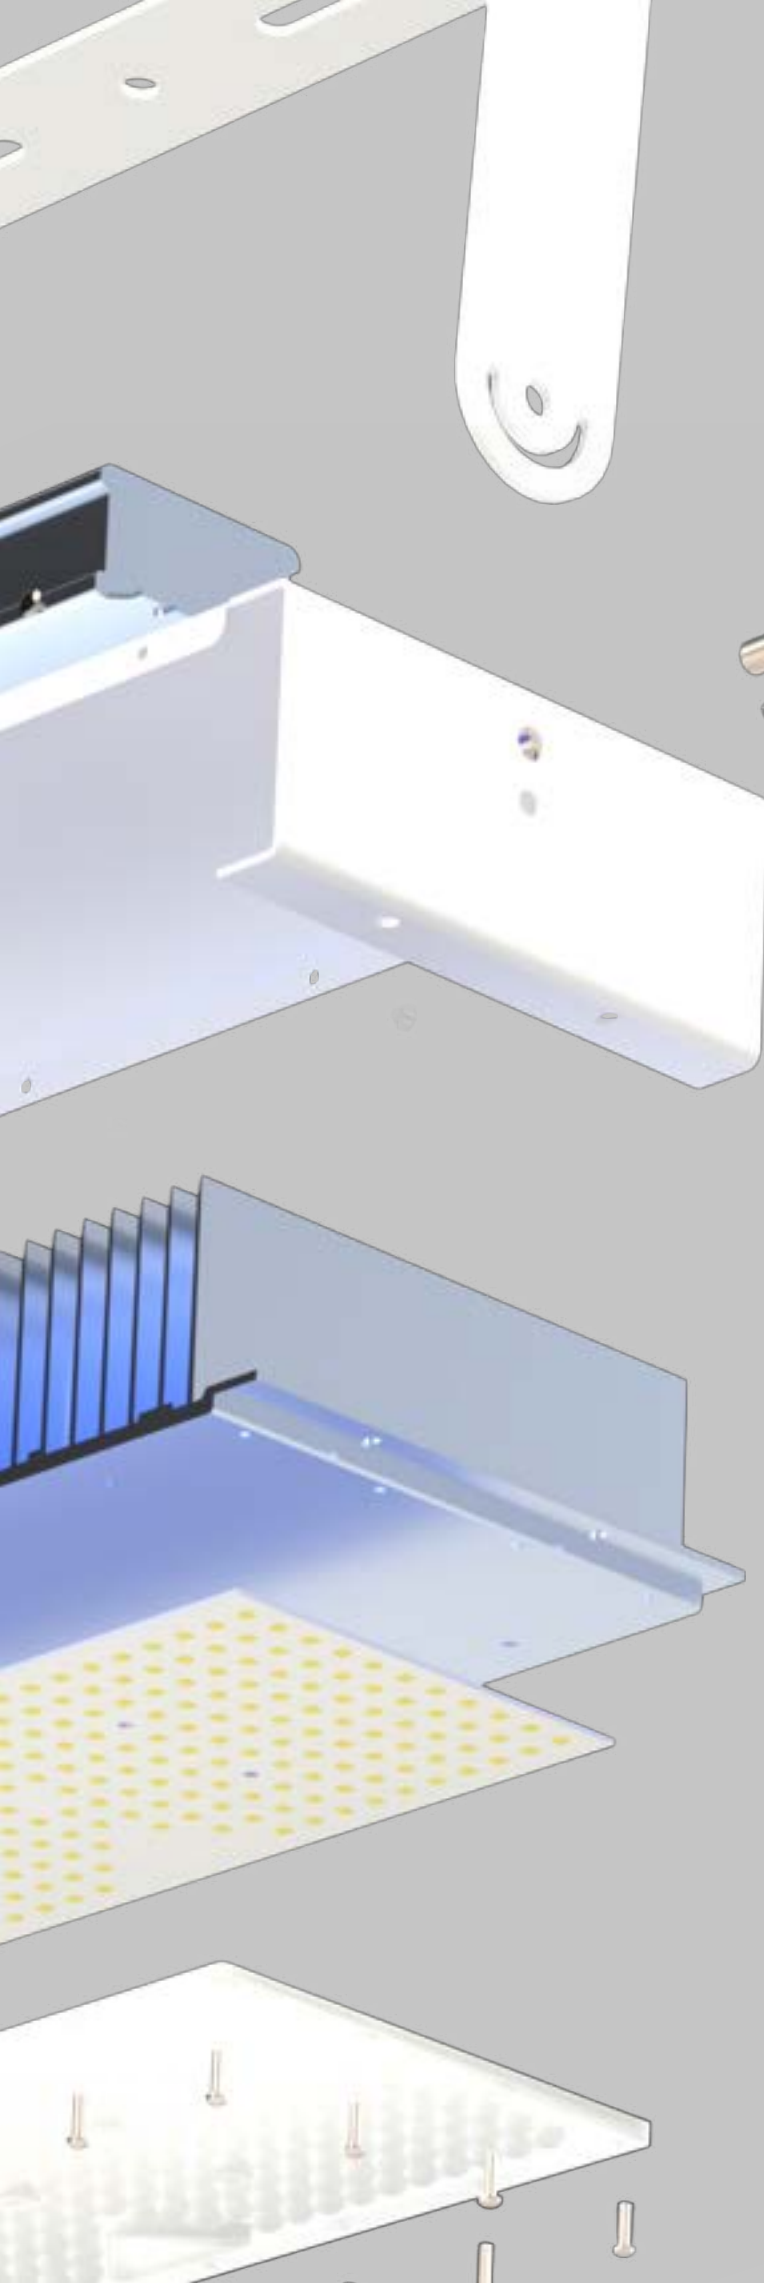

CONHECENDO A LINHA HIGH BAY MODULAR

As Luminárias High Bay G-Light foram desenvolvidas para oferecer alto desempenho, durabilidade e versatilidade em ambientes industriais e comerciais de grande porte.

Sua estrutura é composta por alça e caixa de suporte em alumínio, ambas pintadas com tinta epóxi, garantindo resistência mecânica e proteção contra corrosão.

Disponíveis em potências que variam de 50W a 3000W, atendem a diferentes necessidades de iluminação com eficiência e economia. A linha conta com drivers nas versões IP65 e IP67, oferecendo alto grau de proteção contra poeira e umidade.

Com lentes em policarbonato anti-UV e múltiplas opções de ângulos de abertura — 30°, 60°, 90° e 150° — as luminárias se adaptam a diferentes projetos luminotécnicos, desde iluminação focal até ampla cobertura.

Além disso, oferecem temperaturas de cor de 1800K a 5000K, possibilitando desde uma iluminação mais quente e aconchegante até tons neutros e frios, conforme a aplicação desejada.

Para integração com sistemas inteligentes e sensores, as luminárias contam com a possibilidade de base 7 pinos, proporcionando mais controle e automação.

Altamente recomendadas para galpões, centros logísticos, indústrias, centros de distribuição, armazéns e demais áreas que exigem iluminação robusta, segura e duradoura.

COMPONDO UMA HIGH BAY MODULAR

Alça em alumínio
pintado com tinta
epóxi branca, cinza
ou preta

Driver nas versões
IP65
IP67

Possibilidade de
base 3 e 7 pinos para
conexão de sensores

Caixa e suporte
em alumínio pintado
com tinta epóxi branca,
cinza ou preta

Dissipador de
calor em
alumínio

Ângulos de abertura
de 30°, 60°, 90° e 150°
(assimétricas)

Potências de
50W até 3000W

Nas temperaturas de
cor 1800K, 2200K, 2700K,
3000K, 4000K e 5000K

Lente em policarbonato
com anti UV

A imagem acima ilustra toda a composição base
de nossas high bay modulares.

Caso deseje um modelo diferente, customizado
para seu projeto, acesso www.glight.com.br/projetos
ou entre em contato com
projetosprodutos@glight.com.br

G-light

Possibilidade
de adição de
bateria de
emergência


• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso






Case: Ginásio Constando Vieira
Aracaju - Sergipe

HIGH BAY MODULAR



IRC	FP	IK
≥70 ≥80*	≥0,95 ≥0,98*	09

*Para modelos de 150W a 400W.



HIGH BAY MODULAR

Aplicações · Áreas cobertas como ginásios, armazéns, galpões, grandes corredores e quadras. Características · Módulos LED DC 100W e 200W com LEDs SMD 3030 210lm/W; · Fácil instalação e alça regulável; · Design compacto e resistente; · Projetado para melhor dissipação do calor.	Materiais · Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca; · Parafusos em aço inoxidável; · Driver IP65 - Vida útil 120.000h.	Observações · Produto dimerizável; · Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
---	---	---

50W 5000K - 200.39.0400 9500lm 190lm/W 320x80x153mm 1,75kg 90° 127V - 0,79A 220V - 0,45A 7899605570147	100W 5000K - 200.39.0362 18000lm 180lm/W 320x80x153mm 1,85kg 90° 127V - 0,79A 220V - 0,45A 7899605561145	150W 5000K - 200.39.0602 27000lm 180lm/W 316x156x214mm 3,5kg 90° 127V - 1,18A 220V - 0,68A 7899605573988	200W 5000K - 200.39.0607 36000lm 180lm/W 316x156x214mm 4,0kg 90° 127V - 1,57A 220V - 0,91A 7899605573971	300W 5000K - 200.39.0608 54000lm 180lm/W 331x240x223mm 4,2kg 90° 127V - 2,36A 220V - 1,36A 7899605575388
				


400W 5000K - 200.39.0612 72000lm 180lm/W 331x314x264mm 6,00kg 90° 127V - 2,36A 220V - 1,36A 7899605576347
--



MODELO ECO

Aplicações · Áreas cobertas como ginásios, armazéns, galpões, grandes corredores e quadras. Características · Módulo LED 100W 6500K · Fácil instalação; · Design compacto e resistente.	Materiais · Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca; · Parafusos em aço inoxidável; · Driver IP67.	Observações · Produto dimerizável; · Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
---	--	---

100W 6500K - 200.39.0609 8500lm 85lm/W 302x215x165mm 1,65kg 105° 127V - 0,79A 220V - 0,45A 7899605575265



IRC ≥80

FP ≥0,95


0°C a 40°C


2 anos


IP20



25.000h


AUTOVOLT




Case: Complexo viário
Tatti Moreno - Salvador - Bahia

LUM. EMERGÊNCIA MODULAR

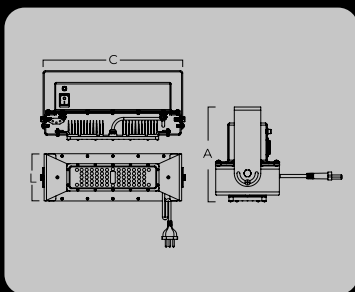

IRC	FP	IK
≥70	≥0,5	08



LUM. EMERGÊNCIA MODULAR

Aplicações • Túneis, indústrias, galpões e áreas similares.	Características • Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintado com tinta epóxi; • Módulo LED 5000K - SMD 3030; • Autonomia máxima: 90 minutos; • Área de abrangência: 600m².	Observações • Inclui interruptor para teste do sistema, interruptor liga/desliga e LED indicador de carga da bateria; • Tempo de recarga: 48h.
--	--	---

21W
5000K - 200.22.0050
2940lm | 140lm/W
371x121x179mm
3,1kg
7899605553201




42W
5000K - 200.22.0051
5880lm | 140lm/W
371x142x179mm
3,0kg
7899605563453





Case: Complexo viário
Tatti Moreno - Salvador - Bahia

LUM. TÚNEL MODULAR

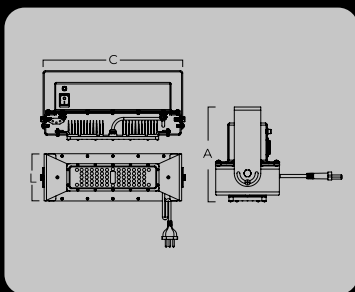


 Sistema de telegestão	IRC ≥70	FP ≥0,97	THD <8%	IK 09
--	------------	-------------	------------	----------




-35°C a 45°C




5 anos



150°



IP66



10kV



70.000h



AUTOVOLT

LUM. TÚNEL MODULAR

Aplicações

• Túneis, depósitos, indústrias e fachadas.

Características

- Instalação: Sobrepor;
- Fixação: Alça/Parafusos (não indusos);
- Alça de fixação: Ajuste de inclinação ±45°;
- Compatível com sistema de fotocélula – 3 pinos e com sistema de telegestão – 7 pinos;
- Módulos LED: 64 LEDs SMD3030;
- Modo de controle de dimerização: 0-10V, PWM, Resistor (min: 10Kohm – Máx: 100Kohm);
- Proteção contra-surto: Modo diferencial: F-N: 6kV; Modo Comum: L,N-PE: 10kV.

Materiais


- Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintado com tinta epóxi na cor branca;
- Módulos LED de 35W 5000K – SMD3030;
- Dissipador do módulo LED fabricado em alumínio;
- Parafusos de fixação dos componentes em aço inoxidável;
- 1 cabo de alimentação Cabo PP dupla isolamento circular 3x1mm² 300V com plugue 2P+T – 1 metro de comprimento;
- 1 base para fotocélula padrão NEMA 7 pinos;
- 1 driver LED conversor AC/DC.

Observações:

- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois produto vai acompanhado por driver específico;
- Deve ser utilizado com fotocélula ou shortcap;
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho);
- É necessário que o refletor esteja devidamente aterrado, conforme NBR 5410;
- Quando for necessário limpar, faça-o com o produto desligado, utilizando produtos não abrasivos, recomenda-se o uso de um pano úmido, e sabão neutro.


35W

5000K - 200.72.0006
4900lm | 140lm/W
124x347x173mm
2,0kg
7899605550828



70W

5000K - 200.72.0012
9800lm | 140lm/W
145x347x173mm
3,0kg
7899605550835




105W

5000K - 200.72.0018
14700lm | 140lm/W
234x347x173mm
4,0kg
7899605550842



140W

5000K - 200.72.0024
19600lm | 140lm/W
295x347x173mm
5,0kg
7899605550859










HIGH BAY FRIGORÍFICO



IRC	FP	IK
≥70	≥0,95	09

AÇO INOX



HIGH BAY FRIGORÍFICO

Aplicações

• Áreas refrigeradas, frigoríficos e indústria alimentícia.

Materiais

- Corpo fabricado em aço inox pintado com tinta epóxi branca;
- Formato pode ser customizado de acordo com o projeto;
- Parafusos em aço inoxidável.

Características

- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
- Lente IK09;
- Fácil instalação;
- Alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Observações

• Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

MÓDULO 100W

100W

5000K - 200.39.0391

18000lm | 180lm/W

366x156x82mm

2,0kg

127V - 0,78A | 220V - 0,45A

7899605563460



200W

5000K - 200.39.0392

36000lm | 180lm/W

320x160x153mm

3,8kg

127V - 1,57A | 220V - 0,90A

7899605563477





Case: Galpão GRID FSA
Feira de Santana - Bahia

HIGH BAY UFO - PROJETO

HIGH BAY UFO PROJETO

Aplicações

• Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Materiais

• Fixação: pendente/gancho;
• Corpo em alumínio;
• Difusor em policarbonato.

Observações

• Dimerizável: 10% a 100% (1-10V, PWM ou Resistência);
- Dimmer adquirido separadamente.
• Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

IRC

FP

≥80

≥0,95



*Para modelo de 150W.

100W

6500K - 200.39.0065

16000lm | 160lm/W

Ø260x120mm - altura c/ gancho: 165mm

2,15kg

127V - 0,82A | 220V - 0,47A

7899605544483



150W

6500K - 200.39.0066


22500lm | 150lm/W

Ø300x126mm - altura c/ gancho: 280mm

3,15kg

127V - 1,24A | 220V - 0,71A

7899605544490



Aplicações

• Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Materiais

• Fixação: pendente/gancho;
• Corpo em alumínio;
• Difusor em policarbonato.

Observações

• Dimerizável: 10% a 100% (1-10V, PWM ou Resistência);
- Dimmer adquirido separadamente.
• Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

IRC

FP

≥70

≥0,97



100W

5000K - 200.39.0500


18000lm | 180lm/W

Ø265x147mm

1,48kg

127V - 0,85A | 220V - 0,49A

7899605573452



150W

5000K - 200.39.0505


27000lm | 180lm/W

Ø290x151mm

1,75kg

127V - 1,28A | 220 - 0,74A

7899605573469



200W

5000K - 200.39.0511


36000lm | 180lm/W

Ø346,5x153mm

2,16kg


127V - 1,71A | 220 - 0,98A

7899605573438





HIGH BAY UFO - ECO



IRC	FP
≥70	≥0,95



HIGH BAY UFO **ECO**

Aplicações

• Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Materiais

- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em PC branco;
- Lente em PC transparente.

Observações

- Não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).

100W

6500K - 200.39.0063
10000lm | 100lm/W
Ø255x73mm
0,785kg
127V - 0,823A | 220V - 0,478A
7899605544469



150W

6500K - 200.39.0064
15000lm | 100lm/W
Ø295x72mm
1,01kg
127V - 1,243A | 220V - 0,718A
7899605544476



200W


6500K - 200.39.0105
20000lm | 100lm/W
Ø358x72mm
1,50kg
127V - 1,65A | 220V - 0,95A
7899605556189






Case: Posto de combustível
Aperipê 1 - Aracaju - Sergipe

POSTO COMBUSTÍVEL MODULAR DC

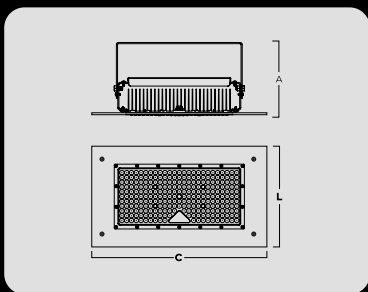

IRC	FP
≥70	≥0,95



POSTO COMBUSTÍVEL MODULAR DC

Características

- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W fabricados em alumínio injetado;
- Fácil instalação e alça fixa;
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi, design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Aplicações

- Postos de combustível, assim como em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios e estacionamentos.

Observações

- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

OPÇÕES DE CUSTOMIZAÇÃO:

- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potência em múltiplos de 100W;
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Bases 3 e 7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.

Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: projetosprodutos@glight.com.br

100W

5000K - 200.42.0330

18000lm | 180lm/W

450x500x143mm

NICHO: 330x150mm

4,3kg

127V - 0,79A | 220V – 0,45A

7899605561893



100W

5000K - 200.42.0331

18000lm | 180lm/W

420x200x143mm

NICHO: 330x150mm

3,0kg

127V - 0,79A | 220V – 0,45A

7899605561909



150W

5000K - 200.42.0368

36000lm | 180lm/W

420x280x154mm

NICHO: 330x200mm

2,9kg

127V - 1,57A | 220V – 0,91A

7899605576897



150W

5000K - 200.42.0369

36000lm | 180lm/W

500x450x154mm

NICHO: 330x200mm

3,0kg

127V - 1,18A | 220V – 0,68A

7899605574107



200W

5000K - 200.42.0332

36000lm | 180lm/W

450x500x143mm

NICHO: 330x190mm

4,9kg

127V - 1,57A | 220V – 0,91A

7899605561916



200W

5000K - 200.42.0333

36000lm | 180lm/W

420x200x143mm

NICHO: 330x190mm

4,2kg

127V - 1,57A | 220V – 0,72A



7899605561923





Case: Auto Posto Carol
Guabiruba - Santa Catarina

POSTO COMBUSTÍVEL ECOLED

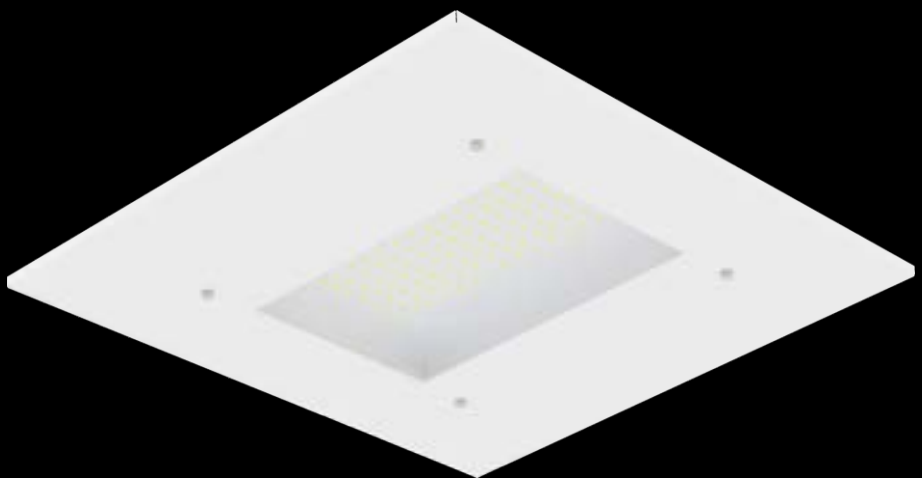

IRC	FP
≥70	≥0,95



POSTO COMBUSTÍVEL ECOLED

Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: projetosprodutos@glight.com.br

Materiais

- Corpo e moldura em alumínio e difusor transparente;
- Pintura em tinta epóxi branca fosca;
- Módulo LED 100W 6000K;
- Driver DC 100W.

Características

- Fixação com parafusos.

Aplicações

- Postos de combustível, assim como em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios e estacionamentos.

Observações

- Produto dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

100W

6000K - 200.42.0060

EMBUTIR

13000lm | 130lm/W

500x450x40mm

NICHO: 310x305mm

1,45kg

127V - 0,79A | 220V – 0,45A

7899605548467



100W

6000K - 200.42.0061

SOBREPOR


13000lm | 130lm/W

350x350x48mm

1,38kg

127V - 0,79A | 220V – 0,45A

7899605548474



200W

6500K - 200.42.0342

EMBUTIR

26000lm | 130lm/W

500x450x40mm

NICHO: 310x305mm

1,45kg

127V - 1,57A | 220V – 0,91A

7899605568441



200W

6500K - 200.42.0341

SOBREPOR


26000lm | 130lm/W

350x350x45mm

1,25kg

127V - 1,57A | 220V – 0,91A

7899605568441





BLOCO AUTÔNOMO



IRC	FP
≥70	≥0,94



BLOCO AUTÔNOMO

Aplicações

- Ideal para garantir uma iluminação de segurança eficiente em áreas como indústrias, galpões, hotéis, supermercados e outros;
- 600lm: indicado para áreas de 150m²;
- 1200lm: indicado para áreas de 250m²;
- 2200lm: indicado para áreas de 450m²;
- 3000lm: indicado para áreas de 600m².

Características


- Alto poder de iluminação emergencial;
 - Com dois faróis ajustáveis, capazes de cobrir grandes áreas;
 - Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h*.
- *(NBR 10898).

Materiais

- Corpo em ABS+PS na cor branca;
- Bateria de íon lítio;
- Com botão de teste;
- Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.


5W

6500K - 200.22.0020
600lm
230x42x197mm
460g
AUTONOMIA:
Um farol - 6h
Dois faróis - 3h
7899605535290




10W

6500K - 200.22.0021
1200lm
275x56x235mm
740g
AUTONOMIA:
Um farol - 6h
Dois faróis - 3h
7899605535306




20W

6500K - 200.22.0022
2200lm
275x56x235mm
740g
AUTONOMIA:
Um farol - 6h
Dois faróis - 3h
7899605535313



20W

6500K - 200.22.0023
3000lm
275x56x235mm
740g
AUTONOMIA:
Um farol - 6h
Dois faróis - 3h
7899605539458





PLACA SINALIZADORA



-10°C a 45°C

1h30min

1 ano

180°

IP20

15.000h

AUTOVOLT

COM ADESIVOS
INDICATIVOS

EMERGÊNCIA

EXIT / SALIDA

COM ADESIVOS
INDICATIVOS

EMERGÊNCIA

EXIT / SALIDA

PLACA SINALIZADORA

Aplicações

- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

Características

- Bateria de íon lítio;
- Com botão de teste.

Materiais

- Corpo em ABS+PS+PCB;
- Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.

1W 

FACE ÚNICA

6500K - 200.22.0030

240x20x185mm

243g

7899605535337

1W 

FACE DUPLA

6500K - 200.22.0034

240x20x185mm

243g

7899605555571

1W 

FACE ÚNICA

6500K - 200.22.0031

240x20x185mm

243g

7899605540843

1W 

FACE DUPLA

6500K - 200.22.0035

240x20x185mm

243g

7899605555588



LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Aplicações

- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

Características

- Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898);
- Lanterna para uso doméstico, campo e camping;
- Com botão teste;
- Circuito de proteção contra sobrecarga;
- Chave seletora de brilho.

Materiais

- Corpo em plástico PP;
- Lente em PS de 1,2W;
- Bateria de íon lítio 3.7V/500mAh.

1W

6500K - 200.22.0007
100lm máx. | 50lm mín.
150,6x40x25,5mm
70g
AUTONOMIA:
2h fluxo máx. | 4h fluxo mín.
7899605571366


- Plug articulável elétrico macho INMETRO;
- Para áreas de até 30m².



1,2W

6500K - 200.22.0008
100lm máx. | 50lm mín.
150x50x23mm
100g
AUTONOMIA:
2h fluxo máx. | 4h fluxo mín.
7899605532909

- Cabo com plug;
- Para áreas de até 30m².

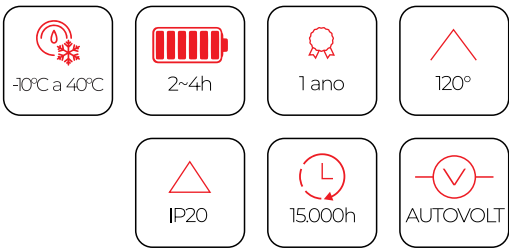

Aplicações

- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

Características

- Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898);
- Com botão teste;
- Circuito de proteção contra sobrecarga;
- Chave seletora de brilho.

Materiais

- Corpo em refletor em ABS;
- Lente em PC;
- 4W** - bateria de níquel-hidrogênio 6x(1,2V/1800mAh);
- 10W** - bateria de íon lítio 3(3,7V/1200mAh).

4W

6500K - 200.22.0016
800lm
250x110x53mm
450g
7899605554352

Área de abrangência: 150m²
Autonomia: 2,25h


- Cabo sem plug.

10W

6500K - 200.22.0017
1200lm
250x110x53mm
450g
7899605554413


Área de abrangência: 250m²
Autonomia: 1,5h

- Cabo sem plug.

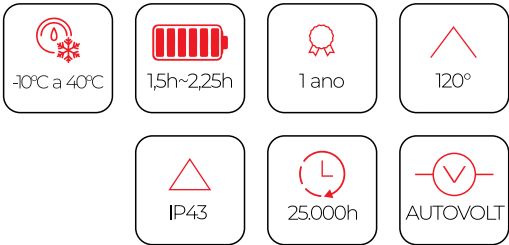



LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

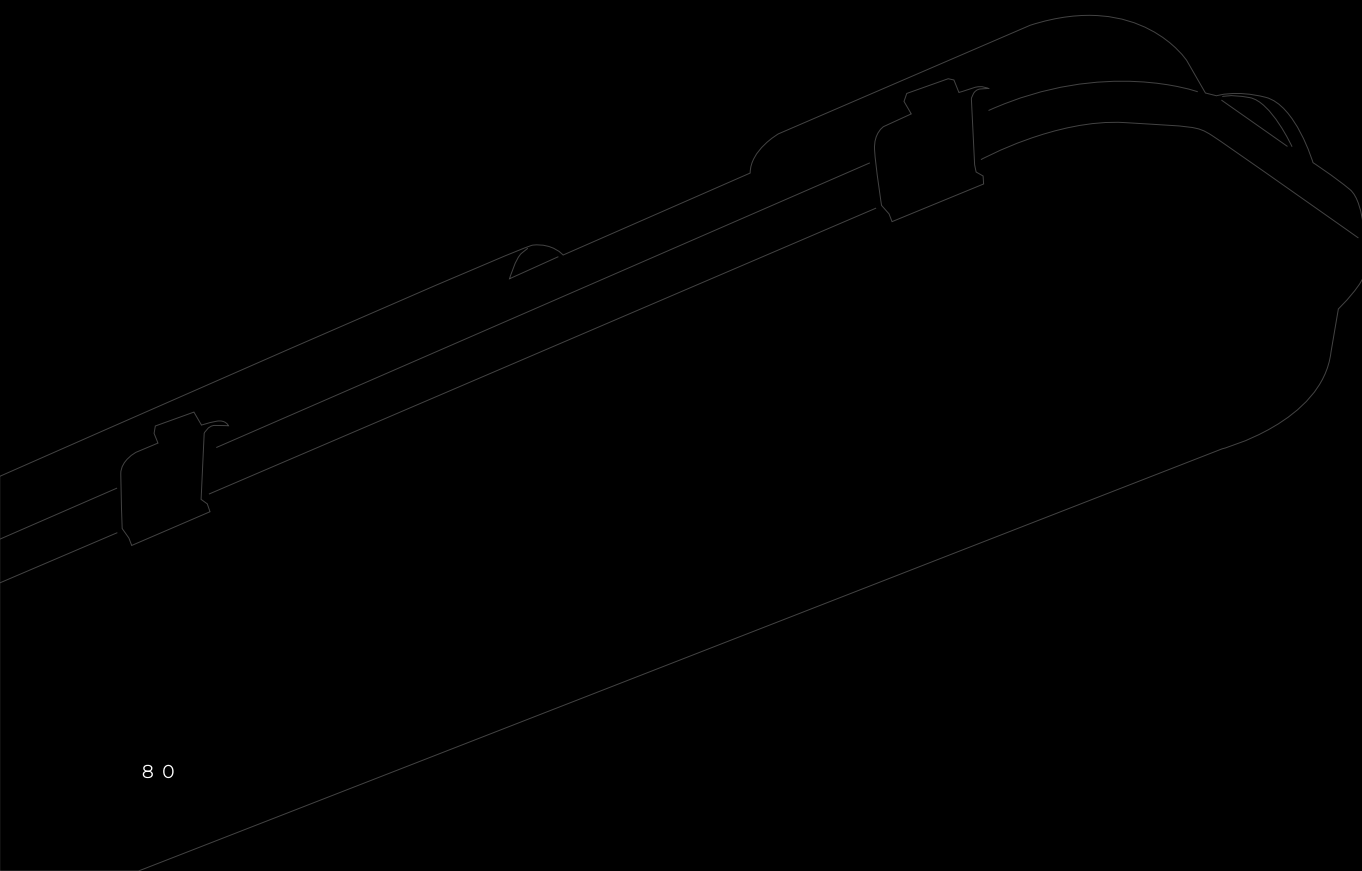

HERMÉTICA LED



Aplicações

• Área industrial, salas comerciais, hospitais, escolas e lojas.

IRC	FP
≥80	≥0,92* ≥0,95

*Para os modelos com garantia de 3 anos.

Materiais

- Corpo em ABS na cor cinza claro;
- Presilhas de fixação em aço inox;
- Difusor prismático em policarbonato transparente.

- **Item 200.47.0016:** Driver IP67 120.000h;
- **Item 200.47.0017:** Driver IP66.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

36W • 3 anos

6000K - 200.47.0009
5040lm | 140lm/W
1210x100x80mm
1,3kg
7899605550965



72W • 3 anos

6000K - 200.47.2006
10080lm | 140lm/W
1210x100x80mm
1,7kg
7899605534385



36W • 5 anos

6000K - 200.47.0016
5040lm | 140lm/W
1210x100x80mm
1,4kg
7899605567116



72W • 5 anos

6000K - 200.47.0017
10080lm | 140lm/W
1210x100x80mm
1,7kg
7899605567123



HERMÉTICA T8



Aplicações

• Ideal para cozinhas industriais ou comércio e áreas externas, câmara fria, restaurantes e indústria alimentícia.

Materiais

- Difusor prismático em policarbonato;
- Fechos de engate rápido;
- Corpo fabricado em plástico ABS;
- Base G13 em policarbonato.

36W máx.

676.11.0011
655x107x55mm
LÂMP. COMPATÍVEL:
2x16/18W fluor. T8
2x9,9W LED T8
635g
7898492075551

72W máx.

676.11.0012
1268x107x55mm
LÂMP. COMPATÍVEL:
2x32/36W fluor. T8
2x18/20W LED T8
1,3kg
7898492075575





HERMÉTICA SLIM LED



IRC	FP
≥80	≥0,92



HERMÉTICA SLIM LED

Aplicações

- Indicada para ambientes e áreas úmidas, marítimas, frigoríficos, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis e garagens.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Materiais

- Corpo e difusor em policarbonato;
- Presilhas de fixação;
- Cabo de alimentação em PVC.

18W

6500K - 676.16.0012
1350lm | 75lm/W
600x64x40mm
190g
7899605537812



36W

6500K - 676.16.0018
2700lm | 75lm/W
1200x64x40mm
320g
7899605537829







CONHECENDO A LINHA

HIGH BAY LINEAR

SUPER SLIM

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de **SHOPLIGHTS**, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com aumento de seu custo-benefício.

As luminárias Shoplights possuem **difusor em PET**, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Sua **tecnologia Flicker Free** remove a cintilação da luz, reduzindo o cansaço visual das pessoas que estejam trabalhando por longos períodos sob essa iluminação.

Possui **estrutura em aço carbono e pintura eletrostática epóxi**, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, podendo ser aplicada em ambientes como: **Shoppings, clínicas, salas comerciais, indústrias, universidades, galpões, supermercados, entre outros.**



COMPONDO UMA HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM

Corpo em aço-carbono
com pintura em tinta
epóxi nas opções branca
e preta

Driver nas versões
IP20 - 3 anos
IP67 - 5 anos

Potências
36W, 72W 108W
e 144W

Ângulos de abertura
de 70°, 80° e 120°

Nas opções
com e sem difusor
(transparente em PET
ou leitoso)

Gancho ou mola
gafanhoto em aço
galvanizado para fixação

Temperatura de cor
em 3000K, 4000K, 5000K e 6000K
Eficiência luminosa até 210lm/W

A imagem acima ilustra toda a composição base
de nossas luminárias High Bay Linear, incluindo
suas possíveis customizações.

Nas páginas a seguir, você terá acesso aos modelos
principais de cada linha.

Caso deseje um modelo diferente, customizado
para seu projeto, acesso www.glight.com.br/projetos
ou entre em contato com
projetosprodutos@glight.com.br

G-light

Possibilidade
de adição de
bateria de
emergência



• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso




Case: Mix Bahia Supermercado
Salvador - Bahia

HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM

EMBUTIR

SHOPLIGHT

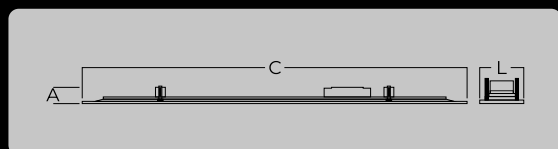

IRC ≥80	FP ≥0,95
------------	-------------



SHOPLIGHT SUPER SLIM EMBUTIR

Aplicações

• Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.

Materiais

• Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
• Molas gafanhoto em aço galvanizado para fixação;
• Difusor transparente em PET.

Observações

• Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

3 ANOS • 220V

36W

6000K - 200.44.2624

5760lm | 160lm/W


1150x100x55mm

NICHO: 1122x90mm

BRANCO

1,6kg

7899605576545



72W

6000K - 200.44.2630

11520lm | 160lm/W


1150x100x55mm

NICHO: 1122x90mm

BRANCO

1,73kg

7899605576552



5 ANOS • AUTOVOLT

36W

6000K - 200.44.0522


5760lm | 160lm/W

1150x100x55mm

BRANCO

1,6kg

7899605570512



72W

6000K - 200.44.0532


11520lm | 160lm/W

1150x100x55mm

BRANCO

1,73kg

7899605570574



108W

6000K - 200.44.0556


17280lm | 160lm/W

1150x134x55mm

BRANCO

2,01kg

7899605570796



144W

6000K - 200.44.0568


23040lm | 160lm/W

1150x168x55mm

BRANCO

2,14kg

7899605570918






Case: Supermercado Natasha
São Sebastião - Alagoas

HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM

C/ GANCHO

SHOPLIGHT

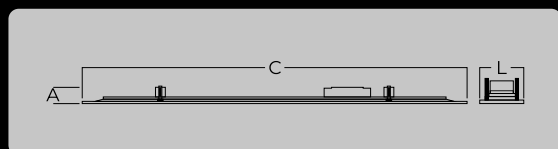

IRC	FP
≥80	≥0,95



*Para modelo 5 anos.

HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM C/ GANCHO

Aplicações

• Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.

Materiais

• Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
• Gancho em aço galvanizado para fixação;
• Difusor transparente em PET.

Observações

• Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

3 ANOS • 220V

36W

6000K - 200.44.2602


5760lm | 160lm/W

1120x80x135mm

BRANCO

1,29kg

7899605576521



72W

6000K - 200.44.2612


11520lm | 160lm/W

1120x80x135mm

BRANCO

1,42kg

7899605576538



5 ANOS • AUTOVOLT

36W

6000K - 200.44.0502


5760lm | 160lm/W

1120x80x135mm

BRANCO

1,29kg

7899605570451



50W

6000K - 200.44.0538


8000lm | 160lm/W

1120x80x135mm

BRANCO

1,40kg

7899605570628



72W

6000K - 200.44.0512


11520lm | 160lm/W

1120x80x135mm

BRANCO

1,42kg

7899605571212



108W

6000K - 200.44.0550


17280lm | 160lm/W

1120x110x135mm

BRANCO

1,70kg

7899605570734



144W

6000K - 200.44.0562


23040lm | 160lm/W

1120x144x135mm

BRANCO

1,83kg

7899605570857



CONHECENDO A LINHA


HIGH BAY LINEAR

SHOPLIGHT SLIM

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de **SHOPLIGHTS**, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com aumento de seu custo-benefício.

As luminárias Shoplights possuem **difusor em PET**, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Sua **tecnologia Flicker Free** remove a cintilação da luz, reduzindo o cansaço visual das pessoas que estejam trabalhando por longos períodos sob essa iluminação.

Possui **estrutura em aço carbono e pintura eletrostática epóxi**, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, podendo ser aplicada em ambientes como: **Shoppings, clínicas, salas comerciais, indústrias, universidades, galpões, supermercados, entre outros.**

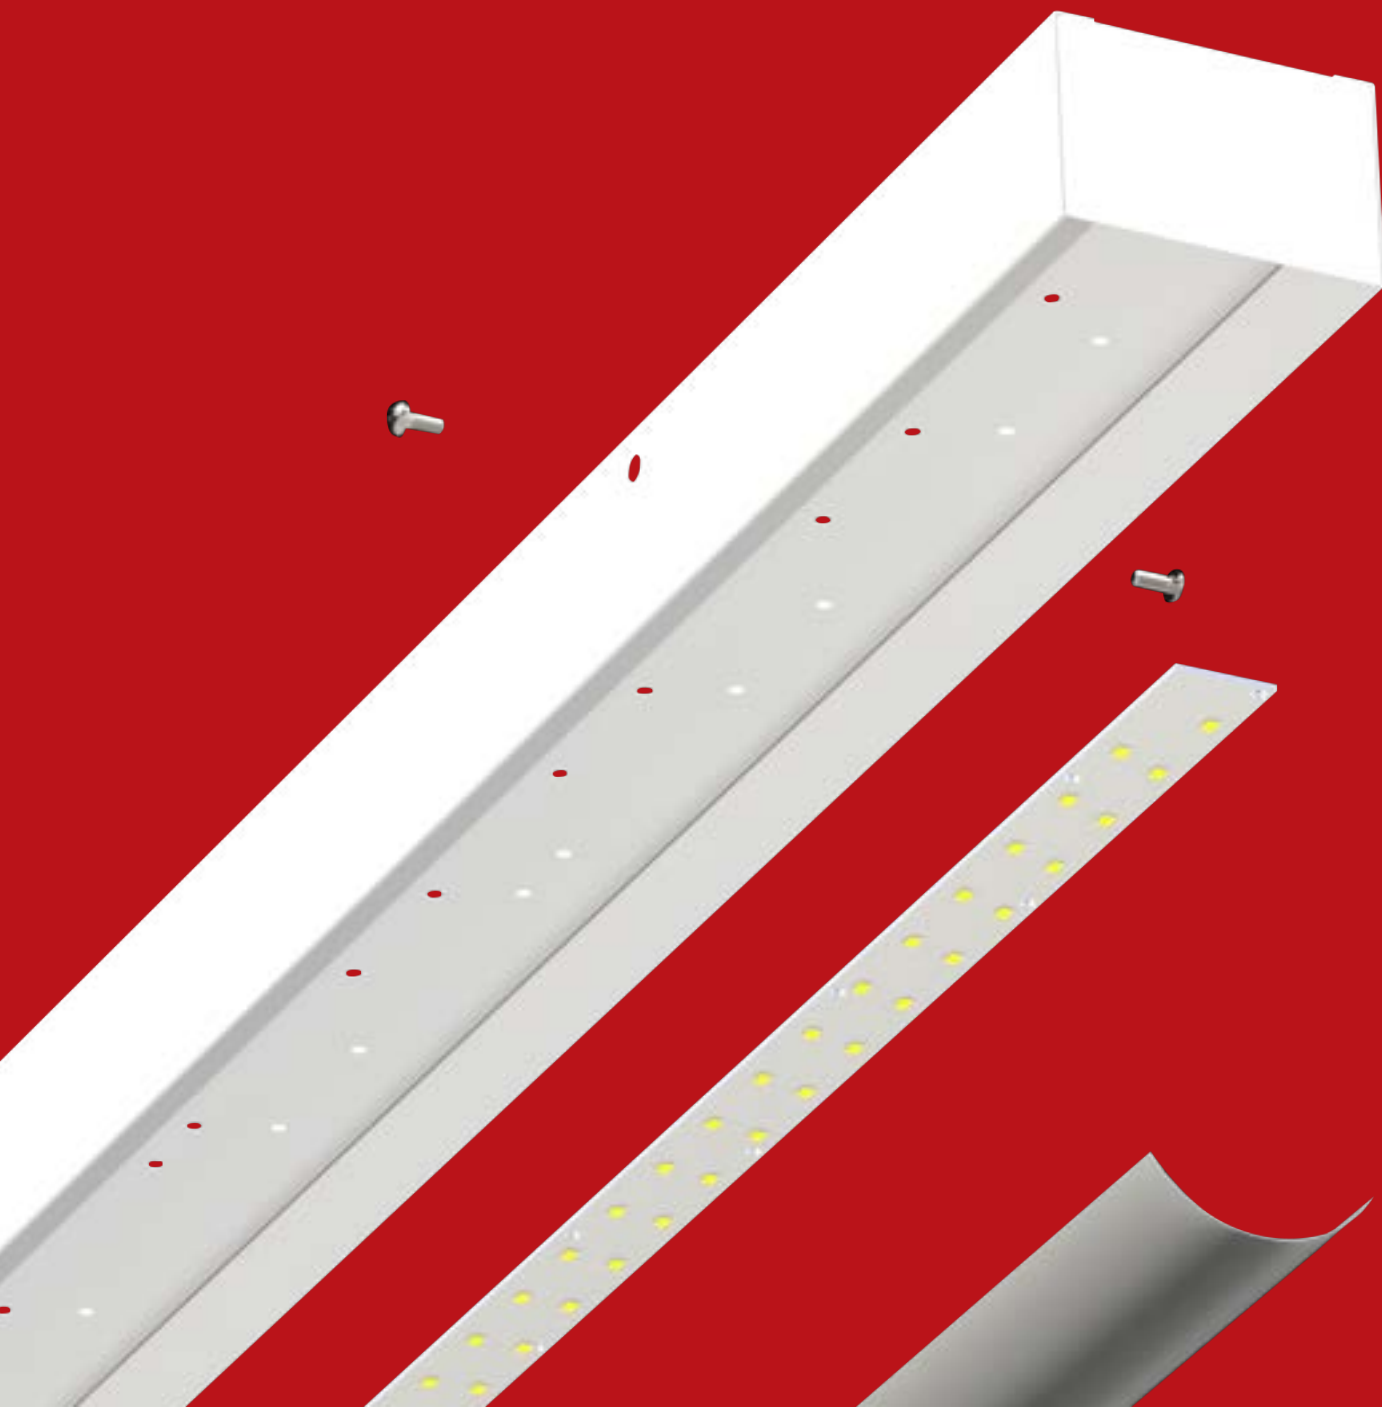

COMPONDO UMA HIGH BAY LINEAR SLIM

Gancho ou mola
gafanhoto em aço
galvanizado para fixação.

Corpo em aço-carbono
com pintura em tinta
epóxi nas opções branca
e preta

Potências
36W, 72W
108W e 144W

Ângulos de abertura
de 70°, 80° e 120°

Nas opções
com e sem difusor
(transparente em PET
ou leitoso)

Driver nas versões
IP20 - 3 anos
IP67 - 5 anos

Temperatura de cor
em 3000K, 4000K, 5000K e 6000K
Eficiência luminosa até 210lm/W


A imagem acima ilustra toda a composição base
de nossas luminárias High Bay Linear, incluindo
suas possíveis customizações.

Nas páginas a seguir, você terá acesso aos modelos
principais de cada linha.

Caso deseje um modelo diferente, customizado
para seu projeto, acesso www.glight.com.br/projetos
ou entre em contato com
projetosprodutos@glight.com.br

G-light

Possibilidade
de adição de
bateria de
emergência




• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso



HIGH BAY LINEAR SLIM

EMBUTIR

SHOPLIGHT

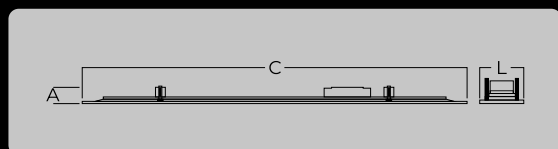

IRC	FP
≥80	≥0,95



*Para modelo 5 anos.

HIGH BAY LINEAR SLIM EMBUTIR

Aplicações

• Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.

Materiais

• Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
• Molas gafanhoto em aço galvanizado para fixação;
• Difusor transparente em PET.

Observações

• Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

3 ANOS • 220V

36W



4000K - 200.44.2112

6000K - 200.44.2113

5760lm | 160lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

BRANCO

1,2kg

4000K - 7899605576613

6000K - 7899605576446



4000K - 200.44.2239

6000K - 200.44.2197

5760lm | 160lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

PRETO

1,2kg

4000K - 7899605576798

6000K - 7899605576774

72W



4000K - 200.44.2114

6000K - 200.44.2115

11520lm | 160lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

BRANCO

1,4kg

4000K - 7899605576620

6000K - 7899605576453



6000K - 200.44.2200

11520lm | 160lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

PRETO

1,4kg

7899605576781

72W • AUTOVOLT

PREMIUM

6000K - 200.44.0334

14400lm | 200lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

BRANCO

1,4kg

7899605563552



5 ANOS • AUTOVOLT

36W

6000K - 200.44.0363

5760lm | 160lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

BRANCO

1,5kg

7899605568625

72W

6000K - 200.44.0512

11520lm | 160lm/W

1245x96x55mm

NICHO: 1120x80mm

BRANCO

1,4kg

7899605571212

108W

6000K - 200.44.0390

17280lm | 160lm/W

1245x125x55mm

NICHO: 1113x125mm

BRANCO

3,2kg

7899605569479

144W

6000K - 200.44.0396

23040lm | 160lm/W





1245x125x55mm

NICHO: 1113x125mm

BRANCO

3,3kg

7899605577047






Case: Atacadão São Roque
Feira de Santana - Bahia

HIGH BAY LINEAR SLIM

C/ GANCHO

SHOPLIGHT

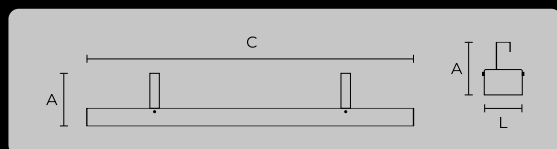

IRC	FP
≥80	≥0,95



*Para modelo 5 anos.

HIGH BAY SLIM COM GANCHO

Aplicações

• Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.

Materiais

• Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
• Ganchos em aço galvanizado para fixação;
• Difusor transparente em PET.

Observações

• Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

3 ANOS • 220V

36W

4000K - 200.44.2119

6000K - 200.44.2118

5760lm | 160lm/W

1116x80x175mm

BRANCO

1,9kg

4000K - 7899605576637

6000K - 7899605576460

6000K - 200.44.2187

5760lm | 160lm/W

1116x80x175mm

PRETO

1,9kg

7899605576743

72W

4000K - 200.44.2120

6000K - 200.44.2121

11520lm | 160lm/W

1116x80x175mm

BRANCO

1,9kg

4000K - 7899605576644

6000K - 7899605576477

4000K - 200.44.2188

6000K - 200.44.2189

11520lm | 160lm/W

1116x80x175mm

PRETO

1,9kg

4000K - 7899605576750

6000K - 7899605576767

72W

PREMIUM

6000K - 200.44.0321

14400lm | 200lm/W

1116x80x175mm

BRANCO

1,9kg

7899605561527



5 ANOS • AUTOVOLT

36W

6000K - 200.44.0369

5760lm | 160lm/W

1116x80x175mm

BRANCO

1,9kg

7899605568687

72W

6000K - 200.44.0346

11520lm | 160lm/W

1116x80x175mm

BRANCO

1,9kg

7899605568588

108W

6000K - 200.44.0387

17280lm | 160lm/W

1116x110x175mm

BRANCO

3,8kg

7899605569448

144W

6000K - 200.44.0399





23040lm | 160lm/W

1116x133x175mm

BRANCO

3,9kg

7899605577054



CONHECENDO A LINHA


HIGH BAY LINEAR

FACHO MÉDIO

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de **SHOPLIGHTS**, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com aumento de seu custo-benefício.

As luminárias Shoplights possuem **difusor em PET**, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Sua **tecnologia Flicker Free** remove a cintilação da luz, reduzindo o cansaço visual das pessoas que estejam trabalhando por longos períodos sob essa iluminação.

Possui **estrutura em aço carbono e pintura eletrostática epóxi**, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, podendo ser aplicada em ambientes como: **Shoppings, clínicas, salas comerciais, indústrias, universidades, galpões, supermercados, entre outros.**

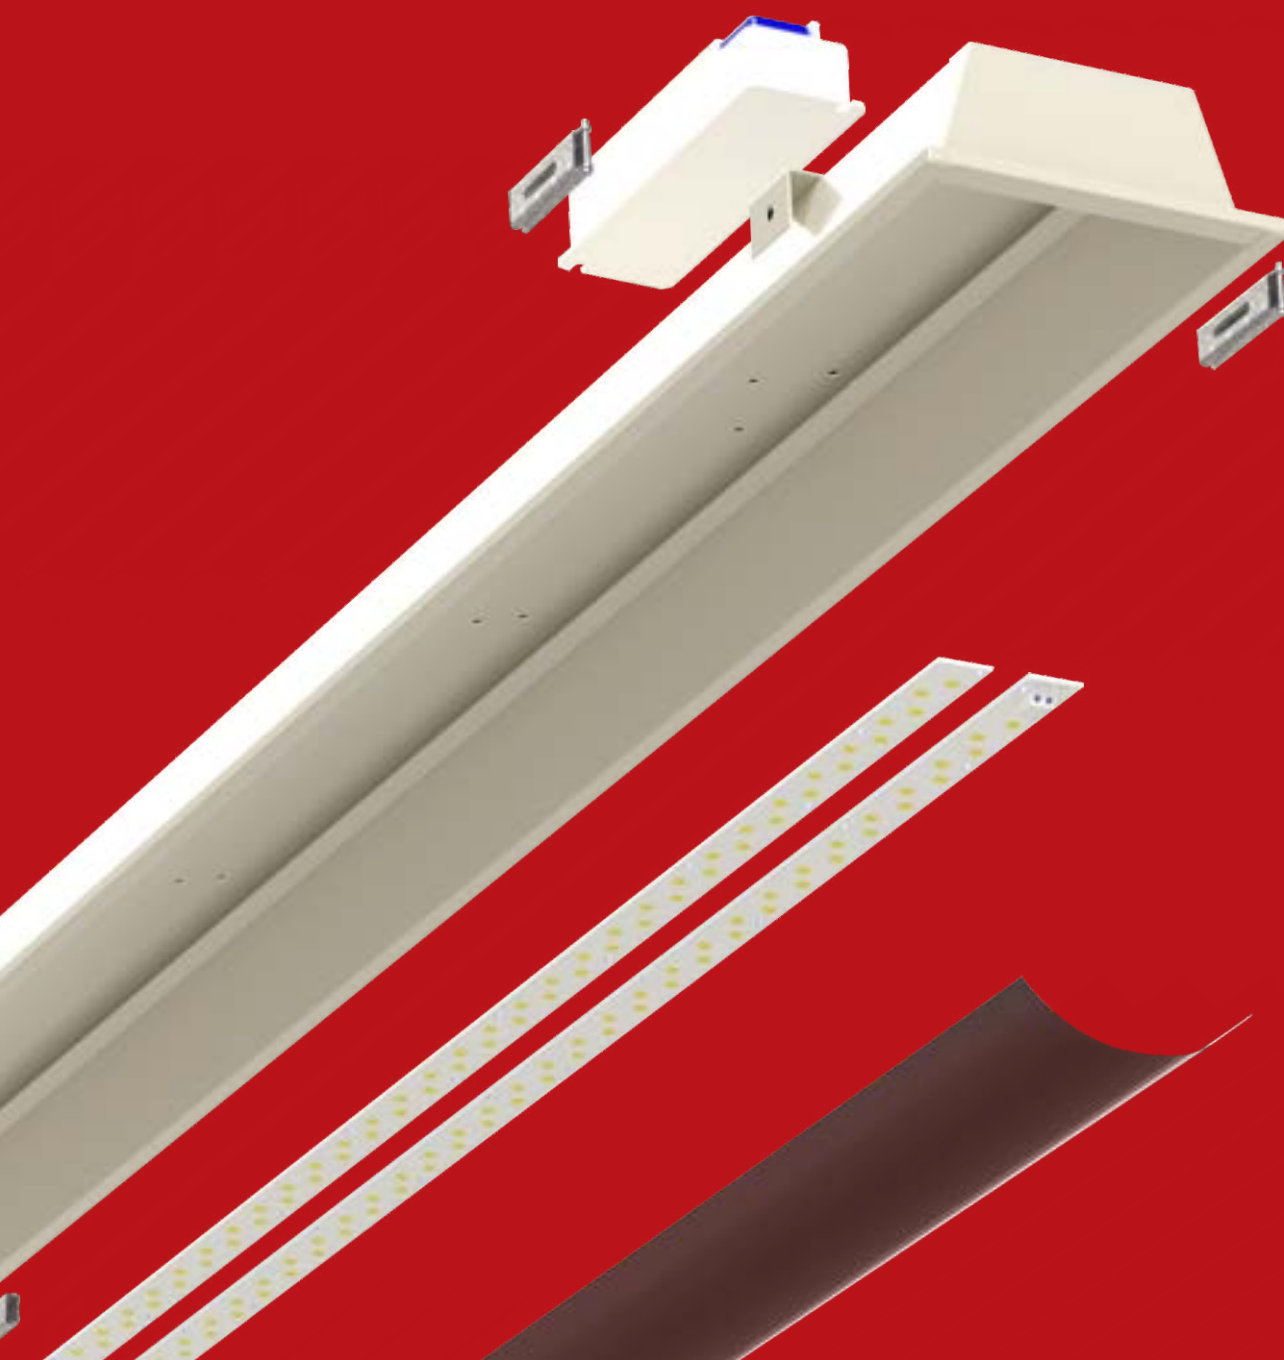

COMPONDO UMA HIGH BAY LINEAR FACHO MÉDIO

Driver nas versões
IP20 - 3 anos
IP67 - 5 anos

Corpo em aço-carbono
com pintura em tinta
epóxi nas opções branca
e preta

Potências
36W, 72W
108W e 144W

Ângulos de abertura
de 70° e 80°

Gancho ou mola
gafanhoto em aço
galvanizado para fixação.

Nas opções
com e sem difusor
(transparente em PET
ou leitoso)

Temperatura de cor
em 3000K, 4000K, 5000K e 6000K
Eficiência luminosa até 210lm/W

A imagem acima ilustra toda a composição base de nossas luminárias High Bay Linear, incluindo suas possíveis customizações.

Nas páginas a seguir, você terá acesso aos modelos principais de cada linha.

Caso deseje um modelo diferente, customizado para seu projeto, acesso www.glight.com.br/projetos ou entre em contato com projetosprodutos@glight.com.br

G-light

Possibilidade de adição de bateria de emergência



• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso




Case: Bayta Atacarejo
Pesqueira - Pernambuco

HIGH BAY LINEAR FACHO MÉDIO

C/ GANCHO

SHOPLIGHT

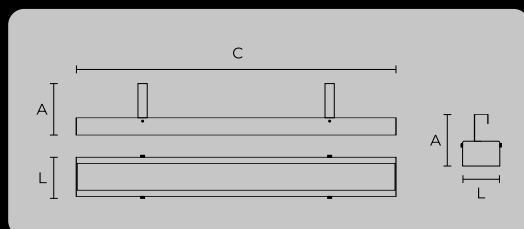

IRC	FP
≥80	≥0,95



*Para modelo 5 anos.

HIGH BAY LINEAR FACHO MÉDIO C/ GANCHO

Aplicações • Home centers, depósitos, supermercados e áreas industriais.	Materiais • Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi; • Difusor transparente em PET; • Gancho em em aço galvanizado.	Observações • Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
---	--	--

3 ANOS • 220V

36W

70° 	70° 
4000K - 200.44.2138	6000K - 200.44.2147
6000K - 200.44.2139	5760lm 160lm/W
5760lm 160lm/W	1120x112x180mm
1120x112x180mm	PRETO
BRANCO	1,8kg
1,8kg	7899605576712
4000K - 7899605576699	
6000K - 7899605576507	

72W

70° 	70° 
4000K - 200.44.2140	4000K - 200.44.2148
6000K - 200.44.2141	6000K - 200.44.2149
11520lm 160lm/W	11520lm 160lm/W
1120x112x180mm	1120x112x180mm
BRANCO	PRETO
2,1kg	2,1kg
4000K - 7899605576705	4000K - 7899605576729
6000K - 7899605576514	6000K - 7899605576736



5 ANOS • AUTOVOLT

144W

6000K - 200.44.0350
23040lm 160lm/W
1120x180x180mm
BRANCO
4,2kg
7899605567109






HIGH BAY LINEAR

LENTES ESPECIAIS

SHOPLIGHT

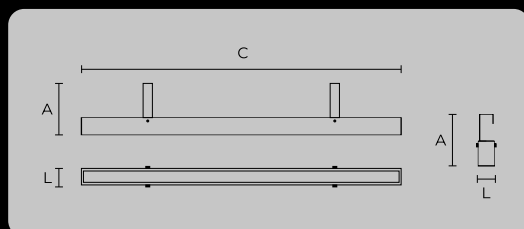

IRC	FP
≥ 70	$\geq 0,95$



HIGH BAY LINEAR LENTES ESPECIAIS

Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi;
- Lentes prismática em policarbonato;
- Tipo perfil em alumínio;
- Gancho em aço galvanizado.

Observações


- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

2x45°

36W**BRANCO** - 200.44.1010**PRETO** - 200.44.1011


5400lm | 150lm/W

1210x38x70mm

BRANCO - 7899605577498**PRETO** - 7899605577504**72W****BRANCO** - 200.44.1012**PRETO** - 200.44.1013

10800lm | 150lm/W

2420x38x70mm

BRANCO - 7899605577511**PRETO** - 7899605577528

- **Características:** Curva assimétrica, com feixes projetados em dois ângulos de 45°. Direciona a luz para os lados em vez de apenas para baixo.

- **Aplicação:** Indicada para corredores largos de supermercados, quando as luminárias são instaladas no centro e precisam "lavar" as gôndolas de ambos os lados. Também útil para aplicações de prateleiras altas, onde se precisa iluminar as superfícies verticais dos produtos.


- **Benefícios:** Aumenta a percepção e destaque dos itens nas prateleiras, melhora a apelo visual dos produtos e diminui a necessidade de luminárias adicionais para uniformidade lateral.

165x130°

36W**BRANCO** - 200.44.1020**PRETO** - 200.44.1021


5400lm | 150lm/W

1210x38x70mm

BRANCO - 7899605577535**PRETO** - 7899605577542**72W****BRANCO** - 200.44.1022**PRETO** - 200.44.1023

10800lm | 150lm/W

2420x38x70mm

BRANCO - 7899605577559**PRETO** - 7899605577566

- **Características:** É uma curva bem aberta, cobrindo grande área em largura e profundidade. A luz se espalha de forma homogênea, criando um "banho de luz" suave e contínuo.

- **Aplicação:** Perfeita para áreas de vendas abertas, como o salão principal do supermercado, onde é importante ter uniformidade de iluminância em todos os pontos, evitando sombras e zonas escuras.


- **Benefícios:** Garante conforto visual, ideal para clientes circulando, além de reduzir contraste excessivo entre áreas iluminadas e escuras.

60°

36W**BRANCO** - 200.44.1030**PRETO** - 200.44.1031


5400lm | 150lm/W

1210x38x70mm

BRANCO - 7899605577573**PRETO** - 7899605577580**72W****BRANCO** - 200.44.1032**PRETO** - 200.44.1033

10800lm | 150lm/W

2420x38x70mm

BRANCO - 7899605577597**PRETO** - 7899605577603

- **Características:** É uma curva fechada, concentrando o fecho luminoso em ângulos menores. A distribuição é mais intensa e direta para baixo, com menor dispersão lateral.

- **Aplicação:** Ideal para corredores altos e estreitos de supermercados ou áreas onde se deseja iluminação mais intensa e focada sobre os produtos, reduzindo perdas laterais. Garante maior nível de iluminância no piso, essencial em áreas de estocagem vertical ou corredores principais.



- **Benefícios:** Alta eficiência por reduzir desperdício de luz, menor ofuscamento lateral e maior contraste sobre o que está exposto nas gôndolas.



HIGH BAY LINEAR

T5 / T8

SHOPLIGHT

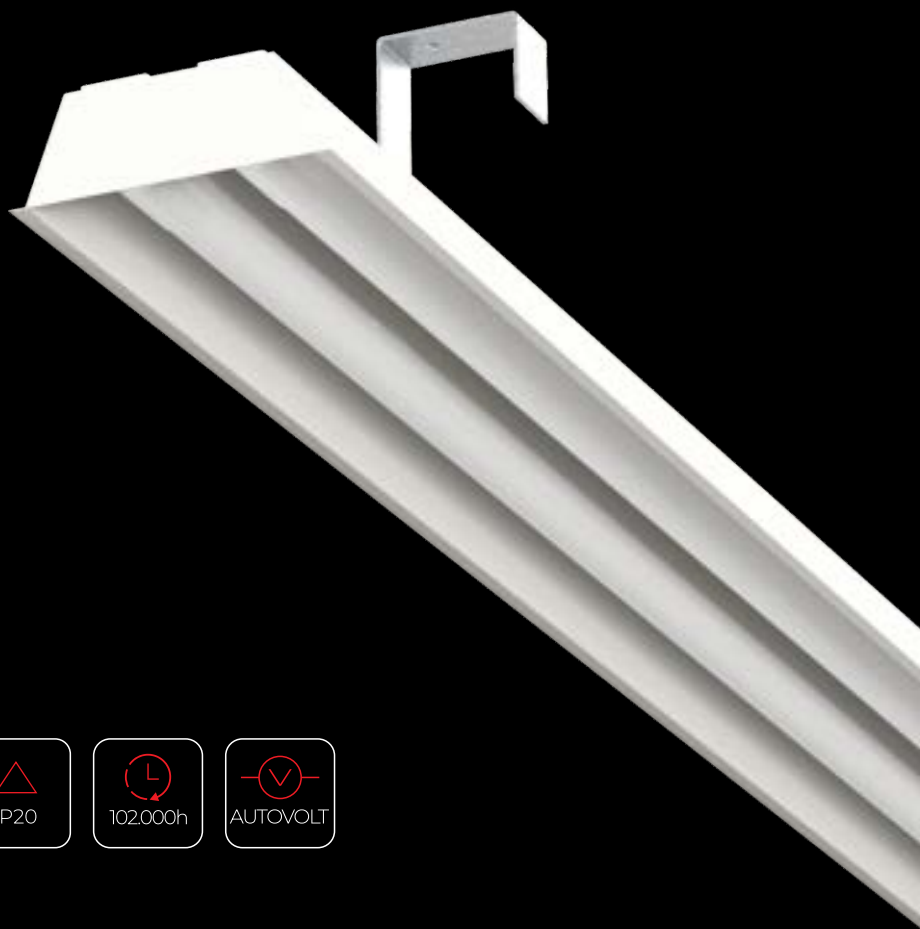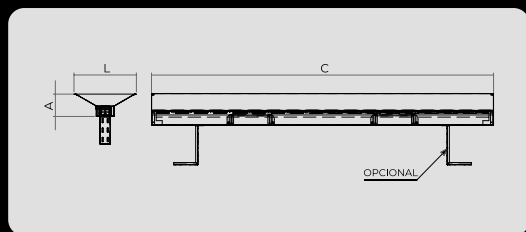


HIGH BAY LINEAR T5 / T8

Aplicações • Home centers, depósitos, supermercados e áreas industriais.	Materiais • Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi; • Difusor transparente em PET; • Gancho em aço galvanizado.	Observações • Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
---	---	--

2x20W	2x20W máx.	2x40W HO máx.
6500K - 200.44.0070	200.44.0089	200.44.0294
3600lm 90lm/W	1226x137x166mm	2422x165x140mm
1225x137x165mm	2,2kg	7,5kg
2,1kg	7899605548375	7899605561572
7899605546531		
• Com lâmpada.	• Sem lâmpada.	• Sem lâmpada.



LOW BAY LINEAR

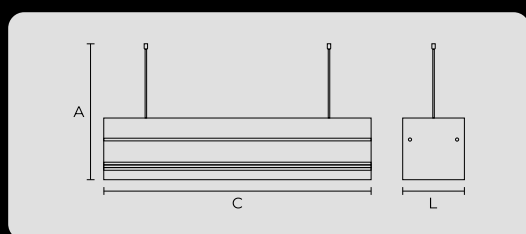

IRC	FP
≥80	≥0,95



-10°C a 40°C



3 anos



110°




IP20



102.000h



AUTOVOLT

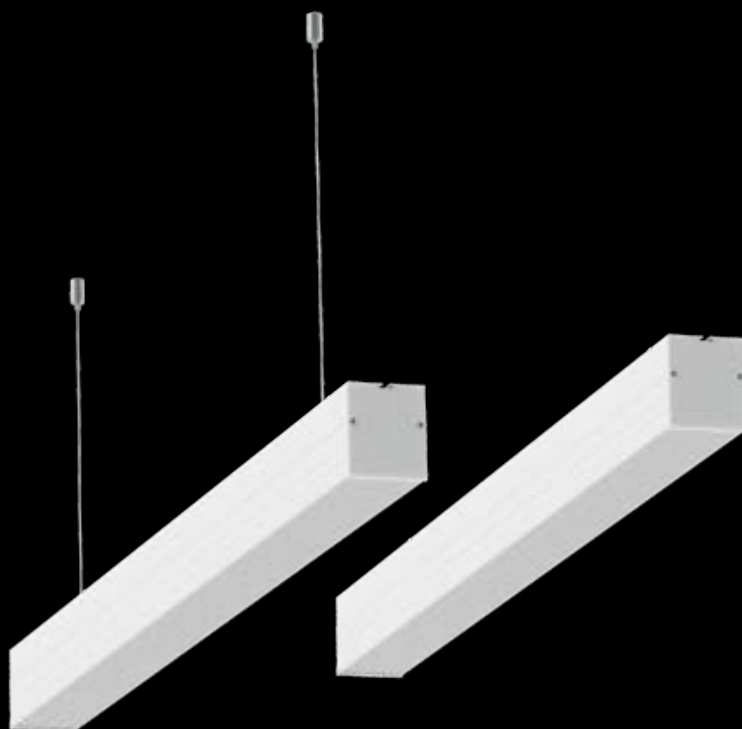

LOW BAY LINEAR

Aplicações	Materiais	Observações
· Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, ambientes corporativos, salas comerciais, universidades e escritórios.	· Corpo em alumínio extrudado pintado com tinta epóxi nas cores branca e preta; · Difusor em PMMA; · 1 kit pendente para fixação (para modelo pendente); · 1 módulo 18W ou 36W em 4000K ou 6000K; · 1 driver LED (substituível).	· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

PENDENTE

36W 	36W 	36W 
4000K - 200.74.0106	4000K - 200.74.0105	4000K - 200.74.0109
6000K - 200.74.0108	6000K - 200.74.0107	6000K - 200.74.0110
5040lm 140lm/W	5040lm 140lm/W	5040lm 140lm/W
1205x60x1100mm	1205x60x1100mm	1205x60x1100mm
1,8kg	1,8kg	1,8kg
4000K - 7899605557254	4000K - 7899605560544	4000K - 7899605560575
6000K - 7899605560568	6000K - 7899605560551	6000K - 7899605560582

SOBREPOR

36W 	36W 	36W 
4000K - 200.74.0100	4000K - 200.74.0099	4000K - 200.74.0103
6000K - 200.74.0102	6000K - 200.74.0101	6000K - 200.74.0104
5040lm 140lm/W	5040lm 140lm/W	5040lm 140lm/W
1205x60x72mm	1205x60x72mm	1205x60x72mm
1,75kg	1,75kg	1,75kg
4000K - 7899605560483	4000K - 7899605560476	4000K - 7899605560513
6000K - 7899605560506	6000K - 7899605560490	6000K - 7899605560520



BOYUNTEROS

1550



SALE





Case: Laurentino Platz
Indaial - Santa Catarina

PAINEL BACKLIGHT PROJETO EMBUTIR

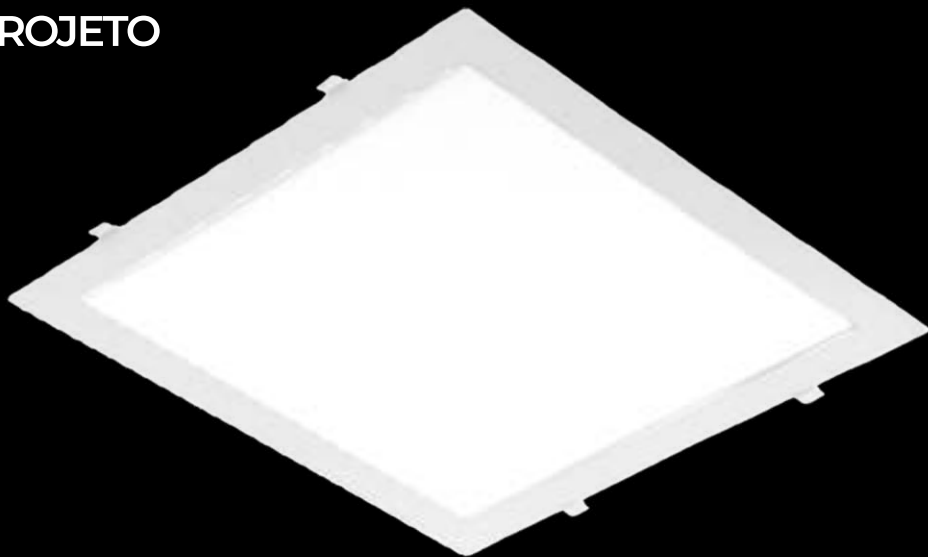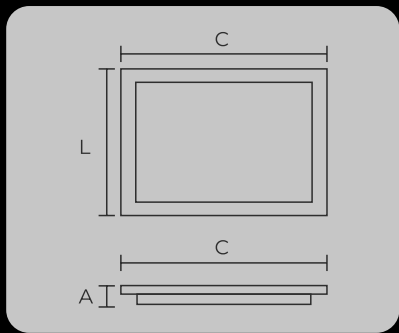

IRC	FP	THD
≥80	≥0,92	≤4,9%*

*THD em 127V.




ILUMINAÇÃO BACKLIGHT

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do fecho luminoso (luz).








Possibilidade de adição de bateria de emergência



• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso



PAINEL BACKLIGHT / EMBUTIR

Aplicações • Shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades e demais ambientes empresariais. Materiais • Base em aço carbono e frame em alumínio com acabamento com tinta epóxi; • Corpo e frame em policarbonato para o modelo de 18W; • Módulo SMD LED 2835 e difusor em PS; • Molas gafanhoto.	Características • Difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme; • Projetado para utilização acima de 5h diárias; • Baixo THD.	Observações • Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
---	---	--

18W  6500K - 676.27.0159 1800lm 100lm/W 221x221x28mm NICH0: 201x201mm 0,23kg 789960555533	36W  3000K - 676.27.0160 4000K - 676.27.0161 6500K - 676.27.0162 3600lm 100lm/W 400x400x30mm NICH0: 380x380mm 1,25kg 3000K - 7899605549877 4000K - 7899605551979 6500K - 7899605549884	45W  3000K - 676.27.0166 4000K - 676.27.0167 6500K - 676.27.0168 4500lm 100lm/W 620x620x39mm NICH0: 595x595mm 2,5kg 3000K - 7899605557278 4000K - 7899605549891 6500K - 7899605549907	24W  3000K - 676.27.0202 4000K - 676.27.0203 6500K - 676.27.0204 2400lm 100lm/W 620x320x39mm NICH0: 605x305mm 0,90kg 3000K - 7899605575845 4000K - 7899605549846 6500K - 7899605549853	45W  3000K - 676.27.0208 4000K - 676.27.0209 6500K - 676.27.0210 4500lm 100lm/W 1240x320x39mm NICH0: 1210x285mm 2,8kg 3000K - 7899605552471 4000K - 7899605551986 6500K - 7899605549860
				

PAINEL BACKLIGHT / EMBUTIR • PREMIUM

Aplicações • Shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades e demais ambientes empresariais.	Materiais • Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi; • Difusor branco leitoso.	Observações • Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
---	---	--

72W  6000K - 676.27.1011 220V 11520lm 160lm/W 1170x150x70mm NICH0: 1140x135mm 2,1kg Garantia 3 anos 7899605576194	72W   6000K - 676.27.1012 AUTOVOLT 11520lm 160lm/W 1170x150x70mm NICH0: 1140x135mm 2,1kg Garantia 5 anos 7899605576200
	

IRC

FP

≥80

≥0,95



0°C a 40°C



3 a 5 anos



120°



IP20



102.000h




220V ou AUTOVOLT



Case: Stop Shop
Brusque - Santa Catarina

PAINEL BACKLIGHT PROJETO SOBREPOR

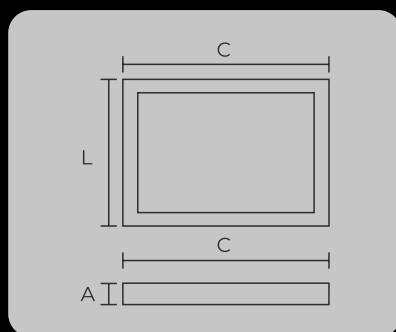

IRC	FP	THD
≥80	≥0,92	≤4,9%*

*THD em 127V.




ILUMINAÇÃO BACKLIGHT

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do fecho luminoso (luz).



Possibilidade de adição de bateria de emergência




• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso

PAINEL BACKLIGHT / SOBREPOR

Aplicações	Materiais	Observações
· Shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades e demais ambientes empresariais.	· Base e frame em aço carbono com acabamento com tinta epóxi; · Módulo SMD LED 2835 e difusor em PS.	· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


36W

3000K - 676.27.0181
4000K - 676.27.0182
6500K - 676.27.0183
3600lm | 100lm/W
400x400x38mm
0,95kg
3000K - 7899605554611
4000K - 7899605549914
6500K - 7899605549921




45W

3000K - 676.27.0187
4000K - 676.27.0188
6500K - 676.27.0189
4500lm | 100lm/W
620x620x38mm
1,90kg
3000K - 7899605557285
4000K - 7899605549938
6500K - 7899605549945




24W

3000K - 676.27.0217
4000K - 676.27.0218
6500K - 676.27.0219
2400lm | 100lm/W
620x320x38mm
1,23kg
3000K - 7899605553843
4000K - 7899605553829
6500K - 7899605553836



45W

3000K - 676.27.0223
4000K - 676.27.0224
6500K - 676.27.0225
4500lm | 100lm/W
1220x320x38mm
2,10kg
3000K - 7899605575852
4000K - 7899605549952
6500K - 7899605549969




PAINEL BACKLIGHT / SOBREPOR • PREMIUM

Aplicações	Materiais	Observações
· Shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades e demais ambientes empresariais.	· Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi; · Difusor branco leitoso.	· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


72W

6000K - 676.27.1001
220V
11520lm | 160lm/W
1180x170x75mm
1,8kg
Garantia 3 anos
7899605576118



72W

6000K - 676.27.1002
AUTOVOLT
11520lm | 160lm/W
1180x170x75mm
1,8kg
Garantia 5 anos
7899605576125



IRC

FP

≥80

≥0,95

0°C a 40°C

3 a 5 anos

120°


IP20

102.000h

220V ou AUTOVOLT



PAINEL BACKLIGHT PRO

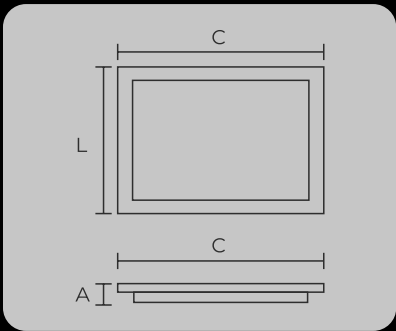

IRC	FP	THD
≥80	≥0,92	≤15%


DIFUSOR POLICARBONATO



ILUMINAÇÃO BACKLIGHT

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do fecho luminoso (luz).

Possibilidade de adição de bateria de emergência



• Autonomia de 180min com 10% do fluxo luminoso



PAINEL BACKLIGHT PRO / EMBUTIR

Aplicações

- Shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades e demais ambientes empresariais.

Materiais


- Base e frame em aço carbono com acabamento com tinta epóxi;
- Módulo LED com lentes e difusor em PMMA.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Sobre o driver:**
 - Eficiência: ≥86%;
 - Protegido contra curto-circuito, sobre tensão e sobre temperatura;
 - Externo AUTOVOLT isolado;
 - Proteção contra interferência eletromagnética - emissão condutiva e de EMC, THD, surto e forma de onda.


18W • AUTOVOLT

4000K - 676.27.0500
1980lm | 110lm/W
217x217x24mm
NICH0: 201x201mm
0,295kg
7899605563897




36W • AUTOVOLT

4000K - 676.27.0504
3960lm | 110lm/W
400x400x39mm
NICH0: 390x390mm
0,765kg
7899605563903



45W • AUTOVOLT

4000K - 676.27.0507
4950lm | 110lm/W
620x620x39mm
NICH0: 605x605mm
1,62kg
7899605563910



PAINEL BACKLIGHT PRO / SOBREPOR

Aplicações

- Shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades e demais ambientes empresariais.

Materiais


- Base em aço carbono e frame em alumínio com acabamento com tinta epóxi;
- Módulo LED com lentes e difusor em PMMA.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Sobre o driver:**
 - Eficiência: ≥86%;
 - Protegido contra curto-circuito, sobre tensão e sobre temperatura;
 - Externo AUTOVOLT isolado;
 - Proteção contra interferência eletromagnética - emissão condutiva e de EMC, THD, surto e forma de onda.


18W • 220V

4000K - 676.27.0513
1800lm | 100lm/W
210x210x28mm
0,30kg
7899605563927




36W • 220V

4000K - 676.27.0516
3960lm | 110lm/W
400x400x38mm
0,93kg
7899605563934



45W • 220V


4000K - 676.27.0519
4950lm | 110lm/W
620x620x38mm
1,9kg
7899605563941





Case: Concessionária GAC
Cotia - São Paulo

DOWNLIGHT PROJETO

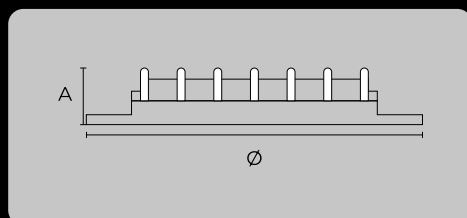

IRC ≥80	FP ≥0,95				
		-10°C a 45°C		5 anos	
90°	IP20	6kV	102.000h	AUTOVOLT	

DISPONÍVEL TAMBÉM
COM FRAME PRETO



DOWNLIGHT PROJETO

Aplicações

• Hotéis, restaurantes, bares, cafés, halls, lavados, varandas, salas, shoppings e grandes lojas.

Materiais

- Base e frame em alumínio;
- Foco recuado;
- Refrator e difusor em plástico PC;
- Driver externo - isolado: SS-40VA-L50B;
- Cabo de alimentação em PVC 3x1mm²;
- 2 molas gafanhoto.


Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Disponível também na cor preta.

40W



3000K - 200.77.0003
4000K - 200.77.0004
5000K - 200.77.0005
4800lm | 120lm/W
Ø220X100mm
NICH0: Ø195mm
1,2kg
3000K - 7899605569776
4000K - 7899605569783
5000K - 7899605569790




3000K - 200.77.0013
4000K - 200.77.0014
5000K - 200.77.0015
4800lm | 120lm/W
Ø220X100mm
NICH0: Ø195mm
1,2kg
3000K - 7899605573902
4000K - 7899605573919
5000K - 7899605573926

55W




3000K - 200.77.0008
4000K - 200.77.0009
5000K - 200.77.0010
6600lm | 120lm/W
Ø220X100mm
NICH0 Ø195mm
1,2kg
3000K - 7899605569806
4000K - 7899605569813
5000K - 7899605570062



3000K - 200.77.0017
4000K - 200.77.0018
5000K - 200.77.0019
6600lm | 120lm/W
Ø220X100mm
NICH0 Ø195mm
1,2kg
3000K - 7899605573933
4000K - 7899605573940
5000K - 7899605573957



DOWNLIGHT

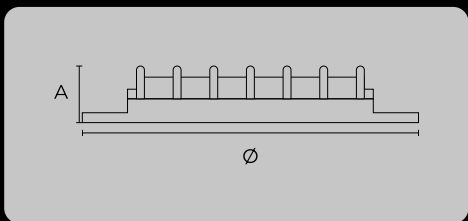

IRC
≥80

FP
≥0,5

25.000h

AUTOVOLT

-10°C a 40°C

1 ano

80° / 100°

IP20



DISPONÍVEL TAMBÉM
COM FRAME PRETO



DOWNLIGHT

Aplicações Centros comerciais, residências, shoppings e corredores.	Materiais - Corpo em alumínio; - Difusor em acrílico transparente; - Foco recuado.	Observações Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
--	---	--

30W • 80°	3000K - 670.04.0005 4000K - 670.04.0006 6500K - 670.04.0007 3000K - 2250lm 75lm/W 4000K / 6500K - 2400lm 80lm/W Ø218x43mm NICH0: Ø186mm 0,41kg 3000K - 7899605563958 4000K - 7899605563965 6500K - 7899605563972	3000K - 200.77.0025 4000K - 200.77.0026 6500K - 200.77.0027 3000K - 2250lm 75lm/W 4000K / 6500K - 2400lm 80lm/W Ø218x43mm NICH0: Ø186mm 0,41kg 3000K - 7899605563958 4000K - 7899605563965 6500K - 7899605563972	50W • 100°	3000K - 670.04.0011 4000K - 670.04.0012 6500K - 670.04.0013 3000K - 3750lm 75lm/W 4000K / 6500K - 4000lm 80lm/W Ø220x68mm NICH0: Ø195mm 0,82kg 3000K - 7899605563989 4000K - 7899605563996 6500K - 7899605564009	3000K - 200.77.0022 4000K - 200.77.0020 6500K - 200.77.0021 3000K - 3750lm 75lm/W 4000K / 6500K - 4000lm 80lm/W Ø220x68mm NICH0: Ø195mm 0,82kg 3000K - 7899605576941 4000K - 7899605576927 6500K - 7899605576941
------------------------------	--	--	-------------------------------	--	--






TRACKLIGHT · KIT COMPLETO



IRC	FP
≥80	≥0,5



TRACKLIGHT · SPOTS

Aplicações

· Shoppings, lojas, salas comerciais, escritórios e salas de estar.

Características

- Instalação: sobrepor;
- Comprimento do trilho: 1m;
- Direção da luz ajustável:
 - Rotação horizontal 350°;
 - Rotação vertical 90°;
- Acompanha 1 conector tipo "I" que permite conectar 2 trilhos.

Materiais

- Spot LED em alumínio;
- Ferro, policarbonato (PC) e ABS;
- Componentes eletrônicos.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

3x7W

3000K - 676.26.0060

6500K - 676.26.0061

3000K - 3x280lm | 40lm/W

6500K - 3x308lm | 44lm/W

Ø50x110mm - 1000mm

0,56kg

3000K - 7899605546838

6500K - 7899605546852

3x7W

3000K - 676.26.0066

6500K - 676.26.0067

3000K - 3x280lm | 40lm/W

6500K - 3x308lm | 44lm/W

Ø50x110mm - 1000mm

0,56kg

3000K - 7899605546845

6500K - 7899605546869



SPOTS TRACKLIGHT




IRC ≥80	FP ≥0,5
------------	------------



-10°C a 45°C



1 ano



30°



IP20



15.000h
25.000h*



AUTOVOLT

*modelo de 20W.

SPOTS

Aplicações

• Shoppings, lojas, salas comerciais, escritórios e salas de estar.

Características

- Instalação: sobrepor;
- Direção da luz ajustável:
 - Rotação horizontal 350°;
 - Rotação vertical 90°.

Materiais

- Spot LED em alumínio;
- Ferro, policarbonato (PC) e ABS;
- Componentes eletrônicos.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

7W

3000K - 676.26.0074
6500K - 676.26.0076
3000K - 280lm | 40lm/W
6500K - 308lm | 44lm/W
Ø50x86x110mm
0,115kg
3000K - 7899605547118
6500K - 7899605547125

7W

3000K - 676.26.0071
6500K - 676.26.0073
3000K - 280lm | 40lm/W
6500K - 308lm | 44lm/W
Ø50x86x110mm
0,115kg
3000K - 7899605547095
6500K - 7899605547101

20W

3000K - 676.26.0020
6500K - 676.26.0022
3000K - 1200lm | 60lm/W
6500K - 1300lm | 65lm/W
Ø70x125x155mm
0,260kg
3000K - 7899605541581
6500K - 7899605564849

20W

3000K - 676.26.0019
6500K - 676.26.0021
1300lm | 65lm/W
Ø70x125x155mm
0,260kg
3000K - 7899605541574
6500K - 7899605564832

TRILHO ELETRIFICADO

Aplicações

• Shoppings, lojas, salas comerciais, escritórios e salas de estar, onde serão conectados spots para trilho.

Características

- Instalação: sobrepor;
- Fixação: parafusos;
- Adequado para todo tipo de forro.

Materiais

- Alumínio;
- Tampas de acabamento em plástico;
- Borne para conexão elétrica.

2 metros

máx. 1000W 
676.26.0092
35x20mm
600g
7899605562203

máx. 1000W 
676.26.0093
35x20mm
600g
7899605562210

3 metros


máx. 1000W 
676.26.0098
35x20mm
885g
7899605562227

máx. 1000W 
676.26.0099
35x20mm
885g
7899605562234






SPOT LINEAR

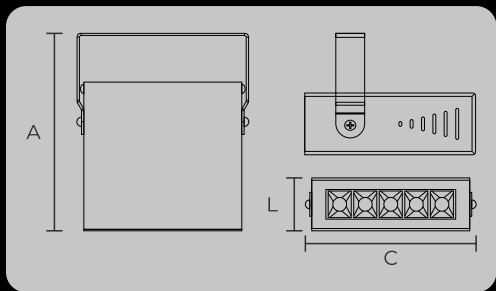

IRC	FP
≥80	≥0,90



SPOT LINEAR

Aplicações

- Ideal para uso em lojas, vitrines, delicatessen, açougues, supermercados, bancadas de exposição de vinhos, entre outros.

Características

- Instalação sobrepor;
- Alça para fixação;
- Ajuste de posição e ângulo;
- Foco recuado - reduz o ofuscamento dos olhos.

Materiais

- Material predominante: alumínio;
- Corpo em alumínio com pintura eletrostática;
- Driver LED 40W conversor AC/DC IP67.

15W

3000K - 200.62.0050


1500lm | 100lm/W

127V - 0,14A | 220V - 0,08A

174X53X200mm

0,92kg

7899605574718



15W

3000K - 200.62.0051


1500lm | 100lm/W

127V - 0,14A | 220V - 0,08A

174X53X200mm

0,92kg

7899605574725






SPOT COB



IRC	FP
≥90	≥0,95



SPOT COB

Aplicações

• Ideal para uso residencial e comerciais, como em: hotéis, restaurantes, bares, cafés, escadas, halls, lavabos, varandas, closets, salas de jantar, home offices, saguões, corredores, quartos, corredores, banheiros, cozinhas e escritórios.

Características

• Instalação embutir;
• Equivalência: 230W - incandescente;
• Iluminação focal multidirecional;
• Foco recuado - reduz o ofuscamento dos olhos.

Materiais

• Material predominante: alumínio;
• Base em aço carbono pintado na cor preta;
• Lente de proteção translúcida;
• Módulo COB LED;
• Driver externo;
• 2 molas gafanhoto.

42W

3000K - 670.01.0134
3800lm | 90,4lm/W
127V - 0,34A | 220V – 0,20A
192x192x160mm
NICO: 155x155mm
0,92kg
7899605541932




42W

3000K - 670.01.0135
3800lm | 90,4lm/W
127V - 0,34A | 220V – 0,20A
192x192x160mm
NICO: 155x155mm
0,92kg
7899605560834





WALL WASHER

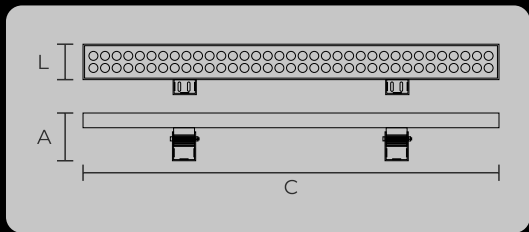

IRC	IK
≥70	08



WALL WASHER

Aplicações

• Ideal para uso residencial e comerciais como iluminação de destaque de grandes construções, como em fachadas, paredes, clubes, palcos, hotéis, galerias de arte, museus, bem como iluminação paisagística e em painéis publicitários.

Características

- Instalação sobrepor;
- Fixação: alças de fixação/parafusos M8;
- Ângulo da luminária ajustável: ±180°;
- Conexão: 1 cabo macho/1 cabo fêmea com conectores IP67;
- Interligação: máximo de 3 wall washers.

Materiais


- Material predominante: alumínio;
- Corpo produzido em alumínio injetado e pintura com tinta epóxi na cor cinza;
- Difusor em vidro temperado com máscara na cor preta;
- Módulo de 72 SMD LED 3030 - Osram;
- 72 lentes em PMMA+PC com ângulo 15°x45°;
- 2 cabos PP (H058RR-F) 2x1mm² com conectores macho/fêmea IP67 - 2x20cm;

Acessórios:


- 2 buchas e parafusos chumbador parabolt 8mm;
- 1 cabo PP (H058RR-F) 2x1mm² com conector fêmea IP67 - 2x20cm.

72W

3000K - 676.33.0005
6048lm | 84lm/W
3A
1000x74x112mm
2,87kg
789960555243



4000K - 676.33.0006
6720lm | 93,3lm/W
3A
1000x74x112mm
2,87kg
789960555250



DRIVERS P/ WALL WASHERS



154.01.0060

72W
Entrada: 100-240V
Saída: 24VDC - 3A
FP: ≥0,65
207x43,6x32,5mm
450g
7899605557117

154.01.0065

300W
Entrada: 100-240V
Saída: 24VDC - 12,5A
FP: ≥0,9
300x67,6x42,7mm
1030g
7899605557124



WALL WASHER • FLEXÍVEL

Aplicações

• Ideal para uso residencial e comerciais como iluminação de destaque de grandes construções, como em fachadas, paredes, clubes, palcos, hotéis, galerias de arte, museus, bem como iluminação paisagística e em painéis publicitários.

Características

- Não permite interligação;
- **Compatível com interface DMX;** Adquirido separadamente.

Materiais

- Corpo linear em silicone, parte superior transparente e inferior cinza;
- Difusor em silicone transparente;
- Conexão: um cabo fêmea IP67 - 15cm.

Observações

- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação: 24VDC/1A para modelo de 18W e 36W.
- Dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



*Modelos de 3000K.
**50 mil horas indoor; 36 mil horas outdoor.



18W

3000K - 676.33.0020
1800lm | 100lm/W
1000x23x23mm
0,45kg
7899605571397

18W

RGB - 676.33.0024
--
1000x23x23mm
0,45kg
7899605571403

36W

3000K - 676.33.0029
3600lm | 100lm/W
2000x23x23mm
0,87kg
7899605571410

36W

RGB - 676.33.0034
--
2000x23x23mm
0,87kg
7899605571427





PROJETOR F3-18

FP
≥0,95

-33°C a 50°C

3 anos

10°


IP66

30.000h


AUTOVOLT

- Características**
- Alça ajustável em 180°.
- Materiais**
- Corpo em alumínio fundido;
 - Vidro temperado;
 - Pintura eletrostática.

- Aplicações**
- Fachadas, monumentos, parques e jardins, iluminações cênicas e festas.
- Observações**
- Produto não dimerizável.



24W VERDE - 500.04.0216
16085lm | 45,2lm/W
127V - 0,19A | 220V - 0,11A
Ø224x208mm
3,2kg
7899605556554



PROJETOR LPR2025

THD
≤12%*

FP
≥0,97*

IRC
≥70

-40°C a 45°C

5 anos

25°

IP66

120.000h

24VDC / AUTOVOLT

*Para modelo AUTOVOLT


- Características**
- Alça ajustável em 180°.
- Materiais**
- Corpo e base em alumínio;
 - Vidro temperado;
 - Lente em PMMA;
 - Pintura epóxi.

- Aplicações**
- Fachadas, monumentos, parques e jardins, iluminações cênicas e festas.
- Observações**
- Produto não dimerizável.



24W
AUTOVOLT
3000K - 176.18.0100
3360lm | 140lm/W
127V - 0,19A | 220V - 0,11A
Ø200x250x125mm
7899605554680

36W
24VDC
3000K+RGB - 176.18.0110
2000lm | 83,3lm/W
1,54A
Ø200x250x125mm
7899605554697



PROJETOR GLD5

FP
≥0,92

IRC
≥80

-35° a 50°C

3 anos

0° a 10°


IP66

30.000h

AUTOVOLT


- Características**
- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica.
- Materiais**
- Alojamento em nylon resistente à corrosão;
 - Corpo em alumínio fundido e difusor em vidro temperado;
 - Pintura eletrostática;
 - Acessório: controle remoto.

- Aplicações**
- Fachadas e iluminação de realce para esculturas, árvores e outras áreas.
- Observações**
- Produto não dimerizável;
 - O ângulo é alterado por controle e se move para apenas uma direção, atentar para instalar de forma que a mudança do ângulo favoreça o objetivo.



22W
3000K - 176.18.0005
900lm | 40,9lm/W
ØxA: 260x279mm | NICH0: Ø228mm
127V - 0,175A | 220V - 0,103A
4,6kg
7899605536310

5000K - 176.18.0001
620lm | 28,2lm/W
ØxA: 260x279mm | NICH0: Ø228mm
127V - 0,175A | 220V - 0,103A
4,6kg
7899605536273



PROJETOR JRH2-4

**Materiais**

- Corpo em aço inoxidável;
- Lente em vidro temperado;
- Acabamento cromado;
- Cabos com comprimento de 4 metros.

Características

- Alça ajustável em 180°.

Aplicações

- Fachadas, parques, jardins, monumentos, espelhos d'água e fontes luminosas.

Observações

- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação 24VDC;
- Pode ser utilizado pelo Controlador DMX.

**12W****RGB** - 500.04.0214



547lm | 45,6lm/W

Ø170x132x198mm


0,50mA

2,2kg

7899605536334



PROJETOR GLF3



*Modelo de 43W possui IRC ≥80

Materiais

- Corpo em alumínio fundido;
- Lente em vidro temperado;
- Pintura eletrostática.

Características

- Alça ajustável em 180°;
- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica.

Aplicações

- Fachadas, monumentos, parque, jardins, iluminações cênicas e festas.

Observações

- Produto NÃO dimerizável;
- Quantidade de LEDs varia por produto;
- **Apenas o projetor RGB é utilizado com o CONTROLADOR DMX512.**

**24W • 10°****5000K** - 176.18.0002

2000lm | 83,3lm/W

Ø170x181mm

127V - 0,205A | 220V - 0,119A

1,96kg

7899605536280

31W • 4,5°**RGB** - 176.18.0003

720lm | 23,2lm/W

Ø224x225mm

127V - 0,200A | 220V - 0,122A

3,6kg

7899605536297

43W • 4,5°**5000K** - 176.18.0004


3650lm | 84,8lm/W

Ø224x225mm

127V - 0,368A | 220V - 0,212A

3,6kg

7899605536303



CONTROLADOR DMX512 PARA PROJETORES

**15W**

176.18.0020

236x135x45mm

127V - 0,16A | 220V - 0,10A

0,93kg

7899605536327

Características

- Capaz de transmitir em grandes distâncias e compatível com vários drivers controladores de LED;
- 8 portas de saída, com controle de pixels podendo atingir 170px (512 pontos);
- Taxa de atualização de 100Hz garante a estabilidade da imagem;
- Controle de brilho em 512 níveis independentes, permitindo o ajuste do balanço de branco com precisão;
- Suporta exibição em múltiplas telas, espectro de músicas e solicitações de vídeos externos;
- Suporta módulos de conversão de fibra ótica, conexão wireless ou conexão wireless net bridge.

Materiais

- Corpo em chapa de aço com pintura eletrostática;
- Acessórios: 1 controle remoto, SD Card, leitor de cartão e cabo de força.



Laticinios

Açaí

Cerealado

Bebidas Geladas



CONHECENDO A LINHA

ALTO RENDIMENTO

As luminárias ALTO RENDIMENTO G-LIGHT revolucionaram o mercado e seguem como um diferencial em qualidade, eficiência e durabilidade. Leves, com design reduzido e custo-benefício surpreendente. Suas aletas evitam o ofuscamento, entregando mais conforto e iluminando o ambiente com maior homogeneidade.

Projetadas para sistemas de forro modular ou gesso, se adaptam aos diversos tipos de ambientes. Disponíveis nos modelos sobrepor e embutir, com ou sem lâmpada, produzidas em aço carbono com pintura eletrostática epóxi.



COMPONDO UMA ALTO RENDIMENTO

Corpo em aço carbono
com pintura de tinta
epóxi branca, cinza
ou preta

Com ou sem
lâmpadas, nos
modelos 1x, 2x,
3x e 4x

Refletores em
alumínio alto brilho

Difusor em PS, PC
ou PET

Aletas em
alumínio alto brilho

A imagem acima ilustra toda a composição base
de nossas luminárias alto rendimento, incluindo
suas possíveis customizações.

Nas páginas a seguir, você terá acesso aos modelos
principais de cada linha.




Caso deseje um modelo diferente, customizado
para seu projeto, acesso www.glight.com.br/projetos
ou entre em contato com
projetosprodutos@glight.com.br

G-light



Case: Tribunal de Contas do Estado - Salvador - Bahia

ALTO RENDIMENTO / ECO T5 EMBUTIR

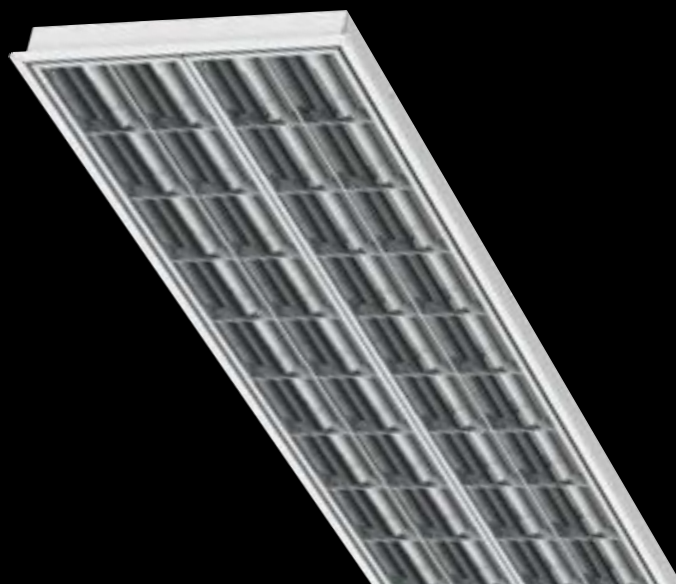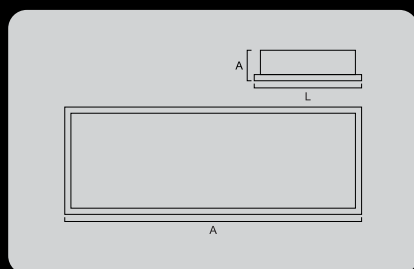

TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpada (S/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Na cor preta;
- Com difusor.

ALTO RENDIMENTO / ECO T5 EMBUTIR

Corpo

- Chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó de alta resistência nas cores branca ou preta.

Refletor / Aletas

- Alumínio anodizado de alta pureza, com grande emissão luminosa.

Elétrica

- Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, e contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório;
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular;
- Recomendável utilizar com lâmpadas LED;
- Luminárias de embutir com dimensões padronizadas para forro modular.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT DE MOLAS GAFANHOTO

KIT TOMADA: 200.20.0291

Tomada 10A+ cabo 50cm

PARA AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR: 200.20.0260

4 molas gafanhotos | 4 parafusos | 4 porcas




2x9W

SEM LÂMPADA

200.06.0378
620x180x45mm
NICH0: 600x158mm
0,95kg
7899605552419

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0196
1620lm | 90lm/W
620x180x45mm
NICH0: 600x158mm
1,1kg
7899605552259




4x9W

SEM LÂMPADA

200.06.0374
620x335x45mm
NICH0: 600x315mm
1,4kg
7899605552303

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0192
3240lm | 90lm/W
620x335x45mm
NICH0: 600x315mm
1,7kg
7899605552297



2x18W

SEM LÂMPADA

200.06.0366
1230x180x45mm
NICH0: 1210x158mm
1,9kg
7899605552327

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0184
3240lm | 90lm/W
1230x180x45mm
NICH0: 1210x158mm
2,2kg
7899605552310



4x18W

SEM LÂMPADA

200.06.0370
1230x335x45mm
NICH0: 1210x315mm
3,6kg
7899605552341



COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0188
6480lm | 90lm/W
1230x335x45mm
NICH0: 1210x315mm
4,2kg
7899605552334






ALTO RENDIMENTO / ECO T5 SOBREPOR

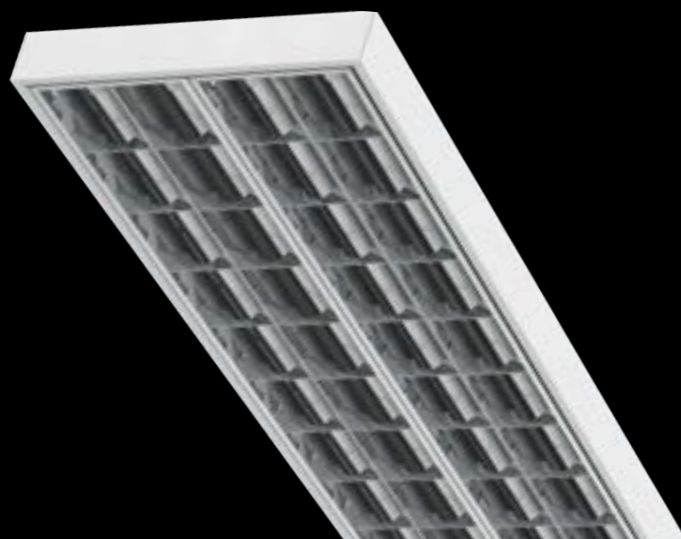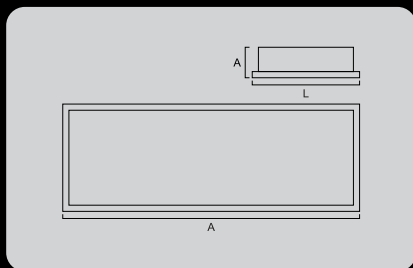

TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpada (S/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Na cor preta;
- Com difusor.

ALTO RENDIMENTO / ECO T5 SOBREPOR

Corpo

- Chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó de alta resistência nas cores branca ou preta.

Refletor / Aletas

- Alumínio anodizado de alta pureza, com grande emissão luminosa.

Elétrica

- Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, e contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório;
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular;
- Recomendável utilizar com lâmpadas LED;
- Luminárias de embutir com dimensões padronizadas para forro modular.


2x9W

SEM LÂMPADA

200.06.0380
620x180x45mm
0,95kg
7899605552389

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0198
1620lm | 90lm/W
620x180x45mm
1,1kg
7899605552372




4x9W

SEM LÂMPADA

200.06.0376
620x335x45mm
1,40kg
7899605552365

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0194
3240lm | 90lm/W
620x335x45mm
1,7kg
7899605552358




2x18W

SEM LÂMPADA

200.06.0368
1230x180x45mm
1,9kg
7899605552402

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0186
3240lm | 90lm/W
1230x180x45mm
2,2kg
7899605552396




4x18W

SEM LÂMPADA

200.06.0372
1230x335x45mm
3,6kg
7899605552433

COM LÂMPADA



6500K - 200.46.0190
6480lm | 90lm/W
1230x335x45mm
4,2kg
7899605552426






Case: Farmácia Preço Popular
Indaial - Santa Catarina

ALTO RENDIMENTO / ECO T8 EMBUTIR

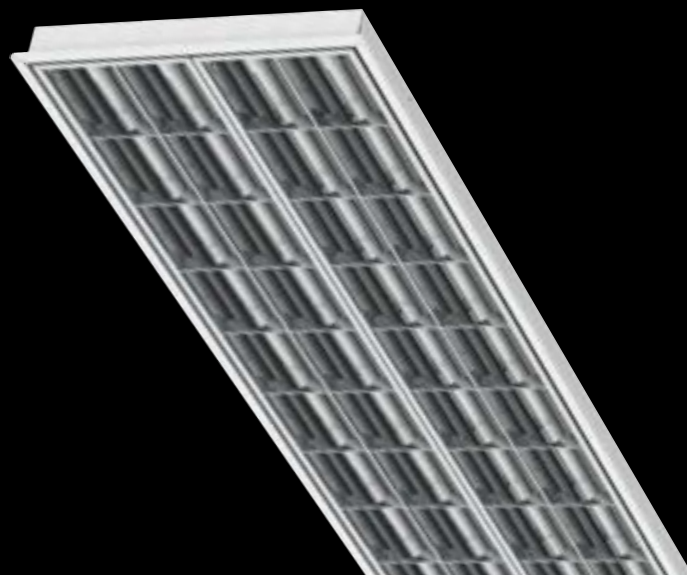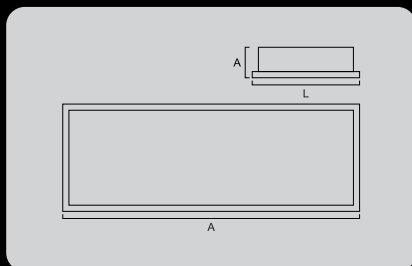

TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpada (S/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.

ALTO RENDIMENTO / ECO T8 EMBUTIR

Corpo

- Chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó de alta resistência nas cores branca ou preta.

Refletor / Aletas

- Alumínio anodizado de alta pureza, com grande emissão luminosa.

Elétrica

- Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, e contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório;
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular;
- Recomendável utilizar com lâmpadas LED;
- Luminárias de embutir com dimensões padronizadas para forro modular.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT DE MOLAS GAFANHOTO

KIT TOMADA: 200.20.0291

Tomada 10A+ cabo 50cm

PARA AS LUMINÁRIAS DE EMBUTIR: 200.20.0260

4 molas gafanhotos | 4 parafusos | 4 porcas




2x9,9W

SEM LÂMPADA

200.06.0342
635x180x45mm
NICH0: 620x165mm
0,97kg
7899605544698

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0066
1500lm | 75,8lm/W
635x180x45mm
NICH0: 620x165mm
1,12kg
7899605544735




4x9,9W

SEM LÂMPADA

200.06.0363
635x335x45mm
NICH0: 620x320mm
1,4kg
7899605551788

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0182
3564lm | 90lm/W
635x335x45mm
NICH0: 620x320mm
PESO: 1,7kg
7899605551771



2x9,9W

SEM LÂMPADA

200.06.0387
635x180x45mm
NICH0: 620x160mm
0,9kg
7899605556509




2x20W

SEM LÂMPADA

200.06.0344
1245x180x45mm
NICH0: 1230x165mm
1,52kg
7899605544711

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0068
3000lm | 75lm/W
1245x180x45mm
NICH0: 1230x165mm
1,92kg
7899605544759




4x20W

SEM LÂMPADA

200.06.0381
1245x335x45mm
NICH0: 1230x315mm
3,8kg
7899605552273

COM LÂMPADA


6500K - 200.46.0199
7200lm | 90lm/W
1245x335x45mm
NICH0: 1230x315mm
4,5kg
7899605552280



4x20W

SEM LÂMPADA



200.06.0386
1245x335x45mm
NICH0: 1230x315mm
1,85kg
7899605556493





Case: Agromix Paralela
Salvador - Bahia

ALTO RENDIMENTO / ECO T8 SOBREPOR

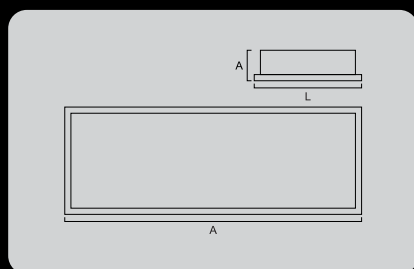

6 meses - S/L
2 anos - C/L



IP20



C13



máx 240V - S/L
AUTOVOLT - C/L

TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpada (S/L) LED (3000K, 4000K, 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.

ALTO RENDIMENTO / ECO T8 SOBREPOR

Corpo

- Chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó de alta resistência nas cores branca ou preta.

Refletor / Aletas

- Alumínio anodizado de alta pureza, com grande emissão luminosa.

Elétrica

- Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, e contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório;
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular;
- Recomendável utilizar com lâmpadas LED;
- Luminárias de embutir com dimensões padronizadas para forro modular.


2x9,9W

SEM LÂMPADA

200.06.0343
635x180x45mm
0,9kg
7899605544704

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0067
1500lm | 75,8lm/W
635x180x45mm
1,1kg
7899605544742




4x9,9W

SEM LÂMPADA

200.06.0364
635x335x45mm
1,4kg
7899605552754

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0183
3564lm | 90lm/W
635x335x45mm
1,7kg
7899605552747



2x9,9W

SEM LÂMPADA

200.06.0401
635x180x45mm
0,9kg
7899605561947




2x20W

SEM LÂMPADA

200.06.0345
1245x180x45mm
1,6kg
7899605544728

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0069
3000lm | 75lm/W
1245x180x45mm
2,0kg
7899605544766




4x20W

SEM LÂMPADA

200.06.0382
1245x335x45mm
3,8kg
7899605552792

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0200
7200lm | 90lm/W
1245x335x45mm
4,5kg
7899605552785



4x20W

SEM LÂMPADA



200.06.0383
1245x180x45mm
1,85kg
7899605555861





Case: Colégio Estadual de Tempo Integral - Feira de Santana - Bahia

ALTO RENDIMENTO / T8 - EMBUTIR • SOBREPOR

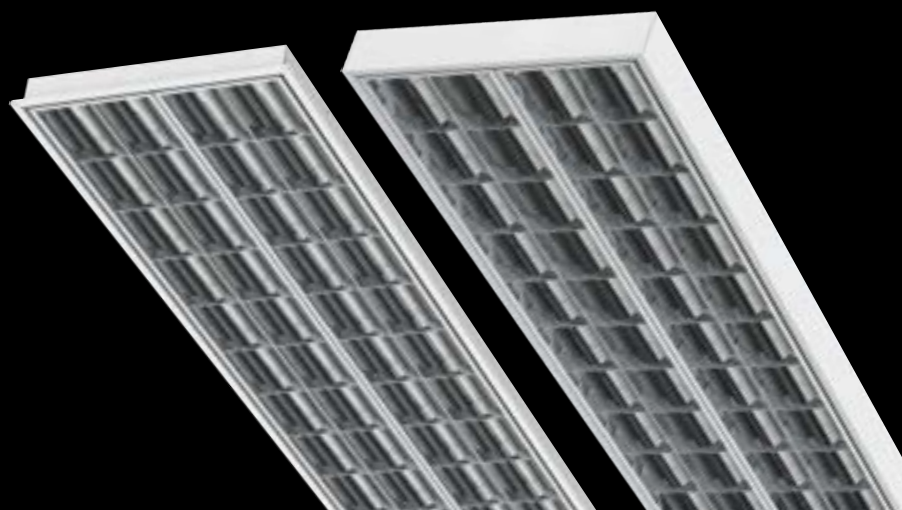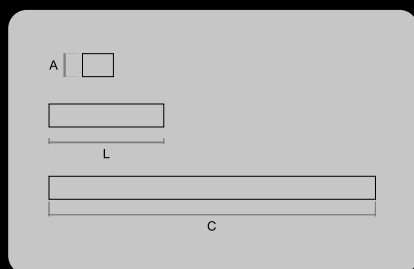

TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com lâmpadas (C/L) ou sem lâmpada (S/L) LED (3000K, 4000K, 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.

ALTO RENDIMENTO / T8 - EMBUTIR . SOBREPOR

Corpo

- Chapa de aço carbono com pintura eletrostática em pó de alta resistência nas cores branca ou preta.

Refletor / Aletas

- Alumínio anodizado de alta pureza, com grande emissão luminosa.

Elétrica

- Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, e contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório;
- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular;
- Recomendável utilizar com lâmpadas LED;
- Luminárias de embutir com dimensões padronizadas para forro modular.


4x18W - EMBUTIR

SEM LÂMPADA

200.06.0017
620x615x70mm
NICH0: 600x595mm
2,65kg
7898492074516

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0025
3600lm | 75,8lm/W
620x615x70mm
NICH0: 600x595mm
3,29kg
7899605527271




4x36W - EMBUTIR

SEM LÂMPADA

200.06.0050
1245x618x70mm
NICH0: 1215x595mm
4,65kg
7898492081927

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0033
6000lm | 75lm/W
1245x618x70mm
NICH0: 1215x595mm
5,3kg
7899605527462




4x18W - SOBREPOR

SEM LÂMPADA

200.06.0018
636x630x70mm
2,65kg
7898492074530

COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0026
3000lm | 75,8lm/W
636x630x70mm
3,29kg
7899605527288




4x36W - SOBREPOR

SEM LÂMPADA

200.06.0044
1245x630x70mm
4,65kg
7898492082061



COM LÂMPADA

6500K - 200.46.0034
6000lm | 75lm/W
1245x630x70mm
5kg
7899605527479





SLIM T8

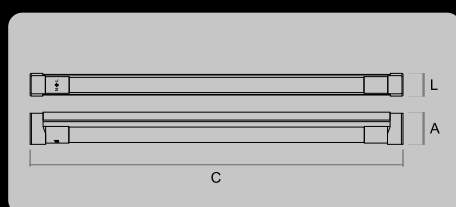

SLIM T8

Corpo

- Produzido em aço carbono com pintura eletrostática epóxi-poliéster na cor branca;
- Disponível na versão sem lâmpada ou com lâmpada de 3000K, 4000K e 6500K.

Elétrica

- Contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório;
- Base G13.


1x9,9W

SEM LÂMPADA

200.38.0017
625x38x54mm
7899605521347

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0026
900lm | 90,9lm/W
625x38x54mm
7899605526458



1x20W

SEM LÂMPADA

200.38.0018
1240x38x54mm
7899605521354

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0030
1860lm | 93lm/W
1240x38x54mm
7899605527585




2x9,9W

SEM LÂMPADA

200.38.0019
633x105x51mm
7899605521361

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0027
1800lm | 90,9lm/W
633x105x51mm
7899605526465



2x20W

SEM LÂMPADA

200.38.0019
1240x105x56mm
7899605521361

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0031
3720lm | 93lm/W
1240x105x56mm
7899605528476




3x9,9W

SEM LÂMPADA

200.38.0035
633x215x51mm
7899605530691

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0028
5580lm | 90,9lm/W
633x215x51mm
7899605526472




3x20W

SEM LÂMPADA

200.38.0020
1240x160x56mm
7899605521378

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0033
3600lm | 93lm/W
1240x160x56mm
7899605529527




4x9,9W

SEM LÂMPADA

200.38.0036
633x215x51mm
7899605530707

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0029
3600lm | 90,9lm/W
633x215x51mm
7899605526489




4x20W

SEM LÂMPADA

200.38.0037
1240x215x56mm
7899605539427

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0032
7440lm | 93lm/W
1240x215x56mm
7899605529664



1x40W

SEM LÂMPADA

200.38.0016
2408x38x54mm
7899605520470

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0015
3600lm | 90lm/W
2408x38x54mm
7899605516732

2x40W

SEM LÂMPADA

200.38.0060
2420x100x52mm
7899605559579

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0055
7200lm | 90lm/W
2420x100x52mm
7899605576903

1x65W

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0065
6500lm | 100lm/W
2420x100x52mm
7899605574299

2x65W

COM LÂMPADA

6500K - 200.38.0066
13000lm | 100lm/W
2420x100x52mm
7899605577030





G-light

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

CD / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.42.14 - glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900 - glight.sp@glight.com.br



glight.com.br

   [glightbrasil](#)



138.04.0088