CATÁLOGO • 2027

G-light

NOSSO COMPROMISSO É COM A QUALIDADE E RESPONSABILIDADE.

POR ISSO TEMOS ORGULHO DE SERMOS UMA EMPRESA CERTIFICADA.



SOBRE A

G-light

ILUMINAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO

Com mais de 25 anos de história e um espaço industrial de 30.000m², a G-Light se consolidou como uma das líderes no segmento de iluminação da América Latina.

Nossos investimentos contínuos em tecnologia e modernização da fábrica resultam em um portfólio que acompanha as mais recentes tendências do setor, unindo excelência técnica e soluções inovadoras para diversos projetos.

Contando com uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração, a G-Light se dedica a aprimorar constantemente suas instalações e capacitar seus colaboradores.

A incorporação de tecnologias avançadas em todos os processos assegura a entrega de produtos de qualidade superior, alinhados com os mais elevados padrões do mercado. Nosso compromisso com a inovação é refletido em nosso próprio laboratório de desenvolvimento, realizando simulações e com controles rigorosos de qualidade para garantir produtos que atendam às expectativas de nossos clientes.

Também contamos com uma unidade em Blumenau (SC), posicionada de forma estratégica para garantir uma logística eficiente e um atendimento personalizado.

A G-Light possui ainda mais de 700m² de showrooms localizados em Feira de Santana (BA) e Blumenau (SC). Através desses espaços, apresentamos o que há de mais moderno em soluções de iluminação residencial, comercial e técnica, proporcionando uma experiência única e diferenciada aos nossos clientes.

Combinando inovação, tecnologia e um compromisso inabalável com a qualidade, a G-Light continua a iluminar ambientes e a criar soluções que fazem a diferença.

MATRIZ . FEIRA DE SANTANA . BAHIA



FILIAL . BLUMENAU . SANTA CATARINA












A fábrica da G-light conta com uma estrutura produtiva robusta, equipada com máquinas injetoras, sistema de pintura eletrostática e máquinas de corte a laser, que garantem precisão, padronização e eficiência em diferentes etapas da produção. Essa combinação de tecnologia e capacidade operacional permite atender grandes volumes com agilidade, mantendo o padrão de qualidade dos produtos.



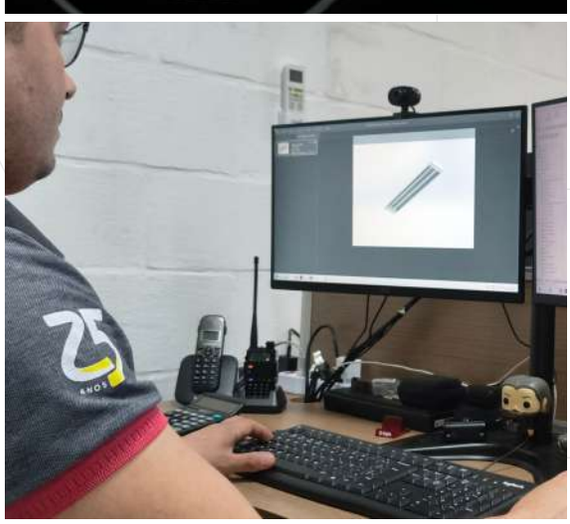



Nossa equipe técnica multidisciplinar atua no desenvolvimento e aprimoramento de produtos e projetos, transformando necessidades do mercado em soluções de iluminação eficientes e confiáveis. Nossa estrutura técnica conta com laboratórios para testes de produtos e processos de certificação, onde são realizados testes e avaliações que contribuem para assegurar desempenho, segurança e conformidade técnica.

Mais que um elemento decorativo, luminárias e lâmpadas têm conquistado a devida atenção dos consumidores na hora da escolha por seu impacto na qualidade de vida. A economia de energia é definitivamente uma das principais exigências para uma iluminação eficaz. Mas, para poder apresentar os produtos certos para as soluções corretas, é necessário entender alguns conceitos básicos do meio da iluminação. Para isso, preparamos um breve guia de iluminação para você. Além deste guia, haverá um glossário de iconografias, explicando os símbolos que aparecerão em todo o catálogo, agregando também em mais conceitos luminotécnicos.

Tipos de Iluminação

O primeiro passo em um projeto é definir o sistema de iluminação que será utilizado de acordo com três parâmetros básicos, sendo: a distribuição da luz no ambiente, o papel da luminária na distribuição da luz e a ambientação pretendida no espaço.
A partir disso, podemos pensar em alguns tipos de iluminação, sendo:

Direta

Distribuição da luz de forma homogênea, uniforme e regular em todo o espaço, sem variação de luminosidade. Indicada para escritórios, mercados, etc. Garante um ambiente flexível em termos de layout.



Indireta

Distribuição da luz de forma suave e difusa, geralmente refletida em paredes, tetos ou outras superfícies antes de chegar ao ambiente. Indicada para salas, quartos, halls, corredores e espaços de descanso. Proporciona maior conforto visual e cria uma atmosfera mais aconchegante e agradável.



Localizada

Distribuição mais concentrada nas áreas de principal interesse, mas não deixando de assegurar uma iluminação geral eficiente. Indicada para fábricas, mercados e lojas. Garante maior economia em relação à iluminação geral.



Tarefa

Luz dirigida para o plano de trabalho sob uma área focada. Além de indicado para áreas produtivas, como mesas de escritórios e bancadas em fábricas, também serve para home offices ou ambientes de leitura e estudo.



K

Temperatura de cor

Em seguida, é preciso entender sobre temperatura de cor: um critério que classifica em quente (mais amarela), neutra ou fria (mais branca) a tonalidade de cor da luz emitida por uma fonte luminosa. Essa classificação refere-se à sensação visual da luz.





Atenção! Quanto mais quente a luz, menor a temperatura de cor. Quanto mais fria a luz, maior a temperatura da cor.

Luzes mais quentes são uma ótima opção para entregar uma sensação mais relaxante e acolhedora, como em salas, quartos e restaurantes. Já luzes neutras para ambientes como cozinhas de casa, escritórios, entre outros. Já luzes brancas são ideais para áreas laborais e de atividade, como cozinhas de restaurante, laboratórios, hospitais, indústrias, entre outros.

IRC

Índice de Reprodução de Cor (IRC)

O IRC é a capacidade de uma fonte luminosa apresentar com exatidão as cores perceptíveis dos objetos. A partir de um padrão de referência internacional, as cores do objeto submetido a uma fonte luminosa são comparadas com uma tabela para determinar o índice de reprodução de cores, representada em uma escala de 0 a 100, sendo 100 a reprodução das cores sob a luz do sol às 12h. A escolha do IRC para determinado ambiente dependerá das exigências do local. O IRC mais baixo pode ser utilizado em vias públicas e passagens, enquanto o IRC mais alto é essencial para lojas de roupa.

IRC 60



IRC 80



IRC 100



Lúmens (lm), potência (W), eficiência (lm/W)

lm

Lúmens são a unidade que representa o fluxo luminoso de uma fonte luminosa, a quantidade de luz emitida em todas as direções. Cada produto apresenta um fluxo luminoso diferente conforme sua tecnologia de funcionamento e potência. É importante ressaltar que, devido à constante evolução da tecnologia LED, a potência não define qual será o fluxo luminoso. Dois produtos com a mesma potência podem ter fluxos luminosos diferentes.

W

Potência refere-se a quantidade de energia consumida pelo produto para seu funcionamento, variando conforme a tecnologia e o tipo de produto.


lm/W


Eficiência luminosa é o cálculo que define o quão eficiente é o produto energeticamente, transformando potência em fluxo luminoso.

Curva de distribuição luminosa

Representa a intensidade luminosa de uma fonte luminosa em todos os ângulos em que ela é direcionada para um plano. Por meio desta curva de distribuição luminosa, é possível constatar os valores de fluxo luminoso em todos os ângulos.

Representações gráficas de Curvas de Distribuição Luminosa

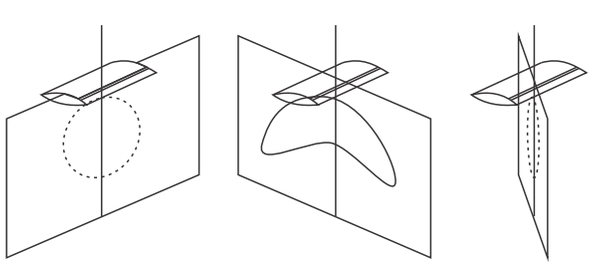



Ângulo de abertura

O ângulo de abertura refere-se à dispersão da luz a parte da fonte. Ângulos mais fechados (10°~38°) são considerados iluminação de destaque. Ângulos médios (entre 70°~90°) são bons para tarefas, enquanto ângulos mais abertos (acima de 90°), para iluminação de grandes áreas. Além disso, existem distribuições simétricas, que direcionam a luz de maneira uniforme em torno do eixo central, e assimétricas, que concentram a luz de forma direcionada, sendo indicadas para aplicações específicas.

Nível de iluminância (lx)

Os lux (lx) ou o nível de iluminância representa a quantidade de luz que atinge uma superfície. Diferentes áreas exigem diferentes quantidades de lux. De forma prática, lux é igual à lm/m²

Índice de proteção (IP e IK)

O Índice de Proteção, abreviado para IP, refere-se à resistência do produto à impactos de sólidos e líquidos, conforme a tabela abaixo. Já a Proteção contra Impacto, com sigla IK, mede a resistência do produto à impactos físicos. Quanto maior o IK, maior a sua resistência.

2º Numeral
Grau de proteção contra água

1º Numeral — Grau de proteção contra objetos sólidos		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Não protegido	Protegido contra quedas verticas de gotas d'água	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água para uma inclinação máxima de 15 graus	Protegido contra água aspergida de um ângulo de ±69 graus	Protegido contra projeções de água	Protegido contra jatos d'água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
			Tempo de teste 10 min	Tempo de teste 10 min	Tempo de teste 10 min	Tempo de teste 10 min	Tempo de teste 1 min/m²	Tempo de teste 1 min/m²	Tempo de teste 30 min	Tempo de teste 30 min
Não protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02	10 l/min 80 kN/m²	10 l/min 80 kN/m²	12,5 l/min 30 kN/m²	12,5 l/min 30 kN/m²		
Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 50mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13					
Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 12mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 2,5mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 1mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46		
Protegido contra poeira depressão: 200mm de coluna d'água Máxima aspiração de ar: 80 vezes o volume do invólucro	5					IP 54	IP 55	IP 56		
Totalmente protegido contra a poeira. Mesmo procedimento de teste	6						IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)

O DPS é um dispositivo utilizado para adicionar mais proteção ao produto. Quando ocorrem surtos ou sobrecargas na rede elétrica, elas tendem a afetar os produtos instalados na rede, podendo danificá-los ou até mesmo queimá-los. Para isso, o DPS age como uma barreira, recebendo toda a carga extra e protegendo o produto. Estes dispositivos podem ser integrados ao driver, ou adicionados de forma externa. Além disso, cada DPS possui uma quantidade máxima de carga que suporta. Quanto maior seu valor de carga, mais ele suportará de sobrecarga da rede.

Flicker free

O "Flicker Free" é uma tecnologia que possui como objetivo reduzir ou eliminar o efeito de cintilação da iluminação, que pode ser causado por pequenas variações na tensão elétrica ou pela própria conversão, no driver, da tensão da rede para tensão necessária ao funcionamento do LED. Essa cintilação pode, à longa exposição, causar fadiga visual, dores de cabeça e cansaço.

Ripple

Ripple

O ripple é uma ondulação residual da corrente elétrica que alimenta os LEDs após a conversão da energia da rede elétrica em corrente alternada (CA) para corrente contínua (CC). Durante essa conversão, é comum restar uma pequena oscilação elétrica (chamada **ondulação** ou **ripple**). Ainda que o efeito seja imperceptível a olho nu, esse efeito pode, a depender de sua intensidade, causar desconforto, cansaço visual e até dor de cabeça em indivíduos expostos à iluminação LED por longos períodos. Em níveis mais altos, o ripple gera o efeito de "tremulação" da luz, conhecido como flicker, afetando a concentração, produtividade e efeitos mais intensos em pessoas com maior sensibilidade visual.

THD


Distorção harmônica total (THD)

Indica o quanto a corrente elétrica consumida pelo produto LED se afasta de uma forma de onda senoidal pura. Essa distorção é causada pela presença de harmônicas geradas principalmente pelos drivers que alimentam os LEDs. Quanto maior o THD, maior o impacto na qualidade da energia elétrica e no funcionamento de outros equipamentos ligados à mesma rede. O valor é expresso em porcentagem e quanto menor o THD, menor as perdas, interferências e melhor para a eficiência e vida útil do sistema de iluminação.


Full Spec

Full Spectrum

A tecnologia Full Spectrum busca reproduzir a luz natural do sol, abrangendo todo o espectro de cores visíveis. Isso proporciona uma iluminação mais equilibrada e confortável, ideal para ambientes internos onde a fidelidade das cores e o bem-estar visual são importantes.
Diferente dos LEDs convencionais, que muitas vezes apresentam picos em determinadas cores, os Full Spectrum oferecem uma distribuição mais uniforme da luz.



Convencionais



Full Spectrum

CQS

Escala de Qualidade de Cor (CQS)

O CQS (Color Quality Scale) é um método moderno de avaliação da qualidade da luz, desenvolvido pelo NIST (National Institute of Standards and Technology). Ele surgiu para superar as limitações do Índice de Reprodução de Cor (IRC/CRI), especialmente quando aplicado à tecnologia LED.
O CQS mede a capacidade de uma fonte de luz reproduzir cores de forma fiel, vibrante e agradável ao olho humano, aproximando-se da experiência da luz natural. Ele funciona através da avaliação de 15 cores de teste, incluindo tons saturados, fortes e críticos (como vermelhos vivos, azuis intensos e verdes profundos).
Considera não apenas a fidelidade de cor, mas também a saturação (vivacidade das cores) e a preferência visual humana, gerando um valor em uma escala de 0 a 100, onde valores mais altos indicam melhor qualidade de cor.

GR

Grupo de Risco (GR)

O conceito de Grupo de Risco (GR) em iluminação LED está relacionado à segurança fotobiológica. Ele classifica as lâmpadas de acordo com o risco de danos à visão e à pele causados pela radiação luminosa. As classificações principais são:
GR0: Isento de risco – seguro para uso geral | **GR1: Baixo risco** – uso seguro em condições normais | **GR2: Risco moderado** – requer atenção em casos de exposição prolongada | **GR3: Alto risco** – não recomendado para uso geral, apenas aplicações controladas.
Essa classificação é fundamental para garantir a segurança dos usuários, especialmente em ambientes com alta intensidade de iluminação LED.

Glossário & Iconografia

G-light

IRC (Índice de Reprodução de Cor): Mede a fidelidade das cores sob a luz em comparação com a luz natural, com valores mais altos (próximos de 100) indicando melhor reprodução.

Lúmens (lm): Unidade que mede a quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa, representando o brilho percebido.

Temperatura de Cor (K): Indica o tom da luz
2000K~3000K luz amarelada
4000K~5000K luz neutra
6000K ~6500K luz branca fria.

Vida Útil (h): Refere-se ao tempo estimado que o LED de uma lâmpada ou luminária funcionará antes de cair até uma certa porcentagem de seu fluxo total.
Os produtos LED G-light têm como base o L70. Isso significa que, ao atingirem seu tempo de vida útil, estarão entregando 70% do fluxo luminoso declarado.

Índice de Proteção contra sólidos e líquidos

Ângulo de Abertura (°): Define a distribuição da luz, proporcionando feixes de luz mais fechados, ou mais abertos

Dimerizável: Luminária que permite ajustar a intensidade da luz, controlando o brilho.

Flicker Free: elimina a oscilação da luz, minimizando o efeito de tremulação que pode causar cansaço ocular e desconforto visual. Essa tecnologia reduz a fadiga ocular e possíveis dores de cabeça.

Temperatura de Operação: é a temperatura ambiente na qual o produto consegue desempenhar seu funcionamento sem comprometer seus componentes internos.

Garantia: tempo de garantia de um produto para devolução caso apresente algum defeito vindo de fábrica. Esse prazo começa a contar a partir do momento da emissão da nota fiscal da compra.

Tensão: faixa de tensão ou tensão específica sob a qual o produto trabalha, podendo ser AUTOVOLT (100V~240V), 127V ou 220V, no caso de tensão alternada, ou 12V e 24V, em caso de tensão contínua.

Selo PROCEL: certificação que atesta e garante que o produto foi avaliado por órgãos reguladores e teve todas as suas características declaradas verificadas e confirmadas.

Painel Solar: produto funciona com tecnologia de captação da luz solar, convertendo-a em energia para seu funcionamento. Neste caso, o produto não consome energia elétrica da rede.

Autonomia: indica o tempo de funcionamento do produto com sua bateria interna.

DPS, ou Dispositivo de Proteção contra Surto: este dispositivo (podendo ser interno, integrado ao DRIVER, ou externo, quando adicionado ao produto), protege o produto contra surtos ou sobrecargas na rede elétrica.

Tipo de base: podendo ser G bipino, compatível com lâmpadas tubulares (como G13 para tubulares T8 ou G5 para tubulares T5); base E, compatível com diversos modelos de lâmpada (podendo ser base E40, E27 ou E14); base GU10, para lâmpadas MR11 e MR16.

Cria uma percepção real o espectro completo da luz solar, oferecendo cores mais naturais e equilibradas.

Qualidade da luz com mais precisão de como as cores são percebidas.

Classificação que indica que uma fonte de luz é completamente segura, sem riscos à saúde visual ou da pele.

ÍNDICE

EXTERNA




PÚBLICAS 14
GL600 15
GL421 16
SHORTING CAP 16
RELÉ FOTOVOLTAICO 16
RELÉ FOTOVOLTAICO ECO 16
PÉTALA ENCE 17
BRAÇO ARTICULADO 17
LUMINÁRIA SOLAR 18
GARDEN LIGHT 19
POSTE SIGLE/DUO LIGHT 19
GL305 20
STREET LIGHT 20





LITORÂNEA 21
GL600 22
ANTEPARO 23
PROJETOR SLIM 24
BALIZADORES FULL CUT 25





PROJETO/CÊNICAS 25
LUM. TÚNEL MODULAR 25
PROJETORES 26
PROJETOR MODULAR 27
PROJETOR MODULAR G10 PREMIUM 27
PROJETOR MODULAR STADIUM/TENNIS 28
WALL WASHER 29
REFLETORES 30
REFLETOR SLIM PROFISSIONAL 30
REFLETOR SOLAR 30
REFLETOR SLIM 12/24VDC 31
REFLETOR UNIVERSAL 31
REFLETOR SLIM - RGB 31
REFLETOR SLIM 32





JARDIM 32
ESPETOS 32
ESPETO ZEN 32
ESPETO SATI 32
ESPETO MUDRA 32
ESPETO LED 32
ESPETO E27 33
SPOTS DE SOLO 33
SPOTS LED EMBUTIDO DE SOLO 33
SPOT LED EMBUTIDO DE SOLO | BEAM 33
TORCH LIGHT 34
TARTARUGA 34
BALIZADORES 34
BALIZADOR FIRENZE 34
BALIZADOR FULL CUT 34
BALIZADOR POLICARBONATO 35
AUFO 35
DOT 35
LUMINÁRIAS DE PISO 36
VENUS 36
ARANDELAS 37
IVY 37
IBIS 37
LIA 38
LIZ 39
ISA 39
MIA 39
LIA SOLAR 40
ARANDELA SOLAR 40

INTERNA





PROJETO 41
HIGH BAY MODULAR 41
HIGH BAY UFO 42
HIGH BAY UFO PROJETO 42
HIGH BAY UFO BASIC 42
HIGH BAY FRIGORÍFICO 43
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA MODULAR 43
POSTO COMBUSTÍVEL 44
POSTO COMBUSTÍVEL MODULAR 44
POSTO COMBUSTÍVEL ECOLED 44
HIGH BAY LINEAR 45
HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM COM GANCHO 45
HIGH BAY LINEAR SLIM EMBUTIR 46
HIGH BAY LINEAR SLIM COM GANCHO 47
HIGH BAY LINEAR SLIM EMBUTIR 48
HIGH BAY LINEAR FACHO MÉDIO 49
HIGH BAY LINEAR T5/T8 49
HIGH BAY LINEAR LENTES ESPECIAIS 50
LOW BAY LINEAR 52

ÍNDICE

ALTO RENDIMENTO 53
T8 ECO - SOBREPOR 53
T8 ECO - EMBUTIR 54
T5 ECO - SOBREPOR 55
T5 ECO - EMBUTIR 56
T8 57
T5 58
HERMÉTICA 59
HERMÉTICA T8 59
HERMÉTICA LED 59
HERMÉTICA SLIM LED 59






TÉCNICO 60
SLIM T8 60
LINHA ALETADA 61
ALETADA 61
ALETADA NEO 61
FLAT SLIM 61
LINEAR T5 LED 62
PAINEIS 63
PAINEL BACKLIGHT PRO - LED PROJETOS 63
PAINEL BACKLIGHT PREMIUM - LED PROJETOS 64
PAINEL BACKLIGHT - LED PROJETOS 65
PAINEL BACKLIGHT - FACHO RECUADO 66
PAINEL BACKLIGHT - COM SENSOR 67
PAINEL BACKLIGHT - SOBREPOR 67
PAINEL BACKLIGHT - EMBUTIR 68
PAINEL SLIM LED 69
DOWNLIGHT 70
DOWNLIGHT PROJETO 70
DOWNLIGHT LINEAR 71
SPOTS 72
FOCO RECUADO | ANTIOFUSCAMENTO 72
EMBUTIR 72
DIRECIONÁVEL 72
CONECTOR PARA SPOTS 72
SOBREPOR 73
COB LED 73
ARANDELA SPOT MR11 73
PLAFON SPOT 74
MINI SPOT NINO 74
TECNOLOGIA BI-CIRCUITO 75
TRILHO MAGNÉTICO META 76
CONEXÕES/ALIMENTAÇÃO 76
LUMINÁRIA LINEAR MAGNÉTICA META 77
DOWNLIGHT LINEAR MAGNÉTICA META 77
SPOT MAGNÉTICO META 77
PENDENTE MAGNÉTICO META 77
TRACK LIGHT 78
SPOT TRACK LIGHT 78
SPOT REDONDO E27 78
SPOT REDONDO GU10 78
TRACK LIGHT 78
CONECTOR PARA TRACK LIGHT 78
FITAS LED 79
FITA SMD LED 127/220V 79
FITA SMD LED 24V 82
FITA SMD LED 12V 83
FITA COB LED 12V 83
FITA COB LED 24V 84
FITA COB LED 127/220V 86
FITA LED NEON 12V 87
FITA LED NEON 127V 87
FITA LED NEON 220V 88
FITA LED NEON 127/220V 89

MANGUEIRA 2F LED 90
PERFIS 91
PERFIL DE EMBUTIR 91
PERFIL DE SOBREPOR 92
PERFIL LED FLEXÍVEL 93
ACESSÓRIOS PARA FITAS MANGUEIRAS E PERFIS 94
BLOCO AUTÔNOMO 96
PLACA SINALIZADORA 96
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 97






LÂMPADAS 98
A55/A60 98
A60 DIMERIZÁVEL 98
A60 COLORIDA 98
A60 RGB 98
A60 ANTI-INSETO 98
A65 / A95 / A125 99
VELA | BIPINO 99
GLOBINHO 99
T 100
T - AVIÁRIA 101
HPA 101
TUBULAR T8 102
TUBULAR T8 - 12/24VDC 102
TUBULAR T8 - ESPECIAL CARNES 102
TUBULAR T8 - DIMERIZÁVEL 102
TUBULAR T5 103
AR70 / AR111 104
MR / PAR 104
PAR20 - COLORIDAS 104
LED FILAMENTO ÂMBAR 105
FILAMENTO CARBONO 106
ALTA PRESSÃO - VAPOR DE SÓDIO 107
ALTA PRESSÃO - VAPOR METÁLICO 107
INFRAVERMELHO 108
INCANDESCENTE 108
ESTROBOSCÓPICAS 108




LINHA SMART 109
A60 109
PLUGUE 109
FITA LED 109
PAINEL LED 109




VENTILADORES 110

ÍNDICE







ACESSÓRIOS 111

STRING LIGHT 111
SOQUETE 111
SENSOR DE PRESENÇA 111
TOUCH LED 111
CAMPAINHA 111
TIMER 111
PLAFON E27 111
DRIVER P/ PAINEL 111
LUZ NOTURNA LED 111


DECORATIVAS




PENDENTES 112

SOPRO 114
LAZO 115
CINDERELA 117
TIANA 117
BELA 117
LINA 119
SIRIUS 121
LEA 123
TRANCOSO 123
ITACARÉ 125
ILHABELA 125
CARAIVA 127
CUMURU 127
PALACE 129
MEDUSA 129
PALAZO 131
ELOA 131
LUI 133
MAIA 135
ELO 136
IRIS 138
LUNAR 138
SATURNO 138
NORA 140
SOLAR 140
MAKE 142
DIONE 144
FLORA 144
REGIA 144
BAMBU 144
BIOMA 144
SAVANA 144
BIO 144
OCA 144
MARINA ROPE 146
METALLUM 147
ANTIQUE 147
CHAPÉU CHINÊS 149
PUB 2030 149
SOMBRERO 3325 149
VERTEX 1838 150
VERSSATI 1116/1419 150
ENOC 150
TUBO 151
ROMA 152
VIBE 154
DIAMANTE 154
MONACO 154
OLIMPUS 156
KIT CANOPLA 157



PLAFONS 158

SELENE 160
LINHA LAZO 162
EDERA 164
ERON 164
ATENA 166
HERA 166
PALACE 168
EROS 168
ZOE 170
CORA 170
CLEO 170
ETA 172
LYNX 172
THALIA 172
ORIS 173
ÉDEN 175
NITO 175
VEGA 176
DIJON 178
LILIE 178
LYON 178
ARLES 178
NICE 178
VALI 180
DUBAI 180
GREICE 182
OSLO 184
SKANDI 184
SORA 186
VOSS 186
SEVILHA 188
TÓQUIO 188
SEUL 188
ACQUA 190
LUCEATTI 190
DOMUS 192
PLAFON 192






ARANDELAS 193

LYRA 194
BIA 196
MONO 196
KLEIN 198
CINDERELA 200
TIANA 200
BELA 200
GLACIA 201
ARES 201
MYRA 204
EIXO 204
ROMA 205
SUPREME 206






LUMINÁRIAS DE MESA 209

SLINO 210
PIXEL 210
SIRIUS 211
TRATTO 211
LUI 211



LUMINÁRIAS DE PISO 212

VÊNUS 213




ESPELHOS LED 214

ESPELHO LED REDONDO 215
ESPELHO LED RETANGULAR 215

PRODUTO CERTIFICADO

GL600

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

THD	IRC	FP	IK
<10%	≥70	≥0,97**	08

Sistema de telegestão

**Para potências de 35W a 75W. Para demais potências, FP ≥0,98

DPS 10kV | Selo PROCEL | Dimerizável | -20°C a 45°C Temperatura da operação | 5 anos Garantia | 80°x 150° Ângulo | IP66 Proteção

Materiais


- Refrator em vidro temperado;
- Conjunto óptico em policarbonato;
- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática.

Características

- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: Ø48-62mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II;
- Distribuição de luz vertical: média;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: limitada.

Observações

- Obrigatório a utilização com fotocélula ou Shorting Cap;
- Acionamento compatível com sistema de fotocélula: 3 pinos e 7 pinos (telegestão);
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).






35W

4000K - 200.76.0009
5000K - 200.76.0010
6200lm | 170lm/W
200x430x89mm
2,35kg



50W


4000K - 200.76.0019
5000K - 200.76.0020
8300lm | 165lm/W
200x430x89mm
2,35kg






75W

4000K - 200.76.0029
5000K - 200.76.0030
12500lm | 165lm/W
280x510x94,5mm
3,60kg



100W


4000K - 200.76.0039
5000K - 200.76.0040
16500lm | 165lm/W
280x510x94,5mm
3,60kg






120W

4000K - 200.76.0049
5000K - 200.76.0050
20000lm | 165lm/W
280x510x94,5mm
3,60kg



150W


4000K - 200.76.0059
5000K - 200.76.0060
25000lm | 165lm/W
280x560x95mm
4,20kg





200W

4000K - 200.76.0068
5000K - 200.76.0069
33000lm | 165lm/W
280x610x95mm
4,95kg



GL421

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

THD	IRC	FP	IK
<10%	≥70	≥0,97	08


Sistema de telegestão

DPS 10kV | Selo PROCEL | Dimerizável | -20°C a 45°C Temperatura da operação | 5 anos Garantia | 70°x 150° Ângulo | IP66 Proteção

Materiais
- Corpo produzido em alumínio fundido;
- Pintura eletrostática;
- Lente em policarbonato;
- Driver de alimentação autovolt com saída isolada;
- Cabo de alimentação PP 3x1mm².


Observações
- Obrigatório a utilização com fotocélula ou Shorting Cap;
- Acionamento compatível com telegestão (7 pinos);
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

Características
- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: 35/50W - Ø48-54mm | 75/100/150W - Ø48-64mm | 200W - Ø52-66mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II | Distribuição de luz vertical: média;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: totalmente limitada.






35W · 7 pinos
4000K - 200.70.0101
5000K - 200.70.0102
5950lm | 170lm/W
405x166x79mm
1,75kg




50W · 7 pinos
4000K - 200.70.0113
5000K - 200.70.0114
8000lm | 160lm/W
405x166x79mm
1,8kg






75W · 7 pinos
4000K - 200.70.0125
5000K - 200.70.0126
12750lm | 170lm/W
484x212x83mm
2,75kg




100W · 7 pinos
4000K - 200.70.0137
5000K - 200.70.0138
4000K - 16000lm | 160lm/W
5000K - 15880lm | 158,8lm/W
484x212x83mm
2,75kg






150W · 7 pinos
4000K - 200.70.0149
5000K - 200.70.0150
24000lm | 160lm/W
580x242x83mm
3,40kg



200W · 7 pinos
4000K - 200.70.0161
5000K - 200.70.0162
32000lm | 160lm/W
685x300x106mm
5,02kg



SHORTING CAP



105.24.0632
POTÊNCIA MÁX.: 1000W
TENSÃO NOMINAL: 0~480VCA
CORRENTE NOMINAL: 15A
0,051kg

RELÉ FOTOVOLTAICO




eco
105.24.0975
POTÊNCIA MÁX.: 1000W / 1200VA
TENSÃO NOMINAL: 85~277VCA
CORRENTE NOMINAL: 10A
0,075kg



105.24.0924
POTÊNCIA MÁX.: 1000W / 1800VA
TENSÃO NOMINAL: 120~227VCA
CORRENTE NOMINAL: 4A
0,098kg

*Modelo ECO

-10°C a 45°C* -40°C a 70°C Temperatura da operação | 1 ano* 5 anos Garantia | IP65* IP66 Proteção



LUX P/ LIGAR: 3,5 - 16lx
LUX P/ DESLIGAR: >30lx
RELAÇÃO LIGA-DESLIGA: 1:1,5
TEMPO P/ COMUTAÇÃO: 3 a 6s

PRODUTO CERTIFICADO

PÉTALA ENCE

FABRICAÇÃO NACIONAL

IRC	FP	THD
≥70	≥0,96	<10%


-10°C a 40°C	5 anos	150°x70°	IP66
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Materiais
- Corpo produzido em alumínio;
- Pintura eletrostática;
- Lente em policarbonato (PC).


Características
- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: Ø42-50mm (50W); Ø52-60mm(DEMAIS).
- Driver de alimentação com DPS integrado;
- Distribuição de luz lateral: tipo I;
- Distribuição de luz vertical: curta;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: total limitada.

Observações
- Produto não dimerizável;
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).






50W · 3 pinos
5000K - 200.73.0180
8500lm | 170lm/W
410x200x82mm
0,97kg






100W · 3 pinos
5000K - 200.73.0185
17300lm | 173lm/W
544x230x86mm
1,75kg






150W · 3 pinos
5000K - 200.73.0190
26000lm | 173lm/W
610x252x87,5mm
2,24kg






200W · 3 pinos
5000K - 200.73.0196
36000lm | 180lm/W
660x260x87,5mm
2,97kg





240W · 3 pinos
5000K - 200.73.0201
40500lm | 169lm/W
660x260x87,5mm
2,97kg



BRAÇO ARTICULADO

FABRICAÇÃO NACIONAL

1 ano
Garantia



- Corpo em aço carbono pintado com tinta epóxi;
- Parafusos em aço inox;
- Ângulo de ajuste: 45°.

CÓD. SAP.	COR	DIÂMETRO MÁX. (mm)	MEDIDAS (mm)	PESO (kg)
200.20.0262	CINZA	**62**	610x100x250	2,26
200.20.0263	BRANCO	**62**	610x100x250	2,26
200.20.0264	PRETO	**62**	610x100x250	2,26
200.20.0271	CINZA	**48**	610x80x250	2,1
200.20.0272	BRANCO	**48**	610x80x250	2,1
200.20.0273	PRETO	**48**	610x80x250	2,1



LUMINÁRIA SOLAR


10 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70	-10°C a 45°C	Painel Solar	10~12h	1 ano 5 anos**	120° / 150°**	IP65
	Temperatura da operação	Energia	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Lente em PC;
- Painel monocristalino;
- Controle remoto, com ajuste de nível da intensidade luminosa e temporização;
- Botão liga/desliga.

Características
- Instalação: Braço horizontal e diâmetro do braço: Ø40-60mm para modelos 15W e 25W e Ø65-75mm para modelo 80W;
- Sensor fotossensível: Liga automaticamente ao anoitecer, desliga ao amanhecer;
- Sensor de movimento infravermelho - ao detectar movimento, o sensor aciona o brilho máximo da iluminação. Após um período sem detecção de movimento, o brilho retorna ao nível mínimo.

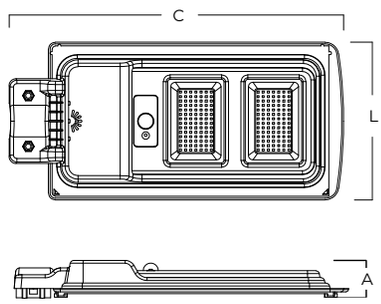


Aplicações
- Comércio, indústrias, ranchos, sítios, chácaras, fazendas, condomínios residenciais, comerciais, praças, parques, pistas de caminhada, ciclovias e estacionamentos.

Observações
- Dispensa ligação à rede elétrica e fácil instalação, não necessita de fiação para instalação do mesmo;
- Painel solar e pack de bateria embutida na luminária;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).



15W


6500K - 200.75.0006
2000lm | 133,3lm/W
485x230x54mm
1,65kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)
CORPO EM ABS





25W

6500K - 200.75.0012
4000lm | 160lm/W
625x250x54mm
2,39kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)
CORPO EM ABS



92.180 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70	-10°C a 45°C	Painel Solar	10~12h	5 anos	150°	IP66
	Temperatura da operação	Energia	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção



80W

6500K - 200.75.0018
13000lm | 162,5lm/W
1480x530x380mm
30,9kg
TEMPO DE RECARGA: 6~8h
1~2 dias (dia chuvoso)
CORPO EM ALUMÍNIO

FABRICAÇÃO NACIONAL

LUMINÁRIAS **GARDEN LIGHT**

Ilumine espaços externos com qualidade, eficiência e elegância.

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


IRC	THD	FP
≥80	≤10%	≥0,95

Dimerizável | DPS 10kV | Temperatura da operação: 0°C a 40°C | Garantia: 5 anos | Ângulo: 90° | Proteção: Ip67

Materiais
- Suporte de fixação em aço carbono com pintura em tinta epóxi;
- Parafusos de fixação dos componentes em aço inoxidável.


Características
- Poste bitola de Ø2" (60,3mm)/

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Pode ser customizado em 1800K, 2200K, 2700K, 3000K e 4000K;
- **Deve ser utilizado com fotocélula ou endcap (não inclusos);**
- Para criação de projetos, entre em contato com o email: projetosprodutos@glight.com.br.





100W
5000K
BRANCO - 200.20.0257
PRETO - 200.20.0258
CINZA - 200.20.0259
18000lm | 180lm/W
Ø450x535mm
3,74kg



POSTE **SINGLE/DUO LIGHT**

Ilumine espaços externos com qualidade, eficiência e elegância.

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	THD	FP
≥80	≤10%	≥0,95

Dimerizável | DPS 10kV | Temperatura da operação: -40°C a 45°C | Garantia: 5 anos | Ângulo: 90° | Proteção: IP67

Aplicações
- Praças, parques, jardins, condomínios, entre outros.


Características
- Módulos LED DC com LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Design slim e resistente.

Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil: 120.000h (55°C); 100.000h (75°C).

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Customização:
- **Nas opções flageado e engastado;**
- **Disponível nas versões 1x100W e 2x100W;**
- **Disponível nas alturas de 3,5m~5,5m;**
- **Disponível nas temperaturas de cor 1800K a 6500K;**
- **Disponível nos ângulos de abertura 30°, 60° e 150°;**


Para projetos, entre em contato com **projetosprodutos@glight.com.br**

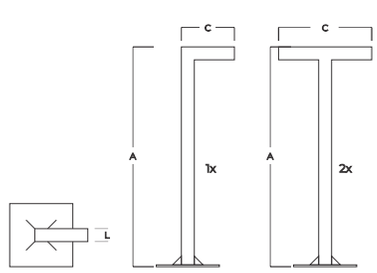




1x50W · 3 metros
4000K - 200.20.0706
9500lm | 190lm/W
600x102x3000mm
17kg
Flangeado
0,39A (127V) | 0,23A (220V)

1x50W · 3 metros
4000K - 200.20.0710
9500lm | 190lm/W
600x102x3000mm
150°
12,5kg
Engastado
0,39A (127V) | 0,23A (220V)






2x50W · 3 metros
4000K - 200.20.0705
19000lm | 190lm/W
1102x102x3000mm
20kg
Flangeado
0,79A (127V) | 0,46A (220V)



Curva de um módulo LED.

2x50W · 3 metros
4000K - 200.20.0707
19000lm | 190lm/W
1102x102x3000mm
15,5kg
Engastado
0,79A (127V) | 0,46A (220V)



GL305

FABRICAÇÃO NACIONAL

IRC	FP	Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	E40	-10°C a 40°C	3 anos	120°	IP65

220V
35 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


Materiais
- Lente em vidro temperado jateado
- Corpo em alumínio injetado;
- Diâmetro do braço de Ø60mm;
- Luminária desenvolvida para utilização da lâmpada Street Light.

Aplicações
- Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.


Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);



40W · BRANCO
3000K - 200.20.0205
6500K - 200.20.0206
3400lm | 85lm/W
412x200x80mm
2kg



40W · PRETO
3000K - 200.20.0207
6500K - 200.20.0208
3400lm | 85lm/W
412x200x80mm
2kg



STREET LIGHT

IRC	FP	Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	E40	-10°C a 40°C	2 anos	120°	IP65

220V
35 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


Materiais
- Lente em policarbonato e corpo em alumínio injetado.


Aplicações
- Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- O produto deve ser instalado em local abrigado, protegido do calor e da umidade.



40W
3000K - 180.06.0457
6500K - 180.06.0456
4500lm | 112,5lm/W
232x95x50mm
0,6kg





IRC	FP	Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
≥70	≥0,95	E40	-10°C a 45°C	2 anos	120°	IP20

220V
50 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


Materiais
- Lente em policarbonato e corpo em alumínio injetado.

Aplicações
- Vias de conexão, vias de acesso residencial, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- O produto deve ser instalado em local abrigado, protegido do calor e da umidade;
- Deve ser instalado em luminária aberta para facilitar a troca de calor, uso de luminária fechada poderá reduzir a vida útil do produto.



50W~60W
3000K - 180.06.0459
6500K - 180.06.0460
3000K - 6000lm | 120lm/W
6500K - 7000lm | 140lm/W
234x95x48mm
0,480kg





Linha Litorânea

Iluminação costeira de baixo impacto

A iluminação inadequada em regiões litorâneas pode gerar fotopoluição, luz intrusa, desorientação da fauna, desconforto visual, perda de eficiência e não conformidade ambiental. Projetos responsáveis exigem controle espectral, direcionamento correto da luz e tecnologia adequada ao ambiente externo severo.

A Linha Litorânea G-light combina controle óptico, espectro adequado e construção preparada para ambientes costeiros severos, reduzindo luz intrusa, ofuscamento e fotopoluição sem comprometer a segurança das áreas iluminadas.

Os modelos apresentados a seguir são itens já cadastrados e disponíveis para venda, mas existe a possibilidade de adaptação de inúmeros itens fabricados para garantir compatibilidade com iluminação litorânea e limitação do facho de luz, através das tecnologias fullcut e fullcut off. Entre em contato para mais informações.

Mais do que luz quente

A tartaruga marinha é o animal-bandeira dessa causa. Ao reduzir interferências da iluminação artificial sobre ela, a solução também contribui para a proteção de habitats costeiros e de outras espécies sensíveis.

Tartarugas
Menor interferência em rotas de nascimento e retorno ao mar.

Aves costeiras
Redução de luz intrusa em áreas de pouso, descanso e alimentação.

Insetos
Espectros mais adequados para reduzir atração luminosa indesejada.

Crustáceos
Menos emissão para habitats de areia, restinga e manguezais.

Habitats sensíveis
Controle técnico para áreas próximas ao mar e zonas ambientais.

Menor emissão na faixa azul
Redução da interferência luminosa em ambientes sensíveis.

Faixas âmbar / douradas
Maior presença de comprimentos de onda longos, mais adequados ao litoral.

Controle Full Cut
Direcionamento técnico do fluxo luminoso para a área útil.

Menos luz intrusa
Redução de ofuscamento, dispersão lateral e emissão desnecessária.


Aplicação costeira
Tecnologia adequada para orlas, acessos, vias, decks, passarelas e empreendimentos próximos ao mar.

Full cut e Full cut-off


Controle óptico e espectro adequado na mesma solução

Tecnologia com olhar para a preservação do meio ambiente


Em áreas costeiras, não basta escolher uma luz mais quente. É preciso controlar para onde a luz vai, quanto se dispersa e quais faixas do espectro são emitidos no ambiente.



Emissão convencional
Fluxo disperso, com maior emissão lateral e superior.



Full Cut
Controle visual da fonte e menor exposição direta.



Full Cut-off
Feixe direcionado para a área útil, com menor emissão superior.

01 **Controle óptico**
Fluxo direcionado para onde a luz é necessária.

02 **Espectro adequado**
Faixas mais compatíveis com ambientes sensíveis.

03 **Menos fotopoluição**
Menor emissão para céu, entorno e habitats.

04 **Menos luz intrusa**
Aplicação em orlas, vias, decks, passarelas e acessos próximos ao mar.

INSTITUIÇÕES CONECTADAS À PRESERVAÇÃO COSTEIRA

ICMBio INSTITUTO CHICO MENDES

PROJETO TAMAR FUNDAÇÃO

GL600

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

THD	IRC	FP	IK
<10%	≥70	≥0,97	08

Sistema de telegestão


DPS 10kV | Dimerizável | -20°C a 45°C (Temperatura da operação) | 5 anos (Garantia) | 80°x 150° (Ângulo) | IP66 (Proteção)

Materiais
- Conjunto óptico em policarbonato;
- Corpo produzido em alumínio;
- Refrator em vidro temperado;
- Pintura eletrostática.

Características
- Instalação: braço horizontal;
- Diâmetro do braço: Ø48-62mm;
- Distribuição de luz lateral: tipo II;
- Distribuição de luz vertical: média;
- Controle de distribuição de intensidade luminosa: limitada.

Observações
- Obrigatório a utilização com fotocélula ou Shorting Cap;
- Acionamento compatível com sistema de fotocélula: 3 pinos e 7 pinos (telegestão);
- O circuito deve ter aterramento elétrico para funcionamento correto do DPS (Dispositivo de proteção contra surto);
- Antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).






35W
200.76.0003

3950lm | 113lm/W

200x430x89mm

2,35kg




50W
200.76.0014

5130lm | 103lm/W

200x430x89mm

2,35kg




75W
200.76.0024

6580lm | 88lm/W

280x510x94,5mm

3,6kg




100W
200.76.0034

10510lm | 105lm/W

280x510x94,5mm

3,6kg



É o anteparo que **fecha o ângulo de 150°** e bloqueia o fluxo frontal e superior, convertendo a luminária pública em **full cut-off**.

Este desenho foi pensado para **não lançar luz na direção do mar**: ideal para orla e desova de tartarugas. O anteparo também pode ser **fabricado sob medida** conforme a geometria de cada projeto.

ANTEPARO

Acessório para efeito full cut-off

200.20.0315



PROJETOR SLIM

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥70	≥0,5

-10°C a 40°C (Temperatura da operação) | 2 anos (Garantia) | 120° (Ângulo) | IP65 (Proteção)

Materiais
- Corpo em alumínio;
- Lente em vidro temperado;
- Alça em aço carbono.

Características
- Pode ser utilizado com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).




7,5~10W
200.58.0093

675lm | 67,5lm/W

67,5x24,5x53,5mm

85g



BALIZADORES FULL CUT

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥70	≥0,5


-10°C a 40°C	2 anos	70°	IP65
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características
- Fixação por flange através de 4 fixadores (não inclusos).


Materiais
- Chapa de alumínio com pintura epóxi texturizada;
- Driver integrado (DOB).

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

10W
200.20.1737
1800K
675lm | 67,5lm/W
135x160x500mm
0,650kg



10W • IK08
200.20.1739
1800K
675lm | 67,5lm/W
100x160x1000mm
2,4kg





máx. 12W
200.20.1740
SEM LÂMPADA
Soquete E27 · para lâmpadas T60
130x120x500mm

9W
200.20.2002
1800K
950lm | 105lm/W
130x120x500mm



PROJETOS ADAPTÁVEIS

Tecnologia e preservação ambiental

ÂNGULO SOB MEDIDA

High Bays Modulares, Projetores, Postes Single/Duo e Garden Light: todos os itens fabricados possuem a possibilidade de adaptação para Full cut e Full cut-off conforme aplicação e altura, além de adaptação para iluminação 1800K.



POSTE · PROJETO
SINGLE / DUO LIGHT
Alturas de 3 a 5,5m.



POST-TOP · JARDIM
GARDEN LIGHT
Projeção completa da luz para baixo em 360°



MODULARES
PROJETOR E HIGH BAY
Adaptação completa conforme necessidade do projeto

FABRICAÇÃO NACIONAL

LUM. TÚNEL MODULAR

AUTOVOLT
70 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

THD	IRC	FP
<8%	≥70	≥0,97


Sistema de telegestão* (* modelo 7 pinos)

DPS 10kV | Flicker Free | Dimerizável | -35°C a 45°C Temperatura da operação | 5 anos Garantia | 150° Ângulo | IP66 Proteção

Materiais
- Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintados com tinta epóxi na cor branca;
- Módulos LED de 35W 5000K - SMD3030;
- Dissipador do módulo LED fabricado em alumínio injetado;
- Parafusos de fixação dos componentes em aço inoxidável;
- 1 cabo de alimentação Cabo PP dupla isolação circular 3x1mm² 300V com plugue 2P+T – 1 metro de comprimento;
- 1 base para fotocélula padrão NEMA 7 pinos;
- 1 driver LED conversor AC/DC.

Aplicações
- Túneis, depósitos, indústrias e fachadas.


Características
- Instalação: Sobrepor;
- Fixação: Alça/Parafusos (não inclusos);
- Alça de fixação: Ajuste de inclinação ±45°;
- Compatível com sistema de fotocélula – 3 pinos e com sistema de telegestão – 7 pinos;
- Módulos LED: 64 LEDs SMD3030;
- Modo de controle de dimerização: 0-10V, PWM, Resistor (min: 10Kohm – Máx: 100Kohm);
- Proteção contra-surto: Modo diferencial: F-N: 6kV; Modo Comum: L,N-PE: 10kV.

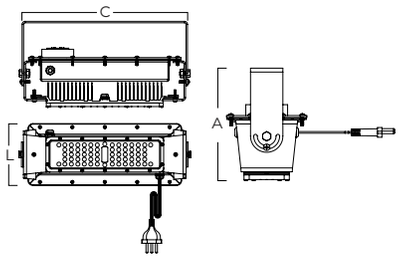

Observações:
- Pode ser ligada diretamente à rede elétrica, pois acompanha driver;
- **Deve ser utilizado com fotocélula ou shortcap;**
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho);
- É necessário que o refletor esteja devidamente aterrado, conforme NBR 5410;
- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**




35W
5000K - 200.72.0006
4900lm | 140lm/W
124x347x173mm
2,0kg






70W
5000K - 200.72.0012
9800lm | 140lm/W
145x347x173mm
3,0kg







105W
5000K - 200.72.0018
14700lm | 140lm/W
234x347x173mm
4,0kg





140W
5000K - 200.72.0024
19600lm | 140lm/W
295x347x173mm
5,0kg



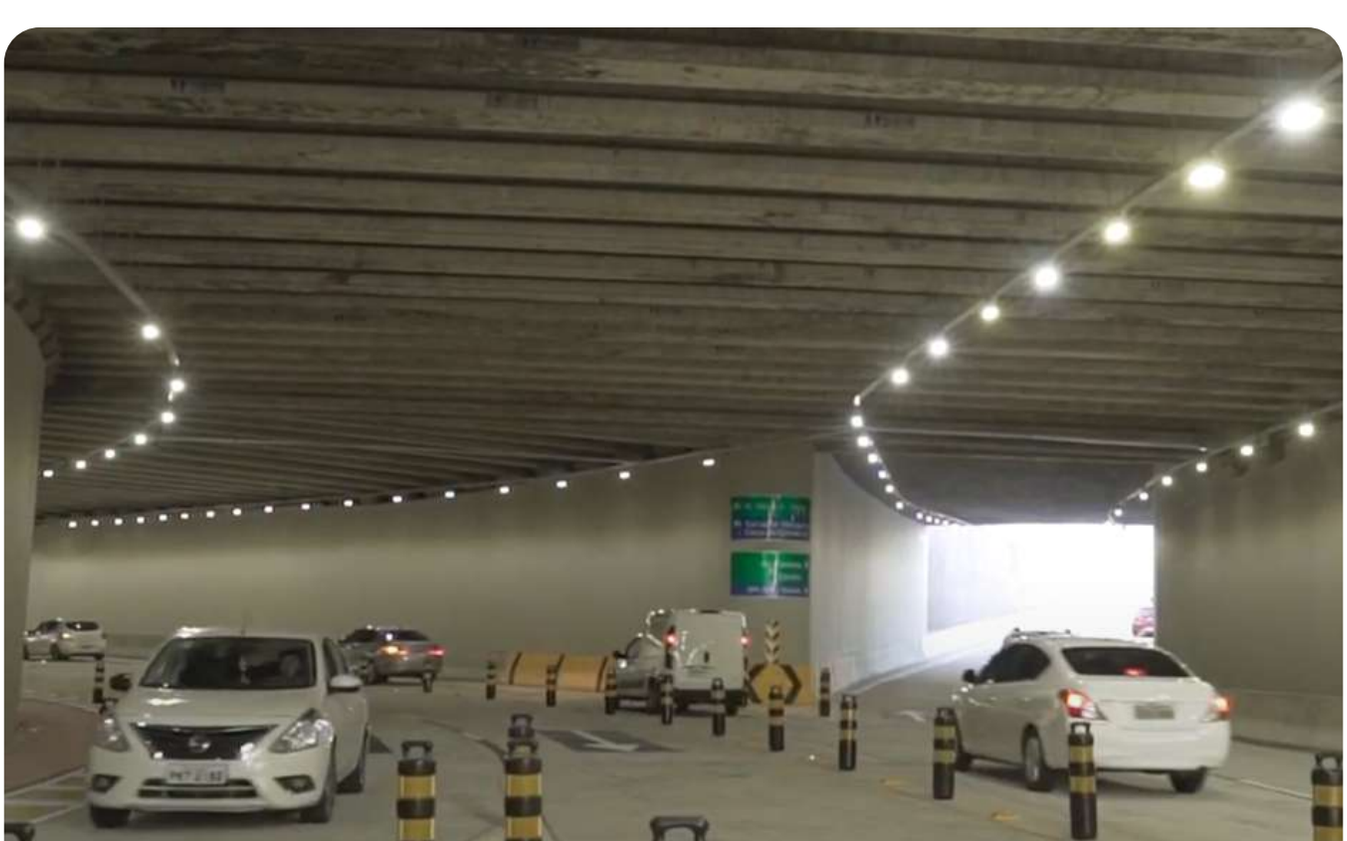

FABRICAÇÃO NACIONAL

PROJETOR MODULAR

AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥70	≥0,95

DPS 10kV | Flicker Free | Dimerizável | -40°C a 45°C Temperatura da operação | 5 anos Garantia | 90° Ângulo | IP67 Proteção

Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Características
- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.


* Vida útil L70.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas e eventos.

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: até 3000W (em múltiplos de 100W);
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.


- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**

Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).






50W
5000K - 200.41.0430
9500lm | 190lm/W
320x135x183mm
2,5kg
127V - 0,39A | 220V - 0,22A






100W
5000K - 200.41.0379
18000lm | 180lm/W
320x135x183mm
2,0kg
127V - 0,79A | 220V - 0,45A






150W
5000K - 200.41.0843
27000lm | 180lm/W
316x156x214mm
3,6kg
127V - 1,18A | 220V - 0,68A






200W
5000K - 200.41.0826
36000lm | 180lm/W
316x156x214mm
3,6kg
127V – 1,57A | 220V – 0,91A






300W
5000K - 200.41.0847
54000lm | 180lm/W
315x316x260mm
3,9kg
127V - 2,36A | 220V - 1,36A






400W
5000K - 200.41.0830
72000lm | 180lm/W
315x316x260mm
6,6kg
127V - 3,15A | 220V - 1,82A






500W
5000K - 200.41.0849
90000lm | 180lm/W
400x316x376mm
6,8kg
127V - 3,94A | 220V - 2,27A






600W
5000K - 200.41.0834
108000lm | 180lm/W
475x316x315mm
10,8kg
127V - 4,72A | 220V - 2,72A






700W
5000K - 200.41.0857
126000lm | 180lm/W
550x336x441mm
12,3kg
127V - 5,51A | 220V - 3,18A






800W
5000K - 200.41.0838
144000lm | 180lm/W
630x316x315mm
14,5kg
127V - 6,31A | 220V - 3,62A






1000W
5000K - 200.41.0852
180000lm | 180lm/W
840x331x285mm
20,0kg
127V - 7,87A | 220V - 4,54A





1200W
5000K - 200.41.0855
216000lm | 180lm/W
500x658x447mm
22,0kg
127V - 9,45A | 220V - 5,45A



PROJETOR MODULAR

220V · 380V · AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

FABRICAÇÃO NACIONAL

IRC	FP	THD
≥70	≥0,97	<10%

**Modelo de 1200W G10

DPS 10kV	Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
			-40°C a 45°C	5 e 10** anos	10° e 14°	IP67


Materiais
· Corpo e alça em alumínio pintado com tinta epóxi na cor preta.
• **Driver LED IP67:**
· Corrente de partida até 70A / Saída ajustável 0,7A~4,76A;
· Eficiência máxima de 97% / Ripple de corrente ≤10%;
· ≥50000h 75°C / 80% carga.

Características
· Dimerizável: 0-10V, PWM, resistor, timing, lógica programável;
· Recursos extras: *Constant Lumen*, *Life Warning*, NTC programável e AUX 12V / 0,3A.

Aplicações
· Horticulturas indoor, aquacultura e estádios.


Observações
· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
· Pode ser utilizada com sensor de presença e timer.

· Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**






250W · AUTOVOLT
5000K - 200.78.0043
40000lm | 160lm/W
591x154x211mm
3,5kg
14°
máx. 7A






500W · AUTOVOLT
5000K - 200.78.0083
80000lm | 160lm/W
591x330x330mm
4,2kg
14°
máx. 7A






750W · AUTOVOLT
5000K - 200.78.0123
120000lm | 160lm/W
591x490x399mm
10,5kg
14°
máx. 7A






1000W · AUTOVOLT
5000K - 200.78.0193
160000lm | 160lm/W
591x650x529mm
13,2kg
14°
máx. 7A






1250W · 220V
5000K - 200.78.0203
192000lm | 160lm/W
591x810x579mm
20kg
14°
máx. 7A



G10 PREMIUM



TRIFÁSICO - 380V
5000K - 200.78.0223
192000lm | 160lm/W
591x810x579mm
20kg
10°
máx. 7A



Características
· Dimerizável: 0-10V, PWM, resistor, timing, lógica programável;
· Recursos extras: *Constant Lumen*, *Life Warning*, NTC programável e AUX 12V / 0,3A.

Observações
· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
· Pode ser utilizada com sensor de presença e timer.

Aplicações
· Estádios, postes altos e horticulturas. Ideais para transmissões ao vivo.

Materiais
· Corpo e alça em alumínio pintado com tinta epóxi na cor preta.

• **Driver LED IP67:**
· 2x600W - canais independentes;
· Compatibilidade com sistema DMX/RDM/D4i (até 3 canais), estrobo até 40Hz, 0.4-100%;
· Lúmens constantes, NTC externo e detecção térmica;
· Ângulo ultra direcionado;
• **Ripple <5%*.**

**Perfeito para transmissões em câmeras de alta velocidade (slow motion 240FPS ou mais), evitando a visualização das "barras de interferência", garantindo fluxo estável, sem distorções na TV ou percepção pelo público, mesmo em gravações 4K ou técnicas de filmagem que utilizam ultra câmera lenta.*

PROJETOR MODULAR
STADIUM / TENNIS

AUTOVOLT


102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

FABRICAÇÃO NACIONAL

IRC	FP
≥70	≥0,95

DPS 10kV	Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
			-40°C a 45°C	5 anos	24° e 45°x110°	IP67



Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi cinza;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.

Características
- Módulos LED DC 200W, com 112 LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Opções de ângulos de abertura 30°, 60°, 90° ou 150°;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos, campos agrícolas e eventos.


Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**



TENNIS SPECIAL


200W
5000K - 200.78.0038
36000lm | 180lm/W
316x156x254mm
3,6kg
45°x110°
1,57A - 127V | 0,90A - 220V






STADIUM

400W
5000K - 200.78.0068
72000lm | 180lm/W
360x330x290mm
7kg
24°
3,15A - 127V | 1,82A - 220V




TENNIS SPECIAL

400W
5000K - 200.78.0078
72000lm | 180lm/W
360x330x290mm
7kg
45°x110°
3,15A - 127V | 1,82A - 220V






600W
5000K - 200.78.0108
108000lm | 180lm/W
472x329x397mm
11,7kg
24°
4,72A - 127V | 2,73A - 220V




600W
5000K - 200.78.0118
108000lm | 180lm/W
360x500x280mm
11,7kg
45°x110°
4,72A - 127V | 2,73A - 220V






800W
5000K - 200.78.0148
144000lm | 180lm/W
672x420x282mm
12kg
24°
6,29A - 127V | 3,63A - 220V




800W
5000K - 200.78.0158
144000lm | 180lm/W
672x420x282mm
12kg
45°x110°
6,30A - 127V | 3,64A - 220V






1000W
5000K - 200.78.0188
180000lm | 180lm/W
840x335x285mm
14,2kg
24°
7,87A - 127V | 4,54A - 220V



1000W
5000K - 200.78.0198
180000lm | 180lm/W
840x335x285m
14,2kg
45°x110°
7,87A - 127V | 4,54A - 220V



WALL WASHER

24VDC

50 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70	-20°C a 40°C	3 anos	15°x45°	IP66
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Características

- Setenta e dois (2X36) LEDs;
- Ângulo da luminária ajustável em até ±180°;
- Possível interligação entre até 3 wall washers;
- Conexão com um cabo macho e um cabo fêmea com conectores IP67.

Materiais

- Corpo em alumínio;
- Produto pintado com tinta epóxi na cor cinza;
- Difusor em vidro temperado;
- 2 cabos PP 2x1mm² com conectores macho/fêmea IP67 2x20cm.


Aplicações


- Iluminar e destacar paredes, clubes, parques, palcos, hotéis, galerias de arte, iluminação paisagística, painéis publicitários, fachadas de museus e edifícios comerciais.

Observações

- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação 24VDC/3A;
- Sem emissão de raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Sem interface DMX;
- Dimerizável, driver recomendado não dimerizável.







72W

3000K - 676.33.0005
6048lm | 84lm/W
4000K - 676.33.0006
6720lm | 93,3lm/W
1000x74x112mm
2,87kg

DRIVER WALL WASHER 50 MIL HORAS

AUTOVOLT
**modelo de 300W

1 ano	-40° a 45°C -25° a 45°C**	IP67
Garantia	Temperatura da operação	Proteção

Características

- Proteção contra sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão e curto-circuito.

Materiais

- Corpo em alumínio;
- Cabo de alimentação em PVC preto com conector IP67 fêmea: 2x1,0mm² - 15cm.

Observações

- Observar fiação ao lado do driver para instalar o lado correto.



72W - 154.01.0060
EFICIÊNCIA: ≥86%
TENSÃO DE SAÍDA MÁX.: 24VDC
207x43,6x32,5mm
CORRENTE: 0,87A (127V) | 0,50A (220V)
CORRENTE DE SAÍDA MÁX: 3A
0,45kg

300W - 154.01.0065
EFICIÊNCIA: ≥83~88%
TENSÃO DE SAÍDA MÁX.: 24VDC
300x67,6x42,7mm
CORRENTE: 2,62A (127V) | 1,51A (220V)
CORRENTE DE SAÍDA MÁX: 12,5A
1,03kg

WALL WASHER - FLEXÍVEL

24VDC

50 MIL HORAS* - INDOOR

*Vida útil estimada do LED

IRC ≥80	-20°C a 45°C		2 anos	25°	IP67
	Temperatura da operação	Dimerizável	Garantia	Ângulo	Proteção

Características

- Não permite interligação;
- **Compatível com interface DMX**. Adquirido separadamente.

Materiais

- Corpo em silicone com pintura em tinta epóxi;
- Difusor em silicone com máscara na cor preta;
- Lentes em PMMA;
- Conexão: um cabo fêmea.

Aplicações

- Iluminar e destacar paredes, clubes, parques, palcos, hotéis, galerias de arte, iluminação paisagística, painéis publicitários, fachadas de museus e edifícios comerciais.

Observações

- Necessita do uso de driver ou fonte de alimentação: 24VDC/1A para modelo de 18W e 36W;
- Dimerizável;
- Sem emissão de raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



18W

3000K - 676.33.0020
1800lm | 100lm/W
1000x23x23mm
0,45kg

18W

RGB - 676.33.0024
1000x23x23mm
0,45kg

36W

3000K - 676.33.0029
3600lm | 100lm/W
2000x23x23mm
0,87kg

36W

RGB - 676.33.0034
2000x23x23mm
0,87kg

REFLETOR SLIM PROFISSIONAL

Alto desempenho em iluminação para áreas externas



AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70 | FP ≥0,92				
DPS 6kV	-10°C a 40°C	3 anos	90°	IP65
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais

- Corpo em alumínio;
- Lente em vidro temperado;
- Alça em aço carbono.

Características

- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.





Aplicações

Quadras poliesportivas, estádios de futebol, fachadas e diversos ambientes com áreas de grandes dimensões.


Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).





200W **6500K** - 200.58.0280
22000lm | 110lm/W
297x47x367mm
127V - 1,75A | 220V - 1,01A
2,8kg



REFLETOR SOLAR

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70					
Painel Solar	10~12h	-10°C a 45°C	1 ano	90°	IP65
Energia	Autonomia	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais

- Corpo em plástico ABS, lente e refletor em plástico PC e alças em aço carbono;
- Painel solar monocristalino;
- Bateria de íon lítio;
- Controle remoto - infravermelho.

Características


- Fixação: alça de fixação/parafusos;
- Modo de luz: opção de 8 modos por controle remoto;
- Sensor: luz automática dia/noite, ligada/desligada;
- Sensor de luminosidade: liga automaticamente ao anoitecer e desliga ao amanhecer;
- LEDs indicadores de carga.

Aplicações

- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, indústrias e edifícios, sítios e locais com pouca ou sem infraestrutura de rede elétrica.

Observações

- Não pode ser ligada à rede elétrica;
- Painel solar e pack de bateria embutida no refletor;
- Dispensa necessidade de instalação elétrica;
- Baterias recicláveis. Descarte em local apropriado;
- Para não afetar o efeito de uso, limpe a poeira ou detritos na superfície do refletor solar fotovoltaico todos os meses;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).







EQUIV. HALÓGENA 50W

6500K - 200.58.0270
600lm | **150lm/W**
205x44,5x170mm
1,2kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (em dias chuvosos)



EQUIV. HALÓGENA 100W

6500K - 200.58.0275
1200lm | **150lm/W**
255,6x44,5x210,6mm
1,75kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (em dias chuvosos)



EQUIV. HALÓGENA 200W

6500K - 200.58.0276
2800lm | **150lm/W**
306x47x257mm
2,2kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (em dias chuvosos)



EQUIV. HALÓGENA 300W

6500K - 200.58.0277
4500lm | **150lm/W**
361x47x301mm
3,32kg
TEMPO DE RECARGA:
6~8h / 1~2 dias (em dias chuvosos)

REFLETOR SLIM - 12-24VDC

12-24V

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED


IRC ≥80	12-24VDC	-10° a 40°C -10° a 45°C**	2 anos	120°	IP65
	**Para modelo de 22,5W~30W	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em alumínio injetado em pintura eletrostática;
- Lente em vidro temperado;
- Alça e borda de fixação em aço carbono.

Características
- Instalação: sobrepor;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Aplicações
- Circuitos de luz de emergência, sistema solar/eólica, luz de cortesia de barcos, veleiros, lanchas, iluminação de motorhome, baú interno de caminhões, cabine de barcos e foodtrucks.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).





22,5~30W
6500K - 200.58.0232
2400lm | 80lm/W
186x40x209mm
0,65kg
12V - 2,50A | 24V - 1,25A

75~100W
6500K - 200.58.0234
8000lm | 80lm/W
248x47x317mm
1,16kg
12V - 8,33A | 24V - 4,16A

37,5~50W
6500K - 200.58.0233
4000lm | 80lm/W
208x45x265mm
0,83kg
12V - 4,16A | 24V - 2,08A

REFLETOR SLIM - RGB

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED


FP ≥0,5	RGB	-10°C a 40°C	2 anos	120°	IP65
		Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em alumínio e alça em aço carbono;
- Lente em vidro temperado;
- Refletor PC branco.

Características
- Instalação: sobrepor;
- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve;
- Memória da última configuração.

Aplicações
- Fachadas, monumentos, jardins, vitrines ou fachadas.

Observações
- Produto dimerizável através do controle remoto;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).





CONTROLE SEM FIO
VOCÊ CONTROLA A COR E A SEQUÊNCIA DOS ACENDIMENTOS



7,5~10W
200.58.0178
118x32x93mm
127V - 0,157A | 220V - 0,091A
0,145kg



15~20W
200.58.0184
118x32x93mm
127V - 0,157A | 220V - 0,091A
0,145kg



22,5~30W
200.58.0189
160x32x120mm
127V - 0,425A | 220V - 0,245A
0,285kg



37,5~50W
200.58.0195
205x32x160mm
127V - 0,63A | 220V - 0,182A
0,39kg



75~100W
200.58.0199
240x32x190mm
127V - 1,102A | 220V - 0,636A
0,630kg



150~200W
200.58.0145
377x32x277mm
127V - 3,150A | 220V - 1,818A
1,85kg

REFLETOR UNIVERSAL



TRÊS CORES: 3000K BRANCO QUENTE | 4000K BRANCO NEUTRO | 6500K BRANCO FRIO


SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Função que permite fazer um efeito "pisca-pisca" com a cor vermelha, azul ou ambas.

2h		3 meses	IP20
Autonomia	Painel Solar	Garantia	Proteção

4,5W

200.58.0232

170lm (6500K, 3000K); 220lm (4000K); 47lm (FLASH)
160x120x45mm
0,30kg

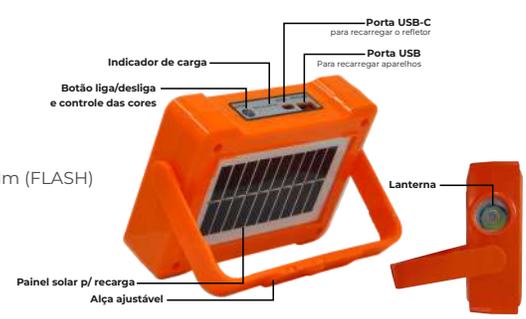

REFLETOR SLIM

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP	FP				
≥70	≥0,5 Demais modelos	≥0,95 225W a 500W 90°	-10° a 40°C	2 anos	120°	IP65
	Fator de Potência		Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais

- Corpo em alumínio e alça em aço carbono;
- Lente em vidro temperado;
- Refletor PET branco.

Características


- Instalação: sobrepor;
- Podem ser utilizados com sensor de presença;
- Alça regulável;
- Design slim e leve.

Aplicações

- Fachadas, monumentos, estacionamentos, fábricas, jardins, vitrines, fachadas entre outros.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).






7,5~10W 120°

1800K - 200.58.0093
675lm | 67,5lm/W
3000K - 200.58.0095
6500K - 200.58.0096
750lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0097
67,5x24,5x53,5mm
127V - 0,118A | 220V - 0,068A
0,085kg



22,5~30W 120°

3000K - 200.58.0185
6500K - 200.58.0186
2250lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0187
100x25x83mm
127V - 0,354A | 220V - 0,205A
0,160kg



37,5~50W 120°

3000K - 200.58.0190
6500K - 200.58.0191
3750lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0192
126,5x28x103,5mm
127V - 0,591A | 220V - 0,341A
0,240kg



75~100W 120°

3000K - 200.58.0197
6500K - 200.58.0196
7500lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0198
AZUL - 200.58.0200
201x30x171,5mm
127V - 1,18A | 220V - 0,68A
0,580kg



112,5~150W 120°

6500K - 200.58.0017
11250lm | 75lm/W
236x30x196mm
127V - 1,77A | 220V - 1,02A
0,730kg



225~300W 120°

6500K - 200.58.0211
20250lm | 67,5lm/W
321x31x271mm
127V - 1,926A | 220V - 1,112A
1,63kg



375~500W 120°

6500K - 200.58.0221
37500lm | 75lm/W
500x37x420mm
127V - 3,21A | 220V - 1,85A
4,70kg



15~20W 120°

3000K - 200.58.0100
6500K - 200.58.0101
1500lm | 75lm/W
VERDE - 200.58.0102
83,5x24x65mm
127V - 0,236A | 220V - 0,136A
0,110kg



22,5~30W 120°

6500K - 200.58.0065
2250lm | 75lm/W
100x25x83mm
127V - 0,354A | 220V - 0,205A
0,160kg



37,5~50W 120°

6500K - 200.58.0066
3750lm | 75lm/W
126,5x28x103,5mm
127V - 0,591A | 220V - 0,341A
0,240kg



75~100W 120°

6500K - 200.58.0067
7500lm | 75lm/W
201x30x171,5mm
127V - 1,18A | 220V - 0,68A
0,580kg



150~200W 120°

3000K - 200.58.0137
6500K - 200.58.0139
15000lm | 75lm/W
AZUL - 200.58.0141
ROSA - 200.58.0142
AMARELO - 200.58.0143
280x30x241mm
127V - 2,36A | 220V - 1,36A
1,26kg



300~400W 120°

6500K - 200.58.0215
28000lm | 70lm/W
370x34x310mm
127V - 3,43A | 220V - 1,98A
2,16kg

ESPETOS

IP65 — Proteção
2 anos — Garantia
20.000h — Vida útil do LED



ESPETO SATI

3W - 24°
3000K - 676.08.0030
30lm | 10lm/W
ØxA: 21x240mm
PLÁSTICO
0,098kg



ESPETO ZEN

3W - 360°
3000K - 676.08.0035
90lm | 30lm/W
ØxA: 25x765mm
CORPO: ALUMÍNIO
LENTE: VIDRO TEMPERADO
0,320kg





ESPETO MUDRA - 1x5W

24°
3000K - 676.08.0041
275lm | 55lm/W
ØxLxA: 30x18x600mm
PLÁSTICO
0,345kg



ESPETO MUDRA - 2x5W

24°
3000K - 676.08.0048
500lm | 50lm/W
ØxLxA: 30x18x1000mm
PLÁSTICO
0,695kg

ESPETO LED

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED.

**6 meses 1 ano — Garantia
24° / 38° / 45° — Ângulo
IP65 — Proteção



5W - 38°
3000K - 676.08.0020
400lm | 80lm/W
6500K - 676.08.0021
450lm | 90lm/W
VERDE - 676.08.0022
ØxLxA: 70x42x208mm
PLÁSTICO
0,063kg



10W - 24°**
3000K - 676.08.0011
6500K - 676.08.0012
800lm | 80lm/W
VERDE - 676.08.0013
ØxLxA: 80x100x290mm
ALUMÍNIO
0,560kg

Base pode ser desparafusada para uso como SPOT e arandela



10W - 45°
3000K - 676.08.0007
750lm | 75lm/W
6500K - 676.08.0008
800lm | 80lm/W
VERDE - 676.08.0009
ØxA: 65x335mm
PLÁSTICO
0,210kg

Exemplo de funcionalidade



Anteparo antiofuscamento



Base de fixação para uso como SPOT ou arandela





ESPETO E27

máx. 50W
676.08.0001
P/ LÂMPADAS: PAR20
MÁX.: 250V
(ØxA): 67x430mm
NYLON

*Quando instalada com as lâmpadas PAR20 LED G-light formam um produto com índice de proteção IP65.



E27	6 meses	IP65*
Base	Garantia	Proteção

SPOTS LED EMBUTIDO | SOLO

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Observações
· Produto não dimerizável;
· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações
· Fachadas, monumentos, estacionamentos, jardins e edifícios.

Características
· Instalação: piso e chão;
· Vidro no mesmo plano da superfície, resistente a água, impacto e abrasão.

30°	1 ano	IP67
Ângulo	Garantia	Proteção



3W
3000K - 670.01.0068
150lm | 50lm/W
ØxA: 52x82,5mm
NICHO (Ø): 45mm
0,160kg



6W
3000K - 670.01.0070
330lm | 55lm/W
ØxA: 62x88,5mm
NICHO (Ø): 55mm
0,230kg



12W
3000K - 670.01.0073
630lm | 52,5lm/W
ØxA: 120x90mm
NICHO (Ø): 100mm
0,650kg

SPOTS LED EMBUTIDO DE SOLO | BEAM

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Observações
· Produto não dimerizável;
· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações
· Fachadas, monumentos, estacionamentos, jardins, edifícios, entre outros.

Características
· Instalação: piso e chão;
· Vidro no mesmo plano da superfície, resistente a água, impacto e abrasão.

1 ano	IP67
Garantia	Proteção



Luz direcionada um facho

3W - 1 FACHO
3000K - 670.01.0400
6lm | 2lm/W
ØxA: 62x95mm
NICHO (ØxA): 58x70mm
0,172kg
120°



Luz direcionada quatro fachos

3W - 4 FACHOS
3000K - 670.01.0406
12lm | 4lm/W
ØxA: 62x95mm
NICHO (ØxA): 58x70mm
0,155kg
75°

TORCH LIGHT



200.20.0256
PRETO
145x145x500mm
E27
MÁX. 240V
1,56kg

- Corpo em alumínio com pintura eletrostática;
- Difusor em acrílico leitoso.

2 anos — Garantia
IP65 — Proteção

TARTARUGA

E27 — Base
6 meses — Garantia
IP54 — Proteção



máx. 25W
BRANCO - 676.07.0001
PRETO - 676.07.0002
MÁX.: 240V
220x113x98mm
Difusor em vidro
0,545kg

E27 — Base
6 meses — Garantia
IP20 — Proteção



máx. 25W
BRANCO - 200.10.0001
PRETO - 200.10.0002
MÁX.: 240V
220x113x98mm
0,290kg

IRC ≥70 | FP ≥0,5
AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED.
120° — Ângulo
1 ano — Garantia
IP65 — Proteção

8W
3000K - 200.53.0008
6500K - 200.53.0010
640lm | 80lm/W
157x70x42mm
0,075kg

15W
3000K - 200.53.0012 - BRANCA
3000K - 200.53.0021 - PRETA
6500K - 200.53.0014 - BRANCA
6500K - 200.53.0023 - PRETA
1200lm | 80lm/W
195x90x50mm
0,105kg



BALIZADOR FIRENZE

FABRICAÇÃO NACIONAL

- Corpo em alumínio com pintura epóxi;
- Difusor em vidro fosco;
- Soquetes G13 ou E27.

2 anos — Garantia
IP65 — Proteção



máx. 15W
BRANCO - 200.20.0190
PRETO - 200.20.0211
MÁX.: 240V
145x145x300mm
E27
1,1kg



9,9W
3000K - PRETO - 200.20.0185
3000K - BRANCO - 200.20.0184
6500K - PRETO - 200.20.0180
6500K - BRANCO - 200.20.0010
AUTOVOLT
720lm | 72,73 lm/W
145x145x806mm
G13
3,03kg



20W
3000K - PRETO - 200.20.0209
3000K - BRANCO - 200.20.0210
6500K - PRETO - 200.20.0021
6500K - BRANCO - 200.20.0022
AUTOVOLT
1530lm | 76,5lm/W
200x200x2000mm
G13
6,7kg

BALIZADORES FULL CUT

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70 | FP ≥0,5
-10°C a 40°C — Temperatura da operação
2 anos — Garantia
70° — Ângulo
IP65 — Proteção

Características
- Fixação por flange através de 4 fixadores (não inclusos).

Materiais
- Chapa de alumínio com pintura epóxi texturizada;
- Driver integrado (DOB).

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).



10W
200.20.1737
1800K
675lm | 67,5lm/W
135x160x500mm
0,650kg

10W • IK08
200.20.1739
1800K
675lm | 67,5lm/W
100x160x1000mm
2,4kg

máx. 12W
200.20.1740
SEM LÂMPADA
Soquete E27 • para lâmpadas T60
130x120x500mm

9W
200.20.2002
1800K
950lm | 105lm/W
130x120x500mm




BALIZADOR POLICARBONATO

75°	2 anos	IP65	25.000h
Ângulo	Garantia	Proteção	Vida útil do LED




176.10.0004 - 6500K
176.10.0005 - 3000K
Policarbonato
Difusor em PC
2W
AUTOVOLT
90x12x120mm | 80g





AUFO

50X100°	1 ano	IP65	25.000h
Ângulo	Garantia	Proteção	Vida útil do LED

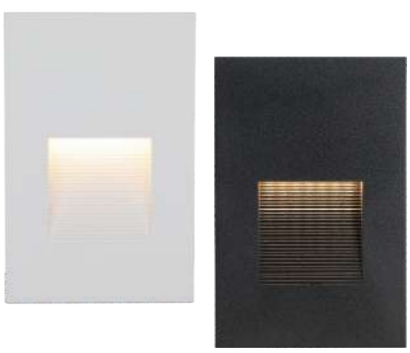


VERTICAL
176.10.0010 - PRETO
176.10.0011 - BRANCO
Policarbonato
3W
3000K
AUTOVOLT
115x76x28mm
Nicho 73x57mm
81g.



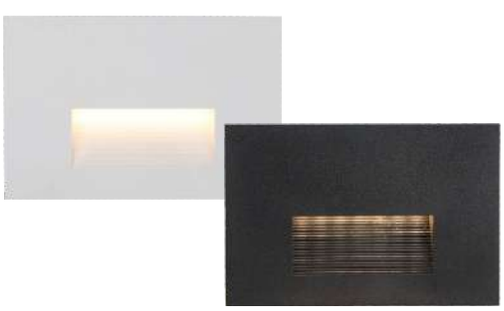

HORIZONTAL
176.10.0016 - PRETO
176.10.0017 - BRANCO
Policarbonato
3W
3000K
AUTOVOLT
76x115x28mm
Nicho 57x73mm
81g.




DOT

50X100°	1 ano	IP65	25.000h
Ângulo	Garantia	Proteção	Vida útil do LED



176.10.0027 - BRANCO
176.10.0028 - PRETO
Policarbonato
2W
3000K
AUTOVOLT
70x50x12mm
29g




VÊNUS

FABRICAÇÃO NACIONAL

2 anos | IP65 | 25.000h




- **200.79.0001**
- Corpo em aço carbono com acabamento em tinta epóxi preta microtexturizada;
- Globo em PMMA na cor branca;
- 9W | 610lm;
- Acompanha 1 lâmpada A60 9W | 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø300x430mm | 2,20kg.




VÊNUS LONG

FABRICAÇÃO NACIONAL

2 anos | IP65 | 25.000h

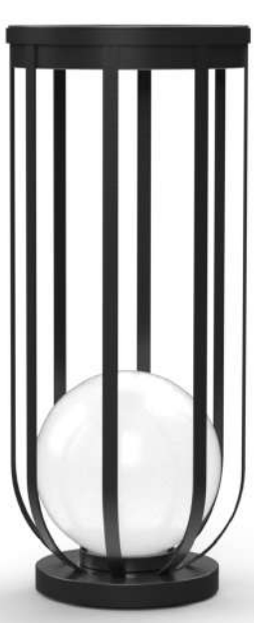

- **200.79.0002**
- Corpo em aço carbono com acabamento em tinta epóxi preta microtexturizada;
- Globo em PMMA na cor branca;
- 9W | 610lm;
- Acompanha 1 lâmpada A60 9W | 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø300x730mm | 3,70kg.

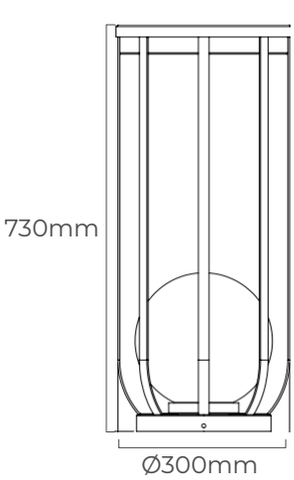



IVY



676.31.0064 - BRANCO
676.31.0065 - PRETO
· Corpo em policarbonato;
· Difusor em vidro;
· 1 facho superior e 1 inferior com ângulo de 60° cada;
· Acompanha grid adesivo 9 fachos;
· 4W (2x2W) | 200lm;
· 3000K;
· AUTOVOLT;
· 86x30x121mm | 160g.

60° | 60°	1 ano	IP65	Vidro	25.000h






IBIS 2X



BRANCO
· **676.12.0161** - 3000K
· **676.12.0163** - 6500K
PRETO
· **676.12.0166** - 3000K
· **676.12.0167** - 6500K

· Corpo em policarbonato;
· Aletas ajustáveis que permitem angulação da iluminação;
· Âng. abert: 0°-75° (cada facho);
· 4W | 240lm;
· AUTOVOLT;
· 120x52x120mm | 220g.

0° - 75°	1 ano	IP65	25.000h






IBIS 4X



BRANCO
· **676.12.0259** - 3000K | 180lm
· **676.12.0260** - 6500K | 200lm
PRETO
· **676.12.0261** - 3000K | 120lm
· **676.12.0262** - 6500K | 140lm

· Corpo em policarbonato;
· Aletas ajustáveis que permitem angulação da iluminação;
· Âng. de abert.: 0°-80° (cada facho);
· 4W;
· AUTOVOLT;
· 120x30,5x120mm | 182g.

0° - 80°	1 ano	IP65	25.000h






LIA 4X

60° | 2 anos | IP65 | 25.000h





- **676.31.0052** - BRANCO
- **676.31.0053** - PRETO
- Corpo em PC;
- 4 fachos luminosos, 2 superiores e 2 inferiores de 60° cada;
- 4W | 300lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- 124x43x75mm | 142g.






LIA 6X

60° | 2 anos | IP65 | 25.000h



- **676.31.0054** - BRANCO
- **676.31.0055** - PRETO
- Corpo em PC;
- 6 fachos luminosos, 3 superiores e 3 inferiores de 60° cada;
- 6W | 420lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- 172x43x75mm | 185g.






LIZ

10° | 90° | 2 anos | IP65 | 25.000h



- **676.31.0007** - BRANCO
- **676.31.0008** - PRETO
- Corpo em alumínio;
- 1 facho de 90° e 1 facho de 10°;
- 6W | 300lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- 107x63x175mm | 515g.






ISA

90° | 2 anos | IP65 | 25.000h




- **676.31.0002** - BRANCO
- **676.31.0003** - PRETO
- Corpo em alumínio;
- 2 fachos luminosos, 1 superior e 1 inferior, de 90° cada;
- 6W | 300lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- 83x70x53mm| 332g.






MIA

10° | 2 anos | IP65 | 25.000h

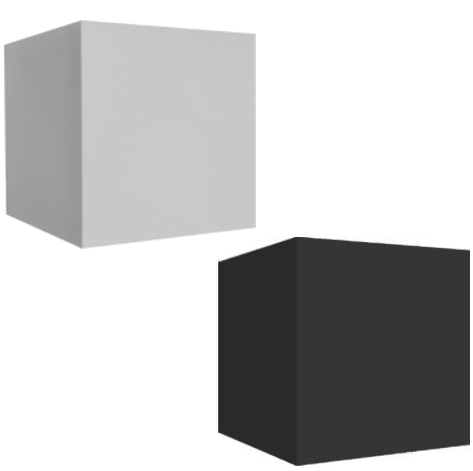


- **676.31.0018** - BRANCO
- **676.31.0019** - PRETO
- Corpo em alumínio;
- 10 fachos luminosos, 5 superiores e 5 inferiores, de 10° cada;
- 10W | 300lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- 100x100x100mm | 601g.

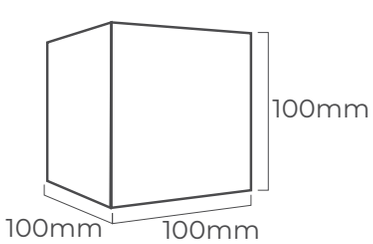



LIA SOLAR

80° / 50°	1 ano	IP54	25.000h	12h / 8h

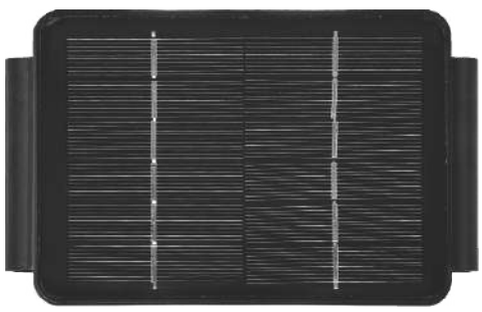






676.31.0035 | 4 fachos
- 4 fachos luminosos, 2 superiores e 2 inferiores de 80° cada;
- Corpo em plástico ABS;
- Com painel solar de silício monocristalino 6V/2W;
- Autonomia: 12h;
- Tempo de recarga: 8h 1 a 2 dias chuvosos;
- Bateria de lítio 3,7V/1.500mAh;
- 2W | 70lm;
- 3000K;
- 170x64x100mm | 310g.

- **676.31.0040** | 6 fachos
- 6 fachos luminosos, 3 superiores e 3 inferiores de 80° cada;
- Corpo em plástico ABS;
- Com painel solar de silício monocristalino 6V/2W;
- Autonomia: 12h;
- Tempo de recarga: 8h 1 a 2 dias chuvosos;
- Bateria de lítio 3,7V/2.000mAh;
- 3W | 100lm;
- 3000K;
- 170x64x100mm | 310g.


EM BREVE

- **676.31.0038** | 6 fachos
- 6 fachos luminosos, 3 superiores e 3 inferiores de 50° cada;
- Corpo em plástico ABS;
- Com painel solar de silício monocristalino;
- Autonomia: 8h;
- Tempo de recarga: 6h;
- Bateria de lítio 3,2V/1.200mAh;
- 0,8W | 60lm;
- 3 em 1 · 3000K/6500K/4000K;
- 170x103x60mm | 260g.

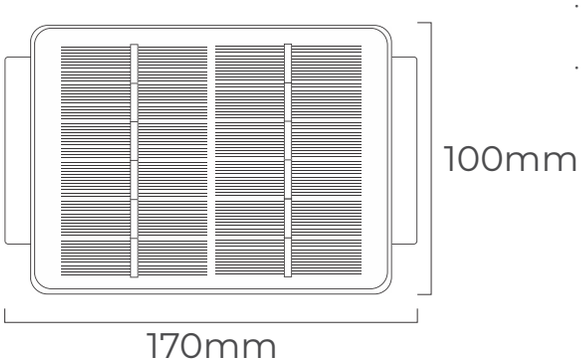


ARANDELA SOLAR

120°	2 anos	IP65	25.000h	10h~20h

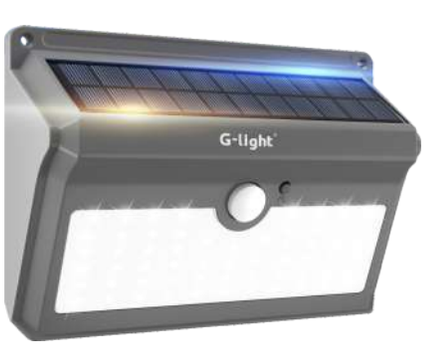

- **676.31.0030**
- Com sensor de movimento infravermelho e fotossensível;
- Tempo de carga: 8-10h | 1-2 dias chuvosos;
- Corpo em plástico ABS;
- Difusor em PET;
- Com painel solar de silício policristalino 5,5V/1W;
- Bateria de lítio 3,7V/1.200mAh;
- Autonomia: 10h~20h;
- 100lm;
- 6500K;
- 185x125x50mm | 250g.

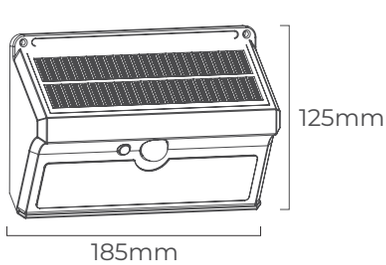

FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY MODULAR

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	THD
≥70*** | ≥80**	<10%
FP	IK
≥0,95** | ≥0,98***	09

**Para modelos de 50W a 150W;
***Para modelos de 200W e 400W.

DPS 2kV | Flicker Free | Dimerizável | -40°C a 45°C Temperatura da operação | 5 anos Garantia | 30°, 60°, 90° e 150° Ângulo | IP20 Proteção

Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67 - Vida útil 120.000h.


Características
- Módulos LED DC 100W e 200W com LEDs SMD 3030 210lm/W;
- Fácil instalação e alça regulável;
- Design compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor.

* Vida útil L70

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios, estacionamentos e eventos.

Opções de customização:
- Lente: 30°, 60° ou 150° (assimétrica);
- Potencia: até 3000W (em múltiplos de 100W);
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K;
- Base 3/7 pinos para conexão de sensores;
- Dimensional adaptável;
- Disponível em cores customizadas.


- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**




Observações
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).




50W
5000K - 200.39.0400
9500lm | 190lm/W
320x80x153mm
1,85kg
127V - 0,39A | 220V - 0,23A




100W
5000K - 200.39.0362
18000lm | 180lm/W
320x80x153mm
1,85kg
127V - 0,79A | 220V - 0,45A




150W
5000K - 200.39.0602
27000lm | 180lm/W
316x156x214mm
3,5kg
127V – 1,18A | 220V – 0,69A




200W
5000K - 200.39.0607
36000lm | 180lm/W
316x156x214mm
4,0kg
127V – 1,57A | 220V – 0,91A



300W
5000K - 200.39.0608
54000lm | 180lm/W
331x240x223mm
4,2kg
127V - 2,36A | 220V - 1,36A



400W
5000K - 200.39.0612
72000lm | 180lm/W
331x314x264mm
6,0kg
127V - 3,14A | 220V - 1,81A



HIGH BAY MODULAR

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80	≥0,95

0°C a 40°C Temperatura da operação | 2 anos Garantia | 105° Ângulo | IP20 Proteção

Aplicações
- Áreas cobertas como ginásios, armazéns, galpões, grandes corredores e quadras.


Características
- Módulo LED 100W 6500K;
- Fácil instalação;
- Design compacto e resistente.

Materiais
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi branca;
- Parafusos em aço inoxidável;
- Driver IP67.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).



200W
6500K - 200.39.0609
8500lm | 85lm/W
302x215x165mm
1,65kg
127V - 0,79A | 220V - 0,45A



HIGH BAY UFO • PROJETO

AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥70	≥0,97


DPS 6kV | Flicker Free | Dimerizável | Temperatura da operação: -10°C a 45°C | Garantia: 5 anos | Ângulo: 90° | Proteção: IP65

Materiais
- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em policarbonato.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Observações
- Dimerizável: 10% a 100% (1-10V, PWM ou Resistência);
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).



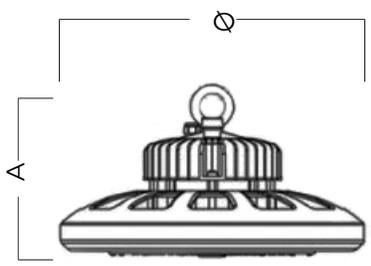

100W
5000K - 200.39.0500
18000lm | 180lm/W
Ø265x147mm
1,48kg
127V - 0,85A | 220V - 0,49A

150W
5000K - 200.39.0505
27000lm | 180lm/W
Ø290x151mm
1,75kg
127V - 1,28A | 220V - 0,74A

200W
5000K - 200.39.0511
36000lm | 180lm/W
Ø346,5x153mm
2,16kg
127V - 0,85A | 220V - 0,49A

HIGH BAY UFO • BASIC

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥70	≥0,95


DPS 1,5kV | Temperatura da operação: -10°C a 40°C | Garantia: 1 ano | Ângulo: 90° | Proteção: IP65

Materiais
- Fixação: pendente/gancho;
- Corpo em alumínio;
- Difusor em policarbonato.

Aplicações
- Ginásios, supermercados, armazéns, galpões, indústrias e centros de distribuição.

Observações
- Não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) e IV (infravermelho).



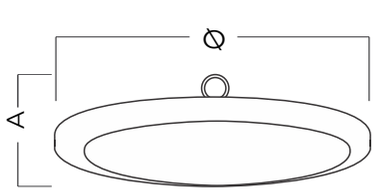

100W
6500K - 200.39.0710
10000lm | 100lm/W
Ø224x31mm
550g
127V - 0,83A | 220V - 0,48A

150W
6500K - 200.39.0716
15000lm | 100lm/W
Ø263x30mm
670g
127V - 1,24A | 220V - 0,72A

200W
6500K - 200.39.0722
20000lm | 100lm/W
Ø304x30mm
860g
127V - 1,66A | 220V - 0,96A

FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY FRIGORÍFICO

IRC	FP	IK
≥70	≥0,95	08

AÇO INOX

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-40°C a 45°C	5 anos	90°	IP67

AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

Aplicações


· Áreas refrigeradas, frigoríficos e indústria, alimentícea.

Materiais

· Corpo fabricado em aço inox pintado com tinta epóxi branca;
· Formato pode ser customizado de acordo com o projeto;
· Parafusos em aço inoxidável.

Características

· Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 230lm/W;
· Fácil instalação;
· Alça regulável;
· Design compacto e resistente;
· Projetado para melhor dissipação do calor.




Observações

· Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


· Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**




100W
5000K - 200.39.0391
18000lm | 180lm/W
366x156x82mm
1,85kg
127V - 0,79A | 220V - 0,45A



200W
5000K - 200.39.0392
36000lm | 180lm/W
320x160x153mm
3,6kg
127V – 1,57A | 220V – 0,90A



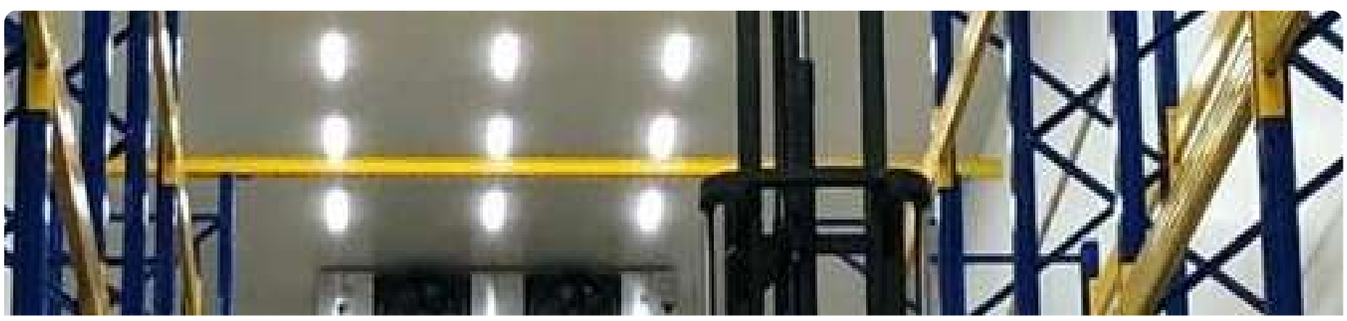

LUM. EMERGÊNCIA MODULAR

IRC	FP	IK
≥70	≥0,5	08

Flicker Free	Dimerizável	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
		-35°C a 45°C	2 anos	150°	IP66

AUTOVOLT

70 MIL HORAS*

FABRICAÇÃO NACIONAL

*Vida útil estimada do LED


MaterCaracterísticas

· Corpo, alça e suporte do driver em alumínio pintados com tinta epóxi;
· Módulo LED 5000K - SMD 3030;
· Autonomia máxima: 90 minutos;
· Área de abrangência: 600m².

Observações

· Inclui interruptor para teste do sistema, interruptor liga/desliga e LED indicador de carga da bateria;
· Tempo de recarga: 48h.

· Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**




Aplicações


· Túneis, indústrias, galpões e áreas similares.



21W
5000K - 200.22.0050
2940lm | 140lm/W
371x121x179mm
3,1kg



42W
5000K - 200.22.0051
5880lm | 140lm/W
371x142x179mm
3,0kg





FABRICAÇÃO NACIONAL

POSTO COMBUSTÍVEL

AUTOVOLT

102 MIL HORAS* - MODULAR

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥70	≥0,95

Flicker Free | Dimerizável | -40°C a 45°C Temperatura da operação | 90° Ângulo | 5 anos Garantia | IP20 Proteção

Características


- Módulos LED DC 100W 5000K, com 112 LEDs SMD 3030 210lm/W fabricados em alumínio injetado;
- Fácil instalação e alça fixa;
- Corpo fabricado em alumínio pintado com tinta epóxi, design, compacto e resistente;
- Projetado para melhor dissipação do calor;
- Driver Ip67 com DPS 2kV interno - Vida útil 120.000h.

Aplicações

- Postos de combustível, assim como em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios e estacionamentos.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**





100W

5000K - 200.42.0330
18000lm | 180lm/W
450x500x143mm
NICHO: 330x150mm
4,3kg
127V - 0,79A | 220V – 0,45A

5000K - 200.42.0331
18000lm | 180lm/W
420x200x143mm
NICHO: 330x150mm
3,0kg
127V - 0,79A | 220V – 0,45A

150W

5000K - 200.42.0368
27000lm | 180lm/W
420x280x154mm
NICHO: 330x200mm
2,9kg
127V - 1,18A | 220V - 0,68A

5000K - 200.42.0369
27000lm | 180lm/W
450x500x154mm
NICHO: 330x200mm
3,0kg
127V - 1,18A | 220V – 0,68A

POSTO COMBUSTÍVEL

FABRICAÇÃO NACIONAL

AUTOVOLT

25 MIL HORAS* - ECOLED

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80	≥0,95

0°C a 40°C Temperatura da operação | 1 ano Garantia | 105° Ângulo | IP20 Proteção

Materiais

- Corpo e moldura em alumínio e difusor em acrílico transparente;
- Pintura em tinta epóxi branca fosca;
- Módulo LED 100W 6500K;
- Driver DC 100W.

Características


- Fixação com parafusos.


Aplicações

- Postos de combustível, assim como em ginásios, supermercados, armazéns, galpões, quadras, estádios e estacionamentos.

Observações

- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).
- Para criação de simulações ou soluções específicas, entre em contato: **projetosprodutos@glight.com.br**







100W · EMBUTIR
6500K - 200.42.0060
13000lm | 130lm/W
500x450x40mm
NICHO: 310x305mm
1,45kg
127V - 0,82A | 220V – 0,47A

200W · EMBUTIR
6500K - 200.42.0342
26000lm | 130lm/W
500x450x40mm
NICHO: 310x305mm
1,75kg
127V - 1,57A | 220V – 0,91A



100W · SOBREPOR
6500K - 200.42.0061
13000lm | 130lm/W
350x350x48mm
1,38kg
127V - 0,82A | 220V – 0,47A

200W · SOBREPOR
6500K - 200.42.0341
26000lm | 130lm/W
350x350x45mm
1,25kg
127V - 1,57A | 220V – 0,91A

FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM COM GANCHO

SHOPLIGHT

220V • AUTOVOLT


102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED (L70)

IRC	FP
≥80	≥0,95



Flicker Free | Temperatura da operação | Garantia | Ângulo | Proteção



Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
- Gancho em aço galvanizado;
- Difusor transparente em PET.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Modelos PREMIUM podem ser produzidos em 3000K, 4000K e 5000K.

Aplicações

Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.




36W
3 ANOS • 220V

6000K - 200.44.2602
5760lm | 160lm/W
1120x80x135mm
BRANCO
1,29kg

36W
5 ANOS • AUTOVOLT


6000K - 200.44.0502
5760lm | 160lm/W
1120x80x135mm
BRANCO
1,29kg





50W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0538
8000lm | 160lm/W
1120x80x135mm
BRANCO
1,40kg






72W
3 ANOS • 220V

6000K - 200.44.2612
11520lm | 160lm/W
1120x80x135mm
BRANCO
1,42kg

72W
5 ANOS • AUTOVOLT


6000K - 200.44.0512
11520lm | 160lm/W
1120x80x135mm
BRANCO
1,42kg





108W
5 ANOS • AUTOVOLT


6000K - 200.44.0550
17280lm | 160lm/W
1120x110x135mm
BRANCO
1,70kg





144W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0562
23040lm | 160lm/W
1120x144x135mm
BRANCO
1,83kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY LINEAR SUPER SLIM EMBUTIR

SHOPLIGHT


220V • AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED (L70)

IRC	FP
≥80	≥0,95

Flicker Free	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção
	0°C a 40°C	3 e 5 anos	120°	IP20



Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado;
- Difusor transparente em PET.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Modelos PREMIUM podem ser produzidos em 3000K, 4000K e 5000K.

Aplicações

Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.



36W


3 ANOS • 220V

6000K - 200.44.2624
5760lm | 160lm/W
1150x100x55mm
NICHO: 1122x90mm
BRANCO
1,6kg

36W

5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0522
5760lm | 160lm/W
1150x100x55mm
BRANCO
1,6kg





72W


3 ANOS • 220V

6000K - 200.44.2630
11520lm | 160lm/W
1150x100x55mm
NICHO: 1122x90mm
BRANCO
1,73kg

72W

5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0532
11520lm | 160lm/W
1150x100x55mm
BRANCO
1,73kg






108W

5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0556
17280lm | 160lm/W
1150x134x55mm
BRANCO
2,01kg






144W

5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0568
23040lm | 160lm/W
1150x168x55mm
BRANCO
2,14kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY LINEAR SLIM COM GANCHO

SHOPLIGHT

220V • AUTOVOLT


102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED (L70)

IRC	FP
≥80	≥0,95



Flicker Free | Temperatura da operação | Garantia | Ângulo | Proteção



Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
- Gancho em aço galvanizado;
- Difusor transparente em PET.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Modelos PREMIUM podem ser produzidos em 3000K, 4000K e 5000K.

Aplicações

Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.




36W
3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2119
6000K - 200.44.2118
5760lm | 160lm/W
1116x80x175mm
BRANCO
1,9kg

36W
3 ANOS • 220V


6000K - 200.44.2187
5760lm | 160lm/W
1116x80x175mm
PRETO
1,9kg





36W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0369
5760lm | 160lm/W
1116x80x175mm
BRANCO
3,12kg






72W
3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2120
6000K - 200.44.2121
11520lm | 160lm/W
1116x80x175mm
BRANCO
1,9kg

72W
3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2188
6000K - 200.44.2189
11520lm | 160lm/W
1116x80x175mm
PRETO
1,9kg






72W
5 ANOS • AUTOVOLT

5000K - 200.44.0321
14400lm | 200lm/W
1116x80x175mm
BRANCO
1,9kg

72W
5 ANOS • AUTOVOLT


4000K - 200.44.0346
11520lm | 160lm/W
1116x80x175mm
BRANCO
1,9kg






108W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0387
17280lm | 160lm/W
1116x110x175mm
BRANCO
3,8kg



144W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0399
23040lm | 160lm/W
1116x133x175mm
BRANCO
3,9kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY LINEAR SLIM EMBUTIR

SHOPLIGHT

220V • AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED (L70)


IRC	FP
≥80	≥0,95



Flicker Free | Temperatura da operação | Garantia | Ângulo | Proteção

Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi na cor branca ou preta;
- Molas gafanhoto para fixação em aço galvanizado;
- Difusor transparente em PET.



Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho);
- Modelos PREMIUM podem ser produzidos em 3000K, 4000K e 5000K.

Aplicações

Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.




36W
3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2112
6000K - 200.44.2113
5760lm | 160lm/W
1245x96x55mm
NICHO: 1220x80mm
BRANCO
1,2kg

36W
3 ANOS • 220V


4000K - 200.44.2196
6000K - 200.44.2197
5760lm | 160lm/W
1245x96x55mm
NICHO: 1220x80mm
PRETO
1,2kg





36W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0363
5760lm | 160lm/W
1245x96x55mm
NICHO:1220X80mm
BRANCO
2,52kg






72W
3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2114
6000K - 200.44.2115
11520lm | 160lm/W
1245x96x55mm
NICHO: 1220x80mm
BRANCO
1,4kg

72W
3 ANOS • 220V


6000K - 200.44.2200
11520lm | 160lm/W
1245x96x55mm
NICHO: 1220X80mm
PRETO
1,4kg






108W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0390
17280lm | 160lm/W
1245x125x55mm
NICHO: 1113x125mm
BRANCO
3,19kg



144W
5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0396
23040lm | 160lm/W
1245x148x55mm
NICHO: 1113x125mm
BRANCO
3,3kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY LINEAR FACHO MÉDIO

SHOPLIGHT

220V • AUTOVOLT

102 MIL HORAS*

**Vida útil estimada do LED (L70)

IRC	FP
≥80	≥0,95

Flicker Free

0°C a 40°C — Temperatura da operação

3 anos / 5 anos — Garantia

70° — Ângulo

IP20 — Proteção

Materiais


- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi;
- Difusor transparente em PET;
- Molas gafanhoto para fixação em aço e gancho em aço galvanizado.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações

- Home centers, depósitos, supermercados e áreas industriais.





36W


3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2138
6000K - 200.44.2139
5760lm | 160lm/W
1120x112x180mm
BRANCO
1,8kg

36W

3 ANOS • 220V

6000K - 200.44.2147
5760lm | 160lm/W
1120x112x180mm
PRETO
1,8kg





72W


3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2140
6000K - 200.44.2141
11520lm | 160lm/W
1120x112x180mm
BRANCO
2,1kg

72W

3 ANOS • 220V

4000K - 200.44.2148
6000K - 200.44.2149
11520lm | 160lm/W
1120x112x180mm
PRETO
2,1kg






144W

5 ANOS • AUTOVOLT

6000K - 200.44.0350
23040lm | 160lm/W
1120x180x180mm
BRANCO
4,2kg



HIGH BAY LINEAR T5/T8

FABRICAÇÃO NACIONAL

SHOPLIGHT

G13	0°C a 40°C	6 meses - S/L 2 anos - C/L	120°	IP20
Base	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi;
- Difusor transparente em PET;
- Gancho em aço galvanizado.

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações

- Home centers, depósitos, supermercados e áreas industriais.




COM LÂMPADA

2x20W - T8
AUTOVOLT
6500K - 200.44.0070
3600lm | 90lm/W
1225x137x165mm
2,0kg

SEM LÂMPADA

2x20W
máx. 240V
200.44.0089
1226x137x166mm
2,20kg

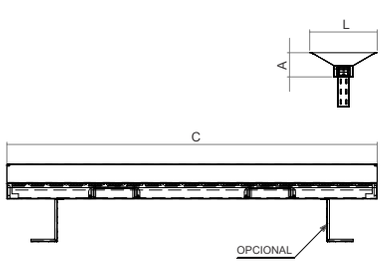

FABRICAÇÃO NACIONAL

HIGH BAY LINEAR
LENTES ESPECIAIS

IRC	FP
≥70	≥0,95

SHOPLIGHT

AUTOVOLT


102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED (L70)

Flicker Free	Dimerizável	-10°C a 50°C	5 anos	165°x130°, 60°, 2x45°	IP20
		Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais

- Corpo em aço-carbono com pintura em tinta epóxi;
- Lentes prismática em policarbonato;
- Tipo perfil em alumínio;
- Gancho em em aço galvanizado.

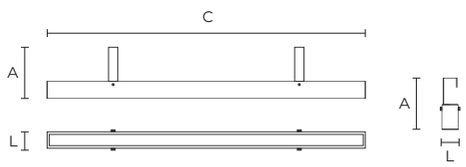

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

Aplicações

Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, indústrias, distribuidoras, salas comerciais, universidades e escritórios.


2x45° • 5000K



36W
BRANCO - 200.44.1010
PRETO - 200.44.1011
5400lm | 150lm/W
1150x38x60mm

72W
BRANCO - 200.44.1012
PRETO - 200.44.1013
10800lm | 150lm/W
2300x38x60mm

- **Características:** Curva assimétrica, com feixes projetados em dois ângulos de 45°. Direciona a luz para os lados em vez de apenas para baixo.
- **Aplicação:** Indicada para corredores largos de supermercados, quando as luminárias são instaladas no centro e precisam "lavar" as gôndolas de ambos os lados. Também útil para aplicações de prateleiras altas, onde se precisa iluminar as superfícies verticais dos produtos.
- **Benefícios:** Aumenta a percepção e destaque dos itens nas prateleiras, melhora a apelo visual dos produtos e diminui a necessidade de luminárias adicionais para uniformidade lateral.




165°x130° • 5000K



36W
BRANCO - 200.44.1020
PRETO - 200.44.1021
5400lm | 150lm/W
1150x38x60mm

72W
BRANCO - 200.44.1022
PRETO - 200.44.1023
10800lm | 150lm/W
2300x38x60mm

- **Características:** É uma curva bem aberta, cobrindo grande área em largura e profundidade. A luz se espalha de forma homogênea, criando um "banho de luz" suave e contínuo.
- **Aplicação:** Perfeita para áreas de vendas abertas, como o salão principal do supermercado, onde é importante ter uniformidade de iluminância em todos os pontos, evitando sombras e zonas escuras.
- **Benefícios:** Garante conforto visual, ideal para clientes circulando, além de reduzir contraste excessivo entre áreas iluminadas e escuras.




60° • 5000K



36W
BRANCO - 200.44.1030
PRETO - 200.44.1031
5400lm | 150lm/W
1150x38x60mm

72W
BRANCO - 200.44.1032
PRETO - 200.44.1033
10800lm | 150lm/W
2300x38x60mm

- **Características:** É uma curva fechada, concentrando o facho luminoso em ângulos menores. A distribuição é mais intensa e direta para baixo, com menor dispersão lateral.
- **Aplicação:** Ideal para corredores altos e estreitos de supermercados ou áreas onde se deseja iluminação mais intensa e focada sobre os produtos, reduzindo perdas laterais. Garante maior nível de iluminância no piso, essencial em áreas de estocagem vertical ou corredores principais.
- **Benefícios:** Alta eficiência por reduzir desperdício de luz, menor ofuscamento lateral e maior contraste sobre o que está exposto nas gôndolas.



LOW BAY LINEAR

IRC	FP	0°C a 40°C	3 anos	110°	IP20
≥80	≥0,95	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

220V

102 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED (L70)

Materiais


- Corpo em alumínio extrudado pintado com tinta epóxi;
- Difusor em PMMA;
- 1 kit pendente para fixação (para modelo pendente);
- 1 módulo 36W em 4000K ou 6000K;
- 1 driver LED (substituível).

Observações

- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


Aplicações

- Shoppings, supermercados, farmácias, hospitais, lojas, ambientes corporativos, salas comerciais, universidades, escritórios e residências.






36W - BRANCO
PENDENTE
4000K - 200.74.2096
6000K - 200.74.2098
4320lm | 120lm/W
1205x60x1100mm
0,95kg






36W - PRETO
PENDENTE
4000K - 200.74.2105
6000K - 200.74.2197
4320lm | 120lm/W
1205x60x1100mm
0,95kg






36W - PRATA
PENDENTE
4000K - 200.74.2109
6000K - 200.74.2110
4320lm | 120lm/W
1205x60x1100mm
0,95kg







36W - BRANCO
SOBREPOR
4000K - 200.74.2100
6000K - 200.74.2102
4320lm | 120lm/W
1205x60x72mm
0,90kg





36W - PRETO
SOBREPOR
4000K - 200.74.2099
6000K - 200.74.2101
4320lm | 120lm/W
1205x60x72mm
0,90kg





36W - PRATA
SOBREPOR
4000K - 200.74.2103
6000K - 200.74.2104
4320lm | 120lm/W
1205x60x72mm
0,90kg

FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO

T8 ECO - SOBREPOR

0ºC a 40ºC | G13 | 6 meses - SL 2 anos - CL | IP20

Garantia | Proteção

Corpo

Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas

Alumínio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica

Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Sem lâmpadas (S/L) ou com lâmpada (C/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.




Customização:

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



SEM LÂMPADA
200.06.0343
MÁX.: 2x9,9W
MÁX.: 240V
635x180x45mm
0,9kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0067
2x9,9W
100-240V
1500lm | 75,8lm/W
635x180x45mm
1,1kg





SEM LÂMPADA
200.06.0364
MÁX.: 4x9,9W
MÁX.: 240V
635x335x45mm
1,5kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0183
4x9,9W
100-240V
3564lm | 90lm/W
635x335x45mm
1,7kg







SEM LÂMPADA | SEM ALETA
200.06.0401
MÁX.: 2x9,9W
MÁX.: 240V
635x180x45mm
0,9kg



SEM LÂMPADA
200.06.0345
MÁX.:2x20W
MÁX.:240V
1245x180x45mm
1,6kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0069
2x20W
100-240V
3000lm | 75lm/W
1245x180x45mm
2,0kg



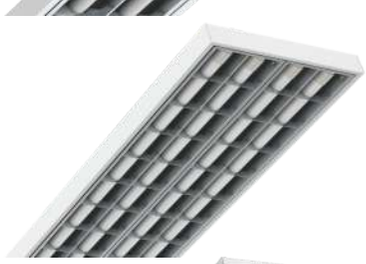

SEM LÂMPADA
200.06.0424
MÁX.: 4x20W
MÁX.: 240V
1245x335x45mm
3,8kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0200
4x20W
100-240V
7200lm | 90lm/W
1245x335x45mm
4,5kg





SEM LÂMPADA | SEM ALETA
200.06.0383
MÁX.: 2x20W
MÁX.: 240V
1245x180x45mm
1,85kg

ALTO RENDIMENTO

T8 ECO - EMBUTIR

FABRICAÇÃO NACIONAL

0ºC a 40ºC	G13	6 meses - SL 2 anos - CL	IP20
		Garantia	Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Alumínio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.


Elétrica
Base G13 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS


KIT C/ 4 MOLAS
200.20.0260



TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Sem lâmpadas (S/L) ou com lâmpada (C/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.




Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



SEM LÂMPADA
200.06.0342
MÁX.: 2x9,9W
MÁX.: 240V
635x180x45mm
NICHO: 620x165mm
0,97kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0066
2x9,9W
100-240V
1500lm | 75,8lm/W
635x180x45mm
NICHO: 620x165mm
1,12kg





SEM LÂMPADA
200.06.0363
MÁX.: 4x9,9W
MÁX.: 240V
635x335x45mm
NICHO: 620x320mm
2,1kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0182
4x9,9W
100-240V
3564lm | 90lm/W
635x335x45mm
NICHO: 617x314mm
1,7kg






SEM LÂMPADA | SEM ALETA
200.06.0387
MÁX.: 2x9,9W
MÁX.: 240V
635x180x45mm
NICHO: 620x160mm
0,9kg



SEM LÂMPADA
200.06.0344
MÁX.: 2x20W
MÁX.: 240V
1245x180x45mm
NICHO: 1230x165mm
1,5kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0068
2x20W
100-240V
3000lm | 75lm/W
1245x180x45mm
NICHO: 1230x165mm
1,92kg





SEM LÂMPADA
200.06.0423
MÁX.: 4x20W
MÁX.: 240V
1245x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
3,8kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0199
4x20W
100-240V
7200lm | 90lm/W
1245x335x45mm
NICHO: 1215x315mm
4,5kg





SEM LÂMPADA | SEM ALETA
200.06.0386
MÁX.: 2x20W
MÁX.: 240V
1245x180x45mm
NICHO: 1230x165mm
1,85kg

FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO

T5 ECO - SOBREPOR

0ºC a 40ºC | G5 | 6 meses - SL 2 anos - CL | IP20

Garantia | Proteção

Corpo

Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas


Alumínio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica

Base com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.



- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Sem lâmpadas (S/L) ou com lâmpada (C/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.




Customização:

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



SEM LÂMPADA
200.06.0380
MÁX.: 2x9W
MÁX.: 240V
620x180x45mm
0,95kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0198
2x9W
100-240V
1620lm
90lm/W
620x180x45mm
1,1kg





SEM LÂMPADA
200.06.0376
MÁX.: 4x9W
MÁX.: 240V
620x335x45mm
1,40kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0194
4x9W
100-240V
3240lm
90lm/W
620x335x45mm
1,7kg





SEM LÂMPADA
200.06.0368
MÁX.: 2x18W
MÁX.: 240V
1230x180x45mm
1,9kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0186
2x18W
100-240V
3240lm
90lm/W
1230x180x45mm
2,2kg





SEM LÂMPADA
200.06.0372
MÁX.: 4x18W
MÁX.: 240V
1230x335x45mm
3,6kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0190
4x18W
100-240V
6480lm | 90lm/W
1230x335x45mm
4,2kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO

T5 ECO - EMBUTIR

0ºC a 40ºC	G5	6 meses - SL 2 anos - CL	IP20
		Garantia	Proteção

Corpo

Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas

Alumínio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica

Base G5 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.


ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT C/ 4 MOLAS
200.20.0260





- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Sem lâmpadas (S/L) ou com lâmpada (C/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular.


Customização:

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



SEM LÂMPADA
200.06.0378
MÁX. 2x9W
MÁX. 240V
620x180x45mm
NICHO: 600x158mm
0,95kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0196
2x9W
100-240V
1500lm | 75,7lm/W
620x180x45mm
NICHO: 600x160mm
1,25kg





SEM LÂMPADA
200.06.0374
MÁX. 4x9W
MÁX. 240V
620x335x45mm
NICHO: 600x315mm
1,48kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0192
4x9W
100-240V
3240lm | 90lm/W
620x335x45mm
NICHO: 600x315mm
1,7kg





SEM LÂMPADA
200.06.0366
MÁX.: 2x18W
MÁX.: 240V
1230x180x45mm
NICHO: 1210x158mm
1,9kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0184
2x18W
100-240V
3240lm | 90lm/W
1230x180x45mm
NICHO: 1210x158mm
2,2kg





SEM LÂMPADA
200.06.0370
MÁX.: 4x18W
MÁX.: 240V
1230x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
3,6kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.46.0188
4x18W
100-240V
6480lm | 90lm/W
1230x335x45mm
NICHO: 1210x315mm
4,2kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO

T8

0ºC a 40ºC | G13 | 6 meses - SL 2 anos - CL | IP20

Garantia | Proteção

Corpo

Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas

Alumínio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica

Base G13 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.


ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT C/ 4 MOLAS
200.20.0260



TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Sem lâmpadas (S/L) ou com lâmpada (C/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular.


Customização:

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



SEM LÂMPADA | EMBUTIR
200.06.0017
4x18W
MÁX.: 240V
620x615x70mm
NICHO: 600x595mm
2,65kg


COM LÂMPADA | EMBUTIR
6500K - 200.46.0025
4x9,9W
100-240V
3000lm | 75,7lm/W
620x615x70mm
NICHO: 600x595mm
3,04kg





SEM LÂMPADA | EMBUTIR
200.06.0050
MÁX.: 4x36W
MÁX.: 240V
1245x618x70mm
NICHO: 1215x595mm
4,65kg


COM LÂMPADA | EMBUTIR
6500K - 200.46.0033
4x20W
100-240V
6000lm | 75lm/W
1245x618x70mm
NICHO: 1215x595mm
5,3kg





SEM LÂMPADA | SOBREPOR
200.06.0018
MÁX.: 4x18W
MÁX.: 240V
636x630x70mm
2,65kg


COM LÂMPADA | SOBREPOR
6500K - 200.46.0026
4x9,9W
100-240V
3000lm | 75,8lm/W
636x630x70mm
3,29kg





SEM LÂMPADA | SOBREPOR
200.06.0044
MÁX.: 4x36W
MÁX.: 240V
1245x630x70mm
4,65kg

COM LÂMPADA | SOBREPOR
6500K - 200.46.0034
4x20W
100-240V
6000lm | 75lm/W
1245x630x70mm
5,00kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

ALTO RENDIMENTO

T5

0°C a 40°C	G5	6 meses	IP20
	Base	Garantia	Proteção

Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca ou preta a pó de alta resistência.

Refletor / Aletas
Alumínio de alto brilho com direcionamento do fluxo luminoso.

Elétrica
Base G5 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório.


ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT C/ 4 MOLAS
200.20.0260



TODOS OS MODELOS
PODEM SER CUSTOMIZADOS

- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Sem lâmpadas (S/L) ou com lâmpada (C/L) LED (3000K, 4000K e 6500K);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



- Luminárias de embutir com dimensões para forro modular.

Customização:
- CR/SA (com refletor e sem aletas);
- Com difusor de acrílico, PS, KS ou PET;
- Na cor preta.



EMBUTIR
SEM LÂMPADA
200.06.0008
MÁX.: 4x14W
MÁX.: 240V
615x615x40mm
NICHO: 595x225mm
3,64kg



EMBUTIR
SEM LÂMPADA
200.06.0010
MÁX.: 4x28W
MÁX.: 240V
1245X620X40mm
NICHO: 1225X595mm
7,48kg



SOBREPOR
SEM LÂMPADA
200.06.0009
MÁX.: 4x14W
MÁX.: 240V
592X572X40mm
3,43kg



SOBREPOR
SEM LÂMPADA
200.06.0011
MÁX.: 4x28W
MÁX.: 240V
1220x590x40mm
5,26kg




HERMÉTICA T8

Máx.: 240V

G13	-10°C a 45°C	6 meses	IP65
Soquete	Temperatura da operação	Garantia	Proteção

Materiais
- Difusor prismático em policarbonato;
- Fechos de engate rápido;
- Corpo fabricado em plástico ABS;
- Base G13 em policarbonato.

Aplicações
- Ideal para cozinhas industriais ou comércio e áreas externas, câmaras frias, fachadas, restaurantes e indústria alimentícia.

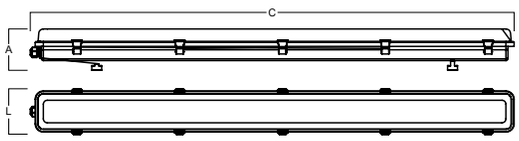



2xT8
676.11.0011
SEM LÂMPADA
655x107x55mm
0,635kg

2xT8
676.11.0012
SEM LÂMPADA
1265x107x55mm
1,10kg

HERMÉTICA LED

102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


FABRICAÇÃO NACIONAL

FP ≥0,92	-10°C a 45°C	3 anos 5 anos*	120°	IP65
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo em ABS na cor cinza claro;
- Presilhas de fixação em aço inox;
- Difusor prismático em policarbonato transparente.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).


Aplicações
- Área industrial, salas comerciais, hospitais, escolas, lojas, etc.

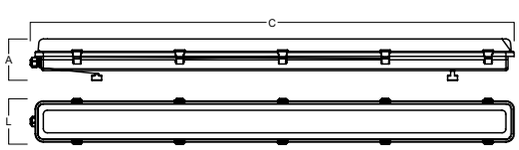



36W
4000K - 200.47.2013
***5000K** - 200.47.0023
6000K - 200.47.2009
***6000K** - 200.47.0016
5040lm | 140lm/W
1210x100x80mm
1,3kg

72W
4000K - 200.47.2012
***5000K** - 200.47.0026
6000K - 200.47.2006
***6000K** - 200.47.0017
10080lm | 140lm/W
1210x100x80mm
1,7kg




HERMÉTICA SLIM LED

25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

FP ≥0,92	-10°C a 40°C	2 anos	120°	IP65
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
- Corpo e difusor em policarbonato;
- Presilhas de fixação;
- Cabo de alimentação em PVC.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (ultravioleta) nem IV (infravermelho).

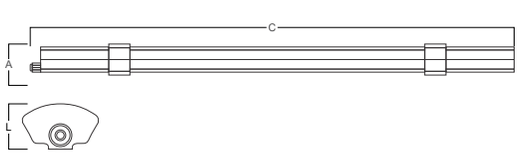


Aplicações
- Indicada para ambientes e áreas úmidas, marítimas, frigoríficos, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis e garagens.




18W
6500K - 676.16.0012
1350lm | 75lm/W
600x64x40mm
0,19kg

36W
6500K - 676.16.0018
2700lm | 75lm/W
1200x64x40mm
0,36kg



FABRICAÇÃO NACIONAL

SLIM T8

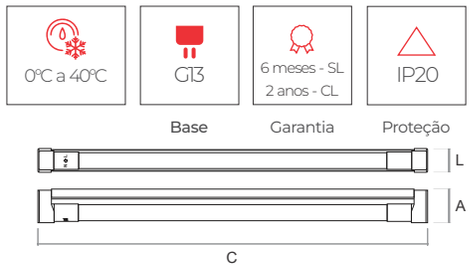

Corpo

Produzido em aço-carbono, com pintura eletrostática epóxi-poliester. Também disponível nas versões com lâmpadas de 3000K e 4000K.


Elétrica

Contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e base G13.



SEM LÂMPADA
200.38.0017
MÁX.: 1x9,9W
MÁX.: 240V
625x38x54mm
0,19kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0026
1x9,9W
100-240V
900lm | 90,9lm/W
625x38x54mm
0,3kg





SEM LÂMPADA
200.38.0018
MÁX.: 1x20W
MÁX.: 240V
1240x38x54mm
0,33kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0030
1x20W
100-240V
1860lm | 93lm/W
1240x38x54mm
0,568kg





SEM LÂMPADA
200.38.0034
MÁX.: 2x9,9W
MÁX.:240V
620x105x51mm
0,34kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0027
2x9,9W
100-240V
1800lm | 90,9lm/W
633x105x51mm
0,890kg





SEM LÂMPADA
200.38.0019
MÁX.: 2x20W
MÁX.: 240V
1240x105x56mm
0,82kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0031
2x20W
100-240V
3720lm | 93lm/W
1240x105x56mm
1,12kg





SEM LÂMPADA
200.38.0035
MÁX.: 3x9,9W
MÁX.: 240V
620x215x51mm
0,51kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0028
3x9,9W
100-240V
2700lm | 90,9lm/W
633x160x51mm
1,04kg





SEM LÂMPADA
200.38.0020
MÁX.: 3x20W
MÁX.: 240V
1240x160x56mm
0,993kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0033
3x20W
100-240V
5580lm | 93lm/W
1240x160x56mm
1,68kg





SEM LÂMPADA
200.38.0036
MÁX.: 4x9,9W
MÁX.: 240V
633x215x51mm
0,68kg


COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0029
4x9,9W
100-240V
3600lm | 90,9lm/W
633x160x51mm
1,104kg





SEM LÂMPADA
200.38.0037
MÁX.: 4x20W
MÁX.: 240V
1240x215x56mm
1,32kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.38.0032
4x20W
100-240V
7440lm | 93lm/W
1240x215x56mm
2,24kg




FABRICAÇÃO NACIONAL

LINHA ALETADA

Corpo em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática.

Modelos podem ser vendidos nas versões com ou sem lâmpada T8.



0°C a 40°C	G13	6 meses - SL 2 anos - CL	IP20
	Base	Garantia	Proteção



SEM LÂMPADA
200.43.0023
MÁX.: 1x9,9W
MÁX.: 240V
660x141x70mm
0,65kg

SEM LÂMPADA
200.43.0025
MÁX.: 1x20W
MÁX.: 240V
1260x145x75mm
0,900kg

SEM LÂMPADA
200.43.0024
MÁX.: 2x9,9W
MÁX.: 240V
660x141x70mm
0,65kg

SEM LÂMPADA
200.43.0026
MÁX.:2x20W
MÁX.:240V
1260x145x75mm
0,91kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0018
1x9,9W
817lm | 82,5lm/W
100-240V
660x141x75mm
0,66kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0021
2x20W
3062lm | 76,6lm/W
100-240V
1260x145x75mm
1,35kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0020
1x20W
1636lm | 81,8lm/W
100-240V
1260x145x75mm
1,19kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0019
2x9,9W
1420lm | 71,7lm/W
100-240V
660x145x75mm
0,780kg

ALETADA **NEO**

FABRICAÇÃO NACIONAL

Corpo em chapa de aço carbono, com pintura eletrostática;
Aletas em P.S. virgem;
Pintura Epóxi nas cores branca ou preta.

0°C a 40°C	G13	6 meses - SL 2 anos - CL	120°	IP20
	Base	Garantia	Ângulo	Proteção



COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0119
2x9,9W
1584lm | 80lm/W
AUTOVOLT
617x140x70mm
BRANCA
0,710kg

COM LÂMPADA
6500K - 200.43.0121
2x20W
3200lm | 80lm/W
AUTOVOLT
617x140x70mm
BRANCA
0,710kg

SEM LÂMPADA
2XT8
200.43.0124
617x140x70mm
BRANCA
0,662kg

SEM LÂMPADA
2XT8
200.43.0126
1227x140x70mm
BRANCA
1,18kg

FLAT SLIM

IRC	FP
≥70	≥0,5

Corpo e difusor em policarbonato, base disponível em alumínio ou metal.

-10°C a 40°C	1 ano	120°	IP20
	Garantia	Ângulo	Proteção

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED



9W
Metal

3000K - 676.25.0008
648lm | 72lm/W
6500K - 676.25.0009
720lm | 80lm/W
300x65x23mm
0,095kg

18W
Metal

3000K - 676.25.0014
1152lm | 64lm/W
6500K - 676.25.0015
1440lm | 80lm/W
500x65x23mm
0,130kg

36W
Metal

3000K - 676.25.0020
2304lm | 64lm/W
6500K - 676.25.0021
2880lm | 80lm/W
1000x65x23mm
0,215kg


72W
Alumínio

6500K - 676.25.0024
5760lm | 80lm/W
2320x75x24mm
0,480kg


LINEAR T5

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


IRC	FP	Instalação	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	Rabicho	1 ano	120°	IP54

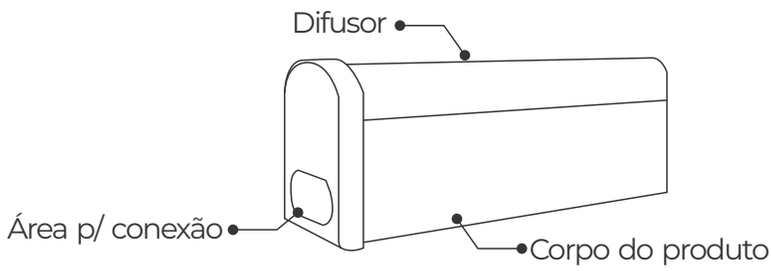


Acompanha o produto



• 1 cabo de alimentação.



• 1 tampa de vedação.



• 1 conector p/ interconexão**.

**Permite a interconexão máxima de até 10 unidades de T5.

T5 - 9W
6500K - 676.25.0030
810lm | 90lm/W
600x22,5x34,5mm
0,090kg

T5 - 18W
6500K - 676.25.0040
1620lm | 90lm/W
120x22,5x34,5mm
0,170kg

T5 - 36W
6500K - 676.25.0050
3240lm | 90lm/W
120x22,5x34,5mm
0,276kg

PAINEL BACKLIGHT - PRO

FABRICAÇÃO NACIONAL

LED Projetos

A linha PRO, além de todas as vantagens e tecnologia existentes em nossa linha Painel Backlight Projetos, conta com base em **aço carbono e frame em alumínio** ou plástico PC, com módulos LED com **lentes PMMA** e difusor em **POLICARBONATO.**
Seu driver possui eficiência de ≥86%, **proteção contra surto** de 1kV, sobre tensão e sobre temperatura. Além disso, é **isolado**, garantindo maior proteção dos equipamentos, e protegido **contra interferência eletromagnéticas** (EMC) e possui baixo THD.

220V • AUTOVOLT
45 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80	≥0,92
DPS	THD
1kV	<15%

Flicker Free

-10°C a 40°C
Temperatura da operação

5 anos
Garantia

120°
Ângulo


IP20
Proteção

Iluminação Backlight
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).


EMBUTIR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	TENSÃO	POT.	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0500	AUTOVOLT	18W	4000K	1800lm	100lm/W	217x217x24mm	201x201mm	0,295kg
676.27.0504	AUTOVOLT	36W	4000K	3960lm	110lm/W	400x400x39mm	390x390mm	0,765kg
676.27.0505	AUTOVOLT	36W	4000K	3960lm	110lm/W	400x400x39mm	390x390mm	0,765kg
676.27.0507	AUTOVOLT	45W	4000K	4950lm	110lm/W	620x620x39mm	605x605mm	1,62kg



676.27.0500
676.27.0504
676.27.0505




676.27.0507


EMBUTIR
QUADRADO • BRANCO




CÓD.	TENSÃO	POT.	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0513	220V	18W	4000K	1800lm	100lm/W	210x210x28mm	N.A.	0,30kg
676.27.0516	220V	36W	4000K	3960lm	110lm/W	400x400x38mm	N.A.	0,93kg
676.27.0519	220V	45W	4000K	4950lm	110lm/W	620x620x38mm	N.A.	1,9kg



676.27.0513
676.27.0516



676.27.0519

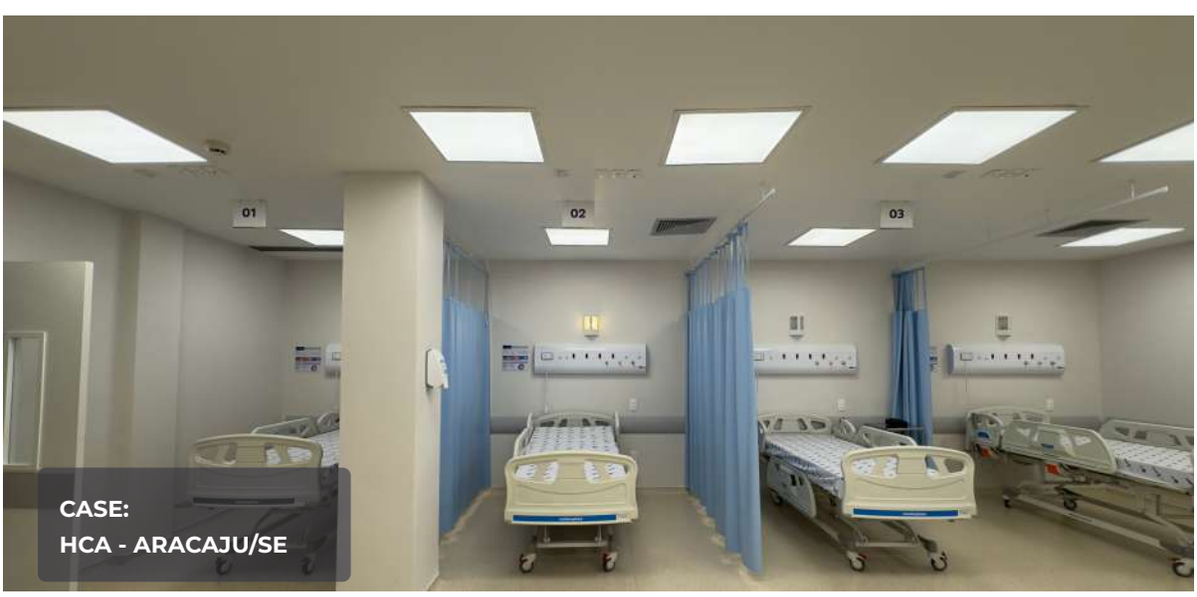

PAINEL BACKLIGHT - PREMIUM

FABRICAÇÃO NACIONAL

LED Projetos


IRC	FP
≥80	≥0,95

0°C a 40°C	3 e 5 anos	120°	IP20
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

Desenvolvidos com **moldura em alumínio**, são soluções profissionais para instalação em forros modulares. Possui alta eficiência luminosa e grande durabilidade.
Produzidos com módulos de alta duração, garantem uma vida útil de 102 mil horas, além de modelos que permitem a dimerização para maior controle.

220V · AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Iluminação Backlight
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).



EMBUTIR
RETANGULAR • BRANCO



CÓD.	TENSÃO	POT.	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO	GARANTIA
676.27.1011	220V	72W	6000K	11520lm	160lm/W	1170x150x70mm	1140x135mm	2,1kg	3 anos
676.27.1012	AUTOVOLT	72W	6000K	11520lm	160lm/W	1170x150x70mm	1140x135mm	2,1kg	5 anos

SOBREPOR
RETANGULAR • BRANCO



CÓD.	TENSÃO	POT.	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO	GARANTIA
676.27.1001	220V	72W	6000K	11520lm	160lm/W	1180x170x75mm	N.A.	1,8kg	3 anos
676.27.1002	AUTOVOLT	72W	6000K	11520lm	160lm/W	1180x170x75mm	N.A.	1,8kg	5 anos


CASE:
AGÊNCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARACAJU/SE

PAINEL BACKLIGHT

LED Projetos

Desenvolvidos com **moldura em alumínio**, são soluções profissionais para instalação em forros modulares. Possui alta eficiência luminosa e grande durabilidade.
Com tecnologia **FLICKER FREE,** que faz o uso de uma corrente contínua de eletricidade, reduzindo a tremulação (cintilação) da luz. Isso significa menos fadiga visual após uma sessão de horas de exposição a iluminação do ambiente.

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80	≥0,92 ≥0,50**

Flicker Free

-10°C a 40°C
Temperatura da operação


2 anos
Garantia

120°
Ângulo

IP20
Proteção

Iluminação Backlight
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).





EMBUTIR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0159	**18W	6500K	1800lm	100lm/W	221x221x28mm	201x201mm	0,23kg
676.27.0160	36W	3000K	3600lm	100lm/W	400x400x30mm	380x380mm	1,25kg
676.27.0161	36W	4000K	3600lm	100lm/W	400x400x30mm	380x380mm	1,25kg
676.27.0162	36W	6500K	3600lm	100lm/W	400x400x30mm	380x380mm	1,25kg
676.27.0166	45W	3000K	4500lm	100lm/W	620x620x39mm	595x595mm	2,5kg
676.27.0167	45W	4000K	4500lm	100lm/W	620x620x39mm	595x595mm	2,5kg
676.27.0168	45W	6500K	4500lm	100lm/W	620x620x39mm	595x595mm	2,5kg

SOBREPOR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0181	36W	3000K	3600lm	100lm/W	400x400x38mm	N.A.	0,95kg
676.27.0182	36W	4000K	3600lm	100lm/W	400x400x38mm	N.A.	0,95kg
676.27.0183	36W	6500K	3600lm	100lm/W	400x400x38mm	N.A.	0,95kg
676.27.0187	45W	3000K	4500lm	100lm/W	620x620x38mm	N.A.	2,87kg
676.27.0188	45W	4000K	4500lm	100lm/W	620x620x38mm	N.A.	2,87kg
676.27.0189	45W	6500K	4500lm	100lm/W	620x620x38mm	N.A.	2,87kg

EMBUTIR
RETANGULAR • BRANCO

CÓD.	POTÊNCIA	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0202	24W	3000K	2400lm	100lm/W	620x320x39mm	605x305mm	0,90kg
676.27.0203	24W	4000K	2400lm	100lm/W	620x320x39mm	605x305mm	0,90kg
676.27.0204	24W	6500K	2400lm	100lm/W	620x320x39mm	605x305mm	0,90kg
676.27.0208	45W	3000K	4500lm	100lm/W	1240x320x39mm	1210x285mm	2,8kg
676.27.0209	45W	4000K	4500lm	100lm/W	1240x320x39mm	1210x285mm	2,8kg
676.27.0210	45W	6500K	4500lm	100lm/W	1240x320x39mm	1210x285mm	2,8kg

SOBREPOR
RETANGULAR • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMP.	FLUXO	EFICIÊNCIA	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0217	24W	3000K	2400lm	100lm/W	620x320x38mm	N.A.	1,23kg
676.27.0218	24W	4000K	2400lm	100lm/W	620x320x38mm	N.A.	1,23kg
676.27.0219	24W	6500K	2400lm	100lm/W	620x320x38mm	N.A.	1,23kg
676.27.0223	45W	3000K	4500lm	100lm/W	1220x320x38mm	N.A.	2,10kg
676.27.0224	45W	4000K	4500lm	100lm/W	1220x320x38mm	N.A.	2,10kg
676.27.0225	45W	6500K	4500lm	100lm/W	1220x320x38mm	N.A.	2,10kg

PAINEL BACKLIGHT

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Iluminação Backlight
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

IRC ≥80	-10°C a 40°C	1 ano	120°	IP20
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

FACHO RECUADO

UGR≤19

UGR - ÍNDICE DE OFUSCAMENTO UNIFICADO

A tecnologia do DIFUSOR RECUADO, proporciona um melhor direcionamento e distribuição da luz, reduzindo a fadiga ocular e melhorando as condições de visibilidade.

EMBUTIR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0300	18W	3000K	1350lm	220x220x44mm	201x201mm	0,190kg
676.27.0301	18W	4000K	1350lm	220x220x44mm	201x201mm	0,190kg
676.27.0302	18W	6500K	1350lm	220x220x44mm	201x201mm	0,190kg
676.27.0306	24W	3000K	2000lm	295x295x44mm	275x275mm	0,310kg
676.27.0307	24W	4000K	2000lm	295x295x44mm	275x275mm	0,310kg
676.27.0308	24W	6500K	2000lm	295x295x44mm	275x275mm	0,310kg
676.27.0309	36W	3000K	3240lm	400x400x44mm	385x385mm	0,550kg
676.27.0311	36W	6500K	3240lm	400x400x44mm	385x385mm	0,550kg

EMBUTIR
QUADRADO • PRETO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0312	18W	3000K	1350lm	220x220x44mm	201x201mm	0,190kg
676.27.0313	18W	4000K	1350lm	220x220x44mm	201x201mm	0,190kg
676.27.0314	18W	6500K	1350lm	220x220x44mm	201x201mm	0,190kg
676.27.0318	24W	3000K	2000lm	295x295x44mm	275x275mm	0,310kg
676.27.0319	24W	4000K	2000lm	295x295x44mm	275x275mm	0,310kg
676.27.0320	24W	6500K	2000lm	295x295x44mm	275x275mm	0,310kg

SOBREPOR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0350	18W	3000K	1350lm	210x210x46mm	N.A.	0,210kg
676.27.0351	18W	4000K	1350lm	210x210x46mm	N.A.	0,210kg
676.27.0352	18W	6500K	1350lm	210x210x46mm	N.A.	0,210kg
676.27.0354	24W	3000K	2000lm	285x285x46,5mm	N.A.	0,355kg
676.27.0355	24W	4000K	2000lm	285x285x46,5mm	N.A.	0,355kg
676.27.0356	24W	6500K	2000lm	285x285x46,5mm	N.A.	0,355kg

SOBREPOR
QUADRADO • PRETO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0360	18W	3000K	1350lm	210x210x46mm	N.A.	0,210kg
676.27.0361	18W	4000K	1350lm	210x210x46mm	N.A.	0,210kg
676.27.0362	18W	6500K	1350lm	210x210x46mm	N.A.	0,210kg
676.27.0366	24W	3000K	2000lm	285x285x46,5mm	N.A.	0,355kg
676.27.0367	24W	4000K	2000lm	285x285x46,5mm	N.A.	0,355kg
676.27.0368	24W	6500K	2000lm	285x285x46,5mm	N.A.	0,355kg

PAINEL BACKLIGHT

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

Iluminação Backlight
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

IRC ≥80	-10°C a 40°C	1 ano	120°	IP20
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

SOBREPOR
REDONDO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0277	12W	3000K	900lm	Ø161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0278	12W	4000K	900lm	Ø161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0279	12W	6500K	900lm	Ø161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0283	18W	3000K	1350lm	Ø210x31mm	N.A.	0,184kg
676.27.0284	18W	4000K	1350lm	Ø210x31mm	N.A.	0,184kg
676.27.0285	18W	6500K	1350lm	Ø210x31mm	N.A.	0,184kg
676.27.0289	24W	3000K	1920lm	Ø282x31mm	N.A.	0,325kg
676.27.0290	24W	4000K	1920lm	Ø282x31mm	N.A.	0,325kg
676.27.0291	24W	6500K	1920lm	Ø282x31mm	N.A.	0,325kg

SOBREPOR
QUADRADO • PRETO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0075	12W	3000K	900lm	161x161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0076	12W	4000K	900lm	161x161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0077	12W	6500K	900lm	161x161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0078	18W	3000K	1350lm	190x190x28mm	N.A.	0,135kg
676.27.0079	18W	4000K	1350lm	190x190x28mm	N.A.	0,135kg
676.27.0080	18W	6500K	1350lm	190x190x28mm	N.A.	0,135kg
676.27.0081	24W	3000K	2000lm	270x270x28mm	N.A.	0,240kg
676.27.0082	24W	4000K	2000lm	270x270x28mm	N.A.	0,240kg
676.27.0083	24W	6500K	2000lm	270x270x28mm	N.A.	0,240kg

SOBREPOR
QUADRADO • BRANCO

CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0030	12W	3000K	900lm	161x161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0031	12W	4000K	900lm	161x161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0032	12W	6500K	900lm	161x161x30mm	N.A.	0,115kg
676.27.0033	18W	3000K	1350lm	190x190x28mm	N.A.	0,135kg
676.27.0034	18W	4000K	1350lm	190x190x28mm	N.A.	0,135kg
676.27.0035	18W	6500K	1350lm	190x190x28mm	N.A.	0,135kg
676.27.0036	24W	3000K	2000lm	270x270x28mm	N.A.	0,240kg
676.27.0037	24W	4000K	2000lm	270x270x28mm	N.A.	0,240kg
676.27.0038	24W	6500K	2000lm	270x270x28mm	N.A.	0,240kg
676.27.0039	36W	3000K	3300lm	402x402x40mm	N.A.	0,704kg
676.27.0040	36W	4000K	3300lm	402x402x40mm	N.A.	0,704kg
676.27.0041	36W	6500K	3300lm	402x402x40mm	N.A.	0,704kg

COM SENSOR
SOBREPOR



CÓD.	676.27.0141
COR	BRANCO
POTÊNCIA	18W
TEMPERATURA	6500K
FLUXO	1260lm
DIMENSÃO	210x210x31mm
NICHO	N.A.
PESO	0,235kg
CORPO	METAL
FRAME	POLIESTIRENO


COM SENSOR
EMBUTIR

CÓD.	676.27.0123
COR	BRANCO
POTÊNCIA	18W
TEMPERATURA	6500K
FLUXO	1260lm
DIMENSÃO	220x220x29mm
NICHO	205x205mm
PESO	0,185kg
CORPO	METAL
FRAME	POLIESTIRENO

O painel com detector de movimento é equipado com sensor de micro-ondas, capaz de identificar a movimentação de pessoas e objetos dentro de sua área de alcance.

Ao detectar o movimento, o sensor aciona automaticamente o LED. Após 30 segundos sem identificar uma nova movimentação, a iluminação é desligada. Sempre que um novo movimento é detectado, a contagem de 30 segundos é reiniciada, mantendo o LED aceso enquanto houver movimentação no ambiente.

A imagem abaixo apresenta a área de detecção do sensor:

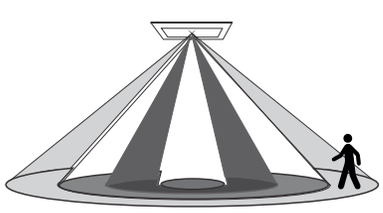

PAINEL BACKLIGHT

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

Iluminação Backlight
LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do facho luminoso (luz).

IRC ≥80	-10°C a 40°C	1 ano	120°	IP20
	Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

EMBUTIR
REDONDO • BRANCO

CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0241	3W	3000K	150lm	Ø90x28mm	Ø75mm	0,030kg
676.27.0242	3W	4000K	150lm	Ø90x28mm	Ø75mm	0,030kg
676.27.0243	3W	6500K	150lm	Ø90x28mm	Ø75mm	0,030kg
676.27.0247	6W	3000K	360lm	Ø120x28mm	Ø107mm	0,049kg
676.27.0248	6W	4000K	360lm	Ø120x28mm	Ø107mm	0,049kg
676.27.0249	6W	6500K	360lm	Ø120x28mm	Ø107mm	0,049kg
676.27.0253	12W	3000K	900lm	Ø170x28mm	Ø150mm	0,092kg
676.27.0254	12W	4000K	900lm	Ø170x28mm	Ø150mm	0,092kg
676.27.0255	12W	6500K	900lm	Ø170x28mm	Ø150mm	0,092kg
676.27.0259	18W	3000K	1350lm	Ø220x28mm	Ø201mm	0,135kg
676.27.0260	18W	4000K	1350lm	Ø220x28mm	Ø201mm	0,135kg
676.27.0261	18W	6500K	1350lm	Ø220x28mm	Ø201mm	0,135kg
676.27.0265	24W	3000K	1920lm	Ø296x28mm	Ø275mm	0,230kg
676.27.0266	24W	4000K	1920lm	Ø296x28mm	Ø275mm	0,230kg
676.27.0267	24W	6500K	1920lm	Ø296x28mm	Ø275mm	0,230kg

EMBUTIR
QUADRADO • PRETO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0056	12W	3000K	900lm	170x170x28mm	150x150mm	0,110kg
676.27.0057	12W	4000K	900lm	170x170x28mm	150x150mm	0,110kg
676.27.0058	12W	6500K	900lm	170x170x28mm	150x150mm	0,110kg
676.27.0059	18W	3000K	1350lm	210x210x25mm	201x201mm	0,130kg
676.27.0060	18W	4000K	1350lm	210x210x25mm	201x201mm	0,130kg
676.27.0061	18W	6500K	1350lm	210x210x25mm	201x201mm	0,130kg
676.27.0062	24W	3000K	2000lm	290x290x25mm	275x275mm	0,235kg
676.27.0063	24W	4000K	2000lm	290x290x25mm	275x275mm	0,235kg
676.27.0064	24W	6500K	2000lm	290x290x25mm	275x275mm	0,235kg


EMBUTIR
QUADRADO • BRANCO

CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.27.0229	3W	3000K	150lm	90x90x28mm	75x75mm	0,036kg
676.27.0230	3W	4000K	150lm	90x90x28mm	75x75mm	0,036kg
676.27.0231	3W	6500K	150lm	90x90x28mm	75x75mm	0,036kg
676.27.0235	6W	3000K	360lm	120x120x28mm	107x107mm	0,055kg
676.27.0236	6W	4000K	360lm	120x120x28mm	107x107mm	0,055kg
676.27.0237	6W	6500K	360lm	120x120x28mm	107x107mm	0,055kg
676.27.0015	12W	3000K	900lm	170x170x28mm	150x150mm	0,110kg
676.27.0016	12W	4000K	900lm	170x170x28mm	150x150mm	0,110kg
676.27.0017	12W	6500K	900lm	170x170x28mm	150x150mm	0,110kg
676.27.0018	18W	3000K	1350lm	221x221x25mm	201x201mm	0,130kg
676.27.0019	18W	4000K	1350lm	221x221x25mm	201x201mm	0,130kg
676.27.0020	18W	6500K	1350lm	221x221x25mm	201x201mm	0,130kg
676.27.0024	24W	3000K	2000lm	296x296x25mm	275x275mm	0,235kg
676.27.0025	24W	4000K	2000lm	296x296x25mm	275x275mm	0,235kg
676.27.0026	24W	6500K	2000lm	296x296x25mm	275x275mm	0,235kg
676.27.0027	36W	3000K	3300lm	402x402x36mm	385x385mm	0,577kg
676.27.0028	36W	4000K	3300lm	402x402x36mm	385x385mm	0,577kg
676.27.0029	36W	6500K	3300lm	402x402x36mm	385x385mm	0,577kg
676.27.0021	18W	SWITCH	1350lm	221x221x28mm	201x201mm	0,188kg



SISTEMA SWITCH

Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

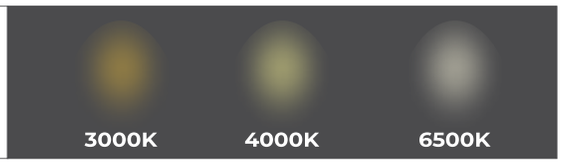

PAINEL SLIM LED

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Todos os produtos possuem drivers autovolt.
Para compras avulsas, vide informações na página 83.



IRC ≥70	-10°C a 40°C	120°	1 ano	IP20
	Temperatura da operação	Ângulo	Garantia	Proteção

Prontos para instalar, o painel Slim LED alumínio da G-light já vem com driver autovolt. Econômicos e eficientes, são projetados para instalação em forros de gesso, PVC e forros modulares, carregam consigo grandes diferenciais.
Seu formato SLIM oferece melhor acabamento e melhor distribuição da luz.
Disponível nos formatos redondo, quadrado e retangular ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.

SOBREPOR
REDONDO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.17.0159	12W	3000K	900lm	Ø160x24mm	N.A	0,200kg
676.17.0160	12W	4000K	900lm	Ø160x24mm	N.A.	0,200kg
676.17.0161	12W	6500K	900lm	Ø160x24mm	N.A.	0,200kg
676.17.0166	18W	3000K	1440lm	Ø210x24mm	N.A.	0,340kg
676.17.0355	18W	4000K	1440lm	Ø210x24mm	N.A.	0,340kg
676.17.0167	18W	6500K	1440lm	Ø210x24mm	N.A.	0,340kg
676.17.0168	24W	3000K	2000lm	Ø285x24mm	N.A.	0,400kg
676.17.0169	24W	6500K	2000lm	Ø285x24mm	N.A.	0,400kg

SOBREPOR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.17.0121	12W	3000K	900lm	160x160x24mm	N.A.	0,240kg
676.17.0122	12W	4000K	900lm	160x160x24mm	N.A.	0,240kg
676.17.0123	12W	6500K	900lm	160x160x24mm	N.A.	0,240kg
676.17.0126	18W	3000K	1440lm	210x210x24mm	N.A.	0,410kg
676.17.0133	18W	4000K	1440lm	210x210x24mm	N.A.	0,410kg
676.17.0127	18W	6500K	1440lm	210x210x24mm	N.A.	0,410kg
676.17.0128	24W	3000K	2000lm	285x285x24mm	N.A.	0,490kg
676.17.0329	24W	4000K	2000lm	285x285x24mm	N.A.	0,490kg
676.17.0129	24W	6500K	2000lm	285x285x24mm	N.A.	0,490kg

EMBUTIR
REDONDO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.17.0141	3W	3000K	180lm	Ø85x19mm	Ø70mm	0,060kg
676.17.0353	3W	4000K	180lm	Ø85x19mm	Ø70mm	0,060kg
676.17.0142	3W	6500K	180lm	Ø85x19mm	Ø70mm	0,060kg
676.17.0143	6W	3000K	390lm	Ø120x19mm	Ø105mm	0,100kg
676.17.0353	6W	4000K	390lm	Ø120x19mm	Ø105mm	0,100kg
676.17.0144	6W	6500K	390lm	Ø120x19mm	Ø105mm	0,100kg
676.17.0147	12W	3000K	900lm	Ø170x19mm	Ø155mm	0,190kg
676.17.0354	12W	4000K	900lm	Ø170x19mm	Ø155mm	0,190kg
676.17.0148	12W	6500K	900lm	Ø170x19mm	Ø155mm	0,190kg
676.17.0151	18W	3000K	1440lm	Ø220x19mm	Ø205mm	0,320kg
676.17.0155	18W	4000K	1440lm	Ø220x19mm	Ø205mm	0,320kg
676.17.0152	18W	6500K	1440lm	Ø220x19mm	Ø205mm	0,320kg
676.17.0153	24W	3000K	2000lm	Ø293x19mm	Ø280mm	0,360kg
676.17.0154	24W	6500K	2000lm	Ø293x19mm	Ø280mm	0,360kg

EMBUTIR
QUADRADO • BRANCO



CÓD.	POTÊNCIA	TEMPERATURA	FLUXO	DIMENSÃO	NICHO	PESO
676.17.0100	3W	3000K	180lm	83x83x19mm	70x70mm	0,070kg
676.17.0350	3W	4000K	180lm	83x83x19mm	70x70mm	0,070kg
676.17.0101	3W	6500K	180lm	83x83x19mm	70x70mm	0,070kg
676.17.0102	6W	3000K	390lm	117x117x19mm	102X102mm	0,130kg
676.17.0351	6W	4000K	390lm	117x117x19mm	102X102mm	0,130kg
676.17.0103	6W	6500K	390lm	117x117x19mm	102X102mm	0,130kg
676.17.0106	12W	3000K	900lm	167x167x19mm	152X152mm	0,220kg
676.17.0321	12W	4000K	900lm	167x167x19mm	152X152mm	0,220kg
676.17.0107	12W	6500K	900lm	167x167x19mm	152X152mm	0,220kg
676.17.0110	18W	3000K	1440lm	220x220x19mm	202X202mm	0,400kg
676.17.0114	18W	4000K	1440lm	220x220x19mm	202X202mm	0,400kg
676.17.0111	18W	6500K	1440lm	220x220x19mm	202X202mm	0,400kg
676.17.0112	24W	3000K	2000lm	292x292x19mm	275x275mm	0,470kg
676.17.0322	24W	4000K	2000lm	292x292x19mm	275x275mm	0,470kg
676.17.0113	24W	6500K	2000lm	292x292x19mm	275x275mm	0,470kg


DOWNLIGHT

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED


As luminárias Downlight da G-light, já vem prontas para instalação. Produzidas em alumínio, podem ser utilizadas tanto em forros de gesso quanto gesso acartonado.
São ideais para usos residenciais e comerciais, como em hotéis, restaurantes, bares, salas, corredores, entre outros.

IRC	FP
≥80	≥0,5

-10°C a 40°C	1 ano	80° / 100°	IP20
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção








30W - EMBUTIR
3000K - 670.04.0005
4000K - 670.04.0006
6500K - 670.04.0007
3000K - 2250lm | 75lm/W
4000K / 6500K - 2400lm | 80lm/W
ØxA: 218x43mm
NICHO (Ø): 186mm
0,413kg
80°





50W - EMBUTIR
3000K - 670.04.0011
4000K - 670.04.0012
6500K - 670.04.0013
3000K - 3750lm | 75lm/W
4000K / 6500K - 4000lm | 80lm/W
ØxA: 220x68mm
NICHO (Ø): 195mm
0,82kg
100°



FABRICAÇÃO NACIONAL

DOWNLIGHT PROJETO


AUTOVOLT
102 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80	≥0,95


-10°C a 45°C				5 anos	90°	IP20
Temperatura da operação	DPS 6kV	Flicker Free	Dimerizável	Garantia	Ângulo	Proteção




40W - EMBUTIR
3000K - 200.77.0003
4000K - 200.77.0004
5000K - 200.77.0005
4800lm | 120lm/W
ØxA: 220x100mm
NICHO (Ø): 195mm
1,2kg



55W - EMBUTIR
3000K - 200.77.0008
4000K - 200.77.0009
5000K - 200.77.0010
6600lm | 120lm/W
ØxA: 220x100mm
NICHO (Ø): 195mm
1,2kg







DOWNLIGHT LINEAR
Retangular Direcionável

FP ≥0,5 | Direcionável | 2 anos Garantia | 36° Ângulo | IP20 Proteção | IRC ≥97

AUTOVOLT
50 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Características
- Baixo consumo de energia com excelente reprodução de cor e distribuição de luz;
- Facho de luz direcionado;
- Produto não dimerizável.

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE E DIRECIONÁVEL
Com uma iluminação direcionada, possibilita o destaque de pontos específicos no ambiente.

EMBUTIR



2W
BRANCO
3000K - 670.04.0057 | 110lm | 55lm/W
4000K - 670.04.0059 | 130lm | 65lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0056 | 100lm | 50lm/W
4000K - 670.04.0058 | 120lm | 60lm/W
45x45x32mm
NICHO: 42x35mm
0,078kg



4W
BRANCO
3000K - 670.04.0092 | 240lm | 60lm/W
4000K - 670.04.0094 | 280lm | 70lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0091 | 220lm | 55lm/W
4000K - 670.04.0093 | 240lm | 60lm/W
68x45x32mm
NICHO: 65x35mm
0,097kg



6W
BRANCO
3000K - 670.04.0061 | 420lm | 70lm/W
4000K - 670.04.0063 | 480lm | 80lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0060 | 360lm | 60lm/W
103x55x33mm
NICHO: 100x48mm
0,152kg



10W
BRANCO
3000K - 670.04.0072 | 700lm | 70lm/W
4000K - 670.04.0074 | 800lm | 80lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0071 | 600lm | 60lm/W
4000K - 670.04.0073 | 600lm | 60lm/W
157x55x33mm
NICHO: 154x48mm
0,210kg



20W
BRANCO
3000K - 670.04.0082 | 1400lm | 70lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0081 | 1200lm | 60lm/W
290x55x33mm
NICHO: 287x48mm
0,330kg

SOBREPOR




4W
BRANCO
3000K - 670.04.0111 | 260lm | 65lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0110 | 220lm | 55lm/W
55x33x60mm
0,090kg



6W
BRANCO
3000K - 670.04.0123 | 390lm | 65lm/W
4000K - 670.04.0125 | 450lm | 75lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0122 | 330lm | 55lm/W
4000K - 670.04.0124 | 390lm | 65lm/W
83x33x60mm
0,102kg



10W
BRANCO
3000K - 670.04.0135 | 650lm | 65lm/W
4000K - 670.04.0137 | 750lm | 75lm/W
PRETO
3000K - 670.04.0134 | 550lm | 55lm/W
4000K - 670.04.0136 | 650lm | 65lm/W
134x33x60mm
0,173kg

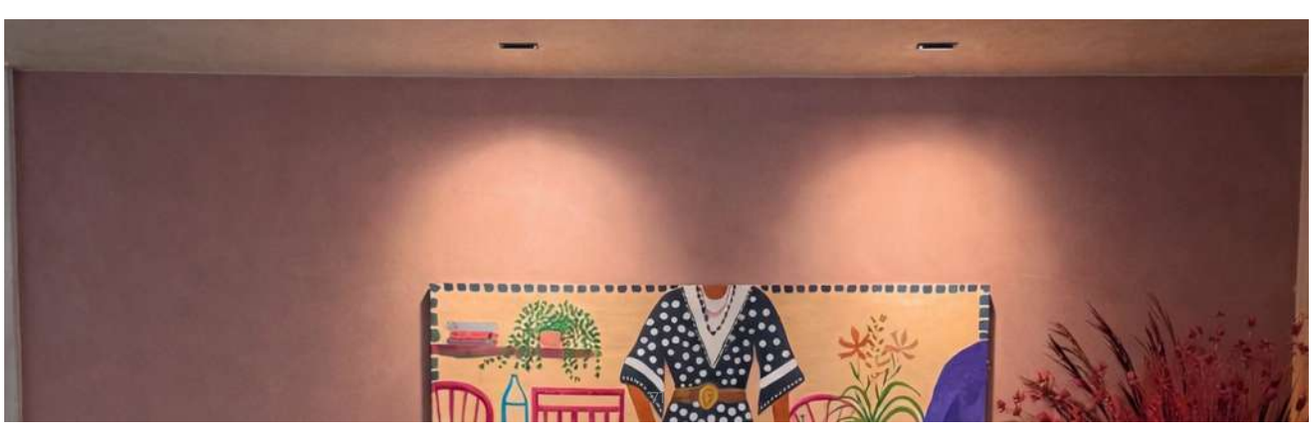

SPOT FOCO RECUADO | ANTIOFUSCAMENTO


AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80**	≥0,5

**PAR20


Direcionável



Garantia



Ângulo



Proteção



MR16



5W QUADRADO
MR16

3000K - BRANCO - 670.01.0190
6500K - BRANCO - 670.01.0191
375lm | 75lm/W
3000K - PRETO - 670.01.0196
6500K - PRETO - 670.01.0197
300lm | 60lm/W
95x95x40mm
NICHO: 75x75mm
0,062kg

5W REDONDO
MR16

3000K - BRANCO - 670.01.0202
6500K - BRANCO - 670.01.0203
375lm | 75lm/W
3000K - PRETO - 670.01.0208
6500K - PRETO - 670.01.0209
300lm | 60lm/W
Ø95x40mm
NICHO (Ø): 75mm
0,055kg

8W QUADRADO
PAR20

3000K - BRANCO - 670.01.0214
6500K - BRANCO - 670.01.0215
640lm | 80lm/W
115x115x51mm
NICHO: 98x98mm
0,087kg

8W REDONDO
PAR20

3000K - BRANCO - 670.01.0212
6500K - BRANCO - 670.01.0213
640lm | 80lm/W
ØxA: Ø115x51mm
NICHO (Ø): 90mm
0,078kg


SPOTS | EMBUTIR

AUTOVOLT

25 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

IRC	FP
≥80	≥0,5


Direcionável



Garantia



Ângulo



Proteção

Características
- Baixo consumo de energia com ótima reprodução de cor e distribuição de luz;
- Facho de luz direcionado.

Observações
- Produto não dimerizável;
- Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho).

QUADRADO



3,5W - MR11
3000K - 670.01.0118
227,5lm | 65lm/W
6500K - 670.01.0119
245lm | 70lm/W
70x70x29mm
NICHO (Ø): 56mm
0,035kg

5W - MR16
3000K - 670.01.0060
4000K - 670.01.0220
6500K - 670.01.0061
400lm | 80lm/W
90x90x28,5mm
NICHO (Ø): 70mm
0,045kg

8W - PAR20
3000K - 670.01.0096
648lm | 81lm/W
6500K - 670.01.0097
720lm | 90lm/W
112x112x26mm
NICHO (Ø): 90mm
0,080kg

12W - PAR30
3000K - 670.01.0106
960lm | 80lm/W
6500K - 670.01.0107
1080lm | 90lm/W
132x132x25mm
NICHO (Ø): 122mm
0,100kg



5W - MR16
3000K - 670.01.0064
6500K - 670.01.0065
400lm | 80lm/W
90x90x28,5mm
NICHO (Ø): 70mm
0,045kg

REDONDO



3,5W - MR11
3000K - 670.01.0112
227,5lm | 65lm/W
6500K - 670.01.0113
245lm | 70lm/W
Ø70X29mm
NICHO (Ø): 56mm
0,035kg

5W - MR16
3000K - 670.01.0062
4000K - 670.01.0225
6500K - 670.01.0063
400lm | 80lm/W
Ø90X28,5mm
NICHO (Ø): 70mm
0,040kg

8W - PAR20
3000K - 670.01.0092
648lm | 81lm/W
6500K - 670.01.0093
720lm | 90lm/W
Ø112X32mm
NICHO (Ø): 90mm
0,080kg

12W - PAR30
3000K - 670.01.0102
960lm | 80lm/W
6500K - 670.01.0103
1080lm | 90lm/W
Ø132X25mm
NICHO (Ø): 122mm
0,100kg



5W - MR16
3000K - 670.01.0066
6500K - 670.01.0067
400lm | 80lm/W
Ø90X28,5mm
NICHO (Ø): 70mm
0,040kg




ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE E DIRECIONÁVEL
Com uma iluminação direcionada, possibilita o destaque de pontos específicos no ambiente.



Base



Base


Direcionável



Garantia



Proteção

5W máx | 240V máx | MR11
BRANCO - 670.01.0330
PRETO - 670.01.0331
BRANCO/PRETO - 670.01.0332
75x75x41mm
NICHO: 70x70mm
GU10
0,040kg

15W máx | 240V máx | MR16
BRANCO - 670.01.0340
PRETO - 670.01.0341
BRANCO/PRETO - 670.01.0342
102x102x41,5mm
NICHO: 95x95mm
GU10
0,062kg

15W máx | 240V máx | PAR20
BRANCO - 670.01.0350
PRETO - 670.01.0351
BRANCO/PRETO - 670.01.0352
130x130x43,5mm
NICHO: 120x120mm
E27
0,100kg

25W máx | 240V máx | PAR30
BRANCO - 670.01.0360
PRETO - 670.01.0361
BRANCO/PRETO - 670.01.0362
170x170x43mm
NICHO: 160x160mm
E27
0,146kg

15W máx | 240V máx | AR70
BRANCO - 670.01.0370
PRETO - 670.01.0371
BRANCO/PRETO - 670.01.0372
130x130x43,5mm
NICHO: 120x120mm
GU10
0,100kg

25W máx | 240V máx | AR111
BRANCO - 670.01.0380
PRETO - 670.01.0381
BRANCO/PRETO - 670.01.0382
170x170x43mm
NICHO: 160x160mm
GU10
0,137kg

Conector para spots


- Combine 2 ou mais spots do modelo foco recuado quadrado de embutir e descubra novas possobilidades.

CONECTOR MR11
200.20.0230
105.24.0823

CONECTOR MR16
200.20.0231
105.24.0824

CONECTOR AR70/PAR20
200.20.0232

CONECTOR PAR30/AR111
200.20.0233

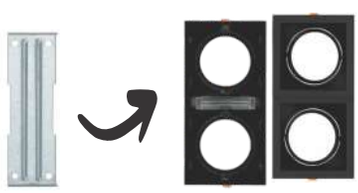




Garantia

SPOTS | SOBREPOR

Os spots sobrepor são o complemento perfeito para linha de SPOTs e para união entre iluminação de destaque e beleza para seu ambiente, proporcionando um toque de modernidade e estilo.
Com corpo produzido em plástico ABS, garante ótima durabilidade e leveza. Seu soquete em cerâmica garante proteção e qualidade.
Além disso, o facho recuado aumenta o foco de destaque e minimiza o ofuscamento visual e permite direcionar o facho de luz.



Base | Base | Direcionável | Garantia | Proteção



25W máx | 240V máx | AR70
PRETO - 670.01.0171
BRANCO - 670.01.0170
110x110x150mm
GU10
0,185kg

10W máx | 240V máx | MR16
PRETO - 670.01.0151
BRANCO - 670.01.0150
82,5x82,5x125mm
GU10
0,143kg

15W máx | 240V máx | PAR20
PRETO - 670.01.0157
BRANCO - 670.01.0156
110x110x150mm
E27
0,260kg



25W máx | 240V máx | AR70
PRETO - 670.01.0173
BRANCO - 670.01.0172
Ø110x150mm
GU10
0,152kg

15W máx | 240V máx | PAR20
PRETO - 670.01.0159
BRANCO - 670.01.0158
Ø110x150mm
E27
0,152kg

10W máx | 240V máx | MR16
PRETO - 670.01.0153
BRANCO - 670.01.0152
Ø82,5x125mm
GU10
0,130kg

SPOTS COB LED

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Produto indicado para projetos com pé direito alto (duplo)



Flicker Free | Direcionável | Garantia | Ângulo | Proteção

Aplicações
- Ideal para uso residencial e comercial, como em: hotéis, restaurantes, bares, cafeterias, escadas, hall, lavabos, varandas, closets, salas de jantar, saguões, corredores, quartos, corredores, banheiros, cozinhas e escritórios.


Materiais
- Material predominante: alumínio, com base em aço carbono pintado na cor preta;
- Lente de proteção translúcida e módulo COB LED;
- Driver externo;
- 2 molas gafanhoto.

Características
- Equivalência: 230W - incandescente;
- Iluminação focal multidirecional;
- Foco recuado - reduz o ofuscamento dos olhos.



42W
EMBUTIR
3000K - 670.01.0134 - BRANCO
3000K - 670.01.0135 - PRETO
3800lm | 90,4lm/W
192x192x160mm
NICHO: 155x155mm
0,92kg

CURVA IES



ARANDELA SPOT MR11

FABRICAÇÃO NACIONAL



200.62.0020 - BRANCO
200.62.0021 - PRETO
Máx.: 40W
Máx.: 240V
MR11
132x104x95mm
0,190kg



Base | Temperatura da operação | Garantia | Proteção

PLAFON SPOT
FACHO RECUADO • DIRECIONÁVEL

FABRICAÇÃO NACIONAL




Direcionável | Garantia | Proteção

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Aplicações
• Ideal para uso residencial e comercial, como em: hotéis, restaurantes, bares, cafeterias, escadas, hall, lavabos, varandas, closets, salas de jantar, saguões, corredores, quartos, corredores, banheiros, cozinhas e escritórios.

Materiais
• Corpo em alumínio com pintura epoxi;
• Spot(s) em PC + PS.


SOBREPOR



1X5W
PRETO
3000K - 200.62.0080
BRANCO
3000K - 200.62.0081
475lm | 95lm/W
120x120x55mm
0,100kg



2X5W
PRETO
3000K - 200.62.0065
BRANCO
3000K - 200.62.0066
1358lm | 95lm/W
240x120x55mm
0,180kg



3X5W
PRETO
3000K - 200.62.0067
BRANCO
3000K - 200.62.0068
1425lm | 95lm/W
360x120x55mm
0,300kg



4X5W
PRETO
3000K - 200.62.0063
BRANCO
3000K - 200.62.0064
1900lm | 95lm/W
240x240x55mm
0,340kg

PERSONALIZÁVEL
O Plafon Spot é personalizável em cor, dimensão, quantidade de spots e temperatura de cor conforme pedido.

EMBUTIR



2X5W
PRETO
3000K - 200.62.0069
BRANCO
3000K - 200.62.0070
1358lm | 95lm/W
240x120x40mm



3X5W
PRETO
3000K - 200.62.0071
BRANCO
3000K - 200.62.0072
1425lm | 95lm/W
360x120x40mm



4X5W
PRETO
3000K - 200.62.0073
BRANCO
3000K - 200.62.0074
1900lm | 95lm/W
240x240x55mm

MINI SPOT NINO



Direcionável | Garantia | Ângulo | Proteção

AUTOVOLT
50 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Aplicações
• Ideal para uso residencial e comercial, como em: hotéis, restaurantes, bares, cafeterias, escadas, hall, lavabos, varandas, closets, salas de jantar, saguões, corredores, quartos, corredores, banheiros, cozinhas e escritórios.

Materiais
• Material predominante: alumínio, com pintura nas cores preta e branca;
• Lente em vidro;
• Driver externo;
• 2 molas gafanhoto.



PRETO
3W
670.01.0421
3000K
120lm | 40lm/W
CORPO: Ø21x50mm | BASE: Ø32x45mm
0,090kg



BRANCO
3W
670.01.0420
3000K
120lm | 40lm/W
CORPO: Ø21x50mm | BASE: Ø32x45mm
0,090kg

G-light


TECNOLOGIA

BI-CIRCUITO

DOIS CIRCUITOS INTEGRADOS
NO MESMO TRILHO MAGNÉTICO

MAIS CONTROLE, FLEXIBILIDADE E PRATICIDADE PARA SEUS PROJETOS.

A tecnologia Bi-Circuito integra dois circuitos independentes em um único trilho magnético, oferecendo mais liberdade para criar, controlar e adaptar diferentes cenas de iluminação em um mesmo ambiente.

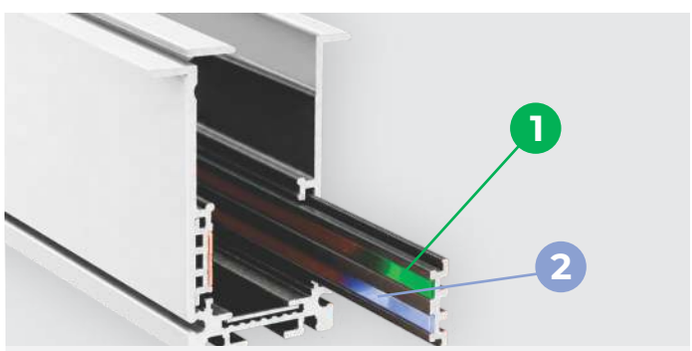


1 DOIS CIRCUITOS NO MESMO TRILHO

Um único trilho permite trabalhar com dois grupos de luminárias de forma independente. Assim, diferentes pontos de luz podem ser organizados e acionados separadamente, ampliando as possibilidades do projeto sem a necessidade de instalar trilhos adicionais.



2 CHAVE SELETORA DE CIRCUITO

Cada luminária possui uma chave seletora que permite definir de forma simples em qual circuito ela irá operar. Basta selecionar o **Circuito 1** ou o **Circuito 2** para distribuir as luminárias de acordo com a necessidade de cada projeto.

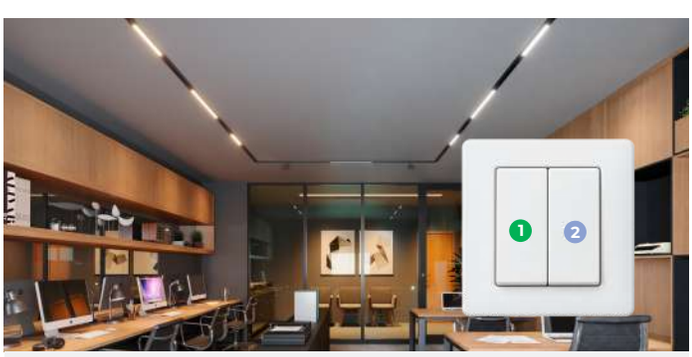

3 CONTROLE INDEPENDENTE

Os dois circuitos podem ser acionados separadamente, permitindo criar diferentes combinações de iluminação no mesmo ambiente.

Mais flexibilidade para destacar áreas, adaptar o espaço a diferentes usos e criar novas cenas de iluminação.



4 TEMPERATURA DE COR POR GIRO

A própria luminária permite alternar entre 3000K e 4000K através da sua rotação. Uma solução prática que oferece duas temperaturas de cor no mesmo produto e facilita a escolha da atmosfera ideal para cada aplicação.

TRILHOS MAGNÉTICOS META

BI-CIRCUITO

48VDC

15 MIL HORAS*

*Vida útil estimada do LED

LANÇAMENTO

Uma opção de iluminação para qualquer tipo de ambiente interno, seja residencial ou comercial.

-10°C a 45°C	6 meses	IP20
Temperatura da operação	Garantia	Proteção

TECNOLOGIA BI-CIRCUITO

A tecnologia Bi-Circuito permite controlar os dois grupos de luminárias de forma independente no mesmo trilho.

CONEXÕES / ALIMENTAÇÃO

TRILHOS



EMBUTIR

1m - MÁX. 200W
676.26.0300 - BRANCO
676.26.0301 - PRETO
1000x28x50mm
NICHO: 1000x30mm
0,950kg

Acompanha:
2x tampas de acabamento
1x tampa de cobertura
2x peças de fixação

2m - MÁX. 200W
676.26.0306 - BRANCO
676.26.0307 - PRETO
2000x28x50mm
NICHO: 2000x30mm
1,850kg

Acompanha:
2x tampas de acabamento
1x tampa de cobertura
4x peças de fixação

DRIVERS



INTERNO 100W

CIRCUITO 1
154.01.0078 - BRANCO
154.01.0079 - PRETO
CIRCUITO 2
154.01.0085 - BRANCO
154.01.0086 - PRETO
235x22x44mm
AUTOVOLT
SAÍDA: 48VDC | 2A
0,235kg

3 anos
Garantia



EXTERNO

100W - 154.01.0090
SAÍDA: 48VDC | 2,08A
145x50x24mm
0,160kg
AUTOVOLT

200W - 154.01.0093
SAÍDA: 48VDC | 4,16A
185x50x31mm
0,220kg
AUTOVOLT

2 anos
Garantia

CONECTORES



LINEAR

140.08.0247 - BRANCO
140.08.0248 - PRETO
200x18,7x16,5mm
0,040kg



FLEXÍVEL

140.08.0253 - BRANCO
140.08.0254 - PRETO
325x18,7x16,5mm
0,050kg



PARA DRIVER EXTERNO

140.08.0257 - BRANCO
140.08.0258 - PRETO
18x18x94mm
0,037kg



CONECTOR EM "L" EMBUTIR

676.26.0312 - BRANCO - HORIZONTAL
676.26.0318 - BRANCO - VERTICAL
676.26.0313 - PRETO - HORIZONTAL
676.26.0319 - PRETO - VERTICAL



SUPORTE FIXADOR COM MOLA

105.04.1153
60x45x78mm
0,027kg

LUMINÁRIA LINEAR MAGNÉTICA META BI-CIRCUITO

48VDC
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED



Temperatura de cor por giro | Temperatura da operação | Garantia | Proteção



6W
3000K/4000K - 676.26.0252 - BRANCO
360lm | 60lm/W
3000K/4000K - 676.26.0253 - PRETO
300lm | 50lm/W
111x22x42mm
24°
0,070kg



12W
3000K/4000K - 676.26.0258 - BRANCO
720lm | 60lm/W
3000K/4000K - 676.26.0259 - PRETO
600lm | 50lm/W
222x22x42mm
24°
0,115kg



12W
3000K/4000K - 676.26.0240 - BRANCO
480lm | 40lm/W
3000K/4000K - 676.26.0241 - PRETO
360lm | 30lm/W
300x22x42mm
120°
0,140kg



24W
3000K/4000K - 676.26.0246 - BRANCO
960lm | 40lm/W
3000K/4000K - 676.26.0247 - PRETO
720lm | 30lm/W
435x22x42mm
120°
0,240kg



24W
3000K/4000K - 676.26.0264 - BRANCO
3000K/4000K - 676.26.0265 - PRETO
1200lm | 50lm/W
435x22x42mm
24°
0,215kg

DOWNLIGHT LINEAR MAGNÉTICA META BI-CIRCUITO

ÂNGULO AJUSTÁVEL



6W
3000K/4000K - 676.26.0270 - BRANCO
360lm | 60lm/W
3000K/4000K - 676.26.0271 - PRETO
300lm | 50lm/W
114x22x104mm
24°
0,115kg



12W
3000K/4000K - 676.26.0276 - BRANCO
600lm | 50lm/W
3000K/4000K - 676.26.0277 - PRETO
720lm | 60lm/W
222x22x104mm
24°
0,190kg

SPOT MAGNÉTICO META BI-CIRCUITO



10W
3000K/4000K - 676.26.0282 - BRANCO
600lm | 60lm/W
3000K/4000K - 676.26.0283 - PRETO
500lm | 50lm/W
24°
Ø60x105mm
0,180kg

20W
3000K/4000K - 676.26.0288 - BRANCO
1200lm | 60lm/W
3000K/4000K - 676.26.0289 - PRETO
1000lm | 50lm/W
24°
Ø70x115mm
0,230kg

PENDENTE MAGNÉTICO META BI-CIRCUITO



8W
3000K/4000K - 676.26.0294 - BRANCO
480lm | 60lm/W
3000K/4000K - 676.26.0295 - PRETO
400lm | 50lm/W
Ø30x310mm
24°
0,330kg

SPOT TRACK LIGHT

AUTOVOLT
15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

-10°C a 40°C	1 ano	30°	IP20
Temperatura da operação	Garantia	Ângulo	Proteção

- 3 spots LED em alumínio e 1 trilho em alumínio;
- Comporta até 8 spots por barra;
- Opção de venda avulsa dos spots LEDs;
- Instalação de sobrepor;
- Comprimento do trilho: 1m (kit);
- Direção da luz ajustável;
- Rotação horizontal 350°;
- Rotação vertical 90°;
- Acompanha um conector tipo "I" que permite conectar dois trilhos.



3x7W
AUTOVOLT
PRETO
3000K - 676.26.0066
3x280lm | 40lm/W
6500K - 676.26.0067
3x308lm | 44lm/W
(ØxAxC): 50x110mm - 1000mm
0,56kg

3x7W
AUTOVOLT
BRANCO
3000K - 676.26.0060
3x280lm | 40lm/W
6500K - 676.26.0061
3x308lm | 44lm/W
(ØxAxC): 50x110mm - 1000mm
0,56kg



7W
AUTOVOLT
3000K - 676.26.0074
280lm | 40lm/W
6500K - 676.26.0076
308lm | 44lm/W
(ØxCxA): 50x86x110mm
0,115kg



7W
AUTOVOLT
3000K - 676.26.0071
280lm | 40lm/W
6500K - 676.26.0073
308lm | 44lm/W
(ØxCxA): 50x86x110mm
0,115kg



20W
AUTOVOLT
3000K - 676.26.0020
1200lm | 60lm/W
6500K - 676.26.0022
1300lm | 65lm/W
(ØxCxA): 70x125x155mm
0,260kg



20W
AUTOVOLT
3000K - 676.26.0019
1200lm | 60lm/W
6500K - 676.26.0021
1300lm | 65lm/W
(ØxCxA): 70x125x155mm
0,260kg



SPOT REDONDO
BASE E27 C/ ADAPTADOR
GU10 P/ LAMP AR111/PAR30
PRETO - 676.26.0230
BRANCO - 676.26.0231
60W MÁX.
Ø114x237mm
0,266kg



SPOT REDONDO
BASE GU10 P/ LAMP MR16
PRETO - 676.26.0224
BRANCO - 676.26.0225
15W MÁX.
Ø55x134mm
0,126kg

6 meses
Garantia

TRACK LIGHT

6 meses
Garantia



1m
676.26.0088
MÁX.: 300W
MÁX.: 240V
(LxA): 35x20mm
0,300kg

2m
676.26.0092
MÁX.: 1000W
MÁX.: 240V
(LxA): 35x20mm
0,600kg

3m
676.26.0098
MÁX.: 1000W
MÁX.: 240V
(LxA): 35x20mm
0,885kg



1m
676.26.0089
MÁX.: 300W
MÁX.: 240V
(LxA): 35x20mm
0,300kg

2m
676.26.0093
MÁX.: 1000W
MÁX.: 240V
(LxA): 35x20mm
0,600kg

3m
676.26.0099
MÁX.: 1000W
MÁX.: 240V
(LxA): 35x20mm
0,885kg

6 meses
Garantia



CONECTOR L P/ TRACK LIGHT
140.08.0241 - BRANCO
140.08.0242 - PRETO
0,051kg



CONECTOR I P/ TRACK LIGHT
140.08.0239 - BRANCO
140.08.0240 - PRETO
0,037kg



Fita SMD LED ECO 8mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica



IRC ≥80 | IP20 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m | 50m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO


5 metros
- 1 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 2 tubos termorretráteis.

50 metros
- 5 rabichos LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 10 tubos termorretráteis;
- 5 emendas formato I.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I:
140.08.0214

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0160;
140.08.0170

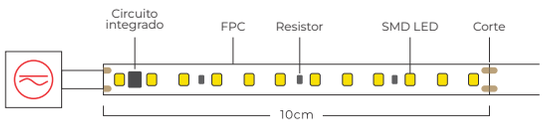

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0510	127	3000	5	8	640	10	12	5
181.12.0511	220	3000	5	8	640	10	12	5
181.12.0512	127	4000	5	8	640	10	12	5
181.12.0513	220	4000	5	8	640	10	12	5
181.12.0514	127	6500	5	8	640	10	12	5
181.12.0515	220	6500	5	8	640	10	12	5
181.12.0518	127	3000	50	8	640	10	12	50
181.12.0519	220	3000	50	8	640	10	12	50
181.12.0520	127	4000	50	8	640	10	12	50
181.12.0521	220	4000	50	8	640	10	12	50
181.12.0522	127	6500	50	8	640	10	12	50
181.12.0523	220	6500	50	8	640	10	12	50

Fita SMD LED 10mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica



5 metros - blister

IRC ≥80 | IP65 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m | 50m


ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros
- 1 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 20cm de comprimento;
- 2 tampas de vedação.

50 metros
- 5 rabichos LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento;
- 10 tampas de vedação.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20cm PARA FITA SMD IP65:
140.08.0180

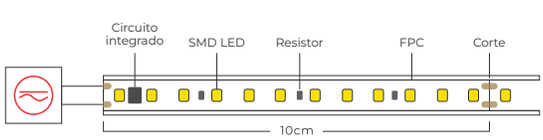

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0300	127	3000	5	8	800	10	12	10
181.12.0301	220	3000	5	8	800	10	12	10
181.12.0302	127	4000	5	8	800	10	12	10
181.12.0303	220	4000	5	8	800	10	12	10
181.12.0304	127	6500	5	8	800	10	12	10
181.12.0305	220	6500	5	8	800	10	12	10
181.12.0186	127	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0187	220	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0188	127	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0189	220	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0190	127	6500	50	8	800	10	12	100
181.12.0191	220	6500	50	8	800	10	12	100

Fita SMD LED ECO 10mm | 240LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica



IRC ≥80 | IP20 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m | 50m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO


5 metros
- 1 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 2 tubos termorretráteis.

50 metros
- 5 rabichos LED com plugue Inmetro s/ conector 30cm de comprimento;
- 5 tubos termorretráteis;
- 5 emendas formato I.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I:
140.08.0215.

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0170.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0540	127	3000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0541	220	3000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0542	127	4000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0543	220	4000	5	16	1280	10	24	5
181.12.0544	127	6500	5	16	1280	10	24	5
181.12.0545	220	6500	5	16	1280	10	24	5
181.12.0552	127	3000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0553	220	3000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0554	127	4000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0555	220	4000	50	16	1280	10	24	50
181.12.0556	127	6500	50	16	1280	10	24	50
181.12.0557	220	6500	50	16	1280	10	24	50

Fita SMD LED 10mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica



IRC ≥80 | IP20 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 50m


ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 5 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento;
- 5 tubos termorretráteis.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO 20cm PARA FITA SMD IP65:
140.08.0180

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0170

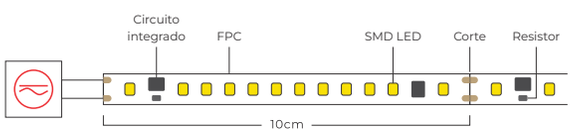

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0313	127	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0314	220	3000	50	8	800	10	12	100
181.12.0315	127	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0316	220	4000	50	8	800	10	12	100
181.12.0317	127	6500	50	8	800	10	12	100
181.12.0318	220	6500	50	8	800	10	12	100

Fita SMD LED 11,6mm | 120LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.




IRC ≥80 | IP65 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 50m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 10 tampas de vedação;
- 10 fixadores + parafusos;
- 5 conectores de emenda;
- 5 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

RABICHO:
140.08.0126.
EMENDA:
140.08.0127.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0195	127	3000	50	7,5	450	50	60	100
181.12.0196	220	3000	50	7,5	450	100	120	100
181.12.0197	127	6500	50	7,5	495	50	60	100
181.12.0198	220	6500	50	7,5	495	100	120	100

Fita SMD LED 14mm | 240LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica




IRC ≥80 | IP20 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 50m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 5 rabicho LED com plugue Inmetro s/ conector 40cm de comprimento;
- 10 tubos termorretráteis.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT C/ 10 RABICHOS + 10 TUBOS PLÁSTICOS:
140.08.0130.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0170.

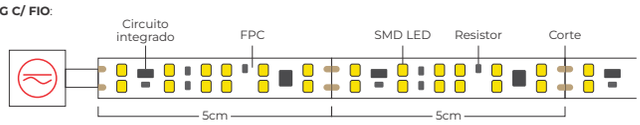

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0325	127	3000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0326	220	3000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0327	127	4000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0328	220	4000	50	17	1700	5	12	50
181.12.0329	127	6500	50	17	1700	5	12	50
181.12.0330	220	6500	50	17	1700	5	12	50

Fita SMD LED 15mm | 60LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará do kit RGB compatível.




IP65 | 1 ano | 25.000h | -10°C a 40°C | 50m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 5 controles remotos IR;
- 10 tampas de vedação;
- 20 parafusos;
- 5 conectores de emenda;
- 5 plugues de alimentação padrão Inmetro c/ conector e controlador RGB.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT DE ACESSÓRIOS P/ FITA LED IP65 | IP66 RGB C/ CONTROLADOR:
140.08.0102.

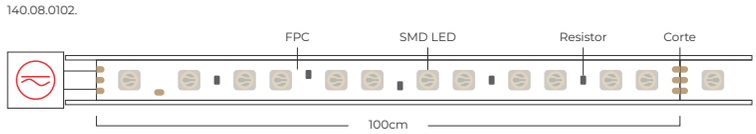

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0206	127	RGB	50	8	--	100	60	100
181.12.0207	220	RGB	50	8	--	100	60	100

FITAS **SMD LED** **24V**

Fita SMD DECO 10mm | 240LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | -10°C a 40°C | Dimerizável | 25.000h

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0142.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0166.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.

50m | 5m



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0227	24DC	2700	5	20	1700	2,5	6	5
181.12.0228	24DC	4000	5	20	1800	2,5	6	5
181.12.0229	24DC	6500	5	20	1800	2,5	6	5
181.12.0560	24DC	2700	50	20	1700	2,5	6	5

Fita SMD ECO LED 10mm | 156LEDs/m

IRC ≥80*

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | -10°C a 40°C | Dimerizável | 25.000h

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0142.
EMENDA L: 140.08.0149.
EMENDA T: 140.08.0156.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0162.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

5m



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
*181.12.0276	24DC	2700	5	14	1680	3,85	6	10
*181.12.0277	24DC	4000	5	14	1680	3,85	6	10
*181.12.0278	24DC	6500	5	14	1680	3,85	6	10
181.12.0282	24DC	2700	5	14	1120	3,85	6	10
181.12.0283	24DC	4000	5	14	1120	3,85	6	10
181.12.0284	24DC	6500	5	14	1120	3,85	6	10

Fita SMD ECO LED 10mm | 240LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




IRC ≥80 | IP20 | 1 ano | DC tensão contínua | -10°C a 40°C | Dimerizável | 25.000h

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0142.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0166.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

50m | 5m



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0165	24DC	2700	5	20	2400	2,5	6	8
181.12.0169	24DC	2700	50	20	2400	2,5	6	8
181.12.0220	24DC	4000	5	20	2400	2,5	6	8
181.12.0166	24DC	6500	5	20	2400	2,5	6	8

FITAS **SMD LED** 12V

Fita FREE CUT SMD LED 8mm | 120LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



Free Cut | IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | Dimerizável | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Emenda tipo I;
- Emenda tipo L.


ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I:
140.08.0140.

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0160.

EMENDA L:
140.08.0143.

FONTE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT:
140.08.0238.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0609	12DC	2700	5	8	800	--	--	5
181.12.0610	12DC	4000	5	8	800	--	--	5
181.12.0611	12DC	6500	5	8	800	--	--	5

FITAS **COB LED** 12V

Fita FREE CUT COB LED 8mm | 328LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



Free Cut | IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | Dimerizável | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Emenda tipo I;
- Emenda tipo L.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS


EMENDA I:
140.08.0140.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT:
140.08.0238.

EMENDA L:
140.08.0143.

EMENDA T:
140.08.0153.

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0160.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0599	12DC	2700	5	8	640	--	--	5
181.12.0600	12DC	4000	5	8	640	--	--	5
181.12.0601	12DC	6500	5	8	640	--	--	5

Fita FREE CUT COB LED 5mm | 320LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



Free Cut | IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | 25.000h | -10°C a 40°C | Dimerizável | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Emenda tipo I;
- Emenda tipo L.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS


EMENDA I:
140.08.0142.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT:
140.08.0238.

EMENDA L:
140.08.0149.

EMENDA T:
140.08.0149.

CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0170.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0689	12DC	3000	5	6	480	--	--	5

FITAS **COB LED** **24V**

Fita COB LED 8mm | 280LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



5 metros - blister


IRC ≥90 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | Dimerizável | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0140.
EMENDA L: 140.08.0143.
EMENDA T: 140.08.0153.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0160.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

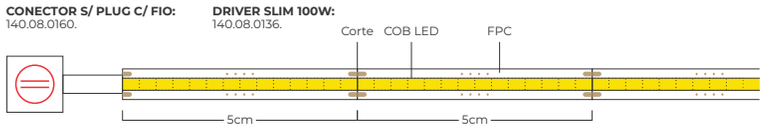

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0250	24DC	2700	5	8	720	5	14	15
181.12.0251	24DC	4000	5	8	720	5	14	15
181.12.0252	24DC	6500	5	8	720	5	14	15

Fita COB LED 8mm | 280LEDs/m

Acompanha fonte/driver para ligação com a rede elétrica



5 metros - blister


IRC ≥90 | IP20 | 1 ano | DC tensão contínua | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0140.
EMENDA L: 140.08.0143.
EMENDA T: 140.08.0153.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0160.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

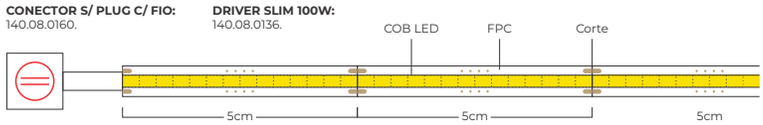

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0261	24DC	2700	5	8	640	5	14	10
181.12.0262	24DC	4000	5	8	640	5	14	10
181.12.0263	24DC	6500	5	8	640	5	14	10

Fita COB LED 8mm | 480LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



5 metros - blister


IRC ≥90 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | 25.000h | -10°C a 40°C | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0140.
EMENDA L: 140.08.0143.
EMENDA T: 140.08.0153.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0160.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

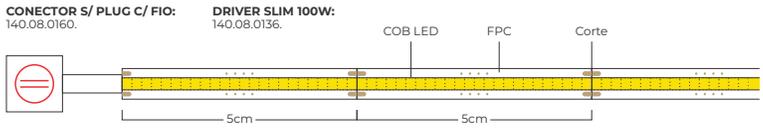

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0253	24DC	2700	5	15	1350	5	24	8
181.12.0254	24DC	4000	5	15	1350	5	24	8
181.12.0255	24DC	6500	5	15	1350	5	24	8

FITAS **COB LED** **24V**

Fita COB LED 8mm | 280LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | Dimerizável | 25.000h | -10ºC a 40ºC | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0140.
EMENDA L: 140.08.0143.
EMENDA T: 140.08.0153.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0160.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

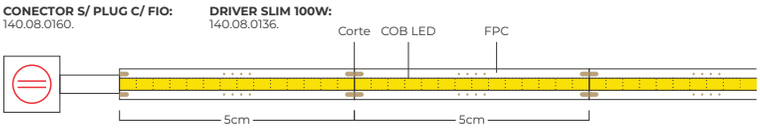

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0650	24DC	2700	5	8	720	5	14	15
181.12.0651	24DC	4000	5	8	720	5	14	15
181.12.0652	24DC	6500	5	8	720	5	14	15

Fita COB LED 8mm | 480LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




IRC ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | 25.000h | -10ºC a 40ºC | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0140.
EMENDA L: 140.08.0143.
EMENDA T: 140.08.0153.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0160.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

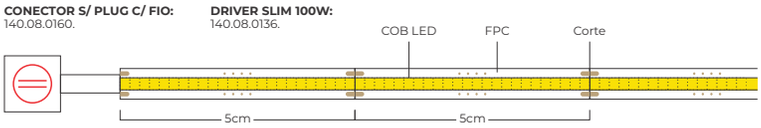

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0580	24DC	2700	5	15	1350	5	24	8
181.12.0581	24DC	4000	5	15	1350	5	24	8
181.12.0582	24DC	6500	5	15	1350	5	24	8

Fita COB LED 10mm | 720LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica




IRC ≥90* ≥97 | IP20 | 2 anos | DC tensão contínua | 25.000h | -10ºC a 40ºC | 5m

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I: 140.08.0142.
EMENDA L: 140.08.0149.
EMENDA T: 140.08.0149.
CONECTOR S/ PLUG C/ FIO: 140.08.0170.
DRIVER SLIM 24W: 140.08.0133.
DRIVER SLIM 48W: 140.08.0134.
DRIVER SLIM 72W: 140.08.0135.
DRIVER SLIM 100W: 140.08.0136.

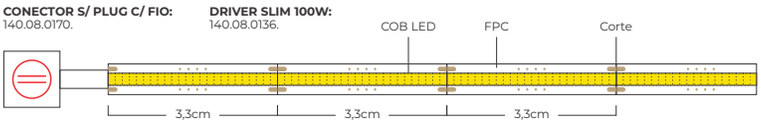

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
*181.12.0256	24DC	2700	5	20	1800	3,3	24	6
*181.12.0257	24DC	4000	5	20	1800	3,3	24	6
181.12.0590	24DC	2700	5	20	1800	3,3	24	6
181.12.0591	24DC	4000	5	20	1800	3,3	24	6
181.12.0592	24DC	6500	5	20	1800	3,3	24	6

FITAS **COB LED** **127V/220V**

Fita COB LED 11,6mm | 288LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

IRC ≥80 | IP65 | 1 ano | Dimerizável | 25.000h | -10°C a 40°C | 50m




ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

· 1 rabicho c/ plugue INMETRO s/ conector 40cm de comprimento.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT DE ACESSÓRIOS P/ FITA COB LED 11,6mm IP65:
140.08.0129.

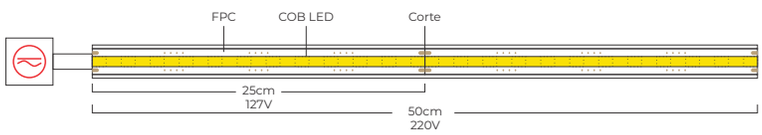

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0265	127	2700	50	8	600	25	72	80
181.12.0266	220	2700	50	8	600	50	144	100
181.12.0267	127	4000	50	8	600	25	72	80
181.12.0268	220	4000	50	8	600	50	144	100
181.12.0269	127	6500	50	8	600	25	72	80
181.12.0270	220	6500	50	8	600	50	144	100

Fita COB LED 8mm | 360LEDs/m

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.

IRC ≥90 | IP20 | 1 ano | Dimerizável | 25.000h | -10°C a 40°C | 50m



ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

· 1 cabo adaptador c/ conector e plugue P4 fêmea 10cm.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

EMENDA I:
140.08.0142.

EMENDA L:
140.08.0149.

EMENDA T:
140.08.0149.


CONECTOR S/ PLUG C/ FIO:
140.08.0170.

DRIVER SLIM 24W:
140.08.0133.

DRIVER SLIM 48W:
140.08.0134.

DRIVER SLIM 72W:
140.08.0135.

DRIVER SLIM 100W:
140.08.0136.




CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0667	220	6500	5	12	960	10	36	20
181.12.0679	220	6500	20	12	960	10	36	20
181.12.0662	127	3000	5	12	840	10	36	20
181.12.0674	127	3000	20	12	840	10	36	20

FITAS LED **NEON** — 12V

Fita FREE CUT SMD LED NEON 3x6mm
240LEDs/m

Necessita de fonte/driver para ligação com a rede elétrica



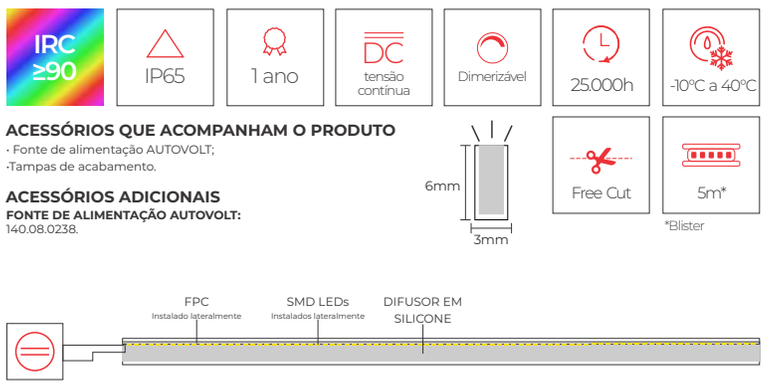

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO
- Fonte de alimentação AUTOVOLT;
- Tampas de acabamento.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS
FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUTOVOLT:
140.08.0238.

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0618	12DC	2700	5	8	240	--	--	5
181.12.0619	12DC	4000	5	8	240	--	--	5
181.12.0620	12DC	6500	5	8	240	--	--	5

FITAS LED **NEON** — 127V

Fita neon LED 6mm | Single side
Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.





ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros
- 5 fixadores de parede;
- 1 tampa de vedação;
- 1 conector;
- 1 rabicho c/ plugue de alimentação c/ conector.

50 metros
- 50 fixadores de parede;
- 5 tampa de vedação;
- 5 conector;
- 5 rabicho c/ plugue de alimentação c/ conector.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

FIXADOR P/ PAREDE E TETO:
140.08.0188.

RABICHO P/ FITA:
140.08.0185.

CONECTOR DE EMENDA:
140.08.0187.

TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 6mm:
140.08.0186.

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0400	127	2700	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0402	127	6500	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0410	127	VERMELHA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0408	127	VERDE	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0406	127	AZUL	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0404	127	AMARELA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0420	127	2700	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0422	127	6500	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0430	127	VERMELHA	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0428	127	VERDE	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0426	127	AZUL	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0424	127	AMARELA	50	9,5	--	10	12	20

FITAS LED **NEON** **220V**

Fita neon LED 6mm | Single side

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.



IRC ≥80*** | IP65 | 1 ano | 6.000h | -10°C a 40°C | 5m** | 50m


***2700K/6500K

**Blister

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros
- 5 fixadores de parede;
- 1 tampa de vedação;
- 1 conector;
- 1 rabicho c/ plugue de alimentação c/ conector.

50 metros
- 50 fixadores de parede;
- 5 tampa de vedação;
- 5 conector;
- 5 rabicho c/ plugue de alimentação c/ conector.




ACESSÓRIOS ADICIONAIS

FIXADOR P/ PAREDE E TETO: 140.08.0188.

RABICHO P/ FITA: 140.08.0185.

CONECTOR DE EMENDA: 140.08.0187.

TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 6mm: 140.08.0186.



CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0401	220	2700	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0403	220	6500	5	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0411	220	VERMELHA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0409	220	VERDE	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0407	220	AZUL	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0405	220	AMARELA	5	9,5	--	10	12	20
181.12.0421	220	2700	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0423	220	6500	50	9,5	332,5	10	12	20
181.12.0431	220	VERMELHA	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0429	220	VERDE	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0427	220	AZUL	50	9,5	--	10	12	20
181.12.0425	220	AMARELA	50	9,5	--	10	12	20

Fita neon LED 15mm | Double side

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*

*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.




IRC ≥70** | IP65 | 1 ano | 6.000h | -10°C a 40°C | Dimerizável | 50m

**2700K/6500K

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

50 metros
- 50 clips de fixação;
- 1 tampa de vedação;
- 1 rabicho c/ plugue de alimentação.




ACESSÓRIOS ADICIONAIS

CONECTOR DE EMENDA: 140.08.0112.

RABICHO P/ FITA: 140.08.0111.

TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 15mm: 140.08.0113.

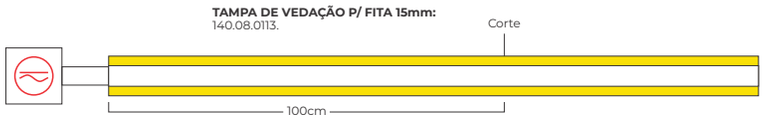

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0120	220	2700	50	8	--	100	120	100
181.12.0121	220	6500	50	8	--	100	120	100
181.12.0122	220	AZUL	50	8	--	100	120	100
181.12.0123	220	VERDE	50	8	--	100	120	100
181.12.0124	220	VERMELHA	50	8	--	100	120	100

Fita neon LED 8mm | Single side | IP65

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*
*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.




IRC ≥70** | IP65 | 1 ano | 6.000h | Dimerizável | -10°C a 40°C | 5m

**2700K/6500K

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros
- 10 clips de fixação;
- 1 tampa de vedação;
- 1 tubo de emenda termorretrátil;
- 20 parafusos de fixação dos clipes;
- 1 conector emenda;
- 1 rabicho c/ plugue de alimentação c/ conector.




ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT DE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO:
140.08.0117.

CONECTOR DE EMENDA:
140.08.0112.

RABICHO P/ FITA:
140.08.0119.

TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 8mm:
140.08.0113.

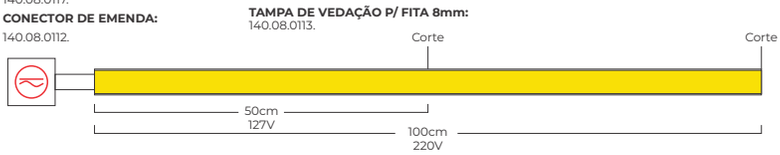

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0142	127	3000	5	8	--	50	60	5
181.12.0143	220	3000	5	7	--	100	100	5
181.12.0144	127	6500	5	8	--	50	50	5
181.12.0145	220	6500	5	7	--	100	100	5
181.12.0147	220	VERMELHA	5	7	--	100	100	5
181.12.0151	220	VERDE	5	7	--	100	100	5
181.12.0153	220	AZUL	5	7	--	100	100	5

Fita neon LED 8mm | Single side | IP66

Pode ser ligada diretamente na rede elétrica*
*Caso haja corte na fita, a parte cortada necessitará de rabicho compatível.




IRC ≥70** | IP66 | 1 ano | 6.000h | Dimerizável | -10°C a 40°C | 50m

**2700K/6500K

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

5 metros
- 10 clips de fixação;
- 1 tampa de vedação;
- 1 tubo de emenda termorretrátil;
- 20 parafusos de fixação dos clipes;
- 1 conector emenda;
- 1 rabicho c/ plugue de alimentação c/ conector.




ACESSÓRIOS ADICIONAIS

KIT DE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO:
140.08.0117.

CONECTOR DE EMENDA:
140.08.0112.

RABICHO P/ FITA:
140.08.0119.

TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA 8mm:
140.08.0113.

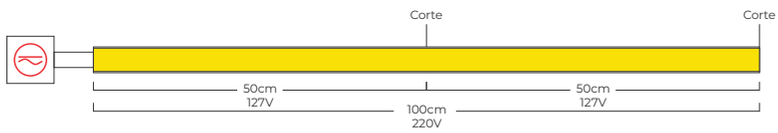

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
181.12.0126	127	2700	50	8	--	50	50	100
181.12.0127	220	2700	50	7	--	100	100	100
181.12.0128	127	6500	50	8	--	50	50	100
181.12.0129	220	6500	50	7	--	100	100	100

MANGUEIRA **2F LED**



Mangueira 2F LED 12mm | Horizontal

Necessita de rabicho para ligação com a rede elétrica.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

RABICHO 2F 12mm - 5und:
140.08.0128.

TAMPA DE VEDAÇÃO 2F 12mm -50und:
140.08.0098.

IP65 | 3 meses | Dimerizável | 10.000h | -10°C a 40°C | 50m

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
141.09.0148	220	AMARELA	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0149	220	VERMELHA	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0150	220	ÂMBAR	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0151	220	VERDE	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0152	220	AZUL	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0153	220	BRANCA	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0154	220	WARM WHITE	50	2,4	--	100	30	50
141.09.0200	127	VERDE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0201	220	VERDE	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0202	127	AZUL	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0203	220	AZUL	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0204	127	BRANCA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0205	220	BRANCA	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0206	127	AMARELA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0207	220	AMARELA	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0208	127	VERMELHA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0209	220	VERMELHA	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0210	127	ÂMBAR	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0211	220	ÂMBAR	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0212	127	WARM WHITE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0213	220	WARM WHITE	50	1,2	--	200	60	50

Mangueira 2F LED 13mm | Horizontal

Necessita de rabicho para ligação com a rede elétrica.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

RABICHO 2F 13mm - 5und:
140.08.0105.

TAMPA DE VEDAÇÃO 2F 13mm -50und:
140.08.0100.

FIXADOR DE PAREDE 13mm - 50und:
140.08.0033.

CONECTOR 2F 13mm - 50und:
140.08.0034.

IP65 | 3 meses | Dimerizável | 10.000h | -10°C a 40°C | 50m

CÓDIGO SAP.	TENSÃO (V)	TEMP. COR (K)	METRAGEM (m)	POTÊNCIA / METRO (W/m)	FLUXO LUM. / METRO (lm/m)	UND. CORTE (cm)	LEDs/CORTE (LEDs)	TAMANHO MÁX. C/ EMENDA (m)
141.09.0145	220	BRANCA	50	2,6	--	100	36	50
141.09.0147	220	WARM WHITE	50	2,6	--	100	36	50
141.09.0122	127	VERDE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0123	220	VERDE	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0124	127	AZUL	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0125	220	AZUL	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0126	127	BRANCA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0127	220	BRANCA	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0128	127	AMARELA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0129	220	AMARELA	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0130	127	VERMELHA	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0131	220	VERMELHA	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0132	127	ÂMBAR	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0133	220	ÂMBAR	50	1,2	--	200	60	50
141.09.0134	127	WARM WHITE	50	1,5	--	100	30	50
141.09.0135	220	WARM WHITE	50	1,2	--	200	60	50

Perfil

· Não inclui fita LED

Corpo: Perfil linear em alumínio para iluminação indireta com difusor. Fita LED, fonte de limentação e driver não inclusos. Pintura preta, prata e branca fosca.

Aplicações: Áreas residenciais, comerciais ou que necessitem de iluminação decorativa de destaque (USO INTERNO).

6 meses — Garantia

IP20 — Proteção

· Todos os modelos possuem tampas para acabamento. Modelos de embutir acompanham acessório de fixação e modelos de sobrepor acompanham garras de fixação .

EMBUTIR

USE COM FITAS LED G-LIGHT! Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros
· 4 tampas de acabamento;
· 4 clipes de fixação.


Modelo de 3 metros
· 6 tampas de acabamento;
· 6 presilhas de fixação.




ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE

105.24.0753 - SUPORTE FIXAÇÃO COM MOLAS

27x10mm







BRANCO | BRANCO
200.74.0023 - 2m - 0,180kg
200.74.0098 - 3m - 0,390kg
27x10mm



PRATA | BRANCO
200.74.0024
2m - 27x10mm
0,180kg




PRETO | BRANCO
200.74.0022
2m - 27x10mm
0,180kg



PRETO | PRETO
200.74.0025
2m - 27x10mm
0,180kg


27x14mm



BRANCO | BRANCO
200.74.0015 - 2m - 0,180kg
200.74.0094 - 3m - 0,430kg
27x14mm



PRATA | BRANCO
200.74.0016
2m - 27x14mm
0,200kg




PRETO | BRANCO
200.74.0014
2m - 27x14mm
0,200kg




PRETO | PRETO
200.74.0017
2m - 27x14mm
0,200kg

35x25mm





BRANCO | BRANCO
200.74.0031
2m - 35x25mm
0,720kg





PRETO | BRANCO
200.74.0030
2m - 35x25mm
0,720kg

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO


· 4 tampas de acabamento;
· 4 garras fixadoras.

44,2x35mm

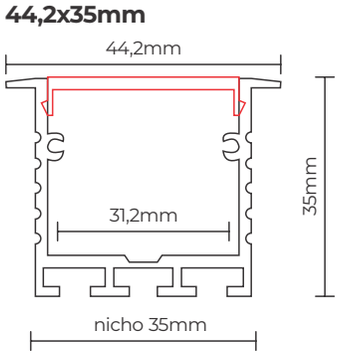



BRANCO | BRANCO
200.74.0047
2m - 44,2x35mm
0,840kg

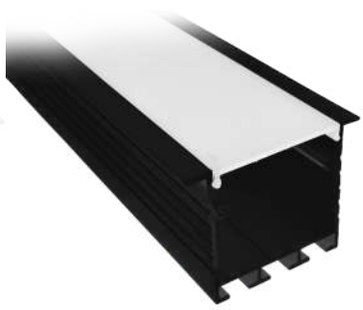

PRETO | BRANCO
200.74.0046
2m - 44,2x35mm
0,840kg

Perfil

· Não inclui fita LED

Corpo: Perfil linear em alumínio para iluminação indireta com difusor. Fita LED, fonte de limentação e driver não inclusos. Pintura preta, prata e branca fosca.

Aplicações: Áreas residenciais, comerciais ou que necessitem de iluminação decorativa de destaque (USO INTERNO).

6 meses — Garantia

IP20 — Proteção

· Todos os modelos possuem tampas para acabamento. Modelos de embutir acompanham acessório de fixação e modelos de sobrepor acompanham garras de fixação .

SOBREPOR


USE COM FITAS LED G-LIGHT! Os perfis são indicados para uso com fitas COB, DECO e SMD LED (240, 120 e 156LEDs/m).


ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

Modelo de 2 metros
· 2 tampas de acabamento;
· 4 clipes de fixação.


Modelo de 3 metros
· 6 tampas de acabamento;
· 6 presilhas de fixação.

19,8x14mm






BRANCO | BRANCO
200.74.0007 - 2m - 0,190kg
200.74.0090 - 3m - 0,420kg
19,8x14mm




PRETO | BRANCO
200.74.0008
2m - 19,8x14mm
0,190kg




PRETO | PRETO
200.74.0006
2m - 19,8x14mm
0,190kg

35x35mm







BRANCO | BRANCO
200.74.0039
2m - 35x35mm
0,840kg



PRETO | BRANCO
200.74.0038
2m - 35x35mm
0,840kg


60x70mm






PRATA | BRANCO
200.74.0062
3m - 60x70mm
2,76kg

50x35mm





PRATA | BRANCO
200.74.0054
3m - 50x35mm
1,25kg

Acessórios

Cada modelo de perfil acompanha seu acessório específico, são eles: garra fixadora, suporte de fixação e tampa de acabamento.



105.24.0711
KIT P/ PERFIL PENDENTE



105.24.0753
SUPORTE DE FIXAÇÃO C/ MOLAS P/ PERFIL 27x10mm e 27x14mm
*Pacote com 50 und.

PERFIL **LED FLEXÍVEL**

18mm • EMBUTIR


550lm/m · 57,9lm/W · 9,5W/m

- Unidade de corte: 10cm;
- Nicho: 12x12mm;
- Não faça emendas cujo o comprimento total da fita seja maior que 20m;
- Usar/manusear a fita totalmente desenrolada.



IRC ≥80

IP65



ROLO 5m | 18mm | Branco

3000K - 200.74.0131 - 127V
3000K - 200.74.0132 - 220V
4000K - 200.74.0133 - 127V
4000K - 200.74.0134 - 220V
6500K - 200.74.0135 - 127V
6500K - 200.74.0136 - 220V

1 ano
Garantia

ROLO 5m | 18mm | Preto

3000K - 200.74.0210 - 127V
3000K - 200.74.0211 - 220V
4000K - 200.74.0212 - 127V
4000K - 200.74.0213 - 220V
6500K - 200.74.0214 - 127V
6500K - 200.74.0215 - 220V

1 ano
Garantia


Acessórios inclusos:
- Rabicho;
- Tampa de vedação;
- Ementa tipo I.

12mm • SOBREPOR

500lm/m · 52,6lm/W · 9,5W/m
3000K


550lm/m · 57,9lm/W · 9,5W/m
4000K · 6500K

- Unidade de corte: 10cm;
- Não permite emendas;
- Usar/manusear a fita totalmente desenrolada.

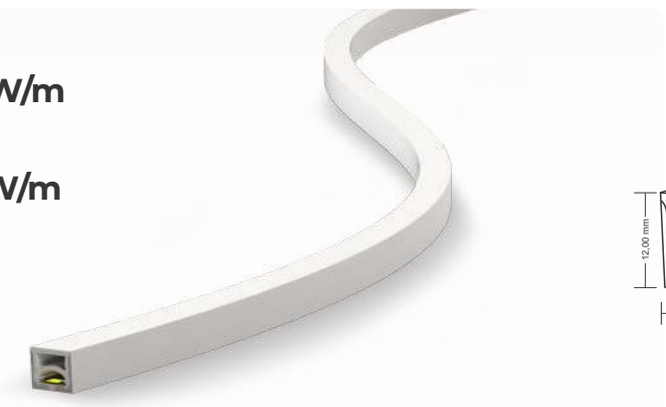

IRC ≥80

IP65



ROLO 5m | 12mm | Branco

3000K - 200.74.0251 - 127V
3000K - 200.74.0252 - 220V
4000K - 200.74.0253 - 127V
4000K - 200.74.0254 - 220V
6500K - 200.74.0255 - 127V
6500K - 200.74.0256 - 220V


1 ano
Garantia

Acessórios inclusos:
- 2 tampas de vedação;
- 1 rabicho;
- 10 peças fixadoras de aço inoxidável.

20mm • SOBREPOR


1350lm/m · 75lm/W · 18W/m
3000K · 4000K · 6500K

- Unidade de corte: 2,5cm;
- Não permite emendas;
- Usar/manusear a fita totalmente desenrolada.

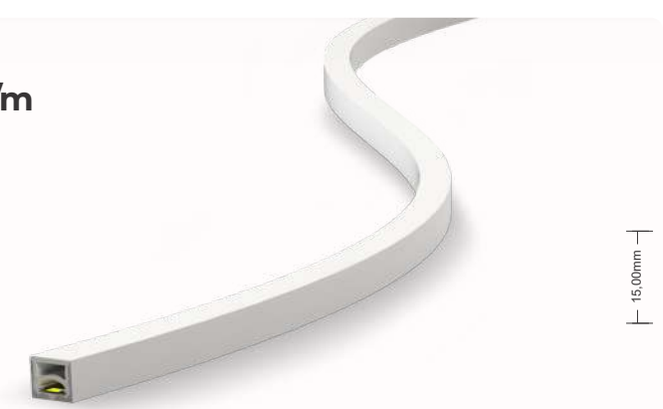

IRC ≥80

IP65



ROLO 10m | 20mm | Branco

3000K - 200.74.0220 - 48VDC
4000K - 200.74.0221 - 48VDC
6500K - 200.74.0222 - 48VDC

2 anos
Garantia

Acessórios inclusos:
- 2 tampas de vedação;
- 2 rabichos;
- 20 presilhas de fixação;
- 1 cola de vedação.
- 2 acessórios de instalação 140.08.0236.

ACESSÓRIOS VENDIDOS
SEPARADAMENTE




DIMMERS

IP20 | 1 ano | Dimerizável | -20°C a 40°C

SENSOR TOUCH - WIRELESS
155.01.0017




FORMA DE LIGAÇÃO / FUNCIONAMENTO

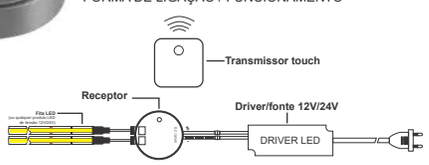

SENSOR TOUCH - INVISÍVEL
155.01.0020



EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO



DRIVER P/ FITAS LED



DRIVER SLIM 24W
140.08.0133
24VDC - AUTOVOLT

DRIVER SLIM 48W
140.08.0134
24VDC - AUTOVOLT

DRIVER SLIM 72W
140.08.0135
24VDC - AUTOVOLT



DRIVER 100W
140.08.0136
24VDC - AUTOVOLT

P/ FITA SMD LED 8mm



140.08.0214
Emenda formato I p/ fita ECO LED



140.08.0170
Conector s/plug c/ fio 20cm



140.08.0160
Conector s/plug c/ fio 15cm

P/ FITA SMD LED 10mm



140.08.0215
Emenda formato I p/ fita ECO LED



140.08.0142
Emenda formato I



140.08.0170
Conector s/plug c/ fio 20cm



140.08.0180
Conector s/ plug c/ fio
FITA SMD LED 10mm IP65

P/ FITA COB LED 8mm



140.08.0140
Emenda formato I



140.08.0143
Emenda formato L



140.08.0153
Emenda formato T

P/ FITA COB LED 10mm



140.08.0141
Emenda formato I



140.08.0149
Emenda formato L



140.08.0156
Ementa formato T

P/ FITA IP65 11,6mm



140.08.0127
Emenda IP65



140.08.0126
Rabicho



140.08.0101
Fita Ip66
2 clipes; 1 cola de silicone; 1 conector de emenda; 1 conector para o plugue de alimentação; 4 parafusos; 1 rabicho com plugue de alimentação; 1 tampa de vedação.



140.08.0129
Fita COB LED IP65
1 plugue, 1 emenda, 1 tampa de vedação



140.08.0102
Fita Ip66 RGB
2 clipes, 4 parafusos, 1 conector comum, 1 tampa terminal, 1 pino superior (conector do plugue de alimentação), 1 cola de silicone, 1 plugue de alimentação com driver e conector e 1 controle remoto IR RGB.



P/ FITA LED NEON



140.08.0186
Tampa de vedação **6mm**
140.08.0113
Tampa de vedação **8/15mm**



140.08.0187
Conector de emenda **6mm**
140.08.0112
Conector de emenda **15mm**



140.08.0185 - Rabicho **6mm**
140.08.0119 - Rabicho **8mm**
140.08.0111 - Rabicho **15mm**

P/ FITA IP65 11,6mm



140.08.0127
Emenda IP65



140.08.0126
Rabicho



140.08.0101
Fita Ip66
2 clipes; 1 cola de silicone; 1 conector de emenda; 1 conector para o plugue de alimentação; 4 parafusos; 1 rabicho com plugue de alimentação; 1 tampa de vedação.



140.08.0129
Fita COB LED IP65
1 plugue, 1 emenda, 1 tampa de vedação



140.08.0102
Fita Ip66 RGB
2 clipes, 4 parafusos, 1 conector comum, 1 tampa terminal, 1 pino superior (conector do plugue de alimentação), 1 cola de silicone, 1 plugue de alimentação com driver e conector e 1 controle remoto IR RGB.

P/ MANGUEIRA LED



140.08.0033
Fixador de parede **13mm** / 50 unds



140.08.0034
Conector 2F **13mm** / 50 unds



140.08.0098
Tampa vedação 2F **12mm** / 50 unds
140.08.0100
Tampa vedação 2F **13mm** / 50 unds



140.08.0128
Rabicho 2F **12mm** / 5 unds
140.08.0105
Rabicho 2F **13mm** / 5 unds

P/ PERFIL LINEAR



105.24.0711
Kit p/ perfil pendente



105.24.0753
Suporte fixação c/molas p/ perfil 27x10mm e 27x14mm
*pacote com 50 unds

P/ PERFIL FLEXÍVEL SOBREPOR



140.08.0237
Tampa de vedação

P/ PERFIL FLEXÍVEL EMBUTIR



140.08.0191
Tampa de vedação branca



140.08.0192
Emenda tipo I



140.08.0221
Tampa de vedação preta



140.08.0190
Rabicho branco



140.08.0220
Rabicho preto



140.08.0222
Emenda tipo I preta

BLOCO AUTÔNOMO

AUTOVOLT
15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

-10°C a 45°C	3~6h	1 ano	90° cada farol	IP20
Temperatura da operação	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção


Materiais
- Corpo em ABS+PS na cor branca;
- Bateria de íon lítio;
- Com botão de teste;
- Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.

Características
- Alto poder de iluminação emergencial;
- Com dois faróis ajustáveis, capazes de cobrir grandes áreas;
- Autonomia: um farol - 6h / dois faróis - 3h;
- Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR 10898).


Aplicações
- Ideal para garantir uma iluminação de segurança eficiente em áreas como indústrias, galpões, hotéis, supermercados e outros;
- **600lm: indicado para áreas de 150m²;**
- **1200lm: indicado para áreas de 250m²;**
- **2200lm: indicado para áreas de 450m²;**
- **3000lm: indicado para áreas de 600m².**




5W
6500K - 200.22.0020
600lm
230x42x197mm
460g




10W
6500K - 200.22.0021
1200lm
230x42x197mm
510g



18W
6500K - 200.22.0022
2200lm
230x42x197mm
540g



24W
6500K - 200.22.0023
3000lm
230x42x197mm
555g



PLACA SINALIZADORA

AUTOVOLT
15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

-10°C a 45°C	1h30min	1 ano	180°	IP20
Temperatura da operação	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Aplicações
- Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

Características
- Bateria de lítio;
- Com botão de teste.

Materiais
- Corpo em ABS+PS+PCB;
- Circuito de proteção contra carga e sobrecarga.



1W - FACE ÚNICA
6500K - 200.22.0030
240x20x185mm
0,243kg
1W - FACE DUPLA
6500K - 200.22.0034
240x20x185mm
0,243kg





1W - FACE ÚNICA
6500K - 200.22.0031
240x20x185mm
0,243kg
1W - FACE DUPLA
6500K - 200.22.0035
240x20x185mm
0,243kg



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

AUTOVOLT
15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

-10°C a 40°C	2~4h	1 ano	120°	IP20
Temperatura da operação	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
· Corpo em plástico PP+lente em PS;
· Bateria de íon lítio 3.7V/500mAh.

Características
· Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898);
· Autonomia: fluxo máx. - 2h / flux. mín. - 4h;
· Lanterna para uso doméstico, campo e camping;
· Com botão teste;
· Circuito de proteção contra sobrecarga;
· Chave seletora de brilho.

Aplicações
· Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.

• Indicada para áreas de até 30m².**
**A área de abrangência da luminária de 1,2W é de até 25m²

1W

6500K - 200.22.0007
100lm máx. | 50lm mín.
150,6x40x25,5mm
70g

· Plugue articulável elétrico macho INMETRO.





1,2W

6500K - 200.22.0008
100lm máx. | 50lm mín.
150x50x23mm
100g

· Cabo com plugue.



1,2W

6500K - 200.22.0070
100lm máx. | 50lm mín.
120x45x19,5mm
78g

· Cabo com plugue.



AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC ≥70	FP ≥0,4	-10°C a 40°C	2,25h	1 ano	120°	IP43
		Temperatura da operação	Autonomia	Garantia	Ângulo	Proteção

Materiais
· Corpo em refletor em ABS;
· Lente em PC;
· Cabo sem plugue;
· Bateria de níquel-hidrogênio 6x(1,2V/1800mAh).

Características
· Resistência ao calor até 70°C por no mínimo 1h (NBR10898);
· Com botão teste;
· Circuito de proteção contra sobrecarga.

Aplicações
· Indicada para rotas de fuga, na falta de energia ela acionará, servindo como balizador no abandono do ambiente em uma emergência.
• Modelo projetado para uso contínuo em locais com pé direito alto, por isto não há botões para ligar e desligar ou ajuste de luminosidade, conforme NBR 10898:2023.

Área de abrangência: APROX. 150m²

Observações
· Não possui plugue. É necessário abrir a luminária para ligar a primeira vez.
Confira mais em nosso site: **www.glight.com.br**





4W
6500K - 200.22.0016
800lm
250x110x53mm
450g

Economia, qualidade, eficiência e produtos certificados.

PRODUTO CERTIFICADO



LÂMPADA A55 / A60

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC ≥80	E27	2 anos 3 anos**	180° / 200° / 220°	IP20
180° - A60 15W 200° - A55 e A60 de 9W e 12W 220° - 12/24AC/DC	Base	Garantia	Ângulo	Proteção

**para os modelos Procel



A55 - 4W
3000K - 185.04.0674 - BLISTER
3000K - 185.04.0610 - CAIXA
6500K - 185.04.0676 - BLISTER
6500K - 185.04.0612 - CAIXA
350lm | 87,5lm/W
ØxA: 55x101mm

A55 - 6,5W
3000K - 185.04.0839 - BLISTER
6500K - 185.04.0841 - BLISTER
ØxA: 55x100mm
3000K - 185.04.0803 - CAIXA
6500K - 185.04.0805 - CAIXA
ØxA: 60x107mm
565lm | 86,9lm/W



A60 - 9W
3000K - 185.04.0029 - BLISTER
3000K - 185.04.0621 - CAIXA
4000K - 185.04.0622 - CAIXA
6500K - 185.04.0365 - BLISTER
6500K - 185.04.0623 - CAIXA
810lm | 90lm/W
ØxA: 60x107mm

A60 - 9W
6500K - 185.04.0888 - BLISTER
6500K - 185.04.0886 - CAIXA
900lm | 100lm/W
ØxA: 60x113,5mm

A60 - 12W
3000K - 185.04.0683 - BLISTER
3000K - 185.04.0627 - CAIXA
6500K - 185.04.0685 - BLISTER
6500K - 185.04.0629 - CAIXA
1020lm | 85lm/W
ØxA: 60x109mm

A60 - 15W
3000K - 185.04.0972 - BLISTER
3000K - 185.04.0966 - CAIXA
6500K - 185.04.0974 - BLISTER
6500K - 185.04.0968 - CAIXA
1311lm | 87,4lm/W
ØxA: 60x118mm

Dimerizável

A60 - 9W - 127V
3000K - 185.04.0390 - BLISTER
3000K - 185.04.0654 - CAIXA
6500K - 185.04.0392 - BLISTER
6500K - 185.04.0656 - CAIXA
810lm | 90lm/W
ØxA: 60x114mm

A60 - 9W - 220V
3000K - 185.04.0391 - BLISTER
3000K - 185.04.0655 - CAIXA
6500K - 185.04.0393 - BLISTER
6500K - 185.04.0657 - CAIXA
810lm | 90lm/W
ØxA: 60x114mm

12/24 AC/DC

A60 - 8W - 12AC/DC
6500K - 180.06.0501 - CAIXA
700lm | 87,5lm/W
ØxA: 60x109mm

A60 - 8W - 24AC/DC
6500K - 180.06.0517 - CAIXA
700lm | 87,5lm/W
ØxA: 60x109mm

COLORIDAS

180° - A60 RGB e Coloridas 220° - ANTI-INSETO	E27	1 ano*** 2 anos	180° / 220°	IP20
	Base	Garantia	Ângulo	Proteção

***para os modelos anti inseto e RGB



A60 - 5W
AM - 180.06.0180 - BLISTER
AZ - 180.06.0211 - BLISTER
VD - 180.06.0212 - BLISTER
VM - 180.06.0243 - BLISTER
ØxA: 60x109mm

AM - 180.06.0524 - CAIXA
AZ - 180.06.0525 - CAIXA
VD - 180.06.0526 - CAIXA
VM - 180.06.0527 - CAIXA
ØxA: 60x106mm

RGB COM CONTROLE REMOTO



A60 - 3W
RGB - 180.06.0234 - BLISTER
ØxA: 60x117mm
15.000h

ANTI-INSETO



A60 - 6W
AMARELO - 180.06.0535 - BLISTER
400lm | 66,7lm/W
ØxA: 60x106mm

LÂMPADA A65 / A95 / A125

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

PRODUTO CERTIFICADO

150° - A65 e A125
180° - A95

IRC ≥80	E27 / E40	2 anos	150° / 180°	IP20
	Base	Garantia	Ângulo	Proteção



A65 - 20W
3000K - 185.04.0978 - CAIXA
6500K - 185.04.0980 - CAIXA
1521lm | 76,1lm/W
ØxA: 65x126mm
E27



A95 - 30W
6500K - 185.04.1004 - CAIXA
3000lm | 100lm/W
ØxA: 95x187mm
E27



A125 - 50W
6500K - 180.06.0470 - CAIXA
5000lm | 100lm/W
ØxA: 125x277mm
E40

LÂMPADA VELA | BIPINO

15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC ≥80	C9 E14	2 anos	180° | 240° | 300°	IP20
180° - C35 240° - C37 300° - G9	Base	Garantia	Ângulo	Proteção



C37 - 4W
3000K - 185.04.0073 - BLISTER
6500K - 185.04.0091 - BLISTER
310lm | 77,5lm/W
ØxA: 37x108mm
E14
AUTOVOLT
Acompanha adaptador E27



C35 - 4W
2700K - 185.04.0049 - BLISTER
210lm | 52,5lm/W
ØxA: 35x120,2mm
6500K - 185.04.1060 - BLISTER
210lm | 52,5lm/W
ØxA: 37,5x120mm
E14
AUTOVOLT
Acompanha adaptador E27



G9 - PC - 3W
3000K - 185.04.0110 - BLISTER
6500K - 185.04.0112 - BLISTER
200lm | 66,7lm/W
ØxA: 16x53mm
AUTOVOLT



G9 - CER - 3W - 127V
2700K - 185.04.0424 - BLISTER
6500K - 185.04.0428 - BLISTER
300lm | 100lm/W
ØxA: 17x48mm

G9 - CER - 3W - 220V
2700K - 185.04.0425 - BLISTER
6500K - 185.04.0429 - BLISTER
300lm | 100lm/W
ØxA: 17x48mm

LÂMPADA GLOBINHO

15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

IRC ≥80	E27	2 anos	180°	IP20
	Base	Garantia	Ângulo	Proteção

E27	1 ano	200°	IP20
Base	Garantia	Ângulo	Proteção



G45 - 4,8W
2700K - 185.04.0107 - BLISTER
6500K - 185.04.0109 - BLISTER
2700K - 185.04.0900 - CAIXA
6500K - 185.04.0898 - CAIXA
400lm | 83,3lm/W
ØxA: 45x80mm



G45 - 1W
AM - 180.06.0677 - BLISTER
AM - 180.06.0293 - CAIXA
AZ - 180.06.0679 - BLISTER
AZ - 180.06.0295 - CAIXA
VD - 180.06.0681 - BLISTER
VD - 180.06.0292 - CAIXA
VM - 180.06.0683 - BLISTER
VM - 180.06.0294 - CAIXA
ØxA: 45x70mm
220V

LÂMPADAS T

PRODUTO CERTIFICADO

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Basic



FP	IRC	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥0,92	≥80	E27	1 ano	180°	IP20

T120 - 75W
6500K - 180.06.0780
6000lm | 80lm/W
ØxA: 118x193mm
ADAPTADOR E40

T150 - 100W
6500K - 180.06.0786
8000lm | 80lm/W
ØxA: 150x270mm
ADAPTADOR E40

T170 - 150W
6500K - 180.06.0792
12000lm | 80lm/W
ØxA: 170x290mm
ADAPTADOR E40

Basic-Ence



FP	IRC	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥0,7** ≥0,92	≥80	E27	1 ano	180°	IP20

**Para o modelo T60

T60 - 20W
3000K - 185.04.1260
6500K - 185.04.1262
1400lm | 70lm/W
ØxA: 60x103mm

T70 - 30W
3000K - 185.04.1266
6500K - 185.04.1268
2100lm | 70lm/W
ØxA: 70x107mm

T80 - 40W
3000K - 185.04.1272
6500K - 185.04.1274
2800lm | 70lm/W
ØxA: 80x120mm

T100 - 50W
3000K - 185.04.1278
6500K - 185.04.1280
3500lm | 70lm/W
ØxA: 100x152mm

Ence



FP	IRC	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥0,7* ≥0,92	≥80	E27	2 anos	180°	IP20

*Para o modelo T60

T60 - 20W
3000K - 185.04.0941
1400lm | 70lm/W
ØxA: 60x96,5mm

T70 - 30W
3000K - 185.04.0946
2100lm | 70lm/W
ØxA: 70x105,5mm

T80 - 40W
3000K - 185.04.0949
2800lm | 70lm/W
ØxA: 80x120,5mm

T120 - 60W
6500K - 185.04.1286
4200lm | 70lm/W
ØxA: 118x168,5mm

T100 - 50W
3000K - 185.04.0952
3500lm | 70lm/W
ØxA: 100x152,5mm

Procel

PRODUTO CERTIFICADO

FP	IRC	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥0,92	≥80	E27	3 anos	180°	IP20



T100 - 40W
3000K - 185.04.1210
6500K - 185.04.1212
3600lm | 90lm/W
ØxA: 100x152,5mm



T120 - 50W
3000K - 185.04.1216
6500K - 185.04.1218
4500lm | 90lm/W
ØxA: 118x168,5mm



FP	IRC	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥0,92	≥80	E40	2 anos	180°/200°/220°	IP20

T100 - 50W
6500K - 180.06.0742
4000lm | 80lm/W
ØxA: 100x169mm
180°

T145 - 150W
6500K - 180.06.0556
11250lm | 75lm/W
ØxA: 145x275mm
ADAPTADOR E27
200°

T160 - 200W
6500K - 180.06.0563
15000lm | 75lm/W
ØxA: 160x310mm
ADAPTADOR E27
200°

LÂMPADAS T | AVIÁRIA

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

PRODUTO CERTIFICADO

Produtos desenvolvidos especificamente para AVIÁRIOS, as lâmpadas T60 DIMERIZÁVEIS da G-light, permitem o ajuste da intensidade da luz, de acordo com a necessidade, diminuindo o stress das aves.
Além disso, são certificadas, possuem excelente fluxo luminoso e **IP65.**



IRC ≥80 | FP ≥0,7	E27		2 anos	150° 180°*	IP20* IP65
	Soquete	Dimerizável	Garantia	Ângulo	Proteção

*Para o modelo T70



T60 - 9W
220V - IP65
3000K - 185.04.1140
6500K - 185.04.1141
810lm | 90lm/W
ØxA: 60x97mm

T60 - 12W
220V - IP65
3000K - 185.04.1146
6500K - 185.04.1147
1020lm | 85lm/W
ØxA: 60x97mm



T70 - 20W
AUTOVOLT
3000K - 185.04.1125
6500K - 185.04.1127
1600lm | 80lm/W
ØxA: 70x122mm

LÂMPADA HPA

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

As lâmpadas HPA110 e HPA125 são opções ideais para iluminar depósitos, estoques, galpões e supermercados.

IRC ≥80 | FP ≥0,92	E27 / E40	2 anos	180°	IP20
	Soquete	Garantia	Ângulo	Proteção



HPA110 - 65W
6500K - 185.02.0704
6175lm | 95lm/W
ØxA: 110x244mm
E27



HPA125 - 100W
6500K - 185.02.0716
10000lm | 100lm/W
ØxA: 125x310mm
E40

TUBULAR T8

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

PRODUTO CERTIFICADO

IRC	FP	G13	2 anos	220° 230°**	IP20
≥80	≥0,92	Base	Garantia	Ângulo	Proteção

**Para os modelos T8 HO



T8 - 9,9W
3000K - 185.04.0664
4000K - 185.04.0259
6500K - 185.04.0261
900lm | 90,9lm/W
ØxA: 28x600mm

T8 HO - 40W
4000K - 185.04.0275
6500K - 185.04.0276
3850lm | 96,3lm/W
ØxA: 28x2374,3mm

T8 - 20W
3000K - 185.04.0265
4000K - 185.04.0266
6500K - 185.04.0267
1860lm | 93lm/W
ØxA: 28x1200mm

T8 HO - 65W
6500K - 180.06.0760
6500lm | 100lm/W
ØxA: 28x2388,5mm

T8 - 9W
4000K - 185.04.0256 - CAIXA
6500K - 185.04.0257 - CAIXA
1100lm | 122,2lm/W
ØxA: 28x600mm

3 anos
Garantia

T8 - 18W
4000K - 185.04.0263 - CAIXA
6500K - 185.04.0264 - CAIXA
2200lm | 122,2lm/W
ØxA: 28x1200mm

3 anos
Garantia



T8 - 8W
12-24VDC
6500K - 185.04.1160
800lm | 100lm/W
ØxA: 28x589,9mm

G13	1 ano	220°	IP20
Base	Garantia	Ângulo	Proteção

Energia solar · Caminhões e baús · Barcos, lanchas, navios e iates · Energia eólica · Iluminação de emergência e segurança · Motorhome e cabines





T8 - 9W
ESPECIAL CARNES
ROSA - 180.06.0749
900lm | 100lm/W
ØxA: 28x600mm

G13	2 anos	190°	IP20
Base	Garantia	Ângulo	Proteção

Lâmpada tubular LED com espectro de luz especial que minimiza a descoloração, retardando o escurecimento e prolongando o aspecto saudável das carnes.





T8 - 18W
DIMERIZÁVEL
3000K - 176.23.0031
6500K - 176.23.0033
1850lm | 102,8lm/W
ØxA: 28x1230mm

Rabicho		2 anos	180°	IP65
Instalação	Dimerizável	Garantia	Ângulo	Proteção



TUBULAR T5

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

PRODUTO CERTIFICADO

IRC	FP	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	G5	2 anos	220°	IP20



Unilateral

T5 - 9W
3000K - 185.04.1180
4000K - 185.04.1181
6500K - 185.04.1182
900lm | 100lm/W
ØxA: 15,8x549mm



PRODUTO CERTIFICADO

IRC	FP	Base	Garantia	Ângulo	Proteção
≥80	≥0,92	G5	2 anos	220°	IP20

T5 - 18W
3000K - 185.04.1186
4000K - 185.04.1187
6500K - 185.04.1188
1850lm | 102,8lm/W
ØxA: 15,8x1149mm

ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE

LÂMPADAS AR70 / AR111

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

PRODUTO CERTIFICADO

IRC ≥80	IRC ≥95**	Instalação: Rabicho	Base: GU10	Garantia: 2 anos	Ângulo: 24°	Proteção: IP20



AR70 - 4,8W

IRC80 - 2700K - 185.04.0738 - CAIXA
IRC80 - 6500K - 185.04.0740 - CAIXA
****IRC95 - 2700K** - 185.04.1348 - CAIXA
****IRC95 - 4000K** - 185.04.1349 - CAIXA
300lm | 62,5lm/W
ØxA: 69x70,3mm
Gu10



AR111 - 12W

IRC80 - 2700K - 185.04.0746 - CAIXA
IRC80 - 6500K - 185.04.0748 - CAIXA
****IRC95 - 2700K** - 185.04.0746 - CAIXA
****IRC95 - 4000K** - 185.04.0748 - CAIXA
720lm | 60lm/W
ØxA: 111x75,5mm
Gu10



AR70 - 7W

IRC80 - 2700K - 180.06.0410 - BLISTER
IRC80 - 6500K - 180.06.0412 - BLISTER
530lm | 75,7lm/W
ØxA: 70x50mm
Rabicho



AR111 - 12W

IRC80 - 2700K - 185.06.0413 - BLISTER
IRC80 - 6500K - 185.06.0415 - BLISTER
940lm | 78,3lm/W
ØxA: 111x67mm
Rabicho

LÂMPADAS MR / PAR

AUTOVOLT
25 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

PRODUTO CERTIFICADO

IRC ≥80	IRC ≥95**	Base: GU10 E27	Garantia: 2 anos	Ângulo: 36°/ 38°/40°	Proteção: IP20



MR11 - 3,5W

IRC80 - 2700K - 185.04.1064 - BLISTER
IRC80 - 6500K - 185.04.1065 - BLISTER
****IRC95 - 3000K** - 185.04.1300 - CAIXA
****IRC95 - 4000K** - 185.04.1301 - CAIXA
210lm | 60lm/W
ØxA: 35x48mm
36°
GU10



MR16 - 4,8W

IRC80 - 2700K - 185.04.1252 - CAIXA
IRC80 - 4000K - 185.04.1253 - CAIXA
IRC80 - 6500K - 185.04.1254 - CAIXA
330lm | 73,3lm/W
****IRC95 - 3000K** - 185.04.1312 - CAIXA
****IRC95 - 4000K** - 185.04.1313 - CAIXA
350lm | 72,9lm/W
ØxA: 50x55,4mm
36°
GU10



PAR20 - 7W

IRC80 - 2700K - 185.04.1240 - CAIXA
IRC80 - 6500K - 185.04.1241 - CAIXA
IRC80 - 4000K - 185.04.1242 - CAIXA
****IRC95 - 3000K** - 185.04.1330 - CAIXA
****IRC95 - 4000K** - 185.04.1331 - CAIXA
525lm | 75lm/W
ØxA: 63x81,5mm
38°
E27



PAR30 - 9,8W

IRC80 - 2700K - 185.04.0192 - CAIXA
IRC80 - 6500K - 185.04.0194 - CAIXA
700lm | 71,4lm/W
ØxA: 95x88,7mm
38°
E27

PAR30 - 9W

****IRC95 - 3000K** - 185.04.1339 - CAIXA
****IRC95 - 4000K** - 185.04.1340 - CAIXA
900lm | 100lm/W
ØxA: 95x88,7mm
40°
E27



PAR38 - 14W

IRC80 - 2700K - 185.04.0231 - CAIXA
IRC80 - 6500K - 185.04.0233 - CAIXA
1000lm | 71,4lm/W
ØxA: 121x121mm
38°
E27

COLORIDAS

Soquete: E27	Garantia: 1 ano	Ângulo: 45°	Proteção: IP65



PAR20 - 7W

ÂMBAR - 180.06.0340 - BLISTER
VERMELHO - 180.06.0342 - BLISTER
AZUL - 180.06.0343 - BLISTER
VERDE - 180.06.0344 - BLISTER
ØxA: 63x82,5mm

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

LED FILAMENTO ÂMBAR

127V / 220V / AUTOVOLT
15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED

Base	Garantia	Ângulo	Proteção
G9 E14 E27	1 ano	330°	IP20



G9 - 3W
2200K - 180.06.0697 - BLISTER - 127V
2500K - 180.06.0699 - CAIXA - 127V
2200K - 180.06.0698 - BLISTER - 220V
2500K - 180.06.0700 - CAIXA - 220V
220lm | 73,3lm/W
ØxA: 14x60mm
G9



C35C - 2,5W
2000K - 180.06.0616 - BLISTER - 127V
2000K - 180.06.0617 - BLISTER - 220V
2500K - 180.06.0765 - CAIXA - 127V
2500K - 180.06.0766 - CAIXA - 220V
190lm | 76lm/W
ØxA: 35x97mm
E14 + ADAPTADOR E27



C35CL - 2,5W
2000K - 180.06.0618 - BLISTER - 127V
2000K - 180.06.0619 - BLISTER - 220V
2500K - 180.06.0772 - CAIXA - 127V
2500K - 180.06.0773 - CAIXA - 220V
190lm | 76lm/W
ØxA: 35x123mm
E14 + ADAPTADOR E27



G45 - 2,5W
2500K - 180.06.0623 - CAIXA
190lm | 76lm/W
ØxA: 45x78mm
E27
AUTOVOLT



A60 - 4W
2500K - 180.06.0606 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 60x104mm
E27
AUTOVOLT



ST64 - 4W
2000K - 180.06.0609 - BLISTER
2500K - 180.06.0610 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 64x140mm
E27
AUTOVOLT



G80 - 4W
2000K - 180.06.0627 - CAIXA
2500K - 180.06.0628 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 80x122mm
E27
AUTOVOLT



G95 - 4W
2000K - 180.06.0612 - CAIXA
2500K - 180.06.0611 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 95x140mm
E27
AUTOVOLT



M120 - 4W
2000K - 180.06.0641 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 120x122mm
E27
AUTOVOLT



T30 - 4W
2000K - 180.06.0613 - CAIXA
200lm | 50lm/W
ØxA: 30x185mm
E27
AUTOVOLT



P125 - 4W
2000K - 180.06.0637 - CAIXA
2500K - 180.06.0638 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 125x168mm
E27
AUTOVOLT



S125 - 4W
2000K - 180.06.0646 - CAIXA
400lm | 100lm/W
125x54x165mm
360°
E27
AUTOVOLT



L125 - 4W
2000K - 180.06.0651 - CAIXA
2500K - 180.06.0652 - CAIXA
400lm | 100lm/W
125x60x165mm
E27
AUTOVOLT



D110 - 4W
2000K - 180.06.0632 - CAIXA
2500K - 180.06.0633 - CAIXA
360lm | 90lm/W
ØxA: 110x140mm
E27
AUTOVOLT

LÂMPADA A60 FILAMENTO COLORIDA

AUTOVOLT
15 MIL HORAS*
*Vida útil estimada do LED



Base	Garantia	Ângulo	Proteção
E27	1 ano	300°	IP20

A60 - 4W
VERMELHO - 180.06.0687 - BLISTER
VERDE - 180.06.0686 - BLISTER
ØxA: 60x106mm



G200 - 5W
2000K - 180.06.0661 - CAIXA
300lm | 60lm/W
ØxA: 200x283mm
E27
AUTOVOLT



ST164 - 5W
2000K - 180.06.0656 - CAIXA
350lm | 70lm/W
ØxA: 164x297mm
E27
AUTOVOLT



H200 - 5W
2000K - 180.06.0666 - CAIXA
350lm | 70lm/W
ØxA: 200x395mm
E27
AUTOVOLT



V193 - 5W
2000K - 180.06.0671 - CAIXA
350lm | 70lm/W
ØxA: 193x425mm
E27
AUTOVOLT

LÂMPADA FILAMENTO CARBONO

127V / 220V
2,5 MIL HORAS
DIMERIZÁVEL

Com bulbo âmbar, brilho suave e formatos especiais, as lâmpadas de filamento de carbono deixam o ambiente com mais personalidade e requinte, realçando a iluminação e decorando com beleza.

E27	6 meses	180°	IP20
Base	Garantia	Ângulo	Proteção



A60 - 40W
2300K - 180.10.0011 - 127V
2300K - 180.10.0012 - 220V
ØxA: 60x110mm



ST58 - 40W
2300K - 180.10.0031 - 127V
2300K - 180.10.0032 - 220V
ØxA: 58x130mm



G95 - 40W
2300K - 180.10.0021 - 127V
2300K - 180.10.0022 - 220V
ØxA: 95x138mm

ALTA PRESSÃO

VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR / OVAL

PRODUTO CERTIFICADO

E27 E40	2 anos	330° 360°**	IP20
Base	Garantia	Ângulo	Proteção

**Modelos de 400W



70W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0028
6300lm | 90lm/W
ØxA: 38x155mm
E27
28.000h

100W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0029
8700lm | 87lm/W
ØxA: 38x170mm
E27
32.000h

100W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0045
10453lm | 102,9lm/W
ØxA: 46x210mm
E40
32.000h

150W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0032
15300lm | 102,0lm/W
ØxA: 38x175mm
E27
32.000h

150W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0033
16050lm | 107lm/W
ØxA: 46x210mm
E40
32.000h

250W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0035
29000lm | 116lm/W
ØxA: 46x245mm
E40
32.000h

400W
VAPOR DE SÓDIO - TUBULAR
2000K - 180.04.0038
50000lm | 125lm/W
ØxA: 46x260mm
E40
32.000h

ALTA PRESSÃO

VAPOR METÁLICO

E40 E27	1 ano	360°	IP20
Base	Garantia	Ângulo	Proteção



70W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0055
5600lm | 80lm/W
ØxA: 38x156mm
E27
10.000h

150W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0056
12750lm | 85lm/W
ØxA: 38x170mm
E27
10.000h

150W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0059
12750lm | 85lm/W
ØxA: 46x195mm
E40
10.000h



250W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0057
22500lm | 90lm/W
ØxA: 46x257mm
E40
10.000h



400W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0058
36000lm | 90lm/W
ØxA: 46x283mm
E40
10.000h



1000W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0024
90000lm | 90lm/W
ØxA: 75x300mm
E40
12.000h



2000W
VAPOR METÁLICO
4200K - 180.04.0025
200000lm | 100lm/W
ØxA: 120x450mm
E40
3.000h

INFRAVERMELHO

127V / 220V

-10°C a 250°C		E27	1 ano	150°	IP20
Temperatura da operação	Dimerizável	Base	Garantia	Ângulo	Proteção



R125 - 150W
INFRAVERMELHO
1200K - 180.07.0050 - 127V
1200K - 180.07.0051 - 220V
100lm | 0,67lm/W
ØxA: 125x182mm
4.500h



R125 - 250W
INFRAVERMELHO
2350K - 180.07.0012 - 127V
2350K - 180.07.0013 - 220V
1500lm | 6lm/W
ØxA: 125x182mm
5.500h

INCANDESCENTE

-10°C a 300°C		E14	6 meses	360°	IP20
Temperatura da operação	Dimerizável	Base	Garantia	Ângulo	Proteção



T22 - 15W
220V
INCANDESCENTE
2300K - 180.07.0028
75lm | 5lm/W
ØxA: 22x58mm
E14
1.000h

ESTROBOSCÓPICAS

Produzem flashes múltiplos para sinalização e decoração.

Branco	3 meses	120° 180°*	IP44
Flash	Garantia	Ângulo	Proteção

*Para o modelo de 50W



10W
140.10.0026 - **AUTOVOLT**
ØxA: 75x115mm
E27



10W
140.10.0025 - **AUTOVOLT**
ØxA: 75x80mm
FIXAÇÃO: PARAFUSO



50W
140.10.0001 - **127V**
140.10.0002 - **220V**
ØxA: 145x190mm
FIXAÇÃO: ALÇA



LINHA SMART

A linha de produtos que te dá autonomia para criar o ambiente que você deseja. Essa linha se conecta com a internet, permitindo que você controle os produtos a distância, seja pelo smartphone ou por comando de voz através da Alexa ou do Google Assistant.

- Acione com um simples comando
- Personalize a iluminação do seu próprio jeito
- Conecte com o wifi de sua casa
- Controle total através do seu celular

LÂMPADA A60

-10°C a 40°C — Temperatura da operação | 1 ano — Garantia | IP20 — Proteção



A60 - 10W

RGBW - 180.11.0005

810lm | 81lm/W

(ØxA): 60x117mm

BASE: E27

· Mais de 16 milhões de cores.

PLUGUE

-10°C a 40°C — Temperatura da operação | 1 ano — Garantia | IP20 — Proteção



16A

154.02.0006

89x68x42mm

· Com função temporizador e função diagnóstico de consumo.

FITA LED



-10°C a 40°C — Temperatura da operação | 1 ano — Garantia | IP20 — Proteção

3,6W/m

RGBW - 181.12.0171

5000x12x2,4mm

960lm | 192lm/m | 53,3lm/W

· Unidade de corte: 8,33cm a cada 9 LEDs;

· LEDs por metro: 90;

· Mais de 16 milhões de cores.

PAINEL LED

-10°C a 40°C — Temperatura da operação | 1 ano — Garantia | IP20 — Proteção

18W - EMBUTIR

RGBW - 676.30.0001

1100lm | 61lm/W

220x220x25mm

NICHO: 205x205mm

450g

-10°C a 40°C — Temperatura da operação | 1 ano — Garantia | IP20 — Proteção



18W - SOBREPOR

RGBW - 676.30.0002

1100lm | 61lm/W

222x222x36mm

565g



VENTILADORES

A G-light apresenta sua nova linha de ventiladores de teto com iluminação LED integrada, desenvolvida para entregar mais conforto, praticidade e versatilidade em uma única solução.



MOTOR INVERTER
A tecnologia Inverter DC ajusta a potência do motor durante o funcionamento, otimizando o uso de energia.
O resultado é alta rotação e maior fluxo de vento, com eficiência energética superior e baixo consumo de energia.





18W LED | 36W MOTOR | 1450 LÚMENS

200.80.0003
VENT-T-GLM01-36-CT-18-306540-PTMA-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: **100-240V/60Hz**
TEMPERATURA DE COR: **3000K / 6500K / 4000K - sistema switch**
MEDIDAS (ØxA): **Ø1320x380mm**
PESO: **4,2kg**

Corpo em metal na cor preta | pás em madeira natural



18W LED | 36W MOTOR | 1450 LÚMENS

200.80.0007
VENT-T-GLA01-36-CT-18-306540-PT-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: **100-240V/60Hz**
TEMPERATURA DE COR: **3000K / 6500K / 4000K - sistema switch**
MEDIDAS (ØxA): **Ø1320x380mm**
PESO: **4,2kg**

Corpo em metal na cor preta | pás em plástico na cor preta



18W LED | 36W MOTOR | 1450 LÚMENS

200.80.0011
VENT-T-GLA02-36-CT-18-306540-BR-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: **100-240V/60Hz**
TEMPERATURA DE COR: **3000K / 6500K / 4000K - sistema switch**
MEDIDAS (ØxA): **Ø1320x380mm**
PESO: **4,2kg**

Corpo em metal na cor branca | pás em plástico na cor branca



24W LED | 40W MOTOR | 1450 LÚMENS

200.80.0015
VENT-T-GLA03-40-CT-24-306540-BR-3C

FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: **100-240V/60Hz**
TEMPERATURA DE COR: **3000K / 6500K / 4000K - sistema switch**
MEDIDAS (ØxA): **Ø1320x380mm**
PESO: **4,2kg**


Corpo em metal na cor branca | pás em plástico na cor branca

ACESSÓRIOS

STRING LIGHT

· Material em PVC com contatos elétricos em latão;

154.02.0014 - 10xE27 - máx. 800W - 5,5m
154.02.0015 - 20xE27 - máx. 800W - 10,5m
154.02.0016 - 30xE27 - máx. 800W - 15,5m
154.02.0017 - 40xE27 - máx. 800W - 20,5m

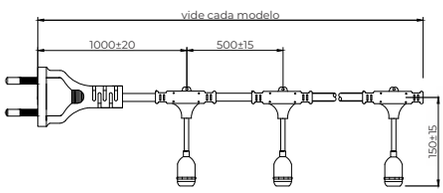



IP65

Proteção

SOQUETE POLY

· Material em PPE e cabo de alimentação isolado em PVC.

154.02.0002
1xE27
MÁX.: 70W | 250V
Ø35x172mm
46g



IP65

Proteção

SOQUETE GU10

154.02.0001
1xGU10
MÁX.: 50W | 250V
Ø27,6x140mm
15g



IP20

Proteção

SENSOR DE PRESENÇA

· Excelente solução para o acionamento de equipamentos, dentre eles de iluminação dos ambientes.

· Modelos com fotocélula - componente sensível a luz que detecta o nível de luminosidade do ambiente - é ativado através do sensor infravermelho que detecta o calor emitido por movimentos na ausência de luz.



155.01.0001
SOBREPOR - PAREDE
180° - FOTOCÉLULA
ALCANCE: 12m
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W
54x60x92mm
0,085kg



155.01.0003
EMBUTIR
360°
ALCANCE: 6m
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W
82x40x122mm
0,085kg



155.01.0004
EMBUTIR
COM INTERRUPTOR
360°
ALCANCE: 6m
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W
82x40x122mm
0,085kg



155.01.0008
SOBREPOR - TETO
360° - FOTOCÉLULA
ALCANCE: 6m
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W
Ø118x60mm
0,145kg



155.01.0014
EMBUTIR
NICHO: Ø80mm
360° - FOTOCÉLULA
ALCANCE: 6m
CARGA MÁX. 127V: 800W
CARGA MÁX. 220V: 1200W
Ø100x76x75mm
0,091kg



155.01.0010
E27
360° - FOTOCÉLULA
ALCANCE: 6m
CARGA MÁX.: 60W
Ø56x117mm
0,080kg

TOUCH LED



0,3W - 6500K
165.02.0006
25lm
3 PILHAS AAA 1,5V
(não inclusas)
Ø68x27mm
0,035kg

CAMPAINHA

· Com circuito codificado individualmente.



3VDC
145.01.0004
12V (PILHA AAA)
100m - 32 TOQUES
Receptor: 60x96x36mm
Transmissor: 40x80x20mm
0,100kg

Transmissor: pilha 1x12V - 23A
Receptor: pilha 2x1,5V AAA (não inclusas)

COM PLUG
145.01.0005
12V (PILHA AAA)
100m - 32 TOQUES
Receptor: 75x108x75mm
Transmissor: 40x80x20mm
0,105kg



Transmissor: pilha 1x12VDC - 23A
Receptor: 100-240VAC (Autovolt)

TIMER

· Automatização do funcionamento de aparelhos elétricos e eletrônicos;

· Todas as cargas máximas referem-se a utilização com incandescente.



AUTOVOLT
153.01.0001
ANALÓGICO
CARGA MÁX. 127V: 1200W
CARGA MÁX. 220V: 2200W



AUTOVOLT
153.02.0001
DIGITAL
CARGA MÁX. 127V: 1270W
CARGA MÁX. 220V: 2200W

PLAFON E27


FABRICAÇÃO NACIONAL

6 meses
Garantia



200.09.0008 - PRETO
200.09.0009 - BRANCO
POT. MÁX.: 60W
MÁX. 240V
1xE27
Ø150x50mm
0,080kg

DRIVER P/ PAINEL

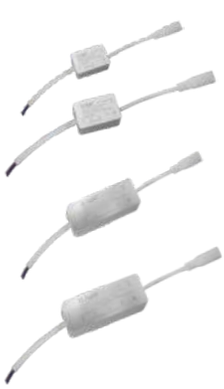

3W
154.01.0020
AUTOVOLT
6W
154.01.0021
AUTOVOLT
12W
154.01.0022
AUTOVOLT
18W
154.01.0023
AUTOVOLT
24W
154.01.0024
AUTOVOLT

24W - Retangular
154.01.0029
AUTOVOLT
30W - RGB
154.01.0028
AUTOVOLT
CONTROLADOR
+CONTROLE
36W
154.01.0025
AUTOVOLT
40W
154.01.0027
AUTOVOLT

LUZ NOTURNA LED



1W - 6500K
175.06.0025 - AUTOVOLT
PLUGUE MACHO
65,5x93x73mm
40lm
0,040kg

1W - 3000K
175.06.0028 - AUTOVOLT
PLUGUE MACHO
45x73x94mm
40lm
0,048kg



Pendentes












Pendente Sopro

• 676.12.0900

- Canopla em metal, base em alumínio na cor dourado escovado e com cúpula em vidro fumê.
- 7W | 490lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø200X1480mm | 500g.

120°	1 ano	IP20	Vidro	Altura ajustável	25.000h

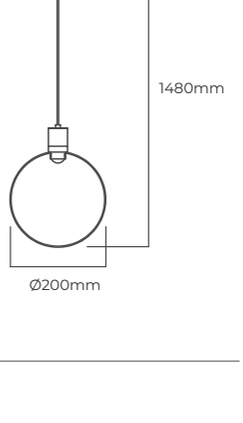



Pendente Sopro

• 676.12.0902

- Canopla em metal, base em alumínio na cor dourado escovado e com cúpula em vidro fumê.
- 36W | 2160lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- 1270X120X1415mm | 2,27kg.

120°	1 ano	IP20	Vidro	Altura ajustável	25.000h

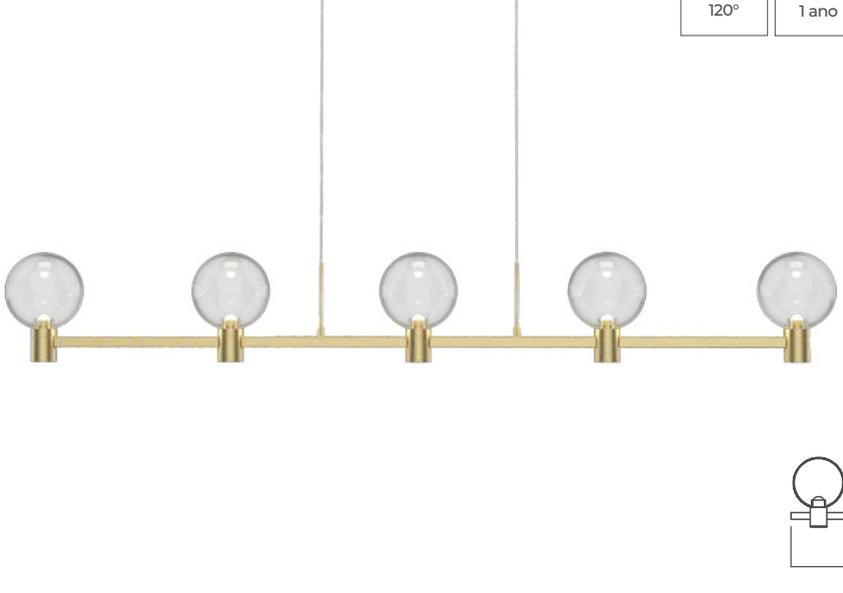

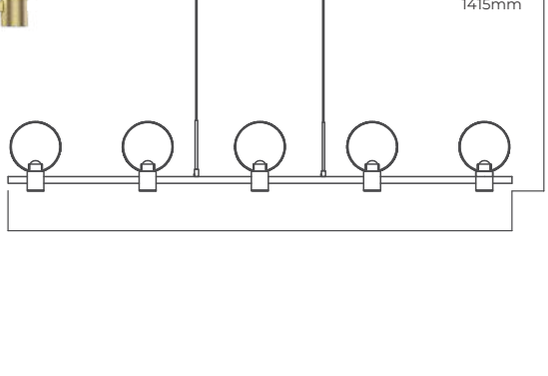






Lazo

- **676.12.0778** • DOURADO
- **676.12.0779** • BRANCO
- Corpo em alumínio, canopla em metal e difusor em silicone.
- 32W | 2080lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 1230x220x1500mm | 1,6kg.

270°	Efeito Memória	1 ano	IP20	Altura ajustável	25.000h



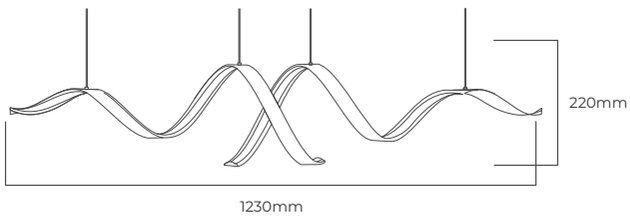

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K **6000K** **4000K**





Cinderela 360°

- **676.12.0198** • DOURADO
- **676.12.0201** • PRETO
- Corpo em alumínio;
- 3W | 120lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø120x1600mm | 990g.




Difusor no formato de tubo com efeito de bolhas.





Tiana 360°

- **676.12.0225**
- Corpo em alumínio na cor dourada;
- 3W | 100lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø120x1500mm | 710g.




Difusor no formato de gota com efeito de bolhas.





Bela 200°

- **676.12.0220**
- Corpo em alumínio na cor dourada;
- 10W | 300lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø200x1500mm | 570g.




Difusor no formato de anel em acrílico.



1 ano | IP20 | Altura ajustável | 25.000h



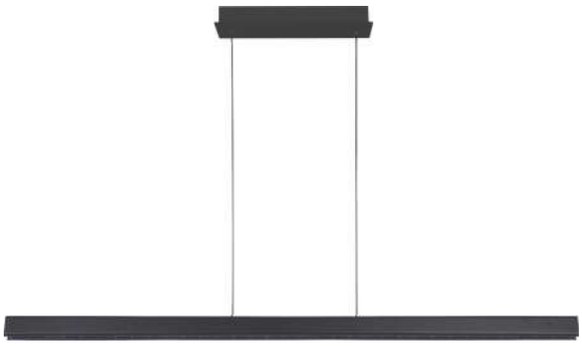


Lina


- **676.12.0307** • PRETO
- **676.12.0306** • DOURADO
- **676.12.0308** • AMADEIRADO
- Corpo em alumínio e PC;
- 40W | 2000lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch)
- AUTOVOLT;
- 1210x45x1300mm | 2,3kg.


1 ano	36°	IP20	Altura ajustável	25.000h



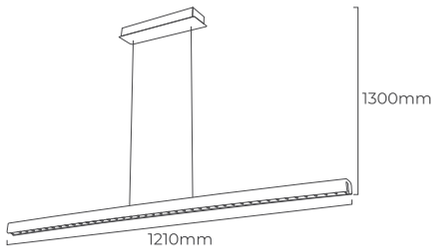

Curva Luminotécnica

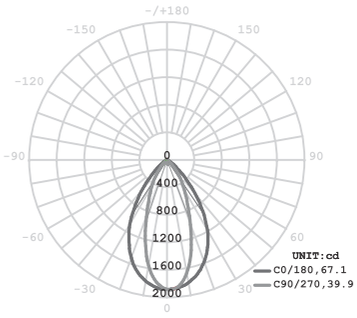







Lina Up&Down


- **676.12.0309** • NÍQUEL ESCOVADO
- Corpo em alumínio e PC;
- 50W | 2000lm;
- 3000K - luz superior e inferior;
- AUTOVOLT;
- 1184x16,5x1300mm | 2kg.

1 ano	36° - Down 120° - Up	IP20	Altura ajustável	25.000h

Curva Luminotécnica



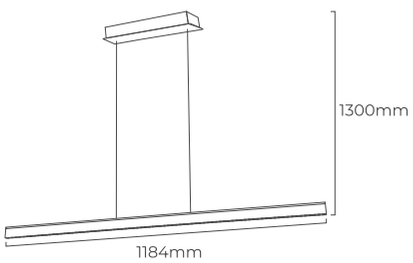




GREEN
LIVING



Sirius 3x

• 676.12.0460


· Corpo em metal e alumínio na cor preta;

· 3X3W | 3X150lm;

· 3000K;

· AUTOVOLT;

· Ø180x2150mm | 1,4kg.

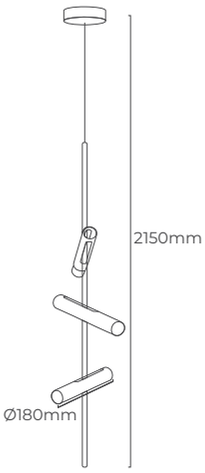

Sirius 5x

• 676.12.0463


· Corpo em metal e alumínio na cor preta;

· 5X3W | 5X150lm;

· 3000K;

· AUTOVOLT;

· 1200x1330mm | 2,2kg.

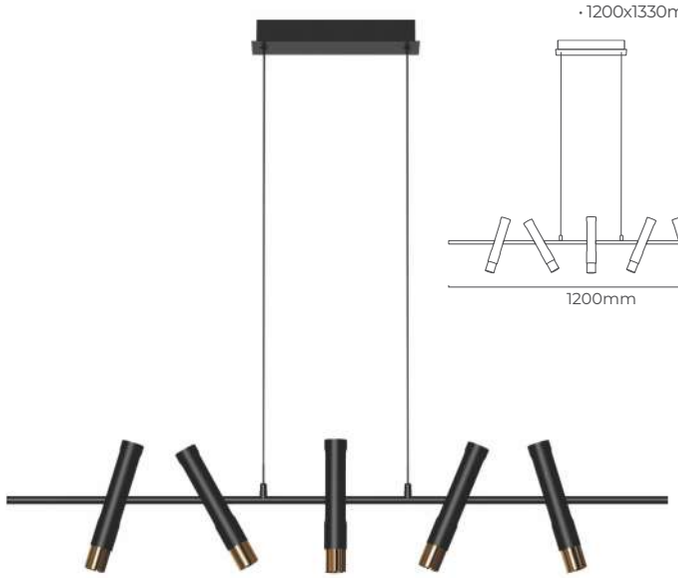

1 ano	24º	IP20	Altura ajustável	25.000h



Sirius Spot

• 676.12.0455


· Corpo em metal e alumínio na cor preta;

· 3W | 150lm;

· 3000K;

· AUTOVOLT;

· 180x120x250mm | 400g.




1 ano	24º	IP20	25.000h





Lea


- **676.12.0640**
- Cúpula em tecido de linho e fibras de ráfia natural;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø400x1200mm| 900g.

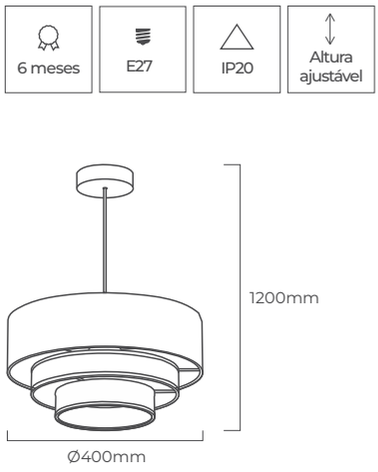

LANÇAMENTO

Trancoso

- **676.12.1041**
- Cúpula em tecido de linho natural com anel metálico preto;
- Canopla em metal na cor preta;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø350x1200mm | 1,1kg.

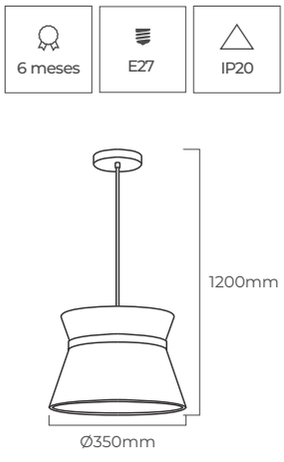








LANÇAMENTO

Itacaré

- **676.12.1031**
- Cúpula em tecido de linho natural com anel na cor branca;
- Canopla em metal na cor branca;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø600x1200mm | 960g.

6 meses	E27	IP20	Altura ajustável




LANÇAMENTO

Ilhabela

- **676.12.1036**
- Cúpula em tecido de linho natural com difusor em acrílico;
- Canopla em metal na cor dourada;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø500x1200mm | 1,25kg.

6 meses	E27	IP20	Altura ajustável










LANÇAMENTO

Caraiva

• 676.12.1045

· Cúpula externa em tecido TC na cor marrom e cúpula interna em fibra rattan;
· Canopla em metal na cor marrom;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø350x1200mm | 1,2kg.

6 meses	E27	IP20	Altura ajustável




LANÇAMENTO

Cumuru

• 676.12.1050

· Cúpula externa em tecido TC na cor marrom e cúpula interna em fibra rattan;
· Canopla em metal na cor marrom;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø340x1200mm | 940g.

6 meses	E27	IP20	Altura ajustável










Palace

• **676.12.0501** - DOURADO
· Estrutura em metal e aço inoxidável;
· Difusor em cristais K5;
· 25W | 1250lm;
· 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø400x1200mm | 2,5kg.

360°	Efeito Memória	1 ano	IP20	Cristal K5	Altura ajustável	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **4000K** **6000K**

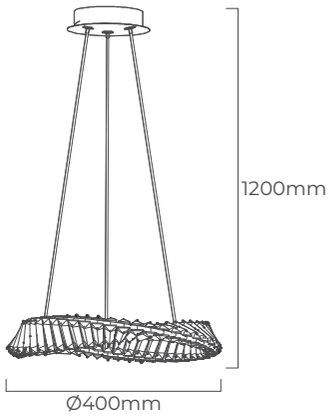




LANÇAMENTO

Medusa

• **676.12.0980** - DOURADO
· Corpo em alumínio e base em metal;
· Difusor de acrílico;
· 4W;
· 270lm (3000K) / 260lm (6000K) / 280lm (4000K);
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø120x1500mm | 600g.

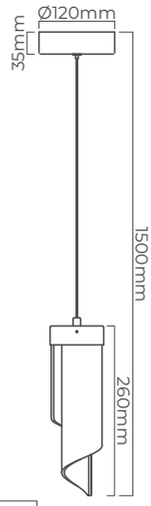

360°	Efeito Memória	1 ano	IP20	Altura ajustável	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**





LANÇAMENTO

Palazzo

• **676.12.0989** • DOURADO
· Base em aço com acabamento dourado;
· Difusor de vidro em espiral;
· 38W | 3250lm (3000K) / 3660lm (6000K) / 3770lm (4000K);
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø235x1200mm | 3,14kg.

1 ano	360°	IP20	Altura ajustável	Vidro	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



Eloa

• **676.12.0619**

· Difusor em cristais decorados;
· Canopla em metal com acabamento espelhado;
· Base em aço cromado;
· 48W | 2880lm;
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø500x1200mm | 7,4kg.

1 ano	360°	IP20	Cristal K5	25.000h	Efeito Memória	Altura ajustável

*Acompanha controle remoto, permitindo um controle mais eficiente e personalizado da luminária.

DIM*

Permite a escolha da temperatura de cor e a dimerização da luz ajustando a intensidade.

3000K **6000K** **4000K**








Lui Uno

• 676.12.0333

Corpo em metal e alumínio;
Difusor tubular em acrílico
e difusor esférico em vidro;
• 9W | 450lm;
• 3000K;
• AUTOVOLT;
• Ø150x1650mm | 1,0kg.






Lui Duo

• 676.12.0336

Corpo em metal e alumínio;
Difusor tubular em acrílico
e difusor esférico em vidro;
• 9W | 450lm;
• 3000K;
• AUTOVOLT;
• Ø220x1650mm | 1,0kg.







Lui Trio

• 676.12.0339

Corpo em metal e alumínio;
Difusor tubular em acrílico
e difusor esférico em vidro;
• 10W | 550lm;
• 3000K;
• AUTOVOLT;
• Ø220x1720mm | 1,15kg.



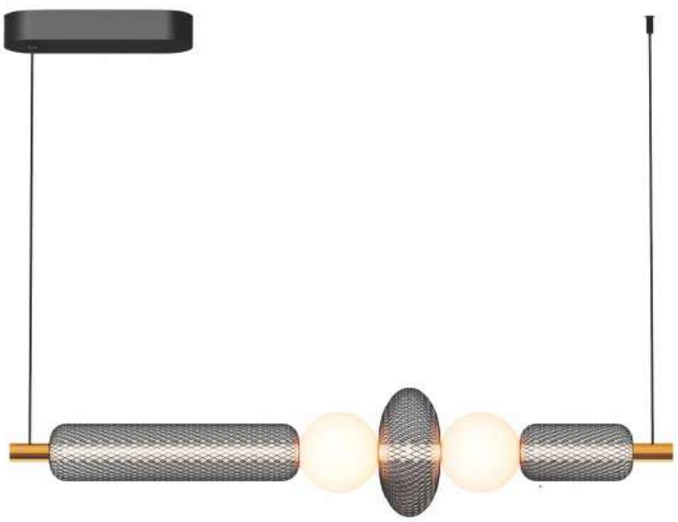




Lui Long

• 676.12.0443

Corpo em metal e alumínio;
Difusor tubular em acrílico
e difusor esférico em vidro;
• 28W | 1400lm;
• 3000K;
• AUTOVOLT;
• 1150x220x1200mm | 2,2kg.

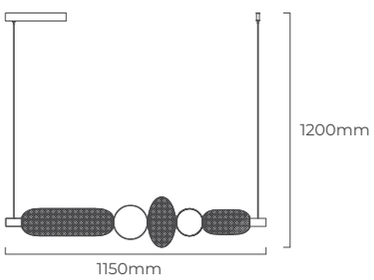






VERSATILIDADE NAS FORMAS

O pendente Maia permite a movimentação de suas formas circulares, criando novos efeitos de luz e se ajustando à sua necessidade.

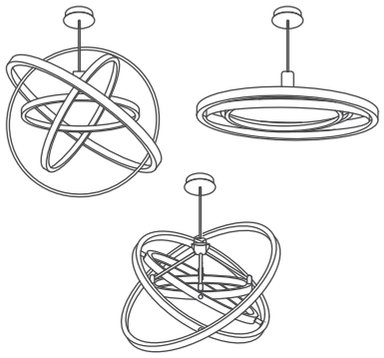




Maia

- **676.12.0626**
- Corpo em alumínio na cor dourada;
- Difusor em silicone;
- 87W| 3480lm;
- 3000/6000/4000K - com controle;
- AUTOVOLT;
- Ø700x1200mm | 4,5kg.

360°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

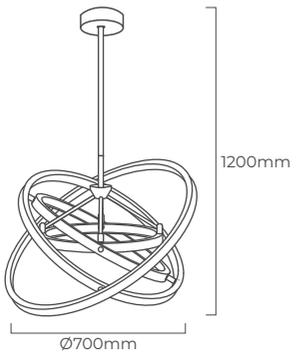






Elo Uno

• **676.12.0270** • DOURADO
· Estrutura em alumínio;
· Difusor em PVC;
· Módulo LED flexível;
· 18W | 990lm;
· 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø236x1550mm | 460g.





Elo Duo

• **676.12.0268** • DOURADO
· Estrutura em alumínio;
· Difusor em PVC;
· Módulo LED flexível;
· 15W | 825lm;
· 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø100x1500mm | 420g.





Elo Trio

• **676.12.0273** • DOURADO
· Estrutura em alumínio;
· Difusor em PVC;
· Módulo LED flexível;
· 26W | 1430lm;
· 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø250x1550mm | 540g.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 4000K 6000K


360° | 1 ano | IP20 | Altura ajustável | 25.000h



Elo Long

• **676.12.0276** • DOURADO
· Estrutura em alumínio;
· Difusor em silicone;
· 67W | 3685lm;
· 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· 1200x240xmáx.1500mm | 2,2kg.

360° | 1 ano | IP20 | Altura ajustável | 25.000h




3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 4000K 6000K







Iris

• **676.12.0300** • PRETO
• **676.12.0302** • DOURADO
· Corpo em metal;
· Cúpulo em vidro leitoso;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø180x1200mm | 900g.


6 meses | E27 | IP20 | Vidro | Altura ajustável



Lunar

150


• 676.12.0188
· Cabo de alimentação em PVC com revestimento têxtil dourado;
· Corpo em alumínio;
· Cúpula em vidro leitoso;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø150x1300mm | 575g.



Lunar


200

• 676.12.0190
· Cabo de alimentação em PVC com revestimento têxtil dourado;
· Corpo em alumínio;
· Cúpula em vidro leitoso;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø200x1300mm | 650g.



6 meses | E27 | IP20 | Vidro | Altura ajustável





Saturno

400

• 676.12.0194
· Cabo de alimentação em PVC com revestimento têxtil dourado;
· Corpo em alumínio;
· Cúpula em vidro leitoso - Ø150mm;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· 210x↕400x1500mm | 770g.

Saturno

500

• 676.12.0195
· Cabo de alimentação em PVC com revestimento têxtil dourado;
· Corpo em alumínio;
· Cúpula em vidro leitoso - Ø150mm;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· 210x↕500x1500mm | 850g.

6 meses | E27 | IP20 | Vidro | Altura ajustável






Nora

- **676.12.0613**
- Estrutura em metal na cor dourada;
- Cúpulas em vidro na cor âmbar;
- 9xG9 - MÁX. 225W (9x25W);
- MÁX. 240V;
- 860x300x1200mm | 2,0kg.

6 meses	IP20	G9	Vidro	Altura ajustável

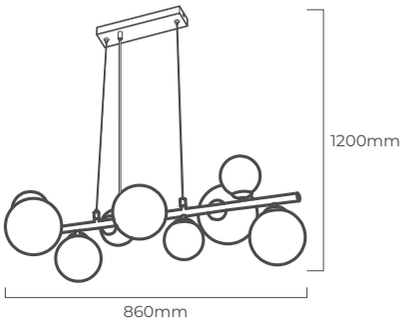




3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 4000K 6000K

Solar

- **676.12.0207**
- Canopla em aço na cor preta;
- Cabo de aço inoxidável ajustável;
- Anel LED com fita 18W;
- Estrutura em alumínio na cor preta;
- 7 cúpulas em vidro fumê;
- 7xG9 - MÁX. 175W (7x25W);
- ANEL LED | 18W | 630lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø300x900x2000mm | 2,34kg.

1 ano	360°	IP20	G9	Vidro
Altura ajustável	25.000h			

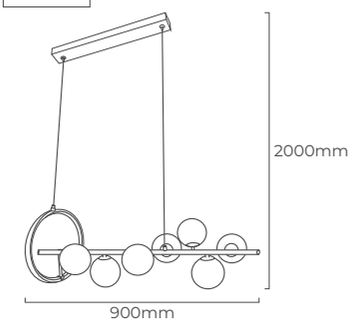






3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 4000K 6000K

Make

- **674.82.0004**
- Canopla em aço pintado na cor branca;
- Corpo em policarbonato;
- Borda interna em acrílico branco;
- 36W | 1820lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø460x1200mm | 2,52kg.

6 meses	IP20	Altura ajustável	25.000h






3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 4000K 6000K

Dione

- **676.12.0203**
- Corpo em alumínio na cor dourada com canopla em metal na cor dourada;
- Cabo de aço inoxidável ajustável;
- Difusor em silicone;
- 52W | 3000lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- Ø520x1200mm | 1,15kg.

1 ano	360°	IP20	Altura ajustável	25.000h





Flora



- **676.12.0233** - MARROM
- **676.12.0235** - PRETO
- Cúpula em fibras de bambu e canopla em alumínio nas cores amadeirada e preto;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø310x1500mm | 550g.



* Opção de cabo em 3 metros.


Régia



- **676.12.0239** | 420 | Ø420x1500mm | 400g;
- **676.12.0242** | 600 | Ø600x1500mm | 550g;
- **676.12.0245** | 760 | Ø760x1500mm | 640g;
- Cúpula em fibras de bambu e canopla em alumínio na cor amadeirada;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V.








* Opção de cabo em 3 metros.

Bambu



- **676.12.0077** | 360 | Ø360x1500mm | 430g;
- **676.12.0081** | 450 | Ø450x1500mm | 620g;
- Cúpula em fibras de bambu e canopla em alumínio na cor amadeirada;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V.





* Opção de cabo em 3 metros.

Bioma



- **676.12.0227** | 295 | Ø295x1500mm | 390g;
- **676.12.0229** | 560 | Ø560x1500mm | 570g;
- Cúpula em fibras de bambu e canopla em alumínio na cor amadeirada;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V.






* Opção de cabo em 3 metros.

Savana



- **676.12.0255**
- Canopla em alumínio na cor amadeirada;
- Cúpula em fibras de bambu cor natural castanho;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø230x1500mm | 490g.



* Opção de cabo em 3 metros.

Bio



- **676.12.0251**
- Canopla em alumínio na cor amadeirada;
- Cúpula em fibras de bambu cor natural castanho;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø350x1500mm | 830g.




* Opção de cabo em 3 metros.

Oca



- **676.12.0248**
- Canopla em alumínio na cor amadeirada;
- Cúpula em fibras de bambu cor natural castanho;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø515x1500mm | 650g.



* Opção de cabo em 3 metros.

As luminárias disponíveis nesta página são feitas com **fibras naturais**, unindo design e autenticidade. Cada peça carrega a beleza da natureza em sua forma, trazendo aconchego e sofisticação ao seu ambiente.

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável



sail away
sail away



Marina Rope 1x

- **676.12.0211** - MARROM
- **676.12.0214** - PRETO
- Corda de cânhamo;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø130x1800mm | 540g.

6 meses	IP20	E27

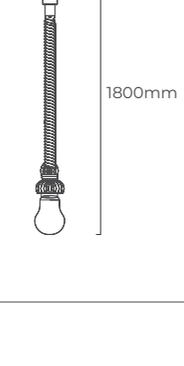




Marina Rope 2x

- **676.12.0212** - MARROM
- **676.12.0215** - PRETO
- Corda de cânhamo;
- 2xE27 - MÁX. 120W (2X60W);
- MÁX. 240V;
- Ø130x1800mm | 1,01kg.

6 meses	IP20	E27

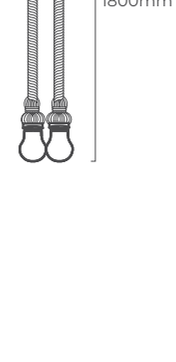






Metallum

- **676.12.0141** - DOURADO
- **676.12.0142** - GOLD ROSÉ
- **676.12.0143** - PRETO
- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação de 1 metro em PVC;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø135x1250mm | 220g.

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável



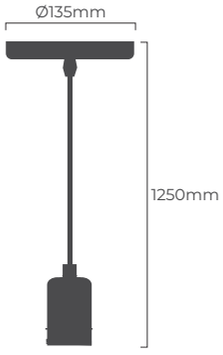






Antique

- **676.12.0140** - BRASS ANTIQUE
- Canopla em alumínio;
- Cabo de alimentação de 1 metro em PVC;
- Soquete em alumínio no conceito ANTIQUE com acabamento na cor dourada;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø130x1100mm | 230g.

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável






FABRICAÇÃO NACIONAL



Chapéu chinês

• **200.71.0072**
· Corpo em alumínio;
· Pintura externa na cor preta e interior na cor cobre;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø450x1600mm | 750g.

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável




FABRICAÇÃO NACIONAL



Pub 2030

• **200.71.0003** - PRETO
• **200.71.0001** - BRANCO
· Corpo em alumínio;
· Acabamento externo em preto ou branco;
· Acabamento interno na cor cobre;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø200x1700mm | 440g.

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável




FABRICAÇÃO NACIONAL



Sombrero 3325

• **200.71.0005** - PRETO
• **200.71.0004** - BRANCO
· Corpo em alumínio;
· Acabamento externo em preto ou branco;
· Acabamento interno na cor cobre;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø330x1700mm | 512g.

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável




FABRICAÇÃO NACIONAL



Vertex 1838

- **200.71.0011** - BRANCO
- **200.71.0012** - PRETO
- Corpo em alumínio;
- Acabamento externo preto ou branco;
- Acabamento interno na cor cobre;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø187x1700mm | 385g.



6 meses | IP20 | E27 | Altura ajustável

FABRICAÇÃO NACIONAL


Verssati 1116 / 1419



6 meses | IP20 | E27 | Altura ajustável


1116

- **200.71.0031** - BRANCO / BRANCO
- **200.71.0032** - BRANCO / COBRE
- **200.71.0033** - CAFÉ / BRANCO
- **200.71.0034** - AMARELO / BRANCO
- **200.71.0035** - VERMELHO / BRANCO
- **200.71.0036** - PRETO / COBRE
- Corpo em alumínio;
- Acabamento interno na cor branca ou cobre;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø115x1100mm | 275g.



1419

- **200.71.0045** - BRANCO / BRANCO
- **200.71.0046** - BRANCO / COBRE
- **200.71.0047** - CAFÉ / BRANCO
- **200.71.0048** - AMARELO / BRANCO
- **200.71.0049** - VERMELHO / BRANCO
- **200.71.0050** - PRETO / COBRE
- Corpo em alumínio;
- Acabamento interno na cor branca ou cobre;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240W;
- Ø142x1200mm | 345g.




FABRICAÇÃO NACIONAL

Enoc




- **200.71.0022** - PRETO / COBRE
- **200.71.0023** - BRANCO / BRANCO
- **200.71.0024** - BRANCO / COBRE
- **200.71.0025** - CAFÉ / BRANCO
- **200.71.0026** - AMARELO / BRANCO
- **200.71.0027** - VERMELHO / BRANCO
- Corpo em alumínio;
- Acabamento interno na cor branca ou cobre;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240W;
- Ø187x1200mm | 360g.



6 meses | IP20 | E27 | Altura ajustável


FABRICAÇÃO NACIONAL

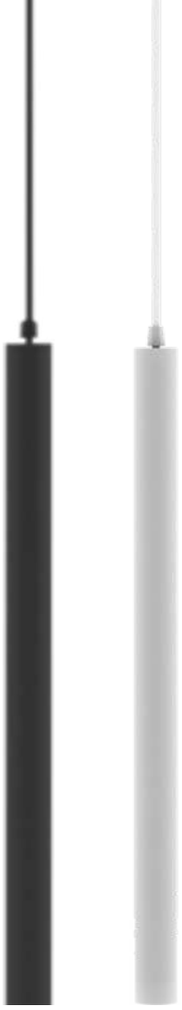


Tubo

• **200.27.0012** - PRETO - 1xGU10 - MÁX. 40W | Ø105x300mm (máx. 1700mm) | 230g
• **200.27.0013** - BRANCO - 1xGU10 - MÁX. 40W | Ø105x300mm (máx. 1700mm) | 230g
• **200.27.0014** - PRETO - 2xGU10 - MÁX. 80W (2X40W) | Ø198x300mm (máx. 1600mm) | 550g
• **200.27.0015** - BRANCO - 2xGU10 - MÁX. 80W (2X40W) | Ø198x300mm (máx. 1600mm) | 550g
• **200.27.0018** - PRETO - 3xGU10 - MÁX. 120W (3X40W) | Ø198x300mm (máx. 1600mm) | 850g
• **200.27.0019** - BRANCO - 3xGU10 - MÁX. 120W (3X40W) | Ø198x300mm (máx. 1600mm) | 850g
· Corpo em alumínio;
· Acabamento externo preto ou branco;
· MÁX. 240V.



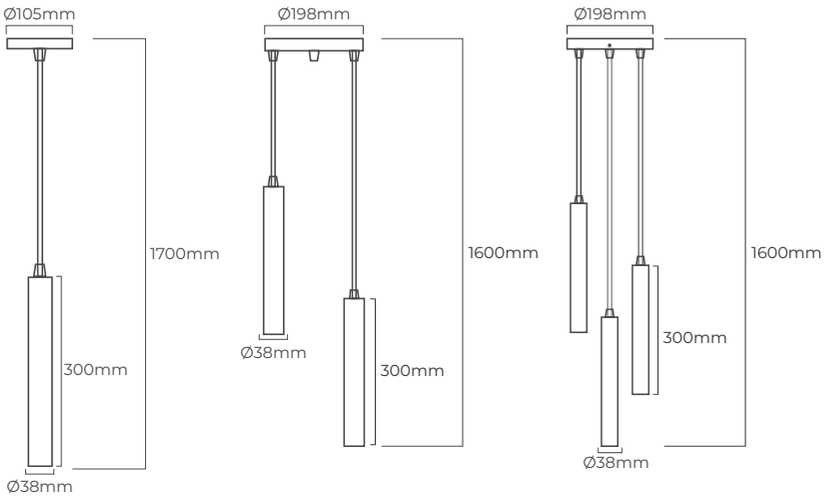



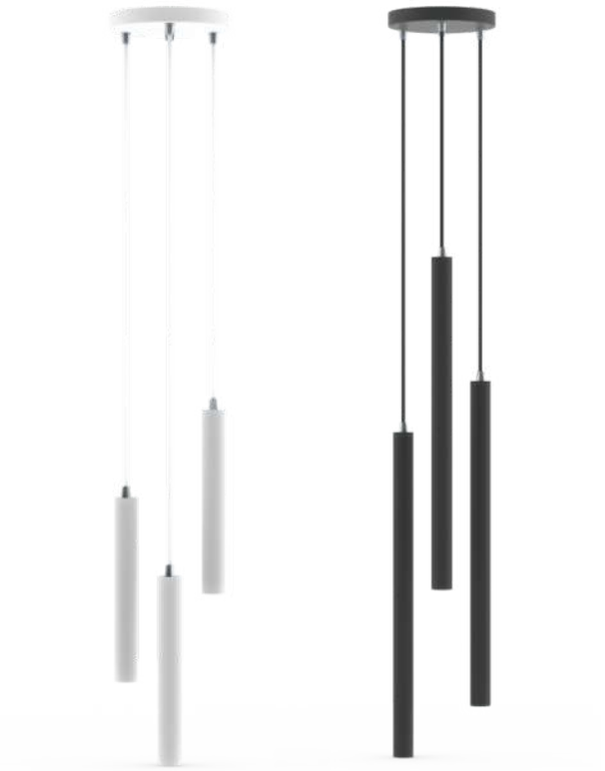









Roma


- **676.12.0096** - PRETO
- **676.12.0097** - BRANCO
- **676.12.0095** - BRONZE
- Estilo colonial com cúpula no formato hexagonal em alumínio e vidro temperado;
- Canopla e corrente em aço;
- Soquete E27 em porcelana;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- 175x290x840mm | 920g.

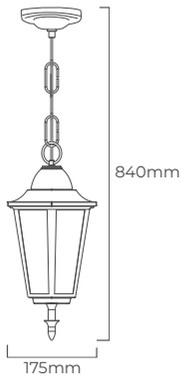

6 meses	IP20	E27	Altura ajustável	Vidro


Remodelista

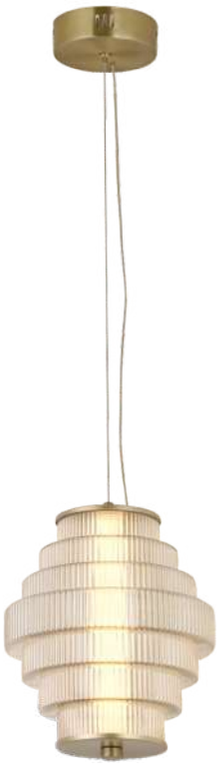




Vibe

• **676.12.0633** • DOURADO
· Corpo em vidro texturizado transparente;
· Canopla, tampa e base de acabamento em metal na cor dourada;
· Difusor em plástico na cor branca;
· 10W | 900lm;
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø230x1470mm | 1,24kg.

1 ano	360°	IP20	Altura ajustável	Vidro	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.




FABRICAÇÃO NACIONAL



Diamante

• **200.71.0112** - BRANCO
• **200.71.0113** - PRETO
· Fabricado em polipropileno com cabo PP transparente;
· 1xE27 - MÁX. 60W;
· MÁX. 240V;
· Ø285x1200mm | 900g.




6 meses	IP20	E27	Altura ajustável



Monaco

• **676.12.0186**
· Cúpula em acrílico com detalhes triangulares em alto-relevo;
· Canopla em alumínio escovado;
· 1xE27 - MÁX. 15W;
· MÁX. 240V;
· Ø150x1127mm | 370g.



6 meses	IP20	E27	Altura ajustável







Olimpus

• **674.77.0004** • CROMADO
· Estrutura em aço cromado;
· Canopla em aço inoxidável;
· Corrente em aço cromado (520mm);
· Cristais K5;
· 8xE14 - MÁX. 200W (8x25W);
· MÁX. 240V;
· Ø450x570x1210mm | 12,2kg.

6 meses	E14	IP20	Cristal K5






Olimpus

• **674.77.0009** • DOURADO
· Estrutura em aço com acabamento dourado;
· Canopla em aço inoxidável;
· Corrente em aço dourado (520mm);
· Cristais K5;
· 8xE14 - MÁX. 200W (8x25W);
· MÁX. 240V;
· Ø450x570x1210mm | 12,2kg.

6 meses	E14	IP20	Cristal K5

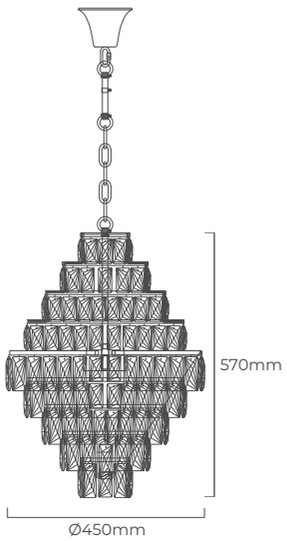



Kit canopla

- **105.24.1020** - PRETO - 1,5 metros
- **105.24.1030** - PRETO - 3 metros
- **105.24.1037** - AMADEIRADO - 3 metros
- Estrutura em PC;
- Canopla em alumínio Ø135x25mm;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- 1,5 metros - Ø80x1500mm | 230g;
- 3 metros - Ø80x3000mm | 270g.


6 meses	IP20	E27	ALTURA AJUSTÁVEL



Plafons






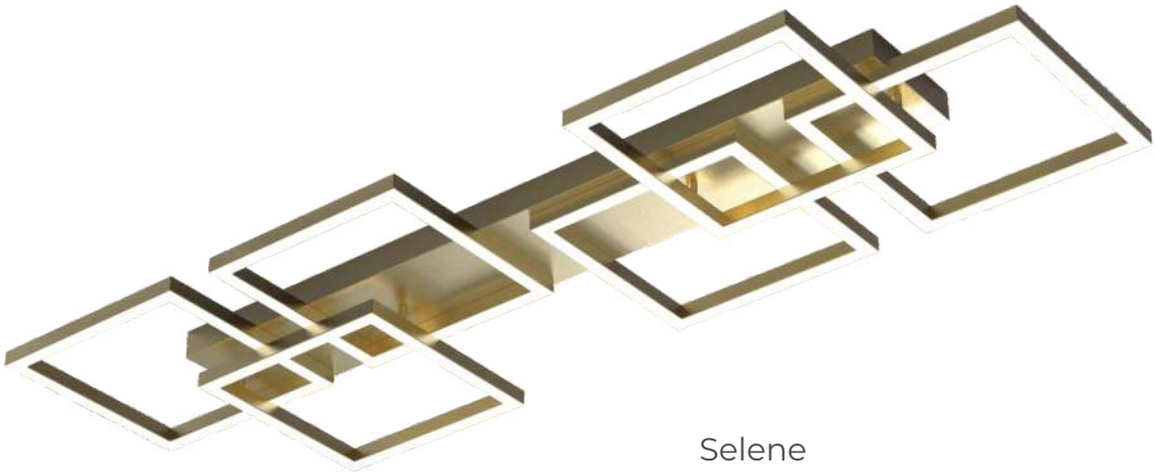

Selene

- **676.12.0578**
- Canopla em metal;
- Corpo e difusor em PC;
- 36W | 3060lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 1000x330x68,5mm | 1,68kg.

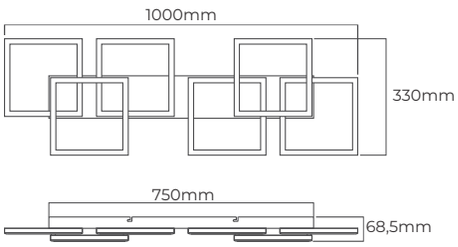

120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h


3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



Selene

- **676.12.0579**
- Canopla em metal;
- Corpo e difusor em PC;
- 36W | 3060lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 1000x330x68,5mm | 1,68kg.

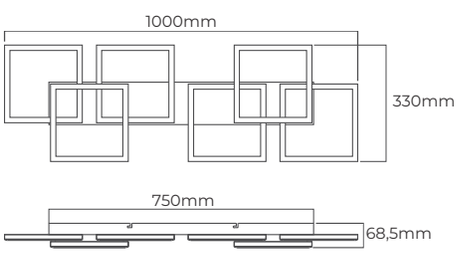

120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**







Linha Lazo

• **676.12.0776** • DOURADO


· Corpo em alumínio, canopla em metal dourado e difusor em silicone.

· 32W | 2080lm;

· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);

· AUTOVOLT;

· 1230x220x260mm | 1,1kg.

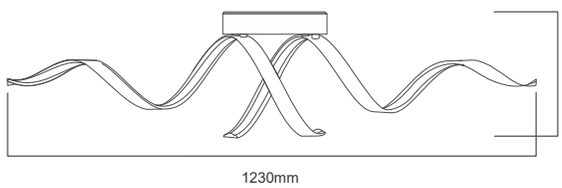



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 6000K 4000K

270° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h



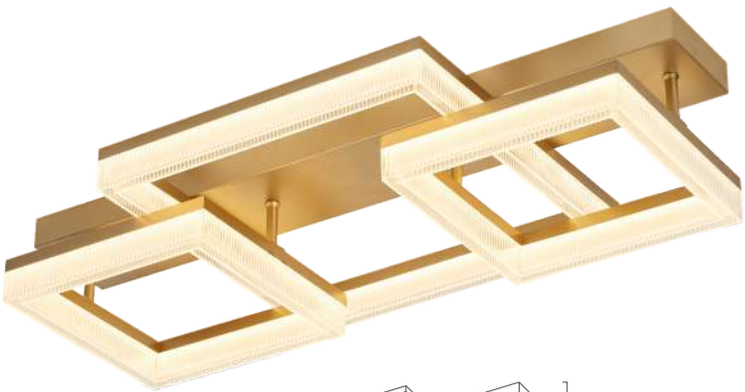

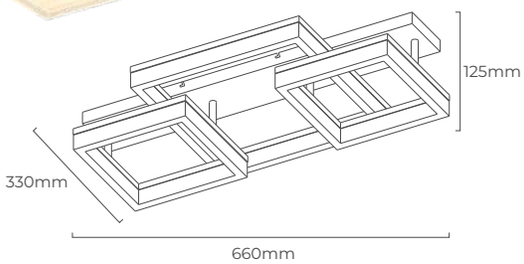

LANÇAMENTO

Edera


- **676.12.1014**
- Estrutura em PC;
- Canopla em metal;
- 36W | 2533lm (3000K) / 2588lm(6000K) / 2800lm(4000K);
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 660x330x125mm | 1,97kg.

180°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



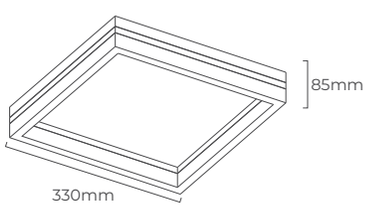

LANÇAMENTO

Eron

- **676.12.1020**
- Corpo e difusor em PC;
- 18W | 1687lm (3000K) / 1761lm(6000K) / 1842lm(4000K);
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 330x330x85mm | 1,38kg.

180°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K **6000K** **4000K**





Atena Foco

- **676.12.0318**
- Estrutura em metal com acabamento dourado;
- Difusor em acrílico;
- 23W | 1840lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø400x90mm | 2,6kg.












Atena Recuo

- **676.12.0319**
- Estrutura em metal com acabamento dourado;
- Difusor em acrílico;
- 23W | 1840lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø375x90mm | 1,8kg.











Hera

- **676.12.0328**
- Estrutura em metal com acabamento dourado e branco;
- Difusor em acrílico;
- 23W | 1840lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø400x80mm | 2,4kg.








Palace


· **676.12.0505**
· Estrutura em metal com acabamento dourado;
· Difusor em cristais K5;
· 25W | 1250lm;
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· Ø400x160mm | 2,6kg.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 6000K 4000K


360° | 1 ano | IP20 | Cristal K5 | 25.000h

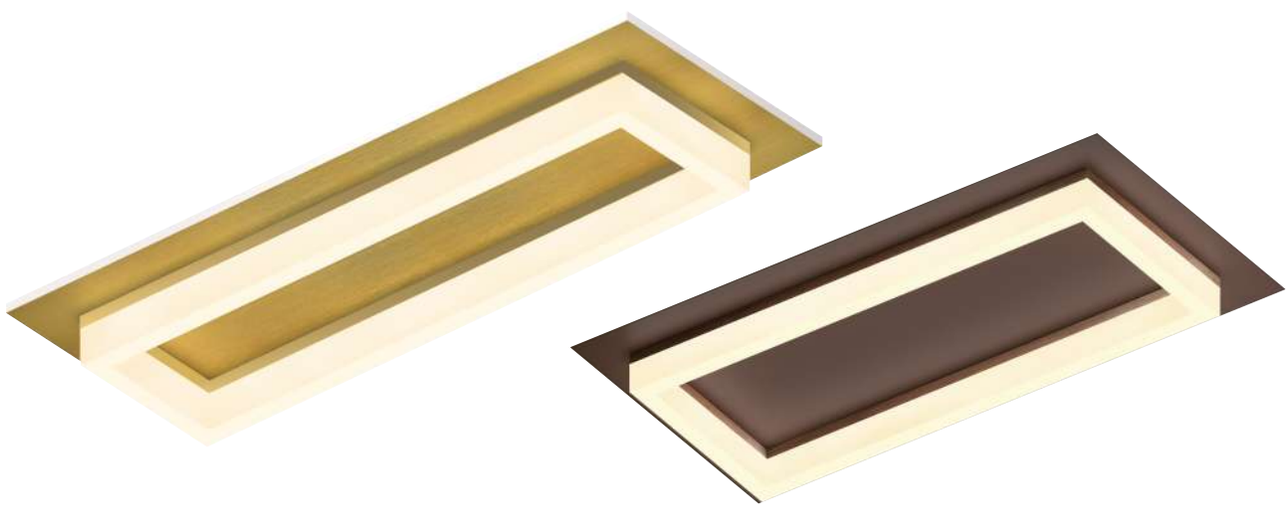

Eros

• **676.12.0524** - DOURADO
· Corpo e difusor em PC;
· Canopla em metal;
· 24W | 1920lm;
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch)
· AUTOVOLT;
· 580x280x84mm | 2kg.

• **676.12.0525** - BRONZE
· Corpo e difusor em PC;
· Canopla em metal;
· 24W | 1920lm;
· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· 580x280x84mm | 2kg.

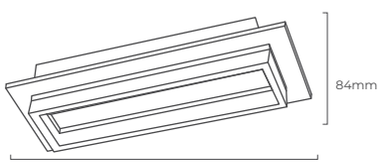

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 6000K 4000K


120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h





Zoe

- **676.12.0531**
- Canopla em metal;
- Estrutura e e difusor em PC;
- 24W | 2040lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 510x405x130mm | 1,16kg.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h



Cora

- **676.12.0510**
- Corpo em metal;
- Estrutura e difusor em PC;
- 24W | 1920lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 500x330x125mm | 1,46kg.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h



Cleo

- **676.12.0584**
- Canopla em metal;
- Corpo em PC;
- 36W | 2160lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 880X300X55mm | 880g.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 6000K 4000K


120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h





Eta

- **676.12.0571**
- Corpo em PC com canopla em metal;
- 16W | 1360lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 820x230x70mm | 480g.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h



Lynx

- **676.12.0564**
- Corpo em PC com canopla em metal;
- 16W | 1360lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 500x230x81,7mm | 480g.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h



Thalia

- **676.12.0557**
- Canopla em metal;
- Estrutura em PC;
- Difusor em acrílico;
- 24W | 1920lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 500x330x76mm | 800g.




3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h






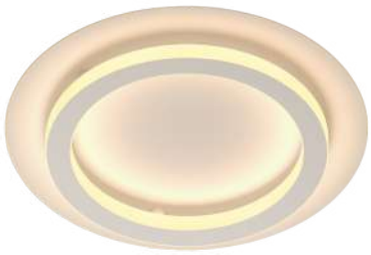

Oris
450

- **676.12.0542** - DOURADO
- Corpo e difusor em PC com canopla em metal;
- 36W | 2088lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø450x64mm | 1,5kg.


- **676.12.0543** - BRANCO
- Corpo e difusor em PC com canopla em metal;
- 36W | 2088lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø450x64mm | 1,5kg.






Oris
220

- **676.12.0538** - DOURADO
- Corpo e difusor em PC com canopla em metal;
- 16W | 960lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø220x60mm | 500g.








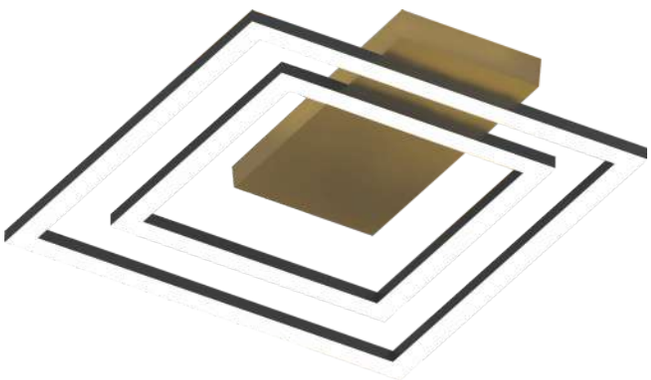

Éden

- **676.12.0550**
- Corpo em metal;
- Difusor em PC;
- 24W | 1920lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 360x330x50mm | 900g.



3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h



Nito


- **676.12.0591**
- Canopla em metal;
- Estrutura em PC;
- 24W | 1200lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);;
- AUTOVOLT;
- 350x350x45mm | 880g.




3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K 6000K 4000K

120° | Efeito Memória | 1 ano | IP20 | 25.000h

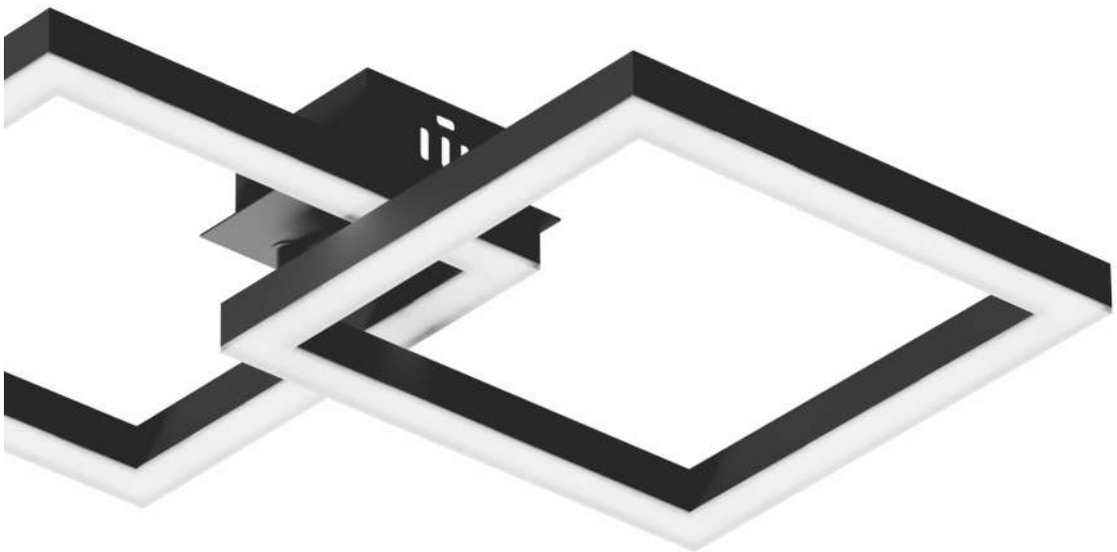

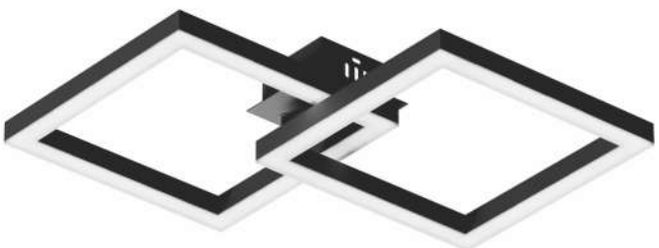




Vega

• **676.12.0280** - PRETO
· Canopla em metal;
· Corpo em alumínio;
· 40W | 2800lm;
· 6000/3000/4000K -3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· 418x418x97mm | 1,06kg.

• **676.12.0282** - NÍQUEL
· Canopla em metal;
· Corpo em alumínio;
· 40W | 2800lm;
· 6000/3000/4000K -3 em 1 (sistema switch);
· AUTOVOLT;
· 418x418x97mm | 1,06kg.






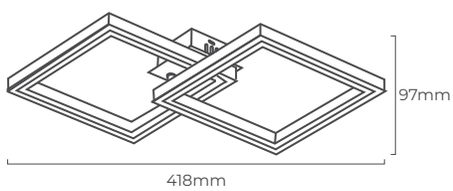



Dijon




- **676.12.0916**
- Difusor em PS e base em metal;
- 12W | 840lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø265X63mm | 200g

- **676.12.0917** LANÇAMENTO
- Difusor em PS e base em metal;
- 18W | 1224lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø330x65mm | 330g

Lilie






- **676.12.0920 • 3000K** LANÇAMENTO
- **676.12.0921 • 6500K**
- Difusor em PS, frame em PC e base em metal;
- 12W | 740lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø265X65mm | 460g

LANÇAMENTO
- **676.12.0922 • 6500K**
- **676.12.0923 • 3000K**
- Difusor em PS, frame em PC e base em metal;
- 24W;
- 1368lm · 3000K;
- 1416lm · 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø380x70mm | 960g

270° | 1 ano | IP20 | 25.000h

Lyon






- **676.12.0925 • 3000K** LANÇAMENTO
- **676.12.0926 • 6500K**
- Difusor em PS e base em metal;
- 12W | 720lm;
- AUTOVOLT;
- Ø255X66mm | 230g

LANÇAMENTO
- **676.12.0928 • 3000K**
- **676.12.0927 • 6500K**
- Difusor em PS e base em metal;
- 18W;
- 990lm · 3000K;
- 1044lm · 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø320x75mm | 360g

Arles






- **676.12.0936**
- Difusor em PS e base em metal;
- 12W | 840lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø255X63mm | 210g

- **676.12.0937** LANÇAMENTO
- Difusor em PS e base em metal;
- 18W | 1260lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø330x70mm | 330g

270° | 1 ano | IP20 | 25.000h

Nice






- **676.12.0930 • 3000K** LANÇAMENTO
- **676.12.0931 • 6500K**
- Difusor em PS, frame em PC e base em metal;
- 12W | 840lm;
- AUTOVOLT;
- Ø265x70mm | 280g

LANÇAMENTO
- **676.12.0933 • 3000K**
- **676.12.0932 • 6500K**
- Difusor em PS, frame em PC e base em metal;
- 24W;
- 1560lm · 3000K;
- 1680lm · 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø395x70mm | 550g

270° | 1 ano | IP20 | 25.000h





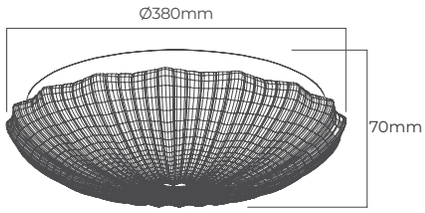

Vali


- **676.12.0661**
- Difusor de PVC e base em metal;
- 24W | 1476lm;
- 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø380X70mm | 800g


120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



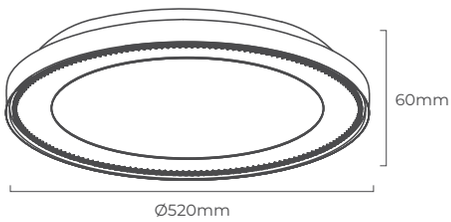

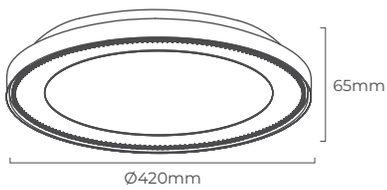

Dubai

- Base em aço repuxado, pintura eletrostática a pó;
- Difusor branco leitoso. Corpo em acrílico com borda dourada;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT.
- **674.90.0003**
- 24W | 1080lm;
- Ø420x65mm | 1,27kg.
- **674.90.0004**
- 36W | 1620lm;
- Ø520x60mm | 2,0kg.


160°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **4000K** **6000K**





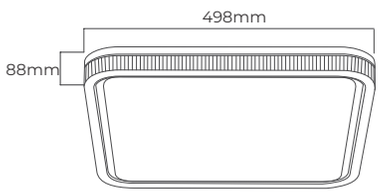

Greice

• 676.12.0885

· Difusor e frame em PMMA, base em metal e acabamento em cristal;

· 36W | 2600lm;

· 3000/6000/4000K -3 em 1 (sistema switch);

· AUTOVOLT;


· 498x498x88mm | 1,9kg.

160°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



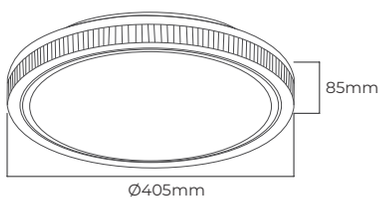

Greice

• 676.12.0882

· Difusor e frame em PMMA, base em metal e acabamento em cristal;

· 24W | 1680lm;

· 3000/6000/4000K -3 em 1 (sistema switch);

· AUTOVOLT;

· Ø405X85mm | 1,0kg


160°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h


3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**





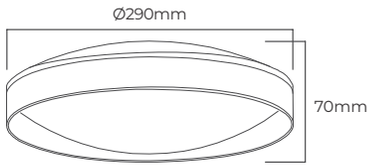

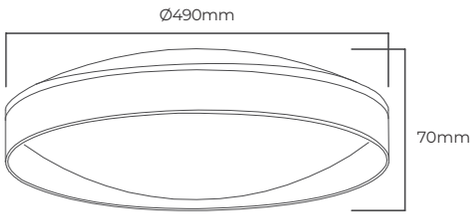

0slo


- Base em metal, difusor em PS e frame em ABS.
- 3000/6000/4000K -3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT.
- **676.12.0650**
- 18W | 990lm;
- Ø290X70mm | 500g.
- **676.12.0651**
- 33W | 2475lm;
- Ø490X70mm | 1,15kg.

120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



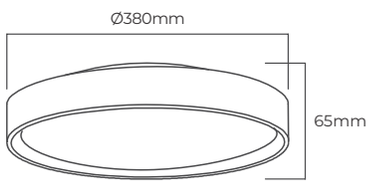

Skandi

- **676.12.0655**
- Base em metal, difusor em PS e frame em ABS;
- 24W | 1440lm;
- 3000/6000/4000K -3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø380X65mm | 720g.


120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**





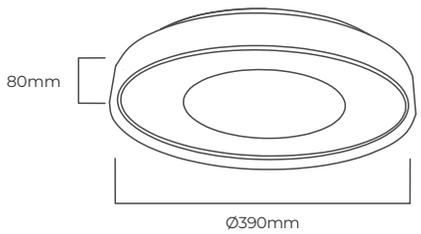

Sora

• 676.12.0667

· Frame em ABS, difusor em PVC e base em metal;

· 24W | 1008lm;

· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);

· AUTOVOLT;


· Ø390x80mm | 820g.

120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



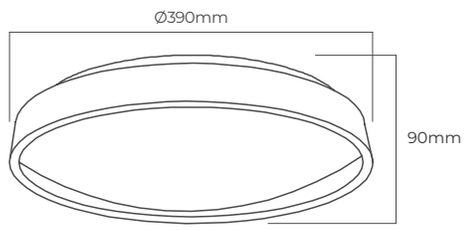

Voss

• 676.12.0773

· Frame em ABS, difusor em PVC e base em metal;

· 24W | 1320lm;

· 3000/6000/4000K - 3 em 1 (sistema switch);

· AUTOVOLT;

· Ø390x90mm | 720g.


120°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**







Sevilha


- **674.80.0001**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto-relevo;
- 24W | 2160lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø400x80mm | 1,53kg.

120°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **4000K** **6000K**





Tóquio


- **674.89.0003**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto-relevo;
- 24W | 1560lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- Ø390x70mm | 850g.

160°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **4000K** **6000K**





Seul

- **674.91.0003**
- Base em aço com pintura eletrostática a pó;
- Difusor em acrílico transparente com detalhes triangulares em alto-relevo;
- 24W | 1560lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 420x420x70mm | 1,10kg.

160°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **4000K** **6000K**







Acqua

- **674.95.0003**
- Canopla em aço carbono com base em aço inoxidável;
- Pingentes em cristais K5;
- 4xG9 - MÁX. 100W (4x25W);
- MÁX. 240V;
- Ø350x230mm | 3,23kg.

1 ano	IP20	G9	Cristal K5







Luceatti

- **674.83.0004**
- Base em alumínio cromado;
- Difusor piramidal quadrado em acrílico multifacetado;
- 20W | 1600lm;
- 3000/4000/6000K - 3 em 1 (sistema switch);
- AUTOVOLT;
- 300x300x100mm | 1,07kg.

120°	1 ano	IP20	25.000h

3 EM 1 - SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **4000K** **6000K**





FABRICAÇÃO NACIONAL

Domus quadrado

270
- **200.37.0027**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática;
- Cúpula em acrílico branco leitoso;
- 18W | 1350lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- 270x270x46mm | 375g.

320
- **200.37.0033**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática;
- Cúpula em acrílico branco leitoso;
- 24W | 1800lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- 320x320x55mm | 510g.






120° | 1 ano | IP20 | 25.000h


FABRICAÇÃO NACIONAL

Domus redondo

250
- **200.37.0014**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática;
- Cúpula em acrílico branco leitoso;
- 12W | 900lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø250x51mm | 250g.




330
- **200.37.0021**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática;
- Cúpula em acrílico branco leitoso;
- 24W | 1800lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- Ø330x61mm | 430g.



120° | 1 ano | IP20 | 25.000h

FABRICAÇÃO NACIONAL





Plafon

- **200.08.0001**
- Base em aço repuxado com pintura eletrostática;
- Difusor em vidro;
- 1xE27 | MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- Ø250x77,5mm | 470g.

6 meses | IP20 | E27 | Vidro

Arandelas








Lyra


- **676.12.0604**
- Corpo em metal na cor dourada;
- Difusor em acrílico;
- 6W | 300lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø180x45mm | 600g.

1 ano	360°	IP20	25.000h









LANÇAMENTO

Bia LED

- **676.31.0076** - BRANCA
- **676.31.0077** - PRETA
- Corpo em PC;
- 12W | 1200lm;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø160x52mm | 200g.

100°	1 ano	IP54	25.000h

LUZ INDIRETA





LANÇAMENTO

Mono LED

- **676.12.0968** - PRETA | 780lm
- **676.12.0969** - NÍQUEL | 869lm
- **676.12.0970** - DOURADA | 884lm
- Corpo articulável com difusor em PC;
- Canopla em metal;
- 12W;
- 3000K;
- AUTOVOLT;
- Ø170x140mm | 550g.

220°	1 ano	IP20	25.000h








Klein

- **676.12.0647** - PRETO
- **676.12.0648** - BRANCO
- Base de superfície em metal com pintura na cor preta/branca;
- Difusor em acrílico para luz indireta;
- Corpo em metal para luz direcional;
- Possui porta USB tipo A e tipo C de 15W;
- 13W (3W spot - 180lm / 10W luz ambiente - 600lm);
- 3000K;
- 100x180x140mm | 445g;
- AUTOVOLT.

1 ano	30° / 360°	IP20	Vida útil 25.000h (L70)


COM CARREGAMENTO
USB TIPO A E USB TIPO C





Difusor no formato de tubo com efeito de bolhas.








Cinderela

· **676.12.0197**
· Corpo em alumínio na cor dourada;
· Cúpula em alumínio na cor dourada e difusor em cristal;
· 3W | 100lm;
· 3000K;
· Ø165x76x368mm | 855g;
· AUTOVOLT.

360°	1 ano	IP20	25.000h

Difusor no formato de gota com efeito de bolhas.








Tiana

· **676.12.0224**
· Corpo em alumínio na cor dourada;
· Cúpula em alumínio na cor dourada e difusor em cristal;
· 3W | 100lm;
· 3000K;
· AUTOVOLT;
· Ø165x85x360mm | 860g.

360°	1 ano	IP20	25.000h

Difusor em formato de anel em acrílico.








Bela

· **676.12.0219**
· Corpo em alumínio na cor dourada;
· Cúpula em alumínio na cor dourada e difusor em acrílico;
· 10W | 900lm;
· 3000K;
· Ø206x110x230mm | 640g;
· AUTOVOLT.

360°	1 ano	IP20	25.000h





LANÇAMENTO

Glacia


- **676.12.0948**
- Base em aço e corpo em alumínio, ambos com acabamento dourado e difusor em acrílico com efeito de LEDs em espiral;
- 6W | 450lm;
- 3000/6000/4000K - Sistema swtich;
- AUTOVOLT;
- 120x231,2x106mm | 400g.

360°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h

SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K **6000K** **4000K**



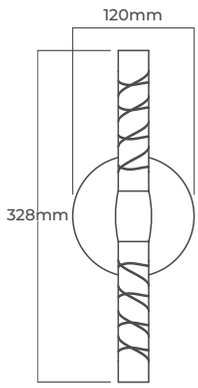

LANÇAMENTO

Ares

- **676.12.0940**
- Base em aço e corpo em alumínio, ambos com acabamento dourado e difusor em acrílico com efeito de LEDs em espiral;
- 8W | 600lm;
- 3000/6000/4000K - Sistema switch;
- AUTOVOLT;
- 120x328x70mm | 400g.

360°	Efeito Memória	1 ano	IP20	25.000h


SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.


3000K **6000K** **4000K**











LANÇAMENTO


Myra

• 676.12.0953

- Corpo em alumínio com difusor de acrílico;
- Base em metal;
- 3W | 250lm;
- 3000K - luz branca quente;
- AUTOVOLT;
- Ø230x60mm | 450g.

360°	1 ano	IP20	25.000h



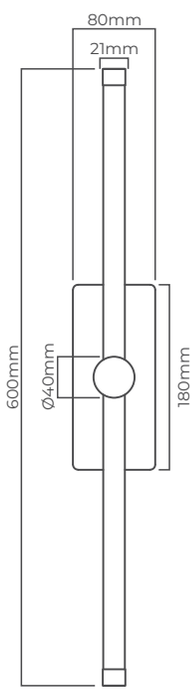

LANÇAMENTO

Eixo

• 676.12.0963

- Corpo em alumínio com difusor de acrílico;
- Base em metal;
- 5W | 540lm;
- 3000K - luz branca quente;
- AUTOVOLT;
- 80x66x600mm | 600g.


360°	1 ano	IP20	25.000h



Roma

- **676.12.0099** - PRETO
- **676.12.0100** - BRANCO
- **676.12.0098** - BRONZE
- Estilo colonial com cúpula no formato hexagonal em alumínio e vidro temperado;
- Soquete E27 em porcelana;
- 1xE27 - MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- 155x208x345mm | 750g.

6 meses	E27	IP20	Vidro








FABRICAÇÃO NACIONAL



Supreme 1580

- **200.07.0006** - BRANCO
- **200.07.0023** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- Difusor em vidro temperado e jateado;
- 1xG9 | MÁX. 3W;
- MÁX. 240V;
- 150x75x130mm | 345g.



Vidro | 6 meses | IP20 | G9

FABRICAÇÃO NACIONAL



Supreme 1823

- **200.07.0007** - BRANCO
- **200.07.0024** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- Difusor em vidro temperado e jateado;
- 1xE27 | MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- 180x90x230mm | 640g.



Vidro | 6 meses | IP20 | E27


FABRICAÇÃO NACIONAL





Supreme 9090

- **200.07.0013** - BRANCO
- **200.07.0030** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- Difusor em vidro temperado e jateado;
- 1xE27 | MÁX. 60W;
- MÁX. 240V;
- 90x90x202mm | 578g.



Vidro | 6 meses | IP20 | E27


FABRICAÇÃO NACIONAL






Supreme 7070


- **200.07.0012** - BRANCO
- **200.07.0029** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- 2xGU10 | MÁX. 12W (2x6W);
- MÁX. 240V;
- 70x70x240mm | 140g.



6 meses | IP20 | GU10

FABRICAÇÃO NACIONAL

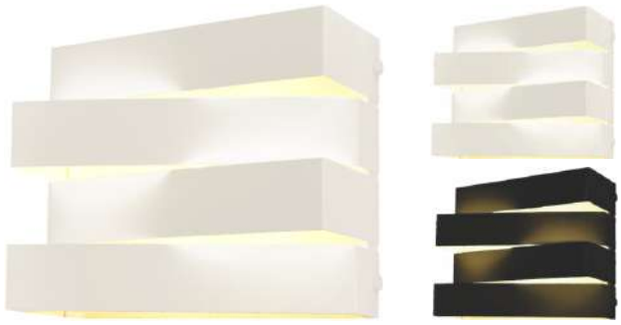




Supreme 1815

- **200.07.0015** - BRANCO
- **200.07.0032** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- 1xG9 | MÁX. 3W;
- MÁX. 240V;
- 182x90x149mm | 230g.

6 meses | IP20 | G9

FABRICAÇÃO NACIONAL






Supreme 9098

- **200.07.0017** - BRANCO
- **200.07.0034** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- 3 difusores em lâminas de acrílico cristal;
- 1xG9 | MÁX. 4W;
- MÁX. 240V;
- 90x98x200mm | 178g.

6 meses | IP20 | G9







Supreme 1416

- **200.07.0016** - BRANCO
- **200.07.0033** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- 4 difusores em lâminas de acrílico cristal;
- 1xG9 | MÁX. 3W;
- MÁX. 240V;
- 140x121x160mm | 440g.

6 meses | IP20 | G9

FABRICAÇÃO NACIONAL

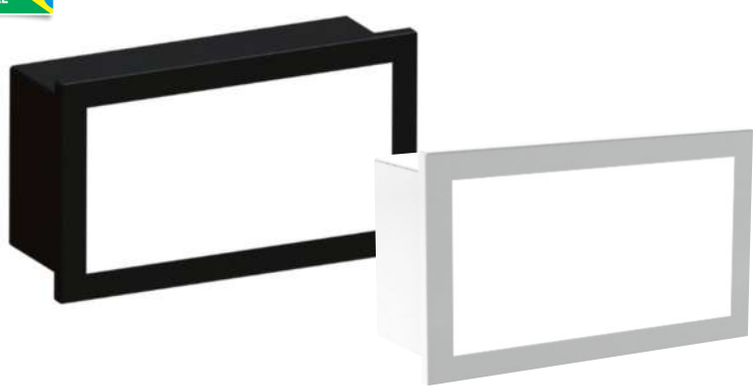




Balizador Supreme

- **200.07.0037** - PRETO
- **200.07.0022** - BRANCO
- Corpo em aço com pintura em épóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- Difusor acrílico fosco KS85;
- 15W | 600lm;
- 6500K;
- AUTOVOLT;
- 210x72x122mm | 460g.
- Nicho: 200x64x100mm

120° | 1 ano | IP20 | 15.000h

FABRICAÇÃO NACIONAL

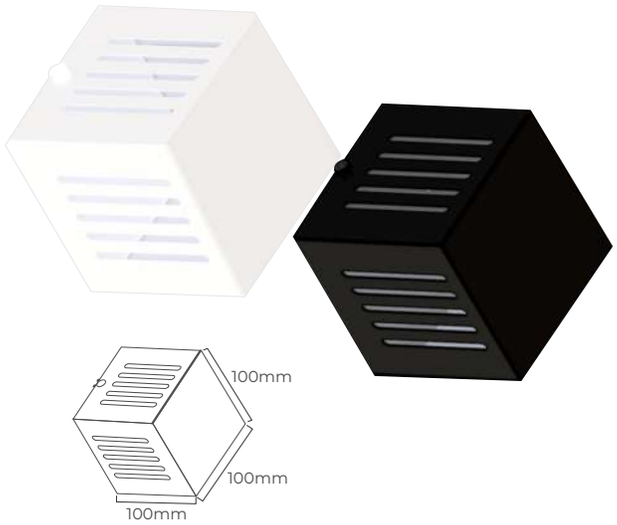


Supreme 1010

- **200.07.0043** - BRANCO
- **200.07.0044** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- Difusor em acrílico transparente;
- 1xG9 | MÁX. 3W;
- MÁX. 240V;
- 100x100x100mm | 235g.

6 meses	IP54	G9

FABRICAÇÃO NACIONAL

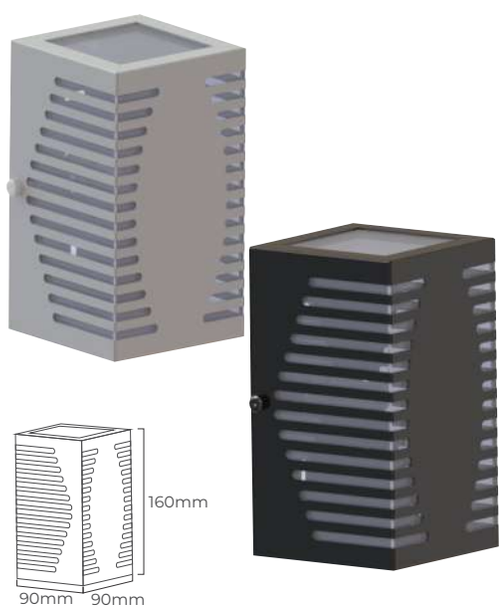


Supreme 916

- **200.07.0045** - BRANCO
- **200.07.0046** - PRETO
- Alumínio com pintura em epóxi microtexturizada nas cores branca ou preta;
- Difusor em acrílico transparente;
- 1xG9 | MÁX. 3W;
- MÁX. 240V;
- 160x90x90mm | 290g.

6 meses	IP54	G9

Luminárias de Mesa

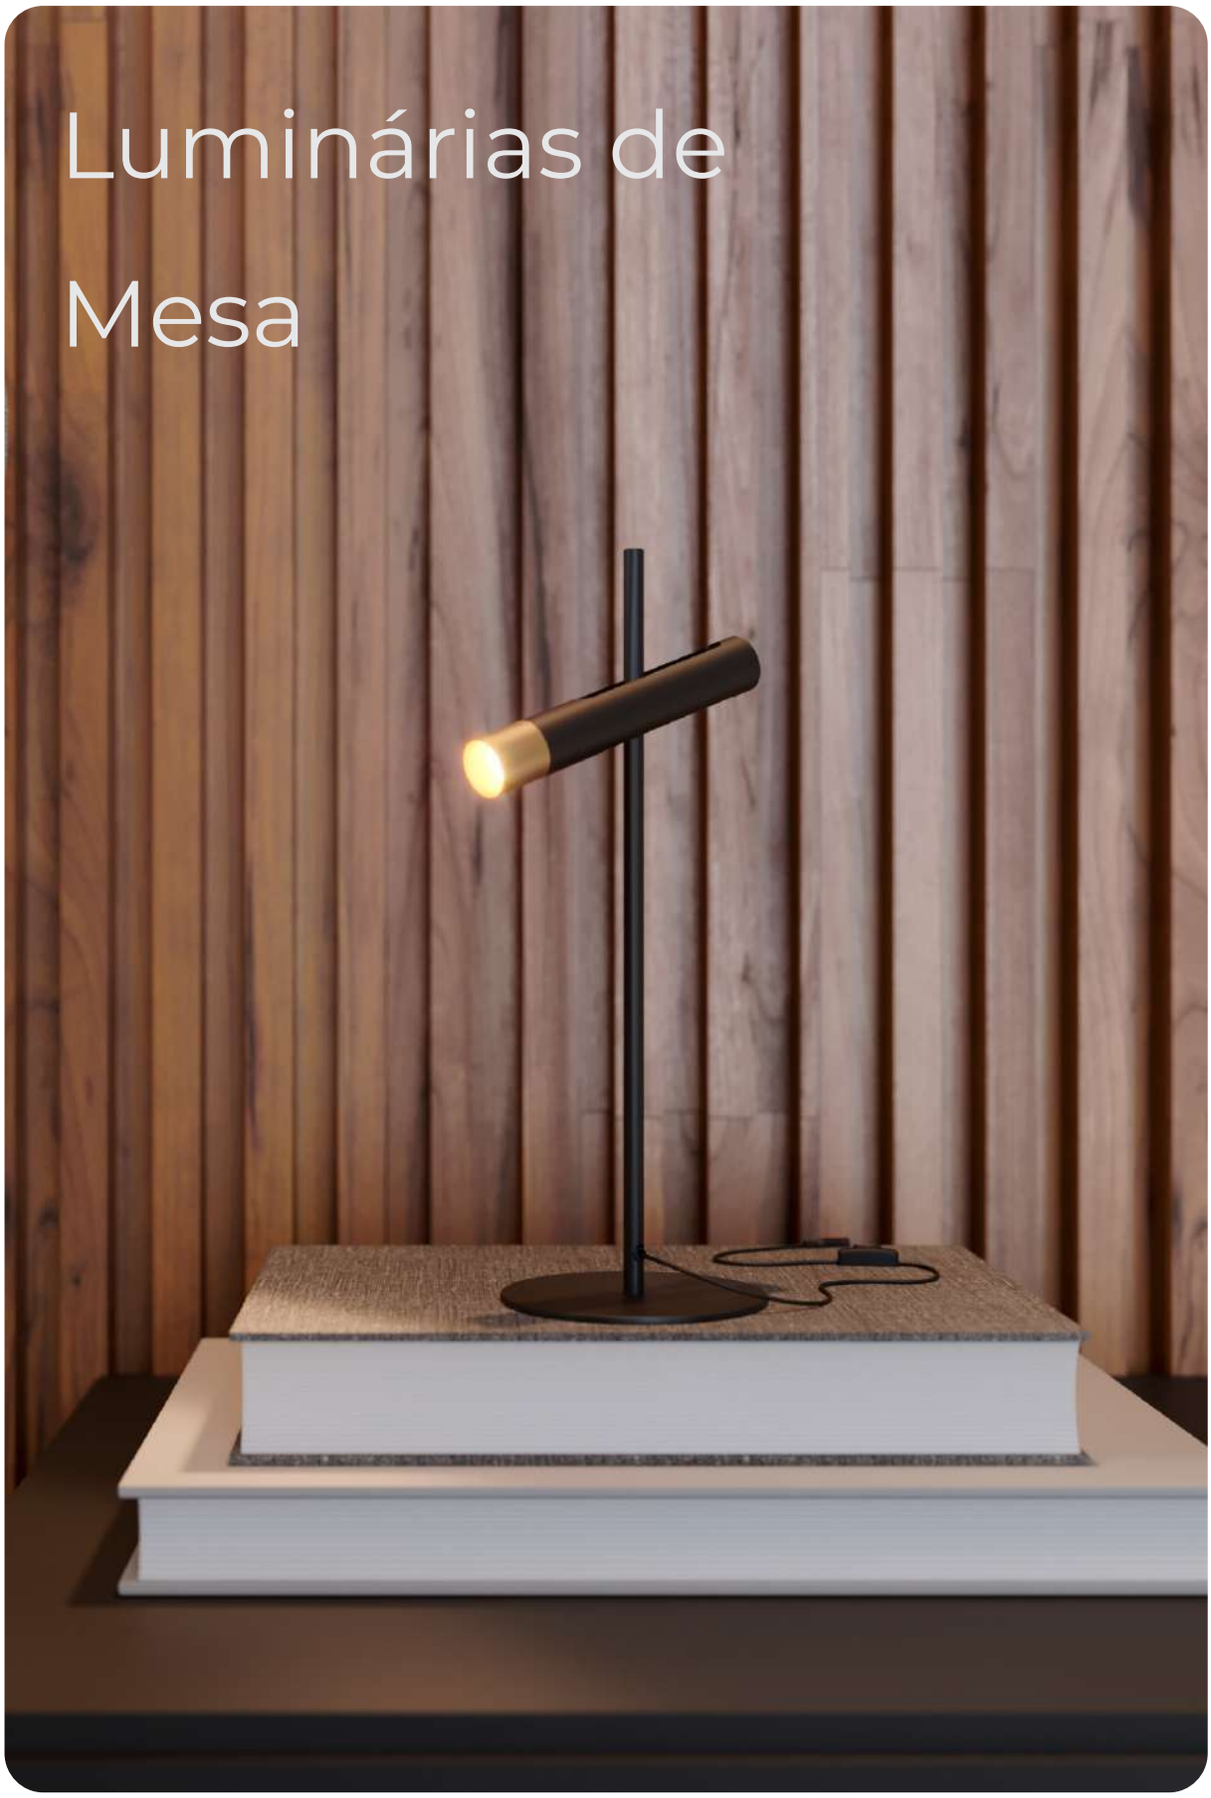



LANÇAMENTO

Slino

- **676.03.0080** - BRANCA
- **676.03.0081** - PRETA
- Corpo e haste articulável em plástico ABS e PS;
- 5W | 100lm(3000K) / 130lm(6500K) / 144lm(4000K);
- 3000K/6500K/4000K - Sistema switch;
- AUTOVOLT*;
- 122x170x610mm | 380g

*Acompanha adaptador de alimentação AC/DC 12V/2A

0°	1 ano	IP20	25.000h

DIM. TOUCH

Permite a escolha da temperatura de cor e a dimerização das luz ajustando a intensidade.

3000K 6500K 4000K








Pixel

- **676.03.0070** - PRETO
- **676.03.0071** - BRANCO
- **676.03.0072** - AZUL
- **676.03.0073** - VERMELHO
- **676.03.0074** - ROSA
- Cúpula em aço carbono;
- Base e haste flexível em plástico PP;
- 1xE27 | MÁX. 60W;
- Ø140x310mm, cúpula Ø115mm | 445g.

6 meses	E27	IP20



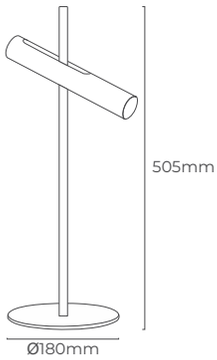

Sirius Mesa

• 676.12.0458

· Corpo em metal e alumínio na cor preta;
· 3W | 150lm;
· 3000K;
· AUTOVOLT*;
· Ø180x505mm | 1,4kg.

LANÇAMENTO


• 676.12.0457

· Corpo em metal e alumínio na cor cinza;
· 3W | 150lm;
· 3000K;
· AUTOVOLT*;
· Ø180x505mm | 1,4kg.

*Acompanha adaptador de alimentação AC/DC 12V/2A

1 ano	24°	IP20	25.000h



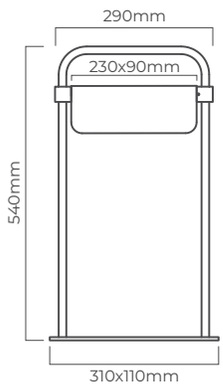

LANÇAMENTO


Tratto

• 676.12.1026 - CINZA
· Estrutura em alumínio e base metálica;
· 7W | 350lm;
· 3000K;
· AUTOVOLT*;
· 310x110x540mm | 2,45kg.

*Acompanha adaptador de alimentação AC/DC 12V/2A

120°	IP20	1 ano	25.000h





Lui Mesa

• 676.12.0448

· Corpo em metal e alumínio;
· Difusor tubular em acrílico;
· 6W | 300lm;
· 3000K;
· AUTOVOLT*;
· Ø120x250mm | 850g.


*Acompanha adaptador de alimentação AC/DC 12V/2A

360°	1 ano	IP20	25.000h

Luminária de Piso





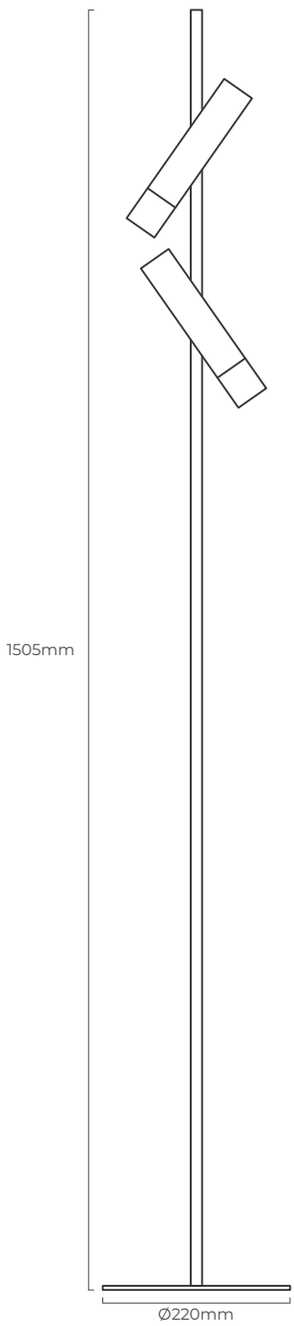


Vênus

- **676.12.0469**
- Estrutura em alumínio e base metálica na cor cinza;
- 6W (2x3W) | 300lm;
- AUTOVOLT;
- Ø220x1505mm | 3,3kg.

1 ano	24°	IP20	25.000h

Espelhos LED



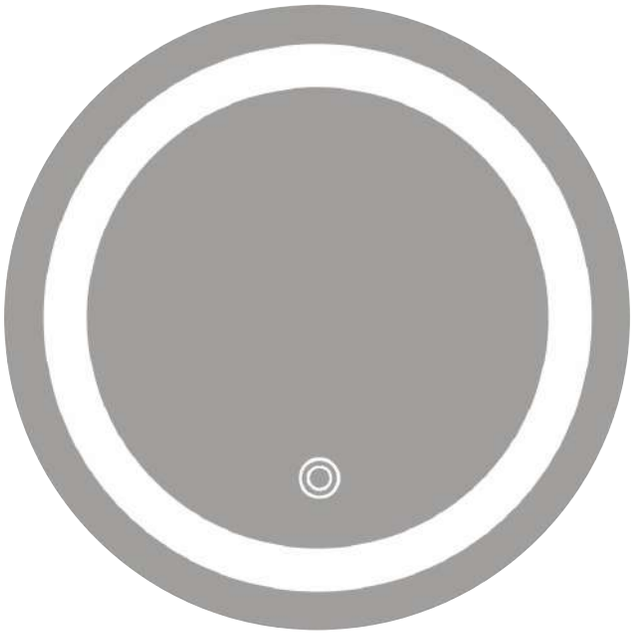

Espelho LED

Redondo

· **176.35.0003**

· Acabamento em alumínio cromado e LED;

· Difusor em PVC;


· 10W;


· 3000/4000/6000K - Sistema switch;


· AUTOVOLT;

· Ø600mm | 3,08kg.







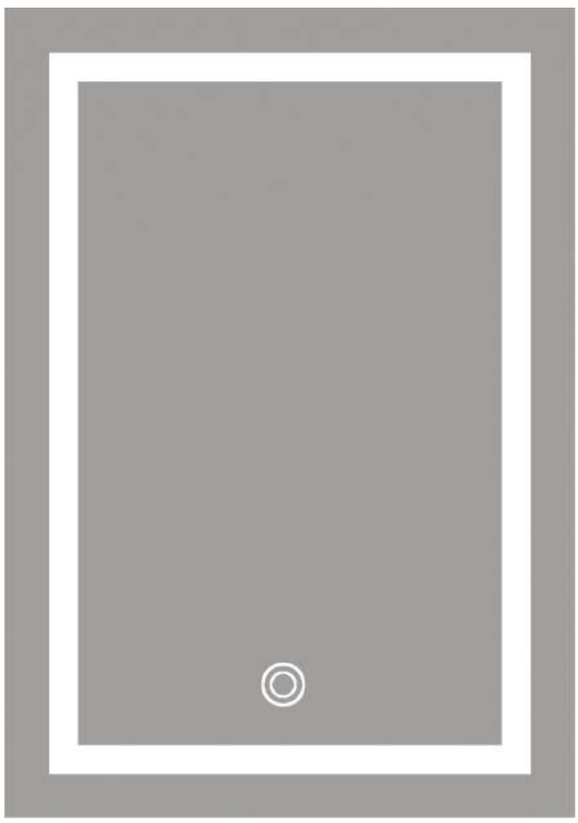

Espelho LED

Retangular

· **176.35.0007**

· Acabamento em alumínio cromado e LED;

· Difusor em PVC;


· 12W;


· 3000/4000/6000K - Sistema switch;

· AUTOVOLT;

· 500x700mm | 4,08kg.







G-light

ONDE TEM **LUZ**, TEM **G-LIGHT**

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

CD / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

glight.com.br

glightbrasil

7 899605 576019