


G-light

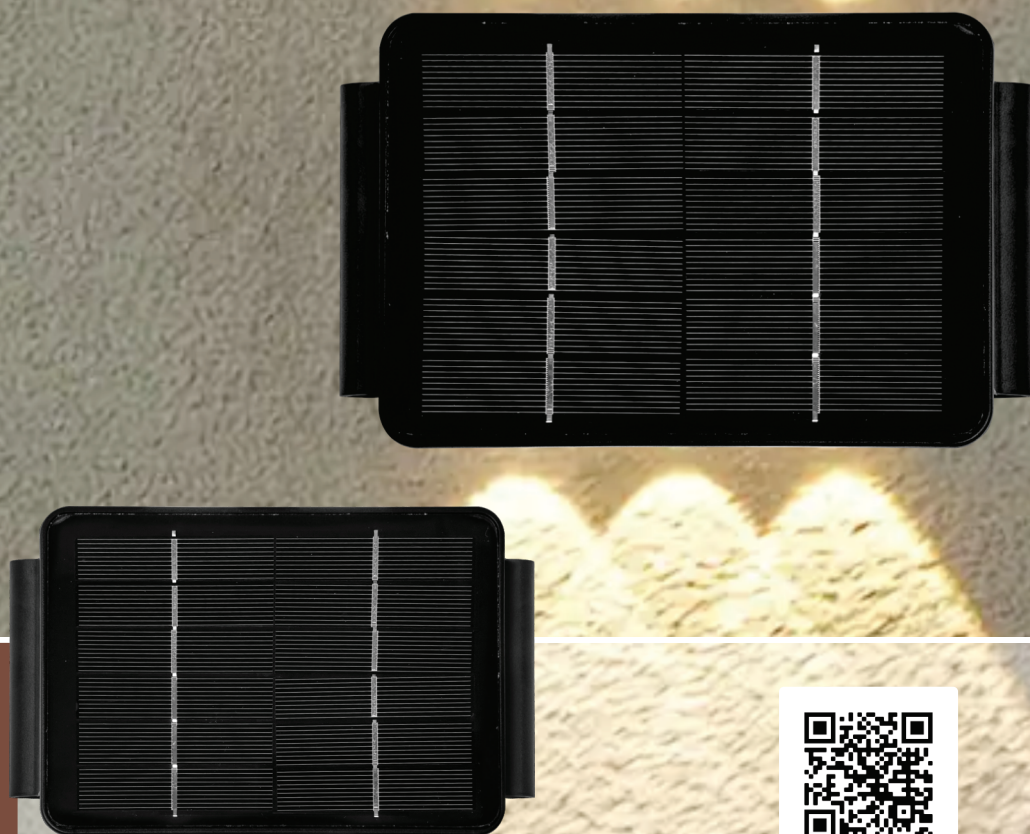

Acesse o site
e confira mais.

> ARANDELA

LIA SÖLAR

Iluminação moderna com tecnologia sustentável!

As novas arandelas da linha LIA agora vêm com uma novidade: visando cada vez mais a preservação da natureza, os novos modelos possuem PLACA SOLAR. Por meio dessa tecnologia inovadora e sustentável, o consumo de energia é nulo, garantindo maior economia, diminuição dos custos de manutenção e, principalmente, a promoção do bem-estar do nosso meio ambiente.



> ARANDELA
LIA SOLAR



Características

- Corpo em plástico ABS.
- 04 fachos luminosos: 02 superiores e 02 inferiores.
- Módulos LED com temperatura de cor 3000K.
- Acende automaticamente quando identifica a diminuição da luminosidade natural
- Vida útil de 25.000* horas


*Vida útil estimada do LED.



UNIDADE



MASTER

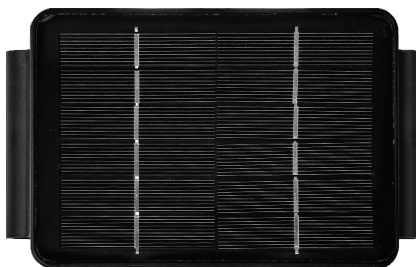

ARANDELA LIA 70LM

LIA-LED-SOLAR-70-30-IP54-PTC
676.31.0035

IRC: ≥80

PAINEL SOLAR: monocristalino

BATERIA: lítio

FLUXO LUMINOSO: 70lm

TEMPO DE CARGA: 8~10h

1~2 dias (dias chuvosos)

AUTONOMIA: 12h

MEDIDAS CxLxA (mm): 170x64x100mm

PESO (g): 310

- Corpo em plástico ABS.
- 06 fachos luminosos: 03 superiores e 03 inferiores.
- Módulos LED com temperatura de cor 3000K.
- Acende automaticamente quando identifica a diminuição da luminosidade natural
- Vida útil de 25.000* horas


*Vida útil estimada do LED.



UNIDADE



MASTER

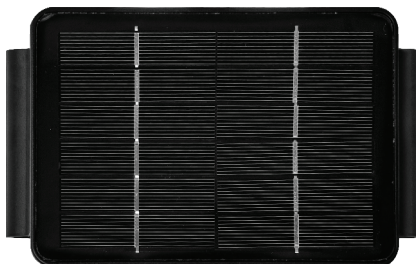

ARANDELA LIA 100LM

LIA-LED-SOLAR-100-30-IP54-PTC
676.31.0040

IRC: ≥80

PAINEL SOLAR: monocristalino

BATERIA: lítio

FLUXO LUMINOSO: 100lm

TEMPO DE CARGA: 8~10h

1~2 dias (dias chuvosos)

AUTONOMIA: 12h

MEDIDAS CxLxA (mm): 170x64x100mm

PESO (g): 320