


**lan
ca
men
to**

G-light

APRESENTAÇÃO

ARANDELA BIA

Luz indireta que valoriza o ambiente

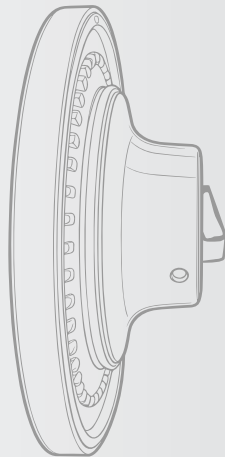

ARANDELA BIA

A **Arandela Bia** combina design circular e iluminação indireta para valorizar paredes e criar ambientes acolhedores.

Com potência de **12W**, fluxo luminoso de **1.200lm** e temperatura de cor de **3000K**, a Arandela Bia conta com alimentação autovolt (**100-240V**), proteção IP54 e vida útil de 25.000 horas.

O modelo possui instalação de sobrepor, corpo em policarbonato e índice de reprodução de cores **IRC≥70**.

Proporcionando iluminação decorativa ideal para salas, quartos, corredores, halls, varandas gourmet e fachadas cobertas, a Arandela Bia proporciona um ambiente bem iluminado, com a qualidade que a G-light oferece.



1 ano



100°



IP54



25.000h*



AUTOVOLT

*Vida útil estimada do LED.

G-light

03

APRESENTAÇÃO
ARANDELA BIA

PRETA

676.31.0077

BIA-LED-AR-12-30-S-3PTC

TENSÃO (V) **100-240 (AUTOVOLT)**

POTÊNCIA (W): **12**

FLUXO LUMINOSO (lm): **1200**

TEMPERATURA DE COR (K): **3000**

MEDIDAS ØXA (mm): **160x52**

PESO (g): **200**



APRESENTAÇÃO
ARANDELA BIA

BRANCA

676.31.0076

BIA-LED-AR-12-30-S-3BRC

TENSÃO (V) **100-240 (AUTOVOLT)**

POTÊNCIA (W): **12**

FLUXO LUMINOSO (lm): **1200**

TEMPERATURA DE COR (K): **3000**

MEDIDAS ØXA (mm): **160x52**

PESO (g): **200**



Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light

ONDE TEM **LUZ**,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)