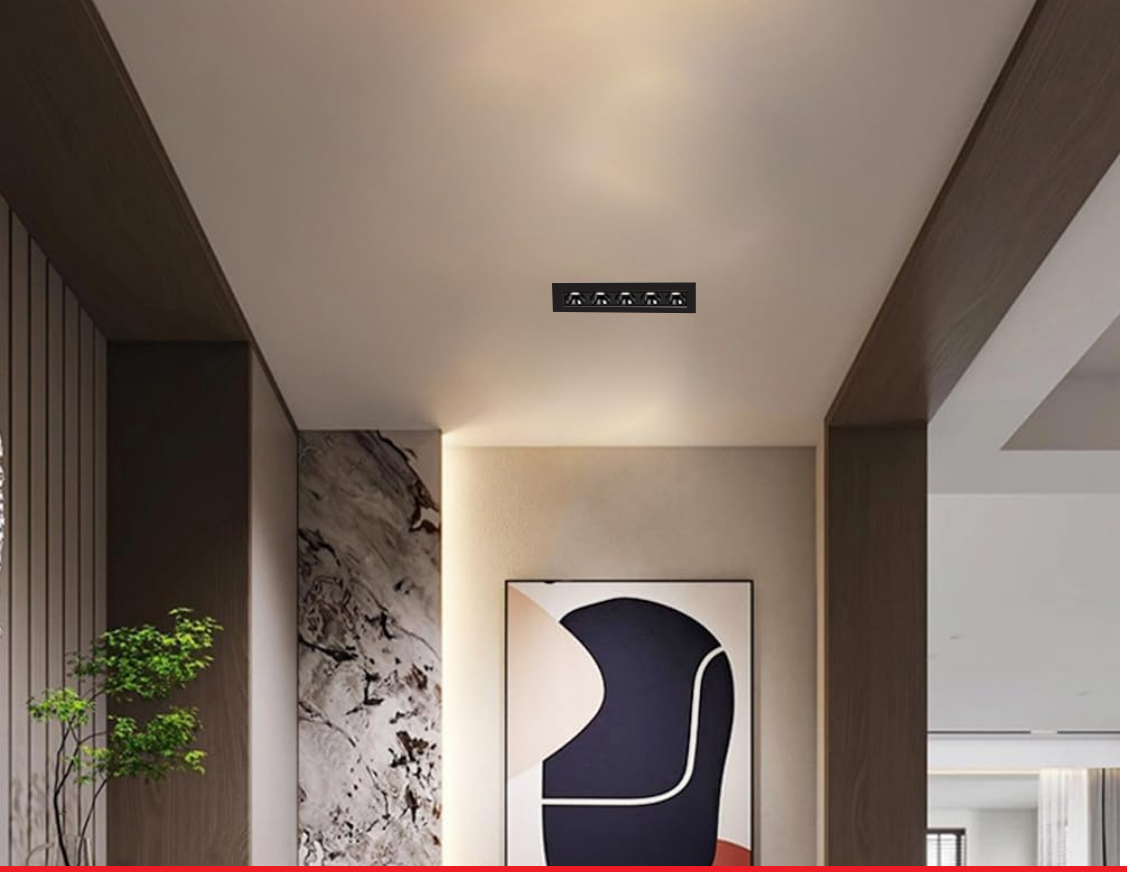

DOWNLIGHT LINEAR LED

Conforto visual com alta fidelidade das cores

G-light

G-light

imagem removida da internet

Combinando eficiência, confiabilidade e alto nível de performance, as novas Downlights Lineares LED são a solução ideal para quem busca iluminação profissional, segura e de altíssimo padrão estético, com ótima aplicação em áreas como galerias de arte, boutiques, lojas de roupas, decoração, moveleiros, revestimentos e locais onde a fidelidade das cores é prioritária.

Entre seus diferenciais, destacam-se sua tecnologia **Full Spectrum, IRC >97, Escala de Qualidade da Cor 98** e **Grupo de Risco 0 (GR0)**.

Desenvolvidas para unir design moderno e desempenho superior, as DOWNLIGHTS LINERARES LED G-light oferecem iluminação com a tecnologia **FACHO RECUADO,** proporcionando maior conforto visual.

Estão disponíveis nas potências de **6W, 10W** e **20W**, cores **branca** e **preta**, temperaturas de cor **3000K (luz quente)** e **4000K (luz neutra)** , oferecendo versatilidade em projetos residenciais ou comerciais..

Produzidas em alumínio com refletores em PC, as downlights com **facho direcionável** e **ângulo de abertura de 36°**, oferecendo iluminação controlada, elegante e de alta performance.

Por fim, **50.000 horas** de vida útil, uma durabilidade excepcional para projetos de longa permanência.



Reproduz o espectro completo da luz solar, oferecendo cores mais naturais e equilibradas.

Maior qualidade da luz, resultando em uma percepção mais precisa das cores.

Classificação indicativa que a fonte de luz atinge altos níveis de segurança, sem riscos à saúde visual ou à pele.

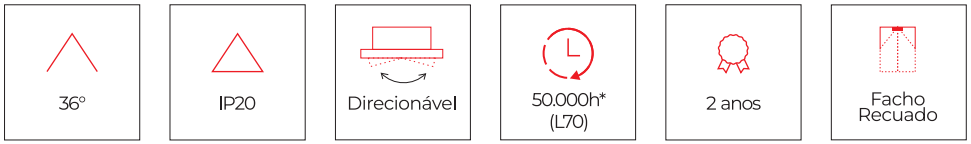

*Vida útil estimada do LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

ABILUX ABilumi
glightbrasil
glight.com.br

670.04.0060
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-6-30-DIR-FS-3PTC
6W - **3000K** - EMBUTIR - **PRETO**
Fluxo Luminoso: 360lm
Eficiência luminosa: 60lm/W

670.04.0061
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-6-30-DIR-FS-3BRC
6W - **3000K** - EMBUTIR - **BRANCO**
Fluxo Luminoso: 420lm
Eficiência luminosa: 70lm/W

670.04.0063
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-6-40-DIR-FS-3BRC
6W - **4000K** - EMBUTIR - **BRANCO**
Fluxo Luminoso: 480lm
Eficiência luminosa: 80lm/W

Nicho: 100x48mm
Faixa de tensão nominal: 100-240V/60Hz
Fator de potência: ≥0,5
Dimensões: 103x55x33mm
Temperatura de operação: -10°C à 45°C
Peso: 122g

670.04.0071
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-10-30-DIR-FS-3PTC
10W - **3000K** - EMBUTIR - **PRETO**
Fluxo Luminoso: 600lm
Eficiência luminosa: 60lm/W

670.04.0072
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-10-30-DIR-FS-3BRC
10W - **3000K** - EMBUTIR - **BRANCO**
Fluxo Luminoso: 700lm
Eficiência luminosa: 70lm/W

670.04.0074
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-10-40-DIR-FS-3BRC
10W - **4000K** - EMBUTIR - **BRANCO**
Fluxo Luminoso: 800lm
Eficiência luminosa: 80lm/W

Nicho: 145x48mm
Faixa de tensão nominal: 100-240V/60Hz
Fator de potência: ≥0,5
Dimensões: 157x55x33mm
Temperatura de operação: -10°C à 45°C
Peso: 165g

670.04.0081
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-20-30-DIR-FS-3PTC
20W - **3000K** - EMBUTIR - **PRETO**
Fluxo Luminoso: 1400lm
Eficiência luminosa: 70lm/W

670.04.0082
DOWNLIGHT-LINEAR-LED-20-30-DIR-FS-3BRC
20W - **3000K** - EMBUTIR - **BRANCO**
Fluxo Luminoso: 1400lm
Eficiência luminosa: 70lm/W

Nicho: 287x48mm
Faixa de tensão nominal: 100-240V/60Hz
Fator de potência: ≥0,5
Dimensões: 290x55x33mm
Temperatura de operação: -10°C à 45°C
Peso: 303g