



# Downlight LED • Linha Projeto

Eficiência, durabilidade e alta performance  
para grandes ambientes

G-light





Conheça as novas Downlights LED! Desenvolvida para oferecer iluminação de alto desempenho com excelente eficiência energética, conforto visual e confiabilidade em projetos exigentes..

Disponível nas potências de **40W e 55W**, se adaptam perfeitamente às necessidades de qualquer espaço.

Com **ângulo de abertura de 90°** e design embutido e discreto, proporciona iluminação ampla e uniforme em espaços mais amplos, como lojas de departamento, hotéis, áreas de convivência, espaços corporativos, entre outros.


Com **alta eficiência**, garante excelente desempenho luminoso com menor consumo de energia.

Seu **DRIVER IP67** permite a **dimerização** do produto, dando maior controle de seu fluxo luminoso.

Também conta com **DPS integrado**, adicionando um nível extra de segurança para o produto e ao ambiente.

Além disso, o produto conta com tecnologia **Flicker Free**, reduzindo o cansaço visual após longo período exposto a sua luz.

Com design discreto, instalação simples e com **longa durabilidade**, as novas Downlights LED são a escolha certa para quem busca eficiência, economia e confiabilidade nos projetos de iluminação.

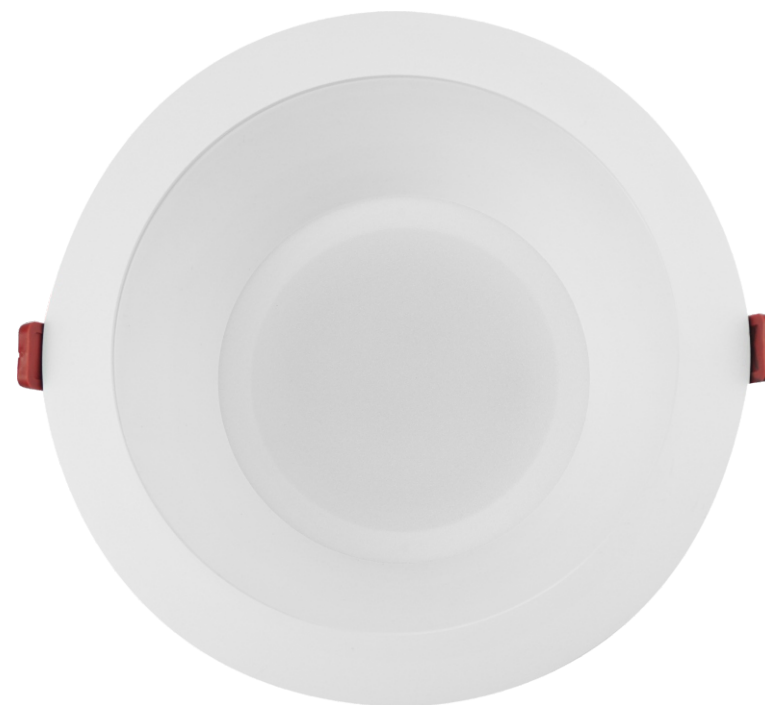

\*Vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

Showroom  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

 [glightbrasil.com.br](https://www.glightbrasil.com.br)  
[glight.com.br](https://www.glight.com.br)

**EMBUTIR • 40W****200.77.0003** - 3000K

DOWNLIGHT-LED-P-40-30-E-3BRC

**200.77.0004** - 4000K

DOWNLIGHT-LED-P-40-40-E-3BRC

**200.77.0005** - 5000K

DOWNLIGHT-LED-P-40-50-E-3BRC

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)  
FLUXO LUMINO (lm): 4800  
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 120  
FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$   
ÂNGULO ABERTURA (°): 90  
MEDIDAS (mm): Ø220X100  
NICO (mm): Ø195  
PESO (kg): 1,2  
IRC:  $\geq 80$

**EMBUTIR • 55W****200.77.0008** - 3000K

DOWNLIGHT-LED-P-55-30-E-3BRC

**200.77.0009** - 4000K

DOWNLIGHT-LED-P-55-40-E-3BRC

**200.77.0010** - 5000K

DOWNLIGHT-LED-P-55-50-E-3BRC

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)  
FLUXO LUMINO (lm): 6600  
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 120  
FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$   
ÂNGULO ABERTURA (°): 90  
MEDIDAS (mm): Ø220X100  
NICO (mm): Ø195  
PESO (kg): 1,2  
IRC:  $\geq 80$



**DISPONÍVEL TAMBÉM  
NA VERSÃO PRETA**