


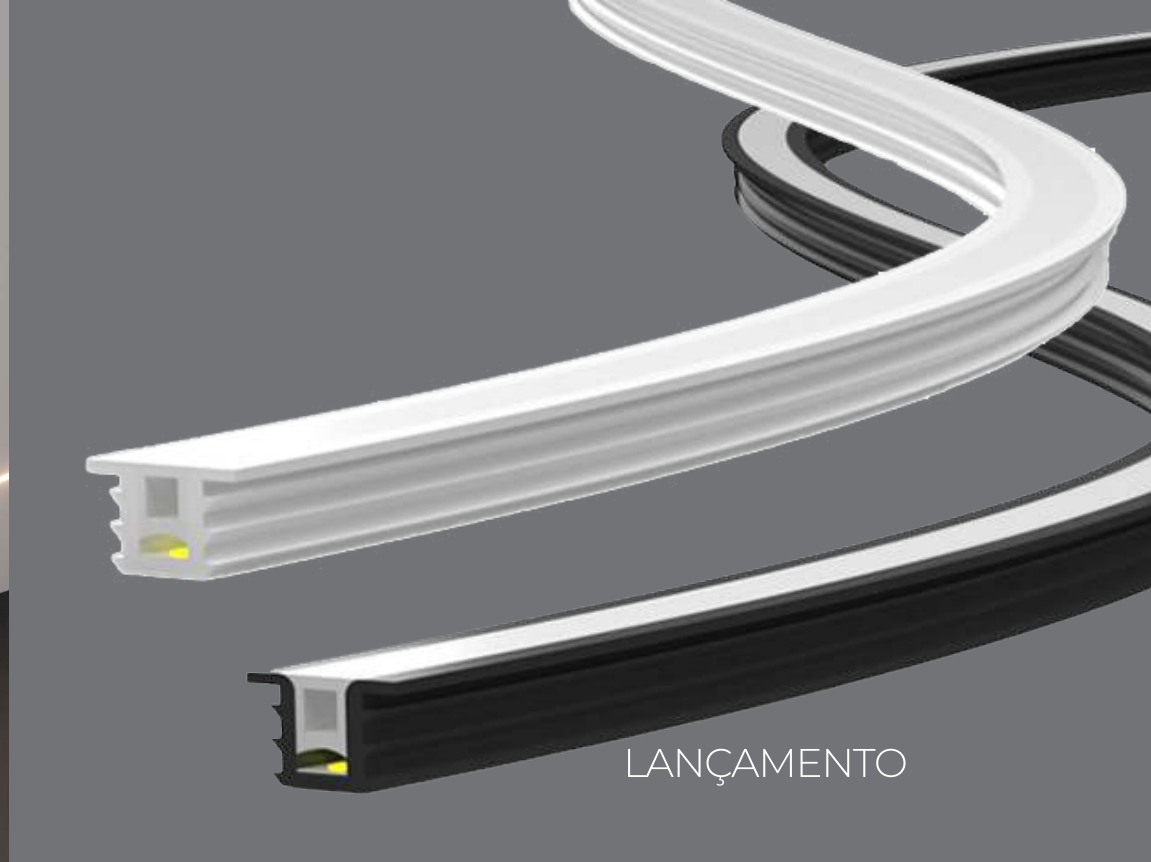

Perfil LED Flexível

O perfil que transforma os espaços de acordo com a sua criatividade

G-light

TECNOLOGIA & FLEXIBILIDADE

EMBUTIR



IP65

G-light

O Perfil LED Flexível de Embutir G-light é a escolha ideal para criar ambientes aconchegantes.

Possui FITA LED integrada, oferecendo uma solução completa para iluminar áreas de forma suave.

Desenvolvido em SILICONE, permite a instalação em diferentes espaços, até mesmo ÁREAS EXTERNAS, possibilitando soluções seguras, rápidas e versáteis tornando-o uma escolha confiável e de longo prazo para projetos de iluminação.

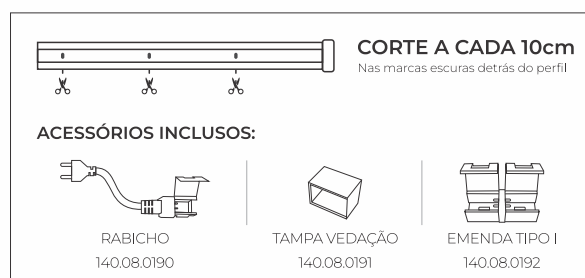

3000K

200.74.0131 - 127V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-1BRC

200.74.0132 - 220V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-2BRC

4000K


200.74.0133 - 127V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-1BRC

200.74.0134 - 220V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-2BRC

6500K

200.74.0135 - 127V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-65-1BRC

200.74.0136 - 220V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-65-2BRC

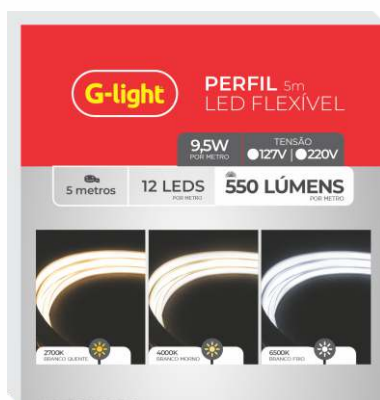

POTÊNCIA/METRO: **9,5 W/m**

IRC: **≥80**

EFICIÊNCIA: **57,9 lm/W**

DIMENSÕES: **18x12x5000 mm**

NICHO: **12x12 mm**

FLUXO LUMINOSO/METRO: **550 lm/m**

UND. CORTE: **10cm - a cada 12 LEDs**



3000K

200.74.0210 - 127V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-1PTC

200.74.0211 - 220V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-2PTC

4000K

200.74.0212 - 127V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-1PTC

200.74.0213 - 220V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-2PTC

6500K

200.74.0214 - 127V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-65-1PTC

200.74.0215 - 220V - PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-65-2PTC