




Perfil LED Flexível

O perfil que transforma os espaços de acordo com a sua criatividade

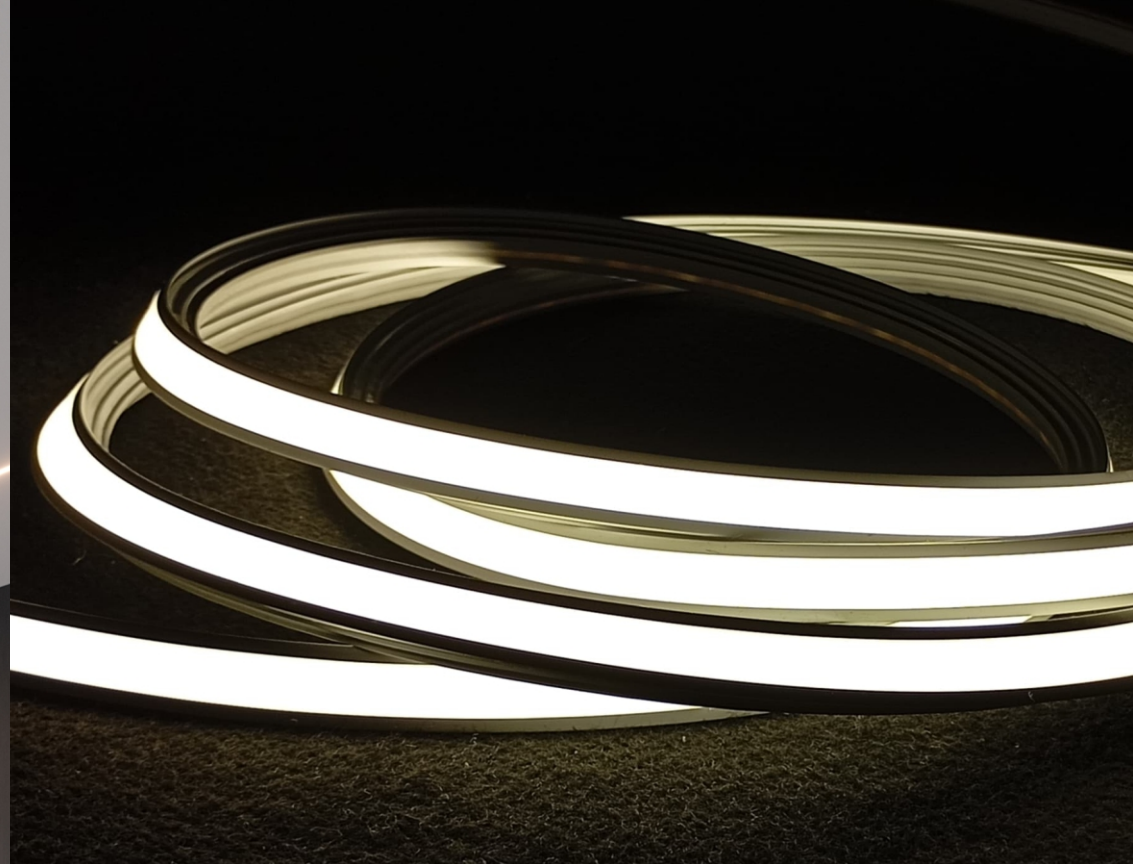

TECNOLOGIA & FLEXIBILIDADE

EMBUTIR



IP65

G-light

O Perfil LED Flexível de Embutir G-light é a escolha ideal para criar ambientes aconchegantes.

Possui FITA LED integrada, oferecendo uma solução completa para iluminar áreas de forma suave.

Desenvolvido em SILICONE, permite a instalação em diferentes espaços, até mesmo ÁREAS EXTERNAS, possibilitando soluções seguras, rápidas e versáteis tornando-o uma escolha confiável e de longo prazo para projetos de iluminação.

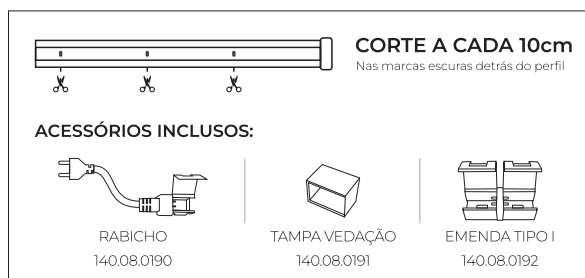

3000K

200.74.0131 - 127V

PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-30-1BRC

200.74.0132 - 220V

PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-30-2BRC

POTÊNCIA/METRO (W/m): 9,5

TEMPERATURA DE COR (K): 3000

IRC: ≥80

FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m): 550

EFICIÊNCIA (lm/W): 57,9

UND. CORTE: 10cm - a cada 12 LEDs

DIMENSÕES (mm): 18x12x5000

NICHO (mm): 12x12



4000K

200.74.0133 - 127V

PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-1BRC

200.74.0134 - 220V

PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-40-2BRC

POTÊNCIA/METRO (W/m): 9,5

TEMPERATURA DE COR (K): 4000

IRC: ≥80

FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m): 550

EFICIÊNCIA (lm/W): 57,9

UND. CORTE: 10cm - a cada 12 LEDs

DIMENSÕES (mm): 18x12x5000

NICHO (mm): 12x12



6500K

200.74.0135 - 127V

PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-65-1BRC

200.74.0136 - 220V

PFLED-FLEX-1812-5M-9,5-IP65-65-2BRC

POTÊNCIA/METRO (W/m): 9,5

TEMPERATURA DE COR (K): 6500

IRC: ≥80

FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m): 550

EFICIÊNCIA (lm/W): 57,9

UND. CORTE: 10cm - a cada 12 LEDs

DIMENSÕES (mm): 18x12x5000

NICHO (mm): 12x12

