

Acesse o site
e confira mais.

> PLAFON

ENLACE

Elevando seu ambiente a um novo patamar de estilo

Com seu design elegante e moderno, o Enlace é a escolha perfeita para trazer um toque de glamour aos seus espaços.

O destaque do Enlace são seus anéis de LED, envolvendo o ambiente com uma luz suave e uniforme. Com três opções de temperatura de cor (3000K, 4000K e 6000K), alternando através do sistema switch, você pode criar a atmosfera perfeita para cada ocasião. Outro diferencial é seu corpo em alumínio que permite a instalação em áreas litorâneas.



> PLAFON
ENLACE

Características

- Estrutura em alumínio.
- O produto conta com **1 ano** de garantia.
- **Módulos LED com sistema switch para seleção de temperatura de cor (3000K/4000K/6000K).**
- **Dimensões se referem ao anel maior do produto.**

 CAIXA

UNIDADE



7 899605 554246

MASTER



1 78 99605 55424 3

**ENLACE 510 24W**

ENLACE510-PF-LED-24-304060-3PTC
674.94.0005



POTÊNCIA (W): 24
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
DIMENSÕES: Ø510x265mm
PESO (g): 750

ENLACE 555 40W

ENLACE555-PF-LED-40-304060-3PTC
674.94.0011

 CAIXA

UNIDADE



7 899605 554277

MASTER



1 78 99605 55427 4



POTÊNCIA (W): 40
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
DIMENSÕES: Ø555x315mm
PESO (g): 1080

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light> PLAFON
ENLACE**Características**

- Estrutura em alumínio.
- O produto conta com **1 ano** de garantia.
- **Módulos LED com sistema switch para seleção de temperatura de cor (3000K/4000K/6000K).**
- **Dimensões se referem ao anel maior do produto.**

C CAIXA

UNIDADE



MASTER

**ENLACE 510 24W****ENLACE510-PF-LED-24-304060-3BRC**
674.94.0006

POTÊNCIA (W): 24
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
DIMENSÕES: Ø510x265mm
PESO (g): 750

ENLACE 555 40W**ENLACE555-PF-LED-40-304060-3BRC**
674.94.0012**C** CAIXA

UNIDADE



MASTER



POTÊNCIA (W): 40
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: >0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
DIMENSÕES: Ø555x315mm
PESO (g): 1080

Fábrica / Showroom
 Feira de Santana . Bahia
 +55 75 2101.7272
 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
 Blumenau . Santa Catarina
 +55 47 3325.4214
 glight.sul@glight.com.br

Showroom
 Guarulhos . São Paulo
 +55 11 2442.2900
 glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
[glightbrasil](#)



> PLAFON
ENLACE

Características

- Estrutura em alumínio.
- O produto conta com **1 ano** de garantia.
- **Módulos LED com sistema switch para seleção de temperatura de cor (3000K/4000K/6000K).**
- **Dimensões se referem ao anel maior do produto.**

 CAIXA

UNIDADE

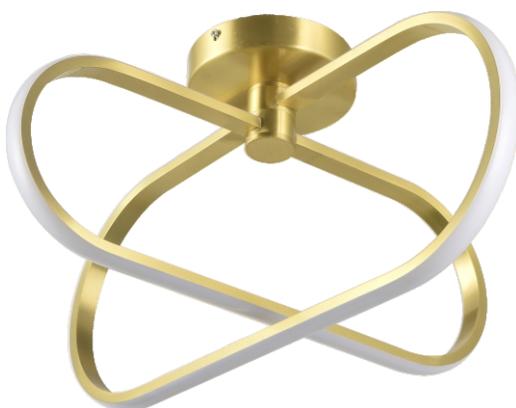


7 899605 554239

MASTER



1 78 99605 55423 6

**ENLACE 510 24W**

ENLACE510-PF-LED-24-304060-3DRC
674.94.0004



POTÊNCIA (W): 24
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
DIMENSÕES: Ø510x265mm
PESO (g): 750

ENLACE 555 40W

ENLACE555-PF-LED-40-304060-3DRC
674.94.0010

 CAIXA

UNIDADE



7 899605 554260

MASTER



1 78 99605 55426 7



POTÊNCIA (W): 40
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: >0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
DIMENSÕES: Ø555x315mm
PESO (g): 1080

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)