

lan
ça
men
to

G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

Conheça os **Refletores Slim LED G-light**, que possuem tecnologia LED, alto brilho e IP65, com **modelos desde 750lm a mais de 57000lm!**

São produtos ideais para iluminação de **ambientes externos**. O **ângulo de abertura de 120°** possibilita melhor distribuição de luz no ambiente.

O corpo, **fabricado em alumínio injetado**, com **vidro temperado** e **vedação especial**, **garante** maior durabilidade ao produto e alto nível de qualidade.



IP65



25.000h*
(L70)



-10°C a 40°C



2 anos



AUTOVOLT

*Vida útil estimada do LED.



G-light


LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0095 - 3000K | RFSLED-10-120-30-3C

200.58.0096 - 6500K | RFSLED-10-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	7,5~10
FLUXO LUMINOSO (lm):	750
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	75
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	67,5x24,5x53,5
CORRENTE (A)	0,118 - 127V 0,068 - 220V
PESO(g):	85
IRC:	≥70



G-light


LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0100 - 3000K | RFSLED-20-120-30-3C

200.58.0101 - 6500K | RFSLED-20-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	15~20
FLUXO LUMINOSO (lm):	1500
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	75
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	83,5x24x65
CORRENTE (A)	0,236 - 127v 0,136 - 220v
PESO(g):	110
IRC:	≥70



G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0185 - 3000K | RFSLED-30-120-30-3C

200.58.0186 - 6500K | RFSLED-30-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	22,5-30
FLUXO LUMINOSO (lm):	2250
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	75
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	100x25x83
CORRENTE (A)	0,354 - 127v 0,205 - 220v
PESO(g):	160
IRC:	≥70



G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0190 - 3000K | RFSLED-100-120-30-3C

200.58.0191 - 6500K | RFSLED-100-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	37,5~50
FLUXO LUMINOSO (lm):	3750
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	75
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	126,5x28x103,5
CORRENTE (A)	0,591 - 127v 0,341 - 220v
PESO(g):	240
IRC:	≥70



G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0190 - 3000K | RFSLED-100-120-30-3C

200.58.0191 - 6500K | RFSLED-100-120-65-3C



G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0017 - 6500K | RFSLED-150-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	112,5-150
FLUXO LUMINOSO (lm):	11250
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	75
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	236x30x196
CORRENTE (A)	1,77 - 127v 1,02 - 220v
PESO(g):	730
IRC:	≥70



G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0138 - 3000K | RFSLED-200-120-30-3C

200.58.0139 - 6500K | RFSLED-200-120-65-3C



G-light

LANÇAMENTOS

REFLETORES SLIM

200.58.0211 - 6500K | RFSLED-300-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	225~300
FLUXO LUMINOSO (lm):	20250
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	75
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	321x31x271
CORRENTE (A)	1,926 - 127v 1,112 - 220v
PESO(g):	1630
IRC:	≥70




G-light

LANÇAMENTOS

REFLETOR SLIM

200.58.0215 - 6500K | RFSLED-400-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	300~400
FLUXO LUMINOSO (lm):	28000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	70
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,92
DIMENSÕES APROX.(mm):	370x34x310
CORRENTE (A):	3,43 - 127v 1,98 - 220v
PESO(kg):	2,16
IRC:	≥70

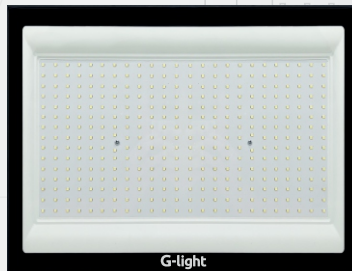


G-light

LANÇAMENTOS

REFLETOR SLIM

200.58.0221 - 6500K | RFSLED-500-120-65-3C

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	375~500
FLUXO LUMINOSO (lm):	37500
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	70
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	500x37x420
CORRENTE (A)	3,21 - 127v 1,85 - 220v
PESO(g):	4700
IRC:	≥70

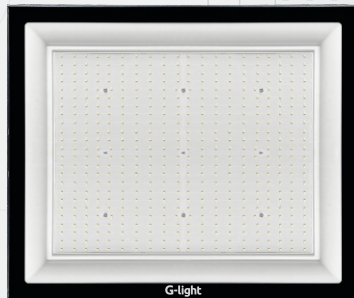

G-light

Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM **LUZ**,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    glightbrasil