




# SPOT LED DE SOLO FACHO DIRECIONADO

Efeito luminoso ideal para caminhos

G-light

Imagen removida da internet

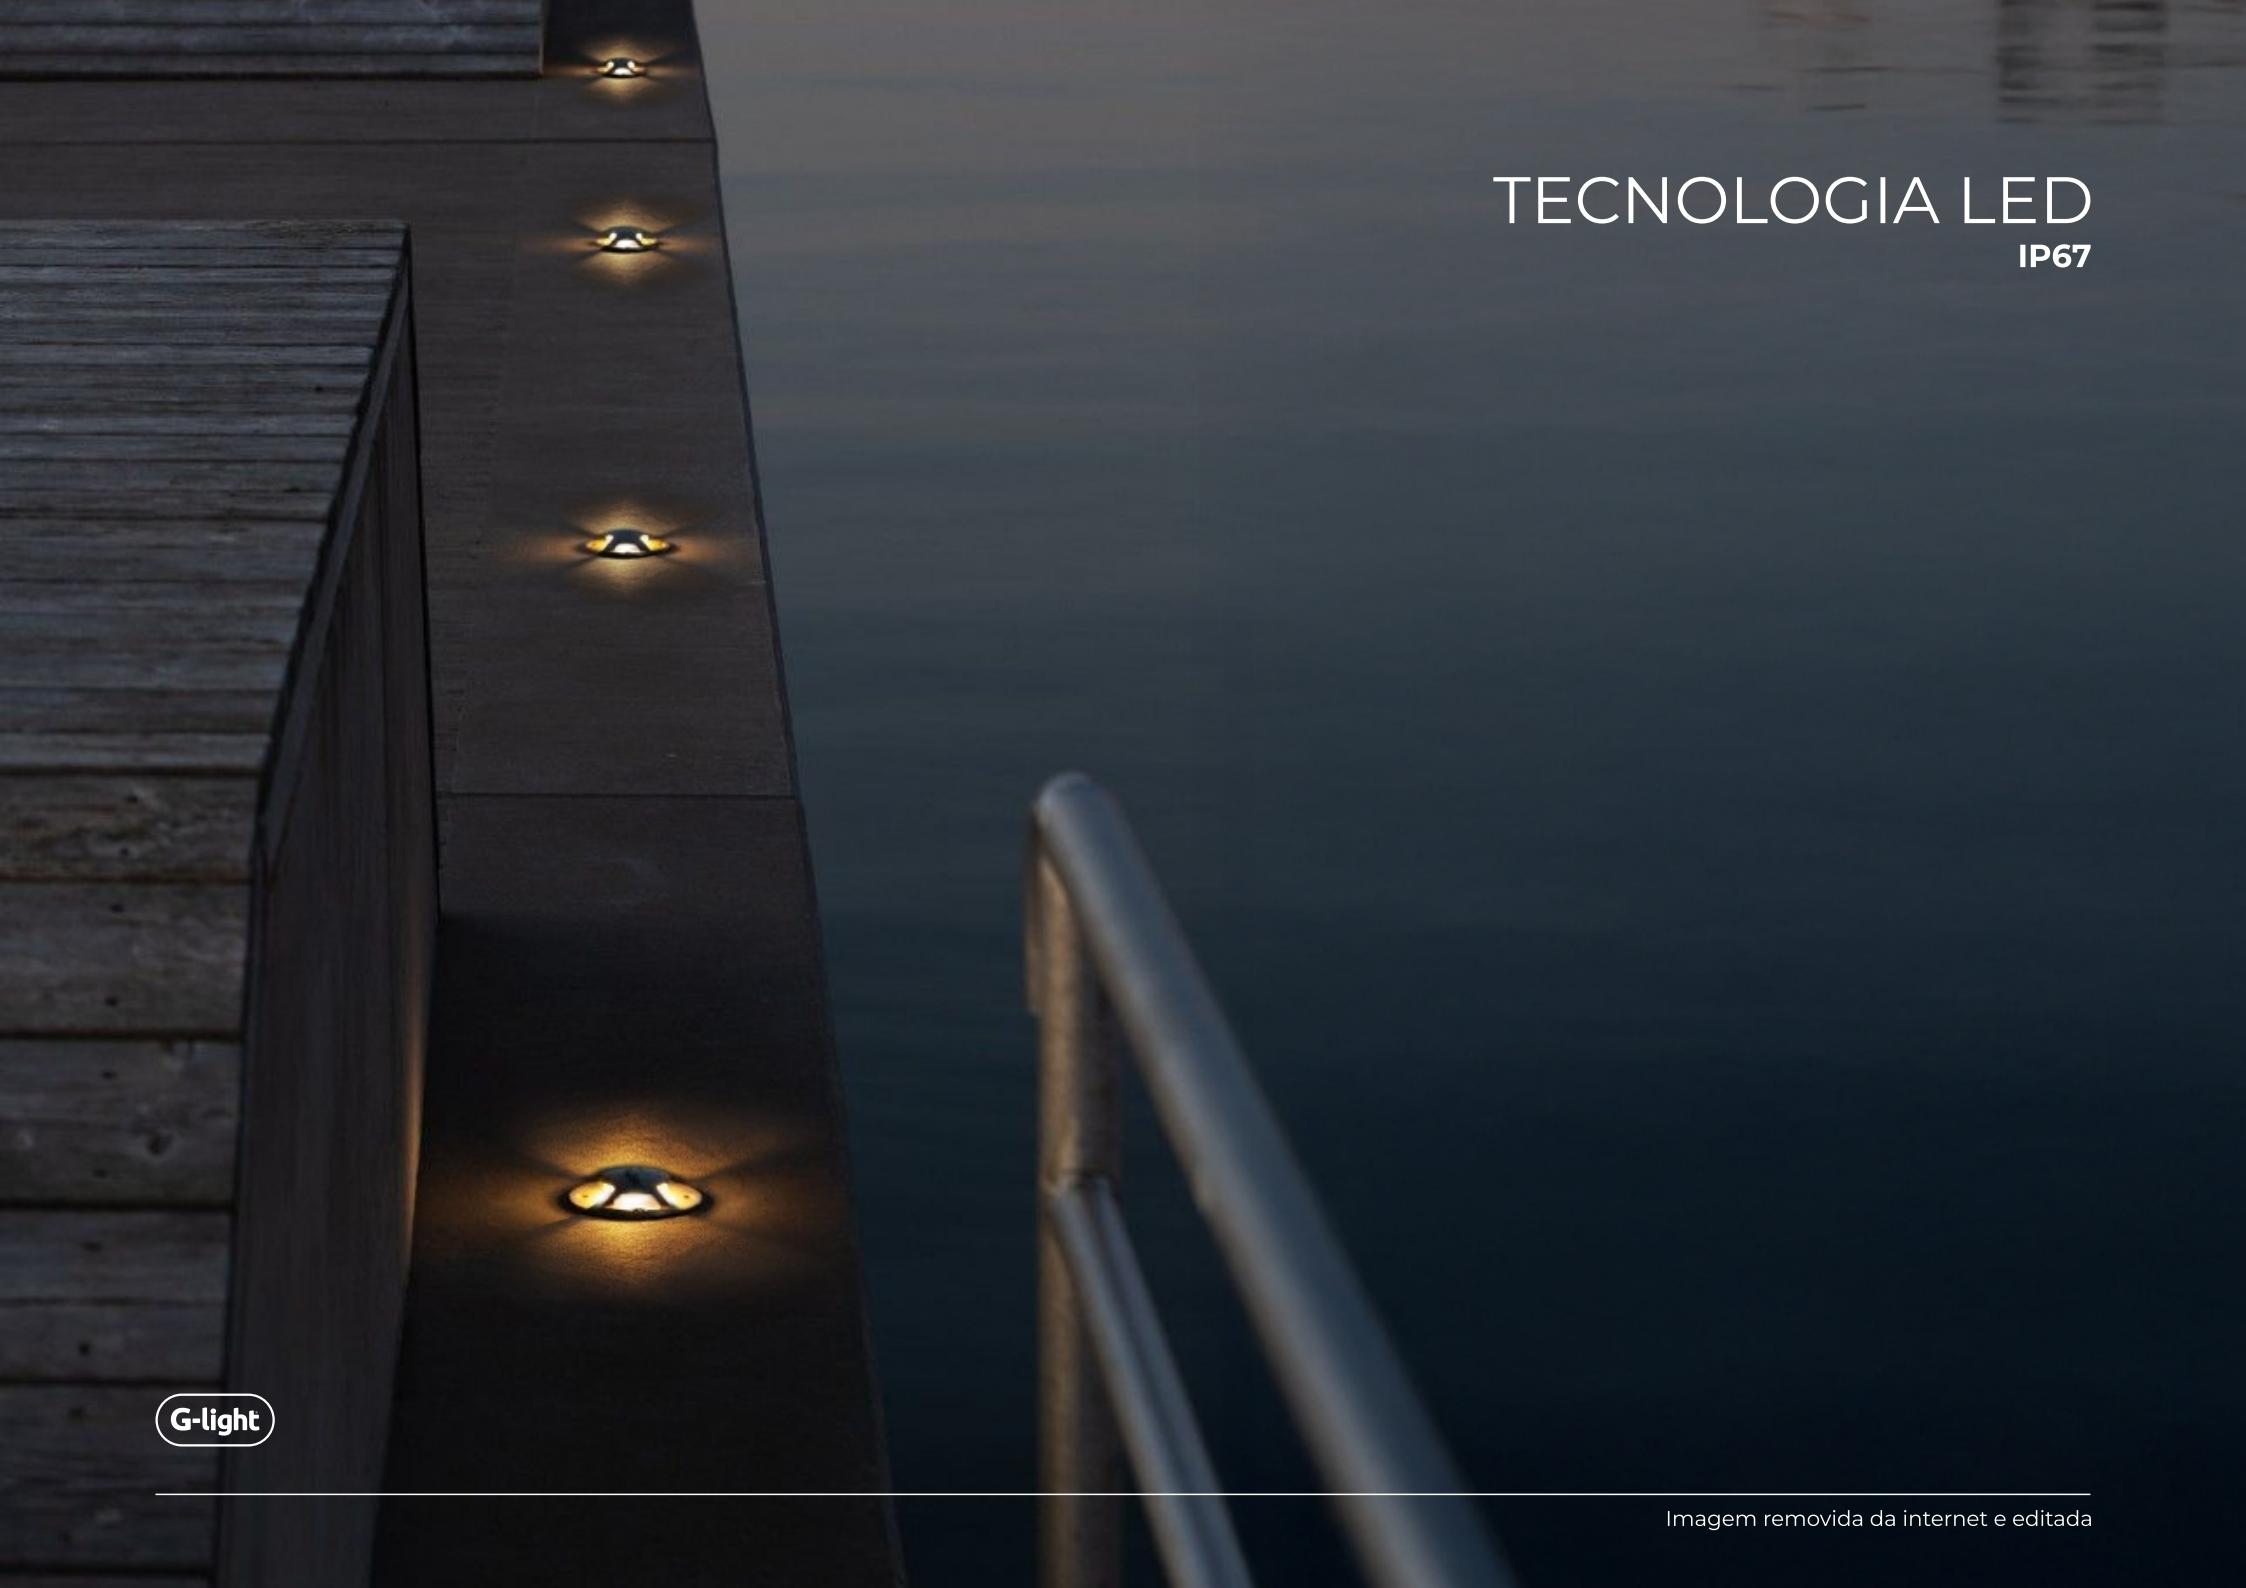

TECNOLOGIA LED  
IP67

G-light

Imagen removida da internet e editada

Conheça os novos Spot de Solo da G-light, agora com facho direcionado.

Desenvolvidos para oferecer funcionalidade, segurança e sofisticação à iluminação de áreas externas.

Com design discreto e eficiente, são ideais para realçar caminhos, escadas, corredores e paisagismo em geral.

Disponíveis nas versões com **um facho direcionado** e **quatro fachos**, essas luminárias proporcionam diferentes efeitos de luz, **valorizando o ambiente com um toque arquitetônico marcante**.

Com **tecnologia LED integrada**, oferecem economia de energia e longa durabilidade, com **temperatura de cor de 3000K**, que gera uma luz quente e aconchegante.


Além disso, contam com **índice de proteção IP67**, garantindo resistência à água, poeira e às condições climáticas, sendo perfeitas para uso em ambientes externos.




Luz direcionada um facho



Luz direcionada quatro fachos



IP67



25.000h\* (L70)



1 ano

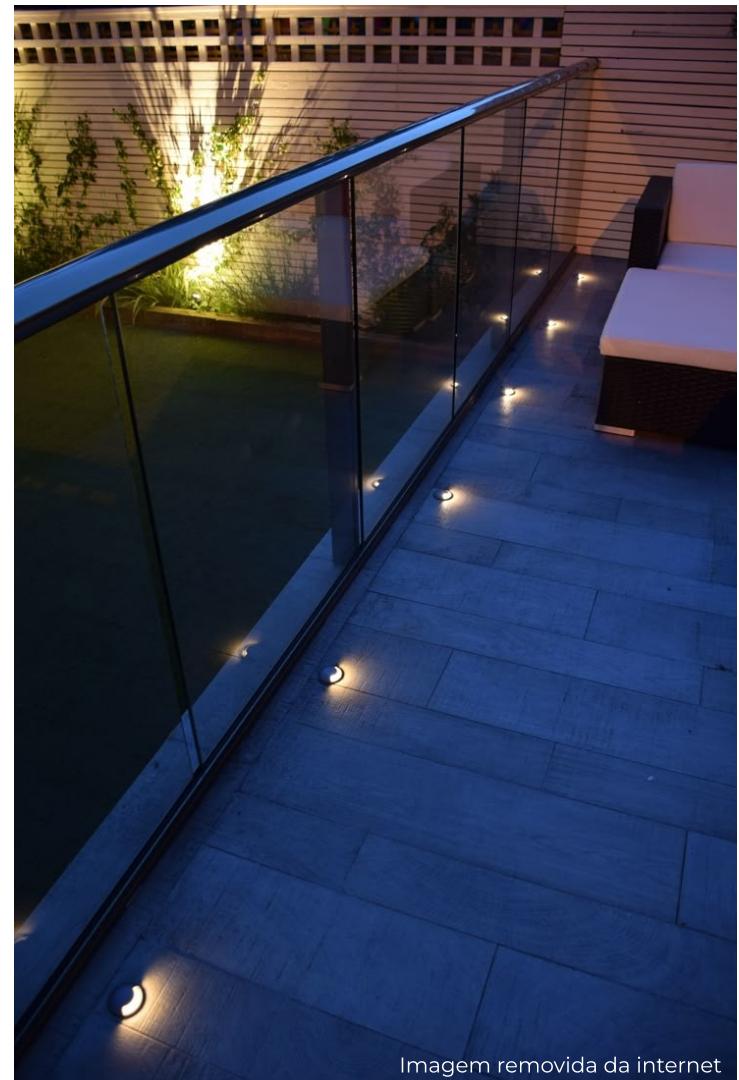


Imagen removida da internet

\*vida útil estimada do LED.

**670.01.0400**

SPOT-SOLO-BEAM-LED-RD-3-30-IP67-1F-3PTC

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO ABERTURA: 120°

POTÊNCIA (W): 3

FLUXO LUMINOSO (lm): 6

MEDIDAS CxLxA (mm): Ø62x95

NICHO (mm): Ø58x70

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

PESO (g): 172



**670.01.0406**

SPOT-SOLO-BEAM-LED-RD-3-30-IP67-4F-3PTC

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÂNGULO ABERTURA: 75°

POTÊNCIA (W): 3

FLUXO LUMINOSO (lm): 12

MEDIDAS CxLxA (mm): Ø62x95

NICHO (mm): Ø58x70

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5

PESO (g): 155

