



# LÂMPADAS METÁLICAS Linha ECO

## ILUMINAÇÃO MODERNA E EFICIENTE

As novas Lâmpadas Metálicas da linha ECO chegam para complementar a linha de Lâmpadas de Alta Pressão G-Light.

Extremamente eficientes e com preço reduzido, as Lâmpadas Metálicas linha ECO vem no formato tubular e oferecem, nas potências de 70W, 150W, 250W e 400W, iluminação com alto rendimento.

São ideais para o uso em refletores, podendo ser instaladas em posição horizontal de +/- 15° (70W e 150W) e +/- 45° (250W e 400W). Uma ótima escolha para iluminação de áreas externas, como: fachadas, praças, parques e jardins.


Necessitam de reatores e ignitores para lâmpadas metálicas.

220V	4200K	70W 150W 250W 400W	VIDA ÚTIL 8000h 10000h	LINHA ECO
------	-------	-----------------------------	------------------------------	--------------

## LÂMPADAS METÁLICAS - LINHA ECO

G-light

Código Sapiens: 185.04.0055  
Referência: LAVMTE27TB70-42C-ECO  
Corrente: 0,98A  
Base: E27  
Potência: 70W  
Reator: com ignitor que gere pulsos de 4kV  
Tipo de ignitor: externo  
Fluxo luminoso: 5600lm  
Vida mediana: 10000h  
Dimensões: Ø38x156mm  
Temperatura de cor: 4200K  
Posição de funcionamento: horizontal +/- 15°  
Código de Barras: 7899605537935




Código Sapiens: 185.04.0056  
Referência: LAVMTE27TB150-42C-ECO  
Corrente: 1,8A  
Base: E27  
Potência: 150W  
Reator: com ignitor que gere pulsos de 4kV  
Tipo de ignitor: externo  
Fluxo luminoso: 12750lm  
Vida mediana: 10000h  
Dimensões: Ø38x170mm  
Temperatura de cor: 4200K  
Posição de funcionamento: horizontal +/- 15°  
Código de Barras: 7899605537942



Código Sapiens: 185.04.0057  
Referência: LAVMTE40TB250-42C-ECO  
Corrente: 3,0A  
Base: E40  
Potência: 250W  
Reator: com ignitor que gere pulsos de 4kV  
Tipo de ignitor: externo  
Fluxo luminoso: 22500lm  
Vida mediana: 8000h  
Dimensões: Ø46x257mm  
Temperatura de cor: 4200K  
Posição de funcionamento: horizontal +/- 45°  
Código de Barras: 7899605537959



Código Sapiens: 185.04.0058  
Referência: LAVMTE40TB400-42C-ECO  
Corrente: 4,30A  
Base: E40  
Potência: 400W  
Reator: com ignitor que gere pulsos de 4kV  
Tipo de ignitor: externo  
Fluxo luminoso: 36000lm  
Vida mediana: 8000h  
Dimensões: Ø46x283mm  
Temperatura de cor: 4200K  
Posição de funcionamento: horizontal +/- 45°  
Código de Barras: 7899605537966

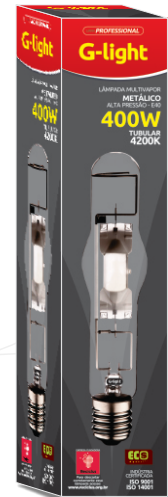

### DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

#### • EMBALAGEM

A embalagem das Lâmpadas Metálicas - Linha ECO possuem um design chamativo e atraente, tornando-se um diferencial comercial.

#### • LINHA ECO

Os produtos da linha ECO tem como grande diferencial seu preço reduzido, mantendo uma ótima eficiência luminosa.

#### • CONHEÇA A RECICLUS

A Reciclus é uma organização sem fins lucrativos, idealizada, formada e sustentada por Empresas Fabricantes, Importadores de Lâmpadas e equipamentos de iluminação e seus *stakeholders*.

Ela é responsável por organizar e desenvolver a coleta e o encaminhamento correto de lâmpadas fluorescentes tubulares, compactas além de todos os modelos de alta pressão como: vapor mercúrio, sódio, mista e **metálica**.

Acesse: [www.reciclus.org.br](http://www.reciclus.org.br) e conheça mais sobre a Reciclus, da qual a G-light é uma das empresas fundadoras!

