



SPOTS LED DE SOLO IP67 TECNOLOGIA, SOFISTICAÇÃO E SEGURANÇA

Com suas dimensões reduzidas, os SPOT DE SOLO LED G-LIGHT podem ser instalados tanto no solo como em paredes de áreas internas ou externas, pois possuem grau de proteção IP67. Devido ao seu fecho luminoso possuir um ângulo de abertura de 30°, proporcionam uma ótima iluminação de destaque. São desenvolvidos com a tecnologia LED, resultando em uma maior economia, eficiência energética, durabilidade e facilidade na instalação.

Disponíveis com Temperatura de Cor em 3000K.

CARACTERÍSTICAS / APLICAÇÕES

- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;
- NÃO DIMERIZÁVEL;
- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ;
- LUZ SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IR;
- USO EM AMBIENTES COMERCIAIS E RESIDÊNCIAS;
- USO DECORATIVO;
- ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS.

BENEFÍCIOS

- BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO;
- LONGA VIDA ÚTIL;
- FACHO DE LUZ DIRECIONADO;
- IP67.



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.


www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

G-light

TECNOLOGIA
LED




REFERÊNCIA: **SPOTLED-SOLO-RD-30-3-30-CR-3C**
CÓDIGO SAPIENS: 670.01.0068
FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: 100-240V / 60Hz
POTÊNCIA: 3W
EQUIV. INCANDESCENTE: 15W
ÂNGULO ABERTURA: 30°
DIMERIZÁVEL: Não
FLUXO LUMINOSO: 150lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 50lm/W
INTENSIDADE LUMINOSA: 363,87cd
TEMPERATURA DE COR: 3000K
Luz amarela
VIDA ÚTIL: 25.000h*
DIMENSÕES APROX.: Ø52X82,5mm
DIMENSÕES NICHU: Ø50mm
PESO APROX.: 160g
CÓDIGO DE BARRAS: 7899605531667

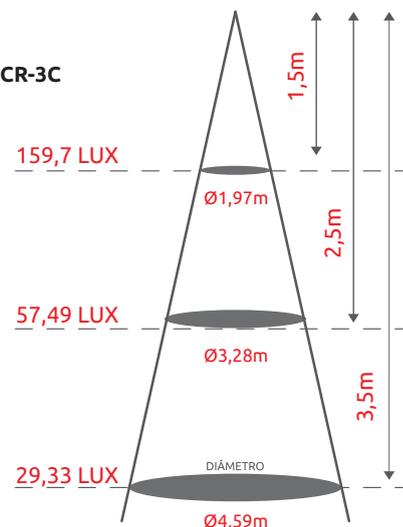

*Vida útil estimada do LED.



REFERÊNCIA: **SPOTLED-SOLO-RD-30-6-30-CR-3C**
CÓDIGO SAPIENS: 670.01.0070
FAIXA DE TENSÃO NOMINAL: 100-240V / 60Hz
POTÊNCIA: 6W
EQUIV. INCANDESCENTE: 35W
FLUXO LUMINOSO: 330lm
EFICIÊNCIA LUMINOSA: 55lm/W
INTENSIDADE LUMINOSA: 1128,3cd
TEMPERATURA DE COR: 3000K
Luz amarela
VIDA ÚTIL: 25.000h*
DIMENSÕES APROX.: Ø62X88,5mm
DIMENSÕES NICHU: Ø60mm
PESO APROX.: 230g
CÓDIGO DE BARRAS: 7899605531674

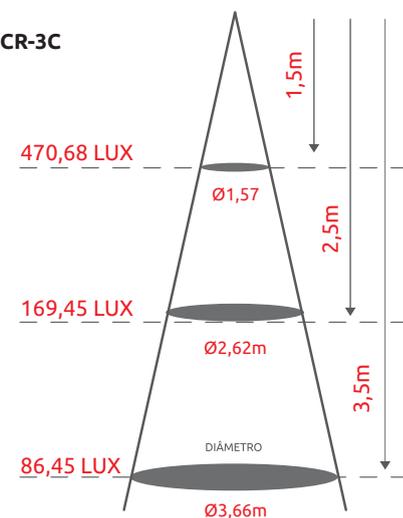

⊗ NÃO DIMERIZÁVEL

△ ÂNGULO-30°

• FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,5
• IRC: ≥80

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• DIRECIONAMENTO DA LUZ

Com maior economia de energia e durabilidade, os SPOTS LED DE SOLO IP67 G-Light tem foco direcionado com excelente fluxo luminoso. Não desbota o objeto e não aquece o ambiente.

• PRATICIDADE

Já vem pronto para instalar.

• GRAU DE PROTEÇÃO

Com grau de proteção IP67, são resistentes a água e impacto, indicados para áreas externas.

• MATERIAIS

Os SPOTS LED DE SOLO IP67 G-Light são produzidos com lente em vidro temperado, corpo em alumínio escovado e sua base em polipropileno resistente a corrosão.