



✓
**PRONTO PARA
INSTALAR**



Deixe seu **ambiente mais confortável** e com design elegante.

Além de ter uma iluminação decorativa direcionada a **SPOT MR16-GU10 5W** pode substituir as lâmpadas dicroicas tradicionais com melhor eficiência, durabilidade e uma luz extremamente confortável.




CARACTERÍSTICAS / APLICAÇÕES

- MENOR CONSUMO DE ENERGIA
- NÃO DIMERIZÁVEL
- ALUMÍNIO
- ÓTIMA REPRODUÇÃO DE COR E DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.
- A LÂMPADA PODE SER USADA EM RETROFIT
- LUZ SEM RAIOS UV E IR
- MAIS USADA PARA AMBIENTES COMERCIAIS E RESIDENCIAS.
- USO TAMBÉM DECORATIVO
- NÃO NECESSITA DE DRIVE

BENEFÍCIOS

- BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO
- LONGA VIDA ÚTIL
- FACHO DE LUZ DIRECIONÁVEL
- ECONOMIA DE ATÉ 90% DE ENERGIA QUANDO COMPARADO AO CONSUMO DE UMA LÂMPADA HALÓGENA

NÃO NECESSITA DE DRIVE



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil

MATRIZ E SHOW ROOM . BAHIA
FEIRA DE SANTANA / +55 75 2101.7272

ESCRITÓRIO E SHOW ROOM . SÃO PAULO
OSASCO / +55 11 3654.2963 / 3685.3505

CD E SHOW ROOM . SANTA CATARINA
BLUMENAU / +55 47 3325.4214



PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.

www.glight.com.br
facebook.com/glightbrasil



QUADRADO DIRECIONÁVEL

COD.SAP. - 670.01.0046
MODELO - QUADRADO DIRECIONÁVEL
REFERÊNCIA - SGU10QDA-HPSMDL-MR16-5-30-BR-3B
TENSÃO - 100-240V
COR - BRANCO
MATERIAL - ALUMÍNIO
BASE - GU10
LÂMP. - MR16 GU10 5W HPSMDL 3000K
A X D X D1 - 20 X 83 X 67mm
COD.BAR. - 7899605513687

COD.SAP. - 670.01.0047
MODELO - QUADRADO DIRECIONÁVEL
REFERÊNCIA - SGU10QDA-HPSMDL-MR16-5-60-BR-3B
TENSÃO - 100-240V
COR - BRANCO
MATERIAL - ALUMÍNIO
BASE - GU10
LÂMP. - MR16 GU10 5W HPSMDL 6000K
A X D X D1 - 20 X 83 X 67mm
COD.BAR. - 7899605513694

REDONDO DIRECIONÁVEL

COD.SAP. - 670.01.0048
MODELO - REDONDO DIRECIONÁVEL
REFERÊNCIA - SGU10RDA-HPSMDL-MR16-5-30-BR-3B
TENSÃO - 100-240V
COR - BRANCO
MATERIAL - ALUMÍNIO
BASE - GU10
LÂMP. - MR16 GU10 5W HPSMDL 3000K
A X D X D1 - 20 X 83 X 67mm
COD.BAR. - 7899605513700

COD.SAP. - 670.01.0049
MODELO - REDONDO DIRECIONÁVEL
REFERÊNCIA - SGU10RDA-HPSMDL-MR16-5-60-BR-3B
TENSÃO - 100-240V
COR - BRANCO
MATERIAL - ALUMÍNIO
BASE - GU10
LÂMP. - MR16 GU10 5W HPSMDL 6000K
A X D X D1 - 20 X 83 X 67mm
COD.BAR. - 7899605513717



• FATOR DE POTÊNCIA: 0,9 • EQUIVALÊNCIA HALÓGENA: 50W
• IRC: 80


MR16-GU10 HPSMD

TABELA COMPARATIVA

MR16 - HALÓGENA



3W	POTÊNCIA	50W
BIVOLT	TENSÃO	127 / 220
25.000H	VIDA ÚTIL	2.000H
6000K	TEMP. COR	2700K
36°	ÂNGULO	38°

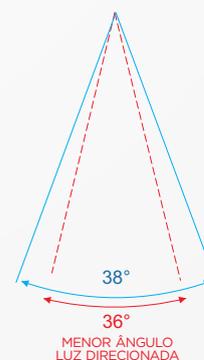

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

• MELHOR DIRECIONAMENTO DA LUZ

Maior economia de energia e durabilidade a MR16 GU10 tem foco direcionado com fluxo luminoso constante. Não desbota o objeto e não aquece o ambiente.

• SPOT DIRECIONÁVEL EM ALUMÍNIO