


lan
ca
men
to

G-light

APRESENTAÇÃO

WALL WASHER LINEAR LED

Design moderno com
alta potência e longo
alcance de iluminação.

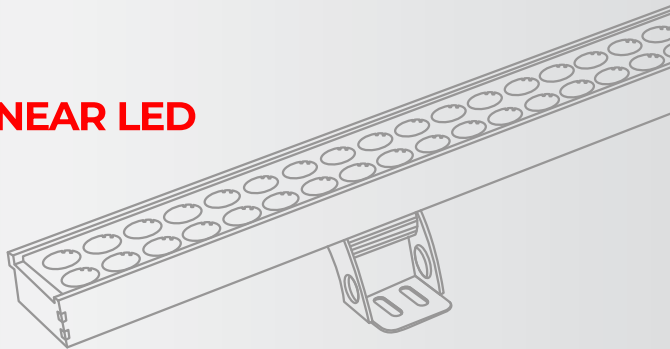

APRESENTAÇÃO

WALL WASHER LINEAR LED

Seus módulos possuem 72 LEDs com 72 lentes, distribuídas de forma uniforme, entregando uma iluminação limpa, homogênea e com qualidade excepcional.



APRESENTAÇÃO

WALL WASHER LINEAR LED

São ideais para iluminação de destaque de grandes construções, gerando um efeito de “lavagem de luz” na parede com uma longa faixa luminosa.

Locais de interesse para seu uso são em fachadas, paredes, clubes, palcos, hotéis, galerias de arte, bem como iluminação paisagística, painéis publicitários, fachadas de museus, edifícios comerciais, entre muitos outros.



APRESENTAÇÃO

WALL WASHER LINEAR LED

676.33.0005

72W - 3000K

WALLWASHER-LED-72-30-1545-24-VDC-C

FLUXO LUMINOSO: **6048lm**

EFICIÊNCIA LUMINOSA: **84lm/W**

676.33.0006

72W - 4000K

WALLWASHER-LED-72-40-1545-24-VDC-C

FLUXO LUMINOSO: **6720lm**

EFICIÊNCIA LUMINOSA: **93,3lm/W**

TENSÃO NOMINAL: **24VDC**

DIMENSÕES: **1000x74x112mm**


TEMP. DE OPERAÇÃO: **-20°C à 40°C**

PESO: **2,87kg**



APRESENTAÇÃO

WALL WASHER LINEAR LED

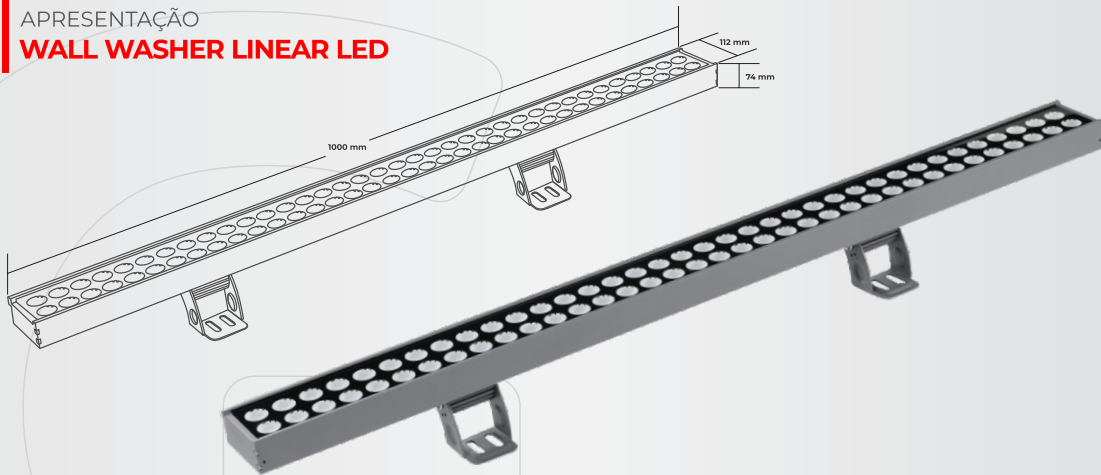

IP65



15°x45°



50.000h*
(L70)



3 anos



±180°
ajuste

IK08

Proteção contra
impacto



INTERLIGAÇÃO

Permite a interligação de até
três luminárias wall washers.

*Vida útil estimada do LED.

G-light

06



154.01.0060

DRV-LED-WW-72-24V

POTÊNCIA: 72W

TENSÃO DE ENTRADA: **100-240V (AUTOVOLT)**

TENSÃO DE SAÍDA: **24VDC - 3A**

FATOR DE POTÊNCIA: **≥0,65**

DIMENSÕES: **207x43,6x32,5mm**

PESO: **450g**



IP67



50.000h



1 ano



154.01.0065

DRV-LED-WW-300-24V

POTÊNCIA: 300W

TENSÃO DE ENTRADA: **100-240V (AUTOVOLT)**

TENSÃO DE SAÍDA: **24VDC - 12,5A**

FATOR DE POTÊNCIA: **≥0,9**

DIMENSÕES: **300x67,6x42,7mm**

PESO: **1,03kg**

Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM LUZ,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    glightbrasil