

The logo for G-light, featuring the brand name in a bold, yellow, sans-serif font inside a white rounded rectangle with a thin white border, set against a red background.

SPOT FOCO RECUADO

Iluminação moderna para todos os ambientes!

O spot recuado embutido, com seu fecho de luz direcionável e foco recuado, oferecem uma iluminação precisa e confortável, minimizando o desconforto visual e criando uma atmosfera agradável em qualquer ambiente.

Feito com o corpo em policarbonato, garante durabilidade e resistência. Ideal para uso em residências, estabelecimentos comerciais e outros ambientes diversos.

UTILIZAR COM LÂMPADAS LED

MR11 PAR20 AR70
MR16 PAR30 AR111

FOCO
DIRECIONÁVEL
± 50°

PERMITE
CONEXÃO

CORPO EM
PC

- Fornecido sem lâmpada;
- Deve ser instalado internamente ou abrigado.

PÁGINA DO PRODUTO




SPOT

G-light

SPOT FOCO RECUADO

MR11 | GU10

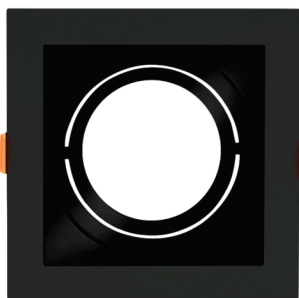

POTÊNCIA MÁX.: (W): 5

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 75x75x41

Nicho (mm): 70x70

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 40

670.01.0331

SPOT-MR11-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559067



POTÊNCIA MÁX.: (W): 5

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 75x75x41

Nicho (mm): 70x70

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 40


670.01.0330

SPOT-MR11-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559050

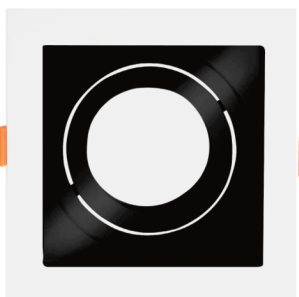

POTÊNCIA MÁX.: (W): 5

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 75x75x41

Nicho (mm): 70x70

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 40


670.01.0332

SPOT-MR11-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559074

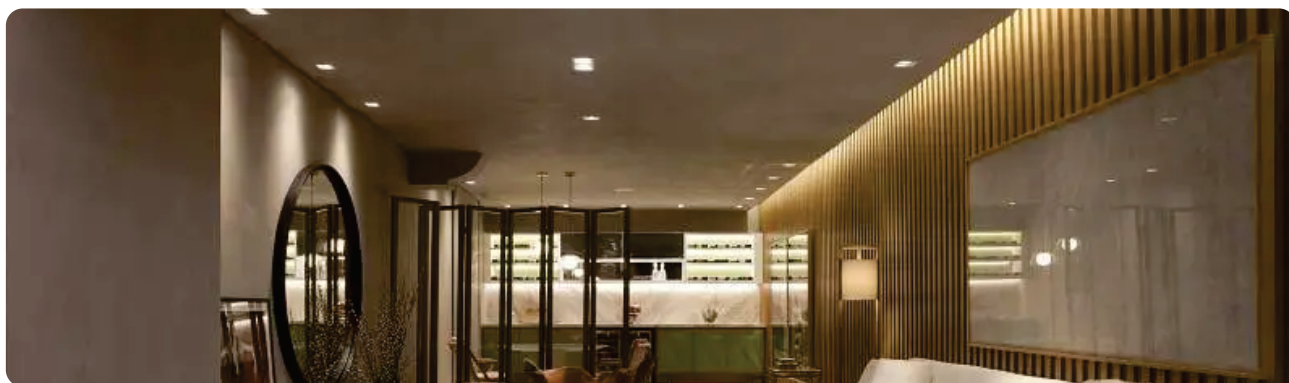

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br


[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

SPOT

G-light

SPOT FOCO RECUADO

MR16 | GU10

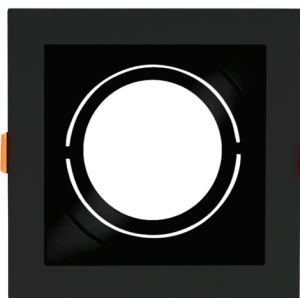

POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 102x102x41,5

Nicho (mm): 95x95

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 62,1

670.01.0341

SPOT-MR16-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559128



POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 102x102x41,5

Nicho (mm): 95x95

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 62,1


670.01.0340

SPOT-MR16-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559111

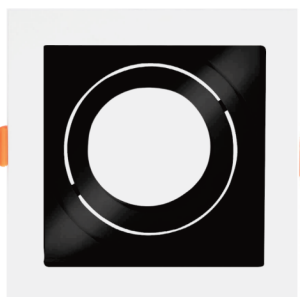

POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 102x102x41,5

Nicho (mm): 95x95

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 62,1


670.01.0342

SPOT-MR16-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559135

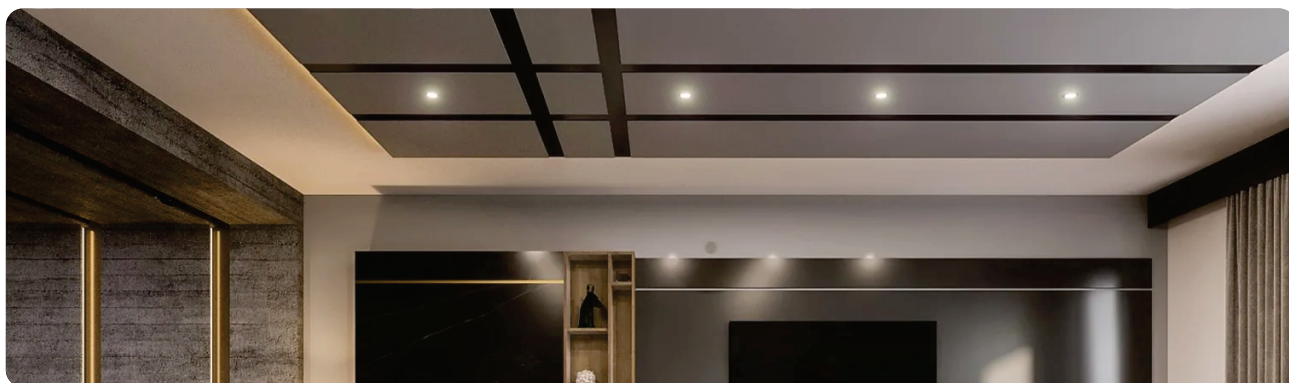

Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br


[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

SPOT

G-light

SPOT FOCO RECUADO

PAR20 | E27

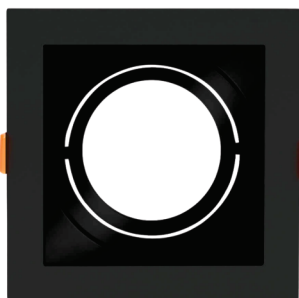

POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 100,1

670.01.0351

SPOT-PAR20-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559166



POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 100,1


670.01.0350

SPOT-PAR20-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 1559159

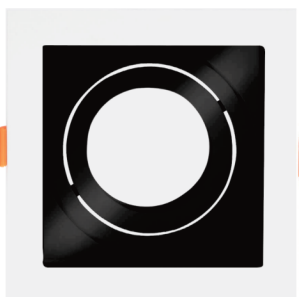

POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 100,1


670.01.0352

SPOT-PAR20-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 1559173

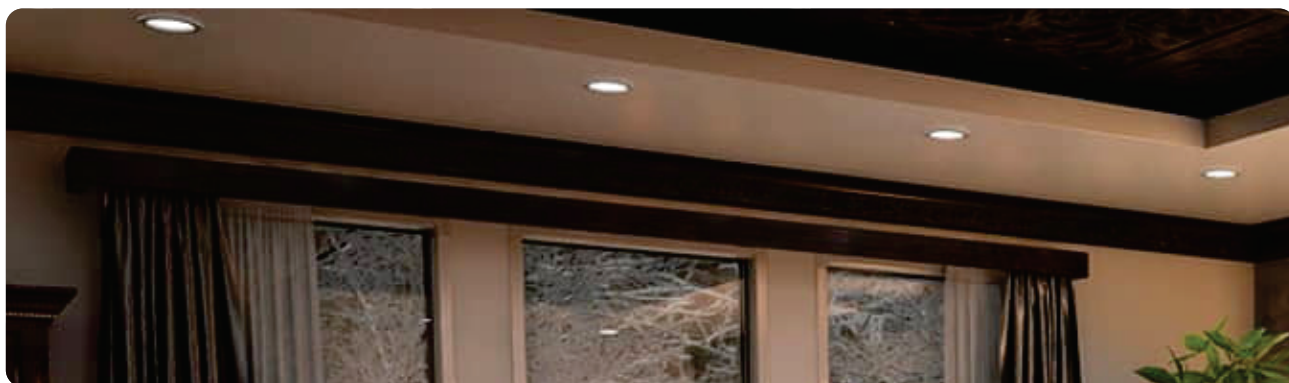

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br


   [glightbrasil](#)

SPOT

G-light

SPOT FOCO RECUADO

PAR30 | E27

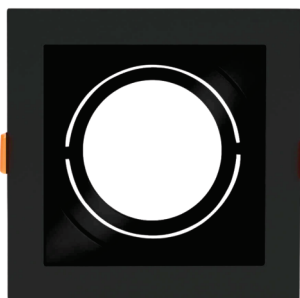

POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 146,1

670.01.0361

SPOT-PAR30-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559203



POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 146,1


670.01.0360

SPOT-PAR30-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559197



POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 146,1


670.01.0362

SPOT-PAR30-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559210

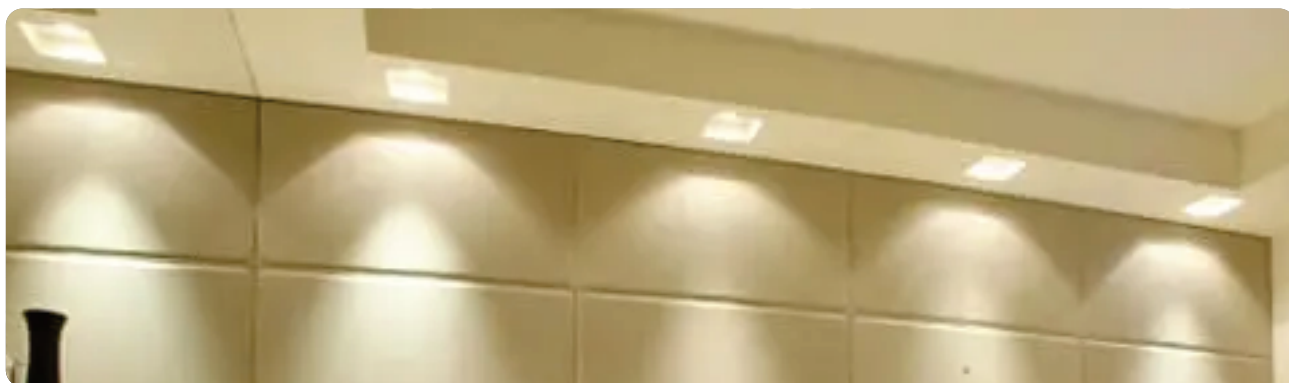

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br


   [glightbrasil](#)

SPOT

G-light

SPOT FOCO RECUADO

AR70 | GU10

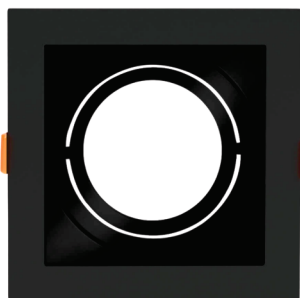

POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 99,5


670.01.0371

SPOT-PAR30-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559272

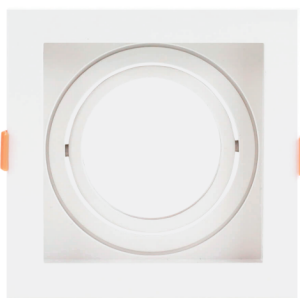

POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 99,5


670.01.0370

SPOT-AR70-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559265



POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 99,5


670.01.0372

SPOT-AR70-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559289

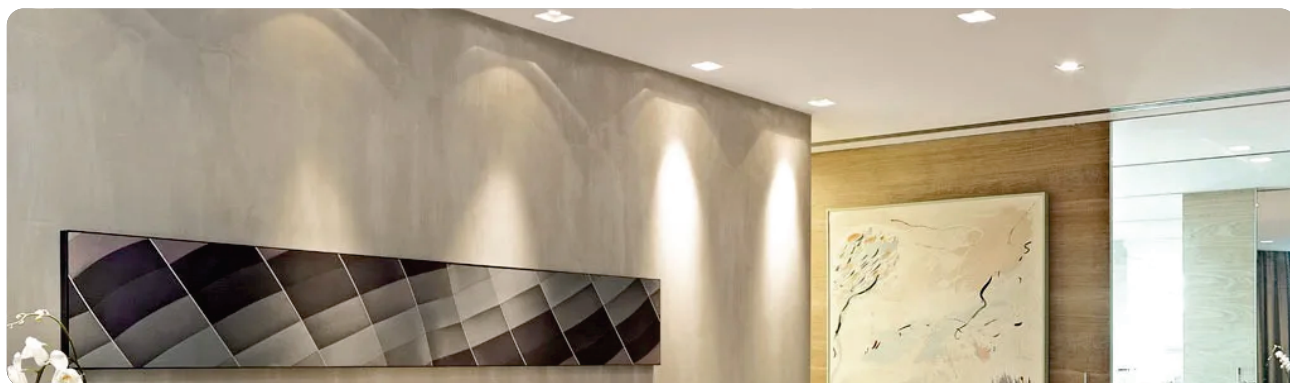

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br


[glightbrasil](#)

SPOT

G-light

SPOT FOCO RECUADO

AR111 | GU10

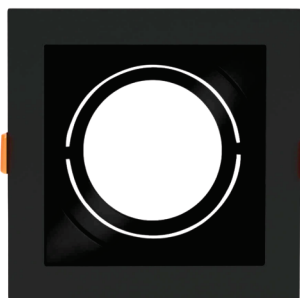

POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 137,4

670.01.0381

SPOT-AR111-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559487



POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 137,4


670.01.0380

SPOT-AR111-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559470

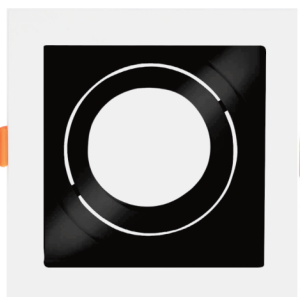

POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 137,4


670.01.0382

SPOT-AR111-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559494

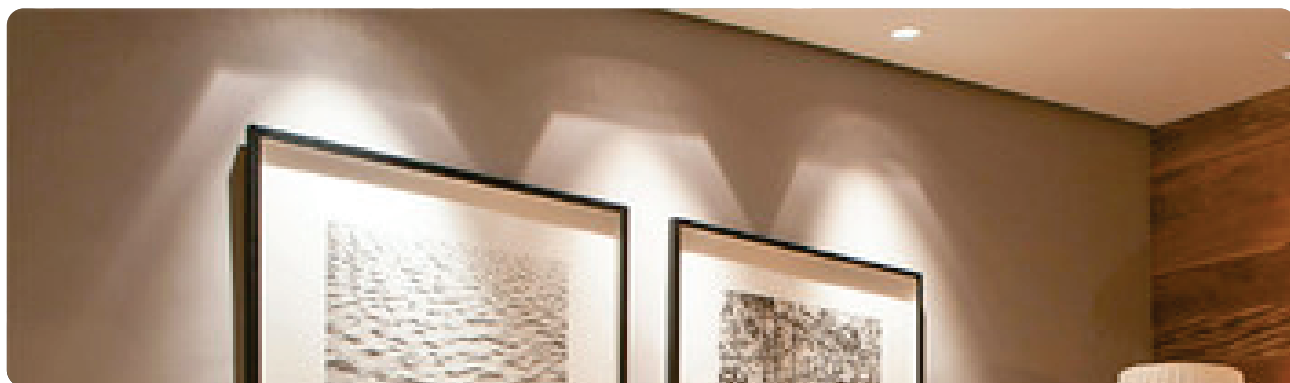

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br


glight.com.br

   [glightbrasil](#)

SPOT FOCO RECUADO

ACESSÓRIO

Conector para spots



Combine 2 ou mais spots do modelo foco recuado quadrado de embutir e descubra novas possibilidades.

MR11	CONECTOR-SPOT-MR11-QD-S	105.24.0823
MR16	CONECTOR-SPOT-MR16-QD-S	105.24.0824
AR70/PAR20	CONECTOR-SPOT-AR70-PAR20-QD-S	105.24.0825
PAR30/AR111	CONECTOR-SPOT-AR111-PAR30-QD-S	105.24.0826

