

## SPOT FOCO RECUADO

Iluminação moderna para todos os ambientes!

O spot recuado embutido, com seu fecho de luz direcionável e foco recuado, oferecem uma iluminação precisa e confortável, minimizando o desconforto visual e criando uma atmosfera agradável em qualquer ambiente.

Feito com o corpo em policarbonato, garante durabilidade e resistência. Ideal para uso em residências, estabelecimentos comerciais e outros ambientes diversos.

UTILIZAR COM LÂMPADAS LED

**MR11 PAR20 AR70**  
**MR16 PAR30 AR111**



- Fornecido sem lâmpada;
- Deve ser instalado internamente ou abrigado.

PÁGINA DO PRODUTO




SPOT

G-light

# SPOT FOCO RECUADO

## MR11 | GU10

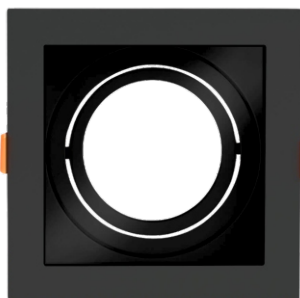

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 5

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 75x75x41

Nicho (mm): 70x70

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 40

670.01.0331

SPOT-MR11-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559067



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 5

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 75x75x41

Nicho (mm): 70x70

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 40


670.01.0330

SPOT-MR11-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559050

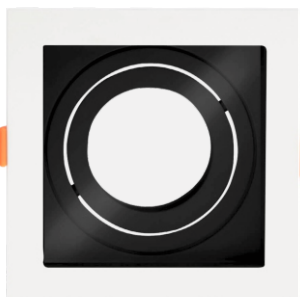

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 5

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 75x75x41

Nicho (mm): 70x70

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 40


670.01.0332

SPOT-MR11-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559074

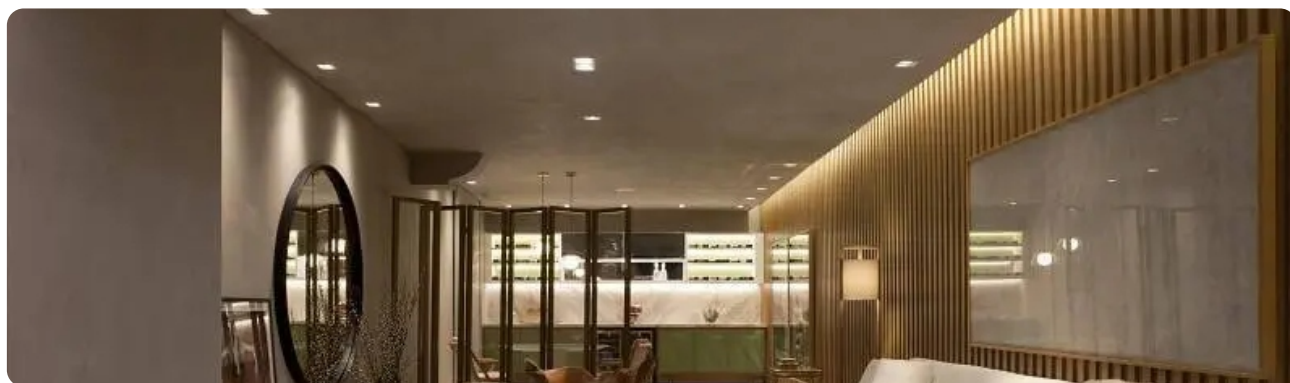

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

[glightbrasil](#)

# SPOT FOCO RECUADO

## MR16 | GU10



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 102x102x41,5

Nicho (mm): 95x95

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 62,1

### 670.01.0341

SPOT-MR16-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559128



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 102x102x41,5

Nicho (mm): 95x95

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 62,1


### 670.01.0340

SPOT-MR16-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559111

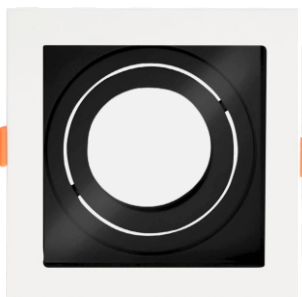

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 102x102x41,5

Nicho (mm): 95x95

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 62,1


### 670.01.0342

SPOT-MR16-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559135

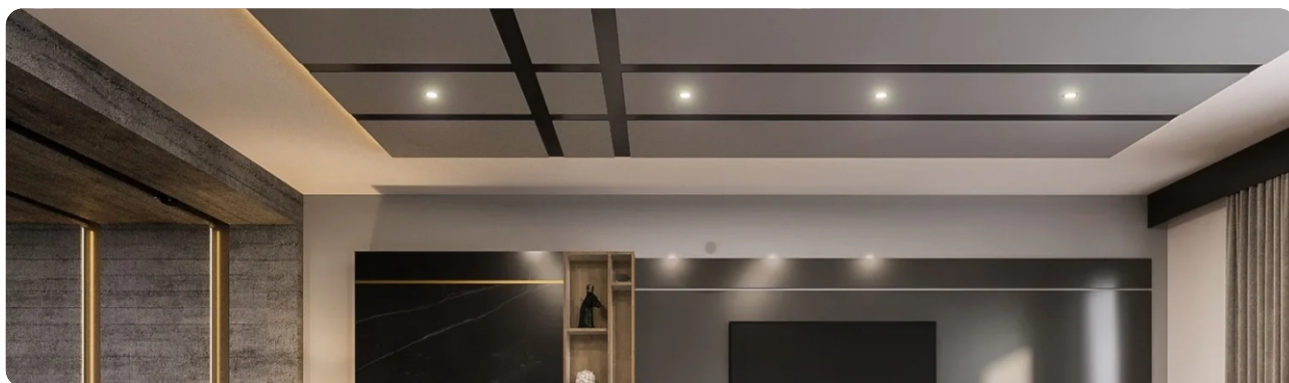

SPOT

**G-light**

# SPOT FOCO RECUADO

## PAR20 | E27



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 100,1

**670.01.0351**

SPOT-PAR20-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559166



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 100,1


**670.01.0350**

SPOT-PAR20-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 1559159

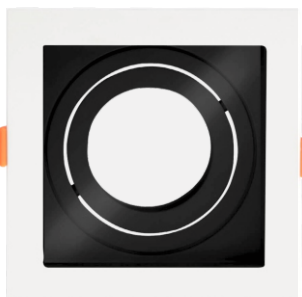

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 100,1


**670.01.0352**

SPOT-PAR20-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 1559173

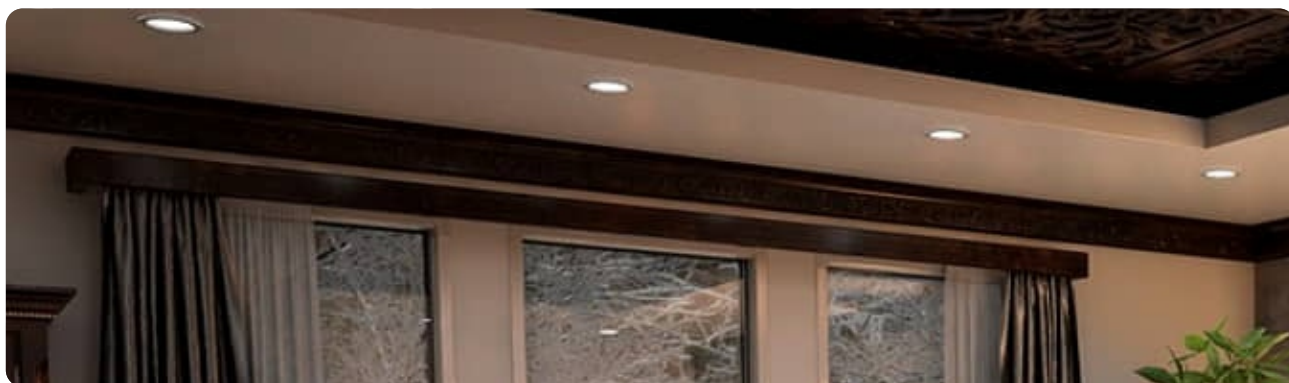

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br


**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

[glightbrasil](#)

# SPOT FOCO RECUADO

## PAR30 | E27

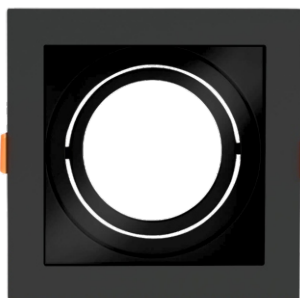

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 146,1

### 670.01.0361

SPOT-PAR30-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559203



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 146,1


### 670.01.0360

SPOT-PAR30-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 559197

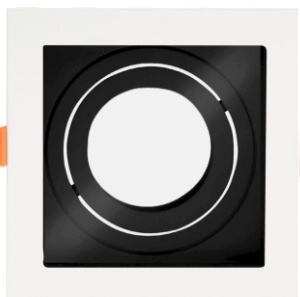

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: E27

Índice de proteção: 20

Peso (g): 146,1

### 670.01.0362

SPOT-PAR30-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL




7 899605 559210



# SPOT FOCO RECUADO

## AR70 | GU10



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 99,5

### 670.01.0371

SPOT-AR70-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559272



### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 99,5


### 670.01.0370

SPOT-AR70-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559265

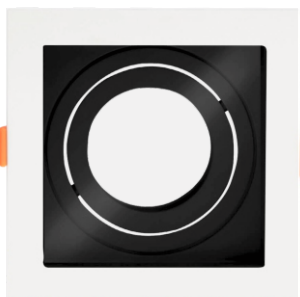

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 15

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 130x130x43,5

Nicho (mm): 120x120

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 99,5


### 670.01.0372

SPOT-AR70-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559289

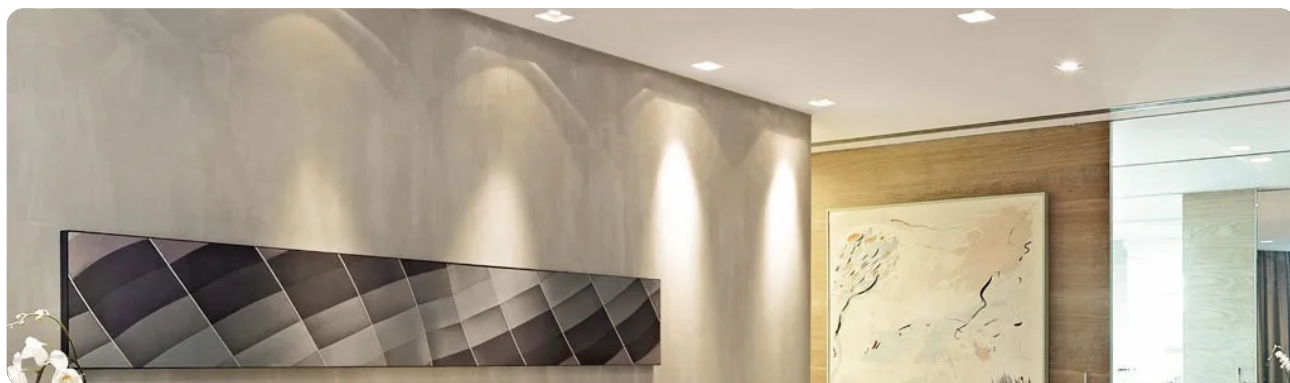


SPOT

G-light

# SPOT FOCO RECUADO

## AR111 | GU10

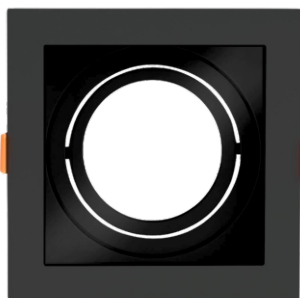

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 137,4


670.01.0381

SPOT-AR111-QD-FR-PR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559487

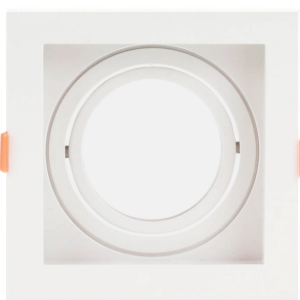

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 137,4


670.01.0380

SPOT-AR111-QD-FR-BR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559470

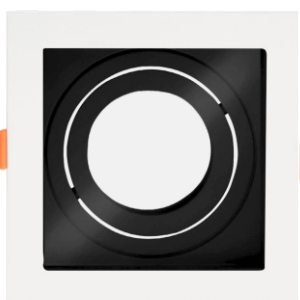

### POTÊNCIA MÁX.: (W): 25

Tensão máx. de alimentação(V): 240

Medidas CxLxA (mm): 170x170x43

Nicho (mm): 160x160

Soquete: GU10

Índice de proteção: 20

Peso (g): 137,4


670.01.0382

SPOT-AR111-QD-FR-BRPR-C

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 559494

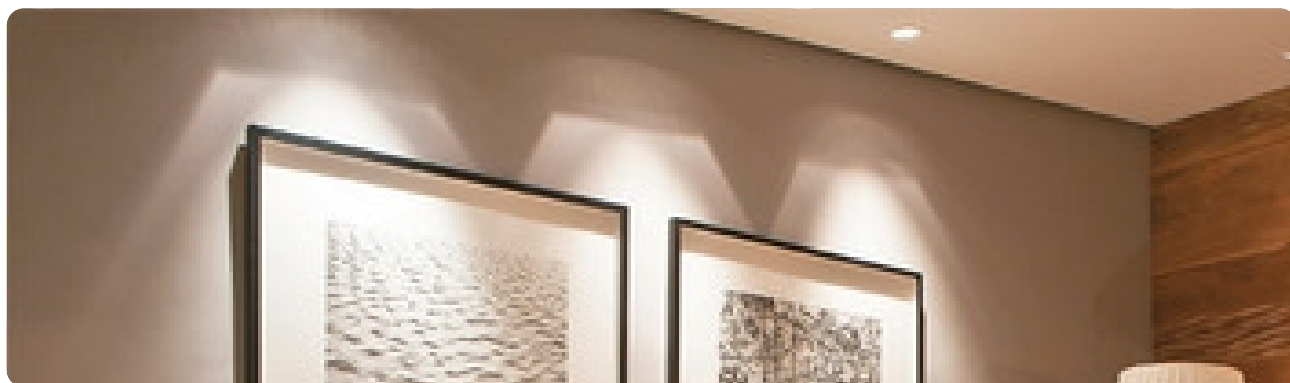

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)

# SPOT FOCO RECUADO

## ACESSÓRIO

### Conector para spots



Combine 2 ou mais spots do modelo foco recuado quadrado de embutir e descubra novas possibilidades.

MR11	CONECTOR-SPOT-MR11-QD-S	105.24.0823
MR16	CONECTOR-SPOT-MR16-QD-S	105.24.0824
AR70/PAR20	CONECTOR-SPOT-AR70-PAR20-QD-S	105.24.0825
PAR30/AR111	CONECTOR-SPOT-AR111-PAR30-QD-S	105.24.0826

