



Trilho Magnético

Iluminação com alta tecnologia, inteligente,
e versátil

G-light

INOVAÇÃO & MODERNIDADE





G-light

A linha de trilhos magnético é um novo sistema trazido pela G-light, unindo tecnologia, design, modernidade e personalidade para seu ambiente. Com os módulos LED, sejam o modelo linear, SPOTs ou pendente, você pode criar sua iluminação de destaque como desejar, conectando com facilidade nos trilhos,

graças à tecnologia magnética.

Para criar formas e estilos, você pode conectar os conjuntos com os nossos conectores magnéticos, que vão desde formatos clássicos até modelos flexíveis.

- Fixação feita com parafusos para maior segurança e estabilidade;
- Conexão dos acessórios de iluminação através da tecnologia magnética, tornando fácil e prático a adição e personalização.



*Itens em LED garantia de 1 ano. Trilhos e acessórios 6 meses

**vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

TRILHOS



SOBREPOR 1 METRO

676.26.0150 - BRANCO

TRILHO-1M-SOB-TM-BRC

676.26.0154 - PRETO

TRILHO-1M-SOB-TM-PTC

Potência máx. (W): 200

Medidas (LxA): 25x48mm

SOBREPOR 2 METROS

676.26.0160 - BRANCO

TRILHO-2M-SOB-TM-BRC

676.26.0164 - PRETO

TRILHO-2M-SOB-TM-PTC

Potência máx. (W): 200

Medidas (LxA): 25x48mm



EMBUTIR 1 METRO

676.26.0151 - BRANCO

TRILHO-1M-EMB-TM-BRC

676.26.0155 - PRETO

TRILHO-1M-EMB-TM-PTC

Potência máx. (W): 200

Medidas (LxA): 40x50mm

Nicho (LxA): 1000x27mm

EMBUTIR 2 METROS

676.26.0161 - BRANCO

TRILHO-2M-EMB-TM-BRC

676.26.0165 - PRETO

TRILHO-2M-EMB-TM-PTC

Potência máx. (W): 200

Medidas (LxA): 40x50mm

Nicho (LxA): 2000x27mm

CONECTORES



L - SOBREPOR

140.08.0195 - BRANCO

CONNECT-HORIZONTAL-L-SOB-BR-TM

140.08.0196 - PRETO

CONNECT-HORIZONTAL-L-SOB-PT-TM

Medidas (CxLxA): 85x85x46mm



L - EMBUTIR

140.08.0197 - BRANCO

CONNECT-HORIZONTAL-L-EMB-BR-TM

140.08.0198 - PRETO

CONNECT-HORIZONTAL-L-EMB-PT-TM

Medidas (CxLxA): 92x92x50mm

Nicho (LxA): 92x92x27mm



LINEAR


140.08.0200 - BRANCO

CONNECT-LINEAR-EMB-TM-BRC

140.08.0201 - PRETO

CONNECT-LINEAR-EMB-TM-PTC

Medidas (CxLxA): 143x18x18mm

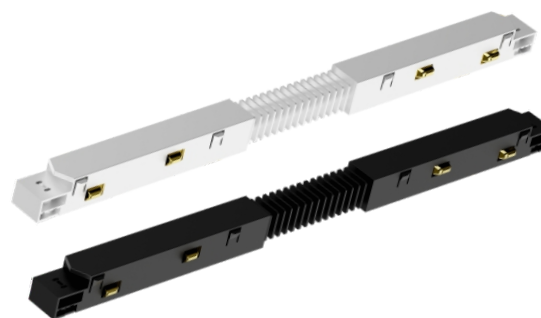

FLEXÍVEL

140.08.0202 - BRANCO

CONNECT-FLEX-EMB-TM-BRC

140.08.0203 - PRETO

CONNECT-FLEX-EMB-TM-PTC

Medidas (CxLxA): 320x18x18mm

DRIVERS



100W

154.01.0070 - BRANCO

DRIVER-100-TM-3BRC

154.01.0071 - PRETO

DRIVER-100-TM-3PTC

Medidas (CxLxA): 235x23x44mm

AUTOVOLT

SAÍDA: 48VDC | 2A



200W

154.01.0072 - BRANCO

DRIVER-200-TM-3BRC

154.01.0073 - PRETO

DRIVER-200-TM-3PTC

Medidas (CxLxA): 305x23x44mm

AUTOVOLT

SAÍDA: 48VDC | 2A

SUPORTE FIXADOR COM MOLA




140.08.0223

SUPORTE-FIX-MOLA-EMB-TM

Medidas (CxLxA): 60x45x78mm

Quantidade (und): 10

MODELO PENDENTE

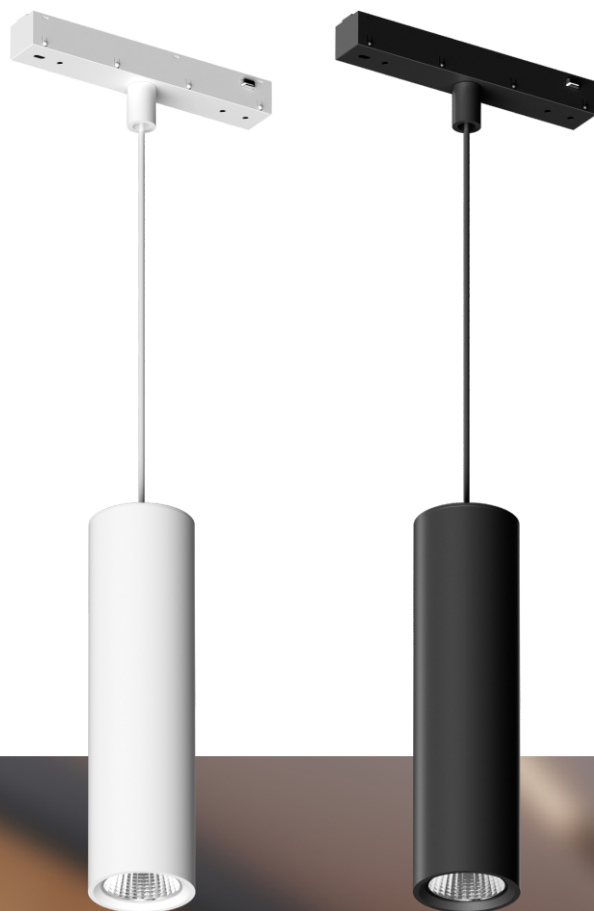

6W - 3000K

676.26.0218 - BRANCO

PD-LED-6-30-TM-48BRC

676.26.0219 - PRETO

PD-LED-6-30-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 270

Eficiência luminosa (lm/W): 45

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (ØxLxA): 50x115x1400mm



MODELO SPOT REDONDO



12W - 3000K

676.26.0130 - BRANCO

SPOT-LED-12-30-SOB-TM-48BRC

676.26.0131 - PRETO

SPOT-LED-12-30-SOB-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 480

Eficiência luminosa (lm/W): 40

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (ØxLxA): 60x106x152mm

12W - 4000K

676.26.0132 - BRANCO

SPOT-LED-12-40-SOB-TM-48BRC

676.26.0133 - PRETO

SPOT-LED-12-40-SOB-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 540

Eficiência luminosa (lm/W): 45

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (ØxLxA): 60x106x152mm



20W - 3000K

676.26.0138 - BRANCO

SPOT-LED-20-30-SOB-TM-48BRC

676.26.0139 - PRETO

SPOT-LED-20-30-SOB-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 900

Eficiência luminosa (lm/W): 45

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (ØxLxA): 70x115x165mm

20W - 4000K

676.26.0140 - BRANCO

SPOT-LED-20-40-SOB-TM-48BRC

676.26.0141 - PRETO

SPOT-LED-20-40-SOB-TM-48PTC



Fluxo luminoso (lm): 1000

Eficiência luminosa (lm/W): 50

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (ØxLxA): 70x115x165mm

MODELO SPOT LINEAR (FIXO)

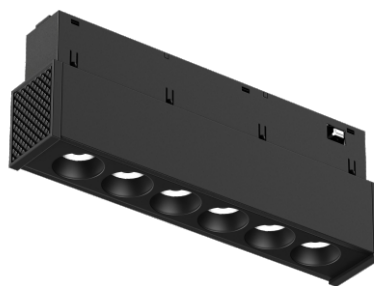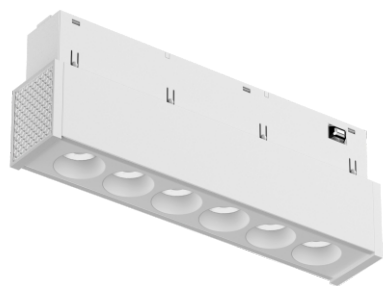

6W - 3000K

676.26.0187 - BRANCO

SPOT-LINEAR-FX-LED-6-30-TM-48BRC

676.26.0188 - PRETO



SPOT-LINEAR-FX-LED-6-30-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 240

Eficiência luminosa (lm/W): 40

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (CxLxA): 115x22x44mm

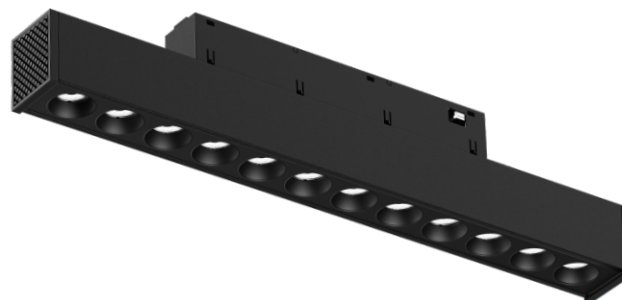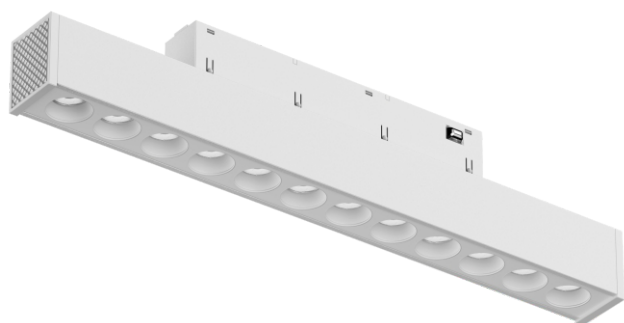

12W - 3000K

676.26.0195 - BRANCO

SPOT-LINEAR-FX-LED-12-30-TM-48BRC

676.26.0196 - PRETO

SPOT-LINEAR-FX-LED-12-30-TM-48PTC


Fluxo luminoso (lm): 540

Eficiência luminosa (lm/W): 45

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (CxLxA): 221x22x44mm

MODELO SPOT LINEAR (DIRECIONAL)

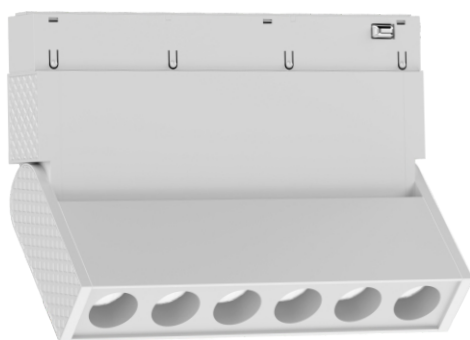

6W - 3000K

676.26.0203 - BRANCO

SPOT-LINEAR-ART-LED-6-30-TM-48BRC

676.26.0204 - PRETO


SPOT-LINEAR-ART-LED-6-30-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 240

Eficiência luminosa (lm/W): 40

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (CxLxA): 115x22x105mm

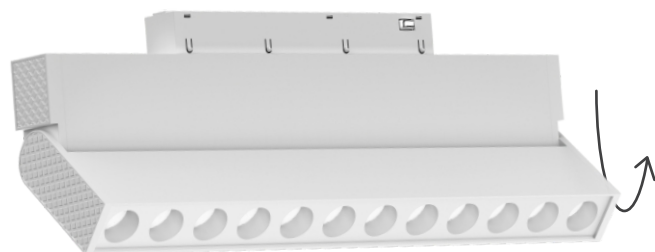

12W - 3000K

676.26.0211 - BRANCO

SPOT-LINEAR-ART-LED-12-30-TM-48BRC

676.26.0212 - PRETO

SPOT-LINEAR-ART-LED-12-30-TM-48PTC



Fluxo luminoso (lm): 540

Eficiência luminosa (lm/W): 45

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (CxLxA): 223x22x105mm

MODELO SPOT LINEAR (DIFUSOR)

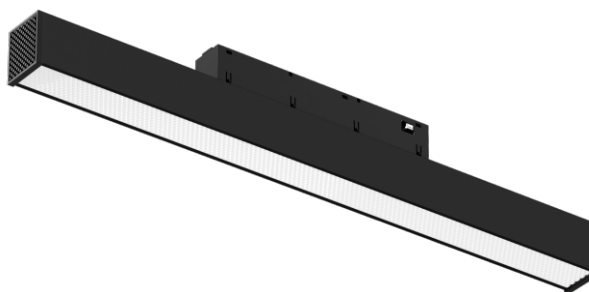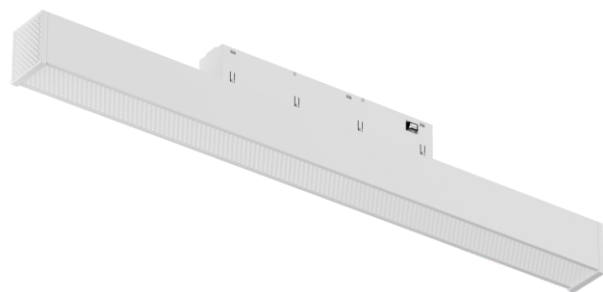

12W - 3000K

676.26.0170 - BRANCO

LINEAR-LED-12-30-TM-48BRC

676.26.0171 - PRETO



LINEAR-LED-12-30-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 300

Eficiência luminosa (lm/W): 25

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (CxLxA): 300x22x43mm

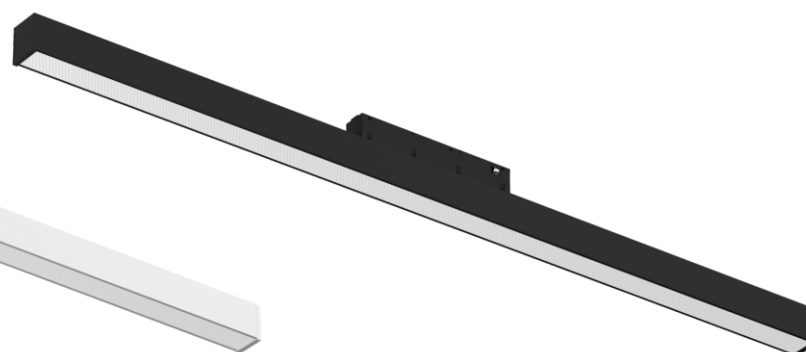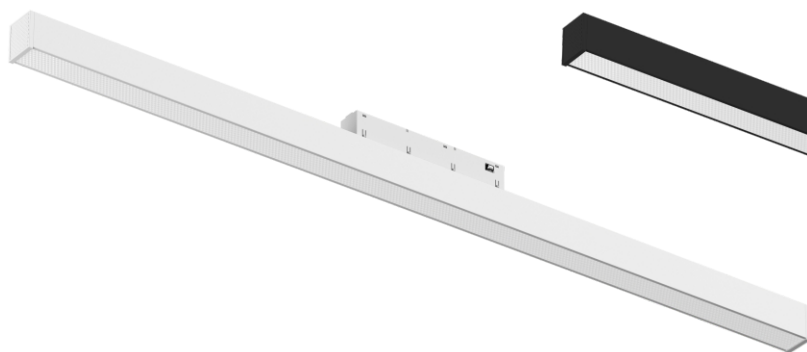

24W - 3000K

676.26.0177 - BRANCO

LINEAR-LED-24-30-TM-48BRC

676.26.0178 - PRETO

LINEAR-LED-24-30-TM-48PTC

Fluxo luminoso (lm): 600

Eficiência luminosa (lm/W): 25

Tensão de alimentação (VDC): 48

Medidas (CxLxA): 600x22x43mm