




**G-light**

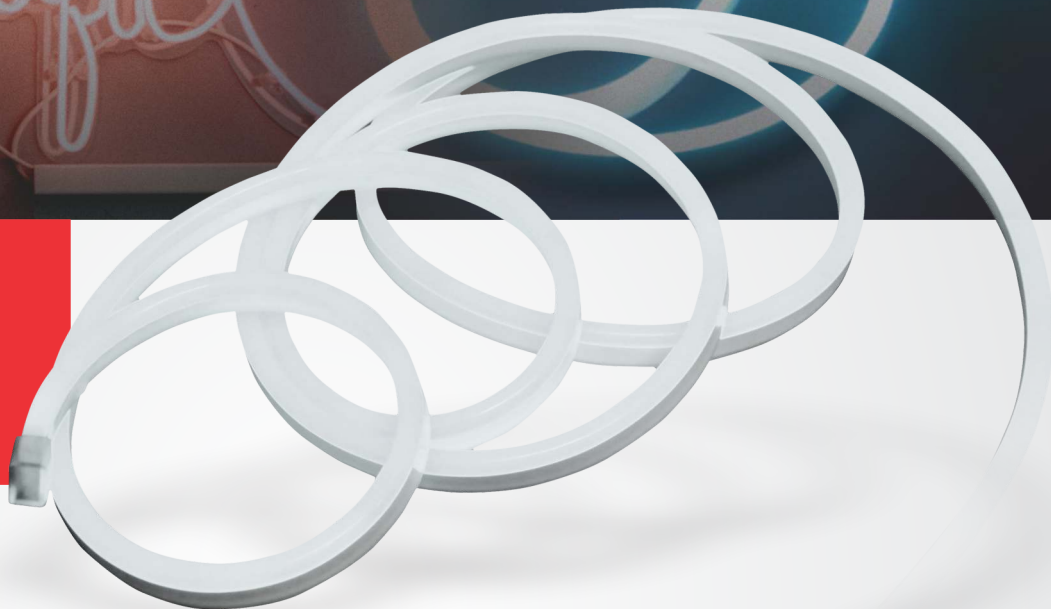

## FITA LED **NEON**

Destaque com iluminação nítida, limpa e muita flexibilidade!

Forte tendência em decoração, a fita LED NEON leva charme e irreverência para os ambientes com seu efeito luminoso vibrante.

Sua flexibilidade permite fazer diversos desenhos e formatos criativos.

# IP65-66\*

**ALTO ÍNDICE DE PROTEÇÃO**



\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

PÁGINA DO PRODUTO



**G-light**

# FITA LED NEON 50m 2835 DOUBLE SIDE

**6500K**



FLN2835-15-50-65-2C

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Inclui presilhas de fixação em silicone.
- Possui dois lados brilhantes.
- Potência por metro; 8W/m.

181.12.0121

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**



**CAIXA**

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 544070

**2700K**



FLN2835-15-50-27-2C

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Inclui presilhas de fixação em silicone.
- Possui dois lados brilhantes.
- Potência por metro; 8W/m.

181.12.0120

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**



**CAIXA**

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 544063

**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - [glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - [glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

# FITA LED NEON 50m 2835 DOUBLE SIDE

## VERMELHO



FLN2835-15-50-VM-2C

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

### CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Inclui presilhas de fixação em silicone.
- Possui dois lados brilhantes.
- Potência por metro; 8W/m.

181.12.0124

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**



CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 544100

## VERDE



FLN2835-15-50-VD-2C

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

### CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Inclui presilhas de fixação em silicone.
- Possui dois lados brilhantes.
- Potência por metro; 8W/m.

181.12.0123

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**



CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 544094

**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - [glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - [glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

**G-light**

# FITA LED NEON 50m 2835 DOUBLE SIDE

**AZUL**



## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Inclui presilhas de fixação em silicone.
- Possui dois lados brilhantes.
- Potência por metro; 8W/m.



FLN2835-15-50-AZ-2C

181.12.0122

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**

**CAIXA**

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 544087



**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - [glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - [glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

   [glightbrasil](#)

**G-light**

# FITA LED NEON 50m 2835 SINGLE SIDE

6500K - 127V

NOVO!



FLN2835-8-50-65-SS-1C

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 127**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE NO TERMINAL DA FITA QUANDO UTILIZAR O CONECTOR.

181.12.0128

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



6500K - 220V

NOVO!



FLN2835-8-50-65-SS-2C

**POTÊNCIA (W): 350**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE NO TERMINAL DA FITA QUANDO UTILIZAR O CONECTOR.

181.12.0129

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - [glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - [glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)




**G-light**

# FITA LED NEON 50m 2835 SINGLE SIDE

2700K - 127V

NOVO!

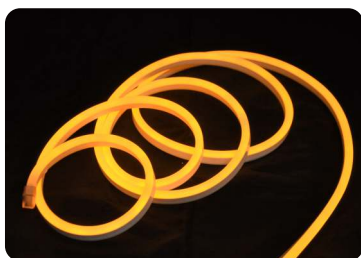

FLN2835-8-50-27-SS-1C

**POTÊNCIA (W): 400**

**TENSÃO (V): 127**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE NO TERMINAL DA FITA QUANDO UTILIZAR O CONECTOR.

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 0,5 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 8W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.

181.12.0126

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**


 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



6500K - 220V

NOVO!

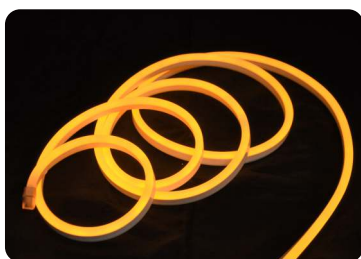

FLN2835-8-50-27-SS-2C

**POTÊNCIA (W): 350**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE NO TERMINAL DA FITA QUANDO UTILIZAR O CONECTOR.

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 7W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.

181.12.0127

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 50000x15**

**GARANTIA: 3 MESES**

**PESO (kg): 7**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - [glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - [glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

**G-light**

# FITA LED NEON 5m 2835 SINGLE SIDE

**6500K**



FLN2835-8-5-65-2B

181.12.0145

**POTÊNCIA (W): 35**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 5000x8**

**GARANTIA: 3 MESES**

**INCLUSO:** 10 Clips de fixação | 20 Parafusos | 01 Tubo termo retrátil | 01 Tampa de acabamento  
01 Rabicho adaptador AC/DC com plugue de alimentação.

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 8W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.



**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 544162

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54416 9

**3000K**



FLN2835-8-5-30-2B

181.12.0143

**POTÊNCIA (W): 35**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 5000x8**

**GARANTIA: 3 MESES**

**INCLUSO:** 10 Clips de fixação | 20 Parafusos | 01 Tubo termo retrátil | 01 Tampa de acabamento  
01 Rabicho adaptador AC/DC com plugue de alimentação.

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 8W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.



**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 544155

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54415 2

**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

glightbrasil

**G-light**

# FITA LED NEON 5m 2835 SINGLE SIDE

## VERMELHO



FLN2835-8-5-VM-2B

181.12.0147

**POTÊNCIA (W): 35**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 5000x8**

**GARANTIA: 3 MESES**

**INCLUSO:** 10 Clips de fixação | 20 Parafusos | 01 Tubo termo retrátil | 01 Tampa de acabamento  
01 Rabicho adaptador AC/DC com plugue de alimentação.

### CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 7W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.



**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 544179

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54417 6

## VERDE



FLN2835-8-5-30-2B

181.12.0151

**POTÊNCIA (W): 35**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 5000x8**

**GARANTIA: 3 MESES**

**INCLUSO:** 10 Clips de fixação | 20 Parafusos | 01 Tubo termo retrátil | 01 Tampa de acabamento  
01 Rabicho adaptador AC/DC com plugue de alimentação.

### CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 7W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.



**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 544193

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54419 0

**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

glightbrasil



G-light

# FITA LED NEON 5m 2835 SINGLE SIDE

AZUL



FLN2835-8-5-AZ-2B

181.12.0153

**POTÊNCIA (W): 35**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 5000x8**

**GARANTIA: 3 MESES**

## CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Parte luminosa unilateral.
- Potência por metro: 7W/m.
- Quantidade de LED: 120/m.



**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL




7 899605 544209

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54420 6

**INCLUSO:** 10 Clips de fixação | 20 Parafusos | 01 Tubo termo retrátil | 01 Tampa de acabamento  
01 Rabicho adaptador AC/DC com plugue de alimentação.

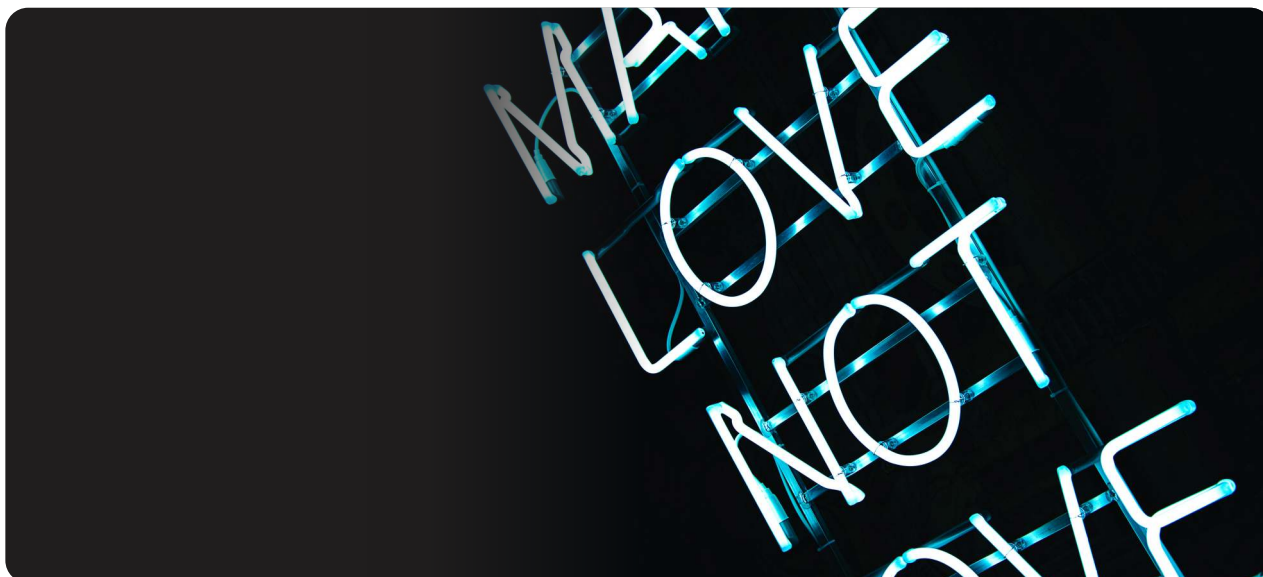

Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - [glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - [glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

   [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

**G-light**

# FITA LED NEON

## 5m 5050

**RGB**



FLN25050-10-5-RGB-2B

181.12.0155

**POTÊNCIA (W): 40**

**TENSÃO (V): 220**

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65\***

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**ÂNGULO DE ABERTURA: 120°**

**MEDIDAS CxL (mm): 5000x10**

**GARANTIA: 3 MESES**

### CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 1 metro.
- Possui dois lados brilhantes.
- Potência por metro: 8W/m.
- Quantidade de LED: 80/m.



**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 544216

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54421 3

**INCLUSO:** 10 Clips de fixação | 20 Parafusos | 01 Tubo termo retrátil | 01 Tampa de acabamento  
01 Rabicho adaptador AC/DC com plugue de alimentação | 01 Controle Remoto.

## ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

KIT-AC-NEONLED-5M-2B

140.08.0117



**POTÊNCIA MÁX. (W): 1250**

**TENSÃO (V): 220**

- 1 Rabicho com plugue de alimentação;
- 1 Conector de emenda sem silicone 2 pinos;
- 1 Peça de tubo de emenda termo retrátil;
- 1 Tampa de vedação;
- 1 Tubo de cola de silicone.

**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 546876

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54687 3

KIT-AC-NEONLED-RGB-CC-5M-2B

140.08.0118



**POTÊNCIA MÁX. (W): 40**

**TENSÃO (V): 220**

- 1 Controlador com plugue de alimentação;
- 1 Controle remoto RGB;
- 1 Conector de emenda sem silicone 4 pinos;
- 1 Peça de tubo de emenda termo retrátil;
- 1 Tampa de vedação;
- 1 Tubo de cola de silicone.

**B** BLISTER

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 546883

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54688 0

\*É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE COLA DE SILICONE PARA PROTEGER OS CONTATOS ELÉTRICOS (CONECTORES)

**Fábrica / Show Room**

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br


[www.glight.com.br](http://www.glight.com.br)

glightbrasil

# ACESSÓRIOS FITA LED **NEON 15mm**

## ACESSÓRIOS VENDIDOS **SEPARADAMENTE** (FITA LED NEON 15mm)

### RABICHO

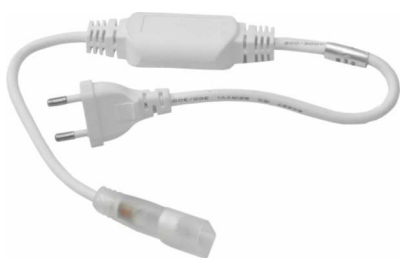

RFLN-15MM

140.08.0111

EMBALAGEM - INDIVIDUAL



7 899605 1544117

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54411 4

### TAMPA DE VEDAÇÃO



TVFNL-15MM

140.08.0113

EMBALAGEM - INDIVIDUAL




7 899605 1544131

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54413 8

### CONECTOR DE EMENDA



CEFLN-15MM

140.08.0112

EMBALAGEM - INDIVIDUAL



7 899605 1544124

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54412 1