

PAINEL BACKLIGHT

Solução profissional com design e tecnologia

Os PAINEIS BACKLIGHT LED PROJETOS G-light foram desenhados e dimensionados para serem utilizados por longas horas de uso. Diferente dos painéis residenciais comuns.

Sinônimos de alta tecnologia, eficiência e durabilidade, contam com três grandes diferenciais: O primeiro é o seu design, leve e slim.

O segundo está na tecnologia BACKSIDE, garantindo melhor aproveitamento do facho luminoso.

O terceiro é a tecnologia Flicker Free, que utiliza uma corrente contínua de eletricidade, reduzindo a tremulação (cintilação) da luz, fornecendo maior conforto e uma visualização mais suave e estável para o usuário.

100 Im/W EFICIÊNCIA LUMINOSA







LUMINÁRIA NÃO DIMERIZÁVEL

***VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED**





PAINEL BACKLIGHT



6500K

676.27.0159 PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-E-18-65-3C

POTÊNCIA (W): 18

IRC.: ≥80

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120 TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

FLUXO LUMINOSO (lm): 1800

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

MEDIDAS CxLxA (mm): 221x221x28

PESO (g): 227



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTEI



1 78 99605 55553 (

Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br


C.D. / Showroom

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br



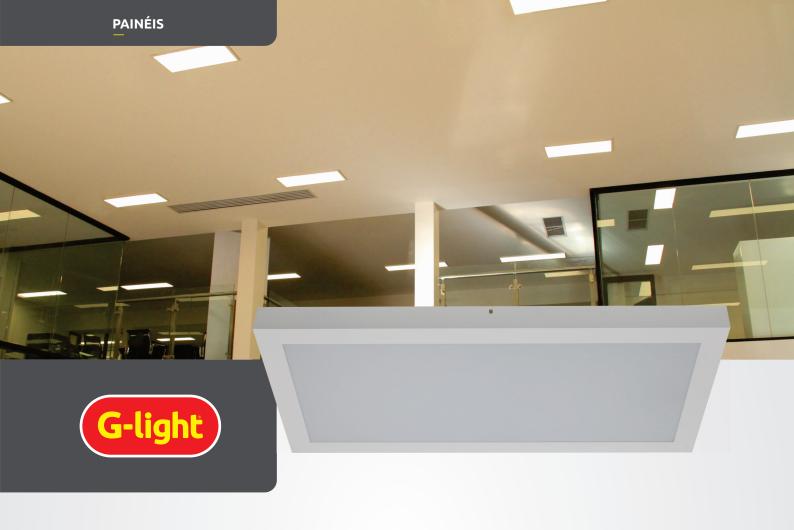

Solução profissional com design e tecnologia

Desenvolvidos como uma solução profissional para instalação em forros modulares e sinônimos de alta tecnologia, eficiência e durabilidade, contam com grandes diferenciais: Um deles é o seu design, leve e slim juntamente com a tecnologia BACKSIDE, que garante um melhor aproveitamento do facho luminoso.

O outro é a tecnologia Flicker Free, que utiliza uma corrente contínua de eletricidade, reduzindo a tremulação (cintilação) da luz. Isso resulta em menos fadiga visual, após uma sessão de horas exposto à iluminação do ambiente.

TECNOLOGIA BACKSIDE







PAINEL NÃO DIMERIZÁVEL

PÁGINA DO PRODUTO







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-400E-36-30-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

• Nicho: 390x390mm.

 Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.

Instalação: Embutir.

676.27.0160 • 3000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 3600 MEDIDAS CxLxA (mm): 400x400x24

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 830



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 54987 4

PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-400E-36-40-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0161 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 3600 MEDIDAS CxLxA (mm): 400x400x39

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 830

C CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55197 6

PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-400E-36-65-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0162 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 3600

MEDIDAS CxLxA (mm): 400x400x39

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 830

C CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 54988 1

Fábrica / Show Room Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-400S-36-30-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

676.27.0181 • 3000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 3600 MEDIDAS CxLxA (mm): 400x400x38

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 1300

C CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55461 8

PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-400S-36-40-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0182 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 3600 MEDIDAS CxLxA (mm): 400x400x38

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 1300

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 54991 1

PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-400S-36-65-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0183 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 3600

MEDIDAS CxLxA (mm): 400x400x38

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 1300

C CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 54992 8

Fábrica / Show Room Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br **C.D. Santa Catarina** Blumenau . Santa Cata

Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-620E-40-40-3BRC

POTÊNCIA (W): 40

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

• Nicho: 600x600mm.

 Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.

Instalação: Embutir.

676.27.0011 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4000 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x620x39

GARANTIA: 02 ANOS PESO (g): 1810 **C**AIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-620E-40-65-3BRC

POTÊNCIA (W): 40

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0012 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4000

MEDIDAS CxLxA (mm): 620x620x39

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 1810

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 54356 8





PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-620E-45-65-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Nicho: 605x605mm.
- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Embutir.

676.27.0168 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x620x39

GARANTIA: 02 ANOS PESO (g): 1600





PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-620S-45-65-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

676.27.0189 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x620x32

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 1900



Fábrica / Show Room Feira de Santana . Bahia

Blumenau . Santa Catarina +55 75 2101.7272 +55 47 3325.4214 glight@glight.com.br glight.sul@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Showroom

Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-620E-45-40-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Nicho: 605x605mm.
- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Embutir.

676.27.0167 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x620x39

GARANTIA: 02 ANOS PESO (g): 1600







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-QD-620S-45-40-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

676.27.0188 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x620x32

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 1900



Fábrica / Show Room Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br **C.D. Santa Catarina**Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

Showroom Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-620E-24-40-3C

POTÊNCIA (W): 24

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Nicho: 605x305mm.
- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Embutir

676.27.0203 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2400 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x320x39

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 900





PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-620E-24-65-3C

POTÊNCIA (W): 24

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Nicho: 605x305mm.
- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Embutir.

676.27.0204 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2400 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x320x39

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 900







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-620S-24-40-3C

POTÊNCIA (W): 24

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

PAINÉIS LED BACKLIGHT

CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

676.27.0218 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2400 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x320x38

GARANTIA: 02 ANOS PESO (g): 1230





PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-620S-24-65-3C

POTÊNCIA (W): 24

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

676.27.0219 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2400 MEDIDAS CxLxA (mm): 620x320x38

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 1230




Fábrica / Show Room Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br **C.D. Santa Catarina**Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

Showroom Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br







PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-1240E-45-65-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Nicho: 1210x305mm.
- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Embutir.

676.27.0210 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500 MEDIDAS CxLxA (mm): 1240x320x39

MEDIDAS CXLXA (IIIII): 1240X320


GARANTIA: 02 ANOS PESO (g): 1800












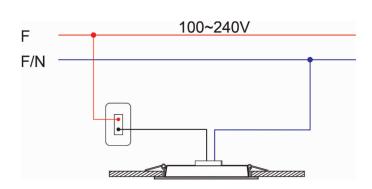

Fábrica / Show Room Feira de Santana . Bahia +55 75 2101.7272 glight@glight.com.br



CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-1220S-45-40-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0224 • 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500

MEDIDAS CxLxA (mm): 1220x320x38

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (g): 2100







CARACTERÍSTICAS

- Material predominante: Aço carbono, frame em alumínio.
- Instalação: Sobrepor.

PAINEL-BACKLIGHT-LED-P-RT-1220S-45-65-3C

POTÊNCIA (W): 45

FATOR DE POTÊNCIA: ≥0,92

FAIXA DE TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

676.27.0225 • 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4500

MEDIDAS CxLxA (mm): 1220x320x38

GARANTIA: 02 ANOS

PESO (q): 2100



Fábrica / Show Room

C.D. Santa Catarina Blumenau . Santa Catarina +55 47 3325.4214 glight.sul@glight.com.br

Showroom Guarulhos . São Paulo +55 11 2442.2900 glight.sp@glight.com.br