



Acesse o site
e confira mais.

> PENDENTE

ENLACE

Elevando seu ambiente a um novo patamar de estilo

Com seu design elegante e moderno, o Enlace é a escolha perfeita para trazer um toque de glamour aos seus espaços.

O destaque do Enlace são seus anéis de LED, envolvendo o ambiente com uma luz suave e uniforme. Com três opções de temperatura de cor (3000K, 4000K e 6000K), alternando através do sistema switch, você pode criar a atmosfera perfeita para cada ocasião. Outro diferencial é seu corpo em alumínio que permite a instalação em áreas litorâneas.

G-light

> PENDENTE
ENLACE

Características


- Estrutura em alumínio.
- O produto conta com **1 ano** de garantia.
- **Módulos LED com sistema switch para seleção de temperatura de cor (3000K/4000K/6000K).**
- **Dimensões se referem ao anel maior do produto.**

C CAIXA

UNIDADE



MASTER

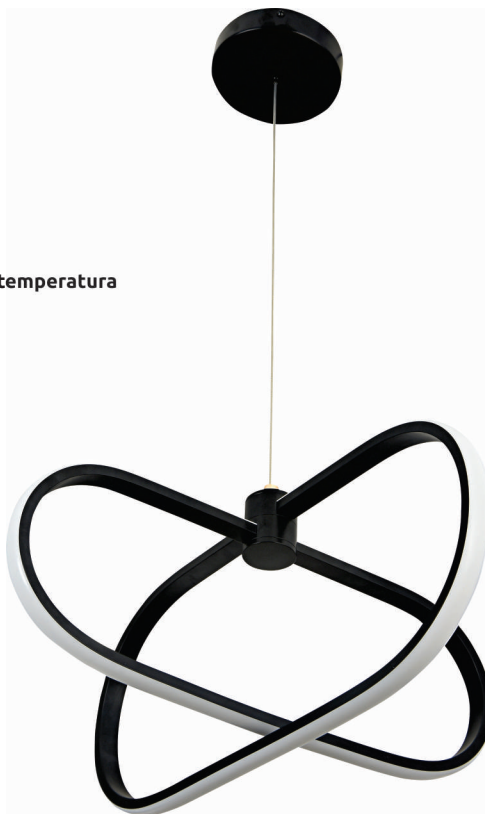

ENLACE 510 24W

ENLACE510-PD-LED-24-304060-3PTC
674.94.0017



POTÊNCIA (W): 24
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
DIMENSÕES: Ø510x1530mm
PESO (g): 780

ENLACE 555 40W


ENLACE555-PD-LED-40-304060-3PTC
674.94.0023

C CAIXA

UNIDADE



MASTER

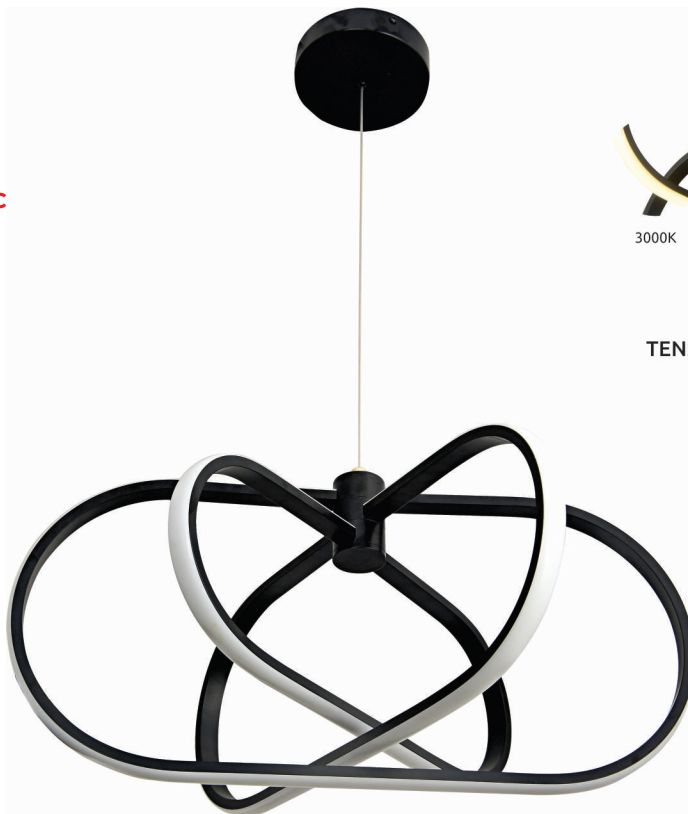

POTÊNCIA (W): 40
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
DIMENSÕES: Ø555x1530mm
PESO (g): 1110

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

> PENDENTE
ENLACE

Características

- Estrutura em alumínio.
- O produto conta com **1 ano** de garantia.
- **Módulos LED com sistema switch para seleção de temperatura de cor (3000K/4000K/6000K).**
- **Dimensões se referem ao anel maior do produto.**

C CAIXA

UNIDADE



MASTER



ENLACE 510 24W

ENLACE510-PD-LED-24-304060-3BRC
674.94.0018



3000K



4000K



6000K

POTÊNCIA (W): 24
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
DIMENSÕES: Ø510x1530mm
PESO (g): 780

ENLACE 555 40W

ENLACE555-PD-LED-40-304060-3BRC
674.94.0024

C CAIXA

UNIDADE



MASTER



3000K



4000K



6000K

POTÊNCIA (W): 40
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
DIMENSÕES: Ø555x1530mm
PESO (g): 1110

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)

G-light

> PENDENTE
ENLACE

Características


- Estrutura em alumínio.
- O produto conta com **1 ano** de garantia.
- **Módulos LED com sistema switch para seleção de temperatura de cor (3000K/4000K/6000K).**
- **Dimensões se referem ao anel maior do produto.**

C CAIXA

UNIDADE



MASTER

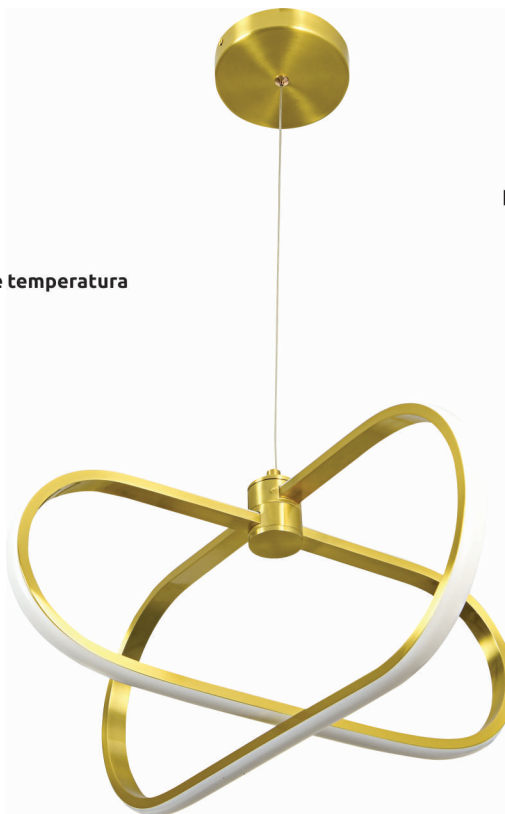

ENLACE 510 24W

ENLACE510-PD-LED-24-304060-3DRC
674.94.0016



POTÊNCIA (W): 24
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 1200lm
DIMENSÕES: Ø510x1530mm
PESO (g): 780

ENLACE 555 40W

ENLACE555-PD-LED-40-304060-3DRC
674.94.0022

C CAIXA

UNIDADE



MASTER



POTÊNCIA (W): 40
TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)
IRC: ≥80
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92
ÂNGULO DE ABERTURA: 360°
EFICIÊNCIA: 50lm/W
FLUXO LUMINOSO: 2000lm
DIMENSÕES: Ø555x1530mm
PESO (g): 1110

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)