



G-light

REFLETOR MODULAR

Design moderno com grande potência e durabilidade.

Os Refletores Modulares G-light contam com uma resistente estrutura produzida em alumínio, disponível em 4 diferentes potências, variando de 50 a 200W por modelo.

Dispõe de 03 anos de garantia para assegurar o cliente de quaisquer dificuldades na utilização do produto, assim como, 102.000h de vida útil tornando o produto extremamente durável.

Pode ser aplicada em locais tais como: Áreas industriais, galpões, distribuidoras, postos de combustíveis, quadras poliesportivas, estacionamentos, campos de futebol.

- Alça ajustável;
- DPS - Dispositivo de proteção contra surto;
- Produto NÃO dimerizável;
- Driver LED conversor AC/DC IP67.

≥0,95

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IRC
≥80

GARANTIA
03 ANOS

INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

REFLETOR MODULAR



200.41.0157
RFMLEDC-50-160-BR-G3-3C

POTÊNCIA (W): 50

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 323x70x173

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 1,8

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



200.41.0160
RFMLEDC-100-160-BR-G3-3C

POTÊNCIA (W): 100

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 16000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 321x145x185

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 2,2

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

REFLETOR MODULAR



200.41.0171
RFMLEDC-150-160-BR-G3-3C

POTÊNCIA (W): 150

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 24000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 317x245x215

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 3,3

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 558442



200.41.0177
RFMLEDC-200-160-BR-G3-3C

POTÊNCIA (W): 200

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 32000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 317x327x247

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 5,04

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 558459

*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.


Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

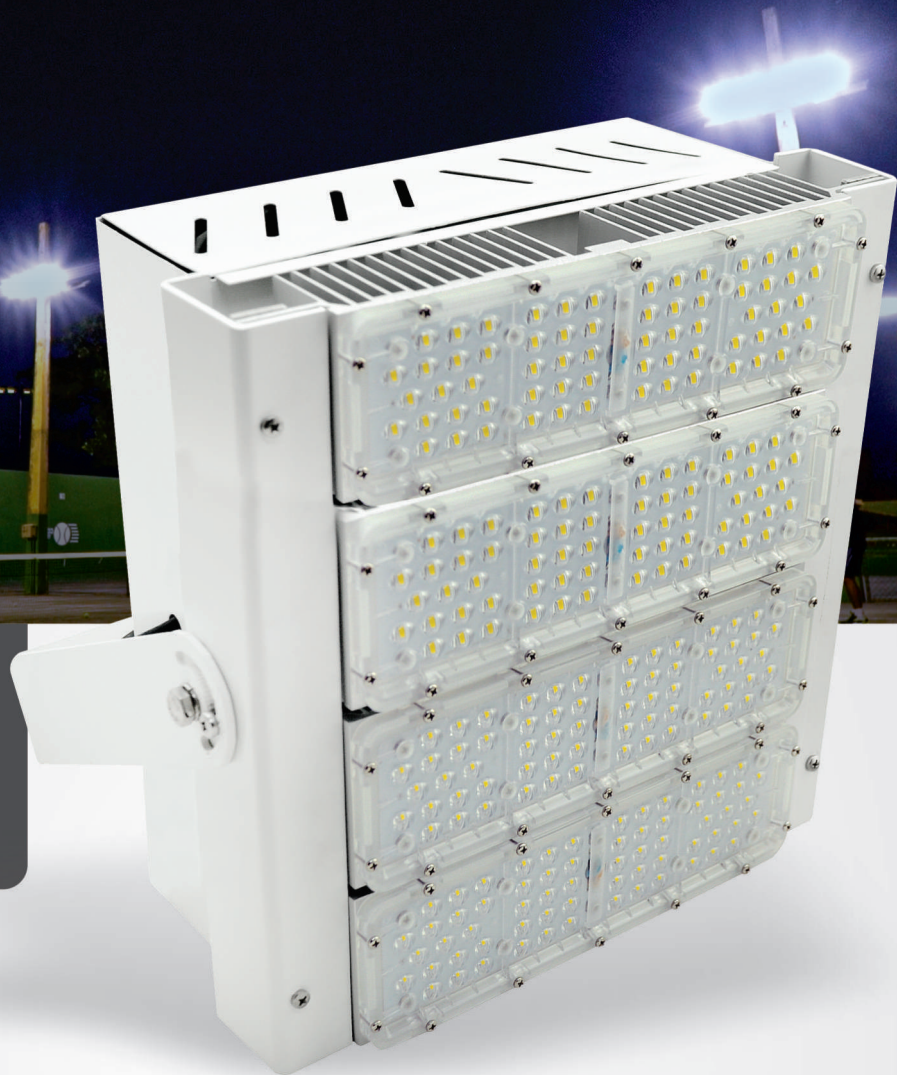

G-light

REFLETOR MODULAR

Design moderno com grande potência e durabilidade.

Os Refletores Modulares G-light contam com uma resistente estrutura produzida em alumínio, disponível em 4 diferentes potências, variando de 50 a 200W por modelo.

Dispõe de 05 anos de garantia para assegurar o cliente de quaisquer dificuldades na utilização do produto, assim como, 102.000h de vida útil tornando o produto extremamente durável.

Pode ser aplicada em locais tais como: Áreas industriais, galpões, distribuidoras, postos de combustíveis, quadras poliesportivas, estacionamentos, campos de futebol.

- Alça ajustável;
- DPS - Dispositivo de proteção contra surto;
- Produto NÃO dimerizável;
- Driver LED conversor AC/DC IP67.

≥0,95

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

IP66
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

IRC
≥80

GARANTIA
05 ANOS

INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

REFLETOR MODULAR



200.41.0057
RFMLEDC-DC-DPS-90-50-50-3C

POTÊNCIA (W): 50

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 323x70x173

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 1,8

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



200.41.0060
RFMLEDC-DC-DPS-90-100-50-3C

POTÊNCIA (W): 100

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 16000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 321x145x185

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 2,2

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

REFLETOR MODULAR



200.41.0033
RFMLEDC-DPS-90-150-50-3C

POTÊNCIA (W): 150

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 24000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 317x245x215

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 3,3



CAIXA - INDIVIDUAL



200.41.0028
RFMLEDC-DPS-90-200-50-3C

POTÊNCIA (W): 200

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 32000

EFICIÊNCIA (lm/W): 160

DIMENSÕES (mm): 317x327x247

TEMPERATURA DE COR: 5000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 90

VIDA ÚTIL (h): 102.000*

PESO (kg): 5,04



CAIXA - INDIVIDUAL



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

