


**G-light**


## REFLETOR **SLIM** LED

Iluminação com eficiência e tecnologia

Os refletores SLIM LED DC G-light com tensão de 12 a 24V DC foram projetados especialmente para serem utilizados com bateria, energia solar e eólica, tornando-os uma opção sustentável e econômica para uso locais sem infraestrutura da rede elétrica tais como: Áreas rurais, sítios, fazendas, iluminação de fachadas e muros, campings, e em utilitários: caminhões, food trucks, , barcos, motorhomes, lanchas, iates, entre outros.

O refletor é o produto ideal para iluminação de ambientes externos, pois possui o Índice de Proteção 65. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente.

Corpo fabricado em alumínio injetado, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

\*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED

# IP65

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



25MIL\*  
HORAS

GARANTIA  
1 ANO



PÁGINA DO PRODUTO



**G-light****REFLETOR SLIM LED**

200.58.0233

RFSLED-50-120-65-12-24DC-C

CAIXA

**POTÊNCIA (W): 50**

IRC: ≥80

TENSÃO (V): 12-24DC

TEMPERATURA DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 4000

DIMENSÃO (mm): 208x45x265

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lw/W): 80

PESO (g): 834,5

CAIXA - INDIVIDUAL




7 899605 155542 7

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55542 4

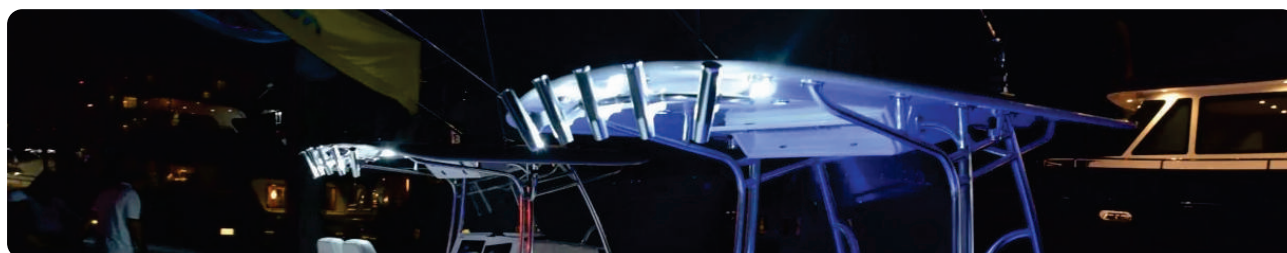

200.58.0234

RFSLED-100-120-65-12-24DC-C

CAIXA

**POTÊNCIA (W): 100**

IRC: ≥80

TENSÃO (V): 12-24DC

TEMPERATURA DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

DIMENSÃO (mm): 248x47x317

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lw/W): 80

PESO (g): 1161,5

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 155543 4

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55543 1

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)
[glightbrasil](#)

# REFLETOR SLIM LED



200.58.0232

RFSLED-30-120-65-12-24DC-C



**POTÊNCIA (W): 30**

IRC:  $\geq 80$

TENSÃO (V): 12-24DC

TEMPERATURA DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2400

DIMENSÃO (mm): 186x40x209

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lw/W): 80

PESO (g): 650

CAIXA - INDIVIDUAL




7 899605 549518

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54951 5

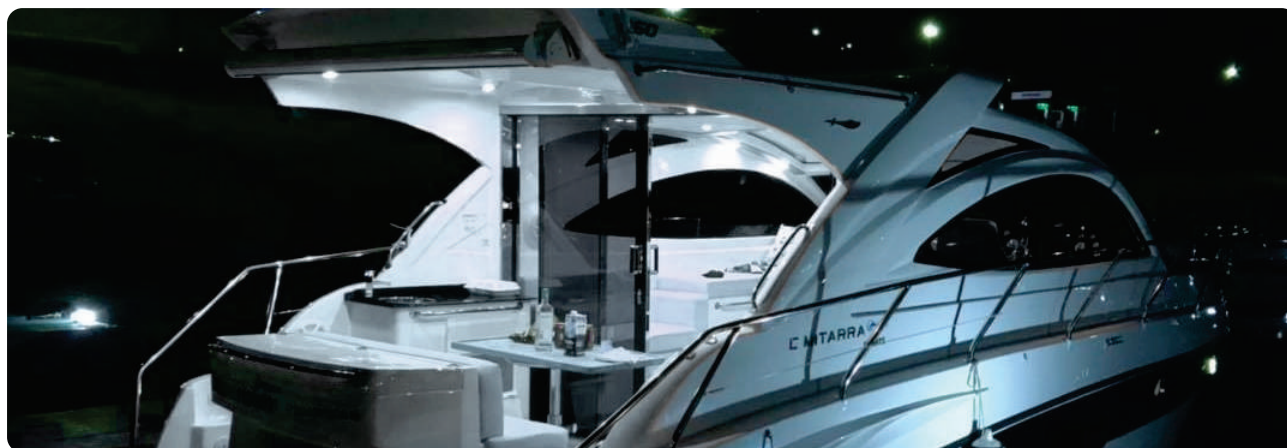

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

