


# PAINEL SLIM LED 36/40W (RETANGULAR/QUADRADO) E 24W (RETANGULAR) - EMBUTIR


MANUAL DE INSTRUÇÕES

G-light®


- 1 Efetue o corte do nicho no teto, de acordo com as dimensões do modelo do painel adquirido. O gabarito vem no verso da embalagem.

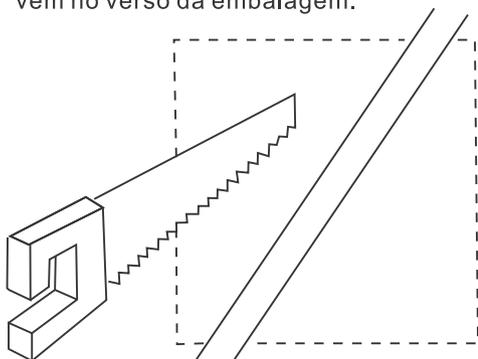


- 2 Retire somente os parafusos do painel SLIM LED na posição indicada pelas setas na figura abaixo. Utilizando os parafusos retirados, prenda as presilhas de fixação nas laterais do painel.

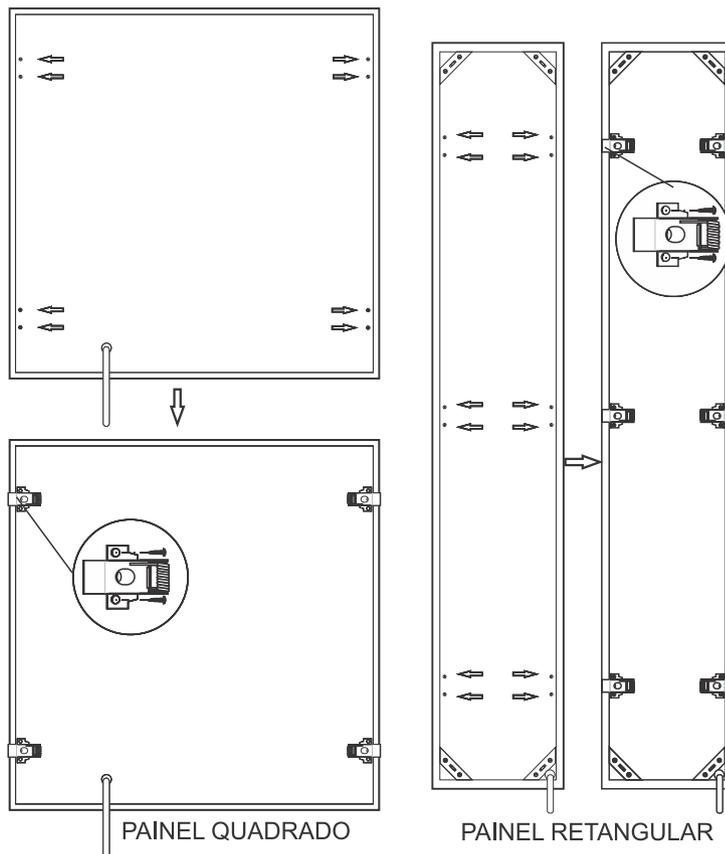

- 3 Faça as conexões entre os cabos da rede elétrica e os cabos de alimentação do driver do painel SLIM LED marcado pelo L e N. Isolando com fita isolante.

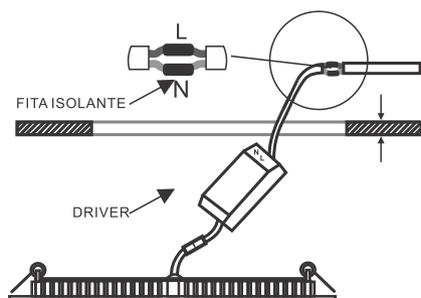

- 4 Pressione as presilhas de fixação no sentido da seta e atravesse as mesmas no nicho do teto, até ocorrer a fixação total. Elas irão segurar o painel SLIM LED no teto. Vide figura abaixo:

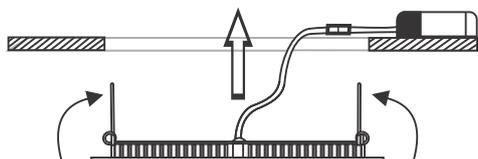

- 5 Finalize a instalação verificando se todas as etapas foram seguidas corretamente.



## Utilização e Manutenção:



- Pode ser ligado diretamente à rede elétrica utilizando o driver LED incluso.
- Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada, evitando choques elétricos.
- O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc.).
- O produto deve ser limpo com pano macio.