CATÁLOGO

# LUMINÁRIAS COMERCIAIS

G-light®

*A sua marca em Iluminação.*

SEDE / CD

# Uma das **maiores fábricas** de iluminação da **América-Latina** e a **única do Norte/Nordeste.**

FÁBRICA MATRIZ /FEIRA DE SANTANA . BAHIA

**Bem-vindo ao catálogo G-light.** Aqui você encontra soluções, inovações e alto desempenho com produtos certificados para iluminação residencial, comercial, industrial e pública, com mais qualidade, economia e eficiência. Operando em mais de 30.000 metros quadrados de instalações, a G-light está há mais de 20 anos no mercado e é uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da América-Latina. Uma estrutura completa, composta por profissionais capacitados, maquinário e sistemas de última geração que resultam em produtos vendedores, distribuição inteligente (CD Feira de Santana- Bahia e Blumenau- Santa Catarina) e serviço pós-venda eficiente. **Tudo isso investido para atender com excelência as necessidades do mercado brasileiro .**

CD E SHOW ROOM / BLUMENAU . SANTA CATARINA

CD. BLUMENAU - SANTA CATARINA

FÁBRICA LED

# Estamos **comprometidos** com a inovação tecnológica e com **produtos de alta qualidade e desempenho.**

A fábrica da G-light tem **certificação de vários produtos, conforme as portarias do INMETRO**, tais como: reatores eletrônicos desde 2009 e lâmpadas LED desde 2017. Dessa forma garantindo maior segurança, qualidade, eficiência e durabilidade de acordo com as normas nacionais e internacionais.

## FÁBRICA DE LUMINÁRIAS

**A G-light sempre investe na melhoria contínua de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos.** Sua fábrica de luminárias conta com equipamentos de última geração, garantindo assim a entrega de produtos de qualidade com design moderno e excelência.

## LABORATÓRIO

ESFERAS INTEGRADORAS

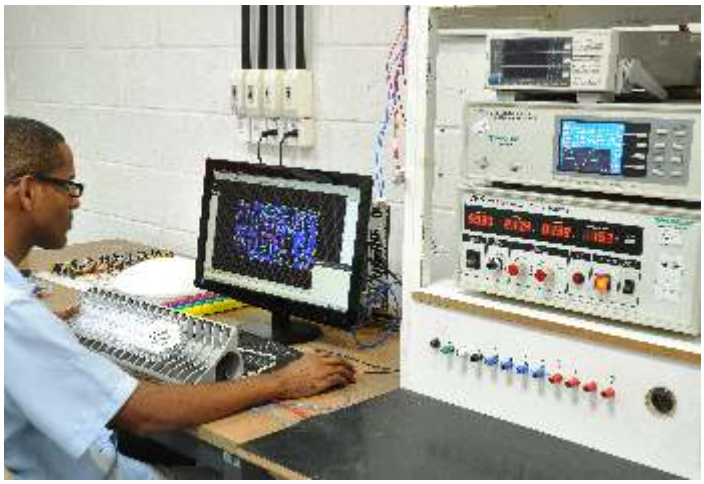

OSCILOSCÓPIO

A G-light conta com um **laboratório próprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade**, com equipamentos para medições elétricas, fotométricas, mecânicas, teste de vida normal e acelerado que garantem a qualidade, segurança e eficiência dos produtos de acordo com as normas.

A equipe técnica da G-light fornece assistência de pré e pós-venda aos clientes e oferece a possibilidade de customização de produtos.

SHOW ROOM

# Um espaço feito para conhecer as **novidades** em **iluminação** do mercado.

ShowRoom decorativo e luminotécnico para você que quer o melhor em iluminação residencial, comercial, vias públicas e natalino.  São mais de 250m² de novidades do mercado de iluminação, projetado por profissionais para profissionais.

SHOW ROOM LUMINÁRIAS LED PROJETOS

SHOW ROOM lÂMPADAS E LUSTRES

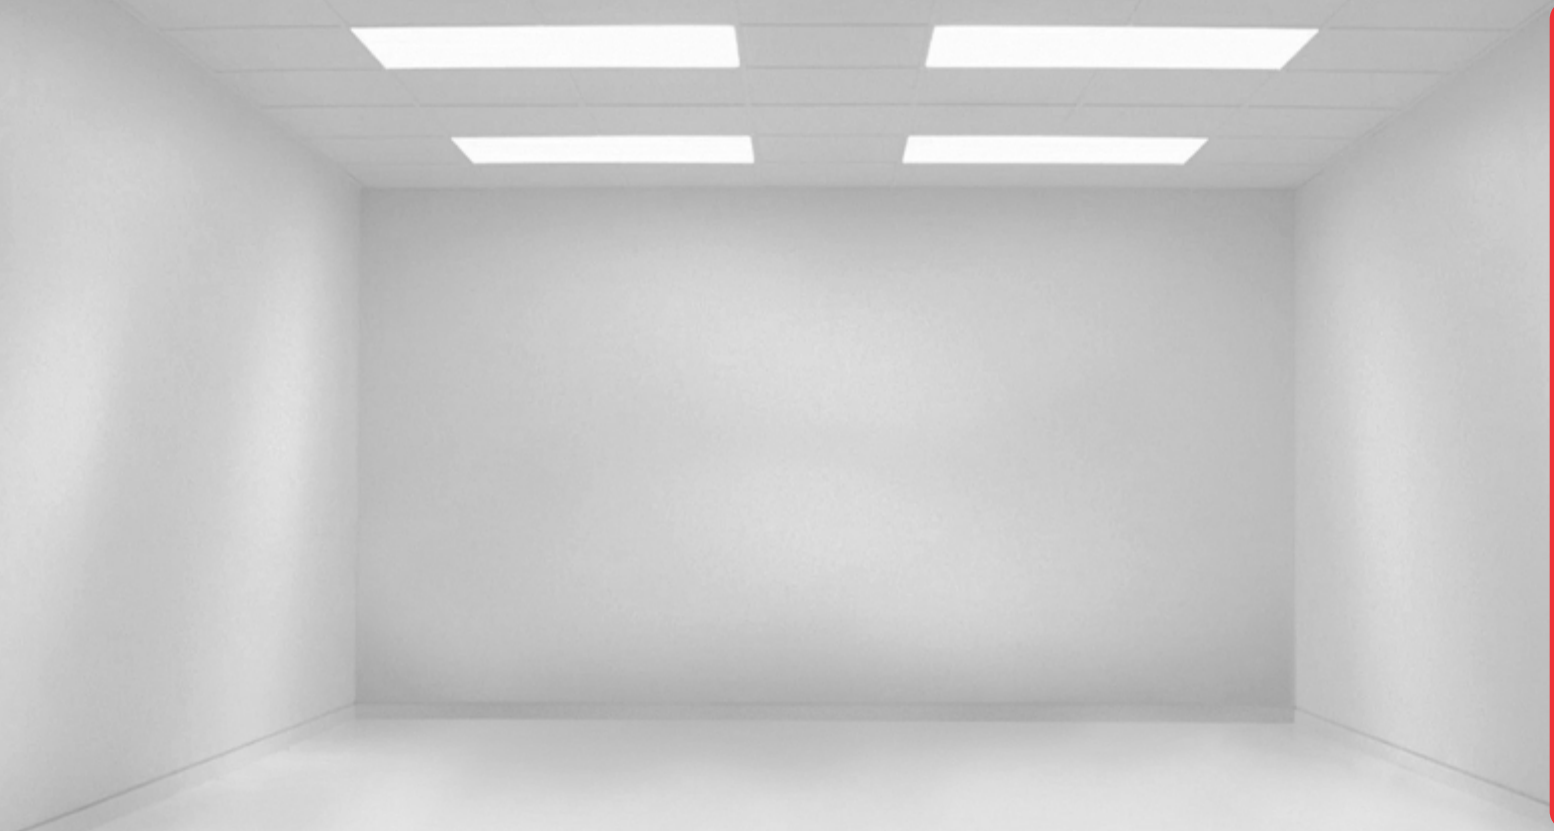

Um mix de produtos
com **tecnologia** e **eficiência.**

G-light

*A sua marca em Iluminação.*

www.glight.com.br

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Hermética IP65

GARANTIA 6 MESES

## Aplicações

- Indicada para ambientes e áreas úmidas, litorâneas e marítimas, frigoríficos, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis, garagens, etc.

## Materiais

- Difusor prismático em policarbonato ;
- Presilhas de fixação/vedação em aço inox;
- Corpo em ABS na cor cinza claro.

## Observações

- Base G13 em policarbonato.

**IP65**

| COD. SAP | REFERÊNCIA | POTÊNCIA MÁXIMA (W) | TENSÃO MÁXIMA (V) | MEDIDAS (mm) C x L x A | LÂMPADAS COMPATÍVEIS | SOQUETE | PESO (Kg) | COD.BARRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.11.0011 | LMIP65-2X18-T8C | 40 | 250 | 665x75x100 | 16-18-20W FLUOR 9,9W LED | G13 | 0,73 | 7898492075551 |
| 676.11.0012 | LMIP65-2X36-T8C | 80 | 250 | 1270x75x100 | 32-36-40W FLUOR 20W LED | G13 | 1,30 | 7898492075575 |

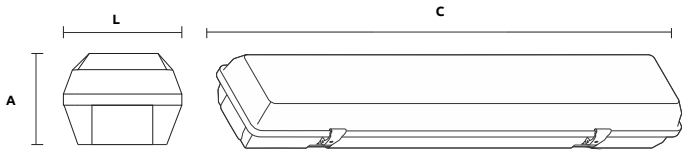

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Hermética IP65 LED

LANÇAMENTO

25MIL HORAS

GARANTIA 1 ANO

## Aplicações

- Indicada para ambientes e áreas úmidas, marítimas, frigoríficos, indústrias farmacêuticas, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis, garagens.

## Materiais

- Presilhas de fixação em aço inox;
- Corpo e difusor em policarbonato;
- Cabo PP.

IP65

| COD. SAP | REFERÊNCIA | POTÊNCIA MÁXIMA (W) | TENSÃO MÁXIMA (V) | Dimerizável | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.16.0012 | LMIP65LED-18-65-3C | 18 | 100-240 | Não | 6500 | 1350 | 75 | 600x74x25 | 7899605537812 |
| 676.16.0018 | LMIP65LED-36-65-3C | 36 | 100-240 | Não | 6500 | 2700 | 75 | 1200x74x25 | 7899605537829 |

G-light
*A sua marca em Iluminação.*

# Shop Light LED

25MIL HORAS

GARANTIA 6 MESES

PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA HIPERMERCADO REALIZADO PELA G-LIGHT

***SUPORTE EM CHAPA ZINCADA-OPCIONAL QUANDO FOR FIXADA EM ELETROCALHAS**

Corpo: Chapa de aço carbono de 0,45mm, com pintura eletrostática branca a pó na cor branco.
Refletor: Alumínio anodizado
Suporte: Chapa zincada para fixação em eletrocalhas (*opcional).

Aplicações
- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns

**IP20**

**ÂNGULO - 120°**

LED

| COD. SAP | REFERÊNCIA | TEMP. COR (K) | COR | POTÊNCIA (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD. BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | SHOPLIGHTLED36W-60-3BRC | 6000K | BRANCA | 36 | 1051x125x163 | -- |
| -- | SHOPLIGHTLED72W-60-3BRC | 6000K | BRANCA | 72 | 1051x152x172 | -- |
| -- | SHOPLIGHTLED144W-60-3BRC | 6000K | BRANCA | 144 | 2250x155x173 | -- |

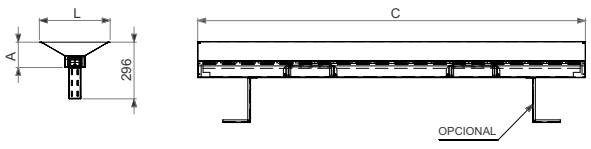

G-light
*A sua marca em Iluminação.*

# Shop Light T8 LED

25MIL HORAS

GARANTIA 6 MESES

Corpo: Chapa de aço carbono de 0,45mm, com pintura eletrostática branca.

Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamentos
- Indústrias

Diferencial

Todos os modelos de luminárias também podem ser vendidas nas versões:

- **1 lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas ou 4 lâmpadas**
- **60, 120 ou 240cm**
- **para lâmpadas tubulares T5 ou T8 (fluorescentes ou LED)**
- **com suporte em chapa zincada para eletrocalha**
- **com refletor interno anodizado**

IP20

ÂNGULO - 120°

LED

| COD. SAP | REFERÊNCIA | LÂMP. W | TEMP. COR (K) | COR | POTÊNCIA (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD. BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | SHOPLIGHTT8LED36W-60-3BRC | 2x18 | 6000K | BRANCA | 36 | 1242x157x160 | -- |
| -- | SHOPLIGHTT8LED72W-60-3BRC | 4x18 | 6000K | BRANCA | 72 | 1242x223x166 | -- |

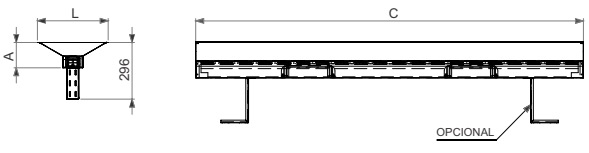

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Slim T8 LED

25MIL HORAS

GARANTIA 6 MESES

## Corpo
Corpo produzido em aço-carbono com pintura eletrostática epóxi-poliéster na cor branca e cabeceira plástica injetada (nas opções de 1x9,9W, 1x20W e 1x40W).

## Diferencial
Todos os modelos disponíveis nas versões sem lâmpadas.

## Aplicação
•Indicado para shoppings, hospitais, indústrias, salas comerciais, ambientes residenciais e escritórios.

## Observações
•Não dimerizável;
• Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho);
• Deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade.

IRC ≥80

FP ≥0,92

IP20

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.38.0026 | SLIMT8-LED-1X9,9-65-3C | BRANCA | 1x9,9 | 100-240 | 6500 | 900 | 90,9 | 625x38x54 | 7899605526458 |
| 200.38.0030 | SLIMT8-LED-1X20-65-3C | BRANCA | 1x20 | 100-240 | 6500 | 1860 | 93 | 1240x38x54 | 7899605527585 |
| 200.38.0027 | SLIMT8-LED-2X9,9-65-3C | BRANCA | 2x9,9 | 100-240 | 6500 | 1800 | 90,9 | 633x105x51 | 7899605526465 |
| 200.38.0031 | SLIMT8-LED-2X20-65-3C | BRANCA | 2x20 | 100-240 | 6500 | 3720 | 93 | 1240x105x56 | 7899605528476 |
| 200.38.0028 | SLIMT8-LED-3X9,9-65-3C | BRANCA | 3x9,9 | 100-240 | 6500 | 2700 | 90,9 | 633x160x51 | 7899605526472 |
| 200.38.0033 | SLIMT8-LED-3X20-65-3C | BRANCA | 3x20 | 100-240 | 6500 | 5580 | 93 | 1240x160x56 | 7899605529527 |
| 200.38.0029 | SLIMT8-LED-4X9,9-65-3C | BRANCA | 4x9,9 | 100-240 | 6500 | 3600 | 90,9 | 633x215x51 | 7899605526489 |
| 200.38.0032 | SLIMT8-LED-4X20-65-3C | BRANCA | 4x20 | 100-240 | 6500 | 7440 | 93 | 1240x215x56 | 7899605529664 |

•OPÇÃO COM DUAS LÂMPADAS;

•OPÇÃO COM TRÊS LÂMPADAS;


•OPÇÃO COM QUATRO LÂMPADAS;

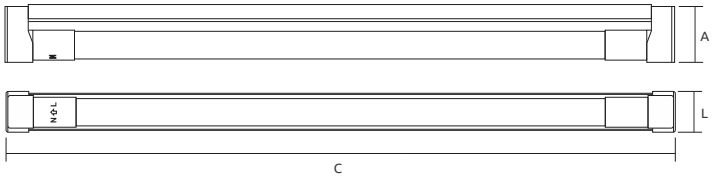

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Flat SLIM LED

**LANÇAMENTO**

25MIL HORAS

GARANTIA 1 ANO

## Diferencial

Tecnologia LED integrada à luminária.

## Aplicação

•Indicado para shoppings, hospitais, indústrias, salas comerciais, ambientes residenciais e escritórios.

## Observações

•Não dimerizável;
• Não emite raios UV (Ultravioleta) nem IV (Infravermelho);
• Deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade.

IRC ≥70

IP20

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | Peso (g) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.25.0006 | FLATSLIM-LED-9-120S-65-3C | BRANCA | 9 | 100-240 | 6500 | 720 | 80 | 300x75x24 | 89 | 7899605538574 |
| 676.25.0012 | FLATSLIM-LED-18-120S-65-3C | BRANCA | 18 | 100-240 | 6500 | 1440 | 80 | 600x75x24 | 143 | 7899605538581 |
| 676.25.0018 | FLATSLIM-LED-36-120S-65-3C | BRANCA | 36 | 100-240 | 6500 | 2880 | 80 | 1200x75x24 | 271 | 7899605538598 |

G-light
A sua marca em Iluminação.

# T5 Embutir

GARANTIA 6 MESES

### Refletor / Aletas
Alumínio anodizado importado de alta pureza 99,85%, com grande controle de emissão luminosa.

### Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca a pó de alta resistência

### Elétrica
Base G5 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e TOP TEST.

### Diferencial
Todos os modelos de luminárias podem ser vendidas nas versões:
- **CR/SA (com refletor e sem aletas)**
- **Com lâmpadas tubulares T5 (fluorescente ou LED)**

2 x 14W
FLUORESCENTE



## 2 x 14W 4 x 14W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | NICHO (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0001 | LART5-2X14EBR-AA | BRANCO | G5 | 2x14 | 615X275X40 | 600X225 | 7898492074226 |
| 200.06.0008 | LART5-4X14EBR-AA | BRANCO | G5 | 4x14 | 615X615X40 | 600X575 | 7898492074349 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS

2 x 28W
FLUORESCENTE

## 1 x 28/54W 2 x 28/54W 4 x 28/54W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | NICHO (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0065 | LART5-1X28EBR-AA | BRANCO | G5 | 1x54 | 1243X123X40 | 1225X100 | 7898539282263 |
| 200.06.0002 | LART5-2x28EBR-AA | BRANCO | G5 | 2x54 | 1243X257X40 | 1225X225 | 7898492074233 |
| 200.06.0010 | LART5-4X28EBR-AA | BRANCO | G5 | 4x54 | 1243X620X40 | 1225X595 | 7898492074356 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS

G-light
A sua marca em Iluminação.

# T5 Sobrepor

GARANTIA 6 MESES

### Refletor / Aletas
Alumínio anodizado importado de alta pureza 99,85%, com grande controle de emissão luminosa.

### Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca a pó de alta resistência

### Elétrica
Base G5 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e TOP TEST.

### Diferencial
Todos os modelos de luminárias podem ser vendidas nas versões:
- **CR/SA (com refletor e sem aletas)**
- **Com lâmpadas tubulares T5 (fluorescente ou LED)**

4 x 14W
FLUORESCENTE

## 2 x 14W 4 x 14W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0003 | LART5-2X14SBR-AA | BRANCO | G5 | 2x14 | 590X220X40 | 7898492074288 |
| 200.06.0143 | LART5-4X14SBR-AA | BRANCO | G5 | 4x14 | 592X572X40 | 7898492074400 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS

## 1 x 28/54W 2 x 28/54W 4 x 28/54W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0103 | LART5-1X28SBR-AA | BRANCO | G5 | 1x54 | 1218x96x40 | 7898492082887 |
| 200.06.0004 | LART5-2X28SBR-AA | BRANCO | G5 | 2x54 | 1220x220x40 | 7898492074295 |
| 200.06.0011 | LART5-4X28SBR-AA | BRANCO | G5 | 4x54 | 1220x590x40 | 7898539281099 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS

G-light
A sua marca em Iluminação.

# T8 Embutir

GARANTIA 6 MESES

### Refletor / Aletas
Alumínio anodizado importado de alta pureza 99,85%.

### Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática na cor branca.

### Elétrica
Base G13 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e TOP TEST.

### Diferencial
Todos os modelos de luminárias podem ser vendidas nas versões:
- **CR/SA (com refletor e sem aletas)**
- **Com lâmpadas tubulares T8 (fluorescente ou LED)**
- **Com difusor de acrílico ou PS leitoso**

2 x 16W / FLUORESCENTE

4 x 16W / FLUORESCENTE

## 2 x 16/18/20W 4 x 16/18/20W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | NICHO (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0013 | LART8-2X16EBR-AA | BRANCO | G13 | 2x20 | 620X297X70 | 600x280 | 7898492074448 |
| 200.06.0017 | LART8-4X16EBR-AA | BRANCO | G13 | 4x20 | 620X615X70 | 636x525 | 7898492074516 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS




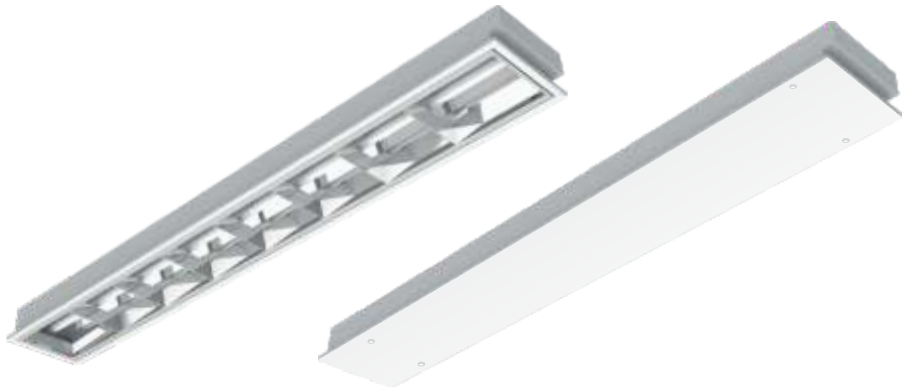

## 1 x 32/36/40W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | NICHO (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0186 | LART8-1X32EBR-AA | BRANCO | G13 | 1x40 | 1245X205X70 | 1215X190 | 7898492081514 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS



G-light
A sua marca em Iluminação.

GARANTIA 6 MESES

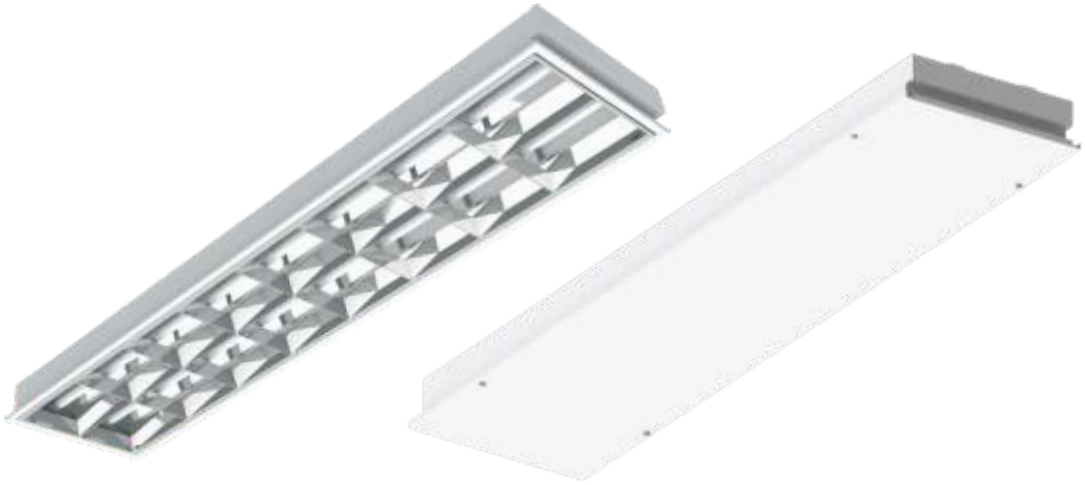

2 x 16W / FLUORESCENTE



**2 x 32/36/40W** **4 x 32/36/40W**

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | NICHO (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0014 | LART8-2X32EBR-AA | BRANCO | G13 | 2x40 | 1245X297X70 | 1215x280 | 7898492074455 |
| 200.06.0050 | LART8-4X32EBR-AA | BRANCO | G13 | 4x40 | 1245X618X70 | 1215x600 | 7898492081927 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS



G-light
A sua marca em Iluminação.

# T8 Sobrepor

GARANTIA 6 MESES

### Refletor / Aletas
Alumínio anodizado importado de alta pureza 99,85%, com grande controle de emissão luminosa.

### Corpo
Chapa de aço carbono com pintura eletrostática branca a pó de alta resistência

### Elétrica
Base G13 com corpo em polipropileno termo-estabilizado com tratamento ANTI-UV, contatos em bronze fosforoso tipo metal-metal com rotor giratório e TOP TEST.

### Diferencial
Todos os modelos de luminárias podem ser vendidas nas Versões:
- **CR/SA (com refletor e sem aletas)**
- **Com lâmpadas tubulares T8 (fluorescente ou LED)**

## 2 x 16/18/20W 4 x 16/18/20W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0015 | LART8-2X16SBR | BRANCO | G13 | 2x20 | 636X306X70 | 7898492074486 |
| 200.06.0018 | LART8-4X16SBR | BRANCO | G13 | 4x20 | 636X630X70 | 7898492074530 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS



## 1 x 32/36/40W

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0183 | LART8-1X32SBR-AA | BRANCO | G13 | 1x40 | 1245X216X70 | 7898539280412 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS



G-light
*A sua marca em Iluminação.*

GARANTIA 6 MESES

**2 x 32/36/40W** **4 x 32/36/40W**

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | BASE | POTÊNCIA MÁX. (W) | LÂMPADA | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.06.0016 | LART8-2X32SBR | BRANCO | G13 | 2x40 | SEM LÂMPADA | 1245x306x70 | 7898492074493 |
| 200.06.0044 | LART8-4X32SBR | BRANCO | G13 | 4x40 | SEM LÂMPADA | 1245x630x70 | 7898492082061 |

TODAS AS LUMINÁRIAS ACIMA SÃO FORNECIDAS SEM LÂMPADAS






G-light
A sua marca em Iluminação.

# Luminária de Emergência LED

GARANTIA 1 ANO

200.22.0010

200.22.0012

## Aplicação

- Iluminação de emergência para áreas residenciais, comerciais e industriais.
- Lanterna para uso doméstico, campo e camping.

## Materiais

- Corpo em ABS+PS+PCB na cor branca;
- Bateria de lítio.

## Observações

- A bateria deve permanecer selada.

LED

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | AUTONOMIA | MEDIDAS (mm) C x L x A | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.22.0010 | LNE30SMDL-1,5-60-3C | BRANCA | 1,5 | 100-240 | 6000 | máx 100lm<br>min 70lm | 2,5 horas<br>5 horas | 220x58x28 | 7899605520647 |
| 200.22.0012 | LNES30LED-1,5-60-3C | BRANCA | 1,5 | 100-240 | 6000 | máx 100lm<br>min 70lm | 2,5 horas<br>5 horas | 203x57x27 | 7899605525338 |
| 200.22.0011 | LNE60LED-3-60-3C | BRANCA | 3 | 100-240 | 6000 | máx 200lm<br>min 90lm | 2 horas<br>3,5 horas | 220x58x28 | 7899605526588 |

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Bloco Autônomo de Emergência LED

GARANTIA 1 ANO

## Aplicação
• Iluminação de emergência para grandes áreas, como industrias, galpões, armazéns, shoppings, garagens etc.

## Materiais
• Corpo em ABS+PS+PCB na cor branca;
• Bateria de íon lítio.

## Observações
• A bateria deve permanecer selada.

LED

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | AUTONOMIA | MEDIDAS (mm) C x L x A | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.22.0020 | GL806-LED-5-65-3C | BRANCA | 5 | 100-240 | 6500 | 600 | 6h - um farol 3h - dois faróis | 275x235x56 | 7899605535290 |
| 200.22.0021 | GL806-LED-10-65-3C | BRANCA | 10 | 100-240 | 6500 | 1200 | 6h - um farol 3h - dois faróis | 275x235x56 | 7899605535306 |
| 200.22.0022 | GL806-LED-20-65-3C | BRANCA | 20 | 100-240 | 6500 | 2200 | 6h - um farol 3h - dois faróis | 275x235x56 | 7899605535313 |

**Dica:**
• O Bloco Autônomo de 600lm é indicado para áreas de 150m²;
• O Bloco Autônomo de 1200lm é indicado para áreas de 250m²;
• O Bloco Autônomo de 2200lm é indicado para áreas de 450m²;

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Placa Sinalizadora de Saída - LED

GARANTIA 1 ANO

**LANÇAMENTO**

Aplicação
- Iluminação de sinalização em situações de emergência para indicar a saída do local.

Materiais
- Corpo em ABS+PS+PCB na cor branca;
- Bateria de íon lítio.

Observações
- A bateria deve permanecer selada.

**PLACA DE SINALIZAÇÃO COM ADESIVOS INDICATIVOS**

LED

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR LETRA | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | AUTONOMIA | MEDIDAS (mm) C x L x A | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.22.0029 | GL1824-LED-1-65-BRVD-3C | VERDE | 1 | 100-240 | 6500 | 600 | 1h30min | 240x185x20 | 7899605538529 |
| 200.22.0030 | GL1824-LED-1-65-BRVM-3C | VERMELHA | 1 | 100-240 | 6500 | 600 | 1h30min | 240x185x20 | 7899605535290 |

G-light
A sua marca em Iluminação.

# Luminária aletada

25MIL HORAS

GARANTIA 6 MESES

## Materiais

- Corpo em aço ou alumínio;
- Pintura epoxi na cor branca ou preta;
- Aletas em poliestireno cristal.

## Aplicação

- Iluminação para áreas residenciais, comerciais e industriais.

| COD. SAP | REFERÊNCIA | COR | TENSÃO | LÂMP. W | BASE | TEMP.COR (K) | MEDIDAS C x L x A (mm) | COD. BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.43.0018 | LAT8LED-1X9,9-BR-65-3C | BRANCA | 100-240 | 1X9,9 | G13 | 6500K | 660x145x85 | 7899605525062 |
| 200.43.0019 | LAT8LED-2X9,9-BR-65-3C | BRANCA | 100-240 | 2X9,9 | G13 | 6500K | 660x145x85 | 7899605525185 |
| 200.43.0020 | LAT8LED-1X20-BR-65-3C | BRANCA | 100-240 | 1X20 | G13 | 6500K | 1260X145X75 | 7899605527424 |
| 200.43.0021 | LAT8LED-2X20-BR-65-3C | BRANCA | 100-240 | 2X20 | G13 | 6500K | 1260X145X75 | 7899605527431 |
| 200.43.0022 | LAT8LED-2X20A-BR-65-3C | BRANCA | 100-240 | 2X20 | G13 | 6500K | 1260X145X75 | 7899605528452 |
| 200.43.0023 | LAT8LED-1X9,9-BRC-SL | BRANCA | 100-240 | 1X9,9 | G13 | 6500K | 660X145X75 | 7899605531872 |
| 200.43.0024 | LAT8LED-2X9,9-BRC-SL | BRANCA | 100-240 | 2X9,9 | G13 | 6500K | 660X145X75 | 7899605531889 |
| 200.43.0025 | LAT8LED-1X20-BRC-SL | BRANCA | 100-240 | 1X20 | G13 | 6500K | 1260X145X75 | 7899605531896 |
| 200.43.0026 | LAT8LED-2X20-BRC-SL | BRANCA | 100-240 | 2X20 | G13 | 6500K | 1260X145X75 | 7899605531902 |



G-light
A sua marca em Iluminação.

# Luminária Planus

15MIL HORAS

GARANTIA 1 ANO

## Materiais
• Corpo em policarbonato.

## Aplicação
• Indicada para iluminação comercial e residencial.

## Observações
• Não dimerizável;
• Não emite raios UV (Ultravioleta) e IV (Infravermelho);
• Para uso interno.

LED

| COD.SAP. | REFERÊNCIA | COR | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP.COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) | EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W) | IRC | MEDIDAS (mm) C x L x A | COD.BAR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.22.0006 | PLANUS-LED-60-18-65-3C | BRANCA | 18 | 100-240 | 6500 | 1400 | 77,8 | ≥70 | 600x135x46 | 7899605531728 |
| 676.22.0012 | PLANUS-LED-120-36-65-3C | BRANCA | 36 | 100-240 | 6500 | 2800 | 77,8 | ≥70 | 1200x135x46 | 7899605531735 |



REV007-18/02/2019

G-light®

*A sua marca em Iluminação.*

CATÁLOGO

**LUMINÁRIAS COMERCIAIS**

**Fábrica / Show Room**
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

www.**glight**.com.br